


大型トラック10トン積みクラスメーカー出荷時
(キャブ付シヤシ状態)

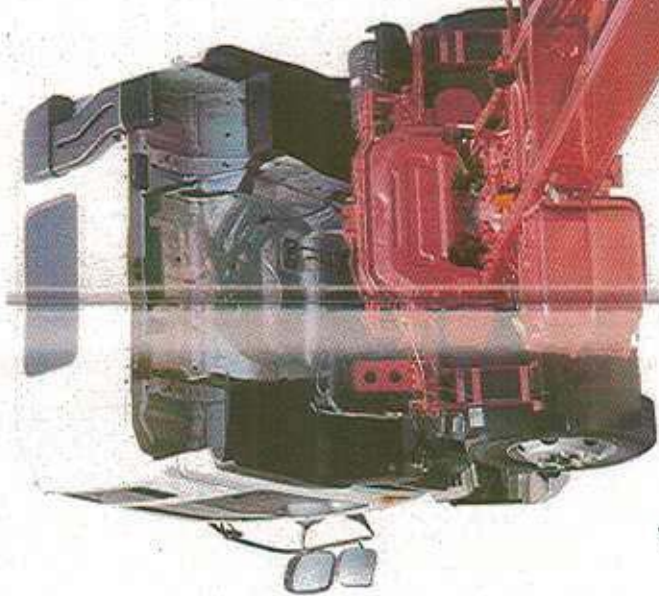

車枠(ラダーフレーム)後端

リアランプ(仮止め)

別添1

突入防止バンパーステーター

突入防止バンパー


番号灯・ナンバーステーター(仮止め)

ダミーナンバー(カタログ用)

保安基準上定められた突入防止装置（潜り込み防止バンパー）と
ナンバープレートステー取付位置との関係

ナンバープレートステーは、
突入防止装置を避けて、この
位置に10度くらい上に傾け
て設置されることが多い。

突入防止装置の
縦幅は100ミリ以上必要
(大型トラック(20トンのクラス)の
場合は、強度を保つため
170~180ミリ程度必要)

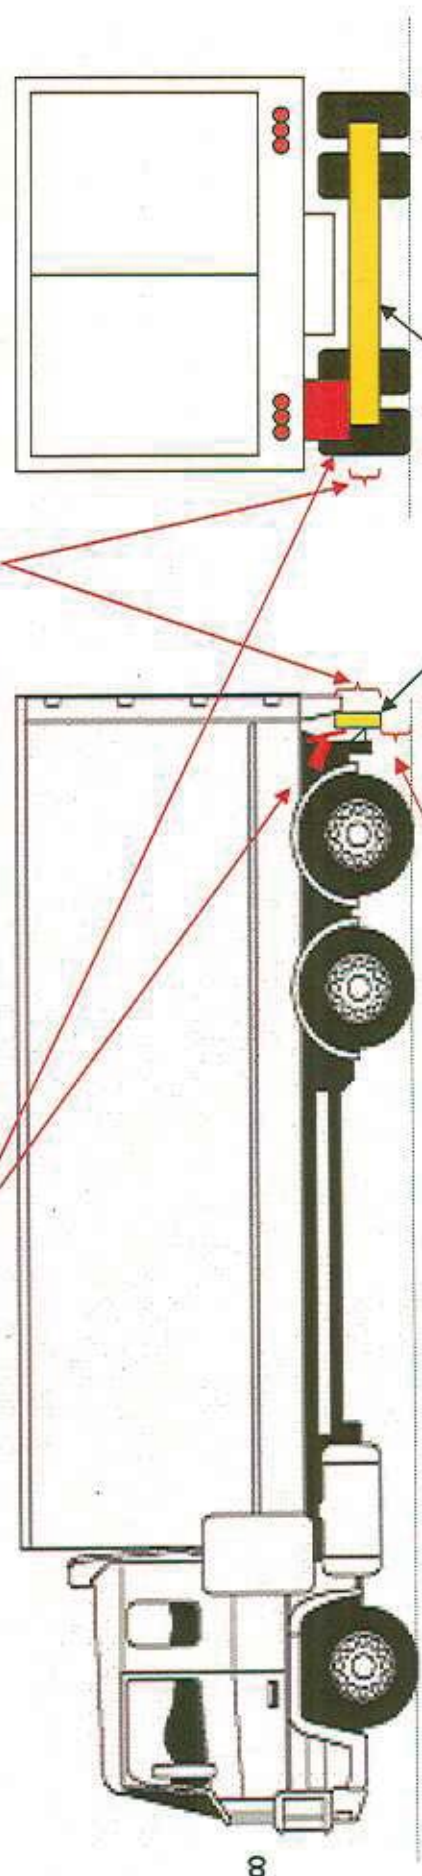

突入防止装置

突入防止装置は
地上から550ミリ
以内に設置

突入防止装置は
車両後端から
400ミリを超えない
ように設置

突入防止装置は
後輪の最外幅から
100ミリ以内になる
横幅が必要

別添2

大型トラックの後部ナンバー取付位置について

