


保安基準上定められた突入防止装置(潜り込み防止バンパー)と
ナンバープレートステー取付位置との関係

資料5-③

ナンバープレートステーは、
突入防止装置を避けて、この
位置に10度くらい上に傾け
て設置されることが多い。

突入防止装置の
縦幅は100ミリ以上必要

(大型トラック(20トクラス)
の場合は、強度を保つため
170~180ミリ程度必要)

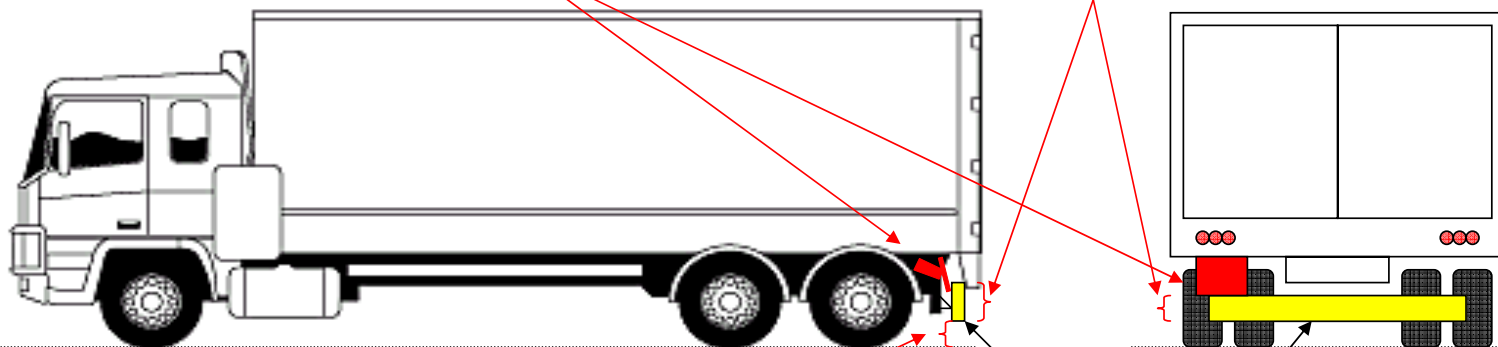

突入防止装置

突入防止装置は
地上から550ミリ
以内に設置

突入防止装置は
車両後端から
400ミリを超えない
ように設置

突入防止装置は
後輪の最外幅から
100ミリ以内になる
横幅が必要