


改善箇所説明図

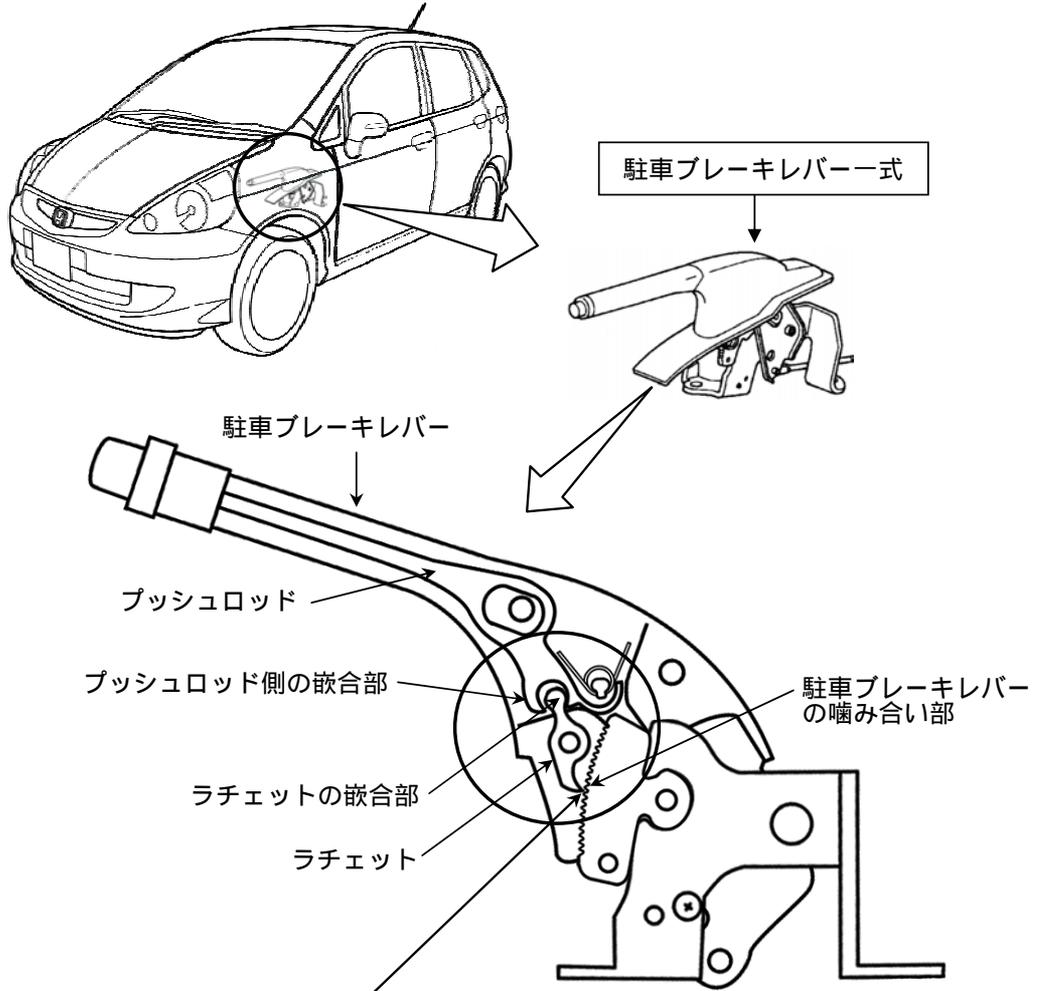

基準不適合発生箇所

駐車ブレーキレバーを保持するラチェットの嵌合部形状が不適切なため、駐車ブレーキ操作を繰り返すと、プッシュロッド側の嵌合部が削れ、嵌合が外れるものがある。そのため、駐車ブレーキレバーの噛み合いが不十分となり、駐車ブレーキが保持できない又は、駐車ブレーキが突然、解除されるおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキレバー一式を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：左フロントドア上部ヒンジの下側取付けボルト頭部に黄ペイントを塗布する。