


改善箇所説明図

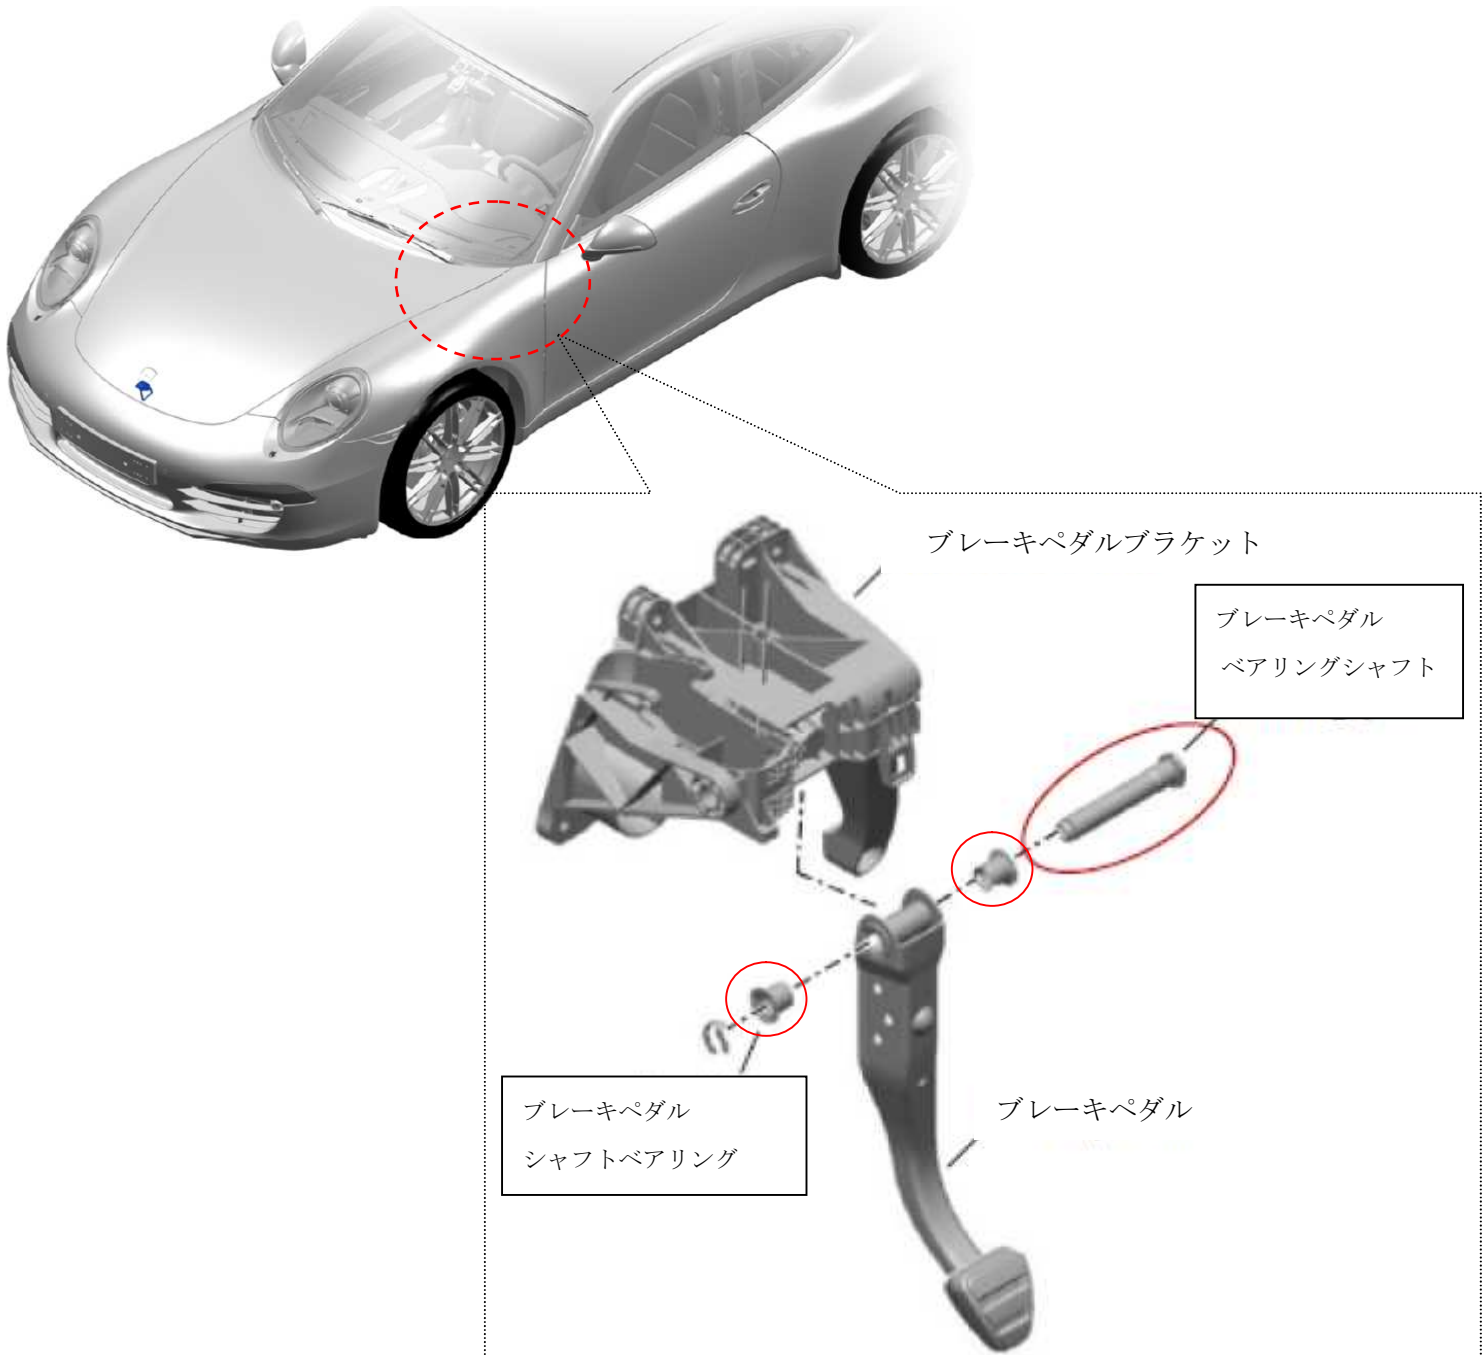

基準不適合発生箇所

制動装置のブレーキペダルにおいて、ブレーキペダルベアリングシャフトの外径がブレーキペダルシャフトベアリングの内径に対し、わずかに大きいものがあるため、ブレーキペダルの動きが悪くなることがある。そのため、ブレーキペダルを踏み込み、離れた際、ブレーキペダルが戻らなくなり、ブレーキが引きずるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキペダルシャフトベアリングを対策品に交換するとともに、ブレーキペダルベアリングシャフトを新品に交換する。

注：□は改善部品を示す。