

早期の防潮堤整備で再度発生した高潮による浸水被害を防止


被害状況と対策内容

- 当該地区では高潮により、相次いで**浸水被害（H26.12、H27.10等）が発生**。
- 対策工事の計画中に**再度高潮が発生（H28.1）**し、地元は早期完成を要望。
- 推進費を活用して緊急的に**防潮堤及び防潮ゲートを整備**。

効果

- 工事の竣工直前の平成29年10月23日に台風第21号による高潮が発生したが、**ほぼ完成していた防潮堤及び防潮ゲートの稼働により浸水被害を防止**。

（地区名）根室港海岸弥生町地区（北海道根室市）
 （事業名）海岸保全施設整備事業（所管：国土交通省港湾局）
 （事業実施主体）根室市（事業費：4.75億円(国費2.61億円)）

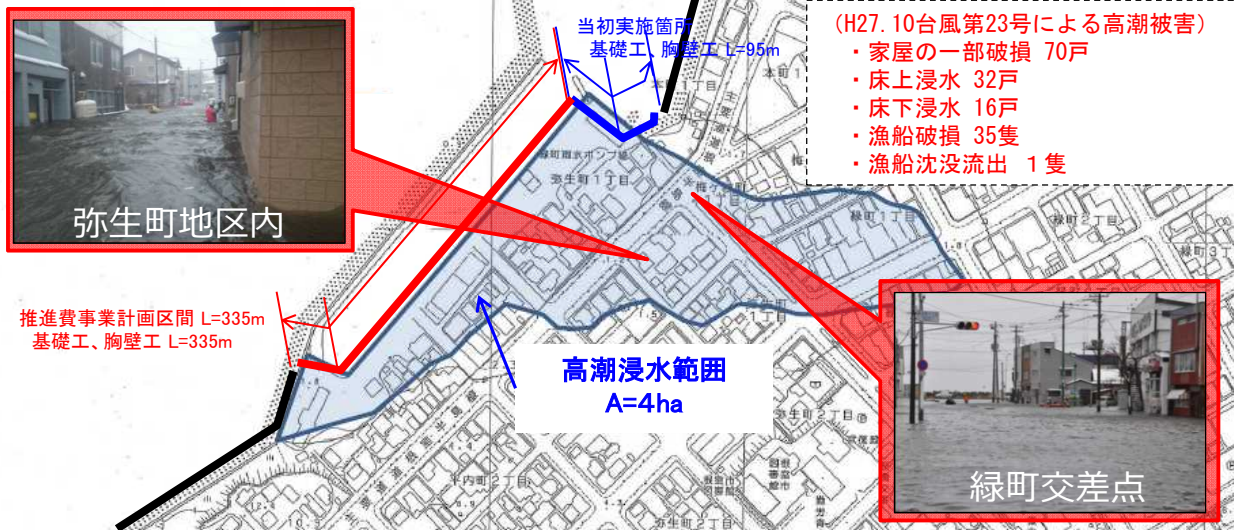

防潮堤が効果を発揮し、市街地への浸水を防ぐ。

【対策内容】

防潮堤 L = 335m

- ・コンクリート製胸壁 L=315m
- ・アルミニウム合金製ゲート N=11門



・背後住民からは「**水が来ず、まずは良かった。これからも波をしっかり防いでほしい**」と安堵の声。