



平成30年7月豪雨関連

平成30年11月28日  
水管理・国土保全局

すながわ たかはしがわ ぬ たがわ  
**ペーパン川、砂川、高梁川、沼田川等で緊急的な治水対策に着手します。**

～平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けた砂川及び沼田川等で緊急的な治水対策に着手～

平成30年7月豪雨により、特に甚大な被害が発生した石狩川水系いしかりがわペーパン川、旭川水系あさひがわ砂川、高梁川水系高梁川、沼田川水系沼田川等において、事業主体である各道県によって、災害対策等緊急事業推進費（※1）等を活用して、今年度より緊急的・集中的に治水機能の強化を図る緊急治水対策に着手します。

○石狩川水系ペーパン川（北海道旭川市）・・・・・・・・・・ **別紙1**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 〈河川災害復旧等関連緊急事業〉※3   | 〈災害関連事業(※4)等〉       |
| ・全体事業費 約25億円        | ・全体事業費 約7.2億円       |
| ・事業期間 2018年度～2022年度 | ・事業期間 2018年度～2020年度 |
| ・事業主体 北海道           | ・事業主体 北海道           |

※北海道の記者発表資料はこちらをご覧ください。

<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kss/index.htm>

○旭川水系砂川（岡山県岡山市）・・・・・・・・・・ **別紙2**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 〈河川激甚災害対策特別緊急事業〉※2  | 〈災害関連事業(※4)等〉       |
| ・全体事業費 約140億円       | ・全体事業費 約4.4億円       |
| ・事業期間 2018年度～2023年度 | ・事業期間 2018年度～2020年度 |
| ・事業主体 岡山県           | ・事業主体 岡山県           |

※岡山県の記者発表資料はこちらをご覧ください。

<http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/>

○高梁川水系高梁川（岡山県総社市）・・・・・・・・・・ **別紙3**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 〈河川災害復旧等関連緊急事業〉※3   | 〈災害関連事業(※4)等〉       |
| ・全体事業費 約37億円        | ・全体事業費 約3.7億円       |
| ・事業期間 2018年度～2022年度 | ・事業期間 2018年度～2020年度 |
| ・事業主体 岡山県           | ・事業主体 岡山県           |

※岡山県の記者発表資料はこちらをご覧ください。

<http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/>

○沼田川水系沼田川等（広島県三原市）・・・・・・・・・・ **別紙4**

- |                     |
|---------------------|
| 〈河川激甚災害対策特別緊急事業〉※2  |
| ・全体事業費 約53億円        |
| ・事業期間 2018年度～2022年度 |
| ・事業主体 広島県           |

※広島県の記者発表資料はこちらをご覧ください。

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/nutagawa-gekitoku.html>

※1 災害対策等緊急事業推進費：年度途中に発生した自然災害による被災地域や重大な交通事故が発生した地域において、当初予算では対応しきれない対策に年度内に緊急に予算支援する制度

※2 河川激甚災害対策特別緊急事業：洪水等により激甚な被害が発生した河川について、改良事業を実施することにより、再度災害の防止を図るもの

※3 河川災害復旧等関連緊急事業：上流部における改良事業等の実施にあわせ、下流部での流量増加への対応が必要な区域において改良事業を実施することにより、再度災害の防止を図るもの

※4 災害関連事業：被災箇所あるいは未被災箇所を含む一連の施設について、災害復旧事業費に改良費を加えて改良事業を実施することにより、再度災害の防止を図るもの

(なお、改良事業とは、被災箇所の原形復旧のみでは再度災害の防止が十分でない場合に、堤防の嵩上げや河道掘削などの機能向上を図るもの)

**【問い合わせ】**

国土交通省水管理・国土保全局

・河川激甚災害対策特別緊急事業、河川災害復旧等関連緊急事業

治水課 企画専門官 森久保 司（内線 35-514）、課長補佐 丸山 和基（内線 35-612）

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8455 FAX 03-5253-1604

・災害関連事業



防災課 災害査定官 齋藤 充（内線 35-752）、災害査定官 佐渡 周子（内線 35-725）

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8458 FAX 03-5253-1607

# 【北海道】石狩川水系ペーパン川 河川災害復旧等関連緊急事業 等

平成30年7月豪雨により、北海道管理区間のペーパン川では、浸水家屋16戸、農地浸水面積132haの甚大な浸水被害が発生。

災害関連事業及び河川災害復旧等関連緊急事業により、河道掘削等を実施し、早期に浸水被害の解消を図る。

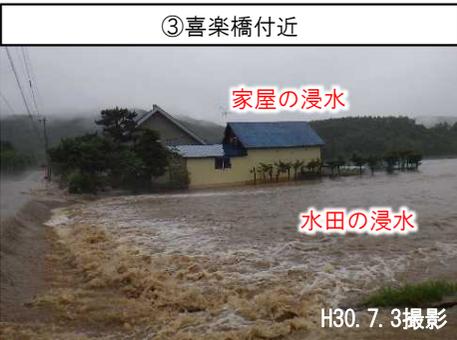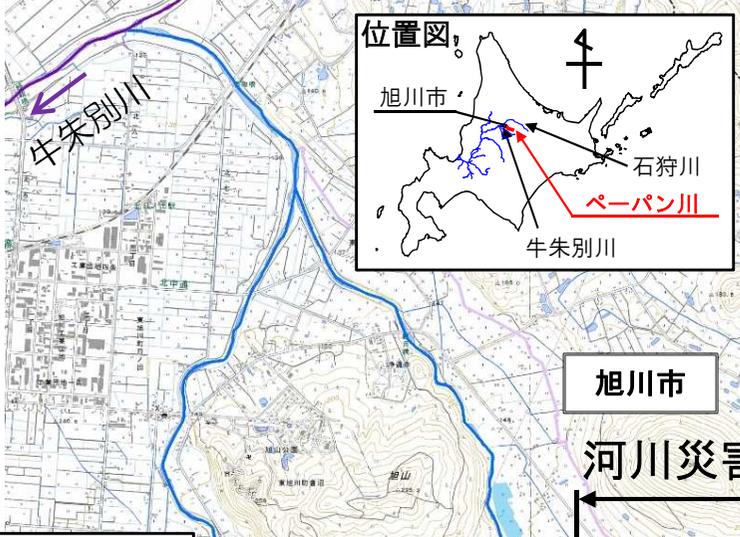

- 【凡例】
- H30. 7浸水区域
  - 決壊箇所

【全体計画】

河川名 : 一級河川 石狩川水系ペーパン川

事業内容 : 河道掘削、護岸、用地補償 等

全体事業費

- 復緊事業 : 約25億円
- 災害復旧事業及び災害関連事業 : 約7.2億円



事業期間 : H30~H34

施工地 : 旭川市



復緊事業のうち、H30第3回推進費：約1.8億円（河道掘削）

発生年月日	浸水家屋数 (戸)			農地浸水面積 (ha)
	床上	床下	合計	
H30. 7. 2-4	1	15	16	132

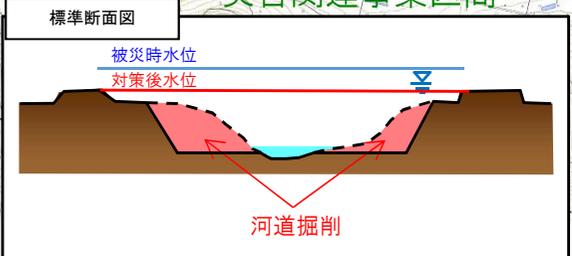
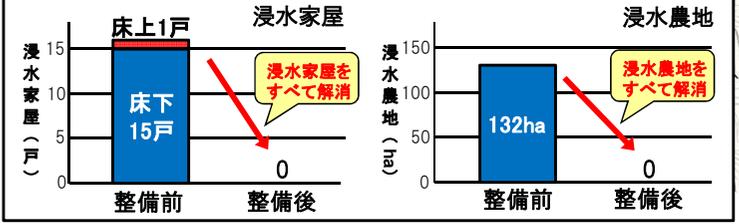


平成30年7月豪雨により、岡山県管理区間の砂川では、浸水家屋2,246戸の甚大な浸水被害が発生。河川激甚災害対策特別緊急事業等により、築堤、河道掘削等を実施し、早期に浸水被害の解消を図る。




【全体計画】  
 河川名 : 一級河川 旭川水系砂川  
 事業内容 : 河道掘削、築堤、護岸、橋梁、用地補償 等  
 全体事業費  
   激特事業 : 約140億円  
   災害復旧事業及び災害関連事業 : 約4.4億円  
 事業期間 : H30~H35  
 施工地 : 岡山市


激特事業のうち、H30第3回推進費 : 20億円 (河道掘削、築堤等)

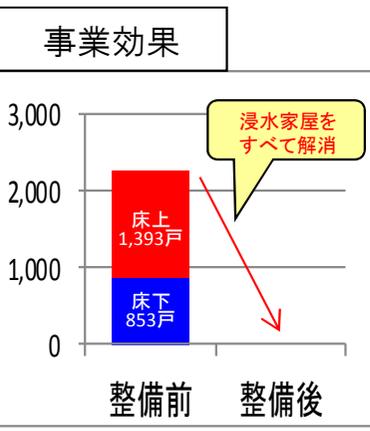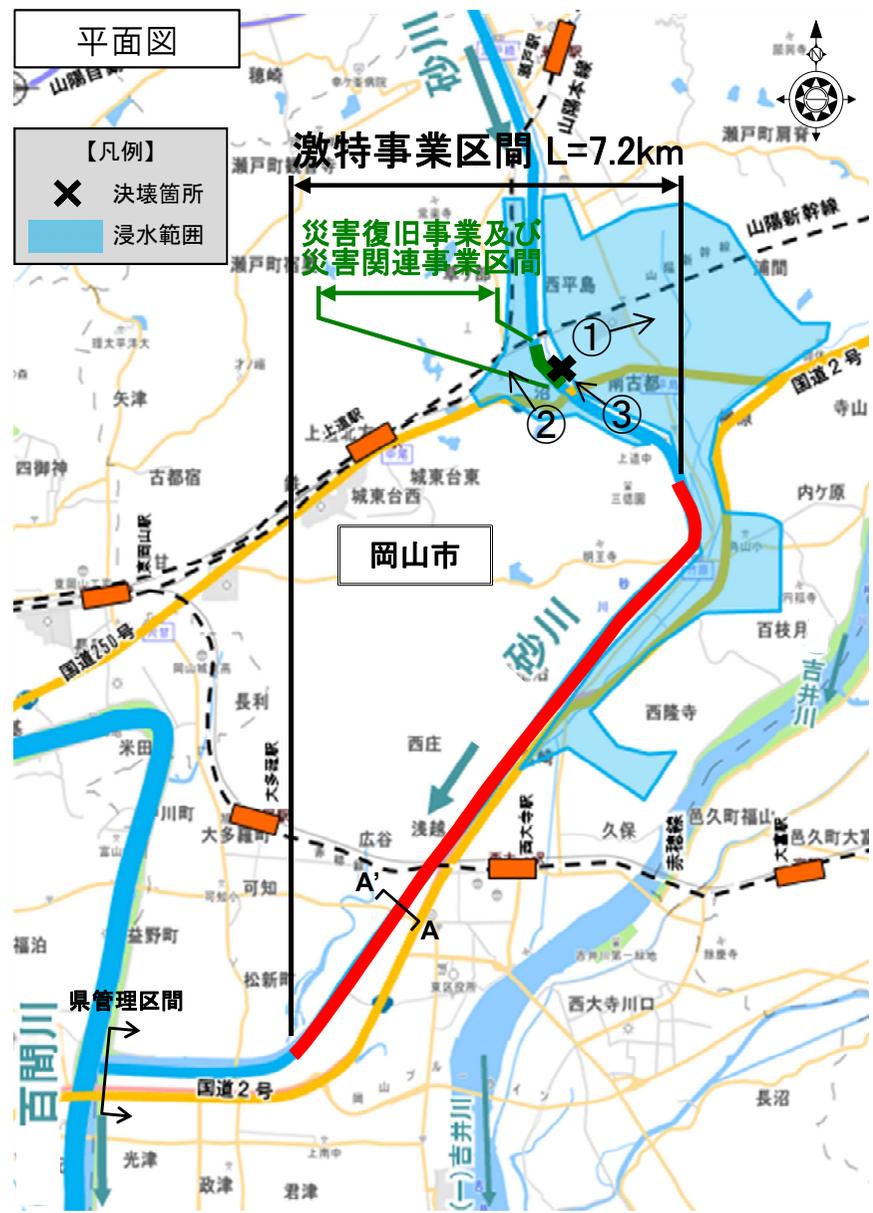

項目	浸水戸数(戸)		
	床上	床下	計
H30.7.6 出水	1,393	853	2,246

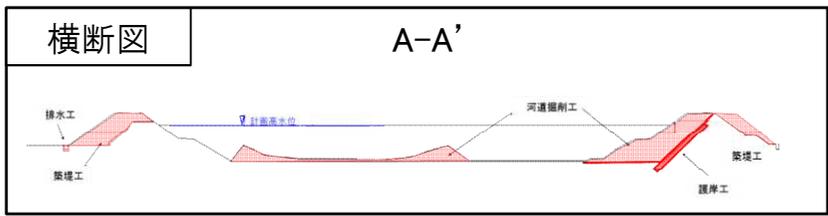

平成30年7月豪雨により、岡山県管理区間の高梁川では、浸水家屋118戸の甚大な浸水被害が発生。河川等災害関連事業及び河川災害復旧等関連緊急事業により、築堤等を実施し、早期に浸水被害の解消を図る。

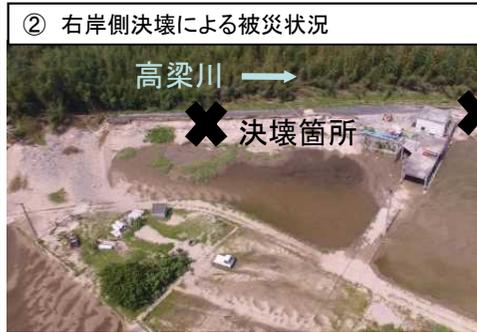


【全体計画】  
 河川名 : 一級河川 高梁川水系高梁川  
 事業内容 : 築堤、護岸、樋門、用地補償 等  
 全体事業費  
 復緊事業 : 約37億円  
 災害復旧事業及び災害関連事業 : 約3.7億円  
 事業期間 : H30~H34  
 施工地 : 総社市



上記のうち、H30第3回推進費 : 5億円 (築堤、護岸工等)

事業効果

	床上・床下浸水(戸)
関連事業区間	61戸
復緊事業区間	57戸
合計	118戸

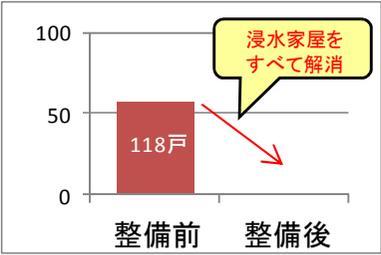

平面図

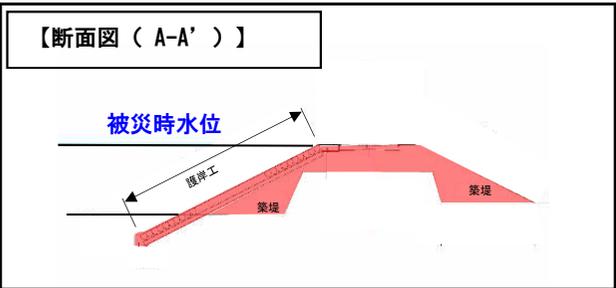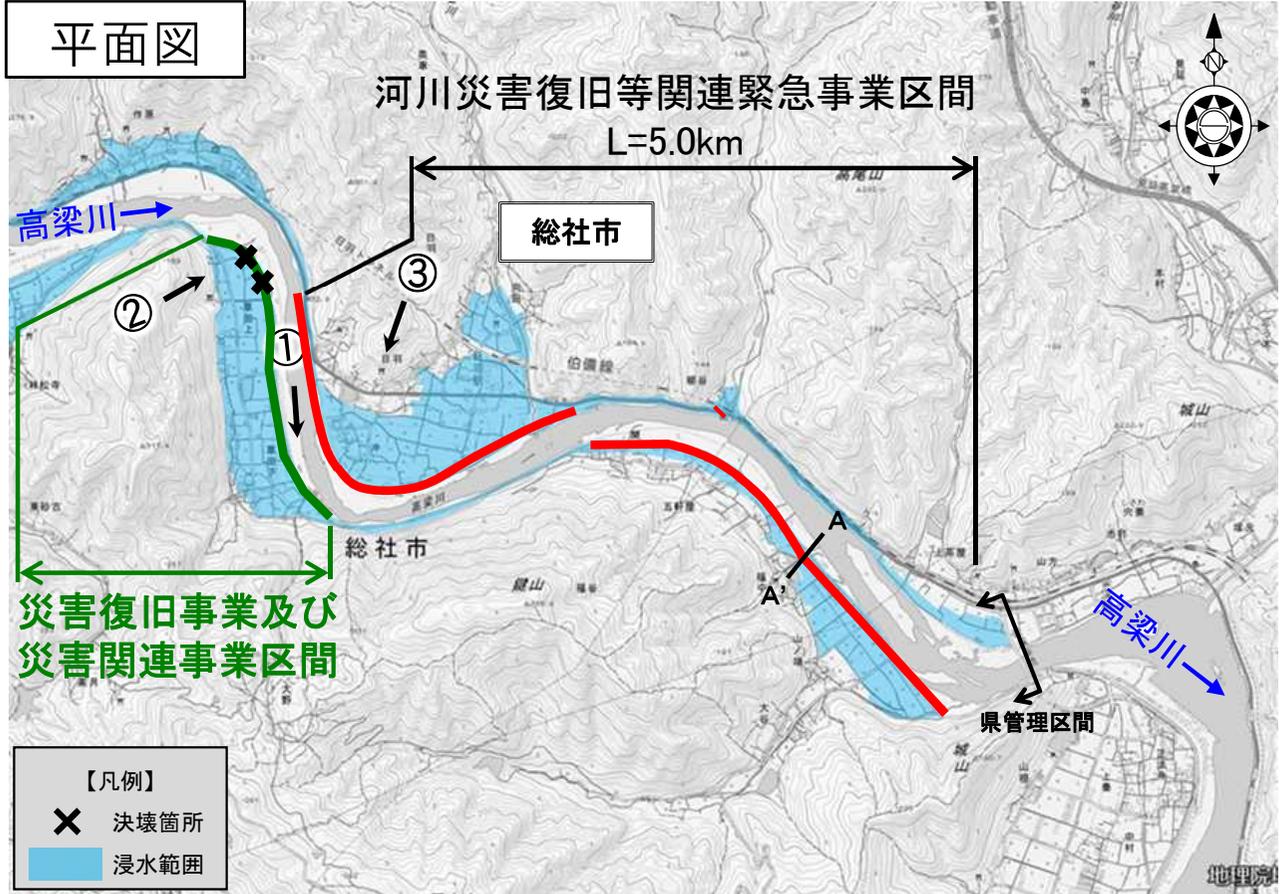


平成30年7月豪雨により、広島県管理区間の沼田川流域では、浸水家屋2,483戸の甚大な浸水被害が発生。河川激甚災害対策特別緊急事業により、築堤、河道掘削等を実施し、早期に浸水被害の解消を図る。



【全体計画】  
 河川名 : 一級河川 沼田川水系沼田川等  
 事業内容 : 河道掘削、築堤、護岸、堰改築、用地補償 等  
 全体事業費 : 約53億円  
 事業期間 : H30~H34  
 施工地 : 三原市

上記のうち、H30第3回推進費 : 16億円 (河道掘削、護岸工等)

事業効果

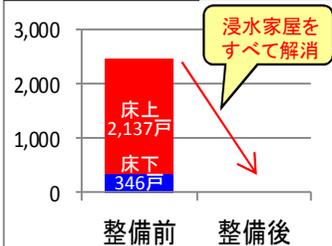

	浸水戸数(戸)		
	床上	床下	計
H30.7.6 出水	2,137	346	2,483

A-A'断面

