
## 7月 25日 第1回雨天時調査

先行無降雨時間	600 時間(25 日)	越流量 8,140 m <sup>3</sup>
降雨時間	13:55~ 1 時間 19 分	(特記事項)・潮位は芝浦における実測デー
総降雨量	17.5 mm	タ。(第三管区海上保安本部 水路部観測)
越流時間	14:28~ 48分	・降雨記録は箱崎ポンプ所データ。(10分毎)

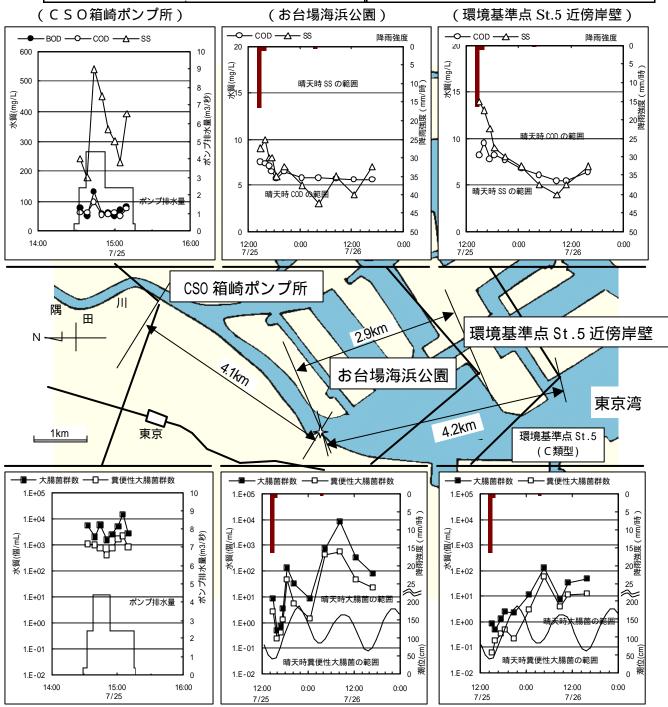

コメント: 先行無降雨時間が600時間(約25日)で,降雨時間が1時間19分,時間最大雨量16.5hr/mmと短時間でやや強い降雨であった。

## CSO 箱崎ポンプ所

・BOD, SS については,越流開始10分後に最も高くなり,その後低下している。

## お台場海浜公園

- ・COD,SS は,越流直後に高い値を示しているが,晴天時に比べ COD で一部超えている以外,晴天時の調査値以内となっている。
- ・大腸菌群数については,大きな変動を示している。

## 環境基準点 St.5 近傍岸壁

- ・COD, SS は , 越流直後に高い値を示しているが , 晴天時に比べ一部超えている以外 , 晴天時の調査値以内となっている。
- ・大腸菌群数については、お台場海浜公園に比べ変動巾は小さいが、同様に大きな変動を示している。