


主な調査対象工事例


根固工(ねがためこう)

- 主に護岸等の構造物の前面に設置して、構造物前面の流水による洗掘を防ぐ。


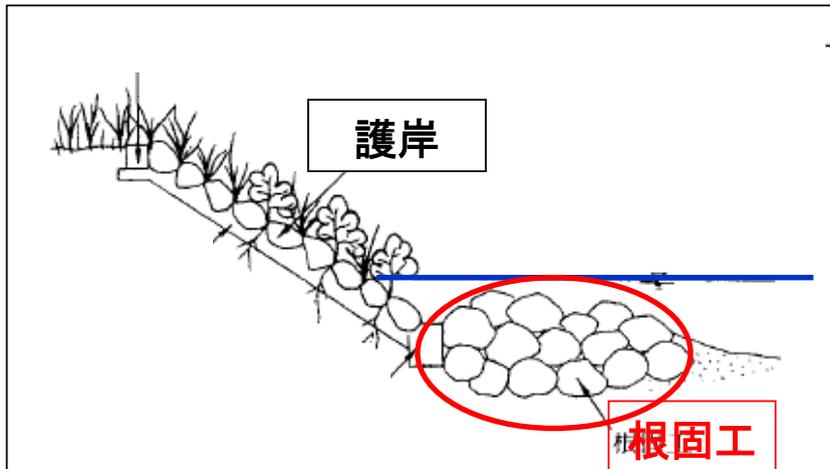


護床工(ごしょうこう)

- 主に堰等の構造物の上下流に設置して、流水による洗掘を面的に防ぐ。

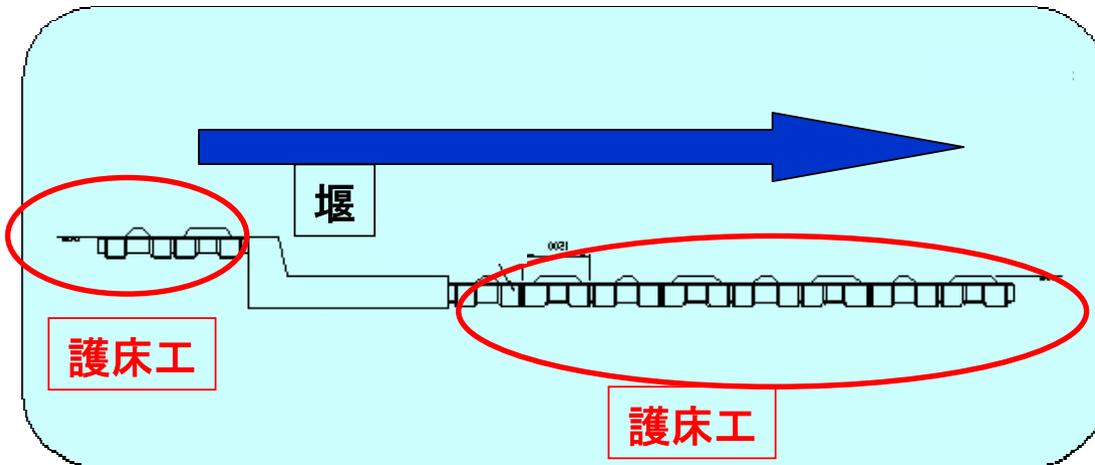


ゲートの取り替え

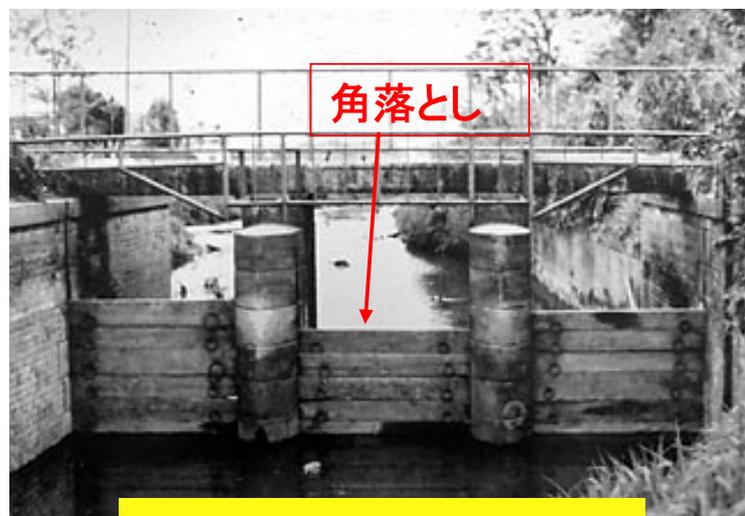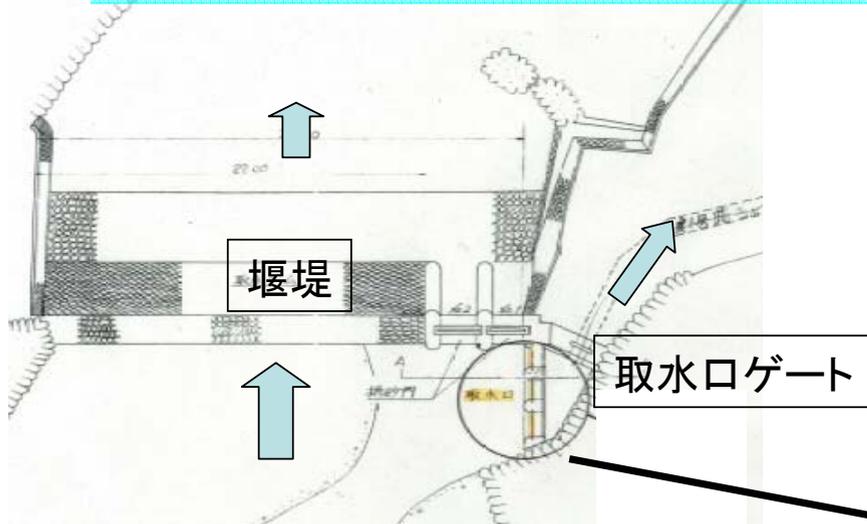

板状の「角落とし」を堰等にはめ込み取水量を調整。

鋼製ゲート

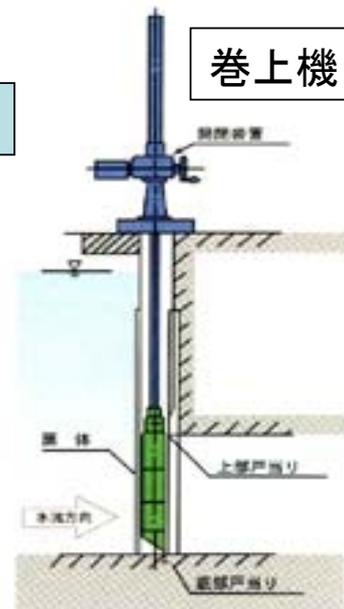

鋼製ゲートにより取水量を調整。

水位計の取り替え

■量水板（水位標）

河川の水位を見る「ものさし」で、機械の水位調整や河川の水位を目視確認するために使用します。



■デジタル水位計

写真で見える部分は、中の機器を保護するための管ですが、この中に水位を感知するセンサーが入っています。

