


改善箇所説明図

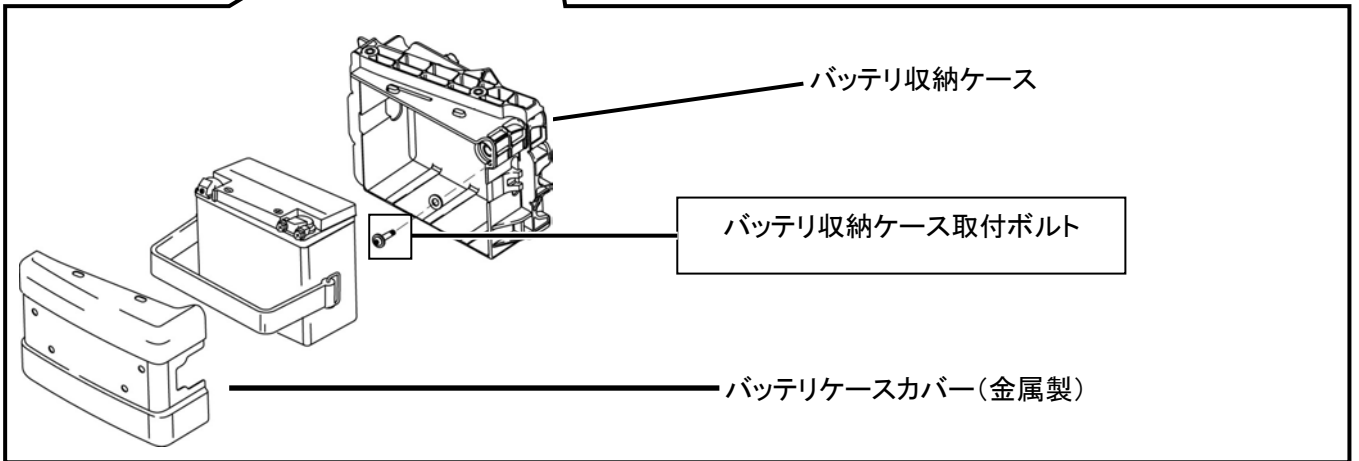

注： は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

バッテリー収納ケースの固定方法が不適切なため、原動機等の振動等により取付ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、振動等によりバッテリーが所定の位置からずれた場合、取付ボルトが突出してバッテリーが所定の位置に戻れず、バッテリーのプラス端子がバッテリーケースカバー(金属製)に接触して、最悪の場合、短絡し、発火するおそれがある。

改善内容

全車両、当該取付ボルトに緩み止め剤を塗布した対策品と交換する。

識別

バッテリーケースカバーにマーキングを施す。