

事業者名: 金原 建設

展示住宅の建設地住所: 愛知県西尾市塩町39-2

事業者連絡先: 0563-57-1870 ・0563-56-3441

使用した地域材の名称: ぎふ証明材、合法木材

建設工事費(主体工事費): 1,800万円(うち補助金400万円)

地域材の使用箇所: 構造材、構造材以外




<展示住宅の平面図>

1階平面図



2階平面図

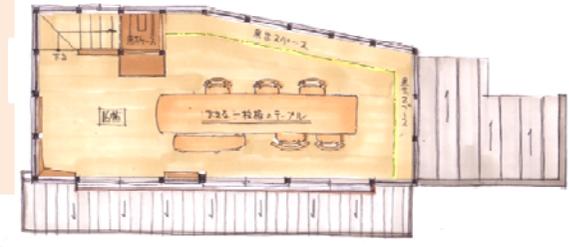

<展示住宅の仕様等>

- ①床面積: (1階) 34.60㎡、(2階) 27.83㎡
- ②外観: 切り妻屋根 日本瓦葺き
外壁: 板貼り、成型金属貼り、サイジング
- ③構造: 土台(桧)120 * 120 管柱(桧)120 * 120
通柱(桧)180 * 180 2階梁(桧)240 * 120
胴差(桧)120 * 300 軒桁(桧) 240 * 120
筋交(桧)120 * 45 垂木(桧) 105 * 105
床板(桧節板) 15mm
1階天井板(杉板) 30mm
屋根化粧板(杉板) 30mm
階段板(桧) 40mm
- ④断熱性能: 複層ガラス、グラスウール充填
- ⑤展示期間: 平成23年4月～平成30年3月



<展示住宅の特徴>

- ①土台、通し柱、管柱は従来から使われている「桧乾燥材」を使用し、輸入材に代わる材料(2階梁、胴差し、軒桁)として「国産桧の構造用乾燥材」を使用しています。
- ②桧材が持つ 色・艶・香りを活かした軸組構造を化粧としたデザイン。
内装材は人の五感に触れることを基軸として、床材・腰板材・天井材等に「杉・桧材」を使用し、木材の利用効果を表現しています。
- ③外観は城下町の残る中心市街地に建つ住宅として、街並み景観と呼応し、日本瓦・白壁・黒い板壁・屋根板化粧材のデザインとしています。

<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年2月～平成23年3月): 30 名
- ②来場者の主な声:
 - ……木のいい匂いがする
 - ……落ち着いた雰囲気がいい
 - ……高そう(金額)