

事業者名:タカラホーム株式会社

展示住宅の建設地住所:宮崎県延岡市緑ヶ丘1丁目1番1

事業者連絡先:0982-32-5501



使用した地域材の名称:合法木材

建設工事費(主体工事費):2300万円(うち補助金400万円)

地域材の使用箇所:1階化粧柱・床材・階段・2階寝室 構造材・羽柄材



<展示住宅の平面図>

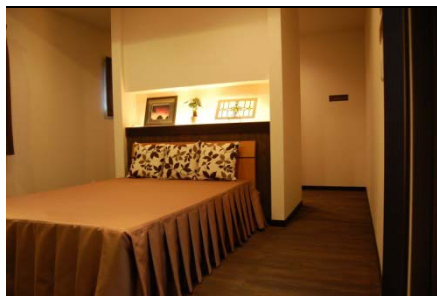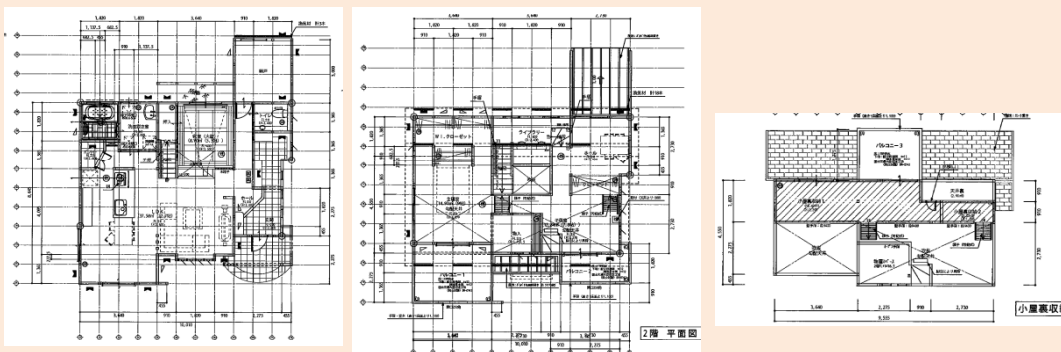

<展示住宅の仕様等>

- ①床面積:(1階)82.30㎡(2階)57.96㎡
- ②外観:斬新なモダンデザイン
- ③構造(部位毎の建材、寸法等)

柱	杉KD	3m×105×105
通し柱	杉KD	6m×120×120
土台	桧	4m×105×105
梁・桁	杉	4m×105×390
- ④断熱性能:

壁・天井	グラスウール	100ミリ
基礎	ミラフォーム	30ミリ・50ミリ
- ⑤展示期間:平成22年6月～平成29年5月

<展示住宅の特徴>

- ①リビングに杉の化粧柱をみせ、床には、ウッドワンのジュピーノを使用していて、階段のジュピーノに一枚板を利用して、一体感を演出しています。
- ②寝室には、杉の浮造りフローリングを使用しており、足ざわり感してもらい、落ち着いた空間になっております。
- ③段下がりの和室もあり、この部屋がシアタールームに変わります。



<平成22年度の成果>

- ①来場者数(平成22年5月～平成23年3月): 約100名
- ②来場者の主な声:
 - ……木のぬくもりがあり、現代的な造りになっている。
 - ……杉の床が、肌ざわりがよい
 - ……木造でも広い空間がつかれる。