



ジャイロブレン型式仕様書

型式名	エアコマンド 式 II-R532型				
型式番号	JA90-G0 I-006	発行年月日	1990年 7月31日	改定年月日	1999年 1月 7日
種類	ジャイロブレン・複座・陸上型・非密閉式			クラス区分	クラス I
製造者名	Air Command MFG. INC.				
製造者住所	Liberty, Missouri U. S. A. 64068				

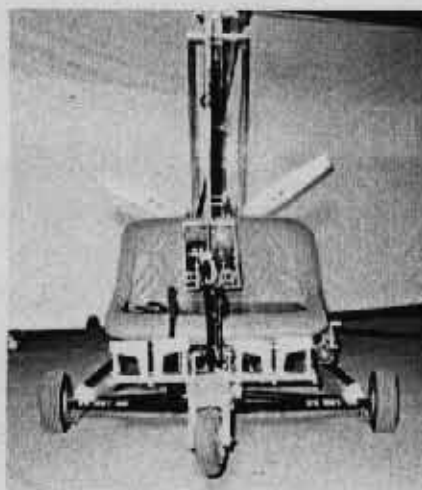

正面写真 (基本仕様)

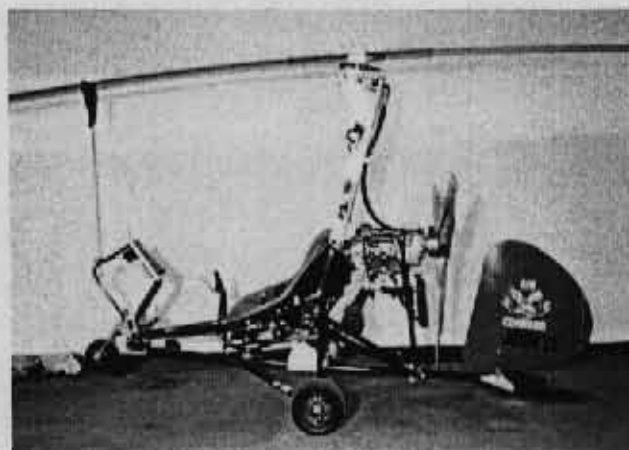


側面写真 (基本仕様)

諸元 (基本仕様)

寸 度	全幅	1.77m	面	水平尾翼面積	— m ²
	全長	3.25m		垂直尾翼面積	0.52m ²
	全高	2.18m	重 心	自重重心位置	13cm
	車軸間距離	1.41m		(基準線:主車輪より後方へ)	
	車輪幅	1.66m		吊下重心角度	0~3度
重 量	最大離陸重量	340.0kg	飛 行 性 能	(マストと鉛直線のなす角度で 乗員が搭乗して頭下げの方向へ)	
	自重	154.0kg		最小水平速度	— km/h
	フート又はそりの重量	— kg		最大水平速度	— km/h
	非常用パラシュートの重量	— kg		最大上昇率	5.0m/s
	非常用フートの重量	— kg		最大滑空比 (65km/h時)	4.0:1
	最大搭載量	186.0kg		離陸滑走距離 (非舗装滑走路)	100m
	最大パイロット数	2名		着陸滑走距離 (非舗装滑走路)	10m
	最大パイロット重量	171.0kg			
	最小パイロット数	1名			
	最小パイロット重量	— kg			
	最大燃料重量	21% 15.0kg			

装備品 (基本仕様)

品名	製造者	型式×個数	備考
エンジン (減速/スタート方式)	Bombardier-Rotax	532 (キヤ-減速/リコイルスタート方式) ×1	63 HP
プロペラ (3枚ブレード)	G S C	[直径×ピッチ] 不明 ×1	GSC式 T-III型
ローター	マクシオン	マクシオン式 1set	補助回転装置装着
速度計	TOMCO	TOMCO式 JB-14型 ×1	
高度計	TOMCO	TOMCO式 JA-76M型 ×1	

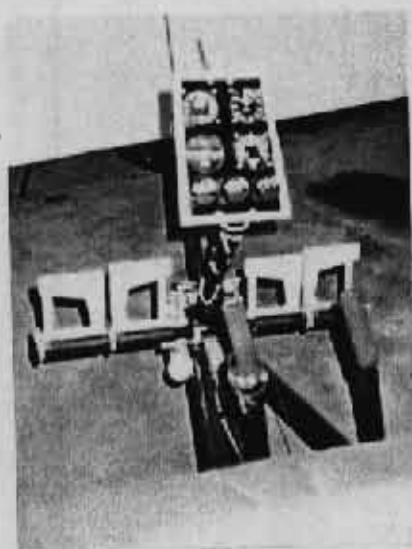

操縦席写真 (基本仕様)




装着オブション部品

No.	品名	製造者	型式×個数	備考	取り付け部品重量	取り外し部品重量	写真No.
1	ブローラ(3枚ブレード)	カチン・インダストリアル	[直径×ピッチ] 60"×1"	木製	— kg	— kg	1
2	ブローラ(3枚ブレード)	Warp Dr., Inc.	[直径×ピッチ] 不明		2.5kg	— kg	2
3	ローター	ペンセン	ペンセン式		— kg	— kg	—
4	ローター	ローター・イン	ローター・イン式		— kg	— kg	—
5	* カウリング	Air. Command	Air. Command 複座型	FRP製	7.2kg	— kg	1
6	* 水平尾翼	Air. Command	Air. Command 式	FRP製	2.8kg	— kg	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

備考：オブション部品等装着に伴う自重の増加は、最大離陸重量の5%（17.0kg）までとする。

：* カウリング及び水平尾翼は必ず同時にオブション装着のこと、単体装着は不可。

三面図

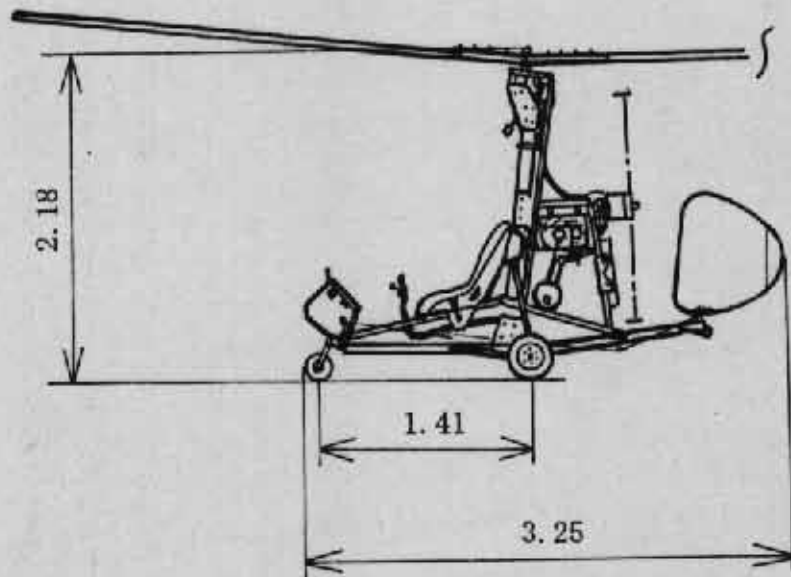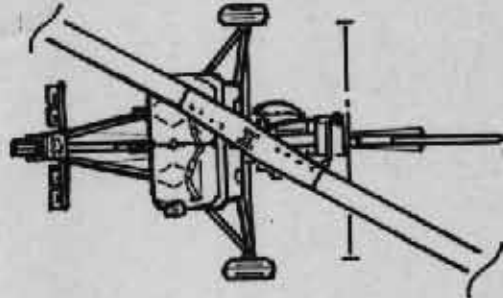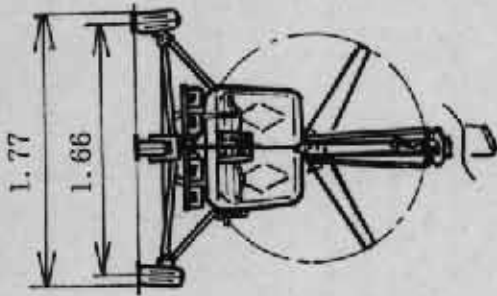

[縮尺1/50]

装着オプション部品写真



No. 1



No. 2