

シャロブレン型式仕様書

型式名	ペンセン式 B8-R582型				
型式番号	JA96-G01-001	発行年月日	1996年 4月25日	改定年月日	—
種類	シャロブレン・単座・陸上型・非密閉式			クラス区分	クラス I
製造者名	小野田 清				
製造者住所	〒437-11 静岡県磐田郡浅羽町中新田 671				



正面写真 (基本仕様)



側面写真 (基本仕様)


諸元 (基本仕様)					
寸 度	全幅	1.82m	面 積	水平尾翼面積	0.35m ²
	全長	3.48m		垂直尾翼面積	0.56m ²
	全高	2.28m			
	車軸間距離	1.05m			
	車輪幅	1.62m			
	ローター直径	6.70m	重 心	自重重心位置 (基準線:主車輪より後方へ)	15cm
				吊下重心角度 (7ftと鉛直線のなす角度で 乗員が搭乗して墜下げる方向へ)	0 ~ +5度
重 量	最大離陸重量	270.0kg	飛 行 性 能	最小水平速度	— km/h
	自重	141.5kg		最大水平速度	— km/h
	7ft又はその重量	— kg		最大上昇率	5.0m/s
	非常用パラシュートの重量	— kg		滑空比	4 : 1
	非常用7ftの重量	— kg		離陸滑走距離	100m
	最大搭載量	128.5kg		着陸滑走距離	0 ~ 10m
	最大パイロット数	1名		(最大離陸重量における値)	
	最大パイロット重量	108.5kg			
	最小パイロット数	1名			
	最小パイロット重量	— kg			
	最大燃料重量	25% 20.0kg			

装備品 (基本仕様)			
品名	製造者	形式×個数	備考
エンジン (減速/スタート方式)	Bombardier-Rotax	582 (ギヤ減速/リコイルスタート) ×1	64 HP
プロペラ (3枚ブレード)	Ivoprop	[直径×ピッチ] 60"×可変 ×1	
ローター	ベンセン	ベンセン式 ×1	補助回転装置装備
速度計	DWYER	DWYER式 ASI型 ×1	
高度計	TOMCO	TOMCO式 JA-77FT型 ×1	
エンジン回転計	TOMCO	TOMCO式 ×1	
エンジン温度計	Westberg	Westberg式 Westach 270ATP型 ×1	
エンジン水温計	Westberg	Westberg式 Westach 290ABA型 ×1	
方向計	AIR PATH	AIR PATH式 ×1	



操縦席写真 (基本仕様)

三面图

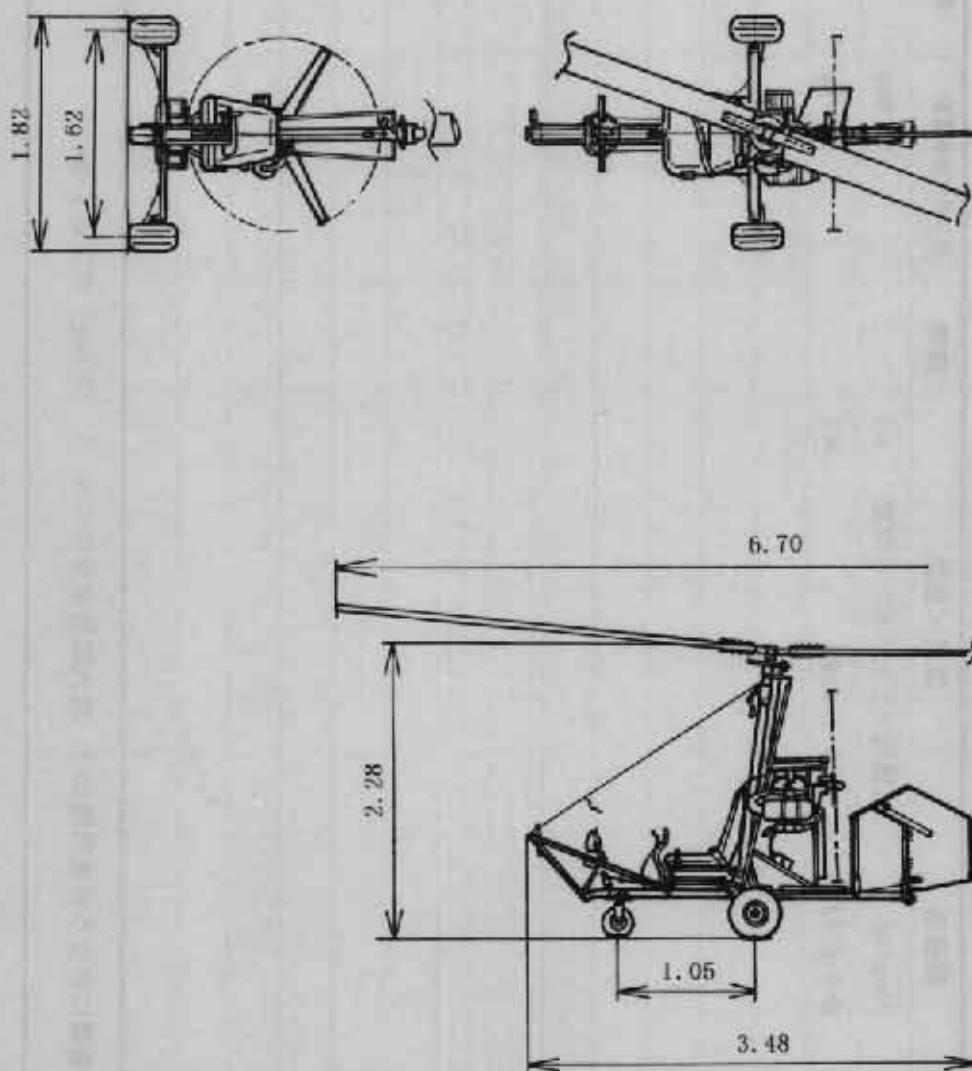

装着オプション部品

No.	品名	製造者	型式×個数	備考	取り付け部品重量	取り外し部品重量	写真
1	プロペラ(3枚ブレード)	Ivoprop	[直径×ピッチ] 62"×可変 ×1		3.0kg	3.0kg	—
2	ローター	ロターダイン	ロターダイン式 ×1		— kg	— kg	—
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

備考：オプション部品等装着に伴なう自重の増加は、最大総重量の5%（13.5kg）までとする。