

超軽量動力機等型式仕様書

型式認定は、機体の仕様を特定することを意図するものであり、機体の安全性を保証するものではない。

型式名	S&K式 ホワイトフォックス-R503L型				
型式認定番号	JA02-RD I-002	認定年月日	2005年3月4日	改定年月日	—
種類	超軽量動力機・舵面操縦型・3舵式・単座・陸上型・非密閉式				
製造者名	狐崎 貞琅				
製造者住所	秋田県仙北郡角館町岩瀬字勝楽 98				



正面写真




側面写真

諸元					
寸 度	全幅	8.41 m	主翼面積	13.41 m ²	
	全長	6.34 m	水平尾翼面積	2.77 m ²	
	全高	2.08m	垂直尾翼面積	1.19 m ²	
	車軸間隔	3.90 m			
	車輪幅	1.91 m			
重 量	最大離陸重量	274.0 Kg	自重重心位置	76 cm	
	自重 (非常用パラシュート重量を含む)	179.5 Kg	(基準線：主翼前縁より後方へ)		
	フット又はその重量	— Kg	飛 行 性 能	失速速度	— Km/h
	非常用パラシュートの重量	— Kg		最大水平速度	— Km/h
	非常用フットの重量	— Kg		最大上昇率	— m/s
	最大搭載量	94.5 Kg	滑空比	—	
	最大パイロット数	1名	離陸滑走距離 (非舗装滑走路)	68m	
	最大パイロット重量	80.1 Kg	着陸滑走距離 (非舗装滑走路)	75 m	
	最小パイロット数	1名	(最大離陸重量における値)		
	最小パイロット重量	— Kg			
最大燃料重量	20 リットル 14.4 Kg				


装備品

品名	製造者	型式×個数	備考
エンジン(減速/スタート方式)	Bombardier-Rotax	503 (ギヤー減速/リコイルスタート)	×1 48 HP
プロペラ (3枚ブレード)	GAP	[直径×ピッチ]63"×可変	×1
速度計	TKK・USA	TKK・USA 式 8000 型	×1
高度計	TKK・USA	TKK・USA 式 10 型 3	×1
エンジン回転計	Westberg	Westberg Westach 式 2CT8A2 型	×1
エンジンシリンダーヘッド温度計	Westberg	Westberg Westach 式 2DC8 型	×1
ブレーキ	テックマン	ドラム ブレーキ式	× 1Set

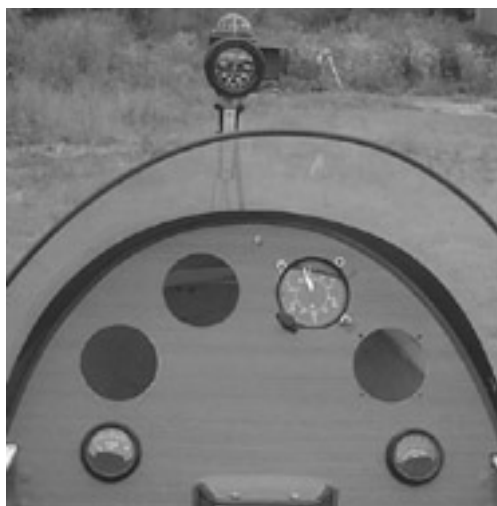

操縦席写真

三面図

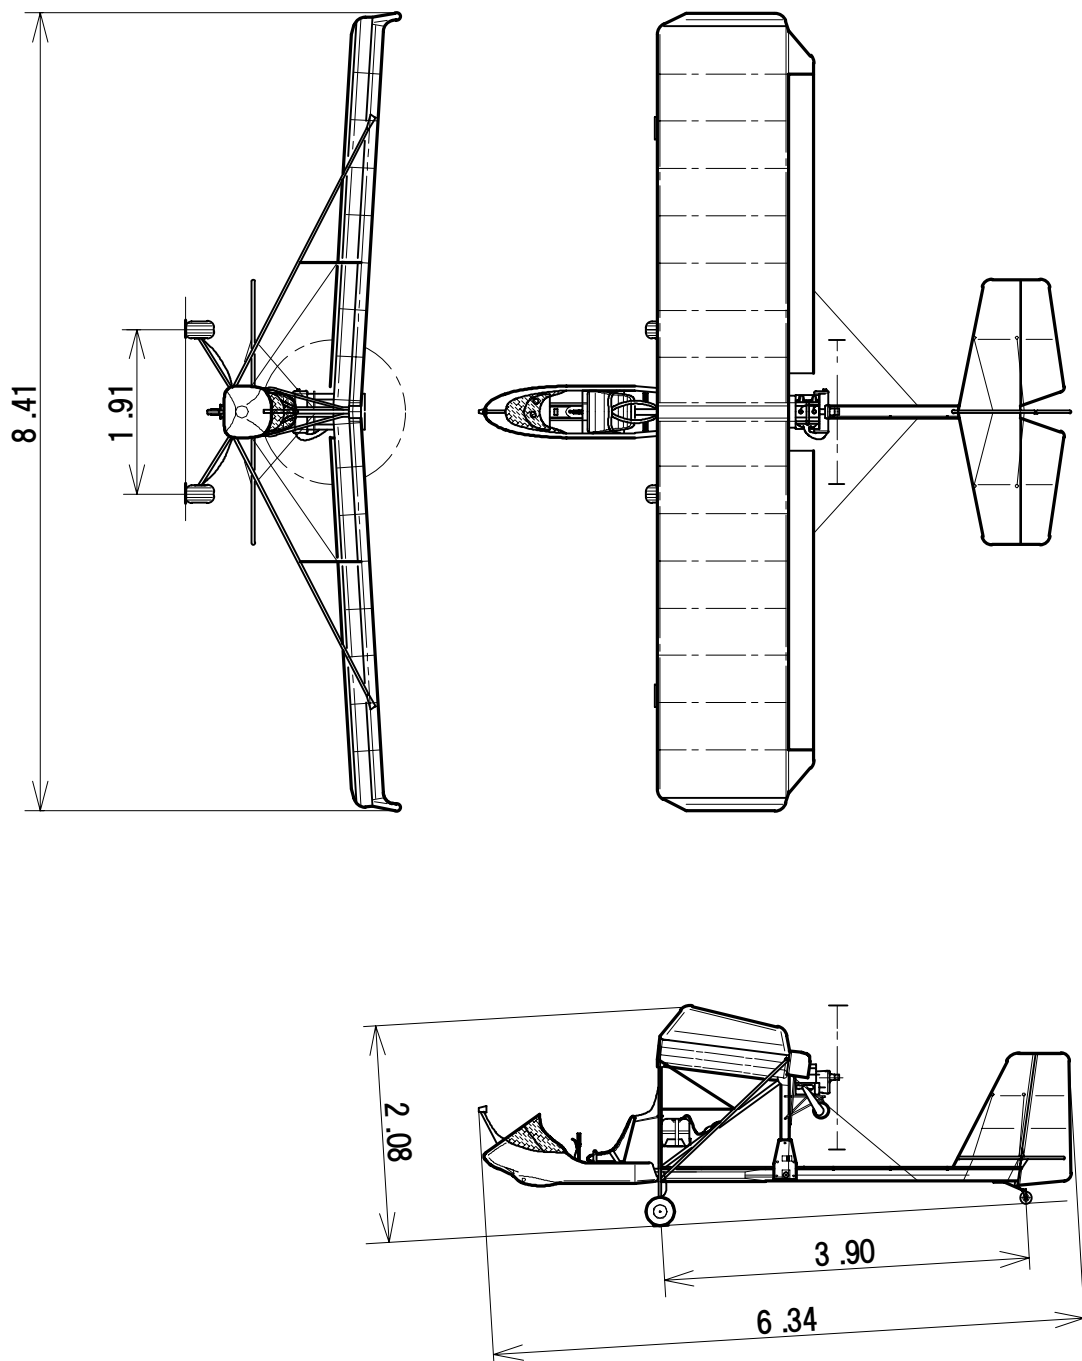

縮尺 [1/80]