

## 石綿(アスベスト)除去に関する費用について

平成17年7月から平成17年12月の半年間における、施工実績データ(別紙)より算出。

吹き付けアスベスト処理費用(1㎡あたり単価)の目安としてはおおよそ以下の通りである。  
(仮設、除去、廃棄物処理費等全ての費用を含む)

1. アスベスト処理面積300㎡以下の場合

20千円/㎡ ~ 80千円/㎡

2. アスベスト処理面積300㎡~1,000㎡の場合

15千円/㎡ ~ 55千円/㎡

3. アスベスト処理面積1,000㎡以上の場合

10千円/㎡ ~ 25千円/㎡

### 備考

- ・アスベストの処理費用は状況により大幅な違いがある。  
(部屋の形状、天井高さ、固定機器の有無など、施工条件により、工事着工前準備作業・仮設などの程度が大きく異なり、処理費に大きな幅が発生する。)
- ・特にアスベスト処理費用300㎡以下の場合、処理面積が小さいだけに状況の違いが単価に大きく影響している。
- ・処理費用の目安としては、別紙施工実績データから処理件数上下15%をカットして算出している。

※今後の処理費用は情勢により、変動が予想される。

【(社)建築業協会調べによる。】


●石綿(アスベスト)処理費用の過去実績データ

【(社)建築業協会の調査による】


第一回調査:過去3年間(H17.6まで)の施工実績データ。

第二回調査:H17.7~H17.12の施工実績データ。

1)アスベスト除去面積 300m2以下の場合

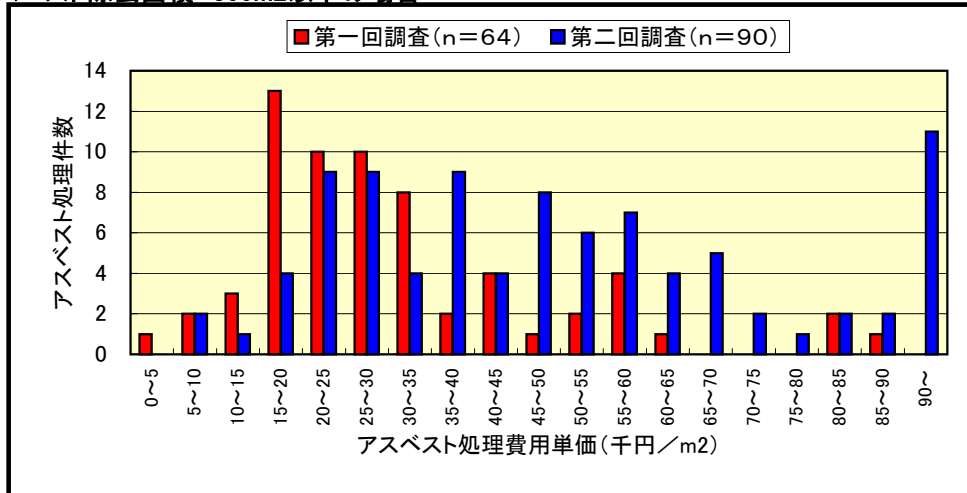

2)アスベスト除去面積 300~1000m2未満の場合

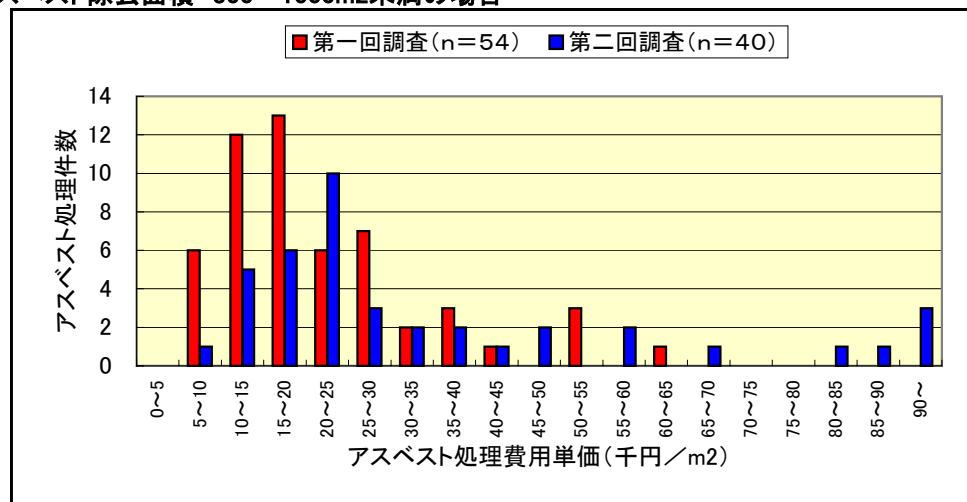

3)アスベスト除去面積 1000m2以上の場合

