

超軽量動力機等型式仕様書

型式認定は、機体の仕様を特定することを意図するものであり、機体の安全性を保証するものではない。

型式名	S&K 式 NINJA -R503L 型				
型式認定番号	JA03 - RD -003	認定年月日	2003 年 5 月 9 日	改定年月日	-
種類	超軽量動力機・舵面操縦型・3 舵式・単座・陸上型・非密閉式				
製造者名	狐崎 貞琅				
製造者住所	秋田県仙北郡角館町岩瀬字勝楽 98				



正面写真



側面写真

諸元					
寸 度	全幅	6.95 m	面 積	主翼面積	15.0 m ²
	全長	5.78 m		水平尾翼面積	1.7 m ²
	全高	2.11 m		垂直尾翼面積	1.0 m ²
	車軸間隔	3.98 m			
	車輪幅	1.55 m			
重 量	最大離陸重量	300.0 Kg	重 心	自重重心位置	24 cm
	自重(非常用パ ラシュート重量を含む)	190.5 Kg		(基準線：主車輪より後方へ)	
	カト又はその重量	- Kg	飛 行 性 能	失速速度	57 Km/h
	非常用パ ラシュートの重量	11.0 Kg		最大水平速度	- Km/h
	非常用カトの重量	- Kg		最大上昇率	3.6m/s
	最大搭載量	109.5 Kg		滑空比	6.5 : 1
	最大パ イロット数	1 名		離陸滑走距離 (非舗装滑走路)	61 m
	最大パ イロット重量	95.1 Kg	着陸滑走距離 (非舗装滑走路)	61 m	
	最小パ イロット数	1 名	(最大離陸重量における値)		
	最小パ イロット重量	45.0 Kg			
最大燃料重量	20 リットル	14.4 Kg			


装備品

品名	製造者	型式×個数	備考
エンジン(減速/スタ ート方式)	Bombardier - Rotax	503 (ギヤ - 減速/電動カ ート) ×1	48 HP
プロペラ (2 枚ブレード)	不明	[直径×ピッチ] 68" × 34" ×1	
速度計	TKK	TKK 式 8000 型 ×1	
高度計	TKK	TKK 式 10 型 ×1	
エンジン回転計	Westberg	Westberg Westach 式 2CT8A-2 型 ×1	
エンジン温度計	Westberg	Westberg Westach 式 2DC8 型 ×1	



操縦席写真

三面図

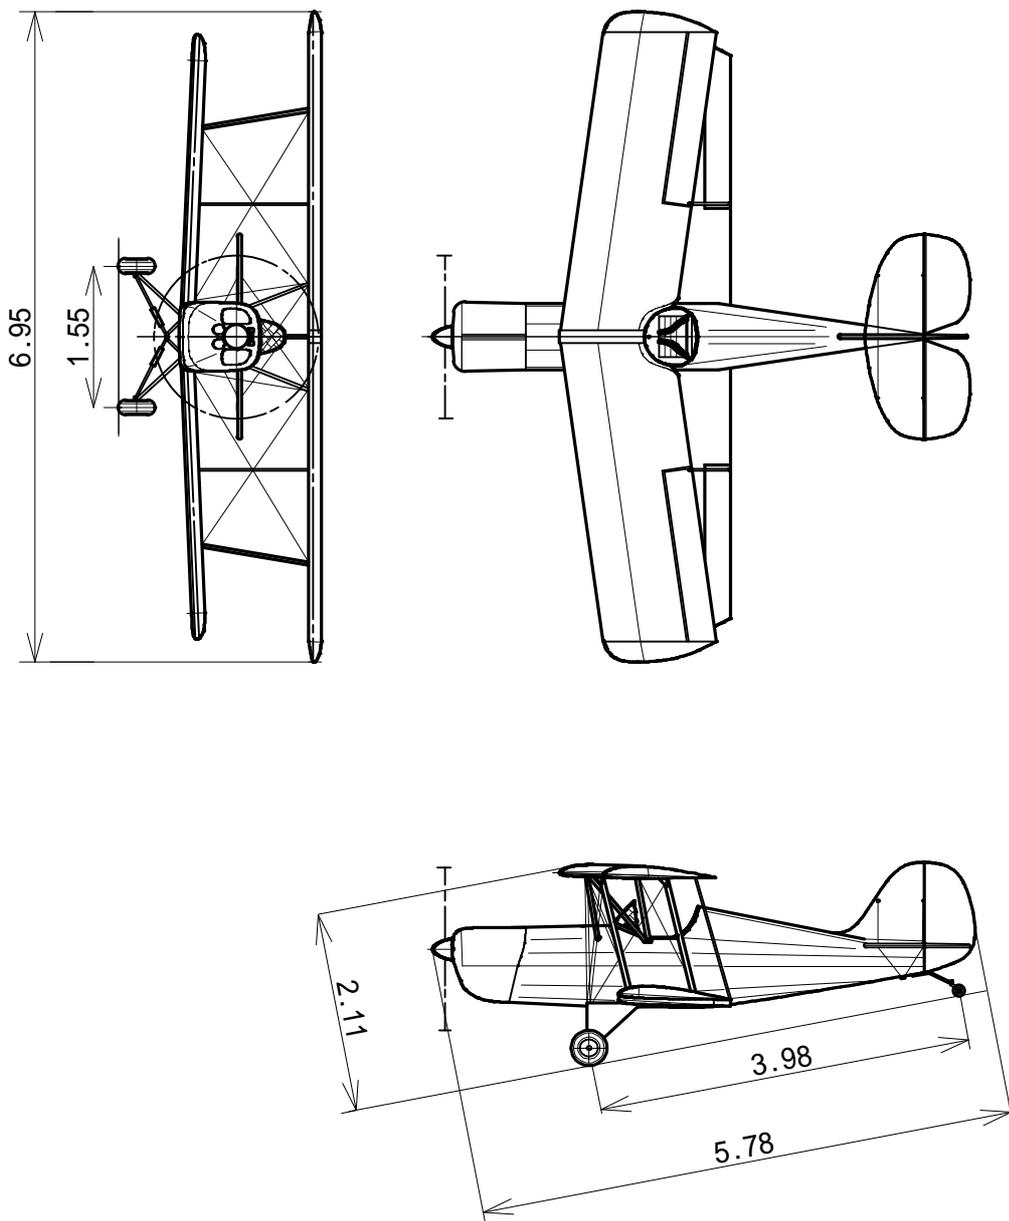

縮尺 [1/80]