
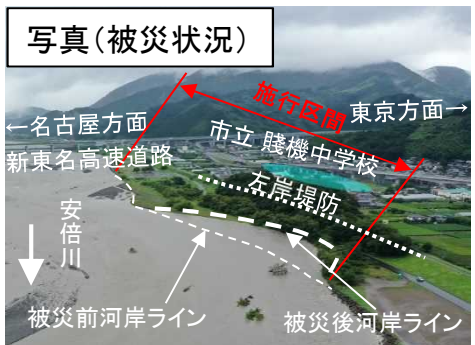
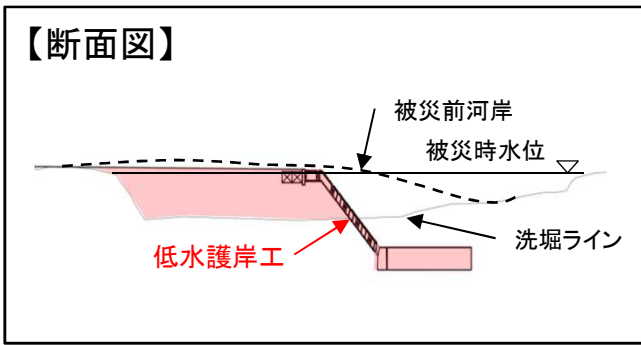
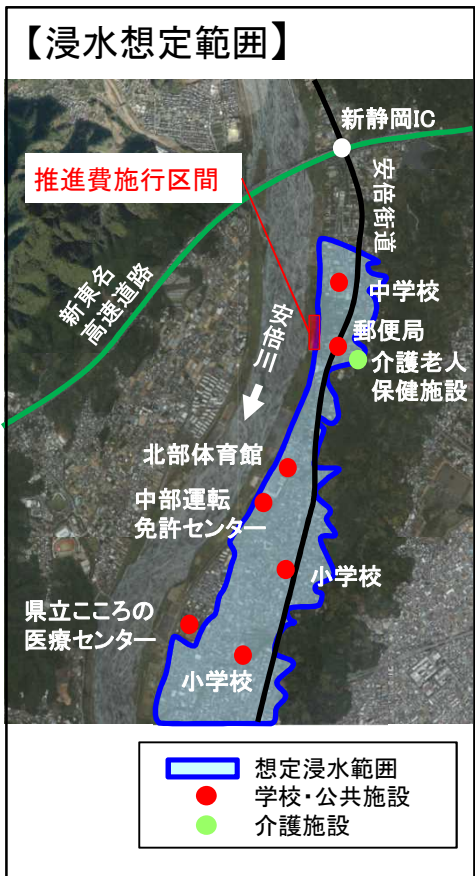


(1) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川改修事業(安倍川水系安倍川)		
事業主体	国土交通省		
施行地	静岡県静岡市葵区福田ヶ谷地先		
事業費	410,000 (千円)	国費	410,000 (千円)
内容	令和4年5月27日の豪雨により安倍川の水位が上昇し、河岸侵食が生じた。今後の豪雨によって河岸侵食が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に安倍川の低水護岸工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年5月の豪雨による被害を受けた箇所において、低水護岸工を実施し、再度災害の防止を図る。

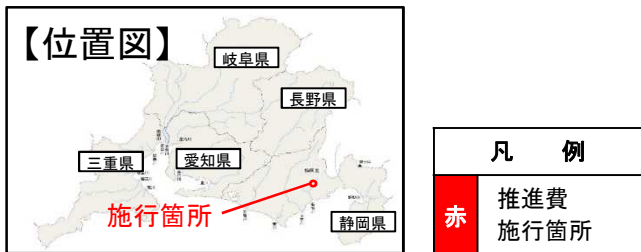

(2) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	河川維持修繕事業(鳴瀬川水系吉田川) <small>ナルセ ヨシダ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	宮城県黒川郡大郷町鶉崎下地先～粕川三十丁地先 <small>クロカワ オオサト ウズラサキシモ カスカワサンジュウチヨウ</small>		
事業費	170,000 (千円)	国費	170,000 (千円)
内容	令和4年7月15日～16日の豪雨により吉田川で堤防の法崩れ等が生じた。今後の豪雨によって法崩れ等が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に法面工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年7月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、法面工などの整備を行う


【位置図】



【断面図】 A-A' 断面

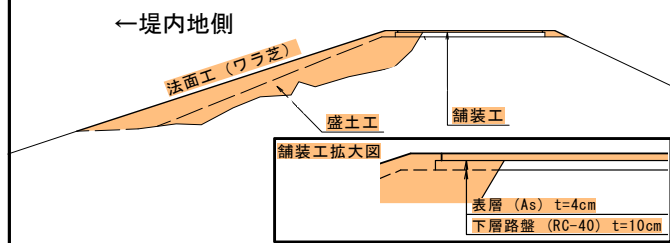

【平面図】

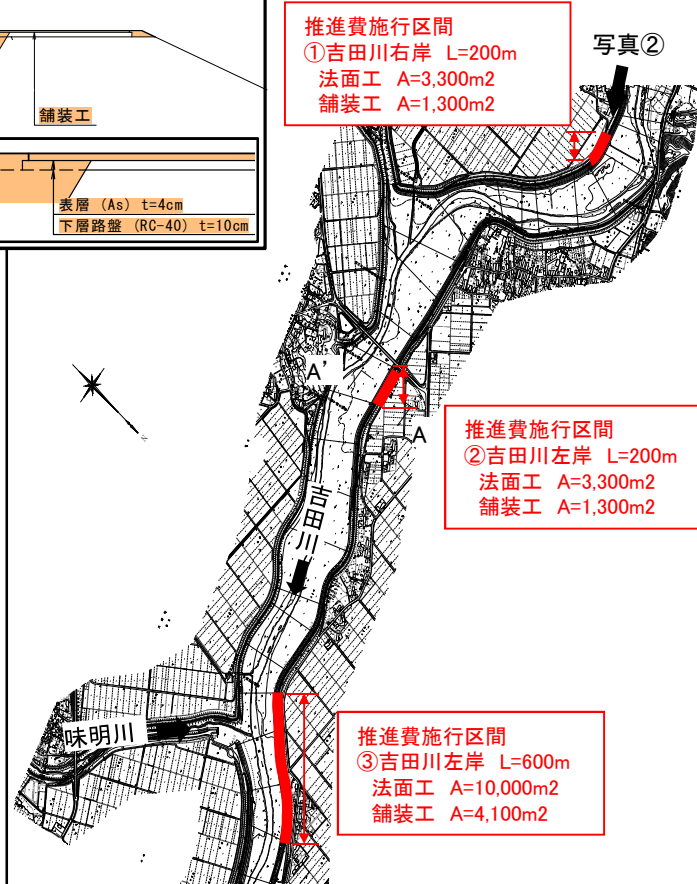

写真①




写真②



(3) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川維持修繕事業(木曾川水系木曾川上流) ^{キソ}		
事業主体	国土交通省		
施行地	岐阜県羽島郡笠松町地先 ^{ハシマ カサマツ}		
事業費	82,500 (千円)	国費	82,500 (千円)
内容	令和4年5月27日の豪雨により木曾川で護岸沈下が生じた。 今後の豪雨によって護岸沈下が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		




令和4年5月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸改修工を行う

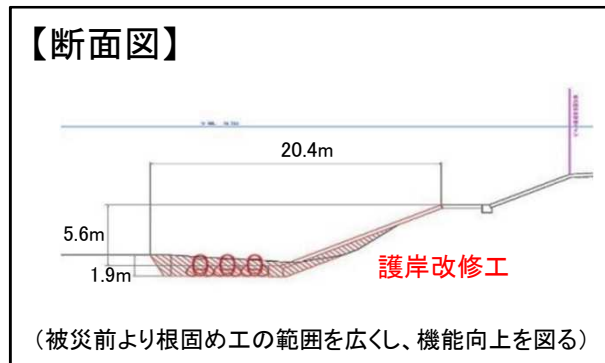

(4) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川維持修繕事業(大井川水系大井川) <small>オオイ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	静岡県島田市横井地先 <small>シマダ ヨコイ</small>		
事業費	532,500 (千円)	国費	532,500 (千円)
内容	令和4年5月13日～14日の豪雨により大井川で護岸沈下等が生じた。 今後の豪雨によって護岸沈下等が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年5月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸改修工を行う

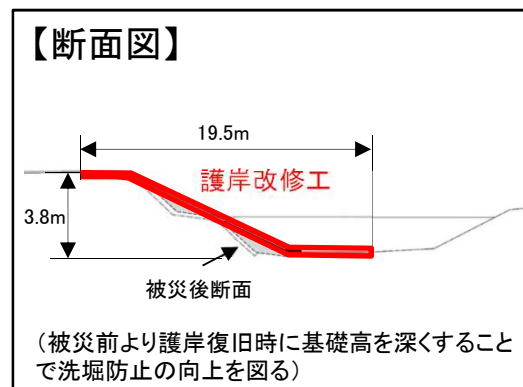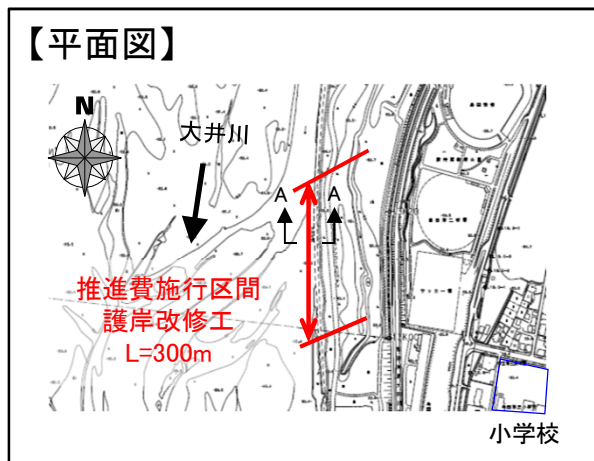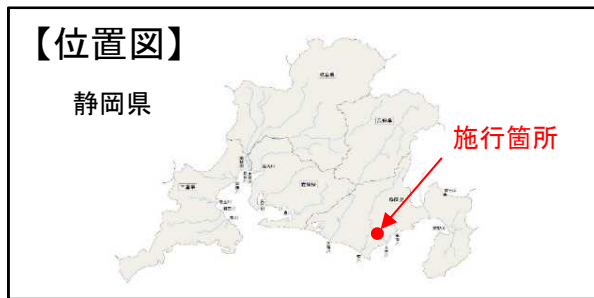

(5) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	河川維持修繕事業(大井川水系大井川) ^{オオイ}		
事業主体	国土交通省		
施行地	^{シマダ カナヤヒガシ} 静岡県島田市金谷東地先		
事業費	362,500 (千円)	国費	362,500 (千円)
内容	<p>令和4年5月13日～14日の豪雨により大井川で護岸沈下が生じた。 今後の豪雨によって護岸沈下が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。</p>		

令和4年5月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸改修工を行う


【位置図】




【浸水想定】

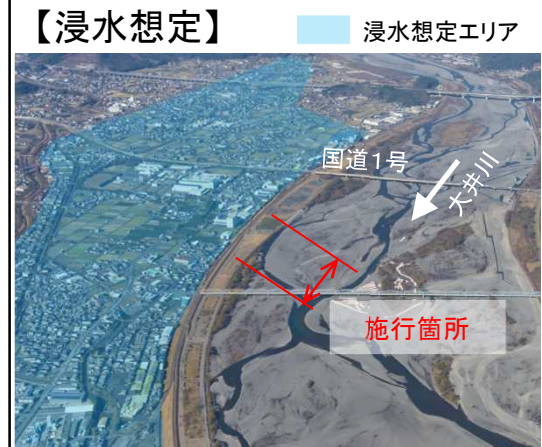

【平面図】

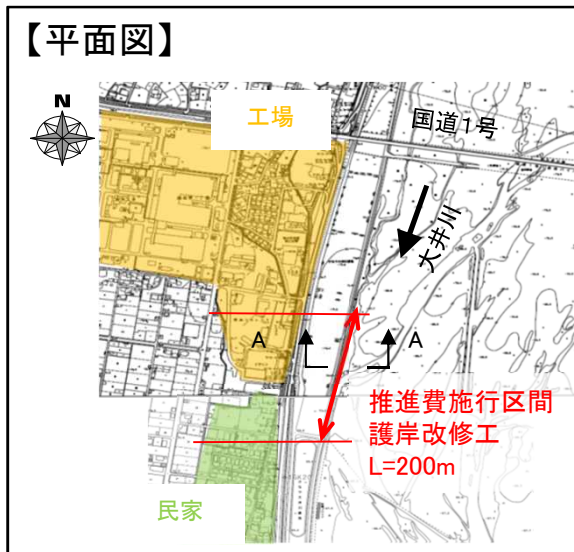

【断面図】

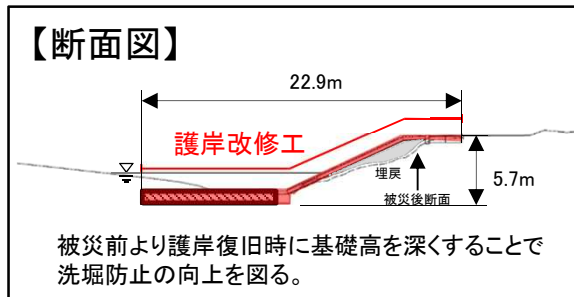

写真



(6) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	河川維持修繕事業(狩野川水系大場川) <small>カノ ダイバ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	静岡県田方郡函南町塚本地先 他1箇所 <small>タガタ カンナミ ツカモト</small>		
事業費	325,000 (千円)	国費	325,000 (千円)
内容	令和4年5月13日～14日の豪雨により大場川で護岸沈下が生じた。 今後の豪雨によって護岸沈下が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年5月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸改修工を行う


【位置図】




【断面図】



【平面図】

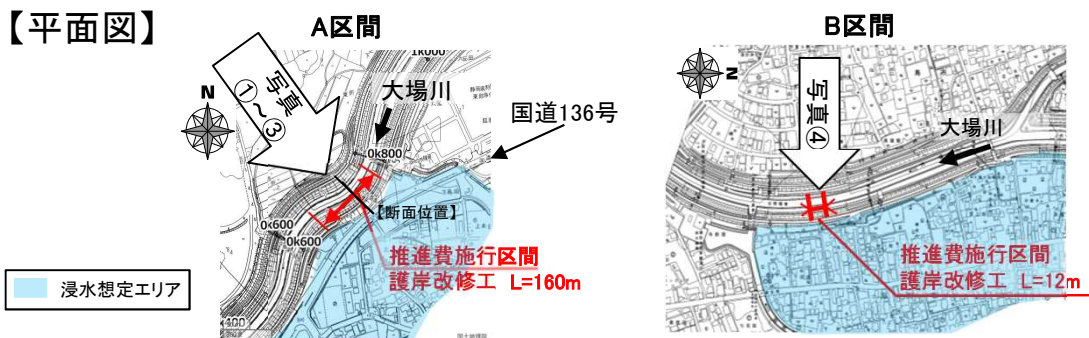

写真(A区間)

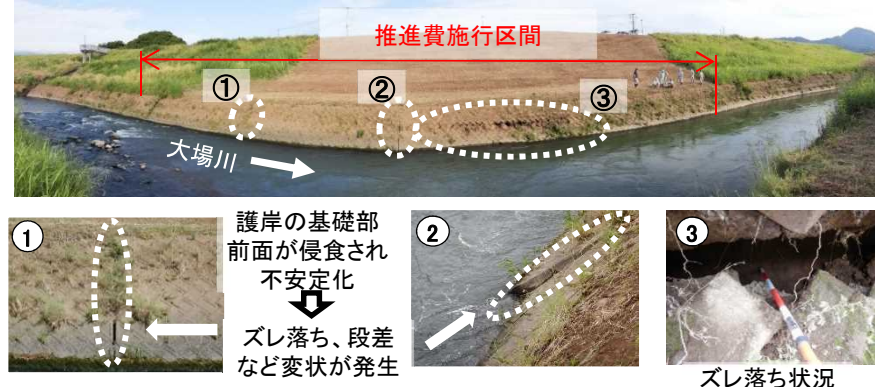

写真(B区間)




(7) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	河川維持修繕事業(千代川水系八東川) ^{センダイ ハットウ}		
事業主体	国土交通省		
施行地	鳥取県鳥取市河原町今在家地先 ^{カワハラ イマザイケ}		
事業費	125,000 (千円)	国費	125,000 (千円)
内容	令和4年7月18日～19日の豪雨により八東川で護岸崩落が生じた。 今後の豪雨によって護岸崩落が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年7月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸工を行う


【位置図】

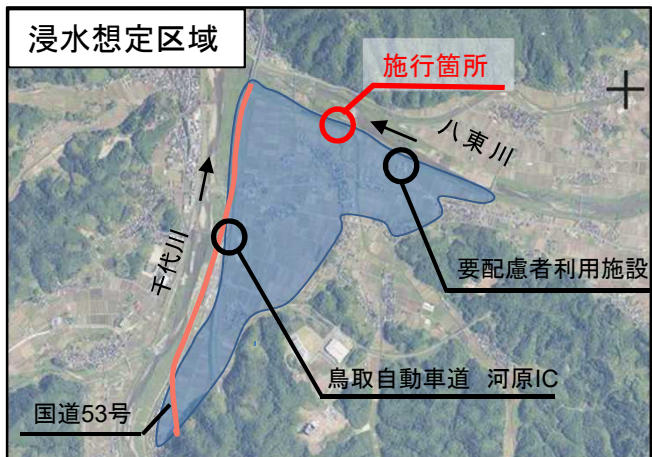


【平面図】

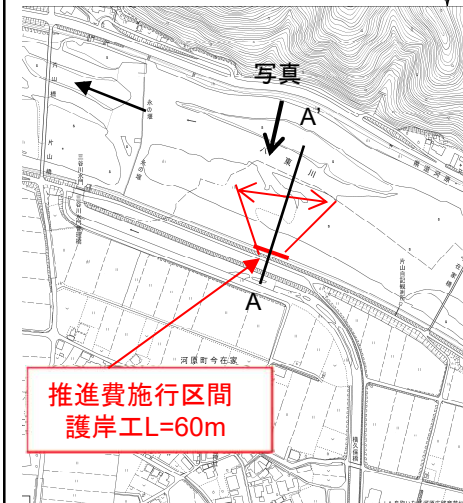

【断面図】

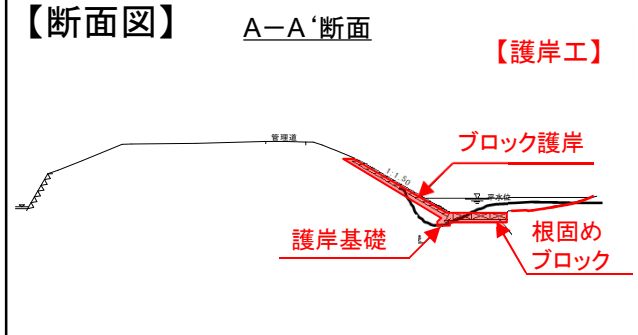

写真(被災状況)

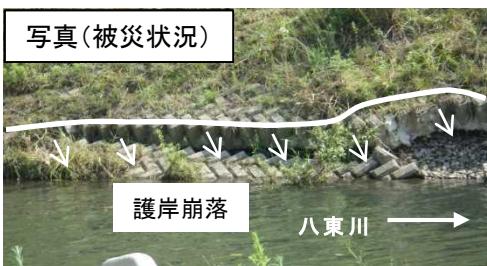

復旧イメージ




ブロック護岸に加え根固め工を追加することで洗堀防止を図る

(8) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川維持修繕事業(川内川水系隈之城川) <small>センダイ クマノジョウ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	鹿児島県薩摩川内市若松町地先 <small>サツマセンダイ ワカマツ</small>		
事業費	430,000 (千円)	国費	430,000 (千円)
内容	令和4年7月8日～9日の豪雨により隈之城川で護岸崩落が生じた。 今後の豪雨によって護岸崩落が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に隈之城川の護岸改修工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年7月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸改修工を行う


【位置図】

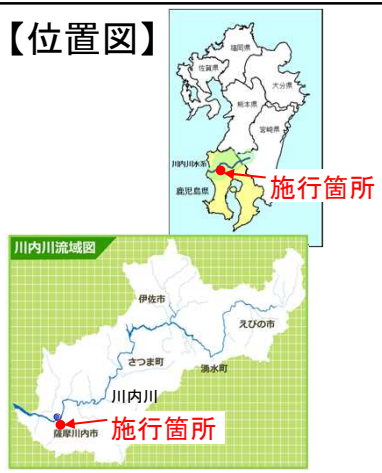

【浸水想定】




【平面図】

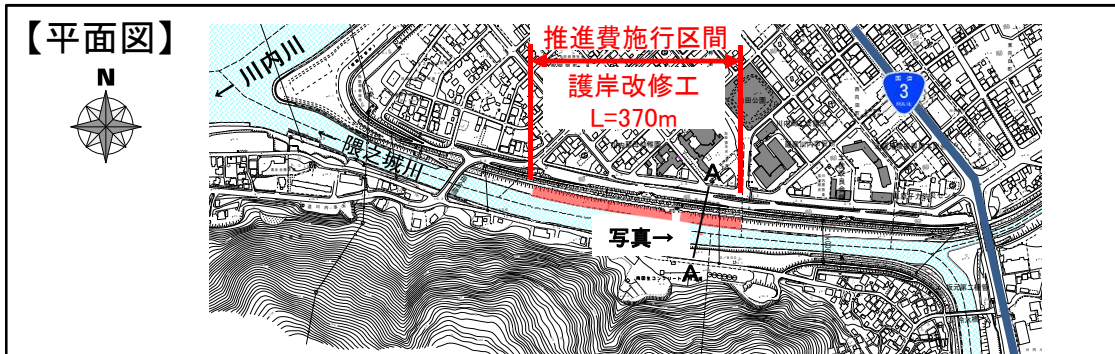

写真






【断面図】

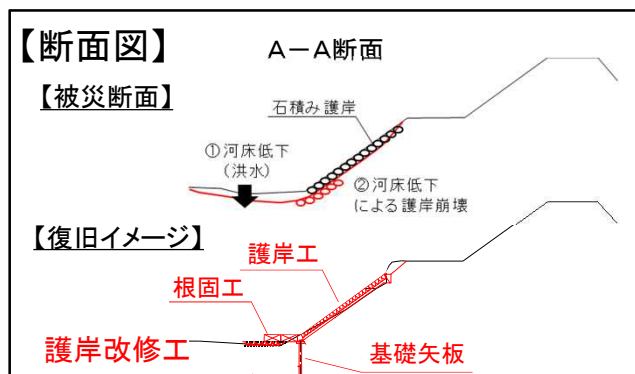

(9) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(名取川水系増田川) ^{ナトリ マスダ}		
事業主体	宮城県		
施行地	宮城県名取市高館川上字西北畑地先 外 ^{ナトリ タカダテカワカミ ニシキタハタ}		
事業費	60,000 (千円)	国費	30,000 (千円)
内容	令和4年6月6日～7日の豪雨により増田川で護岸の変状等が生じた。 今後の豪雨によって護岸の変状等が進行し、堤防決壊による背後地への被害が生じることを防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸工等の整備を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年6月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、護岸工などの整備を行う

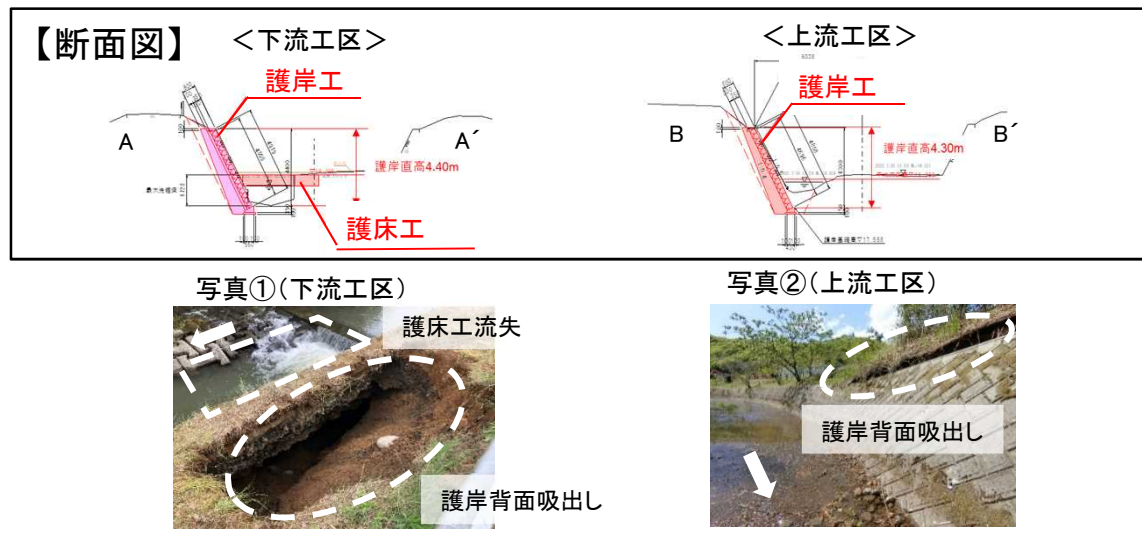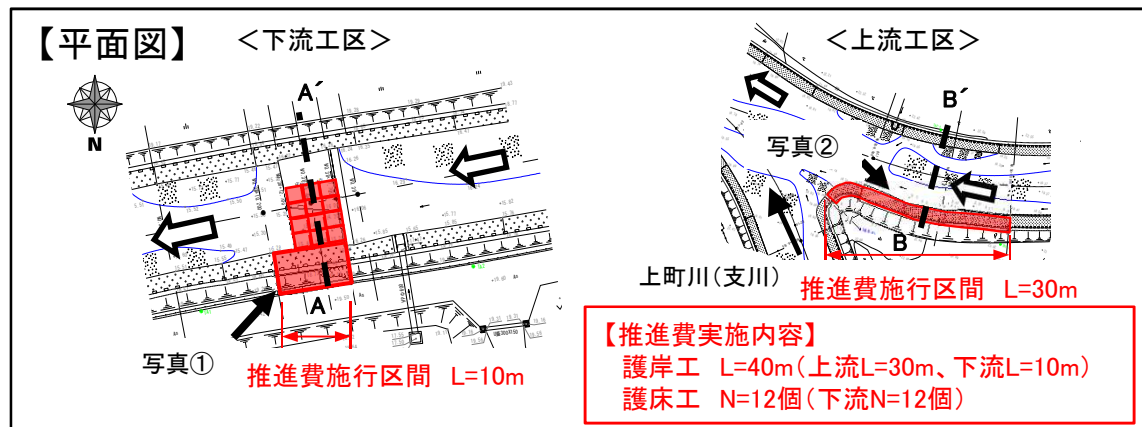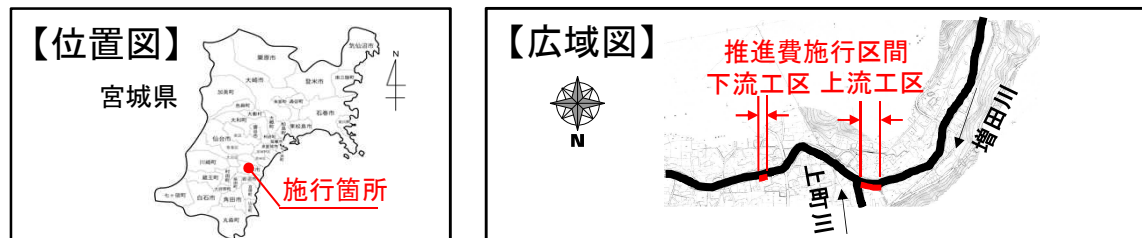

(10) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	海岸保全施設整備事業(富士 ^{フジ} 海岸 ^{カンバラ} 蒲原工区)		
事業主体	国土交通省		
施行地	静岡県静岡市清水区蒲原地先		
事業費	300,000 (千円)	国費	300,000 (千円)
内容	令和4年4月22日の波浪により、ブロック式離岸堤の沈下が発生した。今後の波浪に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的にブロック式離岸堤のかさ上げを実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和4年4月の波浪による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、ブロック式離岸堤の整備を行う

【位置図】




【広域図】




【平面図】



【断面図】 A-A' 断面

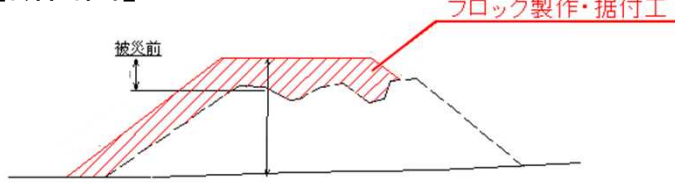


【波浪による沈下イメージ図】

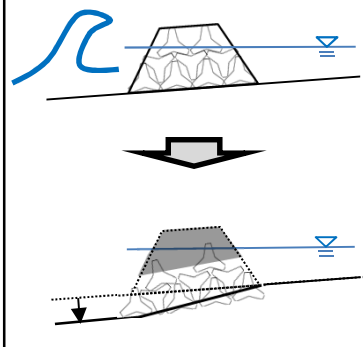

写真①(波浪来襲前)



写真②(波浪来襲後)

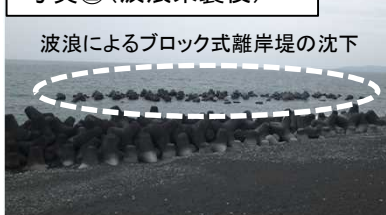

(11) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路維持管理事業(一般国道334号)		
事業主体	国土交通省		
施行地	北海道斜里郡斜里町ウトロ西地先		
事業費	250,000 (千円)	国費	250,000 (千円)
内容	<p>令和4年4月25日に一般国道334号で崖崩れが発生し、2日間の片側交互通行規制を行った。</p> <p>このため、推進費を活用して緊急的に落石対策工事(落石防護柵工)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。</p>		

令和4年4月の崖崩れによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、落石防護柵の整備を行う

【位置図】 北海道




【広域図】



【断面図】

(A-A' 断面)

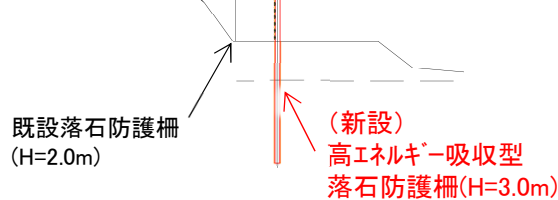


写真①



落石発生状況

【平面図】

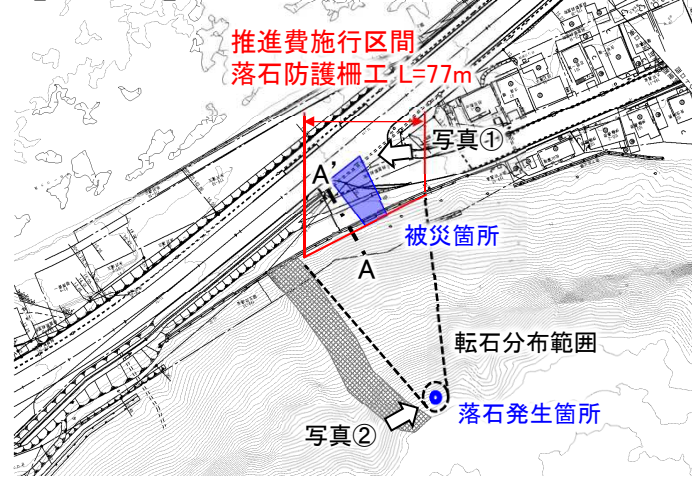

写真②





転石確認状況

(12) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路維持管理事業(一般国道42号)		
事業主体	国土交通省		
施行地	三重県南牟婁郡紀宝町井田地先 ミナミムロ キホウ イダ		
事業費	97,000 (千円)	国費	97,000 (千円)
内容	令和3年10月26日の豪雨により一般国道42号で歩道下部の護岸が崩落し、歩道の全面通行止めを行っている。 このため、推進費を活用して緊急的に護岸の洗掘対策工事(法覆護岸工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		




令和3年10月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、法覆護岸工などの整備を行う

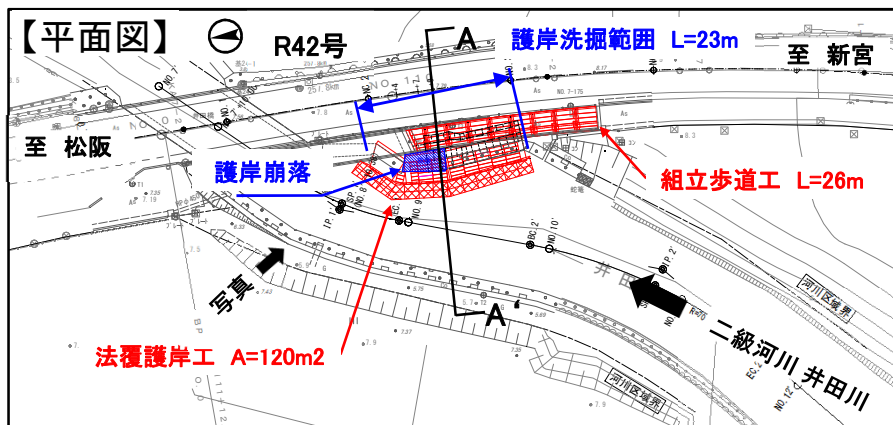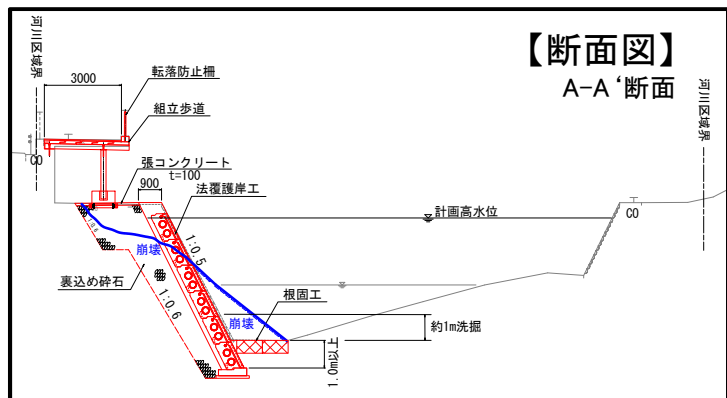

(14) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(一般県道弘法称名立山停車場線) <small>コウボウシヨウミヨウタテヤマテイシヤジヨウ</small>		
事業主体	富山県		
施行地	ナカニイカワ タテヤマ アシクラジ 富山県中新川郡立山町芦岨寺		
事業費	380,000 (千円)	国費	190,000 (千円)
内容	令和4年4月7日に一般県道弘法称名立山停車場線で崖崩れが発生し、5月20日まで全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に落石対策工事(落石防護柵工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		



令和4年4月の崖崩れによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、落石防護柵工などの整備を行う

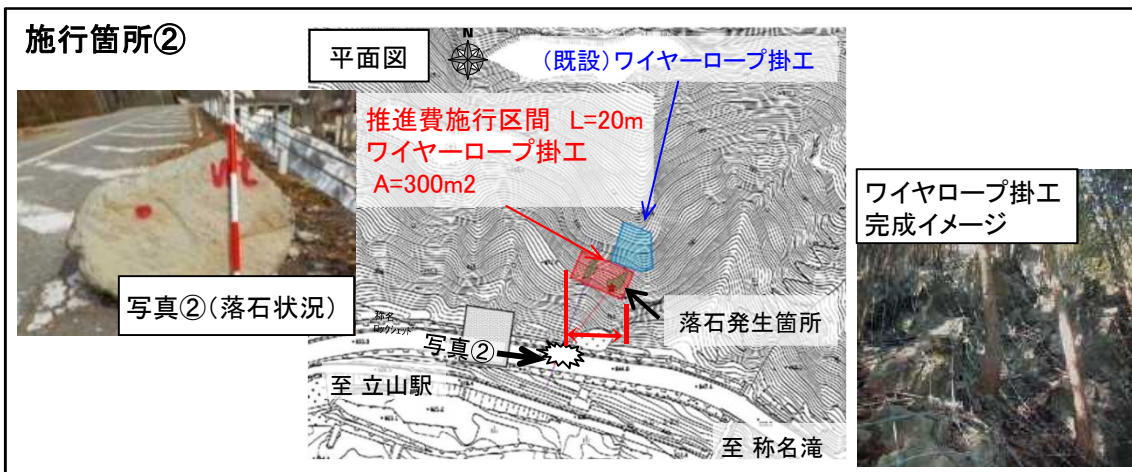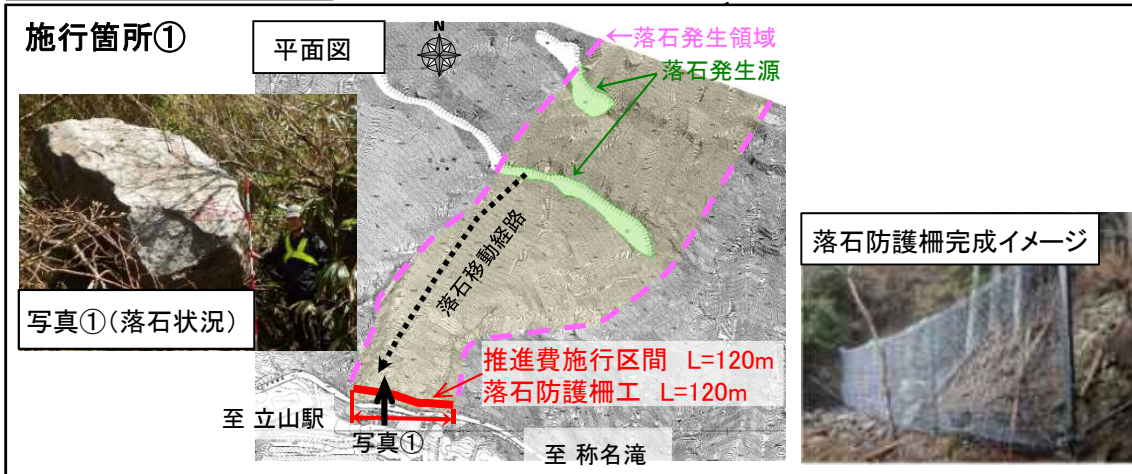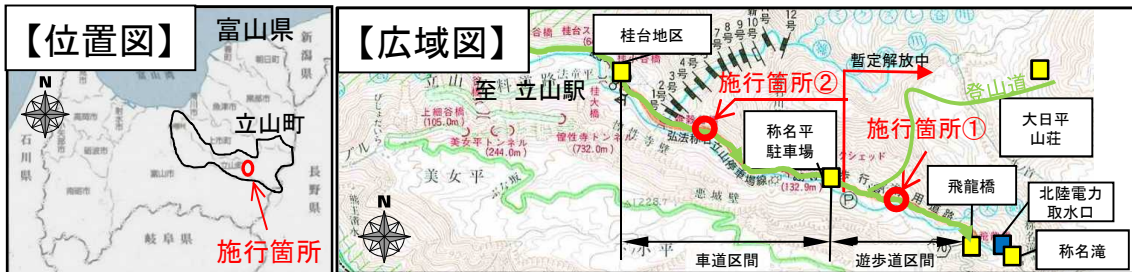

(15) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(一般県道花園藤野線) <small>ハナゾノフジノ</small>		
事業主体	石川県		
施行地	ナナオ クマブチ 石川県七尾市熊淵町		
事業費	70,000 (千円)	国費	35,000 (千円)
内容	令和3年12月2日に一般県道花園藤野線で崖崩れが発生し、片側交互通行規制を行っている。 このため、推進費を活用して緊急的に法面対策工事(現場吹付法枠工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和3年12月の崖崩れによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、現場吹付法枠工などの整備を行う

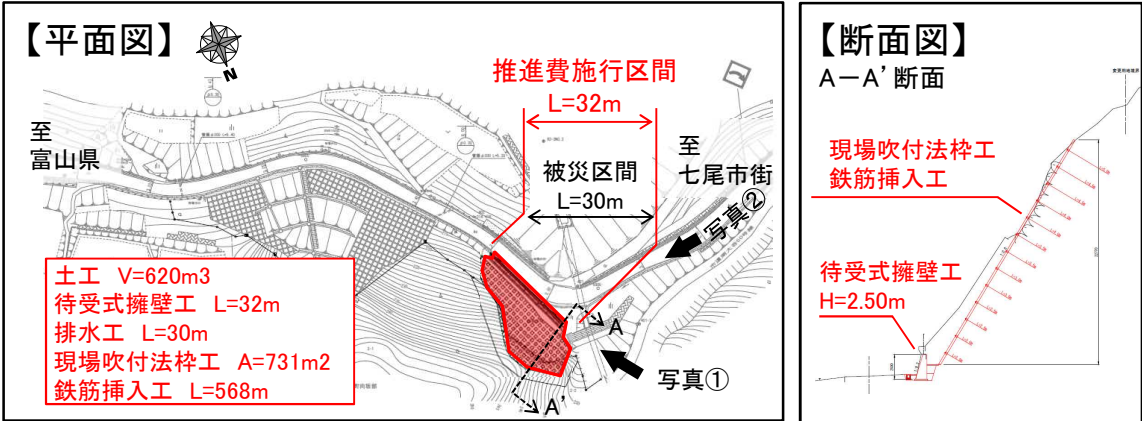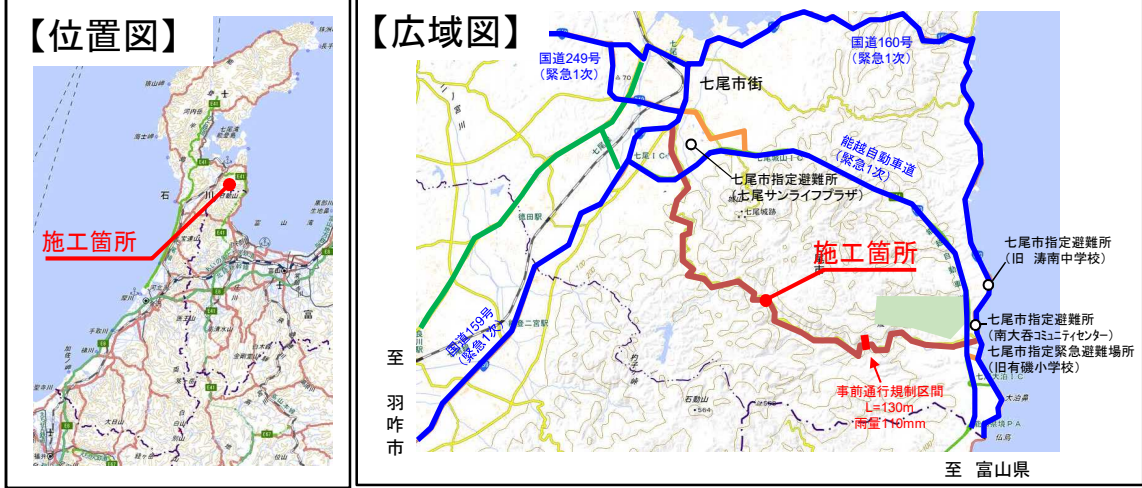


(16) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(主要地方道川根寸又峽線) <small>カワネ スマタキョウ</small>		
事業主体	静岡県		
施行地	ハイバラ カワネホン アオベ 静岡県榛原郡川根本町青部地内		
事業費	70,000 (千円)	国費	35,000 (千円)
内容	令和4年4月5日に主要地方道川根寸又峽線で崖崩れが発生し、7日間の全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工事(法面工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和4年4月の崖崩れによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、法面工などの整備を行う


【位置図】

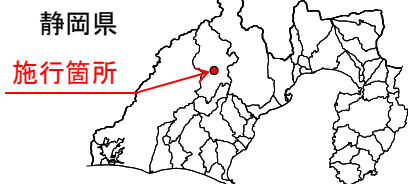

【広域図】




【平面図】

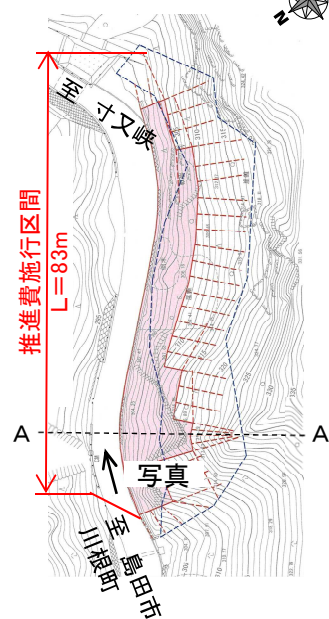

道路土工(掘削工) V=130m³
 法面工(吹付砕工) A=465m²
 鉄筋挿入工 N=29本
 落石防止網工 A=1,300m²

【断面図】A-A'断面

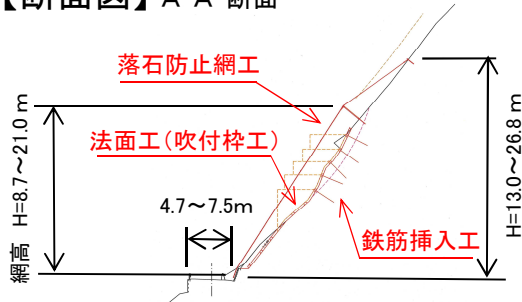




写真(被災状況)



(17) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(一般県道新城引佐線) <small>シンシロイナサ</small>		
事業主体	浜松市		
施行地	静岡県浜松市北区引佐町狩宿地内 <small>ハママツ キタ イナサ カリシュク</small>		
事業費	110,000 (千円)	国費	55,000 (千円)
内容	令和3年9月2日に一般県道新城引佐線で地すべりが発生し、片側交互通行規制を行った。 このため、推進費を活用して緊急的に対策工事(擁壁工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和3年9月の地すべりによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、擁壁工などの整備を行う

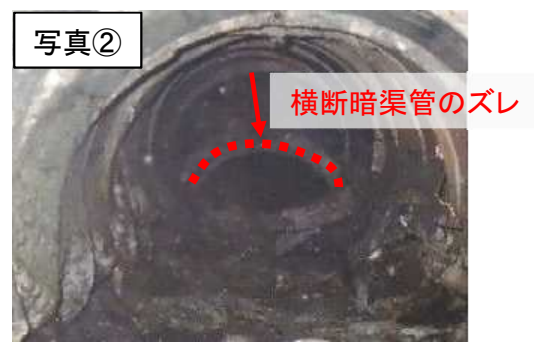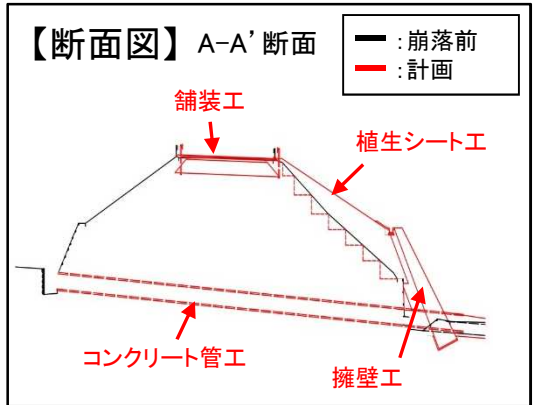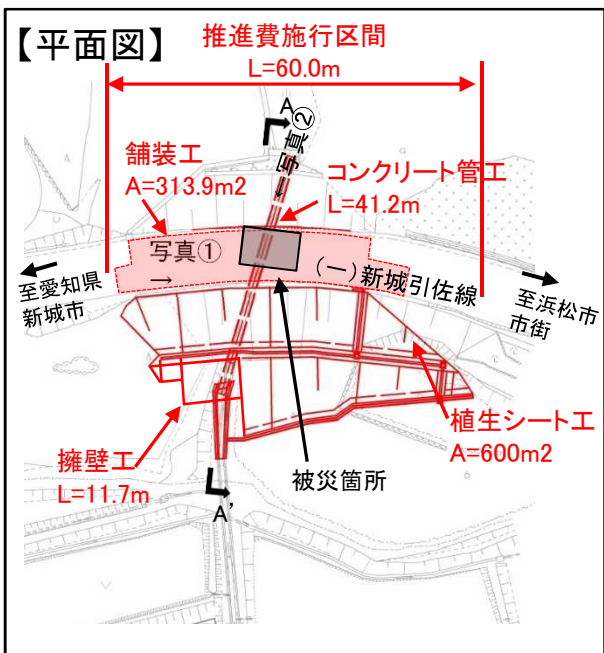

(18) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路更新防災等対策事業(主要地方道京都 ^{キョウト} 広河原 ^{ヒロガワラ} 美山 ^{ミヤマ} 線)		
事業主体	京都府		
施行地	京都府南丹市 ^{ナンタン} 美山町 ^{ミヤマ} 芦生 ^{アシウ} 地内		
事業費	464,000 (千円)	国費	232,000 (千円)
内容	令和4年1月18日に主要地方道京都広河原美山線で崖崩れが発生し、55日間の全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法対策工事(法枠工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和4年1月の崖崩れによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、法枠工などの整備を行う

【位置図】 京都府




【断面図】

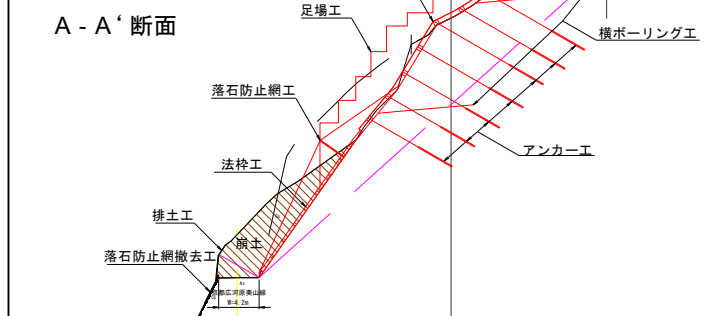

【広域図】



【平面図】

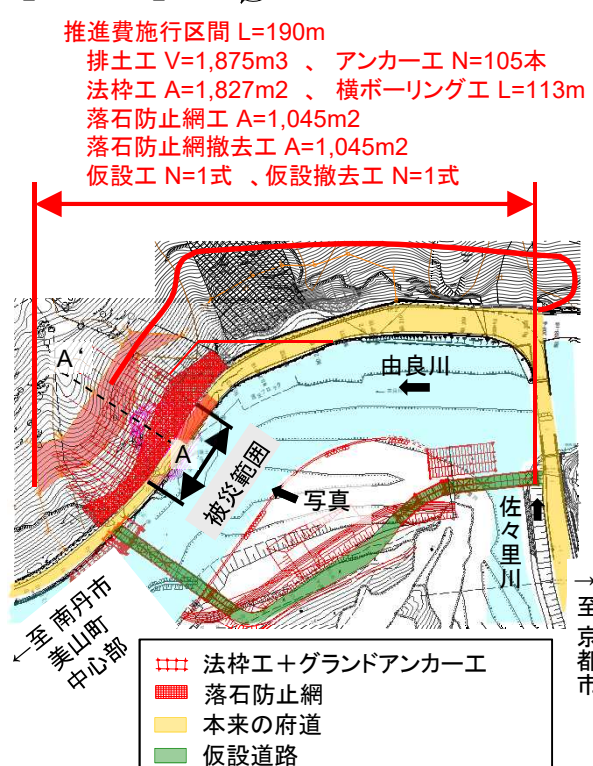

写真






被災状況

(19) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(一般県道比婆山公園線) <small>ヒバヤマコウエン</small>		
事業主体	広島県		
施行地	広島県庄原市西城町熊野地内 <small>ショウバラ サイジョウ クマノ</small>		
事業費	60,000 (千円)	国費	30,000 (千円)
内容	令和4年6月6日に一般県道比婆山公園線で崖崩れが発生し、片側交互通行規制を行っている。 このため、推進費を活用して緊急的に落石対策工事(落石防護網工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和4年6月の崖崩れによる被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、落石防護網工などの整備を行う

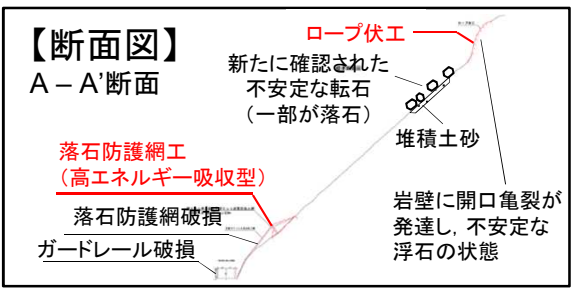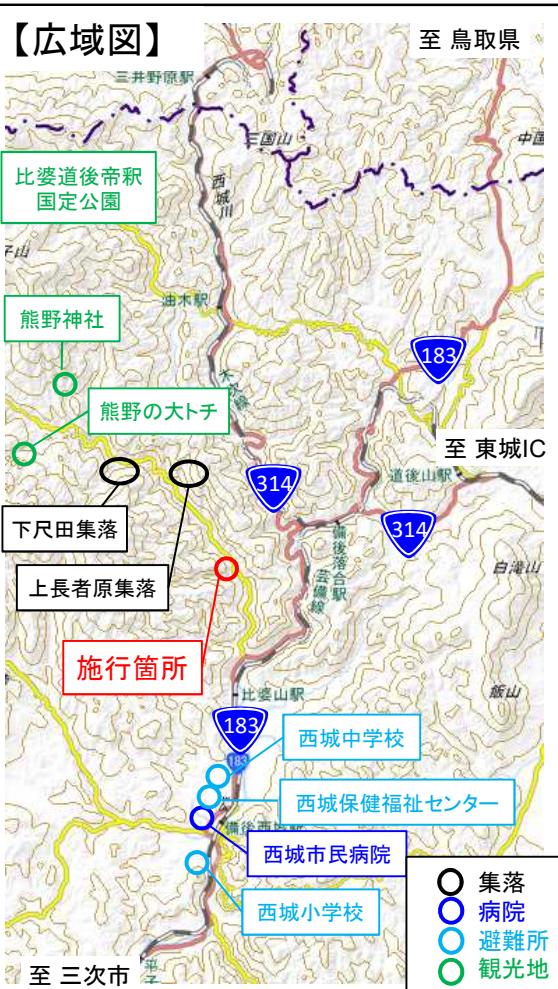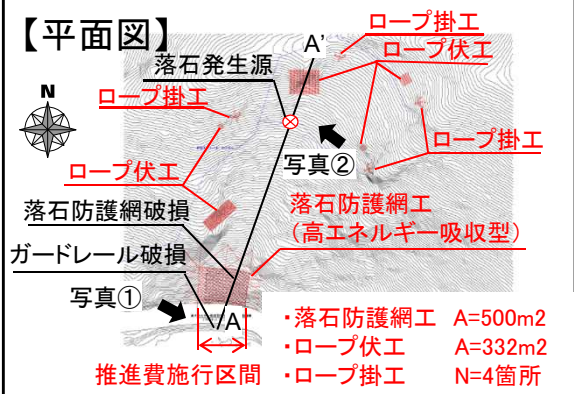

写真①(落石及びガードレールの損傷状況)



写真②(新たに確認された不安定な転石)




不安定な転石 (1.0m × 2.2m × 0.5m)

不安定な転石 (0.8m × 0.7m × 0.5m)

(20) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	マツカワウラ 船舶交通安全基盤整備事業(松川浦漁港)		
事業主体	海上保安庁		
施行地	ソウマ オバマ マツカワ 福島県相馬市尾浜字松川		
事業費	225,867 (千円)	国費	225,867 (千円)
内容	令和4年3月16日の地震により、鵜ノ尾埼灯台において敷地法面の崩落等が発生した。 このため、推進費を活用して緊急に対策工事(法面保護工等)を行うことで再度災害防止を図り、灯台の適切な運用を維持し、船舶交通の安全を確保する。		


令和4年3月の地震による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、法面保護工などの整備を行う

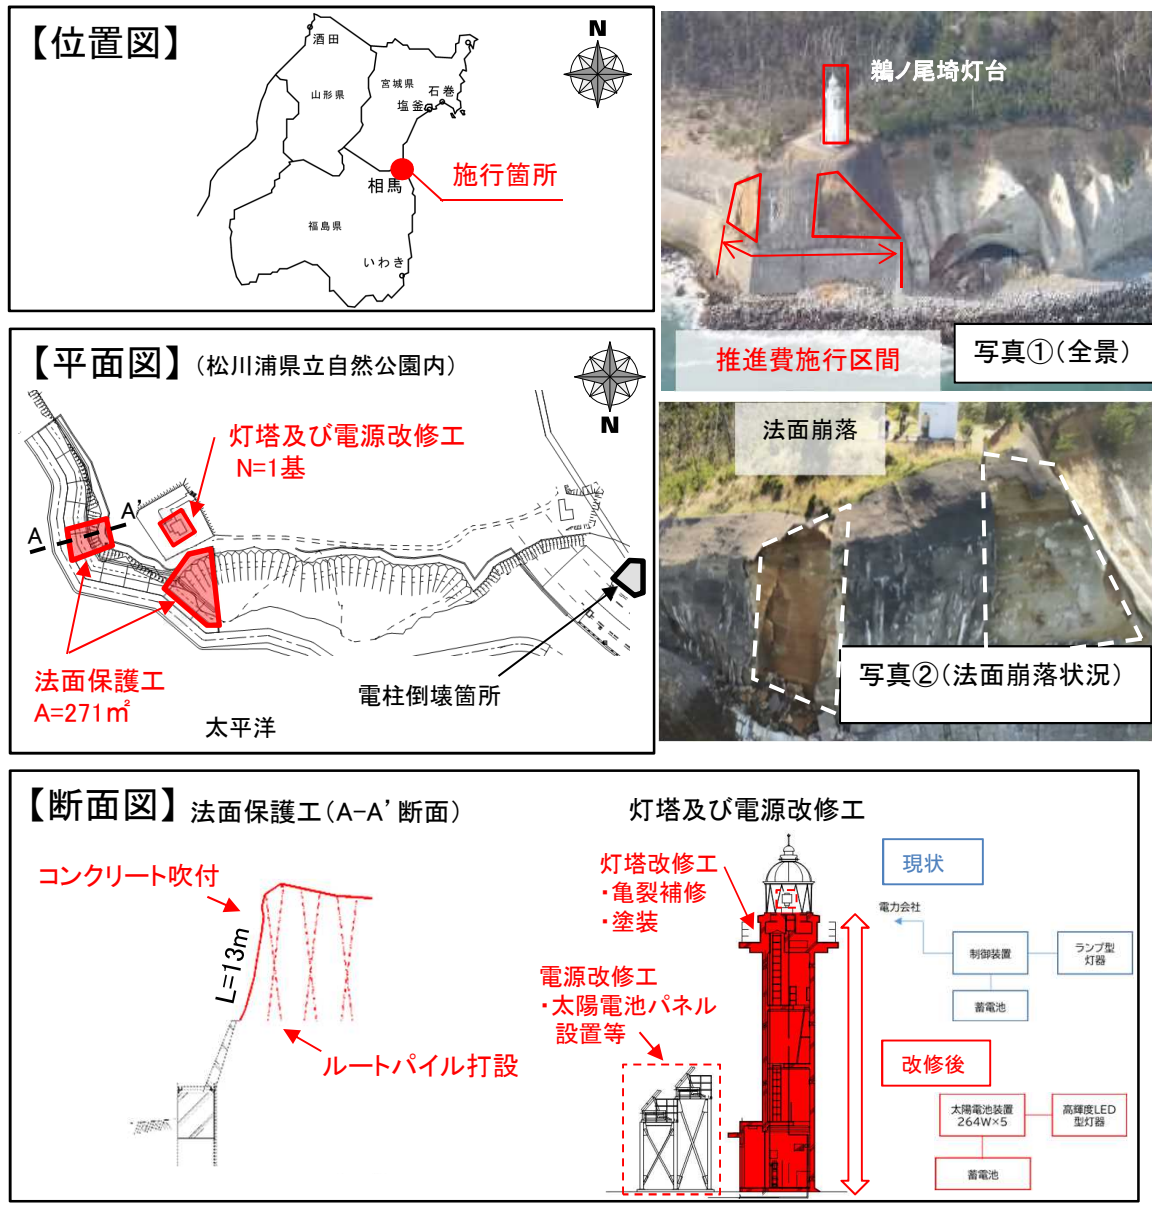


(21) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(町道107号)		
事業主体	桑折町		
施行地	福島県伊達郡桑折町大字上郡才勝地内		
事業費	124,000 (千円)	国費	62,000 (千円)
内容	<p>令和4年3月16日の地震により、町道107号の昭和大橋で橋梁支承の一部が被災した。現在、全面通行止めを行っている。</p> <p>このため、同様の地震が発生した場合に損傷する可能性のある橋梁支承について、推進費を活用して緊急に対策工事(支承取替工)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。</p>		

令和4年3月の地震による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、支承取替工を行う

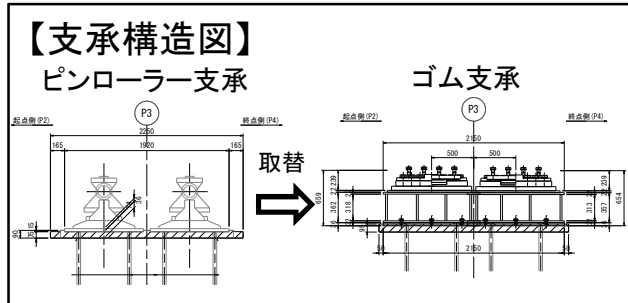

P4橋脚 支承(許容応力度超過を確認) 推進費を活用し、ゴム支承に更新

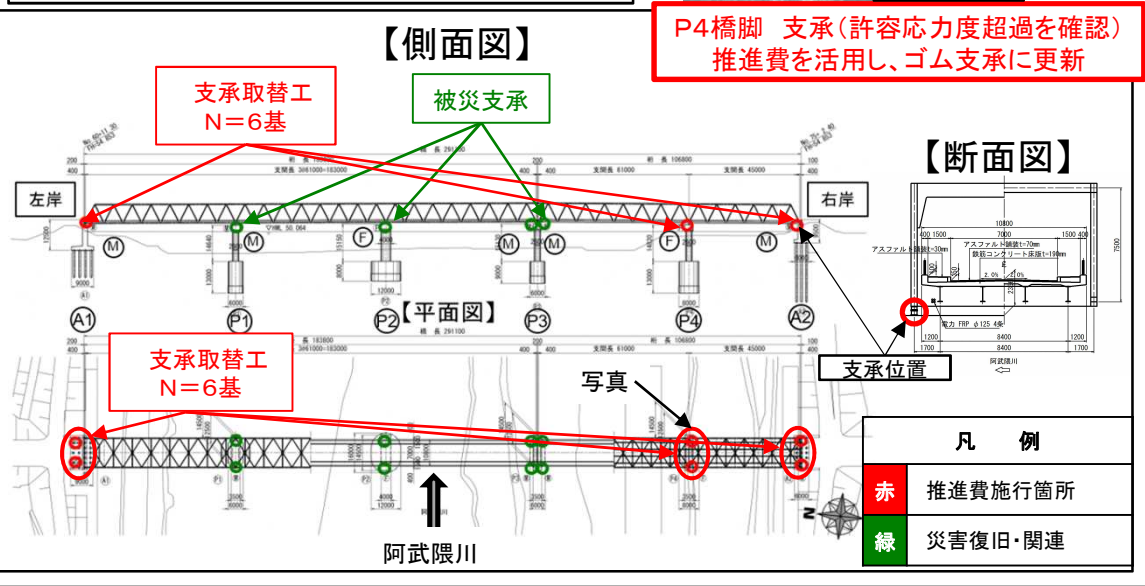

(22) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	船舶交通安全基盤整備事業(対馬棹埼) <small>ツシマサオサキ</small>		
事業主体	海上保安庁		
施行地	長崎県対馬市上県町佐護字安西里 <small>ツシマ カミアガタ サゴ アボニシザト</small>		
事業費	36,483 (千円)	国費	36,483 (千円)
内容	令和4年6月の落雷により、対馬棹埼灯台において灯塔の損傷等が発生した。 このため、推進費を活用して緊急に対策工事(避雷針設置等)を行うことで再度災害防止を図り、灯台の適切な運用を維持し、船舶交通の安全を確保する。		

令和4年6月の落雷による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、避雷針設置などの整備を行う


【位置図】

対馬(長崎県)

施行箇所



【被害状況】

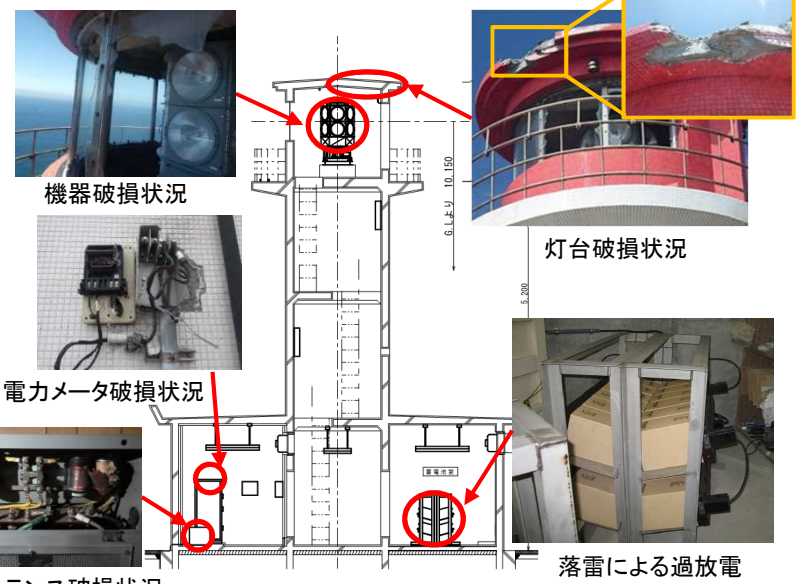

機器破損状況

電力メータ破損状況

耐雷トランス破損状況

灯台破損状況

落雷による過放電


【施行内容】

① 灯塔改修工

避雷針2本設置


躯体欠損部補修、防水塗装

避雷導線設置

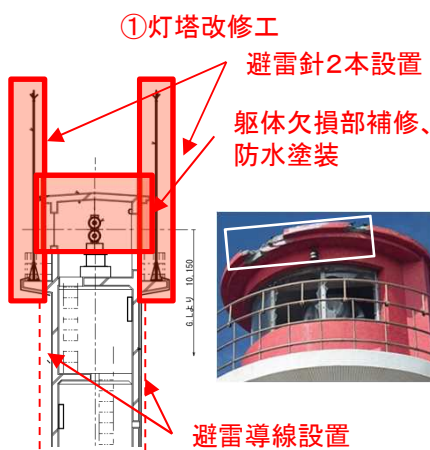

② 機器撤去・設置工(灯台機器等)

イメージ

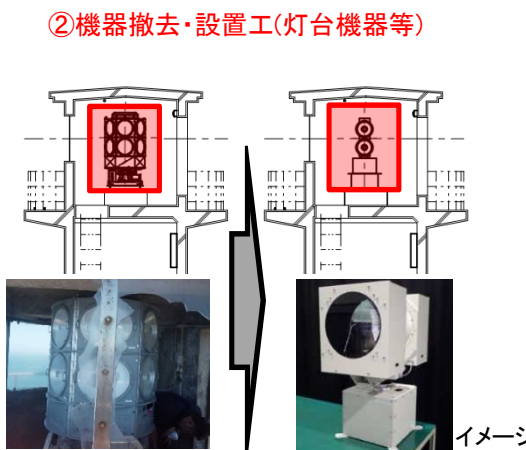

(23) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	農山漁村地域整備交付金(盛土緊急対策事業)事業 キタナカヤマ (北中山地区)		
事業主体	宮城県		
施行地	センダイ イズミ キタナカヤマ 宮城県仙台市泉区北中山地内		
事業費	433,830 (千円)	国費	289,220 (千円)
内容	<p>静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて実施した盛土総点検の結果、令和3年8月26日に地すべりが生じている盛土を確認した。</p> <p>今後の降雨に対し、災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に排土工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。</p>		

盛土による災害防止に向けた総点検を踏まえ、対策の必要が生じた箇所において、災害防止対策として、排土工などの整備を行う


【位置図】

施行箇所




宮城県

【保全対象等詳細図】

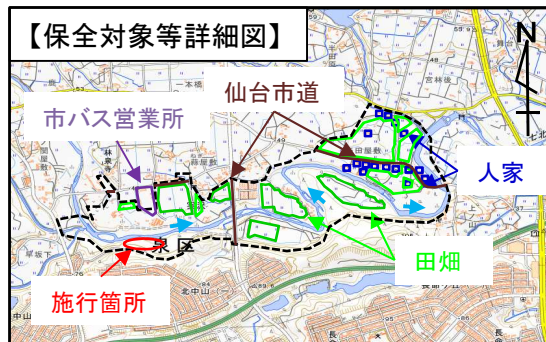

施行箇所

【平面図】

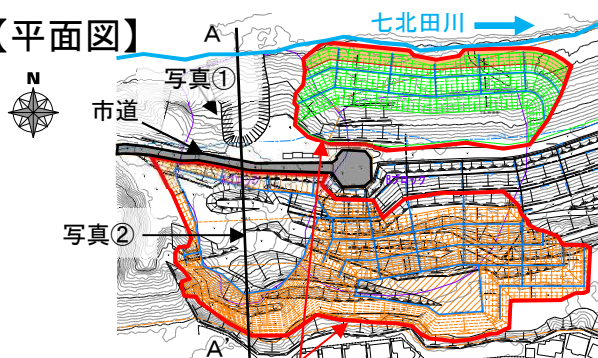

推進費施行箇所 (A=23,000m²)
 排土工 V=70,800m³ 植生工 A=16,832m² 盛土工 V=37,800m³
 残土処理工 V=28,800m³ 排水工 L=1,496.3m 護岸工 A=1,439m²

写真①



施行箇所

七北田川

市道

市バス営業所

写真②



現場内には、地すべりによるクラックが多数確認されている。

【断面図】 A-A' 断面

