


超軽量動力機型式仕様書

型式名	ASC式 トライザー-DWhisper GT型				
型式番号	JA99-RP I-002	発行年月日	1999年11月18日	改定年月日	-
種類	パラシュート型・単座又は複座・陸上型		クラス区分	クラス I	
製造者名	池上 健一 /		(株) 第一興商		
製造者住所	埼玉県戸田市笹目5-7-7 / 〒141-0001 東京品川区北品川 5-6-27 77-ニスト 12F				



正面写真 (基本仕様)

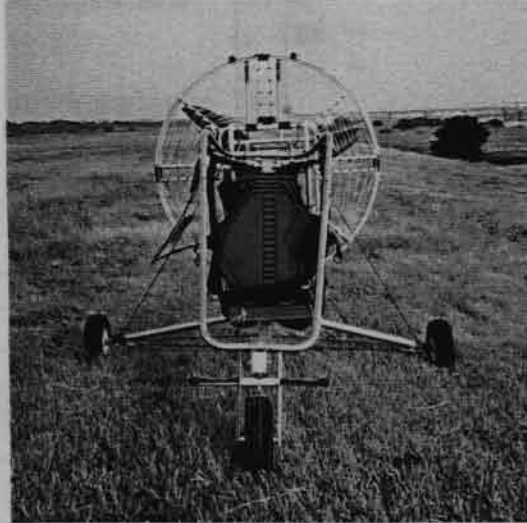


側面写真 (基本仕様)

諸元 (基本仕様)

寸 度 (キャビ-を 除く)	全幅	1.69m	面 積	主翼面積 (キャビ-投影面積)	29.40m ²
	全長	1.66m			
	全高	1.49m			
	車軸間距離	1.40m			
	車輪幅	1.60m			
重 量	最大離陸重量	123.2kg	飛 行 性 能	基本仕様(SYMPHONY XL)の最大離陸重量 における値	
	自重(キャビ-重量を除く)	44.0kg		離陸滑走距離 (非舗装滑走路)	25m
	基本仕様キャビ-重量	6.2kg		着陸滑走距離 (非舗装滑走路)	5m
	フート又はその重量	— kg		翼面荷重最大(CAB S)・最大離陸重量における値	
	非常用パラシュートの重量	— kg		離陸滑走距離 (非舗装滑走路)	36m
	非常用フートの重量	— kg		着陸滑走距離 (非舗装滑走路)	8m
	最大搭載量	73.0kg			
最大パイロット重量	69.4kg				
最小パイロット重量	46.0kg				
最大燃料重量	5% 3.6kg				

装備品 (基本仕様)


品名	製造者	型式 × 個数	備考
キャビ-	(株)第一興商	DK式 SYMPHONY XL型 ×1	
エンジン (減速/スタート方式)	(株)第一興商	DK式 Whisper GT (ベルト減速/電動スタート方式) ×1	20 HP
プロペラ (3枚ブレード)	(株)第一興商	[直径×ピッチ] 1000mm×520mm ×1	
速度計 高度計 昇降計	FLYTEC	FLYTEC式 4010型 ×1	一体型
エンジン回転計	追浜工業(株)	PET式 2000型 ×1	

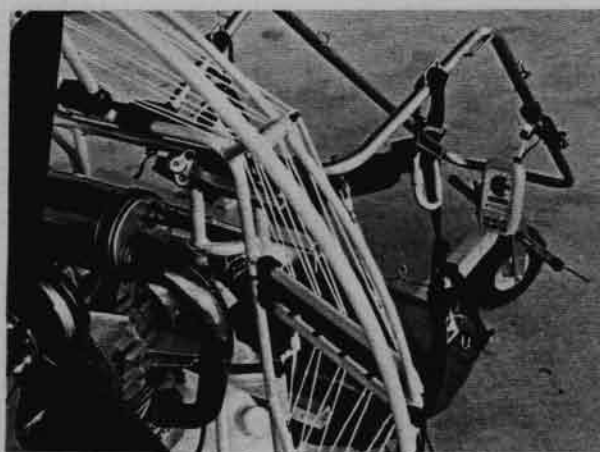



操縦席写真(基本仕様)

三面図



SYMPHONY XL型 (基本仕様)

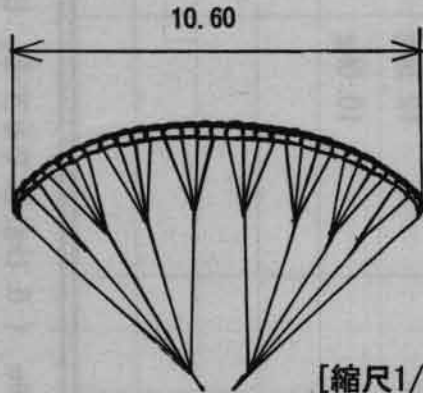

[縮尺1/200]

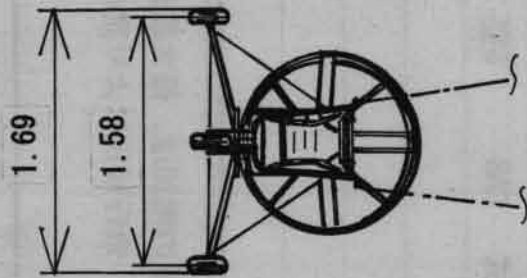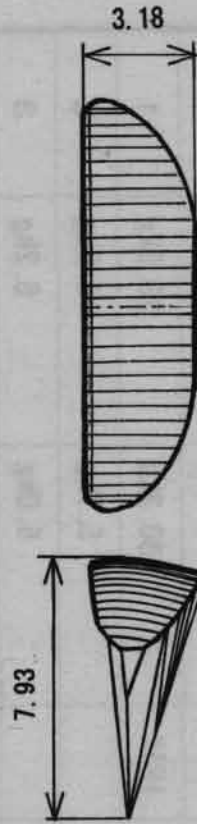

[縮尺1/50]

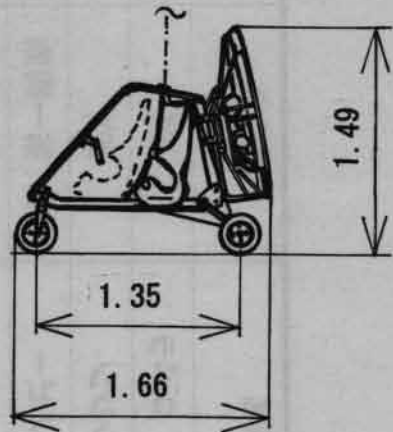

オプション装備品


No.	品名	製造者	型式×個数	備考	取り付け部品重量	取り外し部品重量	写真No. 又は 図面No.
1	木製プロペラ	JPX	[直径×ピッチ] 40"×22" ×1		1.0kg	1.5kg	1
2	エンジン	JPX	JPX425(直結/電動スタート方式) ×1	18HP	30.2kg	28.5kg	1
3	キャノピー	(株) 第一興商	DK式 SYMPHONY M型 ×1		5.7kg	6.2kg	2
4	キャノピー	(株) 第一興商	DK式 SYMPHONY L型 ×1		6.0kg	6.2kg	3
5	キャノピー	(株) 第一興商	DK式 SYMPHONY XXL型 ×1		6.5kg	6.2kg	4
6	キャノピー	(株) 第一興商	DK式 DUJET L型 ×1		12.5kg	6.2kg	5
7	キャノピー	(株) 第一興商	DK式 CAB S型 ×1		10.0kg	6.2kg	6
8							
9							
11							
12							

備考：オプション装備品等の装着に伴う自重の増加は、最大離陸重量の5%（6.1kg）までとする。（基本仕様）
 なお、キャノピーを変更した場合は、飛行規定により定められている最大離陸重量を確認すること。


オプション装備品写真




No. 1

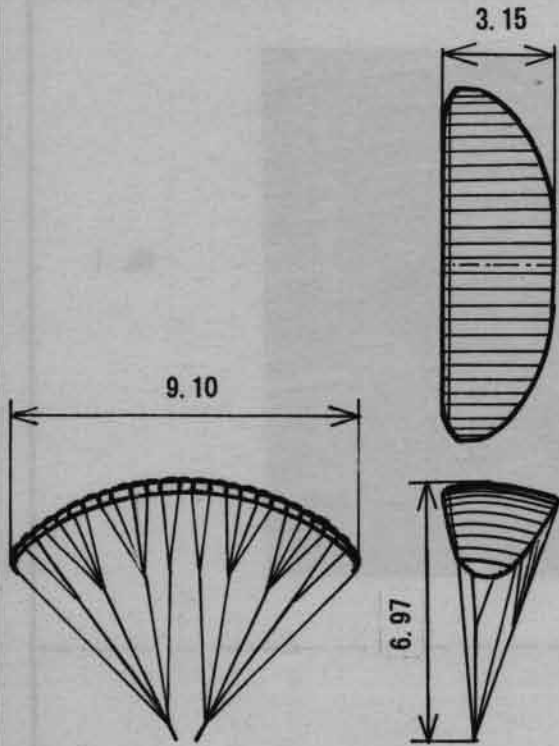

No.2 SYMPHONY M型

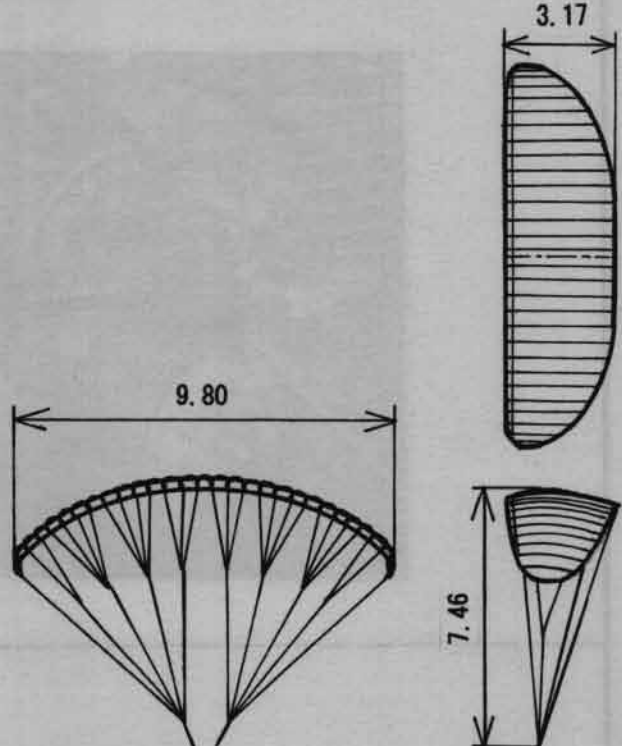

No.3 SYMPHONY L型

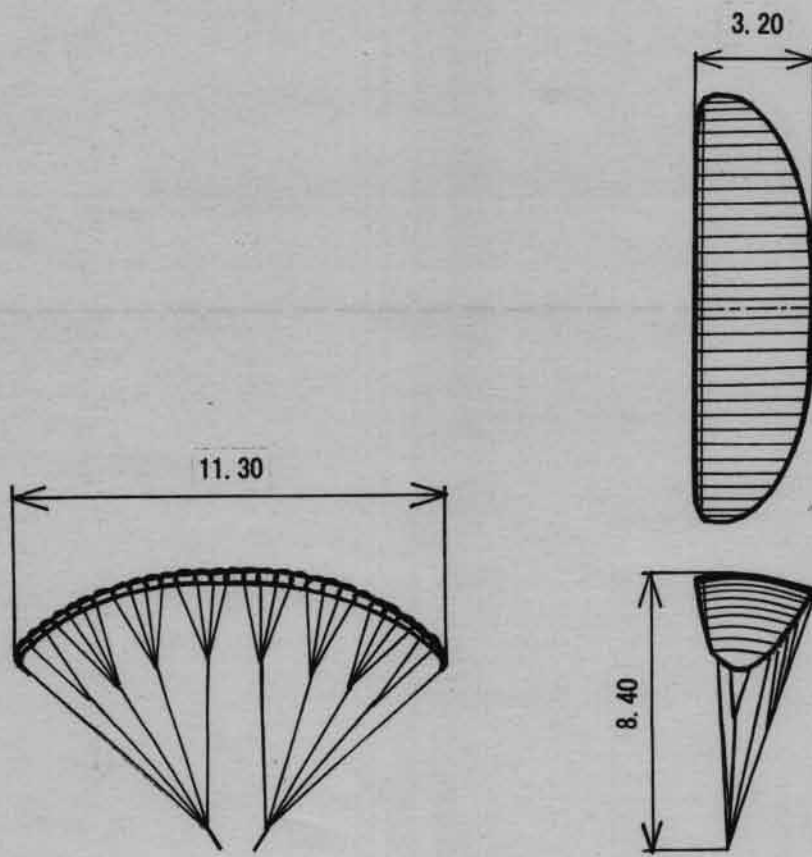

No.4 SYMPHONY XXL型

