

型 式 番 号

JA90-RT-006

発行年月日


1990年 6月 30日

ボラリス式 ローマックトライク TT-R503S型



超軽量動力機型式仕様書

型 式 名		ボラリス式 ローマックトライク TT-R503S型			
種 類		体重移動型(トライク型) 複座 水上型		型式番号	JA90-RT-006
製 造 者 名		ボラリス社			
製造者住所		Valdi, Chiasuo, 06020, Scritto, Gubbio, Italy			
仕 様					
寸 度	全幅	12.00m	面 績	主翼面積	20.7㎡
	全長	3.59m		水平尾翼面積	-㎡
度	全高	3.62m	績	垂直尾翼面積	-㎡
	車輪間距離	-m			
重 量	車輪幅	-m	重 心	最大重量重心位置	1.98m
	最大重量	379.5kg		自重重心位置	1.95m
量	自重(実測値)	205.5kg	飛行性能(最大重量 標準状態に測れる)		
	フロート又はその重量	72kg			
量	非常用パラシュートの重量	-kg	失速速度 Vs	40km/h	
	非常用フロートの重量	-kg		離陸滑走距離	70m
量	最大搭載量	174kg	着陸滑走距離	40m	
	最大パイロット数	2名	最大上昇率	m/sec	
量	最大パイロット重量	159kg	滑空比	6:1	
	最小パイロット数	1名	設計運動速度Va	90km/h	
量	最小パイロット重量	50kg			
	最大燃料重量	19ℓ 15kg			
量	最大滑油重量	ℓ kg			
	TCL-118B-89 付録4に規定する翼面荷重 8.57Kg/㎡				
発動機の型式及び基数			ロータックス 503 1基		
発動機の減速の方法及びスタート方式			歯車減速方式 リコイルスターター方式		
プロペラの型式及び基数			直径Xピッチ(55.9" X 42.51") GT製 軽金属ライナー付き 1基		
搭載機器(機体に固定されている搭載機器)					
内 容	対気速度を計測できる機器の型式及び数		エレクトリカルデジタルメーター TT003型 1基		
	高度を計測できる機器の型式及び数		上記の計器で高度の計測も行う		
		注:(高度, 速度, コンベクションメーター)			
設計荷重倍数					
備 考					

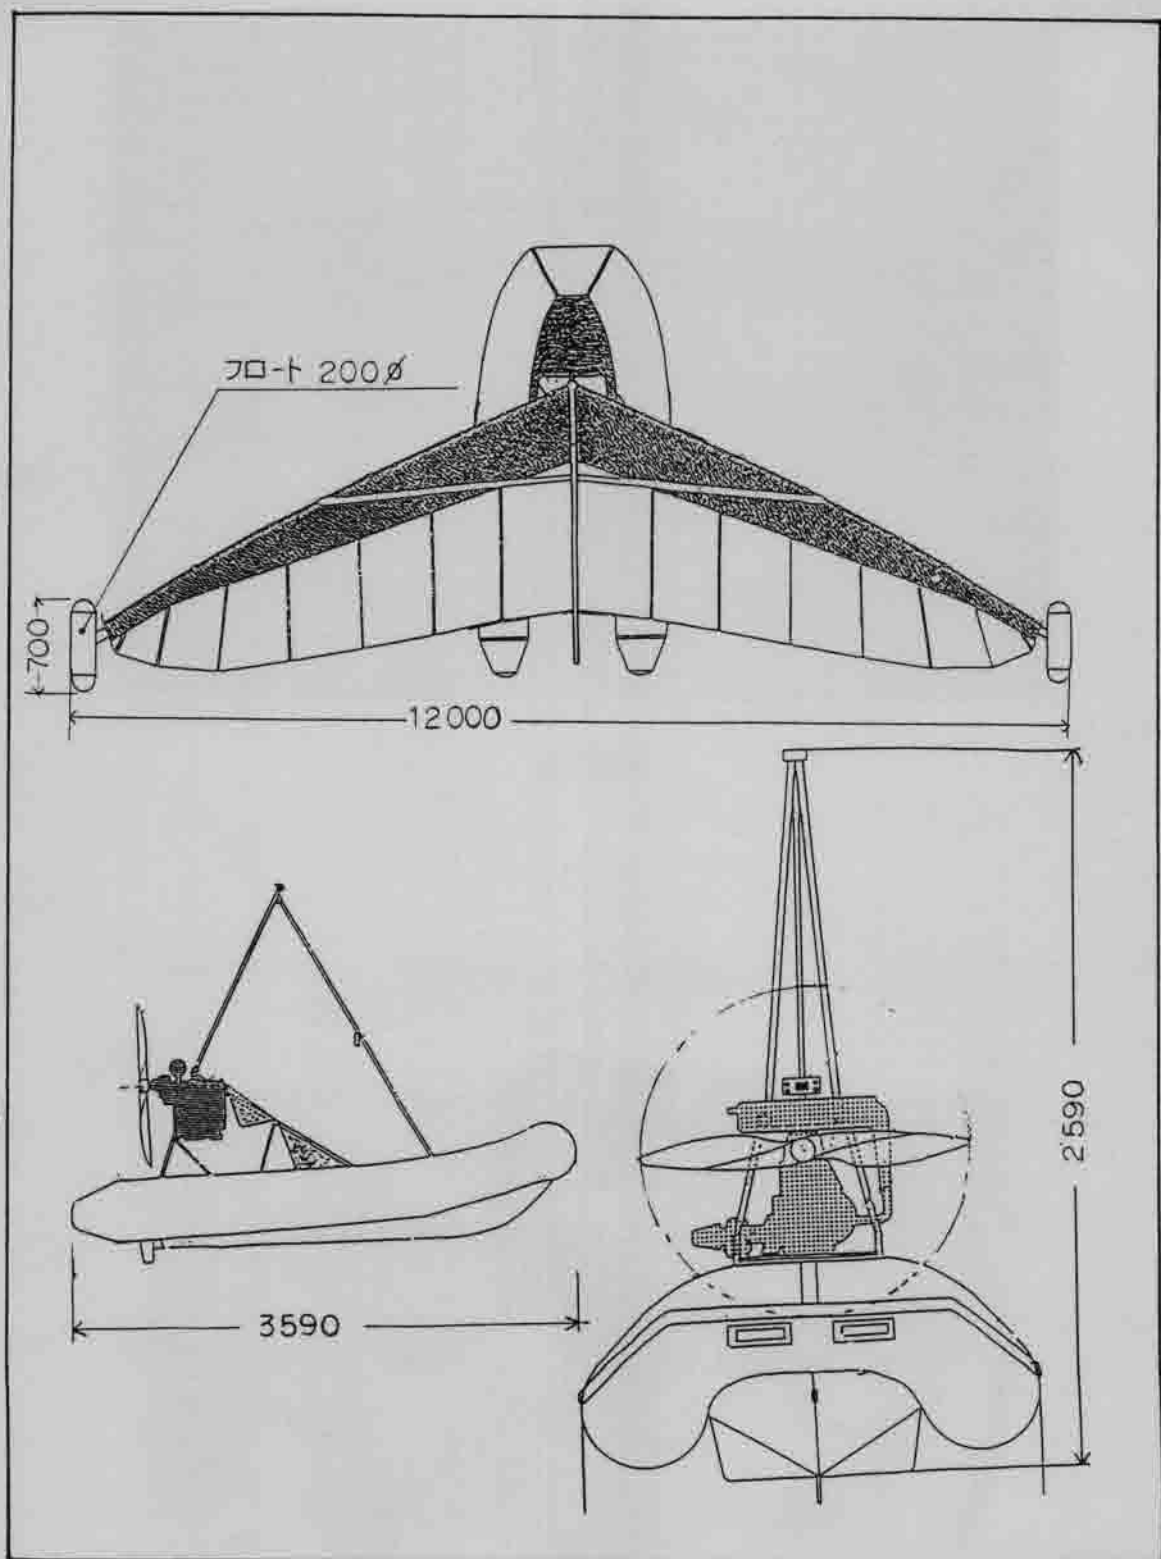

三面図



正面写真



操縦席写真