

# 平成30年災 一級河川 高梁川河川災害関連事業


## 【概要】

7月5日から8日にかけての梅雨前線豪雨(最大時間雨量26mm、最大2日雨量323mm)で河川の水位が異常に上昇し、越水と浸透により堤防決壊や堤防崩壊が発生し、浸水面積36ha、浸水戸数61戸の浸水被害などが発生しました。

この浸水被害に対して、再度災害を防止する必要があることから、災害関連事業により、築堤工を行うことで浸水被害を防止します。


## 【事業内容】

- 事業主体：岡山県
- 路河川名：一級河川 高梁川
- 事業箇所：岡山県総社市下倉地内
- 事業延長：1,650m
- 事業期間：平成30年度～平成32年度
- 事業費：3.7億円(うち改良費1.8億円)
- 事業概要：築堤盛土工、護岸工等

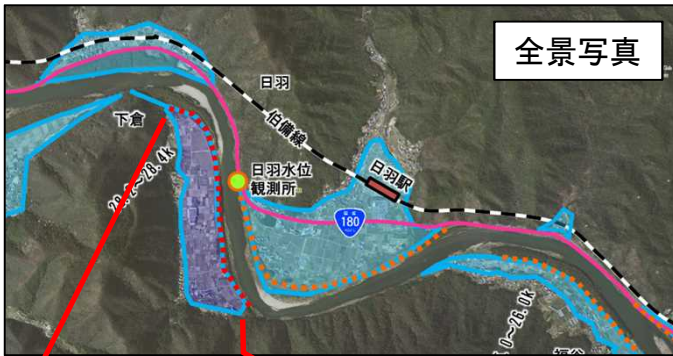


全景写真

関連事業施工区間

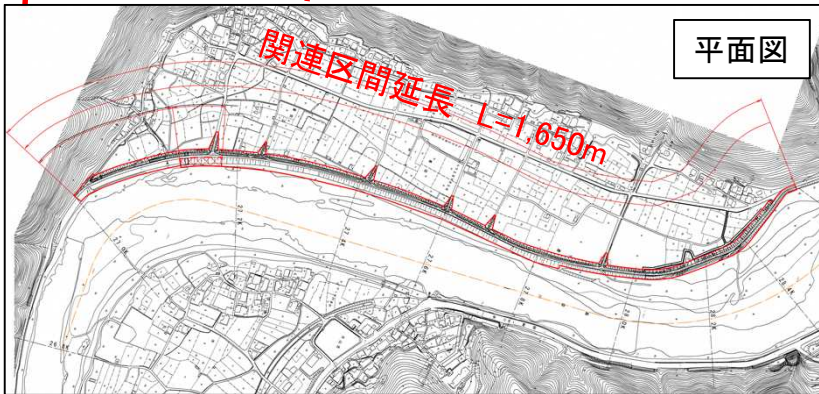

平面図

関連区間延長 L=1,650m

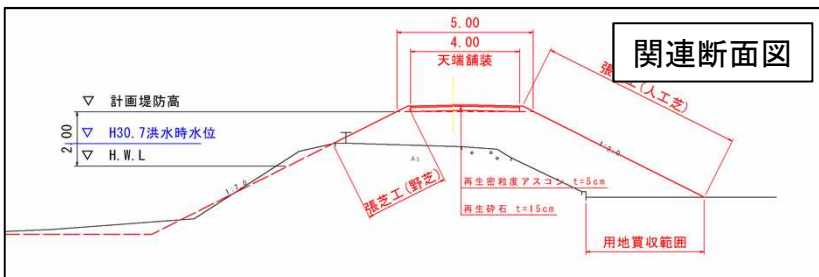

関連断面図

▽ 計画堤防高  
 ▽ H30.7洪水時水位  
 ▽ H.W.L.

5.00  
4.00  
天端舗装

再生密粒度アスコ t=5cm  
再生砕石 t=15cm

護岸(人工芝)  
護芝工(野芝)  
用地買収範囲



①総社市下倉【決壊】

(←)高梁川 (→)



②総社市下倉【決壊】

(←)高梁川 (→)