




はままつし てんりゅうく はるのちよう かどしま  
 平成25年3月22日に静岡県浜松市天竜区春野町門島地区で発生した地すべりに対して  
**災害関連緊急地すべり対策事業を実施します。**

砂防部 保全課  
 平成25年6月27日

3月18日～19日の降雨に伴い発生した地すべりに対して、静岡県が緊急的に対策工事を実施します。  
 (事業費:約10.3億円)

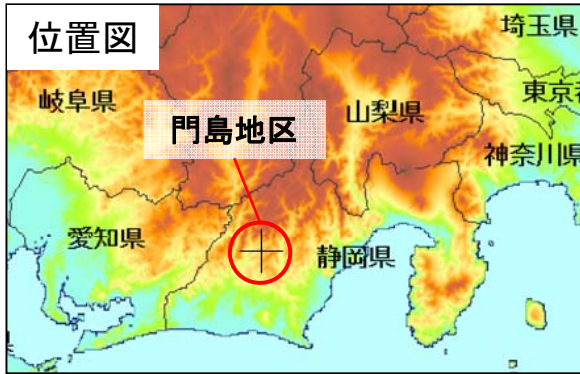

**【門島地区(静岡県)】**  
 発生日時 : 平成25年3月22日  
 保全対象 : 人家8戸、杉川、国道  
 地すべり規模 : 長さ150m×幅160m  
 土量約75,000m<sup>3</sup>  
 主な対策工 : 横ボーリング工  
 吹付法砕工  
 アンカー工

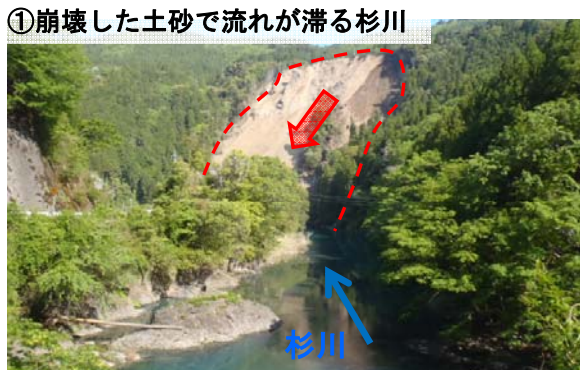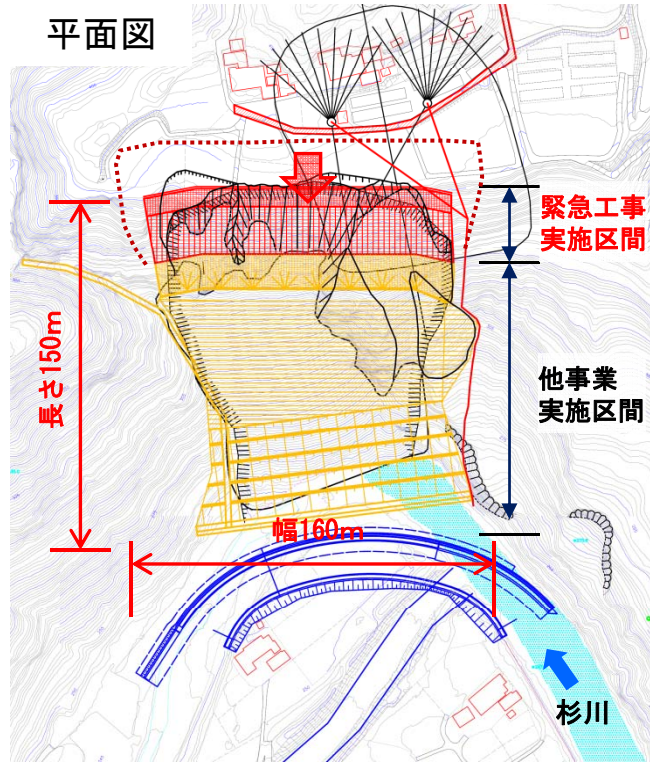

斜面对策により崩壊の拡大を防ぎ、上部の地すべりを安定させます。

