
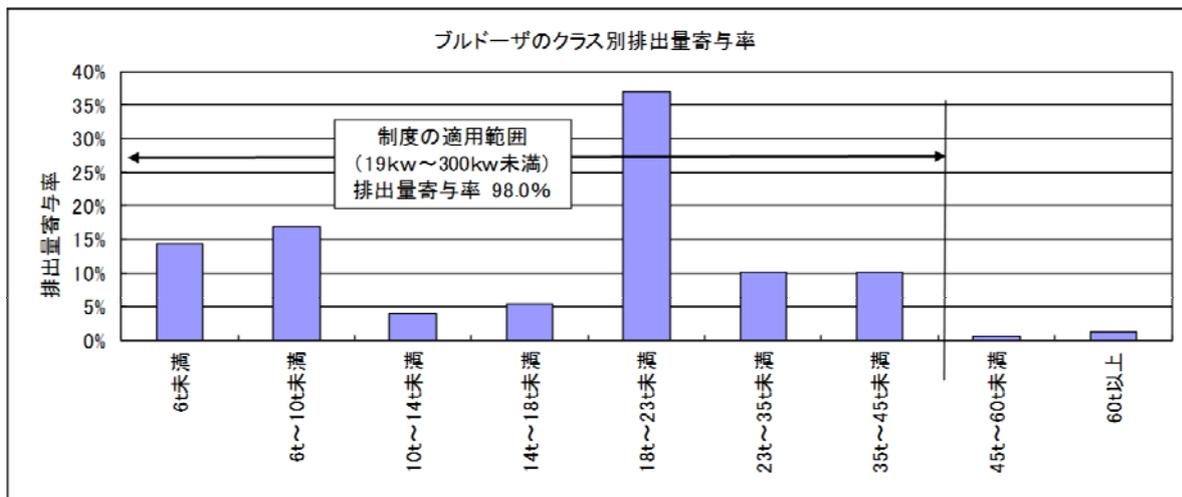
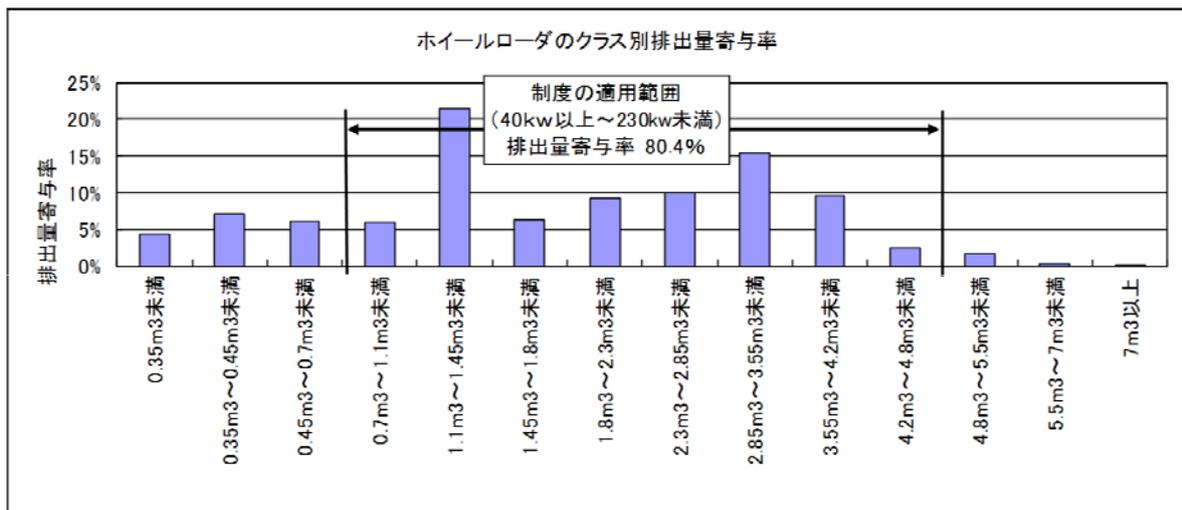


二酸化炭素排出量寄与率(1997~2001年度)の平均値

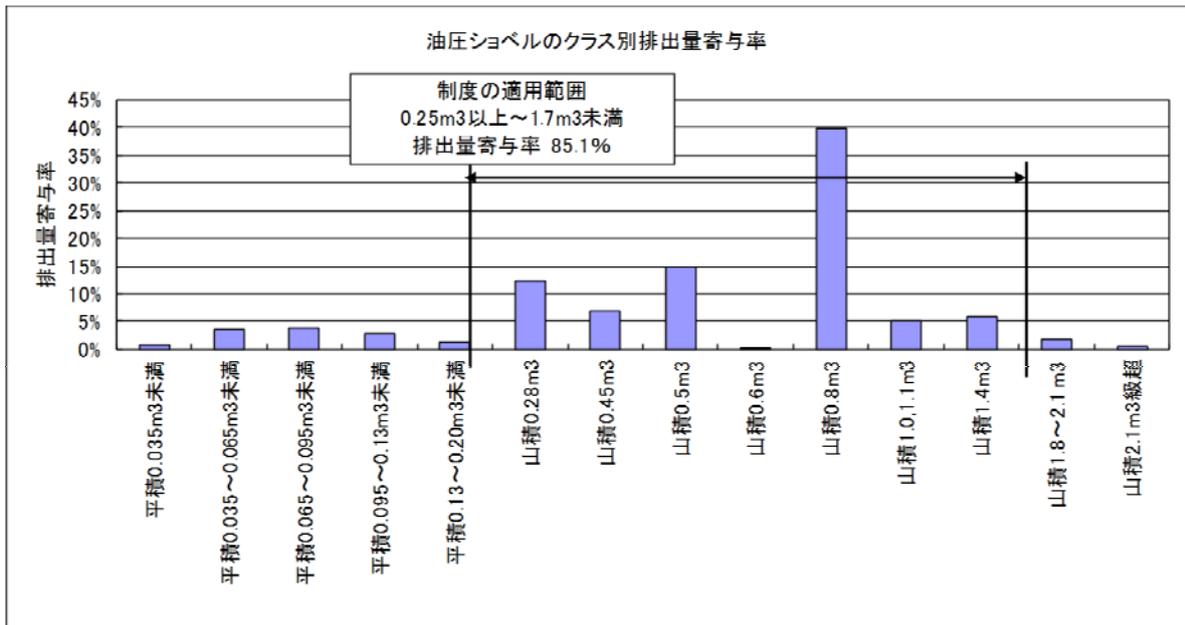

2020年における燃費基準値

①油圧ショベル

基準達成率85%=燃費基準値/0.85

標準バケット山積容量 (m ³)		燃費基準値 (kg/標準作業)	基準達成率85% (kg/標準作業)
クラス	範囲		
0.28	0.25~0.36	4.3	5.1
0.45	0.36~0.47	6.4	7.5
0.5	0.47~0.55	6.9	8.1
0.6	0.55~0.7	9.2	10.8
0.8	0.7~0.9	10.8	12.7
1.0	0.9~1.05	13.9	16.4
1.1	1.05~1.3	13.9	16.4
1.4	1.3~1.7	19.9	23.4

②ホイールローダ

クラス 定格出力(kW)	燃費基準値 (g/t)	基準達成率85% (g/t)
40~110	21.3	25.1
110~230	27.9	32.8

③ブルドーザ

クラス 定格出力(kW)	燃費基準値 (g/kwh)	基準達成率85% (g/kwh)
19~75	568	668
75~170	530	624
170~300	508	598

ハイブリッド・電動建設機械についても、燃費基準は同一値とする。