

吹付け材

1 吹付け石綿



鉄骨耐火被覆



機械室吸音材



天井断熱材

〈主な使用部位と用途〉

- ・鉄骨耐火被覆
- ・天井断熱材
- ・機械室吸音材 など

〈特 徴〉

- ・石綿の含有量が60～70%と多い
- ・飛散の度合いが高い

レベル 1 吹付け材

吹付け材

2 石綿含有吹付けロックウール（乾式・半湿式）



〈主な使用部位と用途〉 〈特 徴〉

- ・鉄骨耐火被覆
- ・天井断熱材
- ・機械室吸音材 など
- ・石綿の含有量が30%以下
- ・飛散の度合いが高い



3 石綿含有吹付けロックウール（湿式）



〈主な使用部位と用途〉 〈特 徴〉

- ・鉄骨耐火被覆材、
特にELVシャフト内
に多い
- ・飛散の度合いは比較的低い
が劣化度合いによっては異
なる



レベル 1 吹付け材

吹付け材

4 石綿含有パーライト吹付け



〈主な使用部位と用途〉

- ・内装材の天井梁型、吸音、仕上げ材


〈特 徴〉

- ・骨材混入の粗面吹付け仕上げ

5 石綿含有パーミキュライト吹付け（ひる石）



天井

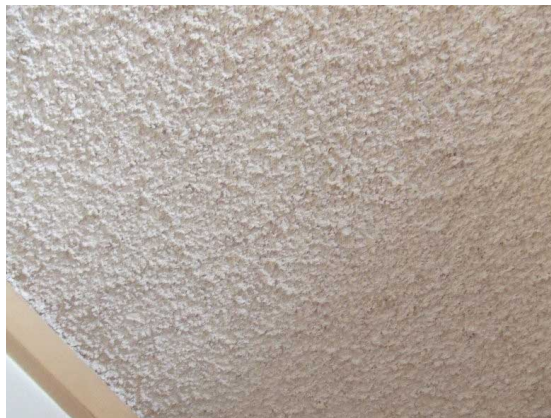

天井近景