

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道156号 大和改良
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	■費用 <input type="checkbox"/> 事業全体 事業費：84億円 維持管理費：12億円 <input type="checkbox"/> 残事業 事業費：16億円 維持管理費：12億円 ■効果 <input type="checkbox"/> 災害時の迂回解消を含む走行時間短縮等：105億円 (注1) 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値を含む。 (注2) 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率		
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される		
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される		
	<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する		
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる		
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる		
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である		
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する		
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり		

		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築		<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道156号は、岐阜県地域防災計画に一次緊急輸送路としての位置づけあり

		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	要対策箇所が現道に2箇所存在
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：1,122 t-CO2/年（76,213 t-CO2/年→75,091 t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	区間 a（費用便益分析対象区間） 排出削減量：4.1 t/年（204.5 t/年→200.4 t/年） 排出削減率：2.0%
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	区間 a（費用便益分析対象区間） 排出削減量：0.22 t/年（10.77 t/年→10.55 t/年） 排出削減率：2.1%
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道156号	大和改良	L = 2.6 km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
11,200	2	中部地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成25年度		
単純合計	75億円	31億円	106億円
うち残事業分	18億円	31億円	49億円
基準年における 現在価値 (C)	84億円	12億円	96億円
うち残事業分	16億円	12億円	28億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成25年度			
供用年	平成30年度			
単年便益 (初年便益)	5.5億円	0.41億円	0.02億円	6.0億円
基準年における 現在価値 (B)	97億円	7.2億円	0.37億円	105億円
うち残事業分	97億円	7.2億円	0.37億円	105億円

交通状況の変化

事業名：一般国道156号大和改良(事業全体・残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [大和改良] : 2.6km	交通量	[台/日]	-	11,200	
	走行時間	[分]	-	3.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	7.60	
②主な周辺道路※4	国道156号現道: 1.9km	交通量	[台/日]	9,000	200
		走行時間	[分]	4.3	3.3
		走行時間費用	[億円/年]	7.33	0.12
	主)白鳥板取線: 9.8km	交通量	[台/日]	2,000	700
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	6.47	2.02
③その他道路合計: : 132.6km	走行時間費用	[億円/年]	119.72	118.30	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：146.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	133.52	128.04	5.48

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※ 5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 位置図 (①、②に該当する道路を明示すること。)

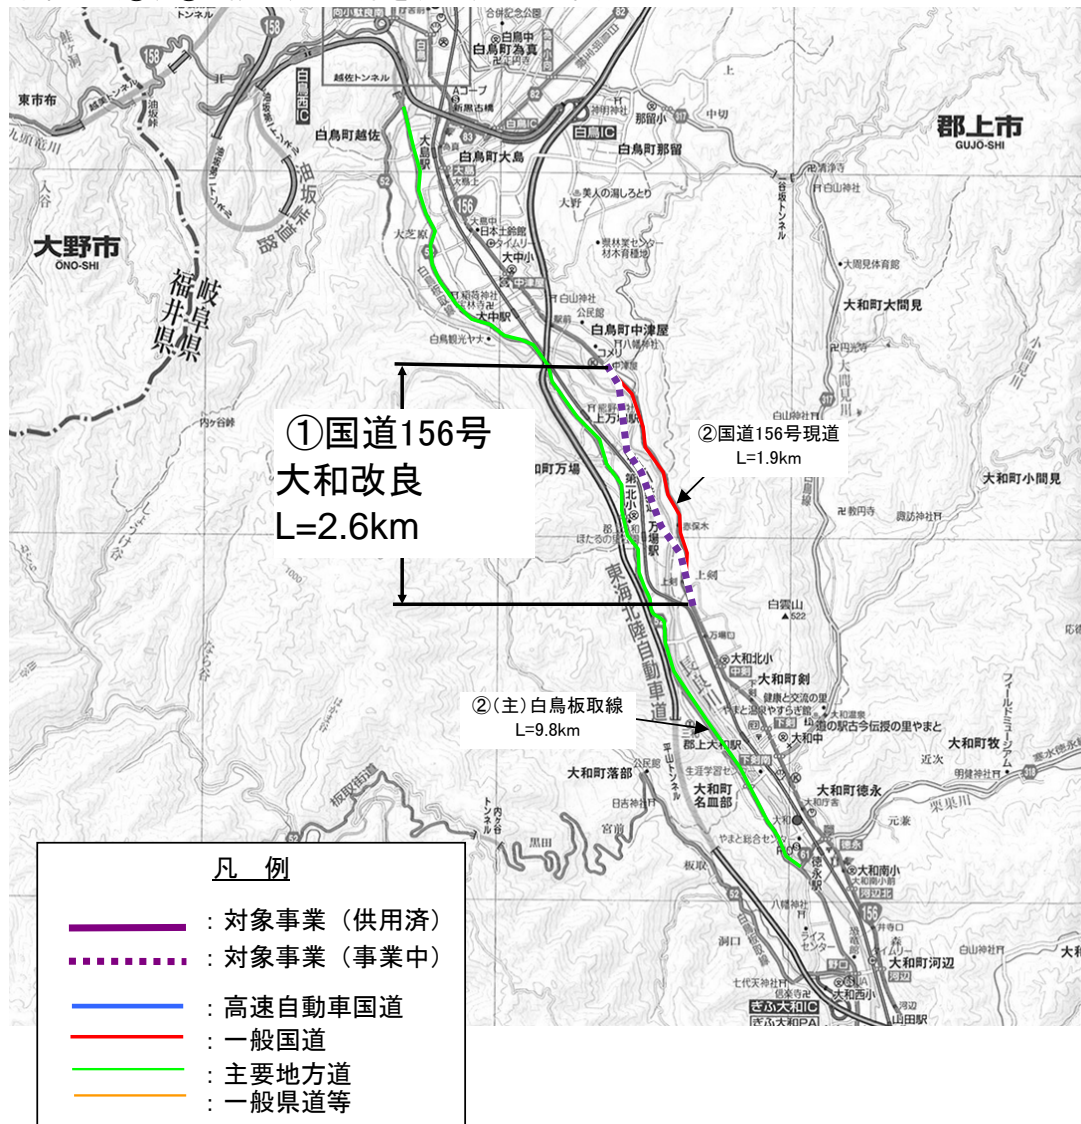

費用便益分析の条件

事業名：一般国道156号大和改良

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成25年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成42年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 過去15年間の当該区間での通行止め実績365時間から年間の通行止め日数を算定	(1.0) 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

				単価 (億円)	延長 (km)	単純価値 (億円)	
箇所名：一般国道156号大和改良 (事業全体)				0.25	2.6	0.66	
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-29年目	H1	2.5633	104.2	0.39	0.88	-	0.00
-28年目	H2	2.4647	106.5	0.29	0.62	-	0.00
-27年目	H3	2.3699	109.1	0.05	0.10	-	0.00
-26年目	H4	2.2788	110.6	0.29	0.55	-	0.00
-25年目	H5	2.1911	110.9	0.11	0.19	-	0.00
-24年目	H6	2.1068	110.8	0.06	0.10	-	0.00
-23年目	H7	2.0258	109.9	0.10	0.16	-	0.00
-22年目	H8	1.9479	109.5	0.06	0.10	-	0.00
-21年目	H9	1.8730	110.4	0.10	0.15	-	0.00
-20年目	H10	1.8009	109.9	0.23	0.34	-	0.00
-19年目	H11	1.7317	108.4	0.19	0.28	-	0.00
-18年目	H12	1.6651	107.2	0.76	1.09	-	0.00
-17年目	H13	1.6010	105.7	0.48	0.66	-	0.00
-16年目	H14	1.5395	103.8	2.06	2.81	-	0.00
-15年目	H15	1.4802	102.3	5.43	7.24	-	0.00
-14年目	H16	1.4233	101.0	4.20	5.45	-	0.00
-13年目	H17	1.3686	99.6	2.60	3.29	-	0.00
-12年目	H18	1.3159	98.7	1.73	2.12	-	0.00
-11年目	H19	1.2653	97.6	5.10	6.09	-	0.00
-10年目	H20	1.2167	96.8	12.88	14.91	-	0.00
-9年目	H21	1.1699	95.6	12.24	13.79	-	0.00
-8年目	H22	1.1249	93.7	3.83	4.24	-	0.00
-7年目	H23	1.0816	92.1	0.76	0.82	-	0.00
-6年目	H24	1.0400	92.1	0.70	0.72	-	0.00
基準年	H25	1.0000	92.1	2.62	2.62	-	0.00
-4年目	H26	0.9615	92.1	8.38	8.06	-	0.00
-3年目	H27	0.9246	92.1	3.73	3.45	-	0.00
-2年目	H28	0.8890	92.1	3.75	3.34	-	0.00
-1年目	H29	0.8548	92.1	1.75	1.50	-	0.00
供用開始年次	H30	0.8219	92.1	-	0.00	0.63	0.52
1年目	H31	0.7903	92.1	-	0.00	0.63	0.50
2年目	H32	0.7599	92.1	-	0.00	0.63	0.48
3年目	H33	0.7307	92.1	-	0.00	0.63	0.46
4年目	H34	0.7026	92.1	-	0.00	0.63	0.44
5年目	H35	0.6756	92.1	-	0.00	0.63	0.42
6年目	H36	0.6496	92.1	-	0.00	0.63	0.41
7年目	H37	0.6246	92.1	-	0.00	0.63	0.39
8年目	H38	0.6006	92.1	-	0.00	0.63	0.38
9年目	H39	0.5775	92.1	-	0.00	0.63	0.36
10年目	H40	0.5553	92.1	-	0.00	0.63	0.35
11年目	H41	0.5339	92.1	-	0.00	0.63	0.34
12年目	H42	0.5134	92.1	-	0.00	0.63	0.32
13年目	H43	0.4936	92.1	-	0.00	0.63	0.31
14年目	H44	0.4746	92.1	-	0.00	0.63	0.30
15年目	H45	0.4564	92.1	-	0.00	0.63	0.29
16年目	H46	0.4388	92.1	-	0.00	0.63	0.28
17年目	H47	0.4220	92.1	-	0.00	0.63	0.27
18年目	H48	0.4057	92.1	-	0.00	0.63	0.26
19年目	H49	0.3901	92.1	-	0.00	0.63	0.25
20年目	H50	0.3751	92.1	-	0.00	0.63	0.24
21年目	H51	0.3607	92.1	-	0.00	0.63	0.23
22年目	H52	0.3468	92.1	-	0.00	0.63	0.22
23年目	H53	0.3335	92.1	-	0.00	0.63	0.21
24年目	H54	0.3207	92.1	-	0.00	0.63	0.20

25年目	H55	0.3083	92.1	-	0.00	0.63	0.19
26年目	H56	0.2965	92.1	-	0.00	0.63	0.19
27年目	H57	0.2851	92.1	-	0.00	0.63	0.18
28年目	H58	0.2741	92.1	-	0.00	0.63	0.17
29年目	H59	0.2636	92.1	-	0.00	0.63	0.17
30年目	H60	0.2534	92.1	-	0.00	0.63	0.16
31年目	H61	0.2437	92.1	-	0.00	0.63	0.15
32年目	H62	0.2343	92.1	-	0.00	0.63	0.15
33年目	H63	0.2253	92.1	-	0.00	0.63	0.14
34年目	H64	0.2166	92.1	-	0.00	0.63	0.14
35年目	H65	0.2083	92.1	-	0.00	0.63	0.13
36年目	H66	0.2003	92.1	-	0.00	0.63	0.13
37年目	H67	0.1926	92.1	-	0.00	0.63	0.12
38年目	H68	0.1852	92.1	-	0.00	0.63	0.12
39年目	H69	0.1780	92.1	-	0.00	0.63	0.11
40年目	H70	0.1712	92.1	-	0.00	0.63	0.11
41年目	H71	0.1646	92.1	-	0.00	0.63	0.10
42年目	H72	0.1583	92.1	-	0.00	0.63	0.10
43年目	H73	0.1522	92.1	-	0.00	0.63	0.10
44年目	H74	0.1463	92.1	-	0.00	0.63	0.09
45年目	H75	0.1407	92.1	-	0.00	0.63	0.09
46年目	H76	0.1353	92.1	-	0.00	0.63	0.09
47年目	H77	0.1301	92.1	-	0.00	0.63	0.08
48年目	H78	0.1251	92.1	-	0.00	0.63	0.08
49年目	H79	0.1203	92.1	-11.59	-1.39	0.63	0.08
合計				63.28	84.28	31.43	11.60
単純事業費計				74.86		31.43	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道156号大和改良（残事業）				単価（億円）	延長（km）	単価（億円）	
				0.25	2.6	0.66	
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費（億円）		維持管理費（億円）	
				単価	現在	単価	現在
-29年目	H1	2.5633	104.2	-	0.00	-	0.00
-28年目	H2	2.4647	106.5	-	0.00	-	0.00
-27年目	H3	2.3699	109.1	-	0.00	-	0.00
-26年目	H4	2.2788	110.6	-	0.00	-	0.00
-25年目	H5	2.1911	110.9	-	0.00	-	0.00
-24年目	H6	2.1068	110.8	-	0.00	-	0.00
-23年目	H7	2.0258	109.9	-	0.00	-	0.00
-22年目	H8	1.9479	109.5	-	0.00	-	0.00
-21年目	H9	1.8730	110.4	-	0.00	-	0.00
-20年目	H10	1.8009	109.9	-	0.00	-	0.00
-19年目	H11	1.7317	108.4	-	0.00	-	0.00
-18年目	H12	1.6651	107.2	-	0.00	-	0.00
-17年目	H13	1.6010	105.7	-	0.00	-	0.00
-16年目	H14	1.5395	103.8	-	0.00	-	0.00
-15年目	H15	1.4802	102.3	-	0.00	-	0.00
-14年目	H16	1.4233	101.0	-	0.00	-	0.00
-13年目	H17	1.3686	99.6	-	0.00	-	0.00
-12年目	H18	1.3159	98.7	-	0.00	-	0.00
-11年目	H19	1.2653	97.6	-	0.00	-	0.00
-10年目	H20	1.2167	96.8	-	0.00	-	0.00
-9年目	H21	1.1699	95.6	-	0.00	-	0.00
-8年目	H22	1.1249	93.7	-	0.00	-	0.00
-7年目	H23	1.0816	92.1	-	0.00	-	0.00
-6年目	H24	1.0400	92.1	-	0.00	-	0.00
基準年	H25	1.0000	92.1	-	0.00	-	0.00
-4年目	H26	0.9615	92.1	8.38	8.06	-	0.00
-3年目	H27	0.9246	92.1	3.73	3.45	-	0.00
-2年目	H28	0.8890	92.1	3.75	3.34	-	0.00
-1年目	H29	0.8548	92.1	1.75	1.50	-	0.00
供用開始年次	H30	0.8219	92.1	-	0.00	0.63	0.52
1年目	H31	0.7903	92.1	-	0.00	0.63	0.50
2年目	H32	0.7599	92.1	-	0.00	0.63	0.48
3年目	H33	0.7307	92.1	-	0.00	0.63	0.46
4年目	H34	0.7026	92.1	-	0.00	0.63	0.44
5年目	H35	0.6756	92.1	-	0.00	0.63	0.42
6年目	H36	0.6496	92.1	-	0.00	0.63	0.41
7年目	H37	0.6246	92.1	-	0.00	0.63	0.39
8年目	H38	0.6006	92.1	-	0.00	0.63	0.38
9年目	H39	0.5775	92.1	-	0.00	0.63	0.36
10年目	H40	0.5553	92.1	-	0.00	0.63	0.35
11年目	H41	0.5339	92.1	-	0.00	0.63	0.34
12年目	H42	0.5134	92.1	-	0.00	0.63	0.32
13年目	H43	0.4936	92.1	-	0.00	0.63	0.31
14年目	H44	0.4746	92.1	-	0.00	0.63	0.30
15年目	H45	0.4564	92.1	-	0.00	0.63	0.29
16年目	H46	0.4388	92.1	-	0.00	0.63	0.28
17年目	H47	0.4220	92.1	-	0.00	0.63	0.27
18年目	H48	0.4057	92.1	-	0.00	0.63	0.26
19年目	H49	0.3901	92.1	-	0.00	0.63	0.25
20年目	H50	0.3751	92.1	-	0.00	0.63	0.24
21年目	H51	0.3607	92.1	-	0.00	0.63	0.23
22年目	H52	0.3468	92.1	-	0.00	0.63	0.22
23年目	H53	0.3335	92.1	-	0.00	0.63	0.21
24年目	H54	0.3207	92.1	-	0.00	0.63	0.20

25年目	H55	0.3083	92.1	-	0.00	0.63	0.19
26年目	H56	0.2965	92.1	-	0.00	0.63	0.19
27年目	H57	0.2851	92.1	-	0.00	0.63	0.18
28年目	H58	0.2741	92.1	-	0.00	0.63	0.17
29年目	H59	0.2636	92.1	-	0.00	0.63	0.17
30年目	H60	0.2534	92.1	-	0.00	0.63	0.16
31年目	H61	0.2437	92.1	-	0.00	0.63	0.15
32年目	H62	0.2343	92.1	-	0.00	0.63	0.15
33年目	H63	0.2253	92.1	-	0.00	0.63	0.14
34年目	H64	0.2166	92.1	-	0.00	0.63	0.14
35年目	H65	0.2083	92.1	-	0.00	0.63	0.13
36年目	H66	0.2003	92.1	-	0.00	0.63	0.13
37年目	H67	0.1926	92.1	-	0.00	0.63	0.12
38年目	H68	0.1852	92.1	-	0.00	0.63	0.12
39年目	H69	0.1780	92.1	-	0.00	0.63	0.11
40年目	H70	0.1712	92.1	-	0.00	0.63	0.11
41年目	H71	0.1646	92.1	-	0.00	0.63	0.10
42年目	H72	0.1583	92.1	-	0.00	0.63	0.10
43年目	H73	0.1522	92.1	-	0.00	0.63	0.10
44年目	H74	0.1463	92.1	-	0.00	0.63	0.09
45年目	H75	0.1407	92.1	-	0.00	0.63	0.09
46年目	H76	0.1353	92.1	-	0.00	0.63	0.09
47年目	H77	0.1301	92.1	-	0.00	0.63	0.08
48年目	H78	0.1251	92.1	-	0.00	0.63	0.08
49年目	H79	0.1203	92.1	-	0.00	0.63	0.08
合計				17.62	16.35	31.43	11.60
単純事業費計				17.62		31.43	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（合計）

箇所名：一般国道156号大和改良（事業全体・残事業）（通常＋災害）

年次	年度 (基準年)	総走行台次の年次別伸び率 (東海)				割引率 (A)	G D P デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H30	0.99967	0.99200	1.00136	0.99872	0.8219	92.1	3.05	0.82	1.67	5.53	4.55	0.20	0.06	0.14	0.41	0.34	0.02	0.02	5.96	4.90
1年目	H31	0.99967	0.99193	1.00136	0.99872	0.7903	92.1	3.05	0.81	1.67	5.53	4.37	0.20	0.06	0.14	0.41	0.32	0.02	0.02	5.95	4.71
2年目	H32	1.00049	0.99188	1.00061	0.99916	0.7599	92.1	3.05	0.80	1.67	5.52	4.19	0.20	0.06	0.14	0.41	0.31	0.02	0.02	5.95	4.52
3年目	H33	1.00049	0.99181	1.00061	0.99916	0.7307	92.1	3.05	0.80	1.67	5.52	4.03	0.20	0.06	0.14	0.41	0.30	0.02	0.02	5.94	4.34
4年目	H34	1.00049	0.99174	1.00060	0.99916	0.7026	92.1	3.05	0.79	1.67	5.51	3.87	0.20	0.06	0.14	0.41	0.29	0.02	0.02	5.94	4.17
5年目	H35	1.00049	0.99167	1.00060	0.99916	0.6756	92.1	3.05	0.78	1.67	5.51	3.72	0.20	0.06	0.14	0.41	0.27	0.02	0.01	5.94	4.01
6年目	H36	1.00049	0.99160	1.00060	0.99916	0.6496	92.1	3.05	0.78	1.67	5.50	3.58	0.20	0.06	0.14	0.41	0.26	0.02	0.01	5.93	3.85
7年目	H37	1.00049	0.99153	1.00060	0.99916	0.6246	92.1	3.06	0.77	1.67	5.50	3.44	0.20	0.06	0.14	0.41	0.25	0.02	0.01	5.93	3.70
8年目	H38	1.00049	0.99146	1.00060	0.99916	0.6006	92.1	3.06	0.76	1.68	5.50	3.30	0.20	0.06	0.14	0.41	0.24	0.02	0.01	5.92	3.56
9年目	H39	1.00049	0.99139	1.00060	0.99916	0.5775	92.1	3.06	0.76	1.68	5.49	3.17	0.20	0.06	0.14	0.40	0.23	0.02	0.01	5.92	3.42
10年目	H40	1.00049	0.99131	1.00060	0.99916	0.5553	92.1	3.06	0.75	1.68	5.49	3.05	0.20	0.06	0.14	0.40	0.23	0.02	0.01	5.91	3.28
11年目	H41	1.00049	0.99123	1.00060	0.99915	0.5339	92.1	3.06	0.74	1.68	5.48	2.93	0.20	0.06	0.14	0.40	0.22	0.02	0.01	5.91	3.16
12年目	H42	0.99222	0.99377	1.00221	0.99408	0.5134	92.1	3.06	0.74	1.68	5.48	2.81	0.20	0.06	0.14	0.40	0.21	0.02	0.01	5.90	3.03
13年目	H43	0.99216	0.99373	1.00221	0.99404	0.4936	92.1	3.04	0.73	1.68	5.45	2.69	0.20	0.06	0.14	0.40	0.20	0.02	0.01	5.88	2.90
14年目	H44	0.99210	0.99369	1.00220	0.99401	0.4746	92.1	3.02	0.73	1.69	5.43	2.58	0.20	0.06	0.14	0.40	0.19	0.02	0.01	5.85	2.78
15年目	H45	0.99203	0.99365	1.00220	0.99397	0.4564	92.1	2.99	0.72	1.69	5.41	2.47	0.20	0.06	0.14	0.40	0.18	0.02	0.01	5.83	2.66
16年目	H46	0.99197	0.99361	1.00219	0.99393	0.4388	92.1	2.97	0.72	1.69	5.38	2.36	0.20	0.06	0.14	0.40	0.17	0.02	0.01	5.80	2.54
17年目	H47	0.99191	0.99357	1.00219	0.99390	0.4220	92.1	2.94	0.71	1.70	5.36	2.26	0.20	0.06	0.14	0.40	0.17	0.02	0.01	5.77	2.44
18年目	H48	0.99184	0.99353	1.00218	0.99386	0.4057	92.1	2.92	0.71	1.70	5.33	2.16	0.19	0.06	0.14	0.39	0.16	0.02	0.01	5.75	2.33
19年目	H49	0.99177	0.99349	1.00218	0.99382	0.3901	92.1	2.90	0.71	1.71	5.31	2.07	0.19	0.06	0.14	0.39	0.15	0.02	0.01	5.72	2.23
20年目	H50	0.99170	0.99345	1.00217	0.99378	0.3751	92.1	2.87	0.70	1.71	5.28	1.98	0.19	0.06	0.14	0.39	0.15	0.02	0.01	5.69	2.14
21年目	H51	0.99163	0.99340	1.00217	0.99374	0.3607	92.1	2.85	0.70	1.71	5.26	1.90	0.19	0.06	0.14	0.39	0.14	0.02	0.01	5.67	2.04
22年目	H52	0.99156	0.99336	1.00216	0.99370	0.3468	92.1	2.82	0.69	1.72	5.23	1.82	0.19	0.05	0.15	0.39	0.13	0.02	0.01	5.64	1.96
23年目	H53	0.99149	0.99332	1.00216	0.99366	0.3335	92.1	2.80	0.69	1.72	5.21	1.74	0.19	0.05	0.15	0.39	0.13	0.02	0.01	5.61	1.87
24年目	H54	0.99142	0.99327	1.00216	0.99362	0.3207	92.1	2.78	0.68	1.72	5.18	1.66	0.18	0.05	0.15	0.38	0.12	0.02	0.01	5.59	1.79
25年目	H55	0.99134	0.99323	1.00215	0.99358	0.3083	92.1	2.75	0.68	1.73	5.16	1.59	0.18	0.05	0.15	0.38	0.12	0.02	0.01	5.56	1.71
26年目	H56	0.99127	0.99318	1.00215	0.99354	0.2965	92.1	2.73	0.67	1.73	5.13	1.52	0.18	0.05	0.15	0.38	0.11	0.02	0.01	5.53	1.64
27年目	H57	0.99119	0.99313	1.00214	0.99350	0.2851	92.1	2.71	0.67	1.74	5.11	1.46	0.18	0.05	0.15	0.38	0.11	0.02	0.01	5.51	1.57
28年目	H58	0.99111	0.99308	1.00214	0.99346	0.2741	92.1	2.68	0.66	1.74	5.08	1.39	0.18	0.05	0.15	0.38	0.10	0.02	0.01	5.48	1.50
29年目	H59	0.99103	0.99304	1.00213	0.99341	0.2636	92.1	2.66	0.66	1.74	5.06	1.33	0.18	0.05	0.15	0.38	0.10	0.02	0.01	5.45	1.44
30年目	H60	0.99095	0.99299	1.00213	0.99337	0.2534	92.1	2.63	0.65	1.75	5.03	1.28	0.17	0.05	0.15	0.37	0.10	0.02	0.01	5.43	1.38
31年目	H61	0.99087	0.99294	1.00212	0.99333	0.2437	92.1	2.61	0.65	1.75	5.01	1.22	0.17	0.05	0.15	0.37	0.09	0.02	0.01	5.40	1.32
32年目	H62	0.99080	0.99290	1.00212	0.99329	0.2343	92.1	2.59	0.65	1.75	4.99	1.17	0.17	0.05	0.15	0.37	0.09	0.02	0.00	5.38	1.26
33年目	H63	0.99073	0.99286	1.00211	0.99326	0.2253	92.1	2.56	0.64	1.76	4.96	1.12	0.17	0.05	0.15	0.37	0.08	0.02	0.00	5.35	1.21
34年目	H64	0.99066	0.99281	1.00211	0.99322	0.2166	92.1	2.54	0.64	1.76	4.94	1.07	0.17	0.05	0.15	0.37	0.08	0.02	0.00	5.32	1.15
35年目	H65	0.99059	0.99277	1.00210	0.99318	0.2083	92.1	2.51	0.63	1.77	4.91	1.02	0.17	0.05	0.15	0.37	0.08	0.02	0.00	5.30	1.10
36年目	H66	0.99053	0.99273	1.00210	0.99315	0.2003	92.1	2.49	0.63	1.77	4.89	0.98	0.17	0.05	0.15	0.36	0.07	0.02	0.00	5.27	1.06
37年目	H67	0.99046	0.99269	1.00210	0.99311	0.1926	92.1	2.47	0.62	1.77	4.86	0.94	0.16	0.05	0.15	0.36	0.07	0.02	0.00	5.24	1.01
38年目	H68	0.99039	0.99265	1.00209	0.99307	0.1852	92.1	2.44	0.62	1.78	4.84	0.90	0.16	0.05	0.15	0.36	0.07	0.02	0.00	5.22	0.97
39年目	H69	0.99032	0.99260	1.00209	0.99303	0.1780	92.1	2.42	0.61	1.78	4.81	0.86	0.16	0.05	0.15	0.36	0.06	0.02	0.00	5.19	0.92
40年目	H70	0.99025	0.99256	1.00208	0.99300	0.1712	92.1	2.40	0.61	1.78	4.79	0.82	0.16	0.05	0.15	0.36	0.06	0.02	0.00	5.17	0.88
41年目	H71	0.99018	0.99252	1.00208	0.99296	0.1646	92.1	2.37	0.60	1.79	4.77	0.78	0.16	0.05	0.15	0.36	0.06	0.02	0.00	5.14	0.85
42年目	H72	0.99011	0.99248	1.00208	0.99292	0.1583	92.1	2.35	0.60	1.79	4.74	0.75	0.16	0.05	0.15	0.36	0.06	0.02	0.00	5.11	0.81
43年目	H73	0.99004	0.99244	1.00207	0.99289	0.1522	92.1	2.33	0.60	1.79	4.72	0.72	0.15	0.05	0.15	0.35	0.05	0.02	0.00	5.09	0.78
44年目	H74	0.98997	0.99239	1.00207	0.99285	0.1463	92.1	2.30	0.59	1.80	4.69	0.69	0.15	0.05	0.15	0.35	0.05	0.02	0.00	5.06	0.74
45年目	H75	0.98990	0.99235	1.00206	0.99281	0.1407	92.1	2.28	0.59	1.80	4.67	0.66	0.15	0.05	0.15	0.35	0.05	0.02	0.00	5.04	0.71
46年目	H76	0.98984	0.99231	1.00206	0.99278	0.1353	92.1	2.26	0.58	1.81	4.65	0.63	0.15	0.05	0.15	0.35	0.05	0.02	0.00	5.01	0.68
47年目	H77	0.98977	0.99227	1.00206	0.99274	0.1301	92.1	2.23	0.58	1.81	4.62	0.60	0.15	0.05	0.15	0.35	0.05	0.02	0.00	4.99	0.65
48年目	H78	0.98970	0.99223	1.00205	0.99270	0.1251	92.1	2.21	0.57	1.81	4.60	0.58	0.15	0.05	0.15	0.35	0.04	0.02	0.00	4.96	0.62
49年目	H79	0.98963	0.99218	1.00205	0.99266	0.1203	92.1	2.19	0.57	1.82	4.57	0.55	0.15	0.05	0.15	0.34	0.04	0.02	0.00	4.94	0.59
合 計								136.33	34.15	86.51	256.98	97.29	9.05	2.71	7.31	19.08	7.20	0.96	0.37	277.03	104.86