「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名: 1)工事の計画・設計等の見直し 6)発生材の再資源化や再利用の推進 】

植物廃材の有効利用によりコスト縮減

工事名:みのりの里林床整備(その3)工事概要:(従来) (新)


刈った草を集積・運搬 現地にてチップ化し散布

効果

小さく切った草を散布することにより地面に日があたりにくくなり草の発生の抑制。 刈った草を現地にて機械でチップ化し散布するため集積・運搬作業がなくなり工期短縮。

丁事費が51.7百万円から50.2百万円に縮減。

(縮減額 1.5百万円)

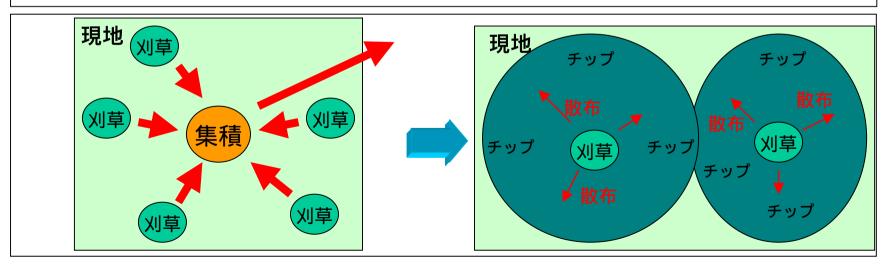

国土交通省 中国地方整備局 国営備北丘陵公園事務所