

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：（４）工事における社会的コストの低減

工事における環境改善】

他事業への連携により浚渫土砂の土捨て費用を縮減

工事名：三河港 泊地（ - 1 2 m ）（埋没）浚渫工事

概要：（従来）（変更）

土砂処分場へ揚泥

深掘跡に直投


効果：

他事業の埋土事業との連携により、土砂処分場への揚泥費が削減できる。

（縮減額 1 3 5 百万円）


従来の浚渫工事に比べ工事費を約 1 / 2 に縮減できるため、航路泊地の早期完成が可能となり、便益の早期発現が期待できる。

（従来）

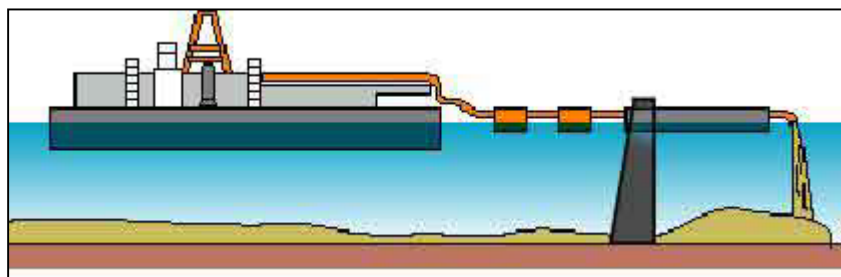

浚渫土砂を揚泥

（変更）

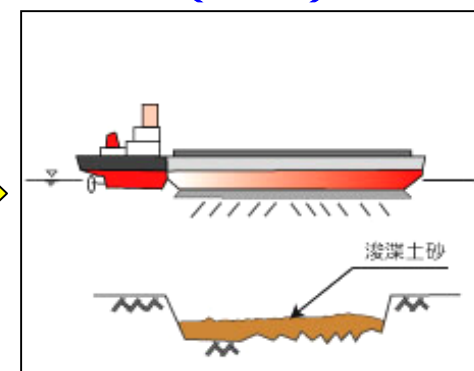

浚渫土砂を直投

揚泥費を削減