


改善箇所説明図

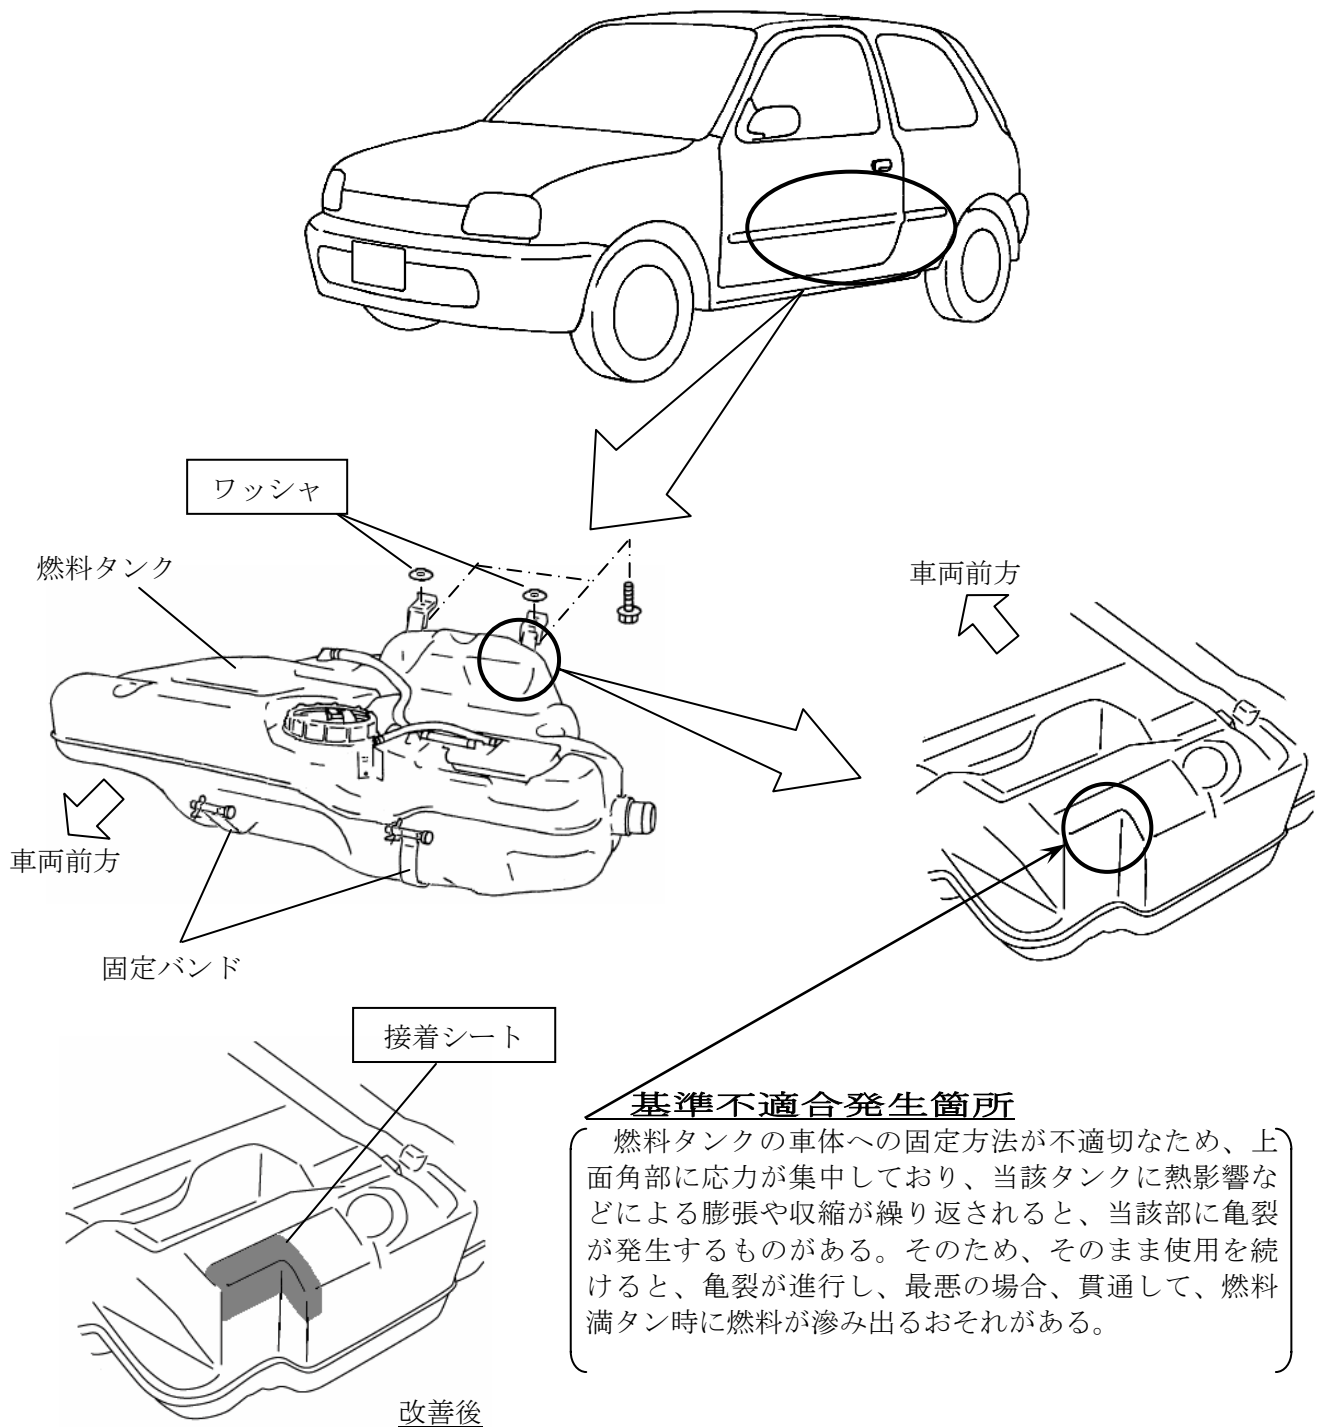

改善の内容

全車両、固定バンドと車体の間にワッシャを追加するとともに、亀裂発生部を接着樹脂で補強し、接着シートを貼り付ける。

識別：接着シートの有無により容易に識別できるため、特別な識別は行わない。

注： は、追加部品を示す。