

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道176号 名塩道路
事業主体	近畿地方整備局

事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	便益が費用を上回っている	費用便益比 (B / C) = 4.1
	事業実施環境	ルート確定済	(都市計画決定 : 昭和60年2月5日)
		円滑な事業執行の環境が整っている	

事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a (名塩道路) について : 渋滞損失時間 (現況) : 104.5万人・時間/年 渋滞損失削減時間 : 32.6万人・時間/年 (104.5万人・時間/年 - 72.0万人・時間/年) 区間b (中国自動車道) について : 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間 : 158.1万人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率 : 9.9割削減 (158.1万人・時間/年 - 0.6万人・時間/年)
		現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間 (西宮市生瀬地区)、改善見込み (旅行速度7.4km/h - 19.3km/h)
		現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	・西宮名塩ニュータウン線、名塩南台線、名塩桜台線 (全て阪急バス)
		新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	宝塚駅、西宮市 (名塩地域)、改善見込み (西宮名塩駅 - 宝塚駅、28分 - 6分)
		第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	大阪国際空港 (伊丹空港)、西宮市山口地域、改善見込み (西宮市山口地域 - 大阪国際空港、40分 - 35分)
	物流効率化の支援	特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	都市再生プロジェクトを支援する事業である		
		広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する		
		市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	西宮名塩ニュータウン ナシオンの区画整理事業に合わせ、西宮名塩駅前を部分供用	
		中心市街地内で行う事業である		
		幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である		
		DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する		
		対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる		
	国土・地域ネットワークの構築	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り		
		地域高規格道路の位置づけあり		
		当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する		
		現道等における交通不能区間を解消する		
		現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	西宮市塩瀬町名塩東久保地区のヘアピンカーブを解消	
		日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	西宮市塩瀬町生瀬から、日常活動圏中心都市(神戸市)へ、改善見込み(55分 50分)	
	個性ある地域の形成	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		
		主要な観光地へのアクセス向上が期待される		
		特別立法に基づく事業である		
		新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
			交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成		対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り		
		市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できるくらしの確保	三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	兵庫医科大学へ、西宮市山口町より(40分 35分)		

3. 安全	安全な生活環境の確保	現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	歩道なし・狭小区間（名塩地区） H111 センサス 自動車 13,465台/12h、歩行者 216人/12h
	災害への備え	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	阪神・淡路震災復興計画後期5年推進プログラム、「格子型高規格道路網」を補完する一般幹線道路網の整備
		緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	中国自動車道（宝塚IC～西宮北IC）
		並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	西宮市塩瀬町名塩～西宮市塩瀬町生瀬 L=2.4km		
4. 環境	地球環境の保全	対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：142百t/年
	生活環境の改善・保全	現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別 NO2について環境基準を達成している測定局数の実績 （推計結果） 評価対象区間（現道/平行区間等）：中国自動車道、名塩道路 排出削減量：173t/年、排出削減率：3割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてNOx排出増加量：104t/年
		現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別 SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績 （推計結果） 評価対象区間（現道/平行区間等）：中国自動車道、名塩道路 排出削減量：7.7t/年、排出削減率：3.5割削減 （バイパス事業の場合）バイパス等についてSPM排出増加量：4t/年
		現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
	その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他	他のアジェンダとの関係	関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	阪神高速北神戸線との一体整備（H15.4 L=1200m供用）
		他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P の別
一般国道176号	名塩道路	L = 10.56km	一般国道 (二次改築)	現拡・B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
41,000	4	近畿地方整備局

費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成16年度		
単純合計	819億円	125億円	945億円
うち残事業分	307億円	119億円	425億円
基準年における 現在価値 (C)	931億円	56億円	987億円
うち残事業分	248億円	48億円	296億円

便益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成16年度			
供用年	平成25年度			
単年便益 (初年便益)	274億円	3億円	0.1億円	277億円
基準年における 現在価値 (B)	3,959億円	42億円	1.3億円	4,003億円
うち残事業分	1,008億円	13億円	0.5億円	1,022億円

結 果

費用便益比（事業全体）	4.1
費用便益比（残事業）	3.5

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B / C）
交通量	41,000	±10%	3.1 ~ 3.8
事業費	307億円	±10%	3.2 ~ 3.8
事業期間	9年	±1年	3.4 ~ 3.6
割引率	4%	±1%	2.9 ~ 4.1

様式記入上の留意点

- 1．基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
- 2．費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下2桁）とする。
- 3．費用便益比は小数点以下1桁とする。
- 4．単年便益（初年便益）は4月1日供用を前提として算出

交通状況の変化

事業名：名塩道路(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス部] : 3.8km [拡幅部] : 6.8km	交通量	[台/日]	0	46,600	
	走行時間	[分]	0	8	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	105.34	
	交通量	[台/日]	21,200	49,000	
	走行時間	[分]	32	16	
	走行時間費用	[億円/年]	213.20	232.65	
②主な周辺道路	国道176号 (現道) : 4.8km	交通量	[台/日]	21,600	0
		走行時間	[分]	19	9
		走行時間費用	[億円/年]	128.78	0.18
	中国自動車道 : 21.5km	交通量	[台/日]	71,100	64,900
		走行時間	[分]	18	17
		走行時間費用	[億円/年]	348.84	299.32
	国道176号 : 1.8km	交通量	[台/日]	29,900	50,700
		走行時間	[分]	4	8
		走行時間費用	[億円/年]	34.56	104.57
	宝塚唐櫃線 : 7.4km	交通量	[台/日]	13,200	9,100
		走行時間	[分]	63	28
		走行時間費用	[億円/年]	234.69	76.56
	大沢西宮線 : 5.2km	交通量	[台/日]	14,400	12,400
		走行時間	[分]	17	13
		走行時間費用	[億円/年]	67.79	42.57
③その他道路合計: 9,126.7km	走行時間費用	[億円/年]	89010.57	88900.01	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 9,133.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	90038.43	89761.20	277.24

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：名塩道路(事業全体)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】

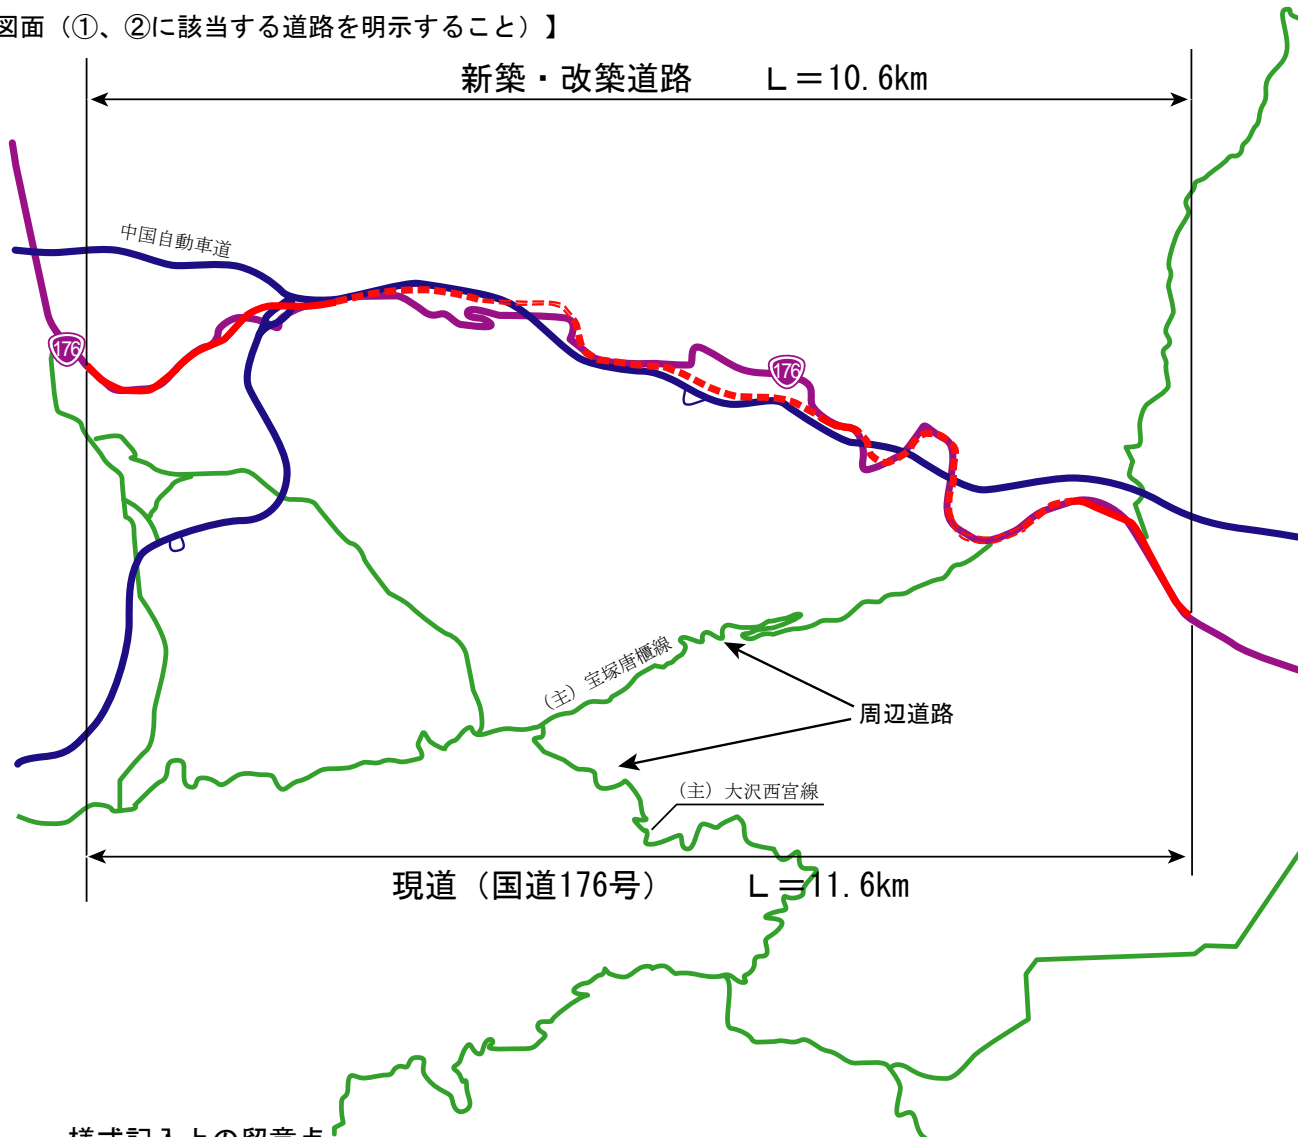

様式記入上の留意点

1. 再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

交通状況の変化

事業名:名塩道路(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス部] : 2.3km [拡幅部] : 4.4km	交通量	[台/日]	0	41,000	
	走行時間	[分]	0	4	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	48.18	
	交通量	[台/日]	23,600	49,000	
	走行時間	[分]	25	9	
	走行時間費用	[億円/年]	186.67	104.43	
②主な周辺道路	国道176号(現道) : 3.6km	交通量	[台/日]	20,000	0
		走行時間	[分]	16	7
		走行時間費用	[億円/年]	89.49	0.00
	中国自動車道 : 21.5km	交通量	[台/日]	69,000	64,900
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	330.25	299.32
	国道176号 : 6.8km	交通量	[台/日]	35,500	45,700
		走行時間	[分]	15	22
		走行時間費用	[億円/年]	150.07	290.13
	宝塚唐櫃線 : 7.4km	交通量	[台/日]	13,600	9,100
		走行時間	[分]	34	28
		走行時間費用	[億円/年]	123.38	76.56
	大沢西宮線 : 5.2km	交通量	[台/日]	12,600	12,400
		走行時間	[分]	15	13
		走行時間費用	[億円/年]	50.05	42.57
③その他道路合計: 9,133.6km	走行時間費用	[億円/年]	88901.41	88900.01	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 9184.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	89831.32	89761.20	70.13

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1: 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2: 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3: 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4: 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

事業名:名塩道路(残事業)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】

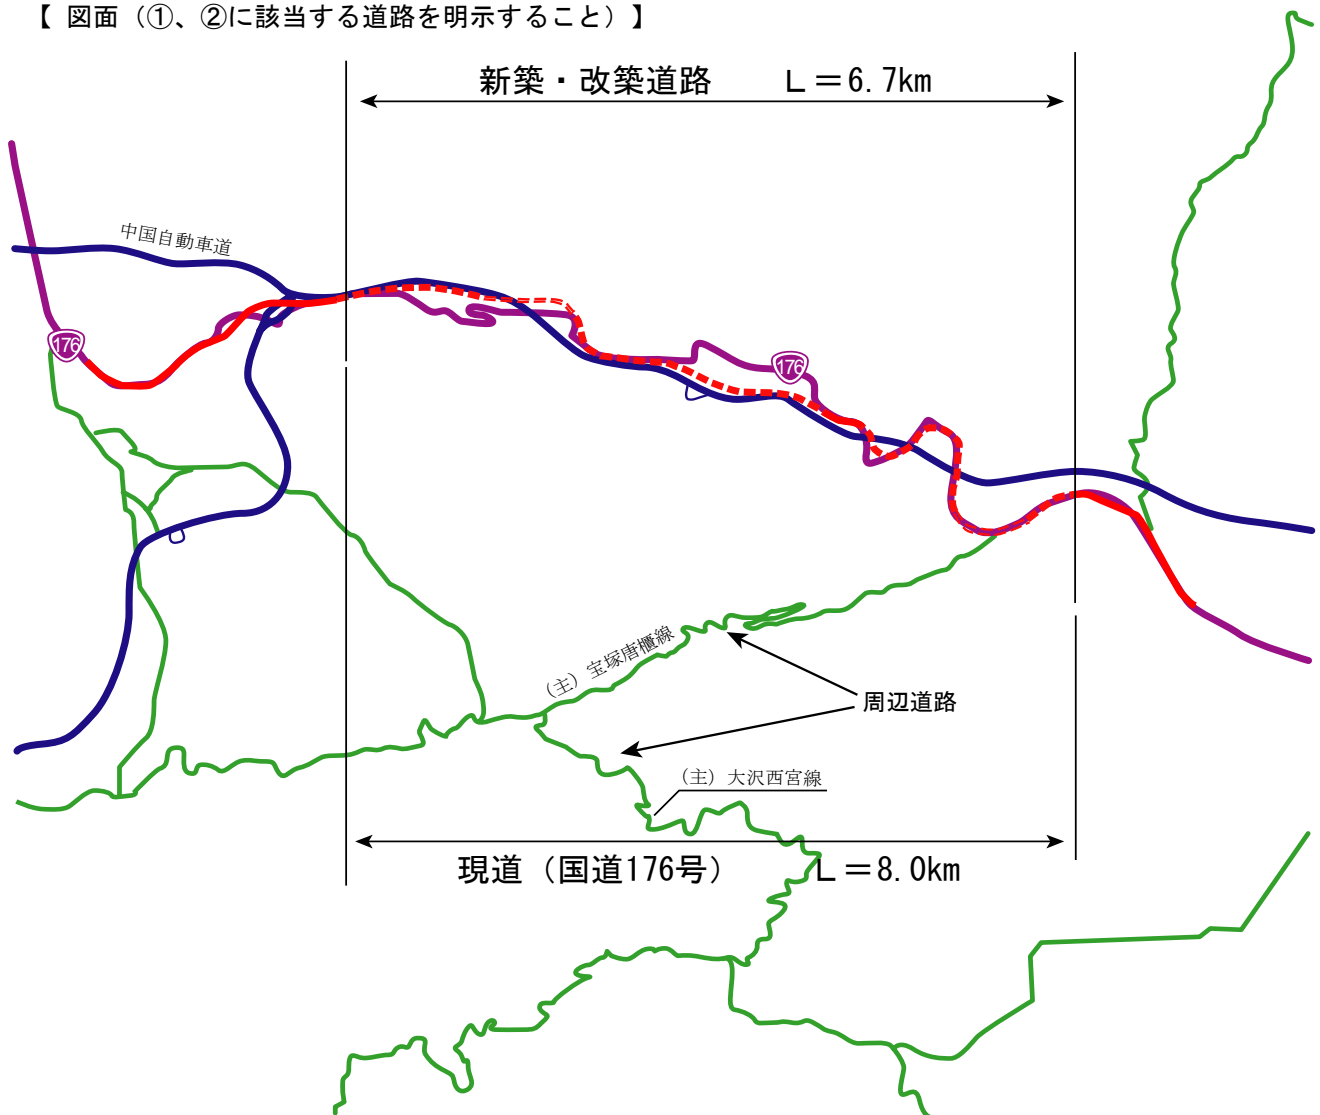

様式記入上の留意点

1. 再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

費用便益分析の条件

事業名: 名塩道路

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)			
	その他			
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	平成16年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		
		その他()		
	開発交通量の考慮	無		
		有		
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分		
		転換率式を用いた配分		
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		
		簡易手法		
		簡易手法の場合	小規模事業である	
			山間部海岸部で併行道路が少ない	
その他()				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定			
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax ~ Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin ~ Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度			
	採用理由を記載			
その他()				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠 一般国道

箇所名:一般国道176号 名塩道路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	10.56	2.85

年次	年度	割戻率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)		
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	
- 28年目	S 60	2.1068	0.39	0.82	0.00	0.00	
- 27年目	S 61	2.0258	9.29	18.82	0.00	0.00	
- 26年目	S 62	1.9479	18.80	36.62	0.00	0.00	
- 25年目	S 63	1.8730	17.04	31.92	0.00	0.00	
- 24年目	H 1	1.8009	15.81	28.46	0.00	0.00	
- 23年目	H 2	1.7317	20.97	36.32	0.00	0.00	
- 22年目	H 3	1.6651	15.53	25.87	0.13	0.22	
- 21年目	H 4	1.6010	25.38	40.63	0.13	0.21	
- 20年目	H 5	1.5395	15.04	23.15	0.13	0.20	
- 19年目	H 6	1.4802	31.83	47.12	0.45	0.66	
- 18年目	H 7	1.4233	50.17	71.41	0.45	0.63	
- 17年目	H 8	1.3686	19.33	26.46	0.45	0.61	
- 16年目	H 9	1.3159	34.16	44.95	0.44	0.58	
- 15年目	H 10	1.2653	38.83	49.13	0.59	0.75	
- 14年目	H 11	1.2167	53.85	65.52	0.59	0.72	
- 13年目	H 12	1.1699	33.92	39.69	0.59	0.69	
- 12年目	H 13	1.1249	36.31	40.85	0.82	0.93	
- 11年目	H 14	1.0816	38.03	41.13	0.82	0.89	
- 10年目	H 15	1.0400	37.91	39.43	1.13	1.18	
- 9年目	H 16	1.0000	27.14	27.14	1.13	1.13	
- 8年目	H 17	0.9615	24.48	23.53	1.13	1.09	
- 7年目	H 18	0.9246	49.52	45.79	1.13	1.05	
- 6年目	H 19	0.8890	50.48	44.87	1.13	1.01	
- 5年目	H 20	0.8548	47.62	40.70	1.13	0.97	
- 4年目	H 21	0.8219	38.10	31.31	1.13	0.93	
- 3年目	H 22	0.7903	33.33	26.34	1.13	0.89	
- 2年目	H 23	0.7599	23.81	18.09	1.13	0.86	
- 1年目	H 24	0.7307	12.19	8.91	1.13	0.83	
供用開始年次	1年目	H 25	0.7026	0.00	0.00	2.71	1.91
	2年目	H 26	0.6756	0.00	0.00	2.71	1.83
	3年目	H 27	0.6496	0.00	0.00	2.71	1.76
	4年目	H 28	0.6246	0.00	0.00	2.71	1.70
	5年目	H 29	0.6006	0.00	0.00	2.71	1.63
	6年目	H 30	0.5775	0.00	0.00	2.71	1.57
	7年目	H 31	0.5553	0.00	0.00	2.71	1.51
	8年目	H 32	0.5339	0.00	0.00	2.71	1.45
	9年目	H 33	0.5134	0.00	0.00	2.71	1.39
	10年目	H 34	0.4936	0.00	0.00	2.71	1.34
	11年目	H 35	0.4746	0.00	0.00	2.71	1.29
	12年目	H 36	0.4564	0.00	0.00	2.71	1.24
	13年目	H 37	0.4388	0.00	0.00	2.71	1.19
	14年目	H 38	0.4220	0.00	0.00	2.71	1.15
	15年目	H 39	0.4057	0.00	0.00	2.71	1.10
	16年目	H 40	0.3901	0.00	0.00	2.71	1.06
	17年目	H 41	0.3751	0.00	0.00	2.71	1.02
	18年目	H 42	0.3607	0.00	0.00	2.71	0.98
	19年目	H 43	0.3468	0.00	0.00	2.71	0.94
	20年目	H 44	0.3335	0.00	0.00	2.71	0.91
	21年目	H 45	0.3207	0.00	0.00	2.71	0.87
	22年目	H 46	0.3083	0.00	0.00	2.71	0.84
	23年目	H 47	0.2965	0.00	0.00	2.71	0.80
	24年目	H 48	0.2851	0.00	0.00	2.71	0.77
	25年目	H 49	0.2741	0.00	0.00	2.71	0.74
	26年目	H 50	0.2636	0.00	0.00	2.71	0.72

	27年目	H 51	0.2534	0.00	0.00	2.71	0.69
	28年目	H 52	0.2437	0.00	0.00	2.71	0.66
	29年目	H 53	0.2343	0.00	0.00	2.71	0.64
	30年目	H 54	0.2253	0.00	0.00	2.71	0.61
	31年目	H 55	0.2166	0.00	0.00	2.71	0.59
	32年目	H 56	0.2083	0.00	0.00	2.71	0.57
	33年目	H 57	0.2003	0.00	0.00	2.71	0.54
	34年目	H 58	0.1926	0.00	0.00	2.71	0.52
	35年目	H 59	0.1852	0.00	0.00	2.71	0.50
	36年目	H 60	0.1780	0.00	0.00	2.71	0.48
	37年目	H 61	0.1712	0.00	0.00	2.71	0.46
	38年目	H 62	0.1646	0.00	0.00	2.71	0.45
	39年目	H 63	0.1583	0.00	0.00	2.71	0.43
	40年目	H 64	0.1522	-289.25	-44.02	2.71	0.45
合 計				530.02	930.97	125.47	56.32
単純事業費計				819.27		125.47	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道176号 名塩道路

採用単価の根拠 一般国道		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	10.56	2.85

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)		
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	
- 9年目	H 16	1.0000	27.14	27.14	1.13	1.13	
- 8年目	H 17	0.9615	24.48	23.53	1.13	1.09	
- 7年目	H 18	0.9246	49.52	45.79	1.13	1.05	
- 6年目	H 19	0.8890	50.48	44.87	1.13	1.01	
- 5年目	H 20	0.8548	47.62	40.70	1.13	0.97	
- 4年目	H 21	0.8219	38.10	31.31	1.13	0.93	
- 3年目	H 22	0.7903	33.33	26.34	1.13	0.89	
- 2年目	H 23	0.7599	23.81	18.09	1.13	0.86	
- 1年目	H 24	0.7307	12.19	8.91	1.13	0.83	
供用開始年次	1年目	H 25	0.7026	0.00	0.00	2.71	1.91
	2年目	H 26	0.6756	0.00	0.00	2.71	1.83
	3年目	H 27	0.6496	0.00	0.00	2.71	1.76
	4年目	H 28	0.6246	0.00	0.00	2.71	1.70
	5年目	H 29	0.6006	0.00	0.00	2.71	1.63
	6年目	H 30	0.5775	0.00	0.00	2.71	1.57
	7年目	H 31	0.5553	0.00	0.00	2.71	1.51
	8年目	H 32	0.5339	0.00	0.00	2.71	1.45
	9年目	H 33	0.5134	0.00	0.00	2.71	1.39
	10年目	H 34	0.4936	0.00	0.00	2.71	1.34
	11年目	H 35	0.4746	0.00	0.00	2.71	1.29
	12年目	H 36	0.4564	0.00	0.00	2.71	1.24
	13年目	H 37	0.4388	0.00	0.00	2.71	1.19
	14年目	H 38	0.4220	0.00	0.00	2.71	1.15
	15年目	H 39	0.4057	0.00	0.00	2.71	1.10
	16年目	H 40	0.3901	0.00	0.00	2.71	1.06
	17年目	H 41	0.3751	0.00	0.00	2.71	1.02
	18年目	H 42	0.3607	0.00	0.00	2.71	0.98
	19年目	H 43	0.3468	0.00	0.00	2.71	0.94
	20年目	H 44	0.3335	0.00	0.00	2.71	0.91
	21年目	H 45	0.3207	0.00	0.00	2.71	0.87
	22年目	H 46	0.3083	0.00	0.00	2.71	0.84
	23年目	H 47	0.2965	0.00	0.00	2.71	0.80
	24年目	H 48	0.2851	0.00	0.00	2.71	0.77
	25年目	H 49	0.2741	0.00	0.00	2.71	0.74
	26年目	H 50	0.2636	0.00	0.00	2.71	0.72
	27年目	H 51	0.2534	0.00	0.00	2.71	0.69
	28年目	H 52	0.2437	0.00	0.00	2.71	0.66
	29年目	H 53	0.2343	0.00	0.00	2.71	0.64
	30年目	H 54	0.2253	0.00	0.00	2.71	0.61
	31年目	H 55	0.2166	0.00	0.00	2.71	0.59
	32年目	H 56	0.2083	0.00	0.00	2.71	0.57
	33年目	H 57	0.2003	0.00	0.00	2.71	0.54
	34年目	H 58	0.1926	0.00	0.00	2.71	0.52
	35年目	H 59	0.1852	0.00	0.00	2.71	0.50
	36年目	H 60	0.1780	0.00	0.00	2.71	0.48
	37年目	H 61	0.1712	0.00	0.00	2.71	0.46
	38年目	H 62	0.1646	0.00	0.00	2.71	0.45
	39年目	H 63	0.1583	0.00	0.00	2.71	0.43
	40年目	H 64	0.1522	-119.72	-18.95	2.71	0.45
合計							
単純事業費計			306.67		118.75		

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:名塩道路

年次	年度 (基準年) H16	総走行台数中の年次別伸び率 (近畿内陸7ロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車	貨物車	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	便益合計 (～)	現在価値 割引率4%		
		乗用車	貨物車	全車																		
供用開始年次	1年目	H 25	1.00574	0.99794	1.00331	0.7026	150.26	38.58	18.49	66.21	273.54	192.19	0.87	-0.44	-0.71	3.37	3.09	2.17	0.09	0.06	276.72	194.42
	2年目	H 26	1.00571	0.99794	1.00330	0.6756	151.12	38.80	18.45	66.07	274.44	185.41	0.88	-0.44	-0.71	3.36	3.09	2.09	0.09	0.06	277.62	187.56
	3年目	H 27	1.00568	0.99793	1.00329	0.6496	151.98	39.02	18.41	65.93	275.34	178.86	0.88	-0.44	-0.71	3.35	3.08	2.00	0.09	0.06	278.51	180.92
	4年目	H 28	1.00564	0.99793	1.00327	0.6246	152.84	39.24	18.37	65.79	276.24	172.54	0.89	-0.44	-0.71	3.34	3.08	1.92	0.09	0.06	279.41	174.52
	5年目	H 29	1.00561	0.99792	1.00326	0.6006	153.70	39.46	18.33	65.65	277.14	166.45	0.89	-0.44	-0.71	3.33	3.07	1.84	0.09	0.05	280.30	168.34
	6年目	H 30	1.00558	0.99792	1.00325	0.5775	154.56	39.68	18.29	65.51	278.04	160.57	0.89	-0.44	-0.71	3.32	3.06	1.77	0.09	0.05	281.19	162.39
	7年目	H 31	1.00555	0.99792	1.00324	0.5553	155.42	39.90	18.25	65.37	278.94	154.90	0.89	-0.44	-0.71	3.31	3.05	1.69	0.09	0.05	282.08	156.64
	8年目	H 32	1.00058	0.99561	0.99909	0.5339	156.28	40.12	18.21	65.23	279.84	149.41	0.89	-0.44	-0.71	3.30	3.04	1.62	0.09	0.05	282.97	151.08
	9年目	H 33	1.00058	0.99559	0.99909	0.5134	156.37	40.14	18.13	64.94	279.58	143.54	0.89	-0.44	-0.71	3.29	3.03	1.56	0.09	0.05	282.70	145.15
	10年目	H 34	1.00058	0.99557	0.99909	0.4936	156.46	40.16	18.05	64.65	279.32	137.87	0.89	-0.44	-0.71	3.28	3.02	1.49	0.09	0.04	282.43	139.40
	11年目	H 35	1.00058	0.99555	0.99909	0.4746	156.55	40.18	17.97	64.36	279.06	132.44	0.89	-0.44	-0.71	3.27	3.01	1.43	0.09	0.04	282.16	133.91
	12年目	H 36	1.00058	0.99553	0.99909	0.4564	156.64	40.20	17.89	64.07	278.80	127.24	0.89	-0.44	-0.71	3.26	3.00	1.37	0.09	0.04	281.89	128.65
	13年目	H 37	1.00058	0.99551	0.99909	0.4388	156.73	40.22	17.81	63.78	278.54	122.22	0.89	-0.44	-0.71	3.25	2.99	1.31	0.09	0.04	281.62	123.57
	14年目	H 38	1.00058	0.99549	0.99908	0.4220	156.82	40.24	17.73	63.49	278.28	117.43	0.89	-0.44	-0.71	3.24	2.98	1.26	0.09	0.04	281.35	118.73
	15年目	H 39	1.00058	0.99547	0.99908	0.4057	156.91	40.26	17.65	63.20	278.02	112.79	0.89	-0.44	-0.71	3.23	2.97	1.20	0.09	0.04	281.08	114.03
	16年目	H 40	1.00058	0.99545	0.99908	0.3901	157.00	40.28	17.57	62.91	277.76	108.35	0.89	-0.44	-0.71	3.22	2.96	1.15	0.09	0.04	280.81	109.54
	17年目	H 41	1.00058	0.99543	0.99908	0.3751	157.09	40.30	17.49	62.62	277.50	104.09	0.89	-0.44	-0.71	3.21	2.95	1.11	0.09	0.03	280.54	105.23
	18年目	H 42	0.99657	0.99525	0.99619	0.3607	157.18	40.32	17.41	62.33	277.24	100.00	0.89	-0.44	-0.71	3.20	2.94	1.06	0.09	0.03	280.27	101.09
	19年目	H 43	0.99656	0.99522	0.99617	0.3468	156.64	40.18	17.32	62.03	276.17	95.78	0.88	-0.44	-0.71	3.18	2.91	1.01	0.09	0.03	279.17	96.82
	20年目	H 44	0.99655	0.99520	0.99616	0.3335	156.10	40.04	17.24	61.73	275.11	91.75	0.88	-0.44	-0.71	3.16	2.89	0.96	0.09	0.03	278.09	92.74
	21年目	H 45	0.99654	0.99518	0.99614	0.3207	155.56	39.90	17.16	61.43	274.05	87.89	0.88	-0.44	-0.71	3.14	2.87	0.92	0.09	0.03	277.01	88.84
	22年目	H 46	0.99652	0.99515	0.99613	0.3083	155.02	39.76	17.08	61.13	272.99	84.16	0.88	-0.44	-0.71	3.12	2.85	0.88	0.09	0.03	275.93	85.07
	23年目	H 47	0.99651	0.99513	0.99611	0.2965	154.48	39.62	17.00	60.83	271.93	80.63	0.88	-0.44	-0.71	3.10	2.83	0.84	0.09	0.03	274.85	81.50
	24年目	H 48	0.99650	0.99511	0.99610	0.2851	153.94	39.48	16.92	60.53	270.87	77.23	0.88	-0.44	-0.71	3.08	2.81	0.80	0.09	0.03	273.77	78.06
	25年目	H 49	0.99649	0.99508	0.99608	0.2741	153.40	39.34	16.84	60.23	269.81	73.95	0.88	-0.44	-0.71	3.06	2.79	0.76	0.09	0.02	272.69	74.73
	26年目	H 50	0.99647	0.99506	0.99607	0.2636	152.86	39.20	16.76	59.93	268.75	70.84	0.88	-0.44	-0.71	3.04	2.77	0.73	0.09	0.02	271.61	71.59
	27年目	H 51	0.99646	0.99503	0.99605	0.2534	152.32	39.06	16.68	59.63	267.69	67.83	0.88	-0.44	-0.71	3.02	2.75	0.70	0.09	0.02	270.53	68.55
	28年目	H 52	0.99600	0.99781	0.99652	0.2437	151.71	38.90	16.64	59.50	266.75	65.01	0.88	-0.44	-0.71	3.01	2.74	0.67	0.09	0.02	269.58	65.70
	29年目	H 53	0.99598	0.99781	0.99651	0.2343	151.10	38.74	16.60	59.37	265.81	62.28	0.88	-0.44	-0.71	3.00	2.73	0.64	0.09	0.02	268.63	62.94
	30年目	H 54	0.99596	0.99780	0.99649	0.2253	150.49	38.58	16.56	59.24	264.87	59.68	0.88	-0.44	-0.71	2.99	2.72	0.61	0.09	0.02	267.68	60.31
	31年目	H 55	0.99595	0.99780	0.99648	0.2166	149.88	38.42	16.52	59.11	263.93	57.17	0.88	-0.44	-0.71	2.98	2.71	0.59	0.09	0.02	266.73	57.78
	32年目	H 56	0.99593	0.99779	0.99647	0.2083	149.27	38.26	16.48	58.98	262.99	54.78	0.88	-0.44	-0.71	2.97	2.70	0.56	0.09	0.02	265.78	55.36
	33年目	H 57	0.99592	0.99779	0.99646	0.2003	148.66	38.10	16.44	58.85	262.05	52.49	0.88	-0.44	-0.71	2.96	2.69	0.54	0.09	0.02	264.83	53.05
	34年目	H 58	0.99590	0.99778	0.99644	0.1926	148.05	37.94	16.40	58.72	261.11	50.29	0.88	-0.44	-0.71	2.95	2.68	0.52	0.09	0.02	263.88	50.83
	35年目	H 59	0.99588	0.99778	0.99643	0.1852	147.44	37.78	16.36	58.59	260.17	48.18	0.88	-0.44	-0.71	2.94	2.67	0.49	0.09	0.02	262.93	48.69
	36年目	H 60	0.99586	0.99777	0.99642	0.1780	146.83	37.62	16.32	58.46	259.23	46.14	0.88	-0.44	-0.71	2.93	2.66	0.47	0.09	0.02	261.98	46.63
	37年目	H 61	0.99585	0.99777	0.99641	0.1712	146.22	37.46	16.28	58.33	258.29	44.22	0.88	-0.44	-0.71	2.92	2.65	0.45	0.09	0.02	261.03	44.69
	38年目	H 62	1.00000	1.00000	1.00000	0.1646	146.22	37.46	16.28	58.33	258.29	42.51	0.88	-0.44	-0.71	2.92	2.65	0.44	0.09	0.01	261.03	42.96
	39年目	H 63	1.00000	1.00000	1.00000	0.1583	146.22	37.46	16.28	58.33	258.29	40.89	0.88	-0.44	-0.71	2.92	2.65	0.42	0.09	0.01	261.03	41.32
	40年目	H 64	1.00000	1.00000	1.00000	0.1522	146.22	37.46	16.28	58.33	258.29	39.31	0.88	-0.44	-0.71	2.92	2.65	0.40	0.09	0.01	261.03	39.72
合計							6,112.54	1,567.86	690.94	2,473.72	10,845.06	3,959.31	35.34	-17.60	-28.40	125.44	114.78	42.44	3.60	1.30	10,963.44	4,003.05

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:名塩道路

年次	年度 (基準年)	H16	総走行台本の年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
			乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 × (A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 × (A)	便益合計 (~)	現在価値 割引率4%	
																						乗用車
供用開始年次	1年目	H 25	1.00574	0.99794	1.00331	0.7026	26.56	7.65	4.93	31.57	70.71	49.68	-0.77	-0.54	-0.75	3.11	1.05	0.74	0.03	0.02	71.79	50.44
	2年目	H 26	1.00571	0.99794	1.00330	0.6756	26.71	7.69	4.92	31.50	70.82	47.85	-0.77	-0.54	-0.75	3.10	1.04	0.70	0.03	0.02	71.89	48.57
	3年目	H 27	1.00568	0.99793	1.00329	0.6496	26.86	7.73	4.91	31.44	70.94	46.08	-0.77	-0.54	-0.75	3.09	1.03	0.67	0.03	0.02	72.00	46.77
	4年目	H 28	1.00564	0.99793	1.00327	0.6246	27.01	7.77	4.90	31.37	71.05	44.38	-0.77	-0.54	-0.75	3.08	1.02	0.64	0.03	0.02	72.10	45.04
	5年目	H 29	1.00561	0.99792	1.00326	0.6006	27.16	7.81	4.89	31.31	71.17	42.74	-0.77	-0.54	-0.75	3.07	1.01	0.61	0.03	0.02	72.21	43.37
	6年目	H 30	1.00558	0.99792	1.00325	0.5775	27.31	7.85	4.88	31.24	71.28	41.16	-0.77	-0.54	-0.75	3.06	1.00	0.58	0.03	0.02	72.31	41.76
	7年目	H 31	1.00555	0.99792	1.00324	0.5553	27.46	7.89	4.87	31.18	71.40	39.65	-0.77	-0.54	-0.75	3.05	0.99	0.55	0.03	0.02	72.42	40.22
	8年目	H 32	1.00058	0.99561	0.99909	0.5339	27.61	7.93	4.86	31.12	71.52	38.18	-0.77	-0.54	-0.75	3.04	0.98	0.52	0.03	0.02	72.53	38.72
	9年目	H 33	1.00058	0.99559	0.99909	0.5134	27.63	7.93	4.84	30.98	71.38	36.65	-0.77	-0.54	-0.75	3.03	0.97	0.50	0.03	0.02	72.38	37.17
	10年目	H 34	1.00058	0.99557	0.99909	0.4936	27.65	7.93	4.82	30.84	71.24	35.16	-0.77	-0.54	-0.75	3.02	0.96	0.47	0.03	0.01	72.23	35.64
	11年目	H 35	1.00058	0.99555	0.99909	0.4746	27.67	7.93	4.80	30.70	71.10	33.74	-0.77	-0.54	-0.75	3.01	0.95	0.45	0.03	0.01	72.08	34.20
	12年目	H 36	1.00058	0.99553	0.99909	0.4564	27.69	7.93	4.78	30.56	70.96	32.39	-0.77	-0.54	-0.75	3.00	0.94	0.43	0.03	0.01	71.93	32.83
	13年目	H 37	1.00058	0.99551	0.99909	0.4388	27.71	7.93	4.76	30.42	70.82	31.08	-0.77	-0.54	-0.75	2.99	0.93	0.41	0.03	0.01	71.78	31.50
	14年目	H 38	1.00058	0.99549	0.99908	0.4220	27.73	7.93	4.74	30.28	70.68	29.83	-0.77	-0.54	-0.75	2.98	0.92	0.39	0.03	0.01	71.63	30.23
	15年目	H 39	1.00058	0.99547	0.99908	0.4057	27.75	7.93	4.72	30.14	70.54	28.62	-0.77	-0.54	-0.75	2.97	0.91	0.37	0.03	0.01	71.48	29.00
	16年目	H 40	1.00058	0.99545	0.99908	0.3901	27.77	7.93	4.70	30.00	70.40	27.46	-0.77	-0.54	-0.75	2.96	0.90	0.35	0.03	0.01	71.33	27.82
	17年目	H 41	1.00058	0.99543	0.99908	0.3751	27.79	7.93	4.68	29.86	70.26	26.35	-0.77	-0.54	-0.75	2.95	0.89	0.33	0.03	0.01	71.18	26.69
	18年目	H 42	0.99657	0.99525	0.99619	0.3607	27.81	7.93	4.66	29.73	70.13	25.29	-0.77	-0.54	-0.75	2.93	0.87	0.31	0.03	0.01	71.02	25.62
	19年目	H 43	0.99656	0.99522	0.99617	0.3468	27.71	7.91	4.64	29.58	69.84	24.22	-0.77	-0.54	-0.75	2.92	0.86	0.30	0.03	0.01	70.73	24.53
	20年目	H 44	0.99655	0.99520	0.99616	0.3335	27.61	7.88	4.62	29.44	69.55	23.19	-0.77	-0.54	-0.75	2.91	0.85	0.28	0.03	0.01	70.43	23.48
	21年目	H 45	0.99654	0.99518	0.99614	0.3207	27.51	7.85	4.60	29.30	69.26	22.21	-0.77	-0.54	-0.75	2.90	0.84	0.27	0.03	0.01	70.13	22.49
	22年目	H 46	0.99652	0.99515	0.99613	0.3083	27.41	7.82	4.58	29.16	68.97	21.26	-0.77	-0.54	-0.75	2.89	0.83	0.26	0.03	0.01	69.83	21.53
	23年目	H 47	0.99651	0.99513	0.99611	0.2965	27.31	7.79	4.56	29.02	68.68	20.36	-0.77	-0.54	-0.75	2.88	0.82	0.24	0.03	0.01	69.53	20.61
	24年目	H 48	0.99650	0.99511	0.99610	0.2851	27.21	7.76	4.54	28.88	68.39	19.50	-0.77	-0.54	-0.75	2.87	0.81	0.23	0.03	0.01	69.23	19.74
	25年目	H 49	0.99649	0.99508	0.99608	0.2741	27.11	7.73	4.52	28.74	68.10	18.67	-0.77	-0.54	-0.75	2.86	0.80	0.22	0.03	0.01	68.93	18.90
	26年目	H 50	0.99647	0.99506	0.99607	0.2636	27.01	7.70	4.50	28.60	67.81	17.87	-0.77	-0.54	-0.75	2.85	0.79	0.21	0.03	0.01	68.63	18.09
	27年目	H 51	0.99646	0.99503	0.99605	0.2534	26.91	7.67	4.48	28.46	67.52	17.11	-0.77	-0.54	-0.75	2.84	0.78	0.20	0.03	0.01	68.33	17.32
	28年目	H 52	0.99600	0.99781	0.99652	0.2437	26.80	7.64	4.47	28.40	67.31	16.40	-0.77	-0.54	-0.75	2.83	0.77	0.19	0.03	0.01	68.11	16.60
	29年目	H 53	0.99598	0.99781	0.99651	0.2343	26.69	7.61	4.46	28.34	67.10	15.72	-0.77	-0.54	-0.75	2.82	0.76	0.18	0.03	0.01	67.89	15.91
	30年目	H 54	0.99596	0.99780	0.99649	0.2253	26.58	7.58	4.45	28.28	66.89	15.07	-0.77	-0.54	-0.75	2.81	0.75	0.17	0.03	0.01	67.67	15.25
	31年目	H 55	0.99595	0.99780	0.99648	0.2166	26.47	7.55	4.44	28.22	66.68	14.44	-0.77	-0.54	-0.75	2.80	0.74	0.16	0.03	0.01	67.45	14.61
	32年目	H 56	0.99593	0.99779	0.99647	0.2083	26.36	7.52	4.43	28.16	66.47	13.85	-0.77	-0.54	-0.75	2.79	0.73	0.15	0.03	0.01	67.23	14.01
	33年目	H 57	0.99592	0.99779	0.99646	0.2003	26.25	7.49	4.42	28.10	66.26	13.27	-0.77	-0.54	-0.75	2.78	0.72	0.14	0.03	0.01	67.01	13.42
	34年目	H 58	0.99590	0.99778	0.99644	0.1926	26.14	7.46	4.41	28.04	66.05	12.72	-0.77	-0.54	-0.75	2.77	0.71	0.14	0.03	0.01	66.79	12.87
	35年目	H 59	0.99588	0.99778	0.99643	0.1852	26.03	7.43	4.40	27.98	65.84	12.19	-0.77	-0.54	-0.75	2.76	0.70	0.13	0.03	0.01	66.57	12.33
	36年目	H 60	0.99586	0.99777	0.99642	0.1780	25.92	7.40	4.39	27.92	65.63	11.68	-0.77	-0.54	-0.75	2.75	0.69	0.12	0.03	0.01	66.35	11.81
	37年目	H 61	0.99585	0.99777	0.99641	0.1712	25.81	7.37	4.38	27.86	65.42	11.20	-0.77	-0.54	-0.75	2.74	0.68	0.12	0.03	0.01	66.13	11.33
	38年目	H 62	1.00000	1.00000	1.00000	0.1646	25.81	7.37	4.38	27.86	65.42	10.77	-0.77	-0.54	-0.75	2.74	0.68	0.11	0.03	0.00	66.13	10.88
	39年目	H 63	1.00000	1.00000	1.00000	0.1583	25.81	7.37	4.38	27.86	65.42	10.36	-0.77	-0.54	-0.75	2.74	0.68	0.11	0.03	0.00	66.13	10.47
	40年目	H 64	1.00000	1.00000	1.00000	0.1522	25.81	7.37	4.38	27.86	65.42	9.96	-0.77	-0.54	-0.75	2.74	0.68	0.10	0.03	0.00	66.13	10.06
合計							1,080.15	308.89	185.09	1,180.30	2,754.43	1,008.31	-30.80	-21.60	-30.00	116.43	34.03	13.05	1.20	0.46	2,789.65	1,021.83