

CRUISE SHIP PIER AND TERMINAL FACILITY SPECIFICATION

OVERVIEW

クルーズ係留施設及びターミナル施設概要

As of 01/01/2025
2025 年 1 月 1 日現在

■ Common Information 共通情報

PORT NAME: Port of Shimonoseki 港名：下関港		
LOCATION / ADDRESS: Higashiyamato-machi, Shimonoseki City, Yamaguchi, Japan, 750-0066 住所：山口県下関市東大和町 1-10-50		
PORT CONTACT: Cruise Promotion Office, Promotion Division, Port and Harbour Bureau, Shimonoseki City Government 連絡先：下関市港湾局振興課クルーズ振興室		
Phone: +81-83-231-1277 電話：083-231-1277	Fax: +81-83-233-0860 083-233-0860	E-mail: cruise@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
Mobile phone: 携帯：	Website: http://www.shimonoseki-port.com	Other: その他：

I. CRUISE SHIP RECORD (OVER THE PAST FIVE YEARS) 寄港実績（過去 5 年）

Ship name 船名：	Gross tonnage 総トン数：	LOA 全長：	Draft 喫水：	Maiden call (Year) 初寄港年：
Caledonian Sky	4,200	90.6	4.20	2013
Le Laperouse	10,000	127.30	4.60	2019
NIPPON MARU	22,472	166.65	6.56	
PACIFIC VENUS	26,594	183.40	6.52	
MSC Lirica	65,591	274.90	6.80	2016
SkySea Golden Era	72,458	246.50	7.82	2017
Costa Victoria	75,166	252.91	8.00	2017
Explorer Dream	75,338	268.00	7.90	2019
Costa Atlantica	85,619	292.56	8.00	2017
Costa Fortuna	102,587	272.20	8.20	2017
Costa Serena	114,261	289.59	8.30	2018
Costa Venezia	135,500	324.00	8.50	2019
MSC Splendida	137,936	333.33	8.68	2018
Norwegian Joy	167,725	333.46	8.72	2018
Quantum of the Seas	168,666	347.08	8.82	2018
Ovation of the Seas	168,666	348.00	8.82	2018

大使館または領事館連絡先・所在地

[illegible]

■ Wharf (Pier) Information

埠頭別情報

Wharf (Pier) name: Higashiko Area , Arcaport Berth

ふ頭名：東港地区 あるかぼ〜と岸壁

III. PHYSICAL CONSIDERATIONS

物理的留意事項

1. Berth 岸壁	Length / Water depth 延長/水深	① 335m/ -12m
	Height of the pier above MLW or chart datum (平均干潮位又は海図基準 からの) 岸壁の高さ	① 3.6m
	Pier depth (distance to the closest obstruction behind the pier edge) 岸壁の幅 (岸壁の端から背 後障害物までの距離)	① 20m
	Minimum depth across the berth 岸壁の最低水深	① -12m
	Fender bar 防舷材 Absorbed energy / number of the fender bars 吸収エネルギー/本数	① 16.20tf・m / 20
	Bollard 係船柱 Specification / number of the bollards スペック/本数	① 100t / 12
2. Channel 航路	Width / water depth 幅/水深	unknown / -12m
3. Turning basin (diameter) 回頭泊地 (直径)		626m
4. Clearance 高さ制限		61m (Only when vessel passes under Kanmon Bridge, otherwise no limitation)
5. Maximum tidal range / max currents 最大潮差/最大潮流		Tidal range HHWL:3.18m/LHWL:-0.64m
6. Wind & weather conditions / tides by season 風及び季節による天候/潮汐の変化		

IV. LANDSIDE FACILITIES		
陸上施設		
1. Terminal ターミナル等	Terminal Availability ターミナルの有無	None
	Shelter or facilities to shelter from rain (無い場合) 雨よけ施 設の有無	None
	Boarding Bridge ボーディングブリッジ	None
2. Shore gangway ギャングウェイ		None
3. Pay phone 公衆電話		None
4. Restroom / washroom トイレ		Available
5. Vending machine / kiosk 自動販売機・売店		Available
6. Need to arrange shuttles to downtown? 市街地へシャトルバスが必要か		No
7. Distance and time to downtown? 市街地までの距離・時間		0km/ 0min
8. Distance and time to primary sightseeing area 主要観光地までの距離・時間		Karato Area: 0km/ 0min
V. CUSTOMS AND IMMIGRATION		
税関及び入国管理		
1. Availability of CIQ services and facilities CIQ の有無	Permanent 常設	Not Available
	Temporary 仮設 (船上を含む)	Available
2. Secure electronic access 自動化出入国ゲートの有無		Not Available
VI. WORKING HOURS		
サービス提供時間		
1. Pilotage パイロット		24hr
2. Tugage タグ		24hr
3. Line handling 綱とり		24hr
4. Other (pls specify) その他		
VII. SECURITY		
セキュリティ		
1. ISPS certified? ISPS の認定有無		Certified

VIII. TRANSPORTATION 交通機関		
1. Parking for tour buses (number of buses) 観光バス待機所 (駐車台数)		30
2. Parking for private cars (number of cars) 自家用車駐車場 (駐車台数)		20
3. Parking for taxis (number of taxis) タクシープール (駐車台数)		20
4. Name of the nearest airport from the pier ふ頭から最も近い空港の名称		Kitakyushu Airport/45 min by car Yamaguchi-Ube Airport/ 55 min by car Fukuoka Airport/90min by train and shin-kansen
5. Time from the pier to the airport by car ふ頭から空港までの車での移動時間		Less than 60 min.
6. Name of the nearest rail station from the pier ふ頭から最も近い鉄道駅の名称		JR Shimonoseki Station/ 5 min by car JR Shin-Shimonoseki Station/ 20 min by car
7. Time from the pier to the rail station by car ふ頭から鉄道駅までの車での移動時間		Less than 20 min.
IX. TERMINAL SERVICE ターミナル内のサービス		
1. Wi-Fi service Wi-Fi サービス		
2. Postal & delivery service 郵便・宅配便サービス		
3. Foreign exchange 外貨両替所	Availability 両替所の有無	
	Kinds of currencies 取り扱い貨幣の種類	
	Business hours・days 営業時間・営業日	
4. Tourist information 観光案内所	Availability 観光案内所の有無	
	Language 対応言語	
	Business hours・days 営業時間・営業日	

X. REFERENCE INFORMATION

参考情報


Wharf position figure

ふ頭位置図


http://www.shimonoseki-port.com/e/shisetu_k/toukou.htm



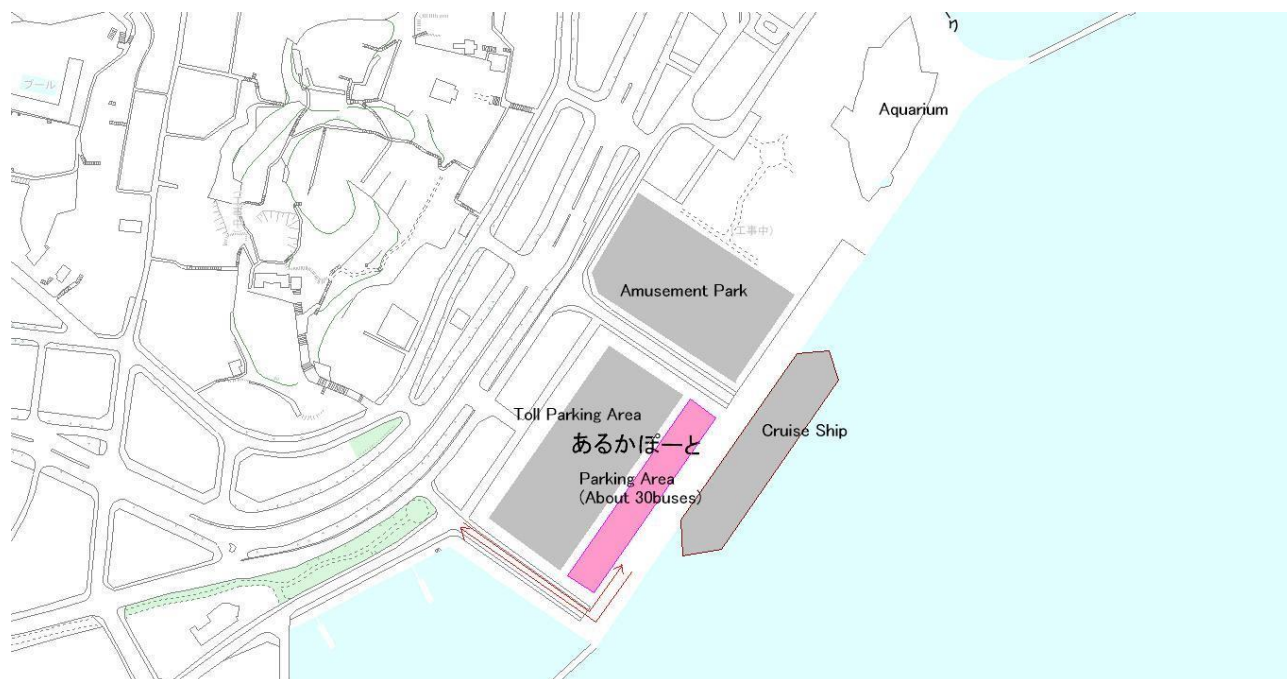Figure of the terminal placement and passenger line of flow
ターミナル配置図と受入動線



▲Nippon Maru

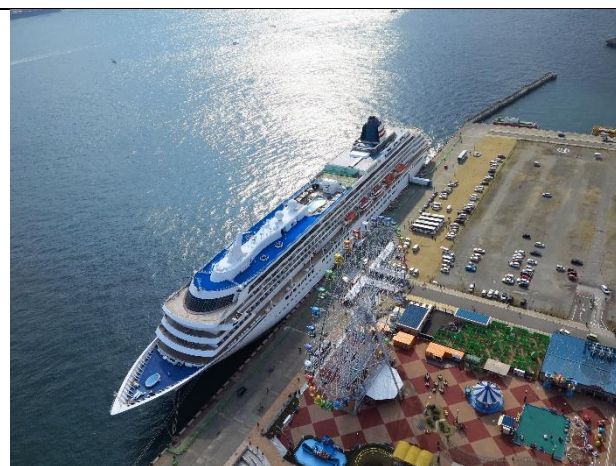

▲Asuka II

The details of a fender bar and bollard

防舷材と係船柱の詳細


係船柱 曲柱 100 t/基 10 基 30m間隔

係船柱 曲柱 100 t/基 2 基

既存の係船柱から東 45m の所に 1 基、さらにそこから東 33mの所に 1 基

防舷材 V-600H×2000L 20 基 15m間隔

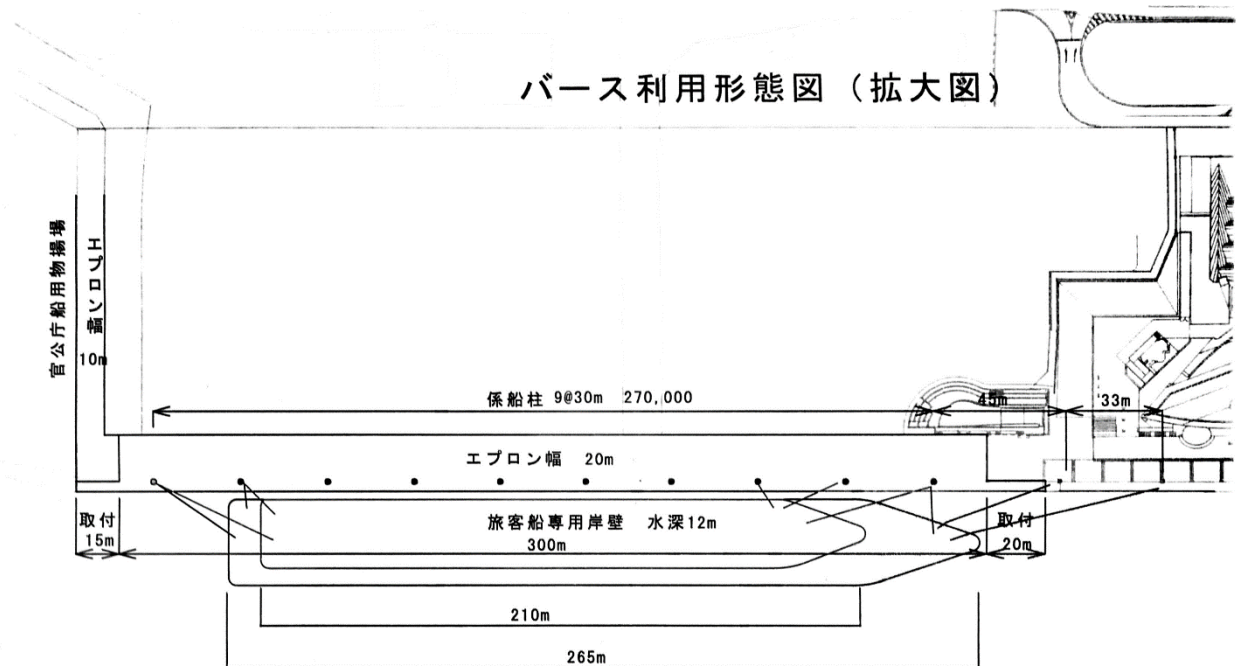16.20tf・m



■ Wharf (Pier) Information

埠頭別情報

Wharf (Pier) name: Choshu dejima , Shinko Wharf ふ頭名：長州出島 新港岸壁		
III. PHYSICAL CONSIDERATIONS 物理的留意事項		
1. Berth 岸壁	Length / Water depth 延長/水深	① 410m/-12.0m
	Height of the pier above MLW or chart datum (平均干潮位又は海図基準からの) 岸壁の高さ	① 4m
	Pier depth (distance to the closest obstruction behind the pier edge) 岸壁の幅 (岸壁の端から背後障害物までの距離)	① 40m
	Minimum depth across the berth 岸壁の最低水深	① -12m
	Fender bar 防舷材 Absorbed energy / number of the fender bars 吸収エネルギー/本数	① 34.8tf・m/14 , 63.7tf・m/11
	Bollard 係船柱 Specification / number of the bollards スペック/本数	①150t/8 , 100t/11
2. Channel 航路	Width / water depth 幅/水深	unknown / -12m
3. Turning basin (diameter) 回頭泊地 (直径)		724m
4. Clearance 高さ制限		61m (Only when vessel passes under Kanmon Bridge, otherwise no limitation)
5. Maximum tidal range / max currents 最大潮差／最大潮流		Tidal range HHWL: 2.35 m／LHWL: -0.45 m
6. Wind & weather conditions / tides by season 風及び季節による天候／潮汐の変化		

IV. LANDSIDE FACILITIES		
陸上施設		
1. Terminal ターミナル等	Terminal Availability ターミナルの有無	None (Terminal is completed in 2023)
	Shelter or facilities to shelter from rain (無い場合) 雨よけ施 設の有無	None
	Boarding Bridge ボーディングブリッジ	None
2. Shore gangway ギャングウェイ		None
3. Pay phone 公衆電話		None
4. Restroom / washroom トイレ		Available
5. Vending machine / kiosk 自動販売機・売店		Available
6. Need to arrange shuttles to downtown? 市街地へシャトルバスが必要か		Yes
7. Distance and time to downtown? 市街地までの距離・時間		6km/ 15min
8. Distance and time to primary sightseeing area 主要観光地までの距離・時間		Karato Area: 7km/15 min by car
V. CUSTOMS AND IMMIGRATION		
税関及び入国管理		
1. Availability of CIQ services and facilities CIQ の有無	Permanent 常設	None
	Temporary 仮設 (船上を含む)	Available
2. Secure electronic access 自動化出入国ゲートの有無		Not Available
VI. WORKING HOURS		
サービス提供時間		
1. Pilotage パイロット		24hr
2. Tugage タグ		24hr
3. Line handling 綱とり		24hr
4. Other (pls specify) その他		
VII. SECURITY		
セキュリティ		
1. ISPS certified? ISPS の認定有無		Certified

VIII. TRANSPORTATION 交通機関		
1. Parking for tour buses (number of buses) 観光バス待機所 (駐車台数)		120
2. Parking for private cars (number of cars) 自家用車駐車場 (駐車台数)		30
3. Parking for taxis (number of taxis) タクシープール (駐車台数)		5
4. Name of the nearest airport from the pier ふ頭から最も近い空港の名称		Kitakyushu Airport/45 min by car Yamaguchi-Ube Airport/ 55 min by car Fukuoka Airport/90min by train and shin-kansen
5. Time from the pier to the airport by car ふ頭から空港までの車での移動時間		Less than 60 min.
6. Name of the nearest rail station from the pier ふ頭から最も近い鉄道駅の名称		JR Shimonoseki Station/ 10 min by car JR Shin-Shimonoseki Station/15 min by car
7. Time from the pier to the rail station by car ふ頭から鉄道駅までの車での移動時間		Less than 20 min.
IX. TERMINAL SERVICE ターミナル内のサービス		
1. Wi-Fi service Wi-Fi サービス		
2. Postal & delivery service 郵便・宅配便サービス		
3. Foreign exchange 外貨両替所	Availability 両替所の有無	
	Kinds of currencies 取り扱い貨幣の種類	
	Business hours・days 営業時間・営業日	
4. Tourist information 観光案内所	Availability 観光案内所の有無	
	Language 対応言語	
	Business hours・days 営業時間・営業日	

X. REFERENCE INFORMATION

参考情報

Wharf position figure

ふ頭位置図

<http://www.shimonoseki-port.com/e/choshudejima/index.htm>


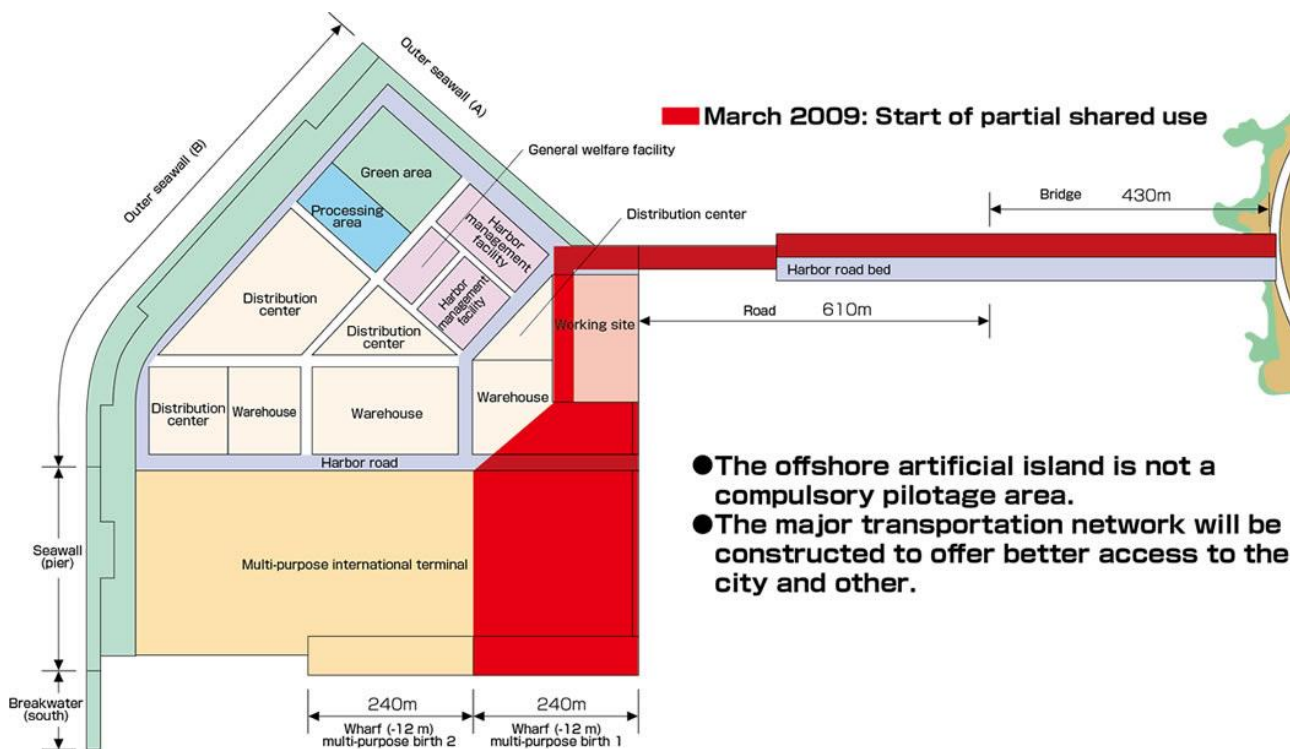


Figure of the terminal placement and passenger line of flow
ターミナル配置図と受入動線

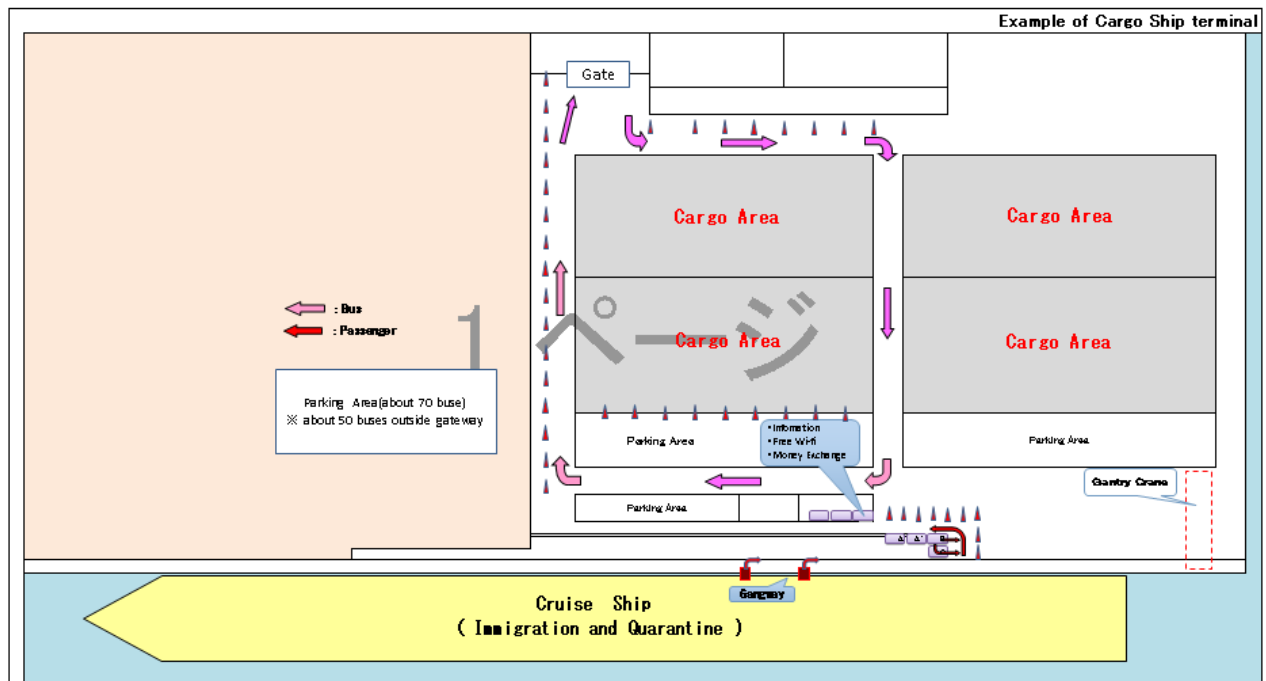


▲MSC Splendida



▲MSC Splendida

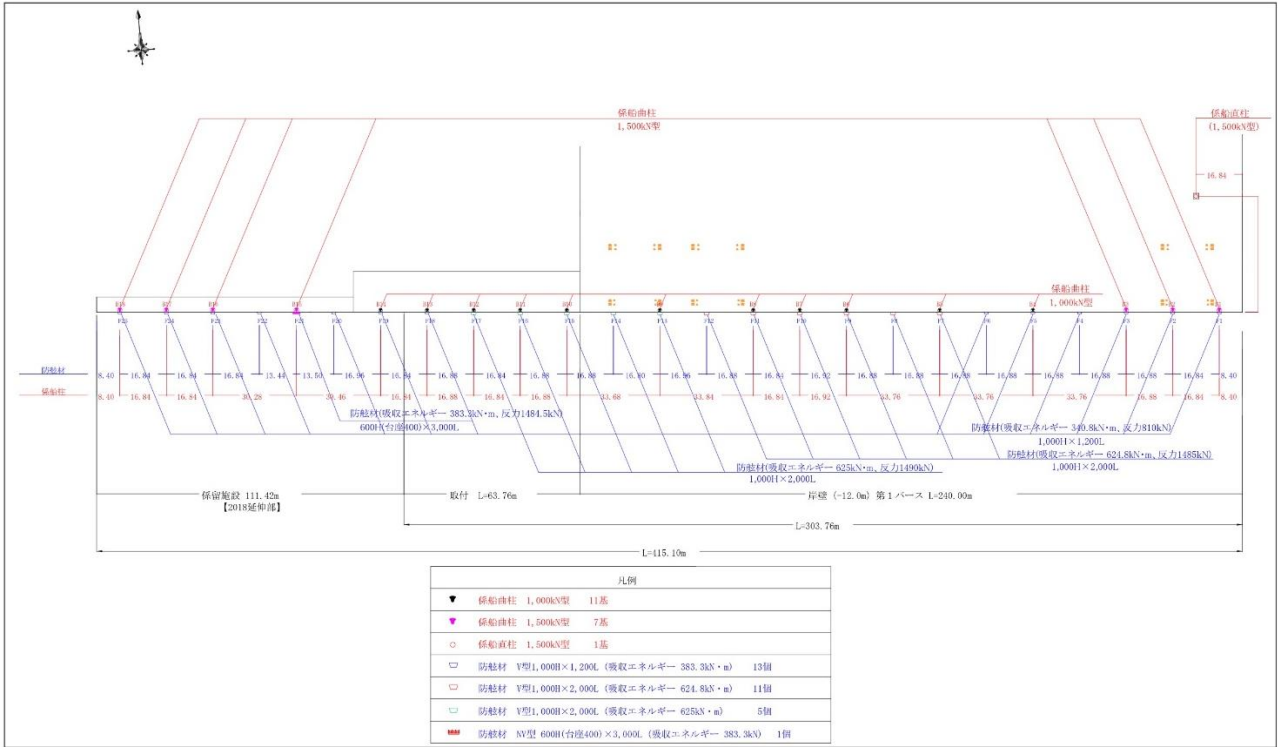The details of a fender bar and bollard
防舷材と係船柱の詳細



防舷材の性能一覧表


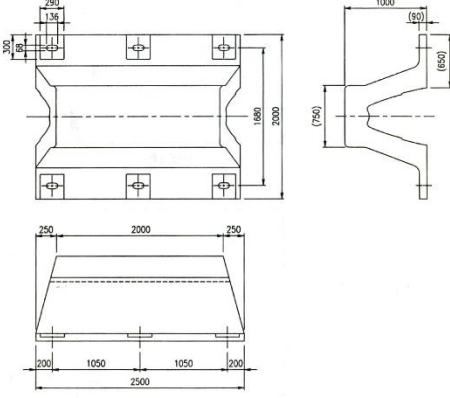
岸壁	型式	反力	吸収エネルギー	設計歪
-12m 岸壁	1,000H×1,200L	810kN (82.6tonf)	340.8kN・m (34.8tonf・m)	52.5%
注) 性能公差は考慮していない。				
				
岸壁	型式	反力	吸収エネルギー	設計歪
-12m 岸壁	1,000H×2,000L	1,485kN (151.4tonf)	624.8kN・m (63.7tonf・m)	52.5%
注) 性能公差は考慮していない。				
				

表 1.2.4 防舷材の性能一覧表 (1,000H×2,500L Type2)

No.	型式	反力	吸収エネルギー	設計歪
F13~F17	1,000H×2,000L	1,490kN (151.9tonf)	625kN・m (63.7tonf・m)	52.5%

注) 性能公差は考慮していない。

C : 1000mm A : 2000mm B : 2500mm E : 1800mm

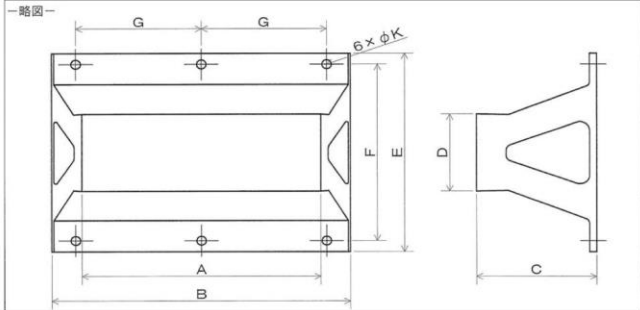


表 1.2.5 防舷材の性能一覧表 (600H×3,000L)

No.	型式	反力	吸収エネルギー	設計歪
F24	600H×3,000L (台座 400H)	1,484.5kN (151.4tonf)	383.3kN・m (39.1tonf・m)	45%

注) 性能公差は考慮していない。

