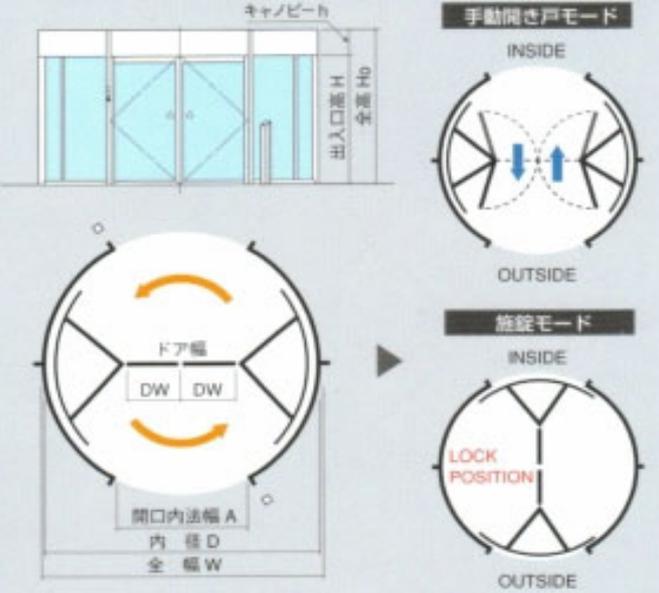
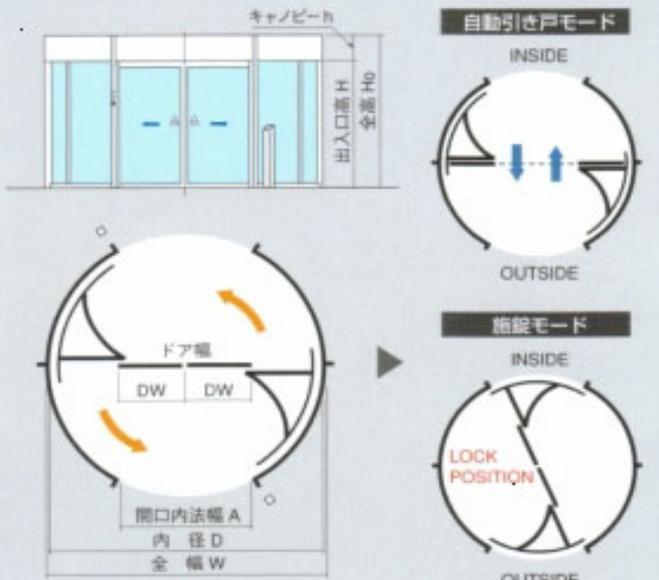


自動回転ドアの種類・仕様

大型（直径3 m以上）の自動回転ドアについて、種類・仕様は以下のとおり。

2枚ドア型（開き戸内臓）	会社名	コメント
	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・回転を止めたときは、中央部の開き戸を、手動開閉ドアとして利用できる。 ・気候の寒暖、強風の有無等に応じて、回転ドア又は手動ドアとして使い分けができる。 ・車椅子で通る際には、一時的に回転を止めて、中央の開き戸を利用できる。
	ブーンイダム ジャパン(株)	
	YKK AP(株)	
	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・回転を止めたときは、中央部の引き戸を、自動開閉ドアとして利用できる。 ・気候の寒暖、強風の有無等に応じて、回転ドア又は自動ドアとして使い分けができる。 ・車椅子で通る際には、一時的に回転を止めて、中央の引き戸を利用できる。
	(株)ナブコ	
	ブーンイダム ジャパン(株)	

4枚ドア型 (ショーケース付)	会社名	コメント
	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・最もオーソドックスなタイプの回転ドアのひとつ ・回転を止めたときは、4枚のドアを手で開けて通ることも、ドアを畳んだまま開放して通ることも可能。 ・通行に利用しない中心部はショーケースとしても利用できる。
	寺岡オートドア(株)	
	(株)ナブコ	
	ブーンイダムジャパン(株)	
	寺岡ファシリティーズ(株)	
菊川工業(株)		

3枚ドア型 (ショーケース付)	会社名	コメント
	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・最もオーソドックスなタイプの回転ドアのひとつ ・回転を止めたときは、3枚のドアを手で開けて通ることも、ドアを畳んだまま開放して通ることも可能。 ・通行に利用しない中心部はショーケースとしても利用できる。
	(株)ナブコ	
	ブーンイダムジャパン(株)	

3枚ドア型	会社名	コメント
	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・オーソドックスなタイプの回転ドアのひとつ ・回転を止めたときは、ドアを手で開けて通れる。
	寺岡オートドア(株)	
	(株)ナブコ	
	ブーンイダムジャパン(株)	

4枚ドア型（中央部開放式）	会社名	コメント															
<table border="1" data-bbox="223 772 582 907"> <tr> <td>内径 D (mm)</td> <td>4200</td> <td>4800</td> </tr> <tr> <td>全幅 W (mm)</td> <td>4400</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>開口内法幅 A (mm)</td> <td>2783</td> <td>3207</td> </tr> <tr> <td>開放時通路幅 B (mm)</td> <td>1896</td> <td>2250</td> </tr> <tr> <td>ドア幅 DW (mm)</td> <td>1400</td> <td>1650</td> </tr> </table>	内径 D (mm)	4200	4800	全幅 W (mm)	4400	5000	開口内法幅 A (mm)	2783	3207	開放時通路幅 B (mm)	1896	2250	ドア幅 DW (mm)	1400	1650	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・オーソドックスな形の4枚ドア構造でありながら、回転を止めたときに、中央部を開放可能な構造とした回転ドア ・大きな物品や長尺物品の出し入れもできる。
	内径 D (mm)	4200	4800														
	全幅 W (mm)	4400	5000														
開口内法幅 A (mm)	2783	3207															
開放時通路幅 B (mm)	1896	2250															
ドア幅 DW (mm)	1400	1650															
寺岡オートドア(株)																	
(株)ナブコ																	

オーバル（楕円）型	会社名	コメント								
<table border="1" data-bbox="223 1612 582 1713"> <tr> <td>占有面積 (mm)</td> <td>5600 × 3300</td> </tr> <tr> <td>全幅 W (mm)</td> <td>3300</td> </tr> <tr> <td>内部通路幅 A (mm)</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>センターコア幅 B (mm)</td> <td>600</td> </tr> </table>	占有面積 (mm)	5600 × 3300	全幅 W (mm)	3300	内部通路幅 A (mm)	1250	センターコア幅 B (mm)	600	三和タジマ(株)	<ul style="list-style-type: none"> ・人が通行するスペースの前後長を長くすることで歩きやすさを感じさせる工夫をした回転ドア。 ・回転を止めたときは、ドアを手で開いて通ることも、ドアを畳んで開放したままにすることもできる。
	占有面積 (mm)	5600 × 3300								
	全幅 W (mm)	3300								
内部通路幅 A (mm)	1250									
センターコア幅 B (mm)	600									
(株)ナブコ										
ブーンイダムジャパン(株)										