



一般要件

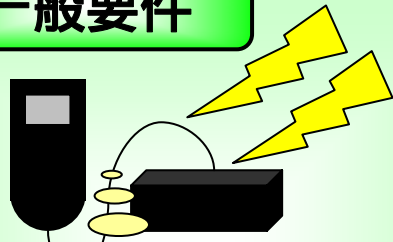

電気妨害を
生じない!


- ・製造者名、型式、製造番号等の表示を付記
- ・測定に必要な呼気量、アルコール濃度設定値は任意に設定可能等

較正・整備要件



- ・取扱説明書、整備説明書等の要件
- ・較正間隔、整備間隔は180日以上
- ・メンテナンスの環境整備に配慮すること等

ごまかし防止要件

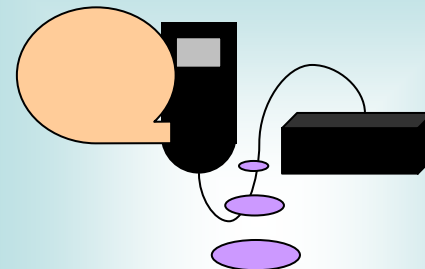


風船、フィルターを通した
空気などでロックを解
除しない!

耐久性能要件


機能試験

3分以上の間隔
で連続10回
試験ガス吹込み

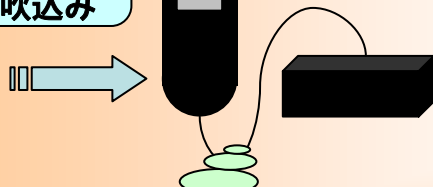


エンジンが10回
ともロック!

温度試験

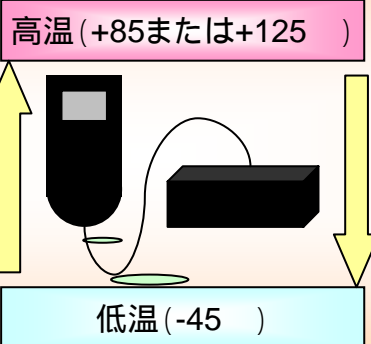

高温・低温でも性能確保!

振動試験



振動を加えて
も性能確保!

その他、
・電気試験、落
下試験、防塵・
防水性能試験、
圧力に関する試
験等を規定