

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道8号 魚津滑川バイパス
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比 (B/C) = 1.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 178億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 5.3%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.9 (経済的純現在価値 (B-C) = 73億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 10.3%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率	区間 a 費用便益分析対象区間について： 渋滞損失時間 (整備なし)：約2,410万人時間/年 渋滞損失削減時間：約629万人時間/年 (約2,410万人時間/年 → 約1,781万人時間/年)  区間 b 当該区間/並行区間について：魚津滑川バイパス及び並行する旧道 (一般国道富山滑川魚津線) 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間：約361万人時間/年 (約447万人時間/年 → 約86万人時間/年) 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率：約81%
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	対象となる駅：JR新黒部駅 (仮称) (新幹線駅) 対象自治体：滑川市 滑川市役所～JR新黒部駅 (仮称) 間のアクセス時間が約16分短縮 (約52分→約36分)
		■ 拠点空港 (会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港)、地方管理空港もしくはその他の空港・共用空港へのアクセス向上が見込まれる	対象空港：富山空港 (地方管理空港) 対象自治体：魚津市 魚津市役所～富山空港間のアクセス時間が約16分短縮 (約83分→約67分)
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは国際拠点港湾へのアクセス向上が見込まれる	対象港湾：国際拠点港湾伏木富山港 (富山地区) 対象自治体：黒部市 (工場集積地) 黒部市 (工場集積地)～伏木富山港 (富山地区) 間のアクセス時間が約16分短縮 (約84分→約68分)
	<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる		
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線として位置づけがある場合)	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる		中心都市：富山市、滑川市 対象都市：魚津市 富山市役所～魚津市役所間のアクセス時間の短縮が約16分短縮(約64分→約48分) 滑川市役所～魚津市役所間のアクセス時間の短縮が約16分短縮(約34分→約18分)	
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	主要な観光地：ほたるいかミュージアム(観光入り込み客 5.5万人/年)・ミラージュランド(同24.4万人/年) 魚津埋没林博物館(同4.8万人/年)・金太郎温泉(同43.0万人/年) 海の駅「蜃気楼」(同33.2万人/年) ミラージュランド等の主要な観光地までのアクセス向上に寄与する	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	対象となる三次医療施設名称：富山県立中央病院 アクセス向上が見込まれる地区：魚津市(魚津消防署管内) 魚津市(魚津消防署)～富山県立中央病院の搬送時間が約16分短縮(約51分→約35分)

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2カ箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	当該区間を含む国道8号が富山県の地域防災計画において、第一次緊急輸送道路への位置づけあり
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線として位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要ある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	費用便益分析対象区間のCO2排出量が削減（削減量＝約5,000t-CO2/年）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：指定なし NO2について環境基準を達成している測定局数の実績：なし （推計結果） 費用便益分析対象区間のNO2排出量が削減（削減量＝約31t-NOX/年・削減率＝約2.7%）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：指定なし SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績：なし （推計結果） 費用便益分析対象区間のSPM排出量が削減（削減量＝約2.0t-SPM/年・削減率＝約2.2%）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
	その他	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	事業区間周辺の国道8号沿線には、大規模小売店舗（魚津市）や大規模工場（滑川市）等が多く隣接しており、各方面からのアクセス性が向上し、物流の効率化を支援し、地域産業の発展に寄与する

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
国道8号	魚津滑川バイパス	L=7.4km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
25,700~32,700	4	北陸地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成23年度		
単純合計	349億円	137億円	486億円
うち残事業分	69億円	98億円	167億円
基準年における 現在価値 (C)	470億円	73億円	543億円
うち残事業分	54億円	31億円	85億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成23年度			
供用年	平成16年度			
単年便益 (初年便益)	14億円	5.5億円	2.0億円	21億円
基準年における 現在価値 (B)	571億円	114億円	36億円	721億円
うち残事業分	132億円	21億円	5.5億円	159億円

### ③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.3
経済的純現在価値（事業全体）	178億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.3%
費用便益比（残事業）	1.9
経済的純現在価値（残事業）	73億円
経済的内部収益率（残事業）	10.3%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

### ④ 感度分析（残事業を対象）

#### 【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	25,700~32,700	±10%	1.1~1.8
事業費	69億円	±10%	1.3~1.3
事業期間	8年	±20%	1.3~1.3

#### 【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	25,700~32,700	±10%	1.7~2.1
事業費	69億円	±10%	1.8~2.0
事業期間	8年	±20%	1.8~1.9

交通状況の変化

様式-3①

事業名：国道8号魚津滑川バイパス（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [魚津滑川バイパス] :7.4km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]		29,700	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]		9.6	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]		48.49	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	A. (一)富山滑川魚津線 :4.8km	交通量	[台/日]	20,200	10,800
		走行時間	[分]	8.3	9.8
		走行時間費用	[億円/年]	29.80	18.89
	B. (主)富山魚津線 :4.5km	交通量	[台/日]	16,000	8,900
		走行時間	[分]	10.7	10.4
		走行時間費用	[億円/年]	25.75	16.01
	C. (一)堀江魚津線他 :16.3km	交通量	[台/日]	5,300	2,900
		走行時間	[分]	31.0	27.8
		走行時間費用	[億円/年]	30.06	15.97
	D. (主)金山谷田方町線 :4.6km	交通量	[台/日]	6,500	2,400
		走行時間	[分]	9.3	7.4
		走行時間費用	[億円/年]	11.92	3.17
	E. (一)栗山柳原線他 :5.7km	交通量	[台/日]	8,000	500
		走行時間	[分]	12.8	8.8
		走行時間費用	[億円/年]	18.62	0.83
	F. 北陸自動車道 :4.6km	交通量	[台/日]	6,600	3,700
		走行時間	[分]	7.8	7.3
		走行時間費用	[億円/年]	8.57	4.58
③その他道路合計 536.0km	走行時間費用	[億円/年]	724.19	713.70	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：583.9 km	走行時間短縮便益	[億円/年]	848.91	821.64	27.27

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。



交通状況の変化

様式-3①

事業名：国道8号魚津滑川バイパス（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [魚津滑川バイパス] :4.7km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	20,400	29,700	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	12.1	9.6	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	43.66	48.49	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	A. (一)富山滑川魚津線 :4.8km	交通量	[台/日]	14,100	10,800
		走行時間	[分]	10.1	9.8
		走行時間費用	[億円/年]	25.21	18.89
	B. (主)富山魚津線 :4.5km	交通量	[台/日]	10,600	8,900
		走行時間	[分]	10.7	10.4
		走行時間費用	[億円/年]	19.43	16.01
③その他道路合計 107.1km	走行時間費用	[億円/年]	186.85	183.06	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：121.1 km	走行時間短縮便益	[億円/年]	275.15	266.45	8.70

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。


※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。



事業名: 魚津滑川バイパス残事業(残事業)

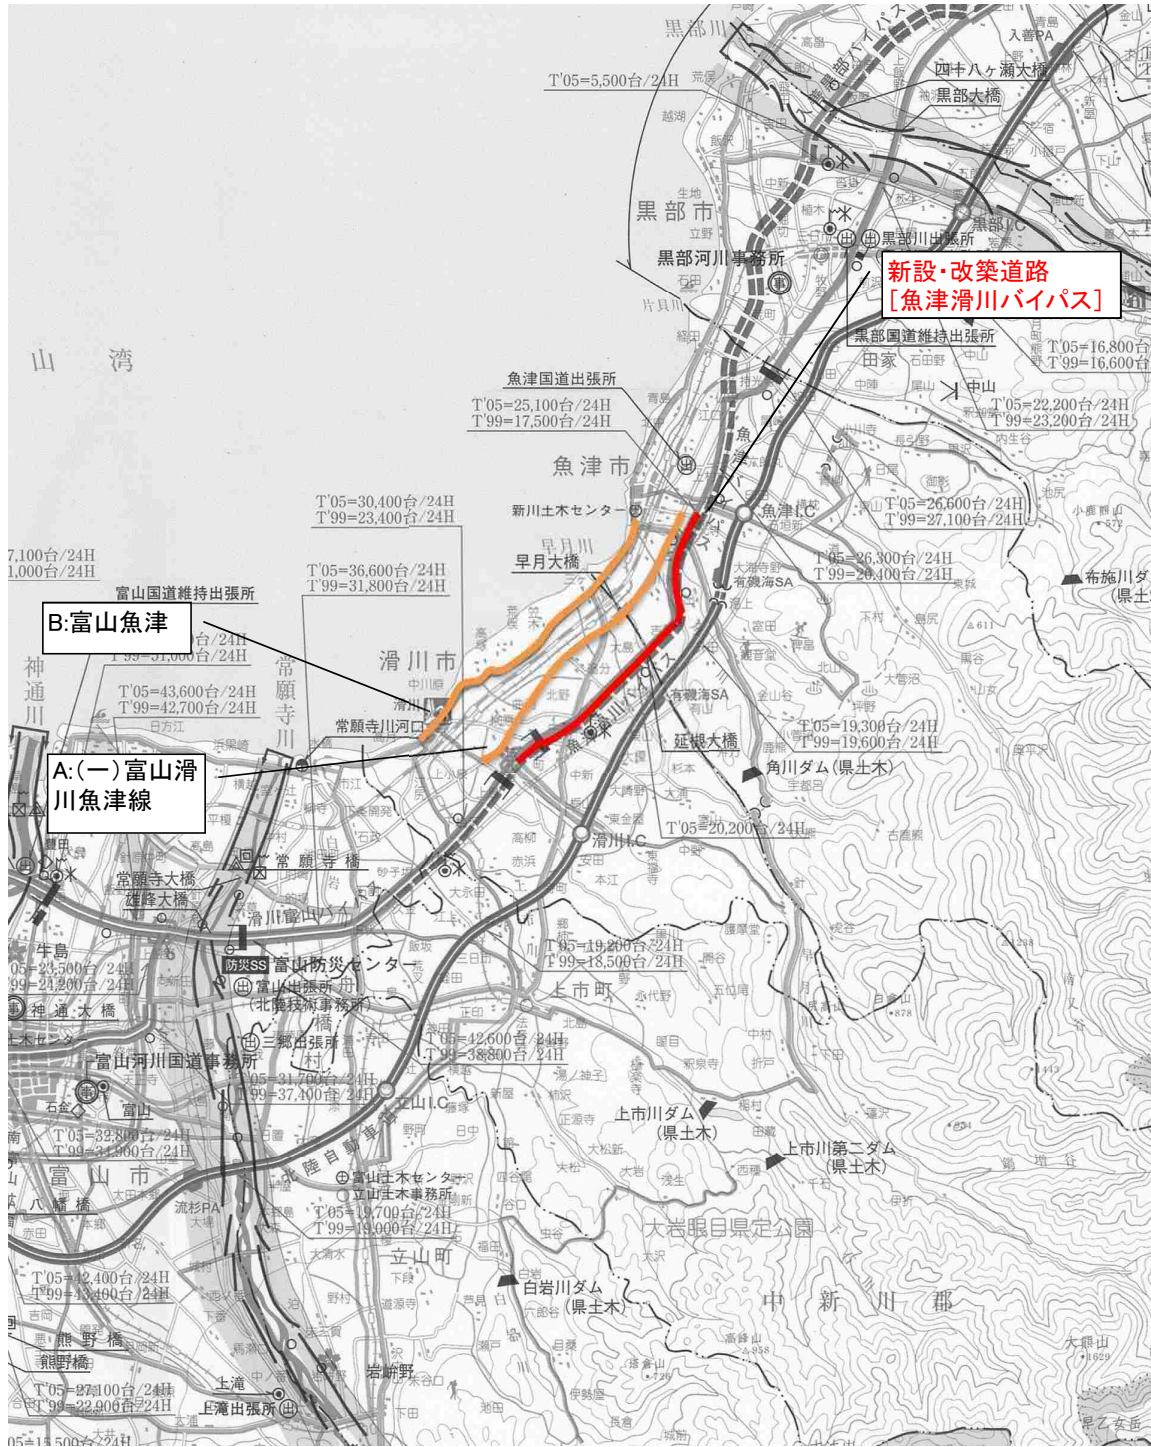

## 費用便益分析の条件

事業名：魚津滑川バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	H22年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H17 H42)
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17年センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である <input type="checkbox"/> 山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/> その他( )	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他(最終配分でQ <sub>0</sub> を超える場合、実速度と照合し設定。)	<input checked="" type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	( ) %
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数(年あたり) 採用した冬期日数の考え方を記載	(81)日
		降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの冬期日数(81日)及び降雪日数(45日)を考慮	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
通常期と冬期の速度比(降雪時13%低下、降雪時以外6%低下)を考慮			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	算出根拠を添付すること		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	算出根拠を添付すること		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定



# 費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:魚津滑川バイパス(事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.44	7.4	3.256

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-15年目	H 1	2.3699	97.4	0.19	0.43		
-14年目	H 2	2.2788	99.6	0.29	0.60		
-13年目	H 3	2.1911	102.0	0.49	0.94		
-12年目	H 4	2.1068	103.4	14.80	28.43		
-11年目	H 5	2.0258	103.7	13.33	24.57		
-10年目	H 6	1.9479	103.6	13.89	25.29		
-9年目	H 7	1.8730	103.0	24.56	42.52		
-8年目	H 8	1.8009	102.4	30.83	50.62		
-7年目	H 9	1.7317	103.4	28.62	47.44		
-6年目	H 10	1.6651	102.8	29.47	46.44		
-5年目	H 11	1.6010	101.3	28.47	42.27		
-4年目	H 12	1.5395	99.7	20.28	29.34		
-3年目	H 13	1.4802	98.4	18.09	25.22		
-2年目	H 14	1.4233	96.6	17.43	23.32		
-1年目	H 15	1.3686	95.4	17.33	22.38		
供用開始年次	H 16	1.3159	94.4	1.62	2.03	1.97	2.48
1年目	H 17	1.2653	93.2	0.38	0.47	1.97	2.41
2年目	H 18	1.2167	92.5	4.95	5.86	1.97	2.34
3年目	H 19	1.1699	91.7	8.19	9.40	1.97	2.27
4年目	H 20	1.1249	91.2	0.10	0.11	1.97	2.19
5年目	H 21	1.0816	90.0	4.70	5.08	1.97	2.13
6年目	H 22	1.0400	90.0	1.43	1.49	1.97	2.05
7年目	H 23	1.0000	90.0	0.29	0.29	1.97	1.97
8年目	H 24	0.9615	90.0	0.29	0.27	1.97	1.90
9年目	H 25	0.9246	90.0	0.29	0.26	1.97	1.82
10年目	H 26	0.8890	90.0	2.86	2.54	1.97	1.75
11年目	H 27	0.8548	90.0	11.43	9.77	1.97	1.69
12年目	H 28	0.8219	90.0	10.64	8.74	1.97	1.62
13年目	H 29	0.7903	90.0	8.57	6.77	1.97	1.56
14年目	H 30	0.7599	90.0	16.19	12.30	1.97	1.50
15年目	H 31	0.7307	90.0	18.66	13.64	1.97	1.44
16年目	H 32	0.7026	90.0			3.10	2.18
17年目	H 33	0.6756	90.0			3.10	2.10
18年目	H 34	0.6496	90.0			3.10	2.01
19年目	H 35	0.6246	90.0			3.10	1.94
20年目	H 36	0.6006	90.0			3.10	1.86
21年目	H 37	0.5775	90.0			3.10	1.79
22年目	H 38	0.5553	90.0			3.10	1.72
23年目	H 39	0.5339	90.0			3.10	1.66
24年目	H 40	0.5134	90.0			3.10	1.59
25年目	H 41	0.4936	90.0			3.10	1.53
26年目	H 42	0.4746	90.0			3.10	1.47
27年目	H 43	0.4564	90.0			3.10	1.42
28年目	H 44	0.4388	90.0			3.10	1.36
29年目	H 45	0.4220	90.0			3.10	1.31
30年目	H 46	0.4057	90.0			3.10	1.26
31年目	H 47	0.3901	90.0			3.10	1.21
32年目	H 48	0.3751	90.0			3.10	1.16
33年目	H 49	0.3607	90.0			3.10	1.12
34年目	H 50	0.3468	90.0			3.10	1.08
35年目	H 51	0.3335	90.0			3.10	1.03
36年目	H 52	0.3207	90.0			3.10	0.99
37年目	H 53	0.3083	90.0			3.10	0.96
38年目	H 54	0.2965	90.0			3.10	0.92
39年目	H 55	0.2851	90.0			3.10	0.88
40年目	H 56	0.2741	90.0			3.10	0.85
41年目	H 57	0.2636	90.0			3.10	0.82
42年目	H 58	0.2534	90.0			3.10	0.79
43年目	H 59	0.2437	90.0			3.10	0.76
44年目	H 60	0.2343	90.0			3.10	0.73
45年目	H 61	0.2253	90.0			3.10	0.70
46年目	H 62	0.2166	90.0			3.10	0.67
47年目	H 63	0.2083	90.0			3.10	0.65
48年目	H 64	0.2003	90.0			3.10	0.62
49年目	H 65	0.1926	90.0	-95.70	-18.94	3.10	0.60
合計				252.94	469.89	137.01	72.86
単純事業費計				348.64		137.01	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 魚津滑川バイパス(残事業)

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				単価(億円)		延長(km)	
		0.44		4.7		2.07	
-31年目	H 1	2.3699	97.4				
-30年目	H 2	2.2788	99.6				
-29年目	H 3	2.1911	102.0				
-28年目	H 4	2.1068	103.4				
-27年目	H 5	2.0258	103.7				
-26年目	H 6	1.9479	103.6				
-25年目	H 7	1.8730	103.0				
-24年目	H 8	1.8009	102.4				
-23年目	H 9	1.7317	103.4				
-22年目	H 10	1.6651	102.8				
-21年目	H 11	1.6010	101.3				
-20年目	H 12	1.5395	99.7				
-19年目	H 13	1.4802	98.4				
-18年目	H 14	1.4233	96.6				
-17年目	H 15	1.3686	95.4				
-16年目	H 16	1.3159	94.4				
-15年目	H 17	1.2653	93.2				
-14年目	H 18	1.2167	92.5				
-13年目	H 19	1.1699	91.7				
-12年目	H 20	1.1249	91.2				
-11年目	H 21	1.0816	90.0				
-10年目	H 22	1.0400	90.0				
-9年目	H 23	1.0000	90.0				
-8年目	H 24	0.9615	90.0	0.29	0.27		
-7年目	H 25	0.9246	90.0	0.29	0.26		
-6年目	H 26	0.8890	90.0	2.86	2.54		
-5年目	H 27	0.8548	90.0	11.43	9.77		
-4年目	H 28	0.8219	90.0	10.64	8.74		
-3年目	H 29	0.7903	90.0	8.57	6.77		
-2年目	H 30	0.7599	90.0	16.19	12.30		
-1年目	H 31	0.7307	90.0	18.66	13.64		
供用開始年次	H 32	0.7026	90.0			1.97	1.38
1年目	H 33	0.6756	90.0			1.97	1.33
2年目	H 34	0.6496	90.0			1.97	1.28
3年目	H 35	0.6246	90.0			1.97	1.23
4年目	H 36	0.6006	90.0			1.97	1.18
5年目	H 37	0.5775	90.0			1.97	1.14
6年目	H 38	0.5553	90.0			1.97	1.09
7年目	H 39	0.5339	90.0			1.97	1.05
8年目	H 40	0.5134	90.0			1.97	1.01
9年目	H 41	0.4936	90.0			1.97	0.97
10年目	H 42	0.4746	90.0			1.97	0.93
11年目	H 43	0.4564	90.0			1.97	0.90
12年目	H 44	0.4388	90.0			1.97	0.86
13年目	H 45	0.4220	90.0			1.97	0.83
14年目	H 46	0.4057	90.0			1.97	0.80
15年目	H 47	0.3901	90.0			1.97	0.77
16年目	H 48	0.3751	90.0			1.97	0.74
17年目	H 49	0.3607	90.0			1.97	0.71
18年目	H 50	0.3468	90.0			1.97	0.68
19年目	H 51	0.3335	90.0			1.97	0.66
20年目	H 52	0.3207	90.0			1.97	0.63
21年目	H 53	0.3083	90.0			1.97	0.61
22年目	H 54	0.2965	90.0			1.97	0.58
23年目	H 55	0.2851	90.0			1.97	0.56
24年目	H 56	0.2741	90.0			1.97	0.54
25年目	H 57	0.2636	90.0			1.97	0.52
26年目	H 58	0.2534	90.0			1.97	0.50
27年目	H 59	0.2437	90.0			1.97	0.48
28年目	H 60	0.2343	90.0			1.97	0.46
29年目	H 61	0.2253	90.0			1.97	0.44
30年目	H 62	0.2166	90.0			1.97	0.43
31年目	H 63	0.2083	90.0			1.97	0.41
32年目	H 64	0.2003	90.0			1.97	0.39
33年目	H 65	0.1926	90.0			1.97	0.38
34年目	H 66	0.1852	90.0			1.97	0.36
35年目	H 67	0.1780	90.0			1.97	0.35
36年目	H 68	0.1712	90.0			1.97	0.34
37年目	H 69	0.1646	90.0			1.97	0.32
38年目	H 70	0.1583	90.0			1.97	0.31
39年目	H 71	0.1522	90.0			1.97	0.30
40年目	H 72	0.1463	90.0			1.97	0.29
41年目	H 73	0.1407	90.0			1.97	0.28
42年目	H 74	0.1353	90.0			1.97	0.27
43年目	H 75	0.1301	90.0			1.97	0.26
44年目	H 76	0.1251	90.0			1.97	0.25
45年目	H 77	0.1203	90.0			1.97	0.24
46年目	H 78	0.1157	90.0			1.97	0.23
47年目	H 79	0.1112	90.0			1.97	0.22
48年目	H 80	0.1069	90.0			1.97	0.21
49年目	H 81	0.1028	90.0	0.00	0.00	1.97	0.20
合計				68.92	54.29	98.48	30.90
単純事業費計				68.92		98.48	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名:魚津滑川バイパス(事業全体)

年次	年度 (基準年) H23	総走行台数の年次別伸び率 (北陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター 90.0	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 16				1.3159	94.4	9.60	2.13	1.92	13.65	17.12	3.84	0.72	0.94	5.50	6.90	2.03	2.55	21.18	26.57	
1年目	H 17	0.99488	0.98465	0.97935	0.99111	1.2653	93.2	9.55	2.09	1.88	13.53	16.53	3.82	0.71	0.92	5.45	6.66	2.01	2.46	20.99	25.65
2年目	H 18	0.99485	0.98436	0.97880	0.99102	1.2167	92.5	9.50	2.06	1.84	13.41	15.87	3.80	0.70	0.90	5.40	6.40	1.99	2.36	20.80	24.63
3年目	H 19	0.99483	0.98411	0.97835	0.99094	1.1699	91.7	9.45	2.03	1.80	13.28	15.25	3.78	0.69	0.88	5.35	6.15	1.98	2.27	20.61	23.67
4年目	H 20	0.99480	0.98385	0.97787	0.99086	1.1249	91.2	9.40	2.00	1.76	13.16	14.61	3.76	0.68	0.86	5.30	5.89	1.96	2.17	20.42	22.67
5年目	H 21	0.99477	0.98359	0.97737	0.99077	1.0816	90.0	9.35	1.96	1.72	13.04	14.10	3.74	0.67	0.84	5.25	5.68	1.94	2.10	20.23	21.88
6年目	H 22	0.99475	0.98331	0.97684	0.99069	1.0400	90.0	9.31	1.93	1.68	12.92	13.44	3.73	0.66	0.82	5.20	5.41	1.92	2.00	20.04	20.84
7年目	H 23	0.99472	0.98303	0.97629	0.99060	1.0000	90.0	9.26	1.91	1.69	13.00	13.60	3.65	0.67	0.75	5.07	5.07	1.76	1.76	20.43	20.43
8年目	H 24	0.99469	0.98273	0.97572	0.99051	0.9615	90.0	9.21	1.88	1.65	13.47	12.95	3.63	0.66	0.73	5.02	4.83	1.74	1.68	20.23	19.45
9年目	H 25	0.99466	0.98243	0.97511	0.99042	0.9246	90.0	9.16	1.85	1.60	13.34	12.33	3.61	0.65	0.71	4.97	4.59	1.73	1.60	20.04	18.53
10年目	H 26	0.99463	0.98212	0.97448	0.99033	0.8890	90.0	9.11	1.82	1.56	13.21	11.74	3.59	0.63	0.69	4.92	4.37	1.71	1.52	19.84	17.64
11年目	H 27	0.99460	0.98179	0.97381	0.99023	0.8548	90.0	9.06	1.79	1.52	13.08	11.18	3.57	0.62	0.67	4.87	4.16	1.69	1.45	19.64	16.79
12年目	H 28	0.99457	0.98145	0.97310	0.99014	0.8219	90.0	9.01	1.76	1.49	12.95	10.64	3.56	0.61	0.66	4.82	3.96	1.68	1.38	19.45	15.99
13年目	H 29	0.99454	0.98110	0.97236	0.99004	0.7903	90.0	8.96	1.73	1.44	12.82	10.13	3.54	0.60	0.64	4.77	3.77	1.66	1.31	19.25	15.22
14年目	H 30	0.99451	0.98074	0.97157	0.98994	0.7599	90.0	8.91	1.70	1.40	12.69	9.64	3.52	0.59	0.62	4.72	3.59	1.64	1.25	19.06	14.48
15年目	H 31	0.99448	0.98036	0.97074	0.98984	0.7307	90.0	8.86	1.67	1.36	12.56	9.18	3.50	0.58	0.60	4.67	3.42	1.63	1.19	18.86	13.78
16年目	H 32	0.99445	0.97997	0.96986	0.98973	0.7026	90.0	8.81	1.64	1.32	12.43	8.69	3.48	0.57	0.58	4.62	3.27	1.61	1.16	18.67	13.69
17年目	H 33	0.99588	0.98583	0.98106	0.99285	0.6756	90.0	19.18	3.97	6.48	29.63	20.02	1.80	0.35	0.53	2.67	1.80	0.57	0.39	32.87	22.21
18年目	H 34	0.99586	0.98563	0.98070	0.99280	0.6496	90.0	19.10	3.91	6.35	29.37	19.08	1.79	0.34	0.52	2.65	1.72	0.57	0.37	32.58	21.16
19年目	H 35	0.99585	0.98542	0.98032	0.99275	0.6246	90.0	19.02	3.85	6.23	29.10	18.18	1.78	0.34	0.51	2.62	1.64	0.56	0.35	32.29	20.17
20年目	H 36	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	0.6006	90.0	18.95	3.79	6.10	28.84	17.32	1.78	0.33	0.50	2.60	1.56	0.56	0.34	32.00	19.22
21年目	H 37	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	0.5775	90.0	18.87	3.74	5.98	28.58	16.51	1.77	0.33	0.49	2.58	1.49	0.56	0.32	31.72	18.32
22年目	H 38	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	0.5553	90.0	18.79	3.68	5.85	28.32	15.73	1.76	0.32	0.48	2.56	1.42	0.55	0.31	31.43	17.45
23年目	H 39	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	0.5339	90.0	18.71	3.62	5.73	28.06	14.98	1.75	0.32	0.47	2.53	1.35	0.55	0.29	31.14	16.63
24年目	H 40	0.99576	0.98427	0.97817	0.99248	0.5134	90.0	18.63	3.57	5.60	27.80	14.27	1.75	0.31	0.46	2.51	1.29	0.54	0.28	30.85	15.84
25年目	H 41	0.99574	0.98402	0.97768	0.99242	0.4936	90.0	18.55	3.51	5.48	27.54	13.59	1.74	0.31	0.45	2.49	1.23	0.54	0.27	30.56	15.09
26年目	H 42	0.99572	0.98376	0.97717	0.99236	0.4746	90.0	18.47	3.45	5.35	27.27	12.94	1.73	0.30	0.44	2.47	1.17	0.53	0.25	30.28	14.37
27年目	H 43	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	0.4564	90.0	18.30	3.43	5.36	27.09	12.36	1.71	0.30	0.44	2.45	1.12	0.53	0.24	30.07	13.72
28年目	H 44	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	0.4388	90.0	18.13	3.41	5.37	26.91	11.81	1.70	0.30	0.44	2.43	1.07	0.53	0.23	29.87	13.11
29年目	H 45	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	0.4220	90.0	17.96	3.38	5.39	26.73	11.28	1.68	0.29	0.44	2.41	1.02	0.52	0.22	29.66	12.52
30年目	H 46	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	0.4057	90.0	17.79	3.36	5.40	26.54	10.77	1.67	0.29	0.44	2.40	0.97	0.52	0.21	29.46	11.95
31年目	H 47	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	0.3901	90.0	17.62	3.34	5.41	26.36	10.28	1.65	0.29	0.44	2.38	0.93	0.51	0.20	29.26	11.41
32年目	H 48	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	0.3751	90.0	17.45	3.31	5.42	26.18	9.82	1.63	0.29	0.44	2.36	0.89	0.51	0.19	29.05	10.90
33年目	H 49	0.99023	0.99307	1.00198	0.99166	0.3607	90.0	17.28	3.29	5.43	26.00	9.38	1.62	0.29	0.44	2.35	0.85	0.51	0.18	28.85	10.41
34年目	H 50	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	0.3468	90.0	17.11	3.27	5.44	25.81	8.95	1.60	0.28	0.44	2.33	0.81	0.50	0.17	28.64	9.93
35年目	H 51	0.99004	0.99297	1.00197	0.99152	0.3335	90.0	16.94	3.25	5.45	25.63	8.55	1.59	0.28	0.44	2.31	0.77	0.50	0.17	28.44	9.48
36年目	H 52	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	0.3207	90.0	16.77	3.22	5.46	25.45	8.16	1.57	0.28	0.44	2.30	0.74	0.49	0.16	28.24	9.06
37年目	H 53	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	0.3083	90.0	16.59	3.20	5.47	25.27	7.79	1.55	0.28	0.44	2.28	0.70	0.49	0.15	28.03	8.64
38年目	H 54	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	0.2965	90.0	16.42	3.18	5.48	25.08	7.44	1.54	0.28	0.45	2.26	0.67	0.48	0.14	27.83	8.25
39年目	H 55	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	0.2851	90.0	16.25	3.15	5.49	24.90	7.10	1.52	0.27	0.45	2.24	0.64	0.48	0.14	27.62	7.88
40年目	H 56	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	0.2741	90.0	16.08	3.13	5.50	24.72	6.78	1.51	0.27	0.45	2.23	0.61	0.48	0.13	27.42	7.52
41年目	H 57	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	0.2636	90.0	15.91	3.11	5.51	24.54	6.47	1.49	0.27	0.45	2.21	0.58	0.47	0.12	27.22	7.17
42年目	H 58	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	0.2534	90.0	15.74	3.09	5.52	24.35	6.17	1.48	0.27	0.45	2.19	0.56	0.47	0.12	27.01	6.84
43年目	H 59	0.98918	0.99255	1.00194	0.99090	0.2437	90.0	15.57	3.06	5.54	24.17	5.89	1.46	0.27	0.45	2.18	0.53	0.46	0.11	26.81	6.53
44年目	H 60	0.98906	0.99250	1.00194	0.99081	0.2343	90.0	15.40	3.04	5.55	23.99	5.62	1.44	0.26	0.45	2.16	0.51	0.46	0.11	26.60	6.23
45年目	H 61	0.98894	0.99244	1.00193	0.99073	0.2253	90.0	15.23	3.02	5.56	23.80	5.36	1.43	0.26	0.45	2.14	0.48	0.45	0.10	26.40	5.95
46年目	H 62	0.98881	0.99238	1.00193	0.99064	0.2166	90.0	15.06	2.99	5.57	23.62	5.12	1.41	0.26	0.45	2.12	0.46	0.45	0.10	26.20	5.67
47年目	H 63	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	0.2083	90.0	14.89	2.97	5.58	23.44	4.88	1.40	0.26	0.45	2.11	0.44	0.45	0.09	25.99	5.41
48年目	H 64	0.98859	0.99228	1.00193	0.99048	0.2003	90.0	14.72	2.95	5.59	23.26	4.66	1.38	0.26	0.45	2.09	0.42	0.44	0.09	25.79	5.17
49年目	H 65	0.98848	0.99223	1.00193	0.99040	0.1926	90.0	14.55	2.92	5.60	23.08	4.44	1.36	0.25	0.46	2.07	0.40	0.44	0.08	25.59	4.93
合計								737.46	146.40	218.17	1,102.03	571.03	113.50	20.37	27.82	161.69	113.57	46.31	36.06	1,310.02	720.66

便益の現在価値算定表

箇所名:魚津滑川バイパス(残事業)

年次	年度 (基準年) H23	総走行台車の年次別伸び率 (北陸ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター 90.0	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 32				0.7026	90.0	5.84	1.23	2.53	9.59	6.74	0.95	0.10	0.49	1.55	1.09	0.40	0.28	11.53	8.10	
1年目	H 33	0.99588	0.98583	0.98106	0.99285	90.0	5.81	1.21	2.48	9.50	6.42	0.95	0.10	0.48	1.53	1.04	0.39	0.27	11.42	7.72	
2年目	H 34	0.99586	0.98563	0.98070	0.99280	90.0	5.79	1.19	2.43	9.41	6.11	0.95	0.10	0.47	1.52	0.99	0.39	0.25	11.32	7.35	
3年目	H 35	0.99585	0.98542	0.98032	0.99275	90.0	5.76	1.18	2.38	9.32	5.82	0.94	0.10	0.47	1.50	0.94	0.39	0.24	11.21	7.00	
4年目	H 36	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	90.0	5.74	1.16	2.33	9.23	5.54	0.94	0.09	0.46	1.49	0.89	0.38	0.23	11.10	6.67	
5年目	H 37	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	90.0	5.71	1.14	2.29	9.14	5.28	0.94	0.09	0.45	1.47	0.85	0.38	0.22	11.00	6.35	
6年目	H 38	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	90.0	5.69	1.12	2.24	9.05	5.03	0.93	0.09	0.44	1.46	0.81	0.38	0.21	10.89	6.05	
7年目	H 39	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	90.0	5.67	1.11	2.19	8.96	4.79	0.93	0.09	0.43	1.44	0.77	0.38	0.20	10.78	5.76	
8年目	H 40	0.99576	0.98427	0.97817	0.99248	90.0	5.64	1.09	2.14	8.87	4.56	0.92	0.09	0.42	1.43	0.73	0.37	0.19	10.68	5.48	
9年目	H 41	0.99574	0.98402	0.97768	0.99242	90.0	5.62	1.07	2.10	8.78	4.34	0.92	0.09	0.41	1.42	0.70	0.37	0.18	10.57	5.22	
10年目	H 42	0.99572	0.98376	0.97717	0.99236	90.0	5.59	1.05	2.05	8.70	4.13	0.92	0.09	0.40	1.40	0.66	0.37	0.17	10.46	4.97	
11年目	H 43	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	90.0	5.54	1.05	2.05	8.64	3.94	0.91	0.09	0.40	1.39	0.64	0.36	0.17	10.40	4.75	
12年目	H 44	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	90.0	5.49	1.04	2.06	8.59	3.77	0.90	0.08	0.40	1.38	0.61	0.36	0.16	10.33	4.53	
13年目	H 45	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	90.0	5.44	1.03	2.06	8.53	3.60	0.89	0.08	0.40	1.38	0.58	0.36	0.15	10.27	4.33	
14年目	H 46	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	90.0	5.39	1.03	2.06	8.48	3.44	0.88	0.08	0.40	1.37	0.56	0.36	0.14	10.20	4.14	
15年目	H 47	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	90.0	5.34	1.02	2.07	8.42	3.29	0.87	0.08	0.40	1.36	0.53	0.35	0.14	10.14	3.95	
16年目	H 48	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	90.0	5.29	1.01	2.07	8.37	3.14	0.86	0.08	0.40	1.35	0.51	0.35	0.13	10.07	3.78	
17年目	H 49	0.99023	0.99307	1.00198	0.99166	90.0	5.23	1.00	2.08	8.31	3.00	0.86	0.08	0.41	1.34	0.48	0.35	0.13	10.00	3.61	
18年目	H 50	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	90.0	5.18	1.00	2.08	8.26	2.86	0.85	0.08	0.41	1.34	0.46	0.34	0.12	9.94	3.45	
19年目	H 51	0.99004	0.99297	1.00197	0.99152	90.0	5.13	0.99	2.08	8.20	2.74	0.84	0.08	0.41	1.33	0.44	0.34	0.11	9.87	3.29	
20年目	H 52	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	90.0	5.08	0.98	2.09	8.15	2.61	0.83	0.08	0.41	1.32	0.42	0.34	0.11	9.81	3.15	
21年目	H 53	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	90.0	5.03	0.98	2.09	8.10	2.50	0.82	0.08	0.41	1.31	0.40	0.34	0.10	9.74	3.00	
22年目	H 54	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	90.0	4.98	0.97	2.10	8.04	2.38	0.81	0.08	0.41	1.30	0.39	0.33	0.10	9.68	2.87	
23年目	H 55	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	90.0	4.92	0.96	2.10	7.99	2.28	0.81	0.08	0.41	1.29	0.37	0.33	0.09	9.61	2.74	
24年目	H 56	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	90.0	4.87	0.96	2.10	7.93	2.17	0.80	0.08	0.41	1.29	0.35	0.33	0.09	9.54	2.62	
25年目	H 57	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	90.0	4.82	0.95	2.11	7.88	2.08	0.79	0.08	0.41	1.28	0.34	0.32	0.09	9.48	2.50	
26年目	H 58	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	90.0	4.77	0.94	2.11	7.82	1.98	0.78	0.08	0.41	1.27	0.32	0.32	0.08	9.41	2.39	
27年目	H 59	0.98918	0.99255	1.00194	0.99090	90.0	4.72	0.93	2.12	7.77	1.89	0.77	0.08	0.41	1.26	0.31	0.32	0.08	9.35	2.28	
28年目	H 60	0.98906	0.99250	1.00194	0.99081	90.0	4.67	0.93	2.12	7.71	1.81	0.76	0.08	0.41	1.25	0.29	0.31	0.07	9.28	2.17	
29年目	H 61	0.98894	0.99244	1.00193	0.99073	90.0	4.61	0.92	2.13	7.66	1.73	0.75	0.07	0.42	1.24	0.28	0.31	0.07	9.22	2.08	
30年目	H 62	0.98881	0.99238	1.00193	0.99064	90.0	4.56	0.91	2.13	7.61	1.65	0.75	0.07	0.42	1.24	0.27	0.31	0.07	9.15	1.98	
31年目	H 63	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	90.0	4.51	0.91	2.13	7.55	1.57	0.74	0.07	0.42	1.23	0.26	0.31	0.06	9.09	1.89	
32年目	H 64	0.98859	0.99228	1.00193	0.99048	90.0	4.46	0.90	2.14	7.50	1.50	0.73	0.07	0.42	1.22	0.24	0.30	0.06	9.02	1.81	
33年目	H 65	0.98848	0.99223	1.00193	0.99040	90.0	4.41	0.89	2.14	7.44	1.43	0.72	0.07	0.42	1.21	0.23	0.30	0.06	8.95	1.72	
34年目	H 66	0.98837	0.99218	1.00193	0.99032	90.0	4.36	0.89	2.15	7.39	1.37	0.71	0.07	0.42	1.20	0.22	0.30	0.06	8.89	1.65	
35年目	H 67	0.98826	0.99213	1.00193	0.99024	90.0	4.31	0.88	2.15	7.33	1.31	0.70	0.07	0.42	1.20	0.21	0.29	0.05	8.82	1.57	
36年目	H 68	0.98815	0.99208	1.00193	0.99016	90.0	4.25	0.87	2.15	7.28	1.25	0.70	0.07	0.42	1.19	0.20	0.29	0.05	8.76	1.50	
37年目	H 69	0.98804	0.99203	1.00193	0.99008	90.0	4.20	0.86	2.16	7.23	1.19	0.69	0.07	0.42	1.18	0.19	0.29	0.05	8.69	1.43	
38年目	H 70	0.98793	0.99198	1.00193	0.99000	90.0	4.15	0.86	2.16	7.17	1.14	0.68	0.07	0.42	1.17	0.19	0.29	0.05	8.63	1.37	
39年目	H 71	0.98782	0.99193	1.00193	0.98992	90.0	4.10	0.85	2.17	7.12	1.08	0.67	0.07	0.42	1.16	0.18	0.28	0.04	8.57	1.30	
40年目	H 72	0.98771	0.99188	1.00193	0.98984	90.0	4.05	0.84	2.17	7.07	1.03	0.66	0.07	0.42	1.16	0.17	0.28	0.04	8.50	1.24	
41年目	H 73	0.98760	0.99183	1.00193	0.98976	90.0	4.00	0.84	2.17	7.01	0.99	0.65	0.07	0.42	1.15	0.16	0.28	0.04	8.44	1.19	
42年目	H 74	0.98749	0.99178	1.00193	0.98968	90.0	3.95	0.83	2.18	6.96	0.94	0.65	0.07	0.43	1.14	0.15	0.27	0.04	8.37	1.13	
43年目	H 75	0.98738	0.99173	1.00193	0.98960	90.0	3.90	0.82	2.18	6.91	0.90	0.64	0.07	0.43	1.13	0.15	0.27	0.04	8.31	1.08	
44年目	H 76	0.98727	0.99168	1.00193	0.98952	90.0	3.85	0.82	2.19	6.86	0.86	0.63	0.07	0.43	1.12	0.14	0.27	0.03	8.25	1.03	
45年目	H 77	0.98716	0.99163	1.00193	0.98944	90.0	3.80	0.81	2.19	6.80	0.82	0.62	0.07	0.43	1.12	0.13	0.27	0.03	8.19	0.98	
46年目	H 78	0.98705	0.99158	1.00193	0.98936	90.0	3.75	0.80	2.20	6.75	0.78	0.61	0.07	0.43	1.11	0.13	0.26	0.03	8.12	0.94	
47年目	H 79	0.98694	0.99153	1.00193	0.98928	90.0	3.70	0.80	2.20	6.70	0.75	0.61	0.06	0.43	1.10	0.12	0.26	0.03	8.06	0.90	
48年目	H 80	0.98683	0.99148	1.00193	0.98920	90.0	3.66	0.79	2.20	6.65	0.71	0.60	0.06	0.43	1.09	0.12	0.26	0.03	8.00	0.86	
49年目	H 81	0.98672	0.99143	1.00193	0.98912	90.0	3.61	0.78	2.21	6.60	0.68	0.59	0.06	0.43	1.09	0.11	0.25	0.03	7.94	0.82	
合計							240.96	48.19	108.20	397.35	131.89	39.42	3.92	21.13	64.48	21.34	16.25	5.45	478.08	158.68	