

○国土交通省告示第九十三号

中部国際空港の施設の変更を許可し、かつ、同空港について指定した延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面に変更を加えるので、航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第四十三条第二項及び第五十六条の二第二項において準用する同法第四十条の規定に基づき、次のとおり告示する。

令和七年二月十七日

国土交通大臣 中野 洋昌

一 空港の名称及び位置 中部国際空港 愛知県常滑市

二 変更する事項（変更前の事項については、平成十二年運輸省告示第二百十九号及び平成十六年国土交通省告示第千四百五十七号を参照。）

イ 標点の位置 北緯三十四度五十一分三十秒 東経百三十六度四十八分二十二秒 標高三・五メ

ートル

ロ 着陸帯 着陸帯を着陸帯Aとし、着陸帯Bを新設する。

着陸帯A

(1) 等級 A級

(2) 範囲 第一図のうち、イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域（長さ三千六百二十メートル、幅二百八十メートル）

着陸帯 B

(1) 等級 A 級

(2) 範囲 第一図のうち、ナ、ラ、ム、ウ及びナの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域（長さ

三千四百十メートル、幅百五十メートル）

ハ 進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面

(1) 進入区域

(i) 着陸帯 A の進入区域 第二図のうち、イ、ロ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、ニ、チ、ト及びハ

の各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域

(ii) 着陸帯 B の進入区域 第二図のうち、ナ、ラ、ノ、ヰ及びナ並びにム、ウ、ク、オ及びム

の各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域

(2) 進入表面

(i) 着陸帯 A の進入表面 第二図のうち、着陸帯 A の短辺（イロ及びハニ）に接続し、かつ、

水平面に対し上方へ五十分の一の勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するもの

(ii) 着陸帯 B の進入表面 第二図のうち、着陸帯 B の短辺（ナラ及びムウ）に接続し、かつ、

水平面に対し上方へ四十分の一の勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致

するもの

(3) 水平表面 第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、

この点を中心として半径四千メートルで描いた円周（サの線）で囲まれる部分

(4) 転移表面

(i) 着陸帯Aの転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺（イホ及びニチ並びにロヘ及びハト

）を含む平面及び着陸帯の長辺（イニ及びロハ）を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル）、これらの平面と水平表面を含む平面との交線（タヨ、ヨカ及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ）及び進入表面の斜辺（イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ）又は着陸帯の長辺（イニ及びロハ）により囲まれる部分

(ii) 着陸帯Bの転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺（ナキ及びウク並びにラノ及びムオ

）を含む平面及び着陸帯の長辺（ナウ及びラム）を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線（ナテ及びウエ並びにラマ及びムケ）、これらの平面と水平表面を含む平

面との交線（アテ、テエ及びエコ並びにヤマ、マケ及びケフ）及び進入表面の斜辺（ナア及びウコ並びにラヤ及びムフ）又は着陸帯の長辺（ナウ及びラム）により囲まれる部分

ニ 延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面

(1) 延長進入表面

第二図における着陸帯Aの短辺（イロ及びハニ）に接続する進入表面を含む平面のうち、当該進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分（第三図中ボ、へ、ソ、レ及びホ並びにト、チ、ネ、ツ及びトの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれる部分）

(2) 円錐表面

水平表面の外縁に接続し、かつ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一の勾配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートルの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、第三図における円弧ユシ、線分シミ、円弧ミメ及び線分メユにより囲まれる部分


(3) 外側水平表面

(2)の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メ


１トルの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの（投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。）のうち、第三図における円弧キエ、線分エシ、円弧シユ及び線分ユキにより囲まれる部分

三 変更する事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和十年三月三十一日

第一図 中部国際空港

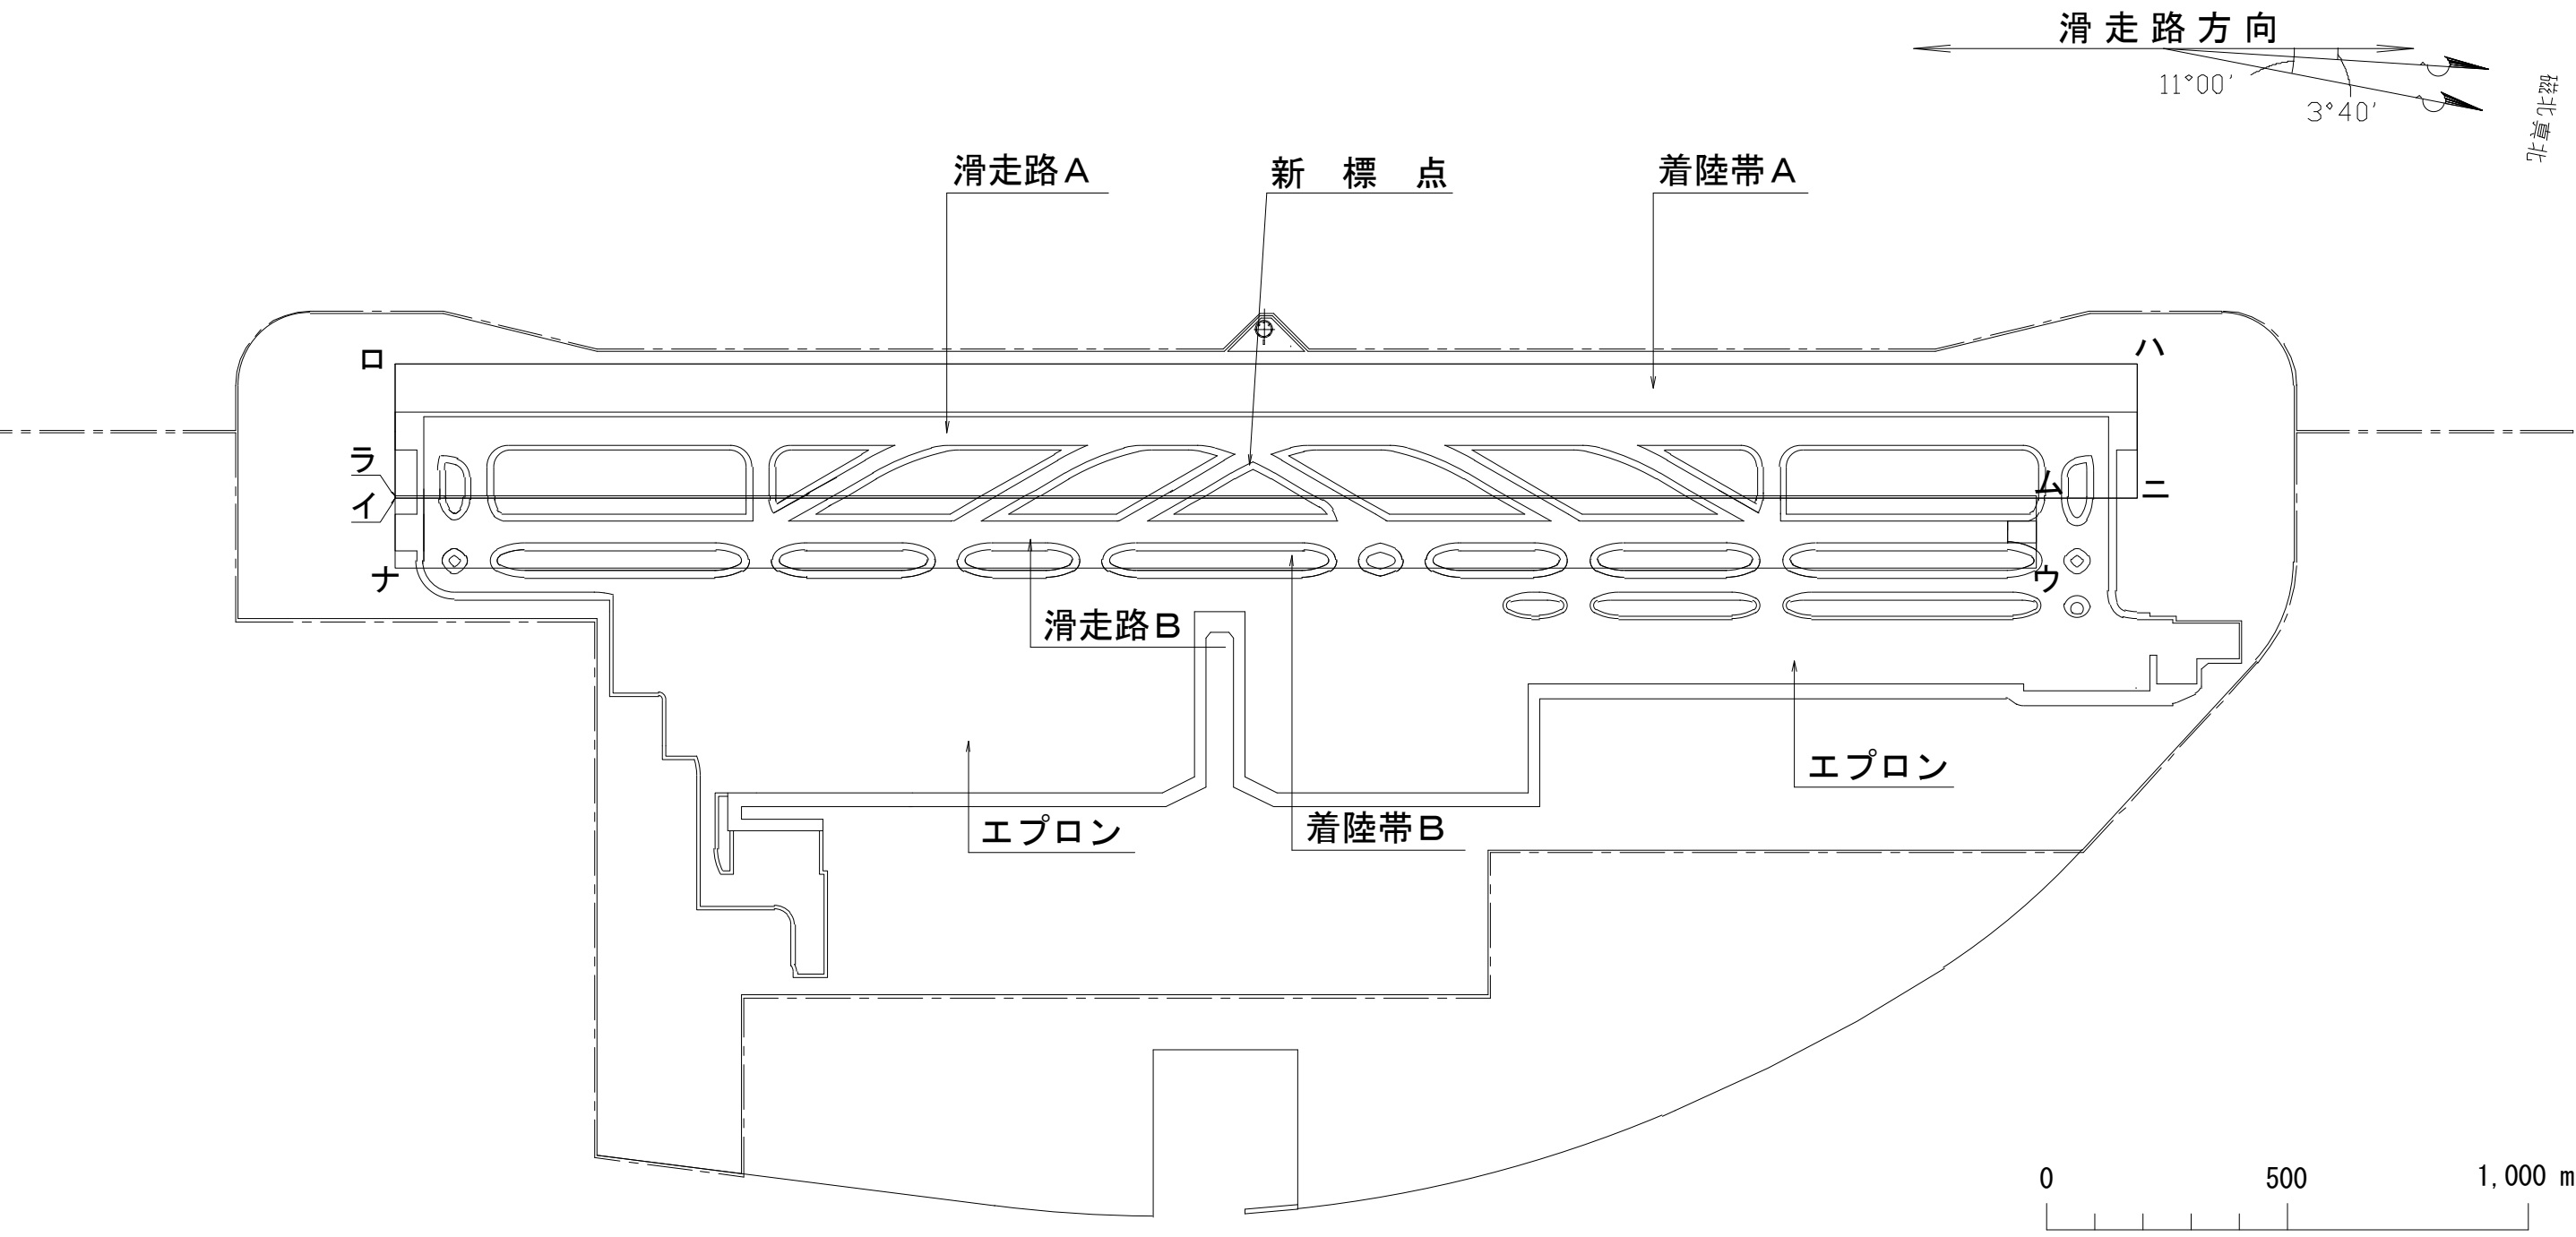

第二図 中部国際空港

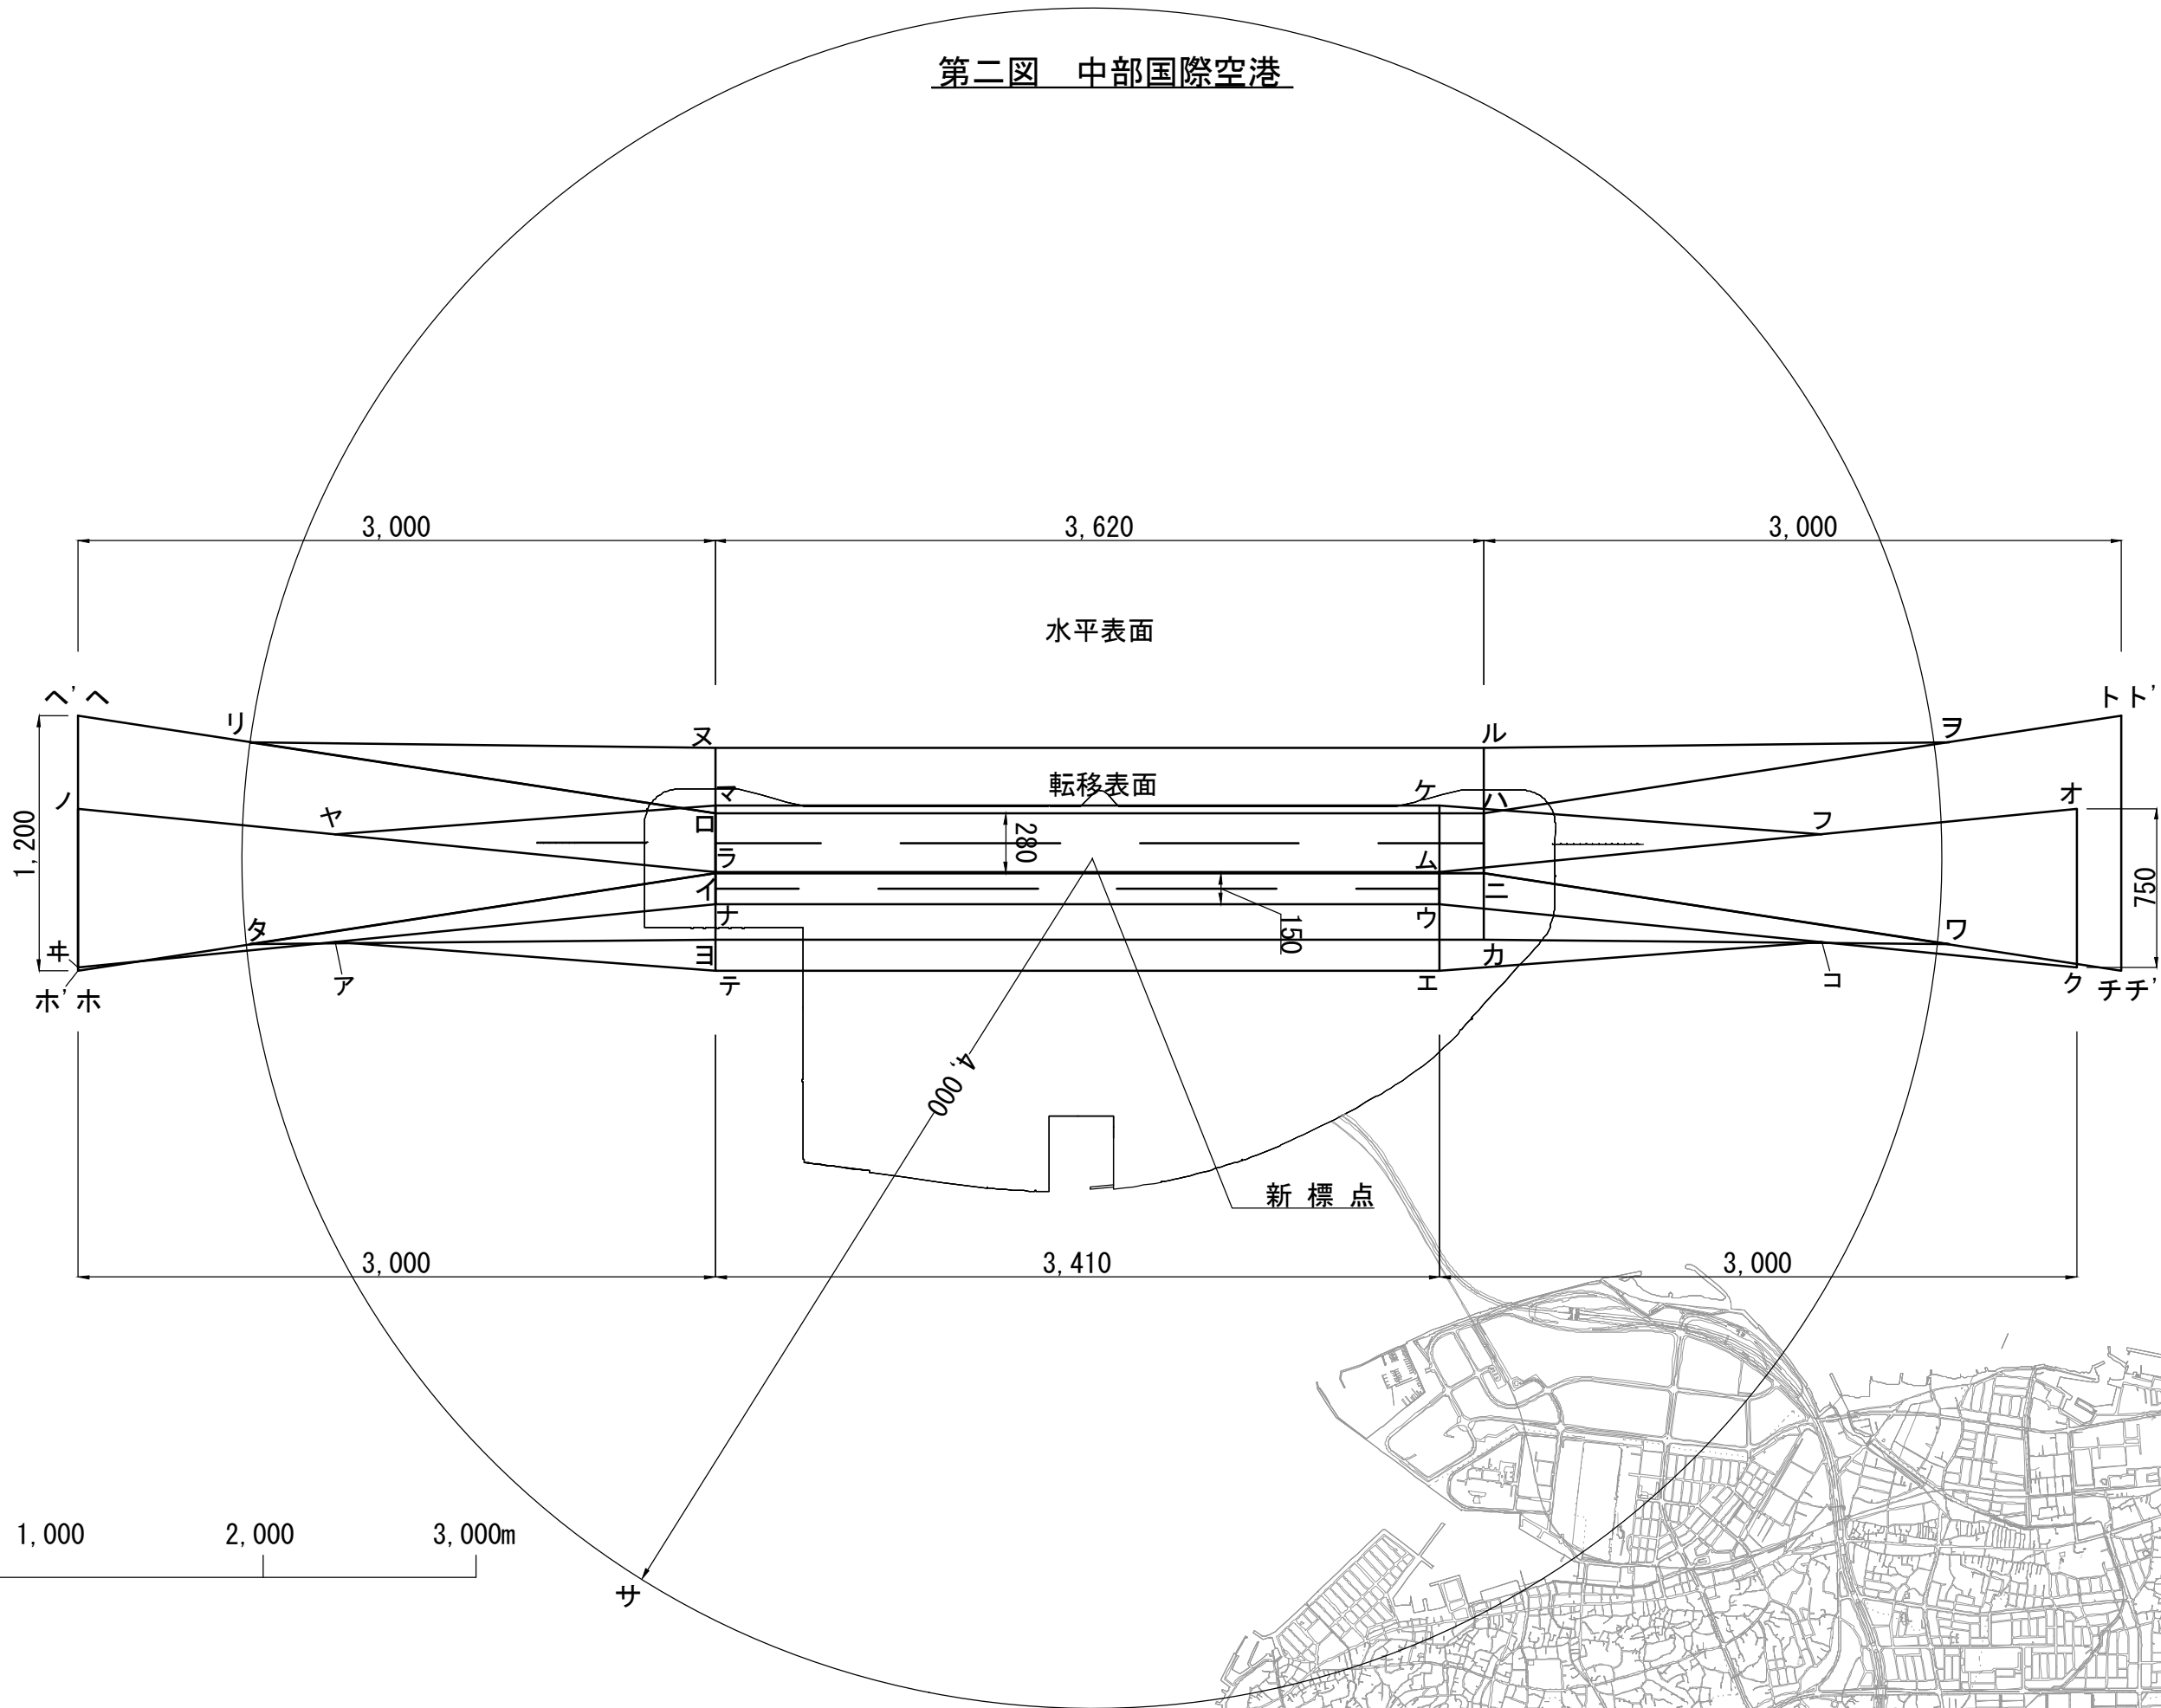

第三図 中部国際空港

