

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

別紙1

事業名	一般国道7号 鷹巣大館道路（Ⅱ期）
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比（B/C）=2.5 （経済的純現在価値（B-C）=481億円、経済的内部収益率（EIRR）=9.2%） 残事業：費用便益比（B/C）=10.7 （経済的純現在価値（B-C）=123億円、経済的内部収益率（EIRR）=75.8%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	当該区間について：（鷹巣大館道路） 並行区間等の渋滞損失時間：32.2万人・時間/年 並行区間等の渋滞損失削減率：約9割削減
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上かつ踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	【高速バス】能代-大館-東京(池袋)線
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	大館市～秋田駅（新幹線駅）（現況(開通前)：123分⇒整備後：101分）※整備後は他の事業中区間の効果も含む
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	大館市～大館能代空港（第三種空港）（現況(開通前)：55分⇒整備後：24分）※整備後は他の事業中区間の効果も含む
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	能代港（リサイクルポート）～大館地区～小坂町役場（現況(開通前)：93分⇒整備後：73分）※整備後は他の事業中区間の効果も含む
■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		北秋田市～関東市場（青果物）	
□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する			
1. 活力	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		□ 中心市街地内で行う事業である	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	

国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	日本海沿岸東北自動車道	
	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	大館市～能代市（現況(開通前)：91分⇒整備後：70分)※整備後は他の事業中区間の効果も含む 大館市～北秋田市（現況(開通前)：41分⇒整備後：37分)※整備後は他の事業中区間の効果も含む	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	大館市～北秋田市（現況(開通前)：41分⇒整備後：37分)※整備後は他の事業中区間の効果も含む	
	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input checked="" type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	秋田県北部エコタウン計画 国立公園十和田湖63万人/年（H26）※H26が最新値（秋田県観光統計）	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input checked="" type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	秋田県北部エコタウン計画 国立公園十和田湖63万人/年（H26）※H26が最新値（秋田県観光統計）
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成 <input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	北秋田市民病院～大館市（現況(開通前)：53分⇒整備後：31分)※整備後は他の事業中区間の効果も含む	
3. 安全	安全な生活環境の確保 <input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される		
災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり <input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する <input checked="" type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	秋田県緊急輸送道路ネットワークの第1次指定路線に位置付けあり 一般国道7号の代替路線 東北縦貫自動車道弘前線	
	<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される <input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する		

4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2 排出削減量：2,891t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	<input type="radio"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="radio"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	一般国道7号鷹巣大館道路（北秋田市栄～大館市権崎）
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道7号	鷹巣大館道路Ⅱ期	L=5.6km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
11,500	2	東北地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成30年度		
単純合計	253億円	70億円	323億円
うち残事業分	7.0億円	16億円	23億円
基準年における 現在価値 (C)	299億円	28億円	327億円
うち残事業分	6.6億円	6.2億円	13億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成30年度			
供用年	平成33年度			
単年便益 (初年便益)	36億円	8.7億円	1.9億円	47億円
基準年における 現在価値 (B)	626億円	155億円	32億円	813億円
うち残事業分	109億円	22億円	7.0億円	137億円

### ③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.5
経済的純現在価値（事業全体）	486億円
経済的内部収益率（事業全体）	9.3%
費用便益比（残事業）	10.8
経済的純現在価値（残事業）	125億円
経済的内部収益率（残事業）	76.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

### ④ 感度分析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	11,500台/日	±10%	2.2 ~ 2.7
事業費	253億円	±10%	2.5 ~ 2.5
事業期間	14年	±1年	2.4 ~ 2.6

### ④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,400台/日	±10%	10.5 ~ 11.0
事業費	7.0億円	±10%	10.1 ~ 11.2
事業期間	2年	±1年	10.4 ~ 10.8

#### 様式記入上の留意点

1. 基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
2. 費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下2桁）とする。
3. 費用便益比は小数点以下1桁とする。
4. 単年便益（初年便益）は4月1日供用を前提として算出

## 交通状況の変化

事業名：一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期（全体）


（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 5.60km	交通量	[台/日]	0	11,500	
	走行時間	[分]	0	7	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	15.72	
②主な周 辺道路	現道(国 道7号) : 14.09km	交通量	[台/日]	9,900	4,300
		走行時間	[分]	27	19
		走行時間費用	[億円/年]	54.84	14.92
	国道285 号 : 3.51km	交通量	[台/日]	8,300	5,700
		走行時間	[分]	6	5
		走行時間費用	[億円/年]	8.15	4.10
	県)大館 能代空港 東線 : 2.66km	交通量	[台/日]	3,000	1,500
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	4.12	2.72
	県)大館 能代空港 西線 : 1.60km	交通量	[台/日]	3,300	1,300
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	1.35	0.81
③その他道路合計 : 5082.88km	走行時間費用	[億円/年]	12,652.01	12,648.54	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 5110.34km	走行時間短縮便益	[億円/年]	12,720.46	12,686.80	33.66

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期（全体）

【 図面（①、②に該当する道路）】

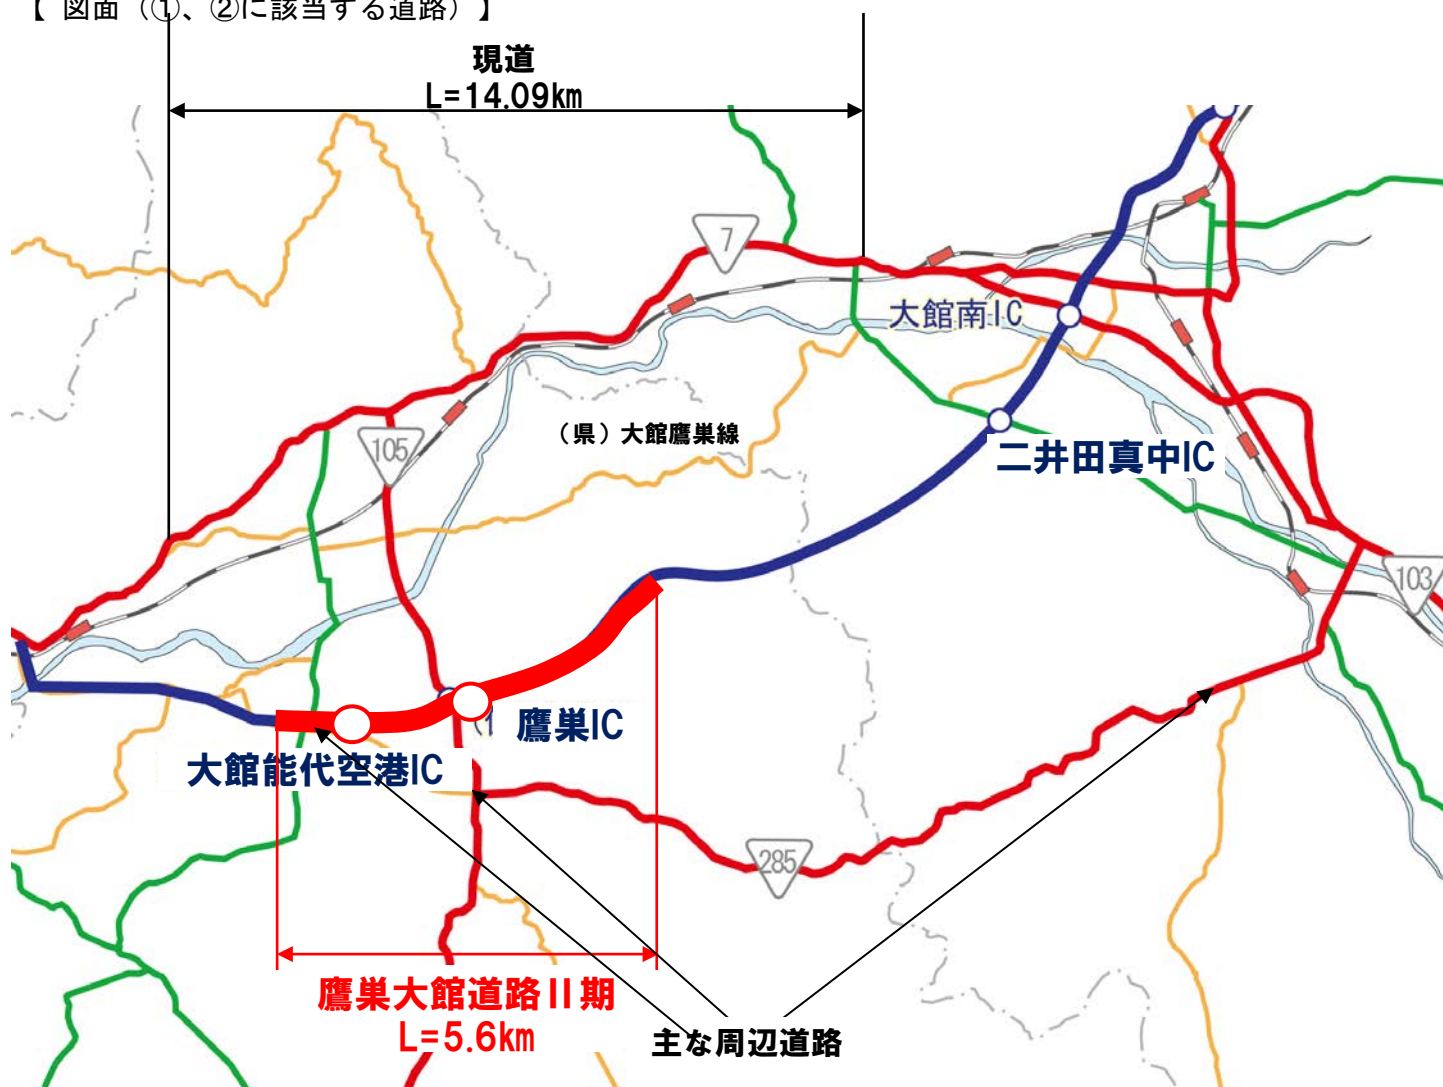

## 交通状況の変化

事業名：一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期（残事業）

（推計時点 H42年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 1.70km	交通量	[台/日]	8,300	11,500	
	走行時間	[分]	5	7	
	走行時間費用	[億円/年]	11.13	15.72	
②主な周 辺道路	現道(国 道7号) : 14.09km	交通量	[台/日]	4,400	4,300
		走行時間	[分]	19	19
		走行時間費用	[億円/年]	15.45	14.92
	国道285 号 : 3.51km	交通量	[台/日]	6,300	5,700
		走行時間	[分]	6	5
		走行時間費用	[億円/年]	4.99	4.10
	県)大館 能代空港 東線 : 2.66km	交通量	[台/日]	2,300	1,500
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	3.10	2.72
	県)大館 能代空港 西線 : 1.60km	交通量	[台/日]	10,100	1,300
		走行時間	[分]	4	2
		走行時間費用	[億円/年]	9.03	0.81
③その他道路合計 : 5086.78km	走行時間費用	[億円/年]	12,648.96	12,648.54	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 5110.34km	走行時間短縮便益	[億円/年]	12,692.67	12,686.80	5.87

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。



事業名：一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路） 】

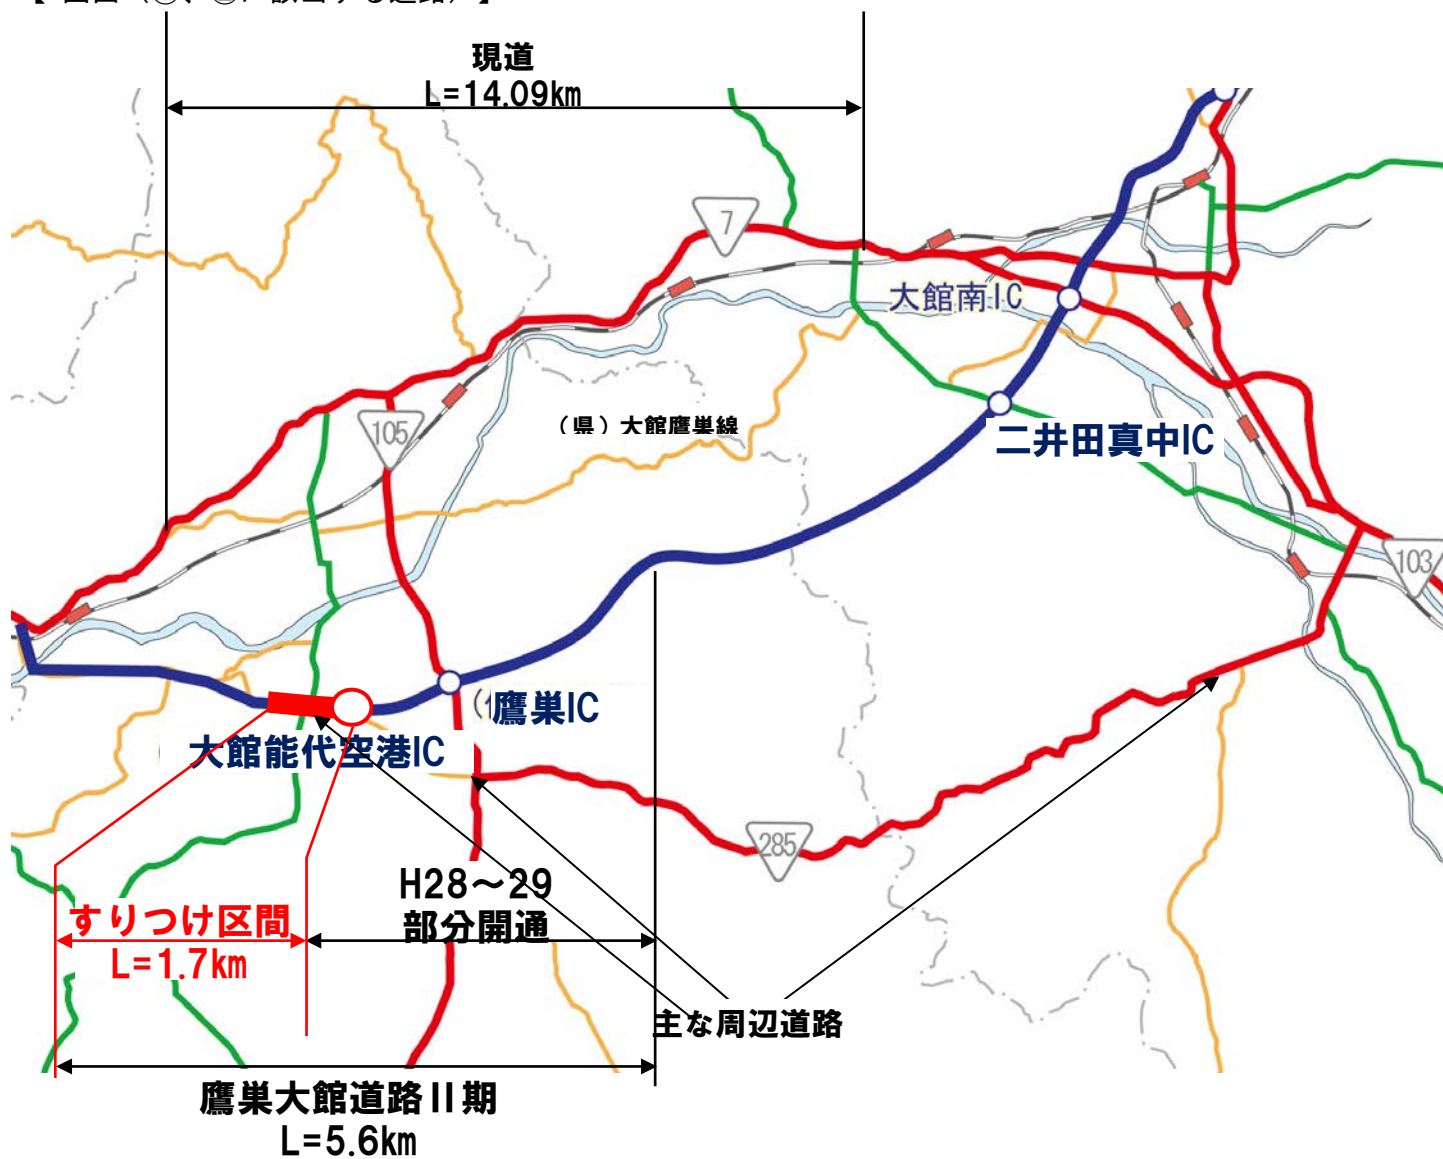

# 費用便益分析の条件

事業名：一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期(全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成30年度
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成42年)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ( )台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である <input type="checkbox"/> 山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/> その他( )
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
その他( )	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
その他( )	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

		項目	チェック欄	
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	( ) %
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数	( ) 日
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の 影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した冬期日数 当該区間の除雪を担当する大館国道維持出張所の 除雪稼働日数より設定(H27~29平均)	(121) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、 配分速度を補正	
	交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ( )	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>	
中央分離帯の有無を考慮しない		<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走 行経費減少・交通 事故減少以外の便 益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				



費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期(全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.268	5.6	1.50

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-14年目	H 19	1.5395	105.0000	0.19	0.29		
-13年目	H 20	1.4802	104.4000	9.92	14.46		
-12年目	H 21	1.4233	103.0000	6.56	9.32		
-11年目	H 22	1.3686	101.3000	2.95	4.10		
-10年目	H 23	1.3159	99.8000	18.15	24.60		
-9年目	H 24	1.2653	99.0000	19.07	25.06		
-8年目	H 25	1.2167	99.0000	35.91	45.37		
-7年目	H 26	1.1699	101.5000	41.39	49.04		
-6年目	H 27	1.1249	103.0000	35.83	40.23		
-5年目	H 28	1.0816	102.8000	59.39	64.24		
-4年目	H 29	1.0400	102.8000	13.79	14.34		
-3年目	H 30	1.0000	102.8000	3.20	3.20		
-2年目	H 31	0.9615	102.8000	3.51	3.37		
-1年目	H 32	0.9246	102.8000	3.50	3.24		
供用年次	H 33	0.8890	102.8000			1.39	1.24
1年目	H 34	0.8548	102.8000			1.39	1.19
2年目	H 35	0.8219	102.8000			1.39	1.14
3年目	H 36	0.7903	102.8000			1.39	1.10
4年目	H 37	0.7599	102.8000			1.39	1.06
5年目	H 38	0.7307	102.8000			1.39	1.02
6年目	H 39	0.7026	102.8000			1.39	0.98
7年目	H 40	0.6756	102.8000			1.39	0.94
8年目	H 41	0.6496	102.8000			1.39	0.90
9年目	H 42	0.6246	102.8000			1.39	0.87
10年目	H 43	0.6006	102.8000			1.39	0.83
11年目	H 44	0.5775	102.8000			1.39	0.80
12年目	H 45	0.5553	102.8000			1.39	0.77
13年目	H 46	0.5339	102.8000			1.39	0.74
14年目	H 47	0.5134	102.8000			1.39	0.71
15年目	H 48	0.4936	102.8000			1.39	0.69
16年目	H 49	0.4746	102.8000			1.39	0.66
17年目	H 50	0.4564	102.8000			1.39	0.63
18年目	H 51	0.4388	102.8000			1.39	0.61
19年目	H 52	0.4220	102.8000			1.39	0.59
20年目	H 53	0.4057	102.8000			1.39	0.56
21年目	H 54	0.3901	102.8000			1.39	0.54
22年目	H 55	0.3751	102.8000			1.39	0.52
23年目	H 56	0.3607	102.8000			1.39	0.50
24年目	H 57	0.3468	102.8000			1.39	0.48
25年目	H 58	0.3335	102.8000			1.39	0.46
26年目	H 59	0.3207	102.8000			1.39	0.45
27年目	H 60	0.3083	102.8000			1.39	0.43
28年目	H 61	0.2965	102.8000			1.39	0.41
29年目	H 62	0.2851	102.8000			1.39	0.40
30年目	H 63	0.2741	102.8000			1.39	0.38
31年目	H 64	0.2636	102.8000			1.39	0.37
32年目	H 65	0.2534	102.8000			1.39	0.35
33年目	H 66	0.2437	102.8000			1.39	0.34
34年目	H 67	0.2343	102.8000			1.39	0.33
35年目	H 68	0.2253	102.8000			1.39	0.31
36年目	H 69	0.2166	102.8000			1.39	0.30
37年目	H 70	0.2083	102.8000			1.39	0.29
38年目	H 71	0.2003	102.8000			1.39	0.28
39年目	H 72	0.1926	102.8000			1.39	0.27
40年目	H 73	0.1852	102.8000			1.39	0.26
41年目	H 74	0.1780	102.8000			1.39	0.25
42年目	H 75	0.1712	102.8000			1.39	0.24
43年目	H 76	0.1646	102.8000			1.39	0.23
44年目	H 77	0.1583	102.8000			1.39	0.22
45年目	H 78	0.1522	102.8000			1.39	0.21
46年目	H 79	0.1463	102.8000			1.39	0.20
47年目	H 80	0.1407	102.8000			1.39	0.20
48年目	H 81	0.1353	102.8000			1.39	0.19
49年目	H 82	0.1301	102.8000	-12.17	-1.58	1.39	0.18
合計				241.19	299.28	69.50	27.62

単純事業費計	253.36	69.50
--------	--------	-------

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.194	1.7	0.33

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-3年目	H 30	1.0000	102.8000				
-2年目	H 31	0.9615	102.8000	3.51	3.37		
-1年目	H 32	0.9246	102.8000	3.50	3.24		
供用年次	H 33	0.8890	102.8000			0.31	0.28
1年目	H 34	0.8548	102.8000			0.31	0.26
2年目	H 35	0.8219	102.8000			0.31	0.25
3年目	H 36	0.7903	102.8000			0.31	0.24
4年目	H 37	0.7599	102.8000			0.31	0.24
5年目	H 38	0.7307	102.8000			0.31	0.23
6年目	H 39	0.7026	102.8000			0.31	0.22
7年目	H 40	0.6756	102.8000			0.31	0.21
8年目	H 41	0.6496	102.8000			0.31	0.20
9年目	H 42	0.6246	102.8000			0.31	0.19
10年目	H 43	0.6006	102.8000			0.31	0.19
11年目	H 44	0.5775	102.8000			0.31	0.18
12年目	H 45	0.5553	102.8000			0.31	0.17
13年目	H 46	0.5339	102.8000			0.31	0.17
14年目	H 47	0.5134	102.8000			0.31	0.16
15年目	H 48	0.4936	102.8000			0.31	0.15
16年目	H 49	0.4746	102.8000			0.31	0.15
17年目	H 50	0.4564	102.8000			0.31	0.14
18年目	H 51	0.4388	102.8000			0.31	0.14
19年目	H 52	0.4220	102.8000			0.31	0.13
20年目	H 53	0.4057	102.8000			0.31	0.13
21年目	H 54	0.3901	102.8000			0.31	0.12
22年目	H 55	0.3751	102.8000			0.31	0.12
23年目	H 56	0.3607	102.8000			0.31	0.11
24年目	H 57	0.3468	102.8000			0.31	0.11
25年目	H 58	0.3335	102.8000			0.31	0.10
26年目	H 59	0.3207	102.8000			0.31	0.10
27年目	H 60	0.3083	102.8000			0.31	0.10
28年目	H 61	0.2965	102.8000			0.31	0.09
29年目	H 62	0.2851	102.8000			0.31	0.09
30年目	H 63	0.2741	102.8000			0.31	0.08
31年目	H 64	0.2636	102.8000			0.31	0.08
32年目	H 65	0.2534	102.8000			0.31	0.08
33年目	H 66	0.2437	102.8000			0.31	0.08
34年目	H 67	0.2343	102.8000			0.31	0.07
35年目	H 68	0.2253	102.8000			0.31	0.07
36年目	H 69	0.2166	102.8000			0.31	0.07
37年目	H 70	0.2083	102.8000			0.31	0.06
38年目	H 71	0.2003	102.8000			0.31	0.06
39年目	H 72	0.1926	102.8000			0.31	0.06
40年目	H 73	0.1852	102.8000			0.31	0.06
41年目	H 74	0.1780	102.8000			0.31	0.06
42年目	H 75	0.1712	102.8000			0.31	0.05
43年目	H 76	0.1646	102.8000			0.31	0.05
44年目	H 77	0.1583	102.8000			0.31	0.05
45年目	H 78	0.1522	102.8000			0.31	0.05
46年目	H 79	0.1463	102.8000			0.31	0.05
47年目	H 80	0.1407	102.8000			0.31	0.04
48年目	H 81	0.1353	102.8000			0.31	0.04
49年目	H 82	0.1301	102.8000	0.00	0.00	0.31	0.04
合計				7.01	6.61	15.50	6.17

単純事業費計	7.01	15.50
--------	------	-------

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期(全体)

年次	年度 (基準年) H30	総走行台キロの年次別伸び率 (北東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 33	0.99218	0.98203	1.00014	0.99157	0.8890	102.8000	21.12	5.15	9.73	36.00	32.00	5.01	0.52	3.21	8.74	7.77	1.92	1.71	46.66	41.48
1年目	H 34	0.99211	0.98170	1.00014	0.99150	0.8548	102.8000	20.95	5.06	9.73	35.74	30.55	4.97	0.51	3.21	8.69	7.43	1.90	1.62	46.33	39.60
2年目	H 35	0.99205	0.98136	1.00014	0.99143	0.8219	102.8000	20.78	4.97	9.73	35.48	29.16	4.93	0.50	3.21	8.64	7.10	1.88	1.55	46.00	37.81
3年目	H 36	0.99199	0.98101	1.00014	0.99135	0.7903	102.8000	20.61	4.88	9.73	35.22	27.83	4.89	0.49	3.21	8.59	6.79	1.86	1.47	45.67	36.09
4年目	H 37	0.99192	0.98064	1.00014	0.99128	0.7599	102.8000	20.44	4.79	9.73	34.96	26.57	4.85	0.48	3.21	8.54	6.49	1.84	1.40	45.34	34.45
5年目	H 38	0.99186	0.98026	1.00014	0.99120	0.7307	102.8000	20.27	4.70	9.73	34.70	25.36	4.81	0.47	3.21	8.49	6.20	1.82	1.33	45.01	32.89
6年目	H 39	0.99179	0.97986	1.00014	0.99112	0.7026	102.8000	20.10	4.61	9.73	34.44	24.20	4.77	0.46	3.21	8.44	5.93	1.80	1.26	44.68	31.39
7年目	H 40	0.99172	0.97945	1.00014	0.99105	0.6756	102.8000	19.93	4.52	9.73	34.18	23.09	4.73	0.45	3.21	8.39	5.67	1.78	1.20	44.35	29.96
8年目	H 41	0.99165	0.97902	1.00014	0.99096	0.6496	102.8000	19.76	4.43	9.73	33.92	22.03	4.69	0.44	3.21	8.34	5.42	1.76	1.14	44.02	28.60
9年目	H 42	0.99158	0.97857	1.00014	0.99088	0.6246	102.8000	19.60	4.33	9.73	33.66	21.03	4.65	0.43	3.21	8.29	5.18	1.74	1.09	43.69	27.29
10年目	H 43	0.98930	0.99116	0.99748	0.99075	0.6006	102.8000	19.39	4.30	9.71	33.40	20.06	4.60	0.43	3.21	8.24	4.95	1.72	1.03	43.36	26.04
11年目	H 44	0.98918	0.99109	0.99747	0.99066	0.5775	102.8000	19.18	4.26	9.69	33.13	19.13	4.55	0.43	3.20	8.18	4.72	1.70	0.98	43.01	24.84
12年目	H 45	0.98906	0.99101	0.99746	0.99057	0.5553	102.8000	18.97	4.22	9.67	32.86	18.25	4.50	0.43	3.19	8.12	4.51	1.68	0.93	42.66	23.69
13年目	H 46	0.98894	0.99092	0.99746	0.99048	0.5339	102.8000	18.76	4.18	9.65	32.59	17.40	4.45	0.43	3.18	8.06	4.30	1.66	0.89	42.31	22.59
14年目	H 47	0.98882	0.99084	0.99745	0.99039	0.5134	102.8000	18.55	4.14	9.63	32.32	16.59	4.40	0.43	3.17	8.00	4.11	1.64	0.84	41.96	21.54
15年目	H 48	0.98869	0.99076	0.99744	0.99030	0.4936	102.8000	18.34	4.10	9.61	32.05	15.82	4.35	0.43	3.16	7.94	3.92	1.62	0.80	41.61	20.54
16年目	H 49	0.98856	0.99067	0.99744	0.99020	0.4746	102.8000	18.13	4.06	9.59	31.78	15.08	4.30	0.43	3.15	7.88	3.74	1.60	0.76	41.26	19.58
17年目	H 50	0.98843	0.99058	0.99743	0.99010	0.4564	102.8000	17.92	4.02	9.57	31.51	14.38	4.25	0.43	3.14	7.82	3.57	1.58	0.72	40.91	18.67
18年目	H 51	0.98830	0.99049	0.99742	0.99001	0.4388	102.8000	17.71	3.98	9.55	31.24	13.71	4.20	0.43	3.13	7.76	3.41	1.56	0.68	40.56	17.80
19年目	H 52	0.98816	0.99040	0.99742	0.98990	0.4220	102.8000	17.50	3.94	9.53	30.97	13.07	4.15	0.43	3.12	7.70	3.25	1.54	0.65	40.21	16.97
20年目	H 53	0.98801	0.99031	0.99741	0.98980	0.4057	102.8000	17.29	3.90	9.51	30.70	12.45	4.10	0.43	3.11	7.64	3.10	1.52	0.62	39.86	16.17
21年目	H 54	0.98787	0.99021	0.99740	0.98970	0.3901	102.8000	17.08	3.86	9.49	30.43	11.87	4.05	0.43	3.10	7.58	2.96	1.50	0.59	39.51	15.41
22年目	H 55	0.98772	0.99012	0.99740	0.98959	0.3751	102.8000	16.87	3.82	9.47	30.16	11.31	4.00	0.43	3.09	7.52	2.82	1.48	0.56	39.16	14.69
23年目	H 56	0.98757	0.99002	0.99739	0.98948	0.3607	102.8000	16.66	3.78	9.45	29.89	10.78	3.95	0.43	3.08	7.46	2.69	1.46	0.53	38.81	14.00
24年目	H 57	0.98741	0.98992	0.99738	0.98937	0.3468	102.8000	16.45	3.74	9.43	29.62	10.27	3.90	0.43	3.07	7.40	2.57	1.44	0.50	38.46	13.34
25年目	H 58	0.98725	0.98981	0.99738	0.98925	0.3335	102.8000	16.24	3.70	9.41	29.35	9.79	3.85	0.43	3.06	7.34	2.45	1.42	0.47	38.11	12.71
26年目	H 59	0.98709	0.98971	0.99737	0.98914	0.3207	102.8000	16.03	3.66	9.39	29.08	9.33	3.80	0.43	3.05	7.28	2.33	1.40	0.45	37.76	12.11
27年目	H 60	0.98692	0.98960	0.99736	0.98902	0.3083	102.8000	15.82	3.62	9.37	28.81	8.88	3.75	0.43	3.04	7.22	2.23	1.38	0.43	37.41	11.53
28年目	H 61	0.98674	0.98949	0.99736	0.98890	0.2965	102.8000	15.61	3.58	9.35	28.54	8.46	3.70	0.43	3.03	7.16	2.12	1.36	0.40	37.06	10.99
29年目	H 62	0.98657	0.98938	0.99735	0.98877	0.2851	102.8000	15.40	3.54	9.33	28.27	8.06	3.65	0.43	3.02	7.10	2.02	1.34	0.38	36.71	10.47
30年目	H 63	0.98638	0.98927	0.99734	0.98864	0.2741	102.8000	15.19	3.50	9.31	28.00	7.67	3.60	0.43	3.01	7.04	1.93	1.32	0.36	36.36	9.97
31年目	H 64	0.98619	0.98915	0.99734	0.98851	0.2636	102.8000	14.98	3.46	9.29	27.73	7.31	3.55	0.43	3.00	6.98	1.84	1.30	0.34	36.01	9.49
32年目	H 65	0.98600	0.98903	0.99733	0.98838	0.2534	102.8000	14.77	3.42	9.27	27.46	6.96	3.50	0.43	2.99	6.92	1.75	1.28	0.32	35.66	9.04
33年目	H 66	0.98580	0.98891	0.99732	0.98824	0.2437	102.8000	14.56	3.38	9.25	27.19	6.63	3.45	0.43	2.98	6.86	1.67	1.26	0.31	35.31	8.61
34年目	H 67	0.98560	0.98879	0.99731	0.98810	0.2343	102.8000	14.35	3.34	9.23	26.92	6.31	3.40	0.43	2.97	6.80	1.59	1.25	0.29	34.97	8.19
35年目	H 68	0.98539	0.98866	0.99731	0.98796	0.2253	102.8000	14.14	3.30	9.21	26.65	6.00	3.35	0.43	2.96	6.74	1.52	1.23	0.28	34.62	7.80
36年目	H 69	0.98517	0.98853	0.99730	0.98781	0.2166	102.8000	13.93	3.26	9.19	26.38	5.71	3.30	0.43	2.95	6.68	1.45	1.22	0.26	34.28	7.43
37年目	H 70	0.98495	0.98840	0.99729	0.98766	0.2083	102.8000	13.72	3.22	9.17	26.11	5.44	3.25	0.43	2.94	6.62	1.38	1.20	0.25	33.93	7.07
38年目	H 71	0.98472	0.98826	0.99728	0.98751	0.2003	102.8000	13.51	3.18	9.15	25.84	5.18	3.20	0.42	2.93	6.55	1.31	1.19	0.24	33.58	6.73
39年目	H 72	0.98448	0.98812	0.99728	0.98735	0.1926	102.8000	13.30	3.14	9.13	25.57	4.92	3.15	0.42	2.92	6.49	1.25	1.17	0.23	33.23	6.40
40年目	H 73	0.98424	0.98798	0.99727	0.98719	0.1852	102.8000	13.09	3.10	9.11	25.30	4.69	3.10	0.41	2.91	6.42	1.19	1.16	0.21	32.88	6.09
41年目	H 74	0.98398	0.98783	0.99726	0.98702	0.1780	102.8000	12.88	3.06	9.09	25.03	4.46	3.05	0.41	2.90	6.36	1.13	1.14	0.20	32.53	5.79
42年目	H 75	0.98372	0.98768	0.99725	0.98685	0.1712	102.8000	12.67	3.02	9.07	24.76	4.24	3.00	0.40	2.89	6.29	1.08	1.13	0.19	32.18	5.51
43年目	H 76	0.98345	0.98753	0.99725	0.98668	0.1646	102.8000	12.46	2.98	9.05	24.49	4.03	2.95	0.40	2.88	6.23	1.03	1.11	0.18	31.83	5.24
44年目	H 77	0.98318	0.98737	0.99724	0.98650	0.1583	102.8000	12.25	2.94	9.03	24.22	3.83	2.90	0.39	2.87	6.16	0.98	1.10	0.17	31.48	4.98
45年目	H 78	0.98289	0.98721	0.99723	0.98631	0.1522	102.8000	12.04	2.90	9.01	23.95	3.65	2.85	0.39	2.86	6.10	0.93	1.08	0.16	31.13	4.74
46年目	H 79	0.98259	0.98704	0.99722	0.98612	0.1463	102.8000	11.83	2.86	8.98	23.67	3.46	2.80	0.38	2.85	6.03	0.88	1.07	0.16	30.77	4.50
47年目	H 80	0.98228	0.98687	0.99722	0.98593	0.1407	102.8000	11.62	2.82	8.96	23.40	3.29	2.75	0.38	2.84	5.97	0.84	1.05	0.15	30.42	4.28
48年目	H 81	0.98196	0.98670	0.99721	0.98572	0.1353	102.8000	11.41	2.78	8.93	23.12	3.13	2.70	0.37	2.83	5.90	0.80	1.04	0.14	30.06	4.07
49年目	H 82	0.98163	0.98652	0.99720	0.98552	0.1301	102.8000	11.20	2.74	8.91	22.85	2.97	2.65	0.37	2.82	5.84	0.76	1.02	0.13	29.71	3.87
合計								815.36	188.24	470.04	1,473.64	626.41	193.30	21.53	152.70	367.53	155.04	72.22	31.57	1,913.39	813.02

便益の現在価値算定表

箇所名: 一般国道7号 鷹巣大館道路Ⅱ期(残事業)

年次	年度 (基準年) H30	総走行台キロの年次別伸び率 (北東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%
供用開始年次	H 33	0.99218	0.98203	1.00014	0.99157	0.8890	102.8000	2.98	0.91	2.33	6.22	5.53	0.56	0.08	0.56	1.20	1.07	0.35	0.31	7.77	6.91
1年目	H 34	0.99211	0.98170	1.00014	0.99150	0.8548	102.8000	2.96	0.89	2.33	6.18	5.28	0.56	0.08	0.56	1.20	1.03	0.35	0.30	7.73	6.61
2年目	H 35	0.99205	0.98136	1.00014	0.99143	0.8219	102.8000	2.94	0.87	2.33	6.14	5.05	0.56	0.08	0.56	1.20	0.99	0.35	0.29	7.69	6.32
3年目	H 36	0.99199	0.98101	1.00014	0.99135	0.7903	102.8000	2.92	0.85	2.33	6.10	4.82	0.56	0.08	0.56	1.20	0.95	0.35	0.28	7.65	6.05
4年目	H 37	0.99192	0.98064	1.00014	0.99128	0.7599	102.8000	2.90	0.83	2.33	6.06	4.60	0.56	0.08	0.56	1.20	0.91	0.35	0.27	7.61	5.78
5年目	H 38	0.99186	0.98026	1.00014	0.99120	0.7307	102.8000	2.88	0.81	2.33	6.02	4.40	0.56	0.08	0.56	1.20	0.88	0.35	0.26	7.57	5.53
6年目	H 39	0.99179	0.97986	1.00014	0.99112	0.7026	102.8000	2.86	0.79	2.33	5.98	4.20	0.56	0.08	0.56	1.20	0.84	0.35	0.25	7.53	5.29
7年目	H 40	0.99172	0.97945	1.00014	0.99105	0.6756	102.8000	2.84	0.77	2.33	5.94	4.01	0.56	0.08	0.56	1.20	0.81	0.35	0.24	7.49	5.06
8年目	H 41	0.99165	0.97902	1.00014	0.99096	0.6496	102.8000	2.82	0.75	2.33	5.90	3.83	0.56	0.08	0.56	1.20	0.78	0.35	0.23	7.45	4.84
9年目	H 42	0.99158	0.97857	1.00014	0.99088	0.6246	102.8000	2.80	0.73	2.33	5.87	3.66	0.56	0.07	0.56	1.19	0.75	0.35	0.22	7.41	4.63
10年目	H 43	0.98930	0.99116	0.99748	0.99075	0.6006	102.8000	2.77	0.73	2.33	5.83	3.50	0.55	0.07	0.56	1.18	0.71	0.35	0.21	7.36	4.42
11年目	H 44	0.98918	0.99109	0.99747	0.99066	0.5775	102.8000	2.74	0.72	2.32	5.78	3.34	0.54	0.07	0.56	1.17	0.68	0.35	0.20	7.30	4.22
12年目	H 45	0.98906	0.99101	0.99746	0.99057	0.5553	102.8000	2.71	0.71	2.31	5.73	3.18	0.53	0.07	0.56	1.16	0.64	0.35	0.19	7.24	4.02
13年目	H 46	0.98894	0.99092	0.99746	0.99048	0.5339	102.8000	2.68	0.70	2.30	5.68	3.03	0.52	0.07	0.56	1.15	0.61	0.35	0.19	7.18	3.83
14年目	H 47	0.98882	0.99084	0.99745	0.99039	0.5134	102.8000	2.65	0.69	2.29	5.63	2.89	0.51	0.07	0.56	1.14	0.59	0.35	0.18	7.12	3.66
15年目	H 48	0.98869	0.99076	0.99744	0.99030	0.4936	102.8000	2.62	0.68	2.28	5.58	2.75	0.50	0.07	0.56	1.13	0.56	0.35	0.17	7.06	3.48
16年目	H 49	0.98856	0.99067	0.99744	0.99020	0.4746	102.8000	2.59	0.67	2.27	5.53	2.62	0.49	0.07	0.56	1.12	0.53	0.35	0.17	7.00	3.32
17年目	H 50	0.98843	0.99058	0.99743	0.99010	0.4564	102.8000	2.56	0.66	2.26	5.48	2.50	0.48	0.07	0.56	1.11	0.51	0.35	0.16	6.94	3.17
18年目	H 51	0.98830	0.99049	0.99742	0.99001	0.4388	102.8000	2.53	0.65	2.25	5.43	2.38	0.47	0.07	0.56	1.10	0.48	0.35	0.15	6.88	3.02
19年目	H 52	0.98816	0.99040	0.99742	0.98990	0.4220	102.8000	2.50	0.64	2.24	5.38	2.27	0.46	0.07	0.56	1.09	0.46	0.35	0.15	6.82	2.88
20年目	H 53	0.98801	0.99031	0.99741	0.98980	0.4057	102.8000	2.47	0.63	2.23	5.33	2.16	0.45	0.07	0.56	1.08	0.44	0.35	0.14	6.76	2.74
21年目	H 54	0.98787	0.99021	0.99740	0.98970	0.3901	102.8000	2.44	0.62	2.22	5.28	2.06	0.44	0.07	0.56	1.07	0.42	0.35	0.14	6.70	2.61
22年目	H 55	0.98772	0.99012	0.99740	0.98959	0.3751	102.8000	2.41	0.61	2.21	5.23	1.96	0.43	0.07	0.56	1.06	0.40	0.35	0.13	6.64	2.49
23年目	H 56	0.98757	0.99002	0.99739	0.98948	0.3607	102.8000	2.38	0.60	2.20	5.18	1.87	0.42	0.07	0.56	1.05	0.38	0.35	0.13	6.58	2.37
24年目	H 57	0.98741	0.98992	0.99738	0.98937	0.3468	102.8000	2.35	0.59	2.19	5.13	1.78	0.41	0.07	0.56	1.04	0.36	0.35	0.12	6.52	2.26
25年目	H 58	0.98725	0.98981	0.99738	0.98925	0.3335	102.8000	2.32	0.58	2.18	5.08	1.69	0.40	0.07	0.56	1.03	0.34	0.35	0.12	6.46	2.15
26年目	H 59	0.98709	0.98971	0.99737	0.98914	0.3207	102.8000	2.29	0.57	2.17	5.03	1.61	0.39	0.07	0.56	1.02	0.33	0.35	0.11	6.40	2.05
27年目	H 60	0.98692	0.98960	0.99736	0.98902	0.3083	102.8000	2.26	0.56	2.16	4.98	1.54	0.38	0.07	0.56	1.01	0.31	0.35	0.11	6.34	1.95
28年目	H 61	0.98674	0.98949	0.99736	0.98890	0.2965	102.8000	2.23	0.55	2.15	4.93	1.46	0.37	0.07	0.56	1.00	0.30	0.35	0.10	6.28	1.86
29年目	H 62	0.98657	0.98938	0.99735	0.98877	0.2851	102.8000	2.20	0.54	2.14	4.88	1.39	0.37	0.07	0.56	1.00	0.29	0.35	0.10	6.23	1.78
30年目	H 63	0.98638	0.98927	0.99734	0.98864	0.2741	102.8000	2.17	0.53	2.13	4.83	1.32	0.36	0.07	0.56	0.99	0.27	0.35	0.10	6.17	1.69
31年目	H 64	0.98619	0.98915	0.99734	0.98851	0.2636	102.8000	2.14	0.52	2.12	4.78	1.26	0.36	0.07	0.56	0.99	0.26	0.35	0.09	6.12	1.61
32年目	H 65	0.98600	0.98903	0.99733	0.98838	0.2534	102.8000	2.11	0.51	2.11	4.73	1.20	0.35	0.07	0.56	0.98	0.25	0.35	0.09	6.06	1.54
33年目	H 66	0.98580	0.98891	0.99732	0.98824	0.2437	102.8000	2.08	0.50	2.10	4.68	1.14	0.35	0.07	0.56	0.98	0.24	0.35	0.09	6.01	1.46
34年目	H 67	0.98560	0.98879	0.99731	0.98810	0.2343	102.8000	2.05	0.49	2.09	4.63	1.08	0.34	0.07	0.56	0.97	0.23	0.35	0.08	5.95	1.39
35年目	H 68	0.98539	0.98866	0.99731	0.98796	0.2253	102.8000	2.02	0.48	2.08	4.58	1.03	0.34	0.07	0.56	0.97	0.22	0.35	0.08	5.90	1.33
36年目	H 69	0.98517	0.98853	0.99730	0.98781	0.2166	102.8000	1.99	0.47	2.07	4.53	0.98	0.33	0.07	0.56	0.96	0.21	0.35	0.08	5.84	1.26
37年目	H 70	0.98495	0.98840	0.99729	0.98766	0.2083	102.8000	1.96	0.46	2.06	4.48	0.93	0.33	0.07	0.56	0.96	0.20	0.35	0.07	5.79	1.21
38年目	H 71	0.98472	0.98826	0.99728	0.98751	0.2003	102.8000	1.93	0.45	2.05	4.43	0.89	0.32	0.07	0.56	0.95	0.19	0.35	0.07	5.73	1.15
39年目	H 72	0.98448	0.98812	0.99728	0.98735	0.1926	102.8000	1.90	0.44	2.04	4.38	0.84	0.32	0.07	0.56	0.95	0.18	0.35	0.07	5.68	1.09
40年目	H 73	0.98424	0.98798	0.99727	0.98719	0.1852	102.8000	1.87	0.43	2.03	4.33	0.80	0.31	0.07	0.56	0.94	0.17	0.35	0.06	5.62	1.04
41年目	H 74	0.98398	0.98783	0.99726	0.98702	0.1780	102.8000	1.84	0.42	2.02	4.28	0.76	0.31	0.07	0.56	0.94	0.17	0.35	0.06	5.57	0.99
42年目	H 75	0.98372	0.98768	0.99725	0.98685	0.1712	102.8000	1.81	0.41	2.01	4.23	0.72	0.30	0.07	0.56	0.93	0.16	0.35	0.06	5.51	0.94
43年目	H 76	0.98345	0.98753	0.99725	0.98668	0.1646	102.8000	1.78	0.40	2.00	4.18	0.69	0.30	0.07	0.56	0.93	0.15	0.35	0.06	5.46	0.90
44年目	H 77	0.98318	0.98737	0.99724	0.98650	0.1583	102.8000	1.75	0.39	1.99	4.13	0.65	0.29	0.07	0.56	0.92	0.15	0.35	0.06	5.40	0.85
45年目	H 78	0.98289	0.98721	0.99723	0.98631	0.1522	102.8000	1.72	0.39	1.98	4.09	0.62	0.29	0.07	0.56	0.92	0.14	0.35	0.05	5.36	0.82
46年目	H 79	0.98259	0.98704	0.99722	0.98612	0.1463	102.8000	1.69	0.38	1.97	4.04	0.59	0.28	0.07	0.56	0.91	0.13	0.35	0.05	5.30	0.78
47年目	H 80	0.98228	0.98687	0.99722	0.98593	0.1407	102.8000	1.66	0.38	1.96	4.00	0.56	0.28	0.07	0.56	0.91	0.13	0.35	0.05	5.26	0.74
48年目	H 81	0.98196	0.98670	0.99721	0.98572	0.1353	102.8000	1.63	0.37	1.95	3.95	0.53	0.27	0.07	0.56	0.90	0.12	0.35	0.05	5.20	0.70
49年目	H 82	0.98163	0.98652	0.99720	0.98552	0.1301	102.8000	1.60	0.37	1.94	3.91	0.51	0.27	0.07	0.56	0.90	0.12	0.34	0.04	5.15	0.67
合計								116.30	29.69	108.70	254.70	108.53	21.01	3.59	28.00	52.60	22.00	17.49	6.95	324.79	137.49



路線名	箇所名	車線数	延長
日本海沿岸東北自動車道	一般国道7号 鷹巣大館道路(Ⅱ期)	2	5.6km

## ■事業費内訳(全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					21,481	
改良費					9,444	
土工			m <sup>3</sup>	2,726,152	5,811	切土(1,422,600m <sup>3</sup> )、盛土(1,303,552m <sup>3</sup> )
軟弱地盤改良工			m <sup>3</sup>			
法面工			m <sup>2</sup>	211,922	1,613	切土法面、盛土法面
擁壁工			式	1	33	
管渠工			m	33	5	
函渠工			m	1,103	991	
排水工			m	43,150	860	
雑工			式	1	131	機能補償道路等
橋梁費					4,471	
100m以上			m	259	2,120	2橋
100m未満			m	237	2,351	5橋、うちこ道橋3箇所
トンネル費					2,797	
NATM			m	562	2,797	1本
シールド			m			
IC・JCT費					1,701	
IC			箇所	2	1,701	ダイヤモンド型
JCT			箇所			
舗装費					1,527	
車道舗装			m <sup>2</sup>	104,352	1,515	
歩道舗装			m <sup>2</sup>	1,960	12	
付帯施設費					1,541	
交通管理施設工			式	1	1,541	防護柵工等
遮音壁			m			
②用地及補償費					1,675	
用地費			m <sup>2</sup>	455,597	1,217	
宅地			m <sup>2</sup>	14,675	100	
田畑			m <sup>2</sup>	156,023	754	
山林・原野			m <sup>2</sup>	283,917	362	
その他			m <sup>2</sup>	983	1	
補償費			式	1	458	
③間接経費					3,844	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					27,000	

## 【単価等について】

- 工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
- 用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
日本海沿岸東北自動車道	一般国道7号 鷹巣大館道路(Ⅱ期)	2	1.7km

### ■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①	工事費				650	
	改良費				169	
		土工	m <sup>3</sup>	58,100	124	切土(20,000m <sup>3</sup> )、盛土(28,100m <sup>3</sup> )
		軟弱地盤改良工	m <sup>3</sup>			
		法面工	m <sup>2</sup>	4,430	34	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式			
		管渠工	m			
		函渠工	m			
		排水工	m	1,652	11	
		雑工	式			
	橋梁費					
		100m以上	m			
		100m未満	m			
	トンネル費					
		NATM	m			
		シールド	m			
	IC・JCT費					
		IC	箇所			
		JCT	箇所			
	舗装費				365	
		車道舗装	m <sup>2</sup>	20,900	358	
		歩道舗装	m <sup>2</sup>	1,237	7	
	付帯施設費				116	
		交通管理施設工	式	1	116	防護柵工等
		遮音壁	m			
②	用地及補償費					
	用地費					
		宅地	m <sup>2</sup>			
		田畑	m <sup>2</sup>			
		山林・原野	m <sup>2</sup>			
		その他	m <sup>2</sup>			
	補償費		式			
③	間接経費		式	1	107	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
	全体事業費				757	

#### 【単価等について】

- 工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
- 用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

## 全事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道7号	鷹巣大館道路Ⅱ期	2	5.6km

## ■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	5.6	2,650	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	4,850	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			7,500	

## 【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

## 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道7号	鷹巣大館道路Ⅱ期	2	1.7km

## ■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	1.7	600	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	1,050	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			1,650	

## 【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。