

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道10号 鹿児島北バイパス
事業主体	九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比 (B/C) =2.3 (経済的純現在価値 (B-C) =777億円、経済的内部収益率 (EIRR) =15%) 残事業：費用便益比 (B/C) =1.4 (経済的純現在価値 (B-C) =149億円、経済的内部収益率 (EIRR) =6.4%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑な モビリティの 確保	■ 現道等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率	区間b (当該区間/並行区間) について：国道10号並行現道区間 (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町) 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間：31.3万人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率：約9割削減
	□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上での踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	国道10号 (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町) を通る路線バスの利便性が向上 (80本/日) (始良市⇒鹿児島中央駅) [残事業] 約2分短縮 [整備前約35分⇒整備後約33分]；国道10号鹿児島北バイパス (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町) [全事業] 約8分短縮 [整備前約41分⇒整備後約33分]；国道10号鹿児島北バイパス (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町)
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	鹿児島中央駅 (新幹線駅) へのアクセス向上が見込まれる (始良市⇒鹿児島中央駅) [残事業] 約2分短縮 [整備前約35分⇒整備後約33分]；国道10号鹿児島北バイパス (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町) [全事業] 約8分短縮 [整備前約41分⇒整備後約33分]；国道10号鹿児島北バイパス (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町)
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
物流効率化 の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	鹿児島港 (重要港湾) へのアクセス向上が見込まれる (霧島市：国分上野原テクノパーク⇒鹿児島港) [残事業] 約2分短縮 [整備前約86分⇒整備後約84分]；国道10号鹿児島北バイパス (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町) [全事業] 約4分短縮 [整備前約88分⇒整備後約84分]；国道10号鹿児島北バイパス (鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町)
	□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
	□ 現道等における、総重量25tの車両もしくは130規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	□ 中心市街地内で行う事業である	
	□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
	■ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	都市計画道路網密度の変化 (0.69km/km ² ⇒ 0.71km/km ²)
	□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発 (300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上) への連絡道路となる	

1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	始良市⇒鹿児島市のアクセス向上が見込まれる（始良市役所⇒鹿児島市役所） [残事業]約2分短縮 [整備前約30分⇒整備後約28分]：国道10号鹿児島北バイパス（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町） [全事業]約5分短縮 [整備前約33分⇒整備後約28分]：国道10号鹿児島北バイパス（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町）
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	鹿児島市内の主要観光地へのアクセス向上が見込まれる（始良市⇒仙巖園） [残事業]約2分短縮 [整備前約23分⇒整備後約17分]：国道10号鹿児島北バイパス（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町） [全事業]約4分短縮 [整備前約23分⇒整備後約17分]：国道10号鹿児島北バイパス（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町）
<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である			
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	始良市役所⇒鹿児島市立病院 [残事業]約2分短縮 [整備前約36分⇒整備後約34分]：国道10号鹿児島北バイパス（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市浜町） [全事業]約9分短縮 [整備前約43分⇒整備後約34分]：国道10号鹿児島北バイパス（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町）

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道10号：緊急輸送道路ネットワーク計画（鹿児島県）において、第1次緊急輸送道路に位置付けられている
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	代替する緊急輸送道路：九州縦貫自動車道 代替する区間：姶良IC～鹿児島北IC
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO ₂ 排出削減量：4,164 t-CO ₂ /年（残事業） 7,065 t-CO ₂ /年（全事業）
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（並行区間等）：国道10号対象区間（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町） 排出削減量：39 t-NOx/年、排出削減率：約8割削減（残事業） 排出削減量：44 t-NOx/年、排出削減率：約8割削減（全事業）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（並行区間等）：国道10号対象区間（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町） 排出削減量：2.2 t-SPM/年、排出削減率：約8割削減（残事業） 排出削減量：2.5 t-SPM/年、排出削減率：約8割削減（全事業）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	国道10号（鹿児島市吉野町花倉～鹿児島市小川町）の間で夜間要請限度を越えている箇所が箇所（72dB、H25）あり、交通の減少により騒音低下が期待される。
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他別
一般国道10号	鹿児島北バイパス	5.3km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
35,800~36,600	4	九州地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和2年度		
単純合計	511億円	29億円	540億円
うち残事業分	398億円	54億円	452億円
基準年における 現在価値 (C)	571億円	23億円	594億円
うち残事業分	330億円	18億円	348億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和2年度			
供用年	平成6年度、平成12年度、令和8年度、令和12年度			
単年便益 (初年便益)	16億円	1.7億円	0.24億円	18億円
基準年における 現在価値 (B)	1,229億円	123億円	19億円	1,371億円
うち残事業分	458億円	32億円	6.3億円	497億円

③ 結果

費用便益比 (B/C)	2.3
経済的純現在価値 (B-C)	777 億円
経済的内部収益率 (EIRR)	15%
費用便益比 (残事業)	1.4
経済的純現在価値 (残事業)	149 億円
経済的内部収益率 (残事業)	6.4%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	35,800~36,600	±10%	2.2~2.3
事業費	511億円	±10%	2.2~2.4
事業期間	55年	±20%	2.2~2.4

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	35,800~36,600	±10%	1.3~1.6
事業費	398億円	±10%	1.3~1.6
事業期間	9年	±20%	1.3~1.6

交通状況の変化

様式-3①

事業名： 一般国道10号 鹿児島北バイパス

(推計時点 R12年) (事業全体)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [鹿児島北バイパス] 【事業中區間】 : 4.1km	交通量	[台/日]	0.00	36,600	
	走行時間	[分]	0.00	4.9	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	34.10	
①新設・改築道路 [鹿児島北バイパス] 【供用區間】 : 1.2km	交通量	[台/日]	0.00	35,800	
	走行時間	[分]	0.00	1.6	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	10.90	
②主な周辺道路	現道(国道10号) : 4.9km	交通量	[台/日]	34,400	12,200
		走行時間	[分]	12	8.5
		走行時間費用	[億円/年]	78.31	20.55
	九州縦貫自動車道 : 20.1km	交通量	[台/日]	19,700	15,200
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	66.25	51.80
	市道上本町磯線 : 0.9km	交通量	[台/日]	10,600	600
		走行時間	[分]	2.8	2.8
		走行時間費用	[億円/年]	5.38	0.22
	(主)鹿児島蒲生線 : 3.8km	交通量	[台/日]	14,700	12,800
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	30.17	23.85
③その他道路合計 4,074km	走行時間費用	[億円/年]	4,602.57	4,598.75	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 4,109.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	4,782.68	4,740.17	42.51

事業名： 一般国道10号 鹿児島北バイパス



交通状況の変化


様式-3①

事業名： 一般国道10号 鹿児島北バイパス

(推計時点 R12年) (残事業)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [鹿児島北バイパス] 【事業中区間】 : 4.1km	交通量	[台/日]	0.00	36,600	
	走行時間	[分]	0.00	4.9	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	34.10	
①新設・改築道路 [鹿児島北バイパス] 【供用区間】 : 1.2km	交通量	[台/日]	17,080	35,800	
	走行時間	[分]	1.6	1.6	
	走行時間費用	[億円/年]	4.37	10.90	
②主な周辺道路	現道(国道10号) : 4.9km	交通量	[台/日]	34,000	12,200
		走行時間	[分]	11	8.5
		走行時間費用	[億円/年]	71.73	20.55
	九州縦貫自動車道 : 20.1km	交通量	[台/日]	18,500	15,200
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	62.55	51.80
	市道上本町磯線 : 0.9km	交通量	[台/日]	5,400	600
		走行時間	[分]	2.8	2.8
		走行時間費用	[億円/年]	3.29	0.22
	(主)鹿児島蒲生線 : 3.8km	交通量	[台/日]	13,500	12,800
		走行時間	[分]	11	10
		走行時間費用	[億円/年]	25.73	23.85
③その他道路合計 4,074km	走行時間費用	[億円/年]	4,603.26	4,598.75	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 4,109.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	4,770.93	4,740.17	30.76

事業名： 一般国道10号 鹿児島北バイパス

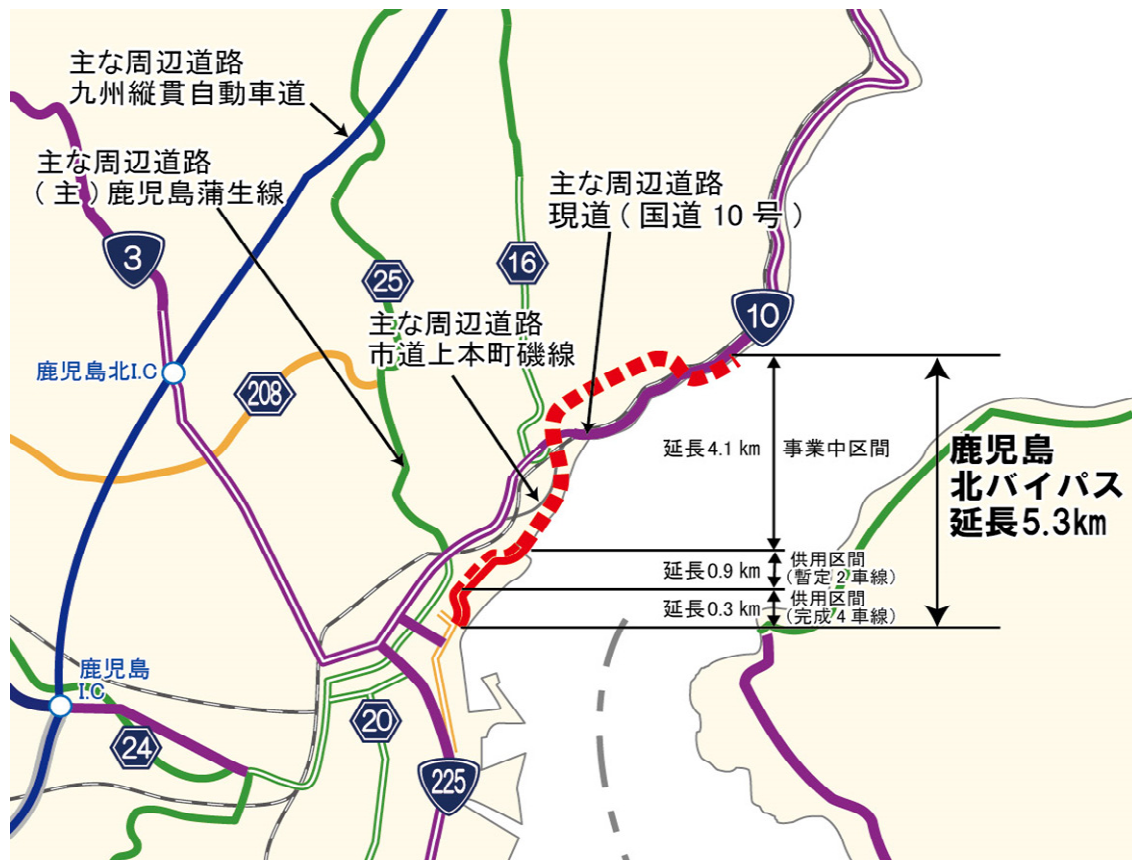

費用便益分析の条件

事業名：一般国道10号 鹿児島北バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	令和2年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>	
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H22,R12)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	採用理由を記載	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載	その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
独自に設定した値を使用		<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：一般国道10号 鹿児島北バイパス

(4)

		項目	チェック欄	
費用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が 行われない場合 の費用	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)	
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名:一般国道10号 鹿児島北バイパス(事業全体)				単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	
				0.27	5.3	1.44	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-19年目	S 50	5.8412	75.2	0.05	0.40		
-18年目	S 51	5.6165	81.5	0.10	0.71		
-17年目	S 52	5.4005	86.4	0.30	1.93		
-16年目	S 53	5.1928	90.0	0.10	0.59		
-15年目	S 54	4.9931	92.4	0.20	1.11		
-14年目	S 55	4.8010	98.2	0.25	1.26		
-13年目	S 56	4.6164	100.7	2.00	9.42		
-12年目	S 57	4.4388	101.9	1.90	8.51		
-11年目	S 58	4.2681	102.9	3.00	12.79		
-10年目	S 59	4.1039	105.0	1.50	6.03		
-9年目	S 60	3.9461	105.7	1.00	3.84		
-8年目	S 61	3.7943	107.6	1.00	3.63		
-7年目	S 62	3.6484	107.3	3.20	11.18		
-6年目	S 63	3.5081	107.9	1.90	6.35		
-5年目	H 1	3.3731	110.8	3.40	10.64		
-4年目	H 2	3.2434	113.3	3.70	10.89		
-3年目	H 3	3.1187	116.0	3.69	10.20		
-2年目	H 4	2.9987	117.6	3.60	9.43		
-1年目	H 5	2.8834	117.9	3.61	9.08		
部分供用	H 6	2.7725	117.8	7.78	18.82	0.17	0.40
1年目	H 7	2.6658	117.1	6.76	15.83	0.17	0.39
2年目	H 8	2.5633	116.6	0.97	2.20	0.17	0.37
3年目	H 9	2.4647	117.5	1.27	2.75	0.17	0.37
4年目	H 10	2.3699	116.9	14.43	30.08	0.17	0.36
5年目	H 11	2.2788	115.2	10.46	21.27	0.17	0.35
部分供用(6年目)	H 12	2.1911	113.8	0.50	0.98	0.25	0.49
7年目	H 13	2.1068	112.4	0.03	0.06	0.25	0.48
8年目	H 14	2.0258	110.5	0.62	1.17	0.25	0.47
9年目	H 15	1.9479	109.0	0.48	0.88	0.25	0.45
10年目	H 16	1.8730	107.9	0.95	1.70	0.25	0.44
11年目	H 17	1.8009	106.7	0.95	1.66	0.25	0.43
12年目	H 18	1.7317	105.9	0.95	1.60	0.25	0.42
13年目	H 19	1.6651	105.0	0.98	1.60	0.25	0.40
14年目	H 20	1.6010	104.4	1.18	1.86	0.25	0.39
15年目	H 21	1.5395	103.0	0.74	1.14	0.25	0.38
16年目	H 22	1.4802	101.3	0.48	0.72	0.25	0.37
17年目	H 23	1.4233	99.8	0.48	0.70	0.25	0.36
18年目	H 24	1.3686	99.0	0.95	1.35	0.25	0.35
19年目	H 25	1.3159	99.0	1.43	1.95	0.25	0.34
20年目	H 26	1.2653	101.5	1.11	1.42	0.24	0.31
21年目	H 27	1.2167	103.0	1.11	1.35	0.24	0.29
22年目	H 28	1.1699	102.8	1.39	1.62	0.24	0.28
23年目	H 29	1.1249	102.9	5.74	6.45	0.24	0.27
24年目	H 30	1.0816	102.8	5.77	6.24	0.24	0.26
25年目	R 1	1.0400	102.8	5.83	6.06	0.25	0.26
26年目	R 2	1.0000	102.8	5.45	5.45	0.25	0.25
27年目	R 3	0.9615	102.8	40.00	38.46	0.25	0.24
28年目	R 4	0.9246	102.8	59.64	55.15	0.25	0.23
29年目	R 5	0.8890	102.8	62.45	55.52	0.25	0.22
30年目	R 6	0.8548	102.8	42.52	36.35	0.25	0.21
31年目	R 7	0.8219	102.8	20.35	16.72	0.25	0.20
部分供用(32年目)	R 8	0.7903	102.8	23.16	18.30	0.79	0.63
33年目	R 9	0.7599	102.8	45.61	34.66	0.79	0.60
34年目	R 10	0.7307	102.8	51.22	37.43	0.79	0.58
35年目	R 11	0.7026	102.8	52.63	36.98	0.79	0.56
供用開始(36年目)	R 12	0.6756	102.8			1.31	0.88
37年目	R 13	0.6496	102.8			1.31	0.85
38年目	R 14	0.6246	102.8			1.31	0.82
39年目	R 15	0.6006	102.8			1.31	0.79
40年目	R 16	0.5775	102.8			1.31	0.76
41年目	R 17	0.5553	102.8			1.31	0.73
42年目	R 18	0.5339	102.8			1.31	0.70
43年目	R 19	0.5134	102.8			1.31	0.67
44年目	R 20	0.4936	102.8			1.31	0.65
45年目	R 21	0.4746	102.8			1.31	0.62
46年目	R 22	0.4564	102.8			1.31	0.60
47年目	R 23	0.4388	102.8			1.31	0.57
48年目	R 24	0.4220	102.8			1.31	0.55
49年目	R 25	0.4057	102.8	-33.92	-13.76	1.31	0.53
合計				476.97	570.70	28.89	23.09
単純事業費計				510.89		28.89	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道10号 鹿児島北バイパス (残事業)

単価(億円)	延長(km)	単価単価(億円)
0.25	5.0	1.25

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-13年目	R 3	0.9615	102.8	40.00	38.46		
-12年目	R 4	0.9246	102.8	59.64	55.15		
-11年目	R 5	0.8890	102.8	62.45	55.52		
-10年目	R 6	0.8548	102.8	42.52	36.35		
-9年目	R 7	0.8219	102.8	20.35	16.72		
部分供用	R 8	0.7903	102.8	23.16	18.30	0.55	0.44
1年目	R 9	0.7599	102.8	45.61	34.66	0.55	0.42
2年目	R 10	0.7307	102.8	51.22	37.43	0.55	0.41
3年目	R 11	0.7026	102.8	52.63	36.98	0.55	0.39
供用開始(4年目)	R 12	0.6756	102.8			1.14	0.77
5年目	R 13	0.6496	102.8			1.14	0.74
6年目	R 14	0.6246	102.8			1.14	0.71
7年目	R 15	0.6006	102.8			1.14	0.68
8年目	R 16	0.5775	102.8			1.14	0.66
9年目	R 17	0.5553	102.8			1.14	0.63
10年目	R 18	0.5339	102.8			1.14	0.61
11年目	R 19	0.5134	102.8			1.14	0.58
12年目	R 20	0.4936	102.8			1.14	0.56
13年目	R 21	0.4746	102.8			1.14	0.54
14年目	R 22	0.4564	102.8			1.14	0.52
15年目	R 23	0.4388	102.8			1.14	0.50
16年目	R 24	0.4220	102.8			1.14	0.48
17年目	R 25	0.4057	102.8			1.14	0.46
18年目	R 26	0.3901	102.8			1.14	0.44
19年目	R 27	0.3751	102.8			1.14	0.43
20年目	R 28	0.3607	102.8			1.14	0.41
21年目	R 29	0.3468	102.8			1.14	0.39
22年目	R 30	0.3335	102.8			1.14	0.38
23年目	R 31	0.3207	102.8			1.14	0.36
24年目	R 32	0.3083	102.8			1.14	0.35
25年目	R 33	0.2965	102.8			1.14	0.34
26年目	R 34	0.2851	102.8			1.14	0.32
27年目	R 35	0.2741	102.8			1.14	0.31
28年目	R 36	0.2636	102.8			1.14	0.30
29年目	R 37	0.2534	102.8			1.14	0.29
30年目	R 38	0.2437	102.8			1.14	0.28
31年目	R 39	0.2343	102.8			1.14	0.27
32年目	R 40	0.2253	102.8			1.14	0.26
33年目	R 41	0.2166	102.8			1.14	0.25
34年目	R 42	0.2083	102.8			1.14	0.24
35年目	R 43	0.2003	102.8			1.14	0.23
36年目	R 44	0.1926	102.8			1.14	0.22
37年目	R 45	0.1852	102.8			1.14	0.21
38年目	R 46	0.1780	102.8			1.14	0.20
39年目	R 47	0.1712	102.8			1.14	0.19
40年目	R 48	0.1646	102.8			1.14	0.19
41年目	R 49	0.1583	102.8			1.14	0.18
42年目	R 50	0.1522	102.8			1.14	0.17
43年目	R 51	0.1463	102.8			1.14	0.17
44年目	R 52	0.1407	102.8			1.14	0.16
45年目	R 53	0.1353	102.8			1.14	0.15
46年目	R 54	0.1301	102.8			1.14	0.15
47年目	R 55	0.1251	102.8			1.14	0.14
48年目	R 56	0.1203	102.8			1.14	0.14
49年目	R 57	0.1157	102.8	-0.49	-0.06	1.14	0.13
合計				397.09	329.50	54.49	18.33
単純事業費計				397.58		54.49	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 一般国道10号 鹿児島北バイパス(事業全体)

Table with columns: 年度 (基年) 2020 (R2), 総走行台キロの年次別伸び率 (南九州ブロック), 乗用車類, 小型貨物, 普通貨物, 全車, 割戻率 (A), GDP デフレータ, 走行時間短縮便益(億円), 乗用車類, 小型貨物, 普通貨物, ① 計, 現在価値 ①×(A), 走行経費減少便益(億円), 乗用車類, 小型貨物, 普通貨物, ② 計, 現在価値 (A)×②, 事故減少便益(億円), ③, 現在価値 ③×(A), 合計 (億円), ①~③, 現在価値 ①~③, 割戻率4%

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道10号 鹿児島北バイパス(残事業)

年次	年度 (基準年) 2020 (R2)	総走行台キロの年次別伸び率 (南九州7ロウク)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%	
																						乗用車類
部分供用	R 8	0.99724	0.98528	1.00411	0.99557	0.7903	102.8	9.56	2.85	5.97	18.39	14.53	0.53	0.10	0.82	1.44	1.14	0.26	0.21	20.09	15.88	
1年目	R 9	0.99723	0.98506	1.00409	0.99555	0.7599	102.8	9.54	2.81	5.99	18.34	13.94	0.53	0.09	0.82	1.44	1.10	0.26	0.20	20.05	15.23	
2年目	R 10	0.99723	0.98483	1.00407	0.99553	0.7307	102.8	9.51	2.77	6.02	18.30	13.37	0.53	0.09	0.82	1.44	1.06	0.26	0.19	20.00	14.62	
3年目	R 11	0.99722	0.98460	1.00406	0.99551	0.7026	102.8	9.48	2.73	6.04	18.25	12.83	0.53	0.09	0.83	1.45	1.02	0.26	0.18	19.96	14.02	
供用開始(4年目)	R 12	0.99148	0.99134	0.99776	0.99218	0.6756	102.8	16.81	4.50	9.45	30.76	20.78	0.72	0.25	1.09	2.05	1.39	0.43	0.29	33.24	22.46	
5年目	R 13	0.99141	0.99127	0.99775	0.99212	0.6496	102.8	16.67	4.46	9.43	30.56	19.85	0.71	0.25	1.08	2.04	1.33	0.43	0.28	33.02	21.45	
6年目	R 14	0.99133	0.99119	0.99775	0.99206	0.6246	102.8	16.52	4.42	9.41	30.35	18.96	0.70	0.25	1.08	2.03	1.27	0.42	0.26	32.81	20.49	
7年目	R 15	0.99126	0.99111	0.99774	0.99200	0.6006	102.8	16.38	4.38	9.39	30.15	18.11	0.70	0.24	1.08	2.02	1.21	0.42	0.25	32.59	19.57	
8年目	R 16	0.99118	0.99103	0.99774	0.99193	0.5775	102.8	16.24	4.34	9.37	29.95	17.29	0.69	0.24	1.08	2.01	1.16	0.42	0.24	32.37	18.70	
9年目	R 17	0.99110	0.99095	0.99773	0.99187	0.5553	102.8	16.09	4.30	9.35	29.74	16.52	0.69	0.24	1.07	2.00	1.11	0.41	0.23	32.16	17.86	
10年目	R 18	0.99102	0.99087	0.99773	0.99180	0.5339	102.8	15.95	4.27	9.33	29.54	15.77	0.68	0.24	1.07	1.99	1.06	0.41	0.22	31.94	17.05	
11年目	R 19	0.99094	0.99078	0.99772	0.99173	0.5134	102.8	15.81	4.23	9.30	29.34	15.06	0.67	0.23	1.07	1.98	1.02	0.41	0.21	31.72	16.29	
12年目	R 20	0.99086	0.99070	0.99772	0.99166	0.4936	102.8	15.66	4.19	9.28	29.13	14.38	0.67	0.23	1.07	1.97	0.97	0.40	0.20	31.50	15.55	
13年目	R 21	0.99077	0.99061	0.99771	0.99159	0.4746	102.8	15.52	4.15	9.26	28.93	13.73	0.66	0.23	1.06	1.96	0.93	0.40	0.19	31.29	14.85	
14年目	R 22	0.99069	0.99052	0.99771	0.99152	0.4564	102.8	15.38	4.11	9.24	28.73	13.11	0.66	0.23	1.06	1.95	0.89	0.40	0.18	31.07	14.18	
15年目	R 23	0.99060	0.99043	0.99770	0.99145	0.4388	102.8	15.23	4.07	9.22	28.52	12.52	0.65	0.23	1.06	1.93	0.85	0.39	0.17	30.85	13.54	
16年目	R 24	0.99051	0.99034	0.99770	0.99138	0.4220	102.8	15.09	4.03	9.20	28.32	11.95	0.64	0.22	1.06	1.92	0.81	0.39	0.16	30.63	12.93	
17年目	R 25	0.99042	0.99024	0.99769	0.99130	0.4057	102.8	14.95	3.99	9.18	28.12	11.41	0.64	0.22	1.05	1.91	0.78	0.39	0.16	30.42	12.34	
18年目	R 26	0.99033	0.99015	0.99769	0.99122	0.3901	102.8	14.80	3.95	9.16	27.91	10.89	0.63	0.22	1.05	1.90	0.74	0.38	0.15	30.20	11.78	
19年目	R 27	0.99023	0.99005	0.99768	0.99115	0.3751	102.8	14.66	3.91	9.13	27.71	10.39	0.62	0.22	1.05	1.89	0.71	0.38	0.14	29.98	11.25	
20年目	R 28	0.99014	0.98995	0.99768	0.99107	0.3607	102.8	14.52	3.88	9.11	27.51	9.92	0.62	0.22	1.05	1.88	0.68	0.38	0.14	29.76	10.74	
21年目	R 29	0.99004	0.98985	0.99767	0.99099	0.3468	102.8	14.37	3.84	9.09	27.30	9.47	0.61	0.21	1.04	1.87	0.65	0.37	0.13	29.55	10.25	
22年目	R 30	0.98994	0.98974	0.99766	0.99091	0.3335	102.8	14.23	3.80	9.07	27.10	9.04	0.61	0.21	1.04	1.86	0.62	0.37	0.12	29.33	9.78	
23年目	R 31	0.98984	0.98964	0.99766	0.99082	0.3207	102.8	14.09	3.76	9.05	26.90	8.63	0.60	0.21	1.04	1.85	0.59	0.37	0.12	29.11	9.34	
24年目	R 32	0.98973	0.98953	0.99765	0.99074	0.3083	102.8	13.94	3.72	9.03	26.69	8.23	0.59	0.21	1.04	1.84	0.57	0.36	0.11	28.89	8.91	
25年目	R 33	0.98962	0.98942	0.99765	0.99065	0.2965	102.8	13.80	3.68	9.01	26.49	7.85	0.59	0.20	1.03	1.83	0.54	0.36	0.11	28.68	8.50	
26年目	R 34	0.98952	0.98930	0.99764	0.99056	0.2851	102.8	13.66	3.64	8.99	26.29	7.49	0.58	0.20	1.03	1.82	0.52	0.36	0.10	28.46	8.11	
27年目	R 35	0.98940	0.98919	0.99764	0.99047	0.2741	102.8	13.51	3.60	8.97	26.08	7.15	0.58	0.20	1.03	1.81	0.50	0.35	0.10	28.24	7.74	
28年目	R 36	0.98929	0.98907	0.99763	0.99038	0.2636	102.8	13.37	3.56	8.94	25.88	6.82	0.57	0.20	1.03	1.80	0.47	0.35	0.09	28.02	7.39	
29年目	R 37	0.98917	0.98895	0.99763	0.99029	0.2534	102.8	13.23	3.53	8.92	25.68	6.51	0.56	0.20	1.03	1.78	0.45	0.35	0.09	27.81	7.05	
30年目	R 38	0.98906	0.98883	0.99762	0.99019	0.2437	102.8	13.09	3.49	8.90	25.47	6.21	0.56	0.19	1.02	1.77	0.43	0.34	0.08	27.59	6.72	
31年目	R 39	0.98894	0.98870	0.99761	0.99009	0.2343	102.8	12.94	3.45	8.88	25.27	5.92	0.55	0.19	1.02	1.76	0.41	0.34	0.08	27.37	6.41	
32年目	R 40	0.98881	0.98857	0.99761	0.99000	0.2253	102.8	12.80	3.41	8.86	25.07	5.65	0.55	0.19	1.02	1.75	0.39	0.34	0.08	27.16	6.12	
33年目	R 41	0.98869	0.98844	0.99760	0.98989	0.2166	102.8	12.66	3.37	8.84	24.86	5.39	0.54	0.19	1.02	1.74	0.38	0.33	0.07	26.94	5.83	
34年目	R 42	0.98856	0.98830	0.99760	0.98979	0.2083	102.8	12.51	3.33	8.82	24.66	5.14	0.53	0.19	1.01	1.73	0.36	0.33	0.07	26.72	5.57	
35年目	R 43	0.98842	0.98816	0.99759	0.98969	0.2003	102.8	12.37	3.29	8.80	24.46	4.90	0.53	0.18	1.01	1.72	0.34	0.33	0.07	26.50	5.31	
36年目	R 44	0.98829	0.98802	0.99759	0.98958	0.1926	102.8	12.23	3.25	8.77	24.25	4.67	0.52	0.18	1.01	1.71	0.33	0.32	0.06	26.29	5.06	
37年目	R 45	0.98815	0.98788	0.99758	0.98947	0.1852	102.8	12.08	3.21	8.75	24.05	4.45	0.51	0.18	1.01	1.70	0.31	0.32	0.06	26.07	4.83	
38年目	R 46	0.98801	0.98773	0.99757	0.98936	0.1780	102.8	11.94	3.17	8.73	23.85	4.24	0.51	0.18	1.00	1.69	0.30	0.32	0.06	25.85	4.60	
39年目	R 47	0.98786	0.98758	0.99757	0.98924	0.1712	102.8	11.80	3.14	8.71	23.64	4.05	0.50	0.17	1.00	1.68	0.29	0.31	0.05	25.63	4.39	
40年目	R 48	0.98771	0.98742	0.99756	0.98913	0.1646	102.8	11.65	3.10	8.69	23.44	3.86	0.50	0.17	1.00	1.67	0.27	0.31	0.05	25.42	4.18	
41年目	R 49	0.98756	0.98726	0.99756	0.98901	0.1583	102.8	11.51	3.06	8.67	23.24	3.68	0.49	0.17	1.00	1.66	0.26	0.31	0.05	25.20	3.99	
42年目	R 50	0.98740	0.98710	0.99755	0.98888	0.1522	102.8	11.37	3.02	8.65	23.03	3.51	0.48	0.17	0.99	1.65	0.25	0.30	0.05	24.98	3.80	
43年目	R 51	0.98724	0.98693	0.99754	0.98876	0.1463	102.8	11.22	2.98	8.63	22.83	3.34	0.48	0.17	0.99	1.63	0.24	0.30	0.04	24.76	3.62	
44年目	R 52	0.98708	0.98675	0.99754	0.98863	0.1407	102.8	11.08	2.94	8.61	22.63	3.18	0.47	0.16	0.99	1.62	0.23	0.30	0.04	24.55	3.45	
45年目	R 53	0.98691	0.98658	0.99753	0.98850	0.1353	102.8	10.94	2.90	8.58	22.42	3.03	0.47	0.16	0.99	1.61	0.22	0.29	0.04	24.33	3.29	
46年目	R 54	0.98673	0.98639	0.99753	0.98837	0.1301	102.8	10.79	2.86	8.56	22.22	2.89	0.46	0.16	0.98	1.60	0.21	0.29	0.04	24.11	3.14	
47年目	R 55	0.98656	0.98621	0.99752	0.98823	0.1251	102.8	10.65	2.82	8.54	22.02	2.75	0.45	0.16	0.9							