

舗装台帳

地名	市 区 町	延長	200m	舗装幅員 車道幅員	7.5m 10m	舗装面積	合計 1,500	CO	AS	路線名	1	府県名	○ ○	図面 番号	35-2
----	-------	----	------	--------------	-------------	------	-------------	----	----	-----	---	-----	-----	----------	------

平面図

縦断

柱状図	調査 (34-5-20)	全面被覆 (34-9-15)	調査 (34-5~20)
	コンクリート 砂 ローム H=20 H=5 H=60 σC=220 M=5 A=7-6 g=90 K30=10 CER=8	コンクリート 砂 ローム H=5 H=30 H=28 A=5 A=7 CER=8 M=5 K30=10 CER=8	トベカ アスファルト トマカダム 水 マカダム ミルト H=3 H=5 H=10 H=30 A=5 A=5 A=10 A=4 M=5 M=5 M=10 W=4


備考	改 良	舗 装	修 繕
	昭28	昭30	昭31
	建設省	建設省	○ 県
	西松	直轄	○ ○ KK
施工年度	64,000	千円	千円
事業費	36 38	36 39	36 36
摘 要	451 451	451 385	530 630

○ 横断面

注入 Woc mesh

○ 示方配合および強度
 W/C ○ % σ b 28 = kg / cm²
 セメント ○ kg σ c 28 = kg / cm²
 砂 ○ kg
 利 ○ kg
 砂 ○ kg
 水 ○ kg

地名	○○市○○区○○町	延長	200m	舗装幅員 車道幅員	7.5m 10m	舗装面積	合計 1,500	C0	AS 1,500	路線名	1	府県名	○	○	図面 番号	35—2
----	-----------	----	------	--------------	-------------	------	-------------	----	-------------	-----	---	-----	---	---	----------	------

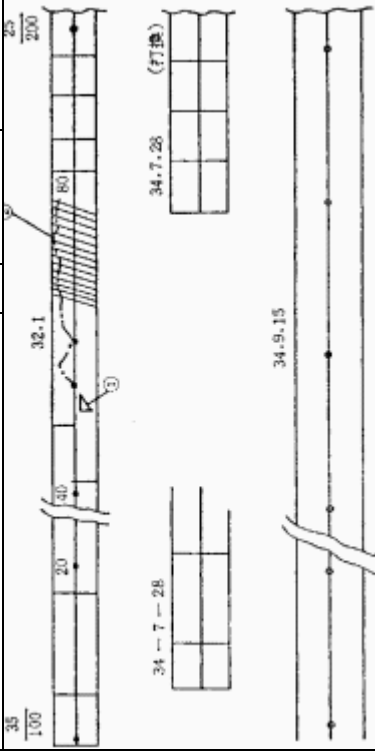

年月日	記号	工	種	数量	摘要	年月日	記号	工	種	数量	摘要	年月日	記号	工	種	数量	摘要
34.4.27	1	A—C		3m ²	厚さ 25cm												
6.20		A—a		1,500m ²	セロシール ○○m												
6.20	2	A—e		45m ²	セメント —kg 水—e 砂 土 —kg												
34.7.28		修繕コンクリート打換		338m ²	—コンクリート厚さ 23cm セメント												
~7.30		35 ~ 35 = 24m 106 130			砂 ○○kg 砕石(M=40) ○○kg												
		35 ~ 35 = 24m 178 202			水 ○○kg —OC 28=300kg / cm ²												
					水締マカダム H=15 M=70 g=60												
					K30=15 切込砂利												
					— H=30 M=70 g=20 — H30=10												
34.9.15		全面被覆		1,500m ²	アスファルト コンクリート 厚=5cm 1m ² 当り												
~9.16					アスファルト ○○kg 砕石(○○m~○○m)kg 砂 ○○												
					ファイラー ○○ 安定度 ○○												
					フィニッシャーにより施工												

