


別図1

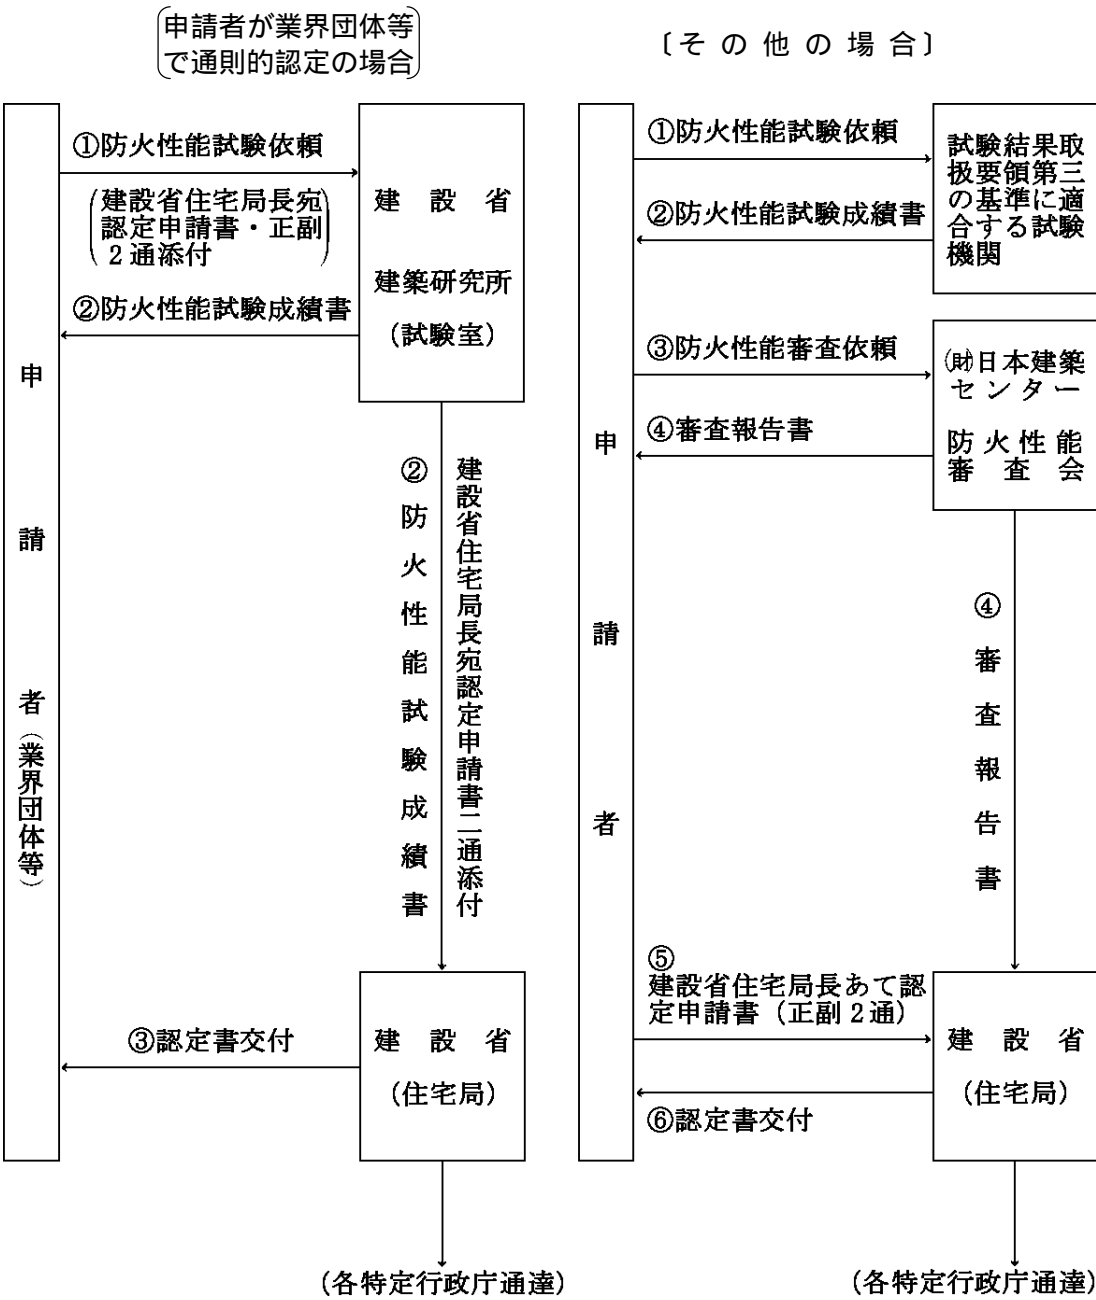

別紙

○変更(認定番号：壁装材料第0005号)

変 更 箇 所	変 更 前																				
1 組 成 及 び 防 火 処 理 の 概 要	(1) 無機質の原反にあっては、原反に含まれる有機質の含有率が、重量比で20%以下であること。 (2) 蛭石等無機質粉末を裏打紙に吹付けるため裏打紙に塗布する接着剤は、難燃性の接着剤を用い、その塗布量は固形換算量で70g / m ² 以下とする。 (3) 無機質壁紙の表面に化粧加工を行なう場合の化粧量は、有機質換算量で80g / m ² 以下とする。 (4) 裏打紙は、おおむね80g / m ² の難燃性の紙又は寒冷沙を用い、原反との貼合せに用いる接着剤は固形換算量で20g / m ² 以下とする。																				
5 基 材 と の 張 合 わ せ に よ る 防 火 性 能	<table><tr><th colspan="3">防 火 性 能</th></tr><tr><th rowspan="3">基 材</th><th rowspan="3">施 工 方 法</th><th>無機質壁紙の重量</th></tr><tr><th>1 級</th></tr><tr><th>重量制限なし</th></tr><tr><td>イ 法定不燃材料 (口及びハを除く)</td><td>直 張 り</td><td>不 燃</td></tr><tr><td>ロ 金 属</td><td>直 張 り</td><td>準 不 燃</td></tr><tr><td>ハ 法定不燃石膏ボード</td><td>直 張 り</td><td>準 不 燃</td></tr><tr><td>ニ 法定準不燃材料</td><td>直 張 り</td><td>準 不 燃</td></tr></table>	防 火 性 能			基 材	施 工 方 法	無機質壁紙の重量	1 級	重量制限なし	イ 法定不燃材料 (口及びハを除く)	直 張 り	不 燃	ロ 金 属	直 張 り	準 不 燃	ハ 法定不燃石膏ボード	直 張 り	準 不 燃	ニ 法定準不燃材料	直 張 り	準 不 燃
防 火 性 能																					
基 材	施 工 方 法	無機質壁紙の重量																			
		1 級																			
		重量制限なし																			
イ 法定不燃材料 (口及びハを除く)	直 張 り	不 燃																			
ロ 金 属	直 張 り	準 不 燃																			
ハ 法定不燃石膏ボード	直 張 り	準 不 燃																			
ニ 法定準不燃材料	直 張 り	準 不 燃																			
7 施 工 仕 様	直張りとし、施工方法は壁装材料協会制定「壁紙標準施工法」による。																				
9 標 準 施 工 図	壁装材料協会制定「壁紙標準施工法」による。																				

○取り消し

認 定 番 号	会 社 名	商 品 名
壁装材料第0005号	旭化学工業(株)	ヒルス壁紙
〃	大阪単板工業(株)	パンウォール
〃	内外織物(株)	スーパーフネン
壁装材料第0001号	大阪単板工業(株)	アートウッド