


改善箇所説明図

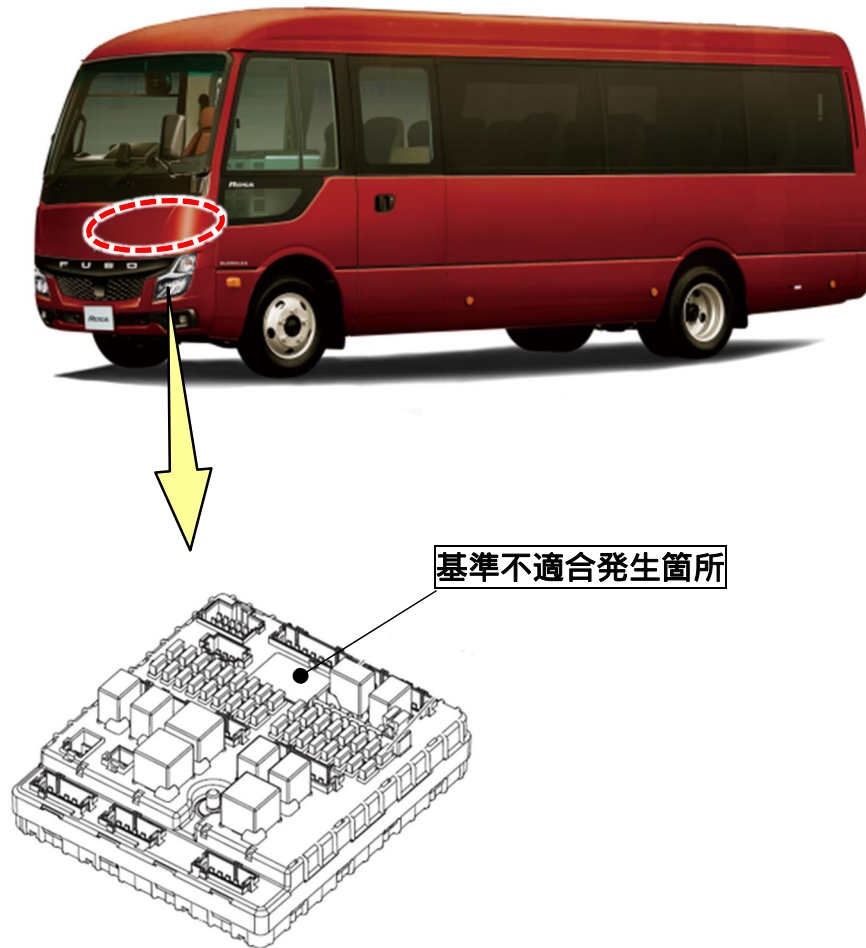

SSAM (Single Signal detect and Actuation Module)

SSAM (Single Signal detect and Actuation Module) において、ソフトウェアの検討が不十分のため、SSAM が起動した際や起動中に SSAM 内のマイコンが故障と判断してマイコンがリセットを繰り返すことがある。そのため、エンジンの始動不能、再始動不能、エンジン停止不能、電装品の不作動または強制作動になるおそれがある。

(SSAM : キャブ及び架装物の電装品制御と電源分配機能を統合したボディーコントローラー装置)

改善措置の内容

全車両、SSAM のソフトウェアを対策ソフトウェアに書き換える。

注 : ☐ は、修正する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、アクセルペダルブラケット側面に白色ペイントを塗布する。