


改善箇所説明図

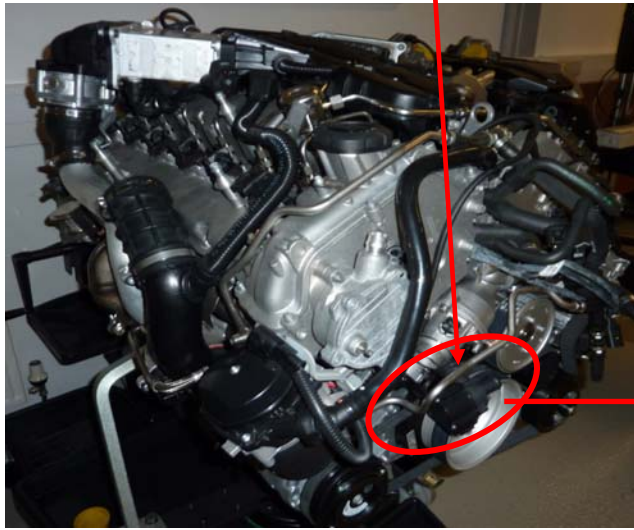

基準不適合発生箇所

ターボチャージャー冷却用
電動補助クーラントポンプ

不具合の内容

ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプにおいて、ハウジングの製造工程が不適切であったため、ハウジングに亀裂が生じることがある。その場合、亀裂からクーラントや湿気が浸入することにより回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電動補助クーラントポンプを良品と交換する。

識別

OBD カバーに赤色ペイントを塗布する。