


特別部門

「現場力」による早期仮復旧の実施

岩手県大船渡市

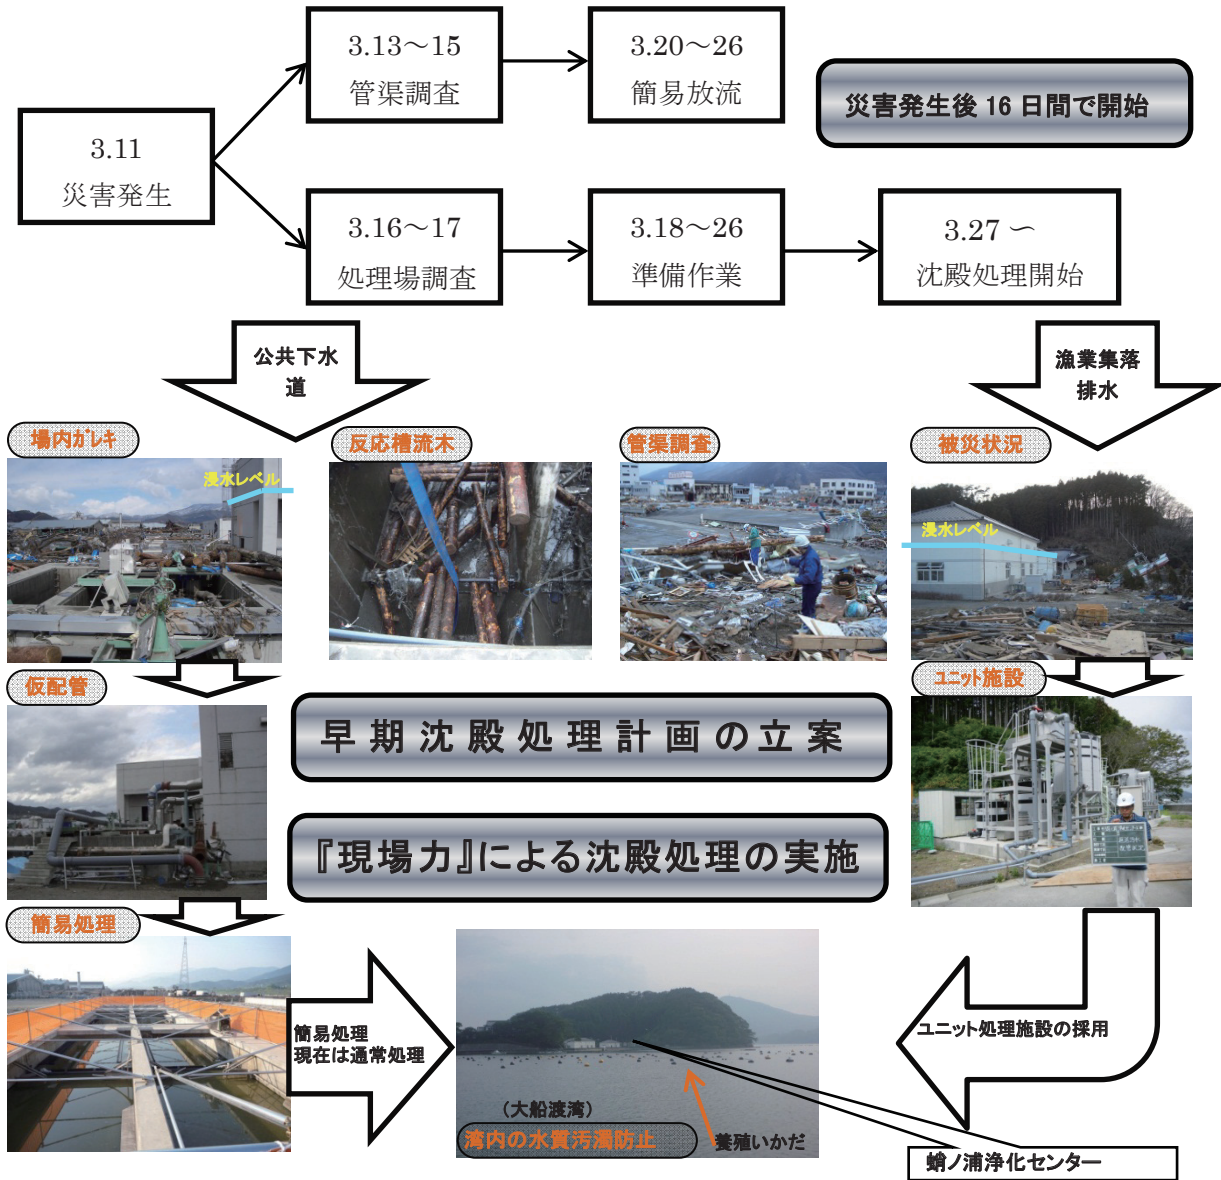

大船渡市では、公共下水道区域の65.4%が浸水し、処理場は機能停止となり、漁業集落排水施設の5地区も甚大な被害を受けました。被災後ただちに未浸水区域の避難所・病院施設を受持つ管渠の調査及び処理場の被害調査を実施し、管渠の流下機能の確保、池施設の状態を確認して、沈殿処理が可能であると判断し、復旧作業を開始しました。

処理開始までの間、幹線MHより汚水を放流し下水の供用を確保し、ガレキの撤去作業、資材調達、仮配管工事を行い被害を免れた供用区域内の下水道を使用制限することなく、3月27日より沈殿処理開始を開始することができました。これらのことを職員と維持管理業者だけで行えたのは、過去の経験とチームワーク、管理者としての責任感が「現場力」を生み出し、実現できたものと思われまます。