


不具合箇所説明図

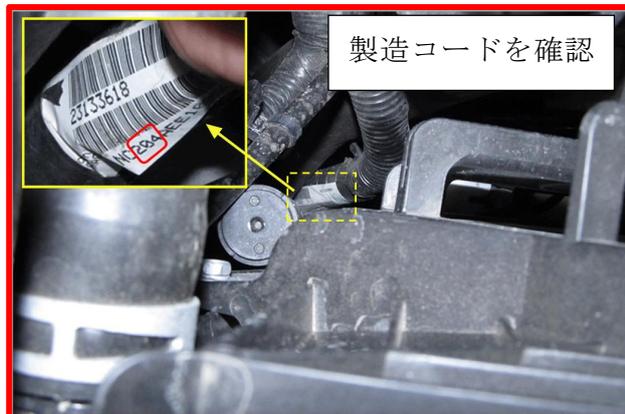

<不具合の状況>

エンジンハーネスのコネクターにおいて、アクセルペダル位置検出センサー用端子の製造が不適切なため、当該端子部で接触不良が発生するものがある。そのため、警告灯が点灯してエンジン出力が制限されるとともに横滑り防止装置等の作動が停止するおそれがある。

<改善内容>

全車両、コネクターを点検し、必要に応じて接触不良対策を行う。

<識別方法>

左ストラットタワー部分に青色ペイントを塗布する。