



改善箇所説明図



図：左ハンドル車



拡大

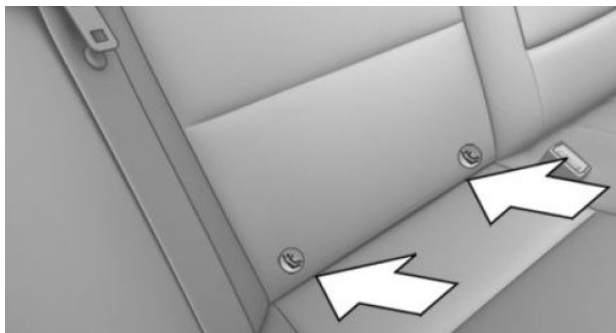

ISOFIX チャイルドシート固定ブラケット
取り付け位置



基準不適合箇所：

ISOFIX チャイルドシート固定ブラケット

不具合の内容

ISOFIXチャイルドシートを固定する車両側の固定ブラケットの耐久性が不足しているため、チャイルドシートを装着状態で走行した際の荷重が固定ブラケットに繰り返し加わると、金属疲労によって固定ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定ブラケットが破損し、チャイルドシートが固定できず、最悪の場合、チャイルドシートが外れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、固定ブラケットを点検し、破損しているものは、アッパーランククロスメンバーを対策品に交換する。また、破損のないものは、補強プレートを取り付ける。