


改善箇所説明図①

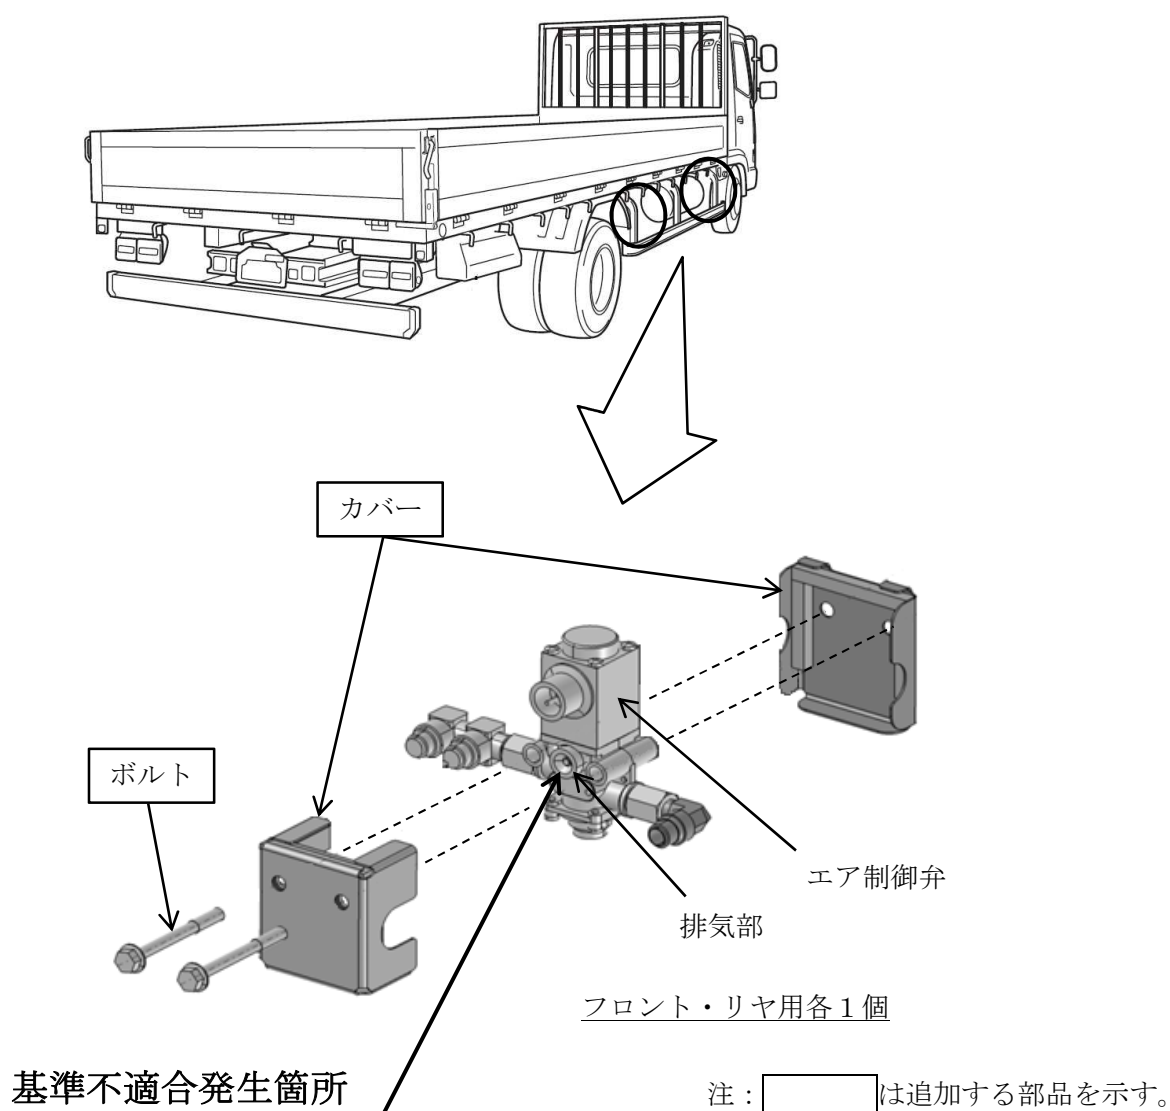

基準不適合発生箇所

中型トラックのブレーキシステムにおいて、エア制御弁の排気部構造が不適切なため、雪道走行等で排気部に水分が付着すると、凍結して排気部が閉塞することがある。そのため、ブレーキペダルを戻してもエアが排出できず、ブレーキが引きずり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、エア制御弁の排気部にカバーを取付ける。

識別：改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。