

国技建管第 19 号
国総公第 111 号
平成 31 年 3 月 12 日

各地方整備局 技術調整管理官 殿
北海道開発局 技術管理企画官 殿
国土技術政策総合研究所 建設マネジメント研究官 殿

国土交通省
大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長
総合政策局公共事業企画調整課
施工安全企画室長
(公印省略)

「平成 31 年度 作業日当り標準作業量」について

作業日当り標準作業量については、平成 30 年 3 月 20 日付け国技建管第 33 号、国総公第 71 号により通知しているところであるが、別添のとおり定めたので通知する。

附則

本通知は、2019（平成 31）年 4 月 1 日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用する。

なお、「平成 30 年度 作業日当り標準作業量の設定について」（平成 30 年 3 月 20 日付け国技建管第 33 号、国総公第 71 号）は、平成 31 年 3 月 31 日をもって廃止する。

国技建管第 19 号の 2
国総公第 111 号の 2
平成 31 年 3 月 12 日

内閣府
沖縄総合事務局 技術企画官 殿

国土交通省
大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長
総合政策局公共事業企画調整課
施工安全企画室長
(公印省略)

「平成 31 年度 作業日当り標準作業量」について

標記について、別添のとおり各地方整備局長等あて通知したので、貴局におかれましても準拠されたい。

平成31年度 作業日当り標準作業量

1. 適用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛りに沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

2. 作業日当り標準作業量

1 【共通編】

1- 1	現場発生品及び支給品運搬	5	1-30	排水構造物工	28
1- 2	土工	6	1-31	排水構造物工（管（函）渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠）	32
1- 3	土工（ICT）	15	1-32	排水構造物工（現場打ち水路（本体））	33
1- 4	床掘工	16	1-33	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	34
1- 5	埋戻工	17	1-34	サンドマット工	35
1- 6	人力運搬工	17	1-35	粉体噴射攪拌工（DJM工法）	35
1- 7	安定処理工	20	1-36	スラリー攪拌工	35
1- 8	安定処理工（自走式土質改良工）	20	1-37	高圧噴射攪拌工	36
1-9	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	20	1-38	ペーパードレーン工	36
1-10	法面整形工	20	1-39	中層混合処理工	36
1-11	法面整形工（ICT）	20	1-40	薬液注入工	37
1-12	芝付工	21	1-41	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	38
1-13	コンクリート法枠工	21	1-42	構造物とりこわし工	41
1-14	法面施肥工	21	1-43	コンクリート削孔工	42
1-15	吹付法面とりこわし工	21	1-44	ガス切断工	43
1-16	プレキャストコンクリート板設置工	22	1-45	吸出し防止材設置工	43
1-17	人工張芝工	22	1-46	目地・止水板設置工	43
1-18	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	22	1-47	旧橋撤去工	43
1-19	コンクリートブロック積（張）工	23	1-48	かご工	I 45
1-20	石積（張）工	24	1-49	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	46
1-21	平石張工	24	1-50	現場取卸費	46
1-22	場所打擁壁工（1）	25	1-51	骨材再生工（自走式）	46
1-23	場所打擁壁工（2）	25	1-52	函渠工（1）	47
1-24	プレキャスト擁壁工	25	1-53	函渠工（2）	I 47
1-25	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	26	1-54	函渠工（3）大型プレキャストボックスカルバート工	47
1-26	ジオテキスタイル工	26	1-55	殻運搬	48
1-27	構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））	27	1-56	鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）	54
1-28	構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	27	1-57	鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	54
1-29	構造物補修工（断面修復工（左官工法））	27	1-58	鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）	54
			1-59	鋼管ソイルセメント杭工	54

1-60	場所打杭工（全回転式オールケーシング工）	63
1-61	場所打杭工（リバーサーキュレーション工）	54
1-62	場所打杭工（アースオーガ工， 硬質地盤用アースオーガ工）	54
1-63	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	54
1-64	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	54
1-65	深礎工	55
1-66	コンクリート工（深礎工）	55
1-67	ニューマチックケーソン工	55
1-68	基礎工（鋼管矢板基礎工）	56
1-69	ドロップハンマ杭打工	57
1-70	木杭及び矢板打工（人力，ドロップハンマ工）	57
1-71	既製コンクリート杭カットオフ工	57
1-72	泥水運搬工	58
1-73	コンクリート工	58
1-74	型枠工	58
1-75	型枠工（省力化構造）	58
1-76	溶接金網設置工	59
1-77	張りコンクリート工	59
1-78	パイプロハンマ工	59
1-79	パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）	59
1-80	油圧圧入引抜工	59
1-81	矢板工（アースオーガ併用圧入工）	59
1-82	矢板工（クレーン引抜工）	59
1-83	矢板工（H形鋼）	59
1-84	仮設材設置撤去工	60
1-85	足場工	60
1-86	支保工	61
1-87	締切排水工	61
1-88	ウエルポイント工	61
1-89	土のう工	61
1-90	大型土のう工	61
1-91	仮橋・仮栈橋工	62
1-92	汚濁防止フェンス工	62
1-93	仮囲い設置撤去工	62
1-94	雪寒仮囲い工	62
1-95	切土及び発破防護柵工	62
1-96	濁水処理工（一般土木工事）	63
1-97	敷鉄板設置・撤去工	63
1-98	防塵処理工	63
1-99	法面工（仮設用モルタル吹付工）	63
2 【河川編】		
2- 1	消波根固めブロック工	64
2- 2	消波根固めブロック工（ブロック撤去工） （0.25 t 以上 35.5 t 以下）	73
2- 3	捨石工	73
2- 4	消波工	74
2- 5	浚渫工（ポンプ式浚渫船）	74
2- 6	浚渫工（バックホウ浚渫船）	74
2- 7	軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	74
2- 8	堤防除草工	75
2- 9	堤防天端補修工	79
2-10	堤防芝養生工	80
2-11	伐木除根工	80
2-12	塵芥処理工	84
2-13	ボーリンググラウト工	88
2-14	粗朶沈床工	89
2-15	機械土工（河床等掘削）	89
2-16	巨石積（張）工	90
2-17	木杭打工	90
2-18	巨石据付工	90
2-19	護岸基礎ブロック工	91
2-20	かごマット工（スロープ型）	92
2-21	かごマット工（多段積型）	92
2-22	ブロックマット工	92
2-23	野芝種子吹付工	92
2-24	袋詰玉石工	92
2-25	笠コンクリートブロック据付工	93
2-26	グラウトホール工	93
2-27	連節ブロックの水中吊落し工	93
2-28	光ケーブル配管工	94
2-29	土工（砂防工）	94
2-30	土工（バックホウ床掘山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ））	96
2-31	コンクリート工（砂防工）	97
2-32	コンクリート工（ケーブルクレーン打設）	97
2-33	砂防コンクリート生産 （ミキサによる混合）工	97
2-34	残存型枠工	97
2-35	仮設備工	98
2-36	仮設備工（ケーブルクレーン付属設備）	99
2-37	養生工（練炭）	99
2-38	石材等採取工（割石，雑割石，野面石採取）	99

2-39	ケーブルクレーンによる資材等の運搬	99	3-25	基礎杭打工（しゃ音壁）	109
2-40	銘板工	100	3-26	路側工（据付け）	110
2-41	砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切	100	3-27	路側工（取外し）	110
2-42	砂防コンクリート締切	100	3-28	特殊ブロック設置工	110
2-43	鋼製砂防工	100	3-29	組立歩道工	111
2-44	砂防ソイルセメント工	I 100	3-30	橋梁付属施設設置工	111
2-45	集水井工（ライナープレート土留工法）	101	3-31	トンネル内装板設置工	111
2-46	集水井工（プレキャスト土留工法）	101	3-32	道路付属物設置工	111
2-47	地すべり防止工（集排水ボーリング工）	101	3-33	スノーポール設置・撤去工	111
2-48	地すべり防止工（山腹水路工）	102	3-34	道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）	112
2-49	地すべり防止工（かご工）	102	3-35	路面切削工	112
2-50	集排水ボーリング孔洗浄工	102	3-36	切削オーバーレイ工	114
3 【道路編】			3-37	舗装版破砕工	115
3- 1	路盤工	103	3-38	舗装版切断工	116
3- 2	路盤工（ICT）	103	3-39	道路打換え工	116
3- 3	アスファルト舗装工	104	3-40	路上路盤再生工	117
3- 4	半たわみ性（コンポジット）舗装工	104	3-41	アスファルト注入工	117
3- 5	排水性アスファルト舗装工	104	3-42	舗装版クラック補修工	118
3- 6	透水性樹脂コンクリート工	104	3-43	道路付属構造物塗替工	118
3- 7	透水性アスファルト舗装工	105	3-44	張紙防止塗装工	118
3- 8	グースアスファルト舗装工	105	3-45	床版補強工	119
3- 9	コンクリート舗装工	105	3-46	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）	120
3-10	ローラ転圧コンクリート舗装工 （RCCP工）	105	3-47	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）	120
3-11	連続鉄筋コンクリート舗装工	105	3-48	橋梁地覆補修工	121
3-12	踏掛版	105	3-49	橋梁補修工（支承取替工）	121
3-13	ガードケーブル設置工	106	3-50	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）	121
3-14	落石防止網（繊維網）設置工	106	3-51	橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	122
3-15	立入り防止柵工	106	3-52	落橋防止装置工	122
3-16	車止めポスト設置工	107	3-53	道路除草工	123
3-17	防雪柵設置及び撤去工	107	3-54	路面清掃工（機械清掃）	125
3-18	防雪柵現地張出し・収納工	107	3-55	路面清掃工（人力清掃工）	126
3-19	雪崩予防柵設置工	108	3-56	ガードレール清掃工	126
3-20	雪崩発生予防柵設置工（円形空洞型枠工， 立入防止柵工，柵板設置工）	108	3-57	ガードレール清掃工（自動追従型）	126
3-21	ボックスビーム設置工	108	3-58	ガードパイプ清掃工	126
3-22	遮光フェンス設置工	108	3-59	管渠清掃工，側溝清掃及び集水桝清掃工 （組合せ作業）	127
3-23	落下物等防止柵設置工	109	3-60	側溝清掃（単独作業）	128
3-24	しゃ音壁設置工	109	3-61	側溝清掃工（人力清掃工）	128
			3-62	集水桝清掃工（単独作業）	128
			3-63	集水桝清掃工（人力清掃工）	128
			3-64	トンネル清掃工	128
			3-65	トンネル照明器具清掃工	128
			3-66	トンネル漏水対策工	128
			3-67	沓座拡幅工	129

3-68	桁連結工	129	3-103	ポストテンション場所打箱桁橋工	145
3-69	欠損部補修工	129	3-104	R C 場所打ホロースラブ橋工	145
3-70	路肩整正 (人力による土はね)	129	3-105	架設支保工	145
3-71	コンクリート接着工	129	3-106	伸縮装置工 (鋼製)	145
3-72	防護柵復旧工	130	3-107	橋梁排水管設置工	145
3-73	アスファルト舗装版削孔工	130	3-108	歩道橋 (側道橋) 架設工	146
3-74	道路付属物のコンクリート面塗装工	130	3-109	側板工	146
3-75	横断歩道橋補修工	130	3-110	鋼製橋脚設置工	146
3-76	共同溝工 (1) (構造物単位)	131	3-111	橋台・橋脚工 (1) (構造物単位)	147
3-77	共同溝工 (2)	132	3-112	橋台・橋脚工 (2)	147
3-78	防水工・防水層保護工	134	3-113	公園植栽工	148
3-79	電線共同溝工 (C・C・BOX)	134	3-114	公園除草工	149
3-80	情報ボックス工	136	3-115	公園工	150
3-81	トンネル工 (インバート工)	138			
3-82	トンネル工 (NATM) [発破工法]	138			
3-83	トンネル工 (NATM) [機械掘削工法]	138			
3-84	トンネル濁水処理工	138			
3-85	トンネル工 (NATM) 坑口工 (DⅢパターン)	139			
3-86	トンネル工 (NATM) 非常駐車帯工	139			
3-87	トンネル工 (NATM) 仮設備工 (防音扉工)	139			
3-88	小断面トンネル工 (NATM)	140			
3-89	トンネル裏込め注入工	140			
3-90	道路除雪工	140			
3-91	鋼橋製作工	140			
3-92	橋梁塗装工 (工場塗装及び塗装前処理)	140			
3-93	鋼橋架設工	141			
3-94	プレビーム桁製作工 (現場)	142			
3-95	プレビーム桁架設工	143			
3-96	鋼橋床版工	143			
3-97	グレーチング床版架設工及び足場工	143			
3-98	ポストテンション桁製作工	143			
3-99	プレキャストセグメント主桁組立工	143			
3-100	P C 橋架設工	143			
3-101	P C 橋片持架設工	144			
3-102	ポストテンション場所打ホロースラブ橋工	145			

工種名	設 定 内 容						
現場発生品 及び支給品 運搬	① 現場発生品・支給品運搬						
	片道運搬 距離	1回当り 平均積載質量	作業日当り 標準作業量	片道運搬 距離	1回当り 平均積載質量	作業日当り 標準作業量	
	2.0km 以下	0.1t 以下	73 回/日	14.0km 以下	2.0t 超 2.6t 以下	4.3 回/日	
		0.1t 超 0.2t 以下	56 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	4.0 回/日	
		0.2t 超 0.3t 以下	45 回/日	20.0km 以下	0.1t 以下	5.1 回/日	
		0.3t 超 0.5t 以下	35 回/日		0.1t 超 0.2t 以下	5.0 回/日	
		0.5t 超 0.8t 以下	25 回/日		0.2t 超 0.3t 以下	4.8 回/日	
		0.8t 超 1.1t 以下	19 回/日		0.3t 超 0.5t 以下	4.7 回/日	
		1.1t 超 1.5t 以下	15 回/日		0.5t 超 0.8t 以下	4.5 回/日	
		1.5t 超 2.0t 以下	12 回/日		0.8t 超 1.1t 以下	4.2 回/日	
		2.0t 超 2.6t 以下	9.0 回/日		1.1t 超 1.5t 以下	4.0 回/日	
		2.6t 超 2.95t 以下	7.6 回/日		1.5t 超 2.0t 以下	3.7 回/日	
	5.0km 以下	0.1t 以下	24 回/日		27.0km 以下	2.0t 超 2.6t 以下	3.4 回/日
		0.1t 超 0.2t 以下	21 回/日			2.6t 超 2.95t 以下	3.2 回/日
		0.2t 超 0.3t 以下	20 回/日	0.1t 以下		3.7 回/日	
		0.3t 超 0.5t 以下	17 回/日	0.1t 超 0.3t 以下		3.6 回/日	
		0.5t 超 0.8t 以下	15 回/日	0.3t 超 0.5t 以下		3.5 回/日	
		0.8t 超 1.1t 以下	12 回/日	0.5t 超 0.8t 以下		3.4 回/日	
		1.1t 超 1.5t 以下	10 回/日	0.8t 超 1.1t 以下		3.2 回/日	
		1.5t 超 2.0t 以下	8.6 回/日	1.1t 超 1.5t 以下		3.1 回/日	
		2.0t 超 2.6t 以下	7.2 回/日	1.5t 超 2.0t 以下		2.9 回/日	
		2.6t 超 2.95t 以下	6.3 回/日	2.0t 超 2.6t 以下		2.7 回/日	
	9.0km 以下	0.2t 以下	12 回/日	35.0km 以下	2.6t 超 2.95t 以下	2.6 回/日	
		0.2t 超 0.3t 以下	11 回/日		0.2t 以下	2.8 回/日	
		0.3t 超 0.5t 以下	10 回/日		0.2t 超 0.5t 以下	2.7 回/日	
		0.5t 超 0.8t 以下	9.2 回/日		0.5t 超 0.8t 以下	2.6 回/日	
		0.8t 超 1.1t 以下	8.2 回/日		0.8t 超 1.1t 以下	2.5 回/日	
		1.1t 超 1.5t 以下	7.3 回/日		1.1t 超 1.5t 以下	2.4 回/日	
		1.5t 超 2.0t 以下	6.4 回/日		1.5t 超 2.0t 以下	2.3 回/日	
		2.0t 超 2.6t 以下	5.6 回/日		2.0t 超 2.6t 以下	2.2 回/日	
		2.6t 超 2.95t 以下	5.0 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	2.1 回/日	
		14.0km 以下	0.1t 以下		7.4 回/日	46.0km 以下	0.5t 以下
	0.1t 超 0.2t 以下		7.2 回/日	0.5t 超 1.1t 以下	2.0 回/日		
	0.2t 超 0.3t 以下		7.0 回/日	1.1t 超 1.5t 以下	1.9 回/日		
	0.3t 超 0.5t 以下		6.7 回/日	1.5t 超 2.6t 以下	1.8 回/日		
	0.5t 超 0.8t 以下		6.2 回/日	2.6t 超 2.95t 以下	1.7 回/日		
	0.8t 超 1.1t 以下		5.8 回/日	60.0km 以下	0.8t 以下	1.6 回/日	
	1.1t 超 1.5t 以下		5.3 回/日		0.8t 超 2.0t 以下	1.5 回/日	
	1.5t 超 2.0t 以下		4.8 回/日		2.0t 超 2.95t 以下	1.4 回/日	

工 種 名	設 定 内 容											
土工	① 掘削											
	土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当たり標準作業量		
	土砂	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	-	-	-	320 m ³ /日		
						30,000m ³ 以上	-	-	-	710 m ³ /日		
				無し	無し	5,000m ³ 未満				230 m ³ /日		
						5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	270 m ³ /日		
						10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	330 m ³ /日		
						50,000m ³ 以上	-	-	-	500 m ³ /日		
					有り	5,000m ³ 未満				140 m ³ /日		
						5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	170 m ³ /日		
						10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	210 m ³ /日		
						50,000m ³ 以上	-	-	-	320 m ³ /日		
				片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	220 m ³ /日
				水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	260 m ³ /日
				現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	4 m ³ /日
				上記以外(小規模)	-	-	-	-	1箇所100m ³ 以下(標準)	-	-	-
	1箇所100m ³ 以下(標準以外)	-	-						-	15 m ³ /日		
	岩塊・玉石	オープンカット	-	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土	-	-	-	200 m ³ /日		
						30,000m ³ 以上	-	-	-	440 m ³ /日		
				無し	無し	5,000m ³ 未満				180 m ³ /日		
						5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	210 m ³ /日		
						10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	250 m ³ /日		
						50,000m ³ 以上	-	-	-	410 m ³ /日		
					有り	5,000m ³ 未満				110 m ³ /日		
						5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	130 m ³ /日		
						10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	150 m ³ /日		
						50,000m ³ 以上	-	-	-	260 m ³ /日		
				水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	180 m ³ /日
				現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	3 m ³ /日

工種名	設定内容															
土工	土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量						
	軟岩	オープンカット	-	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	59 m3/日					
有り(5万m3未満)									有り	59 m3/日						
有り(5万m3以上)									無し	59 m3/日						
無し									無し	91 m3/日						
有り(5万m3未満)									有り	91 m3/日						
有り(5万m3以上)									無し	91 m3/日						
5,000m3以上							-	-	-	340 m3/日						
								5,000m3未満	-	無し	無し	32 m3/日				
										有り(5万m3未満)	有り	32 m3/日				
有り(5万m3以上)							無し			32 m3/日						
片切掘削							-	-	-	-	-	-	-	無し	無し	49 m3/日
														有り(5万m3未満)	有り	49 m3/日
		有り(5万m3以上)	無し	49 m3/日												
		無し	無し	25 m3/日												
		有り(5万m3未満)	無し	17 m3/日												
		有り(5万m3以上)	無し	17 m3/日												
現場制約あり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 m3/日					
									軟岩(II)	-	-	17 m3/日				
硬岩		オープンカット	-	-	-	無し	-	不可	無し	無し	45 m3/日					
									有り(5万m3未満)	有り	45 m3/日					
	有り(5万m3以上)								無し	45 m3/日						
	-								-	190 m3/日						
	有り					-	-	-	-	-	不可	無し	無し	21 m3/日		
												有り(5万m3未満)	有り	21 m3/日		
												有り(5万m3以上)	無し	21 m3/日		
												無し	無し	29 m3/日		
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	不可	無し	無し	29 m3/日					
									有り(5万m3未満)	有り	29 m3/日					
									有り(5万m3以上)	無し	29 m3/日					
									無し	無し	55 m3/日					
									有り(5万m3未満)	有り	55 m3/日					
									有り(5万m3以上)	無し	55 m3/日					
現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 m3/日						
								硬岩(I)	-	-	8 m3/日					

工 種 名	設 定 内 容					
土工	② 土砂等運搬					
	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	154 m3/日
					0.5km 以下	133 m3/日
					1.0km 以下	118 m3/日
					1.5km 以下	105 m3/日
					2.0km 以下	91 m3/日
					3.0km 以下	77 m3/日
					4.0km 以下	67 m3/日
					5.5km 以下	56 m3/日
					6.5km 以下	48 m3/日
					7.5km 以下	42 m3/日
					9.5km 以下	37 m3/日
					11.5km 以下	32 m3/日
					15.5km 以下	26 m3/日
					22.5km 以下	21 m3/日
				49.5km 以下	16 m3/日	
				60.0km 以下	11 m3/日	
				有り	0.3km 以下	154 m3/日
					0.5km 以下	133 m3/日
					1.0km 以下	118 m3/日
					1.5km 以下	105 m3/日
					2.0km 以下	91 m3/日
					3.0km 以下	77 m3/日
					3.5km 以下	67 m3/日
					5.0km 以下	56 m3/日
					6.0km 以下	48 m3/日
					7.0km 以下	42 m3/日
8.5km 以下	37 m3/日					
11.0km 以下	32 m3/日					
14.0km 以下	26 m3/日					
19.5km 以下	21 m3/日					
31.5km 以下	16 m3/日					
60.0km 以下	11 m3/日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックハウ 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	200 m ³ /日
					0.5km 以下	167 m ³ /日
					1.0km 以下	143 m ³ /日
					1.5km 以下	125 m ³ /日
					2.0km 以下	111 m ³ /日
					2.5km 以下	100 m ³ /日
					3.0km 以下	83 m ³ /日
					3.5km 以下	77 m ³ /日
					4.5km 以下	67 m ³ /日
					6.0km 以下	56 m ³ /日
					7.0km 以下	48 m ³ /日
					8.5km 以下	42 m ³ /日
					10.0km 以下	37 m ³ /日
					12.5km 以下	32 m ³ /日
					16.5km 以下	26 m ³ /日
					23.5km 以下	21 m ³ /日
				51.5km 以下	16 m ³ /日	
				60.0km 以下	11 m ³ /日	
				有り	0.3km 以下	200 m ³ /日
					0.5km 以下	167 m ³ /日
					1.0km 以下	143 m ³ /日
					1.5km 以下	125 m ³ /日
					2.0km 以下	111 m ³ /日
					2.5km 以下	100 m ³ /日
					3.0km 以下	83 m ³ /日
					3.5km 以下	77 m ³ /日
					4.5km 以下	67 m ³ /日
					5.5km 以下	56 m ³ /日
	6.5km 以下	48 m ³ /日				
8.0km 以下	42 m ³ /日					
9.5km 以下	37 m ³ /日					
11.5km 以下	32 m ³ /日					
15.0km 以下	26 m ³ /日					
20.5km 以下	21 m ³ /日					
33.0km 以下	16 m ³ /日					
60.0km 以下	11 m ³ /日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックハウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊玉石 混り土含む)	無し	0.5km 以下	91 m ³ /日
					1.0km 以下	83 m ³ /日
					2.0km 以下	71 m ³ /日
					2.5km 以下	63 m ³ /日
					3.5km 以下	56 m ³ /日
					4.5km 以下	48 m ³ /日
					6.0km 以下	42 m ³ /日
					7.5km 以下	37 m ³ /日
					10.0km 以下	32 m ³ /日
					13.5km 以下	26 m ³ /日
					19.5km 以下	21 m ³ /日
				39.0km 以下	16 m ³ /日	
				60.0km 以下	11 m ³ /日	
				1.0km 以下	83 m ³ /日	
				1.5km 以下	71 m ³ /日	
				2.0km 以下	63 m ³ /日	
				3.0km 以下	56 m ³ /日	
				4.0km 以下	48 m ³ /日	
				5.5km 以下	42 m ³ /日	
				7.0km 以下	37 m ³ /日	
	9.0km 以下	32 m ³ /日				
	12.0km 以下	26 m ³ /日				
	17.5km 以下	21 m ³ /日				
	28.5km 以下	16 m ³ /日				
	60.0km 以下	11 m ³ /日				
	硬岩	—	—	土砂÷1.37		
	標準	クラムシェル	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.5km 以下	67 m ³ /日
					2.0km 以下	56 m ³ /日
					2.5km 以下	48 m ³ /日
					4.0km 以下	42 m ³ /日
					5.5km 以下	37 m ³ /日
					7.5km 以下	32 m ³ /日
10.5km 以下					26 m ³ /日	
16.0km 以下					21 m ³ /日	
30.0km 以下					16 m ³ /日	
60.0km 以下					11 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容				
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	作業日当り 標準作業量
	標準	クラムシェル	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.5km 以下 67 m3/日
					2.0km 以下 56 m3/日
					2.5km 以下 48 m3/日
					3.5km 以下 42 m3/日
					5.0km 以下 37 m3/日
					7.0km 以下 32 m3/日
					10.0km 以下 26 m3/日
					14.5km 以下 21 m3/日
					24.5km 以下 16 m3/日
					60.0km 以下 11 m3/日
	軟岩	-	-	-	土砂÷1.22
	硬岩	-	-	-	土砂÷1.37
	小規模	バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.2km 以下 50 m3/日
					1.0km 以下 40 m3/日
					1.5km 以下 33 m3/日
					2.5km 以下 29 m3/日
					3.5km 以下 25 m3/日
					4.0km 以下 22 m3/日
					5.0km 以下 20 m3/日
					6.0km 以下 18 m3/日
					7.5km 以下 17 m3/日
					10.0km 以下 13 m3/日
					13.0km 以下 11 m3/日
					19.0km 以下 9 m3/日
				35.0km 以下 7 m3/日	
				60.0km 以下 4 m3/日	
				有り	0.2km 以下 50 m3/日
					1.0km 以下 40 m3/日
					1.5km 以下 33 m3/日
					2.0km 以下 29 m3/日
					3.0km 以下 25 m3/日
					3.5km 以下 22 m3/日
4.5km 以下 20 m3/日					
5.5km 以下 18 m3/日					
7.0km 以下 17 m3/日					
9.0km 以下 13 m3/日					
12.0km 以下 11 m3/日					
17.0km 以下 9 m3/日					
27.0km 以下 7 m3/日					
60.0km 以下 4 m3/日					

工 種 名	設 定 内 容				
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量
	小規模	バックハウ 山積0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉 石混土含む)	無し	0.3km 以下 22 m3/日
					1.0km 以下 20 m3/日
					1.5km 以下 17 m3/日
					2.5km 以下 14 m3/日
					3.0km 以下 13 m3/日
					3.5km 以下 11 m3/日
					4.5km 以下 10 m3/日
					5.5km 以下 9 m3/日
					7.0km 以下 8 m3/日
					9.0km 以下 7 m3/日
					12.0km 以下 6 m3/日
					17.0km 以下 4 m3/日
					28.5km 以下 3 m3/日
					60.0km 以下 2 m3/日
	有り	0.3km 以下 22 m3/日			
		1.0km 以下 20 m3/日			
		1.5km 以下 17 m3/日			
		2.5km 以下 14 m3/日			
		3.0km 以下 13 m3/日			
		3.5km 以下 11 m3/日			
		4.5km 以下 10 m3/日			
		5.0km 以下 9 m3/日			
		6.5km 以下 8 m3/日			
		8.0km 以下 7 m3/日			
		11.0km 以下 6 m3/日			
		15.0km 以下 4 m3/日			
		24.0km 以下 3 m3/日			
		60.0km 以下 2 m3/日			
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下 20 m3/日
0.5km 以下 18 m3/日					
1.5km 以下 17 m3/日					
2.0km 以下 14 m3/日					
2.5km 以下 13 m3/日					
3.0km 以下 11 m3/日					
4.0km 以下 10 m3/日					
5.0km 以下 9 m3/日					
6.5km 以下 8 m3/日					
8.5km 以下 7 m3/日					
11.0km 以下 6 m3/日					
16.0km 以下 4 m3/日					
27.5km 以下 3 m3/日					
60.0km 以下 2 m3/日					

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km以下	20 m3/日
					0.5km以下	18 m3/日
					1.0km以下	17 m3/日
					1.5km以下	14 m3/日
					2.0km以下	13 m3/日
					2.5km以下	11 m3/日
					3.5km以下	10 m3/日
					4.5km以下	9 m3/日
					6.0km以下	8 m3/日
					8.0km以下	7 m3/日
					10.5km以下	6 m3/日
					14.5km以下	4 m3/日
	23.0km以下	3 m3/日				
60.0km以下	2 m3/日					
		軟岩	—	—	土砂÷1.22	
		硬岩	—	—	土砂÷1.37	
③ 整地						
作業区分		敷均し作業内容			作業日当り 標準作業量	
残土受入れ地での処理		—			1,030 m3/日	
敷均し (ルーズ)		標準			760 m3/日	
		標準以外			1,090 m3/日	
		狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)			140 m3/日	
		トラフィカビリティが確保出来ない場合			620 m3/日	
④ 路体 (築堤) 盛土						
施工幅員		施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量		
2.5m未満		—	—	50 m3/日		
2.5m以上4.0m未満		—	—	86 m3/日		
4.0m以上		10,000m3 未満	無し	370 m3/日		
			有り	190 m3/日		
		10,000m3 以上	無し	540 m3/日		
			有り	310 m3/日		
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。						
2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。						

工 種 名	設 定 内 容			
土工	⑤ 路床盛土			
	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量
	2.5m未満	—	—	43 m3/日
	2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日
	4.0m以上	10,000m3未満	無し	280 m3/日
			有り	140 m3/日
		10,000m3以上	無し	420 m3/日
			有り	140 m3/日
	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。			
	⑥ 押土 (ルーズ)			
	土質	作業日当り標準作業量		
	土砂	540 m3/日		
	岩塊・玉石	350 m3/日		
	破碎岩	350 m3/日		
	⑦ 積込 (ルーズ)			
土質	作業内容	作業日当り標準作業量		
土砂	土量50,000m3未満	310 m3/日		
	土量50,000m3以上	520 m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	160 m3/日		
	1箇所100m3以下 (標準)	42 m3/日		
	1箇所100m3以下 (標準以外)	22 m3/日		
岩塊・玉石, 破碎岩	土量50,000m3未満	260 m3/日		
	土量50,000m3以上	440 m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	130 m3/日		
⑧ 人力積込				
土質	作業日当り標準作業量			
土砂	7.1 m3/日			
岩塊・玉石	5.3 m3/日			
軟岩	5.6 m3/日			
中硬岩	5.0 m3/日			
硬岩	4.5 m3/日			
アスファルト塊	5.6 m3/日			
コンクリート塊	5.0 m3/日			
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				
⑨ 転石破碎				
火薬使用の有無	作業日当り標準作業量			
有り	33 m3/日			
無し	34 m3/日			
(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。				

工 種 名	設 定 内 容				
土工 (ICT)	① 掘削 (ICT) ※[ICT建機使用割合 100%]				
	土質	施工方法	障害の有無	作業日当り標準作業量	
	土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日
				50,000m3以上	550 m3/日
			有り	5,000m3未満	150 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日
				50,000m3以上	352 m3/日
	片切掘削	—	—	242 m3/日	
	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日
				50,000m3以上	451 m3/日
			有り	5,000m3未満	120 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日
				50,000m3以上	286 m3/日
	② 路体 (築堤) 盛土 (ICT)				
	作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量
敷均し+ 締固め	10,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日	
		有り	280 m3/日	280 m3/日	
	10,000m3以上	無し	690 m3/日	690 m3/日	
		有り	400 m3/日	430 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					
③ 路床盛土 (ICT)					
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量		
10,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日		
	有り	140 m3/日	220 m3/日		
10,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日		
	有り	140 m3/日	320 m3/日		
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					

工 種 名	設 定 内 容				
床掘工	① 床掘り				
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り 標準作業量
	土砂	標準	無し	有り	180 m ³ /日
				無し	220 m ³ /日
			自立式	有り	180 m ³ /日
				無し	220 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	180 m ³ /日
				無し	220 m ³ /日
			切梁腹起式	有り	180 m ³ /日
				無し	220 m ³ /日
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	100 m ³ /日
				無し	150 m ³ /日
			自立式	有り	100 m ³ /日
				無し	150 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	100 m ³ /日
				無し	150 m ³ /日
			切梁腹起式	有り	100 m ³ /日
				無し	150 m ³ /日
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	130 m ³ /日
				無し	200 m ³ /日
			切梁腹起式	有り	130 m ³ /日
				無し	200 m ³ /日
	掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	—	120 m ³ /日	
		切梁腹起式	—	120 m ³ /日	
	上記以外（小規模）	—	—	32 m ³ /日	
	現場制約あり	—	—	2.4 m ³ /日	
	岩塊 ・ 玉石	標準	無し	有り	130 m ³ /日
				無し	160 m ³ /日
			自立式	有り	130 m ³ /日
				無し	160 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	130 m ³ /日
				無し	160 m ³ /日
			切梁腹起式	有り	130 m ³ /日
				無し	160 m ³ /日
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	70 m ³ /日
				無し	110 m ³ /日
			自立式	有り	70 m ³ /日
				無し	110 m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	70 m ³ /日
				無し	110 m ³ /日
			切梁腹起式	有り	70 m ³ /日
				無し	110 m ³ /日
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	90 m ³ /日
				無し	140 m ³ /日
切梁腹起式			有り	90 m ³ /日	
			無し	140 m ³ /日	
掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	—	90 m ³ /日		
	切梁腹起式	—	90 m ³ /日		
現場制約あり	—	—	1.7 m ³ /日		
(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					

工 種 名	設 定 内 容																																																																										
床掘工	② 掘削補助機械搬入搬出作業 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.3 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.3 回/日																																																																								
	作業日当り標準作業量	3.3 回/日																																																																									
	③ 基面整正 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 m²/日</td> </tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	50 m ² /日																																																																								
	作業日当り標準作業量	50 m ² /日																																																																									
④ 舗装版破碎積込(小規模土工) <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>23 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	23 m ² /日																																																																									
作業日当り標準作業量	23 m ² /日																																																																										
埋戻工	① 埋戻し <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>土質</th> <th>締固めの有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最小埋戻幅4m以上</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>270 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅4m以上</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>96 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅1m以上4m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>61 m³/日</td> </tr> <tr> <td>最大埋戻幅1m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>上記以外(小規模)</td> <td>土砂</td> <td>—</td> <td>40 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">現場制約あり</td> <td rowspan="2">土砂</td> <td>有り</td> <td>3.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>4.2 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">岩塊・玉石</td> <td>有り</td> <td>3.5 m³/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>3.8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量	最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m ³ /日	最大埋戻幅4m以上	—	—	96 m ³ /日	最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	61 m ³ /日	最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m ³ /日	上記以外(小規模)	土砂	—	40 m ³ /日	現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日	無し	4.2 m ³ /日	岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日	無し	3.8 m ³ /日																																							
	施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量																																																																							
最小埋戻幅4m以上	—	—	270 m ³ /日																																																																								
最大埋戻幅4m以上	—	—	96 m ³ /日																																																																								
最大埋戻幅1m以上4m未満	—	—	61 m ³ /日																																																																								
最大埋戻幅1m未満	—	—	33 m ³ /日																																																																								
上記以外(小規模)	土砂	—	40 m ³ /日																																																																								
現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日																																																																								
		無し	4.2 m ³ /日																																																																								
	岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日																																																																								
		無し	3.8 m ³ /日																																																																								
② タンパ締固め <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>36 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	36 m ³ /日																																																																									
作業日当り標準作業量	36 m ³ /日																																																																										
人力運搬工	① 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">換算距離</th> <th colspan="5">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">土・石</th> <th rowspan="2">セメント等</th> <th rowspan="2">積ブロック類</th> </tr> <tr> <th>土砂</th> <th>岩塊・玉石</th> <th>栗石・クワッパ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20m以下</td> <td>4.8 m³/日</td> <td>3.2 m³/日</td> <td>3.8 m³/日</td> <td>9.1 t/日</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>40m以下</td> <td>3.8 m³/日</td> <td>2.6 m³/日</td> <td>3.0 m³/日</td> <td>7.1 t/日</td> <td>11 m²/日</td> </tr> <tr> <td>60m以下</td> <td>3.1 m³/日</td> <td>2.3 m³/日</td> <td>2.6 m³/日</td> <td>5.9 t/日</td> <td>9.1 m²/日</td> </tr> <tr> <td>80m以下</td> <td>2.7 m³/日</td> <td>1.9 m³/日</td> <td>2.2 m³/日</td> <td>4.8 t/日</td> <td>7.7 m²/日</td> </tr> <tr> <td>100m以下</td> <td>2.3 m³/日</td> <td>1.7 m³/日</td> <td>2.0 m³/日</td> <td>4.2 t/日</td> <td>6.7 m²/日</td> </tr> <tr> <td>120m以下</td> <td>2.0 m³/日</td> <td>1.5 m³/日</td> <td>1.8 m³/日</td> <td>3.7 t/日</td> <td>5.6 m²/日</td> </tr> <tr> <td>140m以下</td> <td>1.9 m³/日</td> <td>1.4 m³/日</td> <td>1.6 m³/日</td> <td>3.2 t/日</td> <td>5.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>160m以下</td> <td>1.7 m³/日</td> <td>1.3 m³/日</td> <td>1.4 m³/日</td> <td>2.9 t/日</td> <td>4.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>180m以下</td> <td>1.5 m³/日</td> <td>1.1 m³/日</td> <td>1.3 m³/日</td> <td>2.7 t/日</td> <td>4.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>200m以下</td> <td>1.4 m³/日</td> <td>1.1 m³/日</td> <td>1.2 m³/日</td> <td>2.4 t/日</td> <td>4.0 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	換算距離	作業日当り標準作業量					土・石			セメント等	積ブロック類	土砂	岩塊・玉石	栗石・クワッパ	20m以下	4.8 m ³ /日	3.2 m ³ /日	3.8 m ³ /日	9.1 t/日	14 m ² /日	40m以下	3.8 m ³ /日	2.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日	7.1 t/日	11 m ² /日	60m以下	3.1 m ³ /日	2.3 m ³ /日	2.6 m ³ /日	5.9 t/日	9.1 m ² /日	80m以下	2.7 m ³ /日	1.9 m ³ /日	2.2 m ³ /日	4.8 t/日	7.7 m ² /日	100m以下	2.3 m ³ /日	1.7 m ³ /日	2.0 m ³ /日	4.2 t/日	6.7 m ² /日	120m以下	2.0 m ³ /日	1.5 m ³ /日	1.8 m ³ /日	3.7 t/日	5.6 m ² /日	140m以下	1.9 m ³ /日	1.4 m ³ /日	1.6 m ³ /日	3.2 t/日	5.3 m ² /日	160m以下	1.7 m ³ /日	1.3 m ³ /日	1.4 m ³ /日	2.9 t/日	4.8 m ² /日	180m以下	1.5 m ³ /日	1.1 m ³ /日	1.3 m ³ /日	2.7 t/日	4.3 m ² /日	200m以下	1.4 m ³ /日	1.1 m ³ /日	1.2 m ³ /日	2.4 t/日	4.0 m ² /日
	換算距離		作業日当り標準作業量																																																																								
			土・石			セメント等	積ブロック類																																																																				
		土砂	岩塊・玉石	栗石・クワッパ																																																																							
	20m以下	4.8 m ³ /日	3.2 m ³ /日	3.8 m ³ /日	9.1 t/日	14 m ² /日																																																																					
	40m以下	3.8 m ³ /日	2.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日	7.1 t/日	11 m ² /日																																																																					
	60m以下	3.1 m ³ /日	2.3 m ³ /日	2.6 m ³ /日	5.9 t/日	9.1 m ² /日																																																																					
	80m以下	2.7 m ³ /日	1.9 m ³ /日	2.2 m ³ /日	4.8 t/日	7.7 m ² /日																																																																					
	100m以下	2.3 m ³ /日	1.7 m ³ /日	2.0 m ³ /日	4.2 t/日	6.7 m ² /日																																																																					
	120m以下	2.0 m ³ /日	1.5 m ³ /日	1.8 m ³ /日	3.7 t/日	5.6 m ² /日																																																																					
	140m以下	1.9 m ³ /日	1.4 m ³ /日	1.6 m ³ /日	3.2 t/日	5.3 m ² /日																																																																					
	160m以下	1.7 m ³ /日	1.3 m ³ /日	1.4 m ³ /日	2.9 t/日	4.8 m ² /日																																																																					
180m以下	1.5 m ³ /日	1.1 m ³ /日	1.3 m ³ /日	2.7 t/日	4.3 m ² /日																																																																						
200m以下	1.4 m ³ /日	1.1 m ³ /日	1.2 m ³ /日	2.4 t/日	4.0 m ² /日																																																																						

工 種 名	設 定 内 容																																																																										
人力運搬工	② 人肩運搬（運搬～取卸し）																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">換算距離</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="2">土砂</th> <th colspan="2">岩塊・玉石</th> </tr> <tr> <th>掘削（床掘り） 無し</th> <th>掘削（床掘り） 有り</th> <th>掘削（床掘り） 無し</th> <th>掘削（床掘り） 有り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20m以下</td><td>13 m3/日</td><td>2.0 m3/日</td><td>8.3 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td></tr> <tr><td>40m以下</td><td>7.7 m3/日</td><td>1.8 m3/日</td><td>5.3 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td></tr> <tr><td>60m以下</td><td>5.3 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>4.0 m3/日</td><td>1.2 m3/日</td></tr> <tr><td>80m以下</td><td>4.2 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td><td>3.0 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td></tr> <tr><td>100m以下</td><td>3.3 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>2.5 m3/日</td><td>1.0 m3/日</td></tr> <tr><td>120m以下</td><td>2.8 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td><td>2.1 m3/日</td><td>0.93 m3/日</td></tr> <tr><td>140m以下</td><td>2.4 m3/日</td><td>1.2 m3/日</td><td>1.9 m3/日</td><td>0.88 m3/日</td></tr> <tr><td>160m以下</td><td>2.1 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>0.83 m3/日</td></tr> <tr><td>180m以下</td><td>1.9 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td><td>0.78 m3/日</td></tr> <tr><td>200m以下</td><td>1.7 m3/日</td><td>1.0 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>0.75 m3/日</td></tr> </tbody> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	換算距離	作業日当り標準作業量				土砂		岩塊・玉石		掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	20m以下	13 m3/日	2.0 m3/日	8.3 m3/日	1.4 m3/日	40m以下	7.7 m3/日	1.8 m3/日	5.3 m3/日	1.3 m3/日	60m以下	5.3 m3/日	1.6 m3/日	4.0 m3/日	1.2 m3/日	80m以下	4.2 m3/日	1.5 m3/日	3.0 m3/日	1.1 m3/日	100m以下	3.3 m3/日	1.4 m3/日	2.5 m3/日	1.0 m3/日	120m以下	2.8 m3/日	1.3 m3/日	2.1 m3/日	0.93 m3/日	140m以下	2.4 m3/日	1.2 m3/日	1.9 m3/日	0.88 m3/日	160m以下	2.1 m3/日	1.1 m3/日	1.6 m3/日	0.83 m3/日	180m以下	1.9 m3/日	1.1 m3/日	1.5 m3/日	0.78 m3/日	200m以下	1.7 m3/日	1.0 m3/日	1.4 m3/日	0.75 m3/日											
	換算距離		作業日当り標準作業量																																																																								
			土砂		岩塊・玉石																																																																						
		掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り																																																																						
	20m以下	13 m3/日	2.0 m3/日	8.3 m3/日	1.4 m3/日																																																																						
	40m以下	7.7 m3/日	1.8 m3/日	5.3 m3/日	1.3 m3/日																																																																						
	60m以下	5.3 m3/日	1.6 m3/日	4.0 m3/日	1.2 m3/日																																																																						
	80m以下	4.2 m3/日	1.5 m3/日	3.0 m3/日	1.1 m3/日																																																																						
	100m以下	3.3 m3/日	1.4 m3/日	2.5 m3/日	1.0 m3/日																																																																						
	120m以下	2.8 m3/日	1.3 m3/日	2.1 m3/日	0.93 m3/日																																																																						
	140m以下	2.4 m3/日	1.2 m3/日	1.9 m3/日	0.88 m3/日																																																																						
	160m以下	2.1 m3/日	1.1 m3/日	1.6 m3/日	0.83 m3/日																																																																						
	180m以下	1.9 m3/日	1.1 m3/日	1.5 m3/日	0.78 m3/日																																																																						
	200m以下	1.7 m3/日	1.0 m3/日	1.4 m3/日	0.75 m3/日																																																																						
	③ 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">換算距離</th> <th colspan="5">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">土・石</th> <th rowspan="2">セメント 等</th> <th rowspan="2">積ブロック 類</th> </tr> <tr> <th>土砂</th> <th>岩塊・玉石</th> <th>栗石・クワツツ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20m以下</td><td>7.1 m3/日</td><td>4.5 m3/日</td><td>5.3 m3/日</td><td>11 t/日</td><td>20 m2/日</td></tr> <tr><td>40m以下</td><td>6.3 m3/日</td><td>4.0 m3/日</td><td>4.8 m3/日</td><td>10 t/日</td><td>20 m2/日</td></tr> <tr><td>60m以下</td><td>5.0 m3/日</td><td>3.2 m3/日</td><td>4.0 m3/日</td><td>8.3 t/日</td><td>14 m2/日</td></tr> <tr><td>80m以下</td><td>4.0 m3/日</td><td>2.8 m3/日</td><td>3.2 m3/日</td><td>6.7 t/日</td><td>11 m2/日</td></tr> <tr><td>100m以下</td><td>3.3 m3/日</td><td>2.4 m3/日</td><td>2.8 m3/日</td><td>5.6 t/日</td><td>10 m2/日</td></tr> <tr><td>120m以下</td><td>2.9 m3/日</td><td>2.0 m3/日</td><td>2.3 m3/日</td><td>4.8 t/日</td><td>7.7 m2/日</td></tr> <tr><td>140m以下</td><td>2.4 m3/日</td><td>1.8 m3/日</td><td>2.1 m3/日</td><td>4.2 t/日</td><td>6.7 m2/日</td></tr> <tr><td>160m以下</td><td>2.2 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>1.9 m3/日</td><td>3.8 t/日</td><td>6.3 m2/日</td></tr> <tr><td>180m以下</td><td>1.9 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>3.3 t/日</td><td>5.6 m2/日</td></tr> <tr><td>200m以下</td><td>1.7 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td><td>3.0 t/日</td><td>5.3 m2/日</td></tr> </tbody> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	換算距離	作業日当り標準作業量					土・石			セメント 等	積ブロック 類	土砂	岩塊・玉石	栗石・クワツツ	20m以下	7.1 m3/日	4.5 m3/日	5.3 m3/日	11 t/日	20 m2/日	40m以下	6.3 m3/日	4.0 m3/日	4.8 m3/日	10 t/日	20 m2/日	60m以下	5.0 m3/日	3.2 m3/日	4.0 m3/日	8.3 t/日	14 m2/日	80m以下	4.0 m3/日	2.8 m3/日	3.2 m3/日	6.7 t/日	11 m2/日	100m以下	3.3 m3/日	2.4 m3/日	2.8 m3/日	5.6 t/日	10 m2/日	120m以下	2.9 m3/日	2.0 m3/日	2.3 m3/日	4.8 t/日	7.7 m2/日	140m以下	2.4 m3/日	1.8 m3/日	2.1 m3/日	4.2 t/日	6.7 m2/日	160m以下	2.2 m3/日	1.6 m3/日	1.9 m3/日	3.8 t/日	6.3 m2/日	180m以下	1.9 m3/日	1.4 m3/日	1.6 m3/日	3.3 t/日	5.6 m2/日	200m以下	1.7 m3/日	1.3 m3/日	1.5 m3/日	3.0 t/日	5.3 m2/日
	換算距離		作業日当り標準作業量																																																																								
			土・石			セメント 等	積ブロック 類																																																																				
		土砂	岩塊・玉石	栗石・クワツツ																																																																							
20m以下	7.1 m3/日	4.5 m3/日	5.3 m3/日	11 t/日	20 m2/日																																																																						
40m以下	6.3 m3/日	4.0 m3/日	4.8 m3/日	10 t/日	20 m2/日																																																																						
60m以下	5.0 m3/日	3.2 m3/日	4.0 m3/日	8.3 t/日	14 m2/日																																																																						
80m以下	4.0 m3/日	2.8 m3/日	3.2 m3/日	6.7 t/日	11 m2/日																																																																						
100m以下	3.3 m3/日	2.4 m3/日	2.8 m3/日	5.6 t/日	10 m2/日																																																																						
120m以下	2.9 m3/日	2.0 m3/日	2.3 m3/日	4.8 t/日	7.7 m2/日																																																																						
140m以下	2.4 m3/日	1.8 m3/日	2.1 m3/日	4.2 t/日	6.7 m2/日																																																																						
160m以下	2.2 m3/日	1.6 m3/日	1.9 m3/日	3.8 t/日	6.3 m2/日																																																																						
180m以下	1.9 m3/日	1.4 m3/日	1.6 m3/日	3.3 t/日	5.6 m2/日																																																																						
200m以下	1.7 m3/日	1.3 m3/日	1.5 m3/日	3.0 t/日	5.3 m2/日																																																																						

工 種 名	設 定 内 容				
人力運搬工	④ 小車運搬（運搬～取卸し）				
	換算距離	作業日当り標準作業量			
		土砂		岩塊・玉石	
		掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り
	20m以下	100 m ³ /日	2.3 m ³ /日	33 m ³ /日	1.6 m ³ /日
	40m以下	33 m ³ /日	2.2 m ³ /日	17 m ³ /日	1.5 m ³ /日
	60m以下	14 m ³ /日	2.0 m ³ /日	8.3 m ³ /日	1.4 m ³ /日
	80m以下	8.3 m ³ /日	1.9 m ³ /日	5.9 m ³ /日	1.3 m ³ /日
	100m以下	5.9 m ³ /日	1.7 m ³ /日	4.3 m ³ /日	1.2 m ³ /日
	120m以下	4.5 m ³ /日	1.6 m ³ /日	3.3 m ³ /日	1.1 m ³ /日
	140m以下	3.6 m ³ /日	1.4 m ³ /日	2.7 m ³ /日	1.0 m ³ /日
	160m以下	3.0 m ³ /日	1.3 m ³ /日	2.3 m ³ /日	0.96 m ³ /日
180m以下	2.6 m ³ /日	1.2 m ³ /日	2.0 m ³ /日	0.90 m ³ /日	
200m以下	2.2 m ³ /日	1.1 m ³ /日	1.7 m ³ /日	0.84 m ³ /日	
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					

工 種 名	設 定 内 容																																
安定処理工	<p>① 安定処理（スタビライザ）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>混合回数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 回</td> <td>790 m²/日</td> </tr> <tr> <td>2 回</td> <td>690 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。</p> <p>② 安定処理（バックホウ）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工箇所</th> <th>混合深さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路床</td> <td>1m 以下</td> <td>180 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">構造物基礎</td> <td>1m 以下</td> <td>127 m²/日</td> </tr> <tr> <td>1m を超え 2m 以下</td> <td>74 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 50m程度の現場内小運搬が含まれている。</p>	混合回数	作業日当り標準作業量	1 回	790 m ² /日	2 回	690 m ² /日	施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量	路床	1m 以下	180 m ² /日	構造物基礎	1m 以下	127 m ² /日	1m を超え 2m 以下	74 m ² /日															
混合回数	作業日当り標準作業量																																
1 回	790 m ² /日																																
2 回	690 m ² /日																																
施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量																															
路床	1m 以下	180 m ² /日																															
構造物基礎	1m 以下	127 m ² /日																															
	1m を超え 2m 以下	74 m ² /日																															
安定処理工（自走式土質改良工）	<p>① 自走式土質改良機設置・撤去工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>2.6 回/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 安定処理工（自走式土質改良工）・・・ 該当工種の基準内に記載。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	設置	2.6 回/日	撤去	3.7 回/日																										
作業区分	作業日当り標準作業量																																
設置	2.6 回/日																																
撤去	3.7 回/日																																
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	該当工種の基準内に記載。																																
法面整形工	<p>① 法面整形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>整形箇所</th> <th>法面締固めの有無</th> <th>現場制約の有無</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">盛土部</td> <td rowspan="2">有り</td> <td>有り</td> <td>砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>120 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>140 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>220 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">切土部</td> <td rowspan="3">—</td> <td rowspan="2">有り</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>61 m²/日</td> </tr> <tr> <td>軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩</td> <td>30 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>140 m²/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>軟岩 I</td> <td>120 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日	無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220 m ² /日	切土部	—	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61 m ² /日	軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩	30 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日				軟岩 I	120 m ² /日
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量																													
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120 m ² /日																													
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日																													
	無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220 m ² /日																													
切土部	—	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61 m ² /日																													
			軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩	30 m ² /日																													
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140 m ² /日																													
			軟岩 I	120 m ² /日																													
法面整形工（ICT）	<p>① 法面整形（ICT）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>整形箇所</th> <th>法面締固めの有無</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">盛土部</td> <td>有り</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>154 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>242 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">切土部</td> <td rowspan="2">—</td> <td>レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土</td> <td>154 m²/日</td> </tr> <tr> <td>軟岩 I</td> <td>132 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	242 m ² /日	切土部	—	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日	軟岩 I	132 m ² /日															
整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量																														
盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日																														
	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	242 m ² /日																														
切土部	—	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	154 m ² /日																														
		軟岩 I	132 m ² /日																														

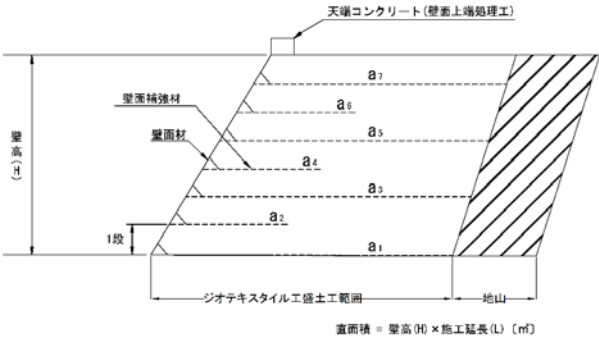
工 種 名	設 定 内 容																												
芝付工	① 市松芝 <table border="1" data-bbox="475 304 1118 398"> <thead> <tr> <th>芝の規格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高麗芝・野芝</td> <td>333 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 散水養生・施肥は含まない。	芝の規格	作業日当り標準作業量	高麗芝・野芝	333 m ² /日																								
芝の規格	作業日当り標準作業量																												
高麗芝・野芝	333 m ² /日																												
コンクリート法砕工	① プレキャスト法砕工 (1) プレキャストブロック設置 (中詰除く) …… 該当工種の基準内に記載。 (2) 敷砂利 <table border="1" data-bbox="480 622 1177 678"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>10 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 (3) 中詰工 <table border="1" data-bbox="480 786 1177 1037"> <thead> <tr> <th>中詰区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中詰ブロック</td> <td>83 m²/日</td> </tr> <tr> <td>客土</td> <td>16 m³/日</td> </tr> <tr> <td>植生土のう</td> <td>625 袋/日</td> </tr> <tr> <td>割石又は栗石</td> <td>10 m³/日</td> </tr> <tr> <td>碎石</td> <td>12 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 現場打法砕工 (1) コンクリートポンプ車投入打設 <table border="1" data-bbox="480 1149 1214 1205"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>7.2 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (注) 養生を含む。 (2) アンカー工 <table border="1" data-bbox="480 1317 1214 1373"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>33 本/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 (3) 吸出し防止材敷設工 <table border="1" data-bbox="480 1485 1214 1541"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>200 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	10 m ³ /日			中詰区分	作業日当り標準作業量	中詰ブロック	83 m ² /日	客土	16 m ³ /日	植生土のう	625 袋/日	割石又は栗石	10 m ³ /日	碎石	12 m ³ /日	作業日当り標準作業量	7.2 m ³ /日			作業日当り標準作業量	33 本/日			作業日当り標準作業量	200 m ² /日		
作業日当り標準作業量	10 m ³ /日																												
中詰区分	作業日当り標準作業量																												
中詰ブロック	83 m ² /日																												
客土	16 m ³ /日																												
植生土のう	625 袋/日																												
割石又は栗石	10 m ³ /日																												
碎石	12 m ³ /日																												
作業日当り標準作業量	7.2 m ³ /日																												
作業日当り標準作業量	33 本/日																												
作業日当り標準作業量	200 m ² /日																												
法面施肥工	該当工種の基準内に記載。																												
吹付法面とりこわし工	① 吹付法面とりこわし工 <table border="1" data-bbox="480 1697 991 1865"> <thead> <tr> <th>工法区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人力施工</td> <td>54 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械施工</td> <td>147 m²/日</td> </tr> <tr> <td>集積・積込み</td> <td>234 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	工法区分	作業日当り標準作業量	人力施工	54 m ² /日	機械施工	147 m ² /日	集積・積込み	234 m ² /日																				
工法区分	作業日当り標準作業量																												
人力施工	54 m ² /日																												
機械施工	147 m ² /日																												
集積・積込み	234 m ² /日																												

工 種 名	設 定 内 容																			
プレキャストコンクリート板設置工	<p>① プレキャストコンクリート板</p> <table border="1" data-bbox="451 315 1362 584"> <thead> <tr> <th>フレームタイプ</th> <th>1列当り平均据付枚数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">クロスタイプ</td> <td>20枚未満</td> <td>6.3枚/日</td> </tr> <tr> <td>20枚以上30枚未満</td> <td>7枚/日</td> </tr> <tr> <td>30枚以上</td> <td>7.7枚/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">セミスクエアタイプ・スクエアタイプ</td> <td>20枚未満</td> <td>4.5枚/日</td> </tr> <tr> <td>20枚以上30枚未満</td> <td>5枚/日</td> </tr> <tr> <td>30枚以上</td> <td>5.5枚/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 1列当り平均据付枚数は、次式により求める。 1列当り平均据付枚数=総据付枚数÷施工列数 2. 1列当り平均据付枚数は、1工事単位とする。</p> <p>② ジョイント処理</p> <table border="1" data-bbox="488 741 1118 797"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>14箇所/日</td> </tr> </table>	フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量	クロスタイプ	20枚未満	6.3枚/日	20枚以上30枚未満	7枚/日	30枚以上	7.7枚/日	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	4.5枚/日	20枚以上30枚未満	5枚/日	30枚以上	5.5枚/日	作業日当り標準作業量	14箇所/日
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量																		
クロスタイプ	20枚未満	6.3枚/日																		
	20枚以上30枚未満	7枚/日																		
	30枚以上	7.7枚/日																		
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	4.5枚/日																		
	20枚以上30枚未満	5枚/日																		
	30枚以上	5.5枚/日																		
作業日当り標準作業量	14箇所/日																			
人工張芝工	<p>① 人工張芝</p> <table border="1" data-bbox="488 869 1118 925"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>625 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 法面整形は含まない。</p>	作業日当り標準作業量	625 m ² /日																	
作業日当り標準作業量	625 m ² /日																			
基礎・裏込砕石工 基礎・裏込栗石工	<p>① 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工</p> <table border="1" data-bbox="477 1032 1273 1301"> <thead> <tr> <th colspan="2">工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">基礎砕石</td> <td>155 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">裏込砕石</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">基礎栗石</td> <td>敷均し</td> <td>161 m²/日</td> </tr> <tr> <td>敷並べ</td> <td>100 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">裏込栗石</td> <td>かき込み</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>築立て</td> <td>10 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表には、20m程度の現場内小運搬を含む。 2. 基礎砕石の敷均し厚は20cmまでを対象とし、それを超える場合は上表に0.7を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は30cmを上限とする。 3. 護岸工の裏込栗石において、護岸平場は、基礎栗石とする。 4. 基礎栗石の敷均し及び敷並べ厚は、30cmまでを対象とする。</p>	工 種 名		作業日当り標準作業量	基礎砕石		155 m ² /日	裏込砕石		38 m ³ /日	基礎栗石	敷均し	161 m ² /日	敷並べ	100 m ² /日	裏込栗石	かき込み	31 m ³ /日	築立て	10 m ³ /日
工 種 名		作業日当り標準作業量																		
基礎砕石		155 m ² /日																		
裏込砕石		38 m ³ /日																		
基礎栗石	敷均し	161 m ² /日																		
	敷並べ	100 m ² /日																		
裏込栗石	かき込み	31 m ³ /日																		
	築立て	10 m ³ /日																		

工 種 名	設 定 内 容			
コンクリートブロック積（張）工	① コンクリートブロック積（張）工			
	工 種 名	ブロック質量 又は種類	基礎碎石の 有無	作業日当り 標準作業量
	コンクリートブロック積	—	—	13 m ² /日
	大型ブロック積	—	—	42 m ² /日
	間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張	150kg/個未満	—	41 m ² /日
		150kg/個以上	—	92 m ² /日
	緑化ブロック積	150kg/個未満	—	13 m ² /日
		150kg/個以上	—	24 m ² /日
	胴込・裏込コンクリート	間知・緑化 ブロック	—	9.1 m ³ /日
		大型ブロック	—	20 m ³ /日
	胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化 ブロック	—	20 m ³ /日
		大型ブロック	—	50 m ³ /日
	遮水シート張	—	—	500 m ² /日
	吸出し防止材（全面）設置	—	—	500 m ² /日
	植樹	—	—	340 本/日
	現場打基礎コンクリート	—	有り	3.7 m ³ /日
		—	無し	4.5 m ³ /日
	天端コンクリート	—	—	3.4 m ³ /日
	プレキャスト基礎ブロック	—	—	20 m/日
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積, 大型ブロック積, 間知ブ ロック張, 平ブロック張, 連節ブロック張 : ブロック積(張), 裏込・胴込C0, 裏込材までの 一連作業 ・緑化ブロック積 : 緑化ブロック積, 胴込C0, 裏込材, 客土までの 一連作業 ・植樹 : 植樹作業のみ <p>2. ブロック積（張）は、裏込・胴込C0, 裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>3. 緑化ブロック積は、胴込C0, 裏込材, 客土を施工しない場合も上表による。</p>			

工 種 名	設 定 内 容																											
石積（張）工	<p>① 石積（張）工</p> <table border="1" data-bbox="526 302 1396 459"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>工種の区分</th> <th>石の種類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>練石</td> <td>玉石，雑割石</td> <td>19 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">張工</td> <td>練石</td> <td>玉石，雑割石</td> <td>31 m²/日</td> </tr> <tr> <td>空石</td> <td>玉石</td> <td>31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 石積（張）工は，裏込・胴込C0，裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>② 胴込・裏込コンクリート</p> <table border="1" data-bbox="526 571 1273 689"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>張工</td> <td>9.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 裏込材（クラッシュラン）</p> <table border="1" data-bbox="526 761 1273 880"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>張工</td> <td>11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量	積工	練石	玉石，雑割石	19 m ² /日	張工	練石	玉石，雑割石	31 m ² /日	空石	玉石	31 m ² /日	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	9.1 m ³ /日	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	11 m ³ /日
積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量																									
積工	練石	玉石，雑割石	19 m ² /日																									
張工	練石	玉石，雑割石	31 m ² /日																									
	空石	玉石	31 m ² /日																									
積張の区分	作業日当り標準作業量																											
積工	8.3 m ³ /日																											
張工	9.1 m ³ /日																											
積張の区分	作業日当り標準作業量																											
積工	8.3 m ³ /日																											
張工	11 m ³ /日																											
平石張工	<p>① 平石張</p> <table border="1" data-bbox="526 963 1340 1232"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>平石の形状区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">舗装・床張り</td> <td>乱形</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>28 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">階 段</td> <td>乱形</td> <td>10 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">壁 張 り</td> <td>乱形</td> <td>13 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>11 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量	舗装・床張り	乱形	21 m ² /日	方形	28 m ² /日	階 段	乱形	10 m ² /日	方形	18 m ² /日	壁 張 り	乱形	13 m ² /日	方形	11 m ² /日									
作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量																										
舗装・床張り	乱形	21 m ² /日																										
	方形	28 m ² /日																										
階 段	乱形	10 m ² /日																										
	方形	18 m ² /日																										
壁 張 り	乱形	13 m ² /日																										
	方形	11 m ² /日																										

工 種 名	設 定 内 容																															
場所打擁壁工（１）	<p>① 場所打擁壁</p> <table border="1" data-bbox="528 304 1370 763"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">小型擁壁（A）</td> <td>0.5m以上 0.6m未満</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>0.6m以上 0.8m未満</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>0.8m以上 1.0m以下</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">小型擁壁（B）</td> <td>0.5m以上 0.6m未満</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>0.6m以上 0.8m未満</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>0.8m以上 1.0m以下</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">重力式擁壁</td> <td>1m超え 2m未満</td> <td>5.7</td> </tr> <tr> <td>2m以上 5m以下</td> <td>7.8 (7.5)</td> </tr> <tr> <td>もたれ式擁壁</td> <td>3mから 8mまで</td> <td>6.3 (6.3)</td> </tr> <tr> <td>逆T型擁壁</td> <td>3mから 10mまで</td> <td>5.2 (5.0)</td> </tr> <tr> <td>L型擁壁</td> <td>3mから 7mまで</td> <td>4.2 (4.0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・目地材設置 ・水抜きパイプ設置 ・吸出し防止材設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。 なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。</p> <p>3. 小型擁壁の場合、小型擁壁（A）、（B）を問わず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用出来る。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。</p>	区 分		作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	小型擁壁（A）	0.5m以上 0.6m未満	0.8	0.6m以上 0.8m未満	1.0	0.8m以上 1.0m以下	1.1	小型擁壁（B）	0.5m以上 0.6m未満	0.8	0.6m以上 0.8m未満	0.9	0.8m以上 1.0m以下	1.0	重力式擁壁	1m超え 2m未満	5.7	2m以上 5m以下	7.8 (7.5)	もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3 (6.3)	逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.2 (5.0)	L型擁壁	3mから 7mまで	4.2 (4.0)
区 分		作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																														
小型擁壁（A）	0.5m以上 0.6m未満	0.8																														
	0.6m以上 0.8m未満	1.0																														
	0.8m以上 1.0m以下	1.1																														
小型擁壁（B）	0.5m以上 0.6m未満	0.8																														
	0.6m以上 0.8m未満	0.9																														
	0.8m以上 1.0m以下	1.0																														
重力式擁壁	1m超え 2m未満	5.7																														
	2m以上 5m以下	7.8 (7.5)																														
もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3 (6.3)																														
逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.2 (5.0)																														
L型擁壁	3mから 7mまで	4.2 (4.0)																														
場所打擁壁工（２）	<p>① コンクリート（場所打擁壁）</p> <table border="1" data-bbox="528 1469 1201 1547"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートポンプ車打設</td> <td>80 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	80 m ³ /日																											
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																															
コンクリートポンプ車打設	80 m ³ /日																															
プレキャスト擁壁工	<p>① プレキャスト擁壁設置</p> <table border="1" data-bbox="512 1626 1385 1776"> <tbody> <tr> <td>プレキャスト擁壁 高さ (m)</td> <td>0.5 以上 1.0 以下</td> <td>1.0 を超え 2.0 以下</td> <td>2.0 を超え 3.5 以下</td> <td>3.5 を超え 5.0 以下</td> </tr> <tr> <td>作業日当り 標準作業量</td> <td>33 m/日</td> <td>26 m/日</td> <td>22 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 運搬距離 10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床掘り、埋戻し、雑工種（基礎砕石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。</p>	プレキャスト擁壁 高さ (m)	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下	作業日当り 標準作業量	33 m/日	26 m/日	22 m/日	17 m/日																					
プレキャスト擁壁 高さ (m)	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下																												
作業日当り 標準作業量	33 m/日	26 m/日	22 m/日	17 m/日																												

工 種 名	設 定 内 容																											
補強土壁工 (帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置 <table border="1" data-bbox="520 302 1331 421"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>帯鋼補強土壁</td> <td>帯鋼補強土壁 (1)</td> <td>40.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">アンカー補強土壁</td> <td>33.3 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 補強材取付 <table border="1" data-bbox="520 472 1331 591"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>帯鋼補強土壁</td> <td>帯鋼補強土壁 (1)</td> <td>227 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">アンカー補強土壁</td> <td>116 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ まき出し・敷均し, 締固め <table border="1" data-bbox="520 642 1331 761"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>帯鋼補強土壁</td> <td>帯鋼補強土壁 (1)</td> <td>172 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">アンカー補強土壁</td> <td>172 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	40.0 m ² /日	アンカー補強土壁		33.3 m ² /日	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	227 m/日	アンカー補強土壁		116 m/日	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	172 m ³ /日	アンカー補強土壁		172 m ³ /日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																										
帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	40.0 m ² /日																										
アンカー補強土壁		33.3 m ² /日																										
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																										
帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	227 m/日																										
アンカー補強土壁		116 m/日																										
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																										
帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	172 m ³ /日																										
アンカー補強土壁		172 m ³ /日																										
ジオテキスタイル工	① 壁面材組立・設置 <table border="1" data-bbox="541 828 1353 907"> <thead> <tr> <th>壁 面 材 種 類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>算出面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼製ユニット</td> <td>59 m²/日</td> <td>直面積</td> </tr> </tbody> </table> ② ジオテキスタイル敷設 <table border="1" data-bbox="541 958 1335 1014"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>120 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="560 1016 1430 1081">(注) 1. 敷設面積には, 壁面補強材の面積も含み, 巻込み部の面積は含まないものとする。</p> <p data-bbox="620 1090 1401 1120">2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については, 次式の通りとする。</p> <p data-bbox="667 1128 1233 1158">ジオテキスタイル敷設面積 (m²) = a₁ + a₂ + a₃ …</p> <p data-bbox="663 1167 1426 1196">a₁, a₂, a₃… : ジオテキスタイル工 1 段当り敷設面積 (m²) (参考図参照)</p> ③ まき出し・敷均し, 締固め <table border="1" data-bbox="541 1252 1335 1308"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>89 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="560 1310 1430 1375">(注) 1. 上表は, ジオテキスタイル工 1 段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。</p> <p data-bbox="620 1384 1278 1413">2. 水平排水材, 層厚管理材の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p data-bbox="509 1438 956 1467">[参考図] ジオテキスタイル工標準断面図</p>  <p data-bbox="970 1798 1171 1816">直面積 = 壁高(H) × 施工延長(L) [m]</p>	壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製ユニット	59 m ² /日	直面積	作業日当り標準作業量	120 m ² /日	作業日当り標準作業量	89 m ³ /日																	
壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積																										
鋼製ユニット	59 m ² /日	直面積																										
作業日当り標準作業量	120 m ² /日																											
作業日当り標準作業量	89 m ³ /日																											

工 種 名	設 定 内 容		
構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))	① ひび割れ補修工(充てん工法)		
	数量		作業日当り標準作業量
	1 構造物当り補修延べ延長	20m未満の場合	13.9 m/日
		20m以上の場合	20.1 m/日
構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	① ひび割れ補修工(低圧注入工法)		
	数量		作業日当り標準作業量
	1 構造物当り補修延べ延長	25m未満の場合	13.4 m/日
		25m以上の場合	25.6 m/日
構造物補修工(断面修復工(左官工法))	①鉄筋ケレン・防錆処理を含む		
	数量		作業日当り標準作業量
	1 構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.020 m ³ /日
		0.1m ³ 以上の場合	0.069 m ³ /日
	②鉄筋ケレン・防錆処理を含まない		
	数量		作業日当り標準作業量
1 構造物当り修復延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.024 m ³ /日	
	0.1m ³ 以上の場合	0.081 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																																							
排水構造物工	① ヒューム管																																							
	(1) ヒューム管単体																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1,100 1,200		300 350	500 600	900 1,000	1,350	作業日当り標準作業量 (m/日)	50	25	17	14																								
	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1,100 1,200																																			
		300 350	500 600	900 1,000	1,350																																			
	作業日当り標準作業量 (m/日)	50	25	17	14																																			
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																							
	(2) ヒューム管+ヒューム管用巻きコンクリート																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1,100 1,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1,000</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">90° 巻き</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">180° 巻き</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">360° 巻き</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	管 径 (mm)		200 250	400 450	700 800	1,100 1,200			300 350	500 600	900 1,000	1,350	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き	8	6	4	3		180° 巻き	7	5	3	2		360° 巻き	5	3	2	—									
	管 径 (mm)		200 250	400 450	700 800	1,100 1,200																																		
			300 350	500 600	900 1,000	1,350																																		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き	8	6	4	3																																		
		180° 巻き	7	5	3	2																																		
		360° 巻き	5	3	2	—																																		
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・ヒューム管設置 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 																																							
2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用出来る。																																								
3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。																																								
4. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。																																								
② ボックスカルバート																																								
(1) ボックスカルバート単体																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材を使用しない場合</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">製 品 長 (m)</th> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">枠 番 号</th> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</th> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0			枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	6	3	8	6	4	3	17	11	9
区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																							
製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0																																	
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																															
作業日当り標準作業量 (m/日)	6	3	8	6	4	3	17	11	9																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">PC 鋼材による縦連結の場合</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PC 鋼材による縦連結の場合											1.5				2.0						②	④	⑤	⑥	①	②③	④				4	4	3	2	13	8	5		
PC 鋼材による縦連結の場合																																								
	1.5				2.0																																			
	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																	
	4	4	3	2	13	8	5																																	
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																								

工 種 名	設 定 内 容																																												
排水構造物工	(2) ボックスカルバート+雑工種 (基礎砕石・均しコンクリート)																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="10" style="text-align: center;">PC 鋼材を使用しない場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">枠 番 号</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合										製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0				枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	4	2	4	4	2	2	10	5	7	4
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																											
	製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0																																					
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	4	2	4	4	2	2	10	5	7	4																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">PC 鋼材による縦連結の場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">枠 番 号</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合								製 品 長 (m)	1.5				2.0				枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	3	3	2	1	9	4	5	3								
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合																																											
	製 品 長 (m)	1.5				2.0																																							
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																				
	作業日当り標準作業量 (m/日)	3	3	2	1	9	4	5	3																																				
	<p>(注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置, 撤去・均しコンクリート打設・養生 ・ボックスカルバート設置 <p>2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、ボックスカルバート設置延長換算値である。</p> <p>3. 上表の枠番号①～⑥区分は、ボックスカルバート内空幅・内空高区分の図による。</p>																																												
	③ 暗渠排水管																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">直 管</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">波・網状管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">50～150</td> <td style="text-align: center;">200～400</td> <td style="text-align: center;">50～150</td> <td style="text-align: center;">200～400</td> <td style="text-align: center;">450～600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">429</td> <td style="text-align: center;">273</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	直 管		波・網状管			管 径 (mm)	50～150	200～400	50～150	200～400	450～600	作業日当り標準作業量(m/日)	250	125	429	273	150																									
	区 分	直 管		波・網状管																																									
	管 径 (mm)	50～150	200～400	50～150	200～400	450～600																																							
	作業日当り標準作業量(m/日)	250	125	429	273	150																																							
	<p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>																																												
	④ フィルター材																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">36 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>		作業日当り標準作業量	36 m ³ /日																																									
	作業日当り標準作業量	36 m ³ /日																																											
	⑤ 管 (函) 渠型側溝																																												
	(1) 管 (函) 渠型側溝単体																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">内 径 又 は 内 空 幅 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 以上 400 以下</td> <td style="text-align: center;">400 を 超 え 600 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>		製 品 長 (m)	2.0		内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下	作業日当り標準作業量(m/日)	33	17																																		
	製 品 長 (m)	2.0																																											
内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下																																											
作業日当り標準作業量(m/日)	33	17																																											
<p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>																																													
(2) 管 (函) 渠型側溝+基礎砕石																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">内 径 又 は 内 空 幅 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 以上 400 以下</td> <td style="text-align: center;">400 を 超 え 600 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table>		製 品 長 (m)	2.0		内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下	作業日当り標準作業量(m/日)	29	16																																			
製 品 長 (m)	2.0																																												
内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下																																											
作業日当り標準作業量(m/日)	29	16																																											
<p>(注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・管 (函) 渠型側溝設置 <p>2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、管 (函) 渠型側溝設置延長換算値である。</p>																																													

工 種 名	設 定 内 容									
排水構造物工	⑥ プレキャスト集水樹									
	(1) 集水樹単体									
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 200以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下
	作業日当り 標準作業量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17	13	10
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。									
	(2) 集水樹+基礎砕石									
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 100以下	200を超え 400以下	400を超え 600以下	600を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 2,800以下
	作業日当り 標準作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・集水樹設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水樹設置数量換算値である。									
	⑦ 鉄筋コンクリート台付管									
(1) 鉄筋コンクリート台付管単体										
管 径 (mm)	200 300	250	350 450	400 500	600 800	700	900 1,100	1,000 1,200		
作業日当り標準作業量 (m/日)	50		33		25		17			
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。										
(2) 鉄筋コンクリート台付管+基礎砕石										
管 径 (mm)	200 300	250	350 450	400 500	600 800	700	900 1,100	1,000 1,200		
作業日当り標準作業量 (m/日)	44		29		23		16			
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。										

工 種 名	設 定 内 容																																																					
排水構造物工	⑧ プレキャストL形側溝 (1) L形側溝単体																																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">製 品 長 (m)</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> </table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m/日)	33																																																	
	製 品 長 (m)	0.6																																																				
	作業日当り標準作業量(m/日)	33																																																				
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																					
	(2) L形側溝+基礎砕石																																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">製 品 長 (m)</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> </table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m/日)	29																																																	
	製 品 長 (m)	0.6																																																				
	作業日当り標準作業量(m/日)	29																																																				
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。																																																					
	⑨ プレキャストマンホール																																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">製 品 質 量 (kg/基)</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">2,000 以下</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">2,000 を超え 4,000 以下</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量(基/日)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下	作業日当り標準作業量(基/日)	4	3																																															
	製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下																																																			
	作業日当り標準作業量(基/日)	4	3																																																			
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・マンホール設置 2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用出来る。 3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。 4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																					
⑩ PC管																																																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 20%;">管 径</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">固定基礎</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">90° 巻き</th> <th style="width: 20%;">180° 巻き</th> <th style="width: 20%;">無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>600mm</td><td style="text-align: center;">13m/日</td><td style="text-align: center;">8.0m/日</td><td style="text-align: center;">50m/日</td></tr> <tr><td>700mm</td><td style="text-align: center;">9m/日</td><td style="text-align: center;">6.1m/日</td><td style="text-align: center;">33m/日</td></tr> <tr><td>800mm</td><td style="text-align: center;">8.3m/日</td><td style="text-align: center;">5.3m/日</td><td style="text-align: center;">33m/日</td></tr> <tr><td>900mm</td><td style="text-align: center;">7.7m/日</td><td style="text-align: center;">4.7m/日</td><td style="text-align: center;">33m/日</td></tr> <tr><td>1000mm</td><td style="text-align: center;">6.8m/日</td><td style="text-align: center;">4.3m/日</td><td style="text-align: center;">33m/日</td></tr> <tr><td>1100mm</td><td style="text-align: center;">5.7m/日</td><td style="text-align: center;">3.5m/日</td><td style="text-align: center;">33m/日</td></tr> <tr><td>1200mm</td><td style="text-align: center;">5.3m/日</td><td style="text-align: center;">3.2m/日</td><td style="text-align: center;">33m/日</td></tr> <tr><td>1350mm</td><td style="text-align: center;">4.4m/日</td><td style="text-align: center;">2.8m/日</td><td style="text-align: center;">25m/日</td></tr> <tr><td>1500mm</td><td style="text-align: center;">4.0m/日</td><td style="text-align: center;">2.5m/日</td><td style="text-align: center;">25m/日</td></tr> <tr><td>1650mm</td><td style="text-align: center;">3.4m/日</td><td style="text-align: center;">2.0m/日</td><td style="text-align: center;">25m/日</td></tr> <tr><td>1800mm</td><td style="text-align: center;">3.0m/日</td><td style="text-align: center;">1.8m/日</td><td style="text-align: center;">20m/日</td></tr> </tbody> </table>	管 径	作業日当り標準作業量			固定基礎			90° 巻き	180° 巻き	無し	600mm	13m/日	8.0m/日	50m/日	700mm	9m/日	6.1m/日	33m/日	800mm	8.3m/日	5.3m/日	33m/日	900mm	7.7m/日	4.7m/日	33m/日	1000mm	6.8m/日	4.3m/日	33m/日	1100mm	5.7m/日	3.5m/日	33m/日	1200mm	5.3m/日	3.2m/日	33m/日	1350mm	4.4m/日	2.8m/日	25m/日	1500mm	4.0m/日	2.5m/日	25m/日	1650mm	3.4m/日	2.0m/日	25m/日	1800mm	3.0m/日	1.8m/日	20m/日
管 径		作業日当り標準作業量																																																				
		固定基礎																																																				
	90° 巻き	180° 巻き	無し																																																			
600mm	13m/日	8.0m/日	50m/日																																																			
700mm	9m/日	6.1m/日	33m/日																																																			
800mm	8.3m/日	5.3m/日	33m/日																																																			
900mm	7.7m/日	4.7m/日	33m/日																																																			
1000mm	6.8m/日	4.3m/日	33m/日																																																			
1100mm	5.7m/日	3.5m/日	33m/日																																																			
1200mm	5.3m/日	3.2m/日	33m/日																																																			
1350mm	4.4m/日	2.8m/日	25m/日																																																			
1500mm	4.0m/日	2.5m/日	25m/日																																																			
1650mm	3.4m/日	2.0m/日	25m/日																																																			
1800mm	3.0m/日	1.8m/日	20m/日																																																			
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、PC管の設置、基礎砕石、巻きコンクリート(コンクリート、型枠)の作業を含む。 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。 3. 撤去(PC管単体)の作業日当り標準作業量は、上表の「無し」×2とする。 ただし、管径2000mmの撤去は、作業日当り標準作業量は40m/日とする。																																																						

工 種 名	設 定 内 容																																																																					
排水構造物工	<p>⑪ コルゲートパイプ</p> <table border="1" data-bbox="491 297 1369 1032"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>パイプ径</th> <th>型式</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">フランジ型</td> <td>250～600mm</td> <td rowspan="6">円形</td> <td>38 m/日</td> </tr> <tr> <td>750～900mm</td> <td>24 m/日</td> </tr> <tr> <td>1000～1200mm</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>1300mm</td> <td>18 m/日</td> </tr> <tr> <td>1500～1600mm</td> <td>16 m/日</td> </tr> <tr> <td>1800～2200mm</td> <td>11 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ラップ型</td> <td rowspan="2">2000mm</td> <td>円形</td> <td>6.9 m/日</td> </tr> <tr> <td>アーチ形</td> <td>12 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2500mm</td> <td>円形</td> <td>6.3 m/日</td> </tr> <tr> <td>アーチ形</td> <td>10 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3000mm</td> <td>円形</td> <td>4.9 m/日</td> </tr> <tr> <td>アーチ形</td> <td>8.1 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3500mm</td> <td>円形</td> <td>3.9 m/日</td> </tr> <tr> <td>アーチ形</td> <td>6.5 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4000mm</td> <td>円形</td> <td>3.4 m/日</td> </tr> <tr> <td>アーチ形</td> <td>5.7 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4500mm</td> <td>円形</td> <td>2.4 m/日</td> </tr> <tr> <td>アーチ形</td> <td>4.0 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 10 名の場合。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p> <p>⑫ コルゲートフリューム</p> <table border="1" data-bbox="491 1171 1369 1384"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>規格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350×350mm</td> <td>100 m/日</td> <td>700×700mm</td> <td>50 m/日</td> </tr> <tr> <td>400×400mm</td> <td>100 m/日</td> <td>800×750mm</td> <td>50 m/日</td> </tr> <tr> <td>500×500mm</td> <td>100 m/日</td> <td>900×800mm</td> <td>50 m/日</td> </tr> <tr> <td>600×600mm</td> <td>100 m/日</td> <td>1000×850mm</td> <td>50 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	規格	パイプ径	型式	作業日当り標準作業量	フランジ型	250～600mm	円形	38 m/日	750～900mm	24 m/日	1000～1200mm	22 m/日	1300mm	18 m/日	1500～1600mm	16 m/日	1800～2200mm	11 m/日	ラップ型	2000mm	円形	6.9 m/日	アーチ形	12 m/日	2500mm	円形	6.3 m/日	アーチ形	10 m/日	3000mm	円形	4.9 m/日	アーチ形	8.1 m/日	3500mm	円形	3.9 m/日	アーチ形	6.5 m/日	4000mm	円形	3.4 m/日	アーチ形	5.7 m/日	4500mm	円形	2.4 m/日	アーチ形	4.0 m/日	規格	作業日当り標準作業量	規格	作業日当り標準作業量	350×350mm	100 m/日	700×700mm	50 m/日	400×400mm	100 m/日	800×750mm	50 m/日	500×500mm	100 m/日	900×800mm	50 m/日	600×600mm	100 m/日	1000×850mm	50 m/日
規格	パイプ径	型式	作業日当り標準作業量																																																																			
フランジ型	250～600mm	円形	38 m/日																																																																			
	750～900mm		24 m/日																																																																			
	1000～1200mm		22 m/日																																																																			
	1300mm		18 m/日																																																																			
	1500～1600mm		16 m/日																																																																			
	1800～2200mm		11 m/日																																																																			
ラップ型	2000mm	円形	6.9 m/日																																																																			
		アーチ形	12 m/日																																																																			
	2500mm	円形	6.3 m/日																																																																			
		アーチ形	10 m/日																																																																			
	3000mm	円形	4.9 m/日																																																																			
		アーチ形	8.1 m/日																																																																			
	3500mm	円形	3.9 m/日																																																																			
		アーチ形	6.5 m/日																																																																			
	4000mm	円形	3.4 m/日																																																																			
		アーチ形	5.7 m/日																																																																			
4500mm	円形	2.4 m/日																																																																				
	アーチ形	4.0 m/日																																																																				
規格	作業日当り標準作業量	規格	作業日当り標準作業量																																																																			
350×350mm	100 m/日	700×700mm	50 m/日																																																																			
400×400mm	100 m/日	800×750mm	50 m/日																																																																			
500×500mm	100 m/日	900×800mm	50 m/日																																																																			
600×600mm	100 m/日	1000×850mm	50 m/日																																																																			
排水構造物工 (管 (函) 渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠)	<p>① 管 (函) 渠型側溝据付</p> <table border="1" data-bbox="480 1469 1254 1599"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長さ1,000mm [質量200kg以上1,000kg以下]</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>長さ2,430mm [質量400kg以上1,200kg以下]</td> <td>50 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、床掘り、基面整正、基礎 (敷コンクリート、敷モルタル、砕石基礎)、埋戻しは含まない。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p> <p>② 溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置</p> <table border="1" data-bbox="480 1787 1216 1841"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>500 m²/日</td> </tr> </table> <p>③ 埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用)</p> <table border="1" data-bbox="480 1917 1216 1971"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>143 m²/日</td> </tr> </table>	規格	作業日当り標準作業量	長さ1,000mm [質量200kg以上1,000kg以下]	17 m/日	長さ2,430mm [質量400kg以上1,200kg以下]	50 m/日	作業日当り標準作業量	500 m ² /日	作業日当り標準作業量	143 m ² /日																																																											
規格	作業日当り標準作業量																																																																					
長さ1,000mm [質量200kg以上1,000kg以下]	17 m/日																																																																					
長さ2,430mm [質量400kg以上1,200kg以下]	50 m/日																																																																					
作業日当り標準作業量	500 m ² /日																																																																					
作業日当り標準作業量	143 m ² /日																																																																					

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工（現場 打ち水路（本体））	① 現場打ち水路（本体）			
	コンクリート打設 工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り 標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3.0m ³ /10m以上4.2m ³ /10m以下	4 m/日
			4.2m ³ /10mを超え7.4m ³ /10m以下	3 m/日
			7.4m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上5.0m ³ /10m以下	3 m/日
			5.0m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下	2 m/日
	人力打設	無し	3.0m ³ /10m以上3.3m ³ /10m以下	4 m/日
			3.3m ³ /10mを超え6.0m ³ /10m以下	3 m/日
			6.0m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上4.4m ³ /10m以下	3 m/日
			4.4m ³ /10mを超え7.7m ³ /10m以下	2 m/日
			7.7m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下	1 m/日
	<p>（注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p> <p>（参考）各作業単独の場合の作業量</p>			
作 業 名		作業日当り標準作業量		
基礎材設置		155 m ² /日		
目地板設置		14 m ² /日		
鉄筋加工・組立		3.5 t/日		
型枠設置・撤去		15 m ² /日		
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m ³ /日		
	人力打設	5 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容		
排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	① 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		
	コンクリート打設 工法	1箇所当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付） 打設	0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下	4 箇所/日
		0.22m ³ を超え0.38m ³ 以下	3 箇所/日
		0.38m ³ を超え0.77m ³ 以下	2 箇所/日
		0.77m ³ を超え1.03m ³ 以下	1 箇所/日
		1.03m ³ を超え1.80m ³ 以下	2 箇所/日
		1.80m ³ を超え3.42m ³ 以下	1 箇所/日
	人力打設	0.20m ³ 以上0.36m ³ 以下	3 箇所/日
		0.36m ³ を超え0.69m ³ 以下	2 箇所/日
		0.69m ³ を超え1.03m ³ 以下	1 箇所/日
		1.03m ³ を超え1.29m ³ 以下	2 箇所/日
		1.29m ³ を超え3.42m ³ 以下	1 箇所/日
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>		
	(参考) 各作業単独の場合の作業量		
作 業 名		作業日当り標準作業量	
基礎材設置		155 m ² /日	
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下)		15 m ² /日	
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え)		38 m ² /日	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m ³ /日	
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下)	5 m ³ /日	
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え)	4 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																																				
サンドマット工	<p>① サンドマット</p> <table border="1" data-bbox="525 302 1272 358"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>560 m³/日</td> </tr> </table> <p>② 安定シート・ネット</p> <table border="1" data-bbox="525 434 1272 551"> <tr> <td>シート種類</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>シート</td> <td>1,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ネット</td> <td>400 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	560 m ³ /日	シート種類	作業日当り標準作業量	シート	1,000 m ² /日	ネット	400 m ² /日																												
作業日当り標準作業量	560 m ³ /日																																				
シート種類	作業日当り標準作業量																																				
シート	1,000 m ² /日																																				
ネット	400 m ² /日																																				
粉体噴射攪拌工 (DJM工法)	<p>① 粉体噴射攪拌 1日当り杭施工本数</p> <table border="1" data-bbox="472 698 1388 1005"> <thead> <tr> <th>打設長l (m)</th> <th>現場制約有り (単軸施工)</th> <th>打設長l (m)</th> <th>現場制約無し (二軸施工)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3mを超え6m未満</td> <td>14 本/日</td> <td>3mを超え6m未満</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>6m以上10m未満</td> <td>10 本/日</td> <td>6m以上10m未満</td> <td>22 本/日</td> </tr> <tr> <td>10m以上14m未満</td> <td>7 本/日</td> <td>10m以上15m未満</td> <td>16 本/日</td> </tr> <tr> <td>14m以上17m未満</td> <td>6 本/日</td> <td>15m以上20m以下</td> <td>12 本/日</td> </tr> <tr> <td>17m以上20m以下</td> <td>5 本/日</td> <td>20mを超え27m未満</td> <td>10 本/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>27m以上33m以下</td> <td>8 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 施工本数は杭間の移動、位置決め、貫入、引抜き(改良材噴射)までの一連の作業のものである。 2. 二軸施工の1日当り杭施工本数は、1軸当り1本とする。</p> <p>② 粉体噴射攪拌(移設)</p> <table border="1" data-bbox="472 1193 1158 1310"> <tr> <td>施工方法</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>単軸施工</td> <td>1.7 回/日</td> </tr> <tr> <td>二軸施工</td> <td>1.4 回/日</td> </tr> </table> <p>③ 粉体噴射攪拌(軸間変更)</p> <table border="1" data-bbox="477 1386 1158 1440"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.77 回/日</td> </tr> </table>	打設長 l (m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長 l (m)	現場制約無し (二軸施工)	3mを超え6m未満	14 本/日	3mを超え6m未満	28 本/日	6m以上10m未満	10 本/日	6m以上10m未満	22 本/日	10m以上14m未満	7 本/日	10m以上15m未満	16 本/日	14m以上17m未満	6 本/日	15m以上20m以下	12 本/日	17m以上20m以下	5 本/日	20mを超え27m未満	10 本/日			27m以上33m以下	8 本/日	施工方法	作業日当り標準作業量	単軸施工	1.7 回/日	二軸施工	1.4 回/日	作業日当り標準作業量	0.77 回/日
打設長 l (m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長 l (m)	現場制約無し (二軸施工)																																		
3mを超え6m未満	14 本/日	3mを超え6m未満	28 本/日																																		
6m以上10m未満	10 本/日	6m以上10m未満	22 本/日																																		
10m以上14m未満	7 本/日	10m以上15m未満	16 本/日																																		
14m以上17m未満	6 本/日	15m以上20m以下	12 本/日																																		
17m以上20m以下	5 本/日	20mを超え27m未満	10 本/日																																		
		27m以上33m以下	8 本/日																																		
施工方法	作業日当り標準作業量																																				
単軸施工	1.7 回/日																																				
二軸施工	1.4 回/日																																				
作業日当り標準作業量	0.77 回/日																																				
スラリー攪拌工	<p>① スラリー攪拌工 … 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② スラリースプラント現場内移設</p> <table border="1" data-bbox="477 1601 1158 1655"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.71 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	0.71 回/日																																		
作業日当り標準作業量	0.71 回/日																																				

工 種 名	設 定 内 容																																				
高圧噴射攪拌工	<p>① 単管工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。</p> <p style="text-align: center;">施工条件の例</p> <table border="1" data-bbox="561 376 1407 645"> <tr> <td>杭 径</td> <td>800 mm</td> <td>1,100 mm</td> </tr> <tr> <td>セット数</td> <td>4セット</td> <td>2セット</td> </tr> <tr> <td>削孔長</td> <td>15m</td> <td>15m</td> </tr> <tr> <td>注入長</td> <td>10m</td> <td>10m</td> </tr> <tr> <td>改良対象土質</td> <td>粘性土</td> <td>粘性土</td> </tr> <tr> <td>改良対象土質の最大N値</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="561 683 1407 801"> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>杭 径</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">単管工法</td> <td>700 mm以上 800 mm以下</td> <td>17 本/日</td> </tr> <tr> <td>800 mmを超え 1,100 mm以下</td> <td>9 本/日</td> </tr> </table> <p>② 二重管工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。</p> <p>施工条件の例 杭 径：1,800 mm セット数：1セット 削孔長：15m 注入長：5m 改良対象土質：砂質土 改良対象土質の最大N値：15</p> <table border="1" data-bbox="662 1097 1289 1153"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1 本/日</td> </tr> </table> <p>③ 三重管工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。</p> <p>施工条件の例 杭 径：2,000 mm セット数：1セット 削孔長：15m 注入長：5m 改良対象土質：砂質土 改良対象土質の最大N値：15</p> <table border="1" data-bbox="670 1451 1297 1568"> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">三重管工法</td> <td>削孔</td> <td>1 本/日</td> </tr> <tr> <td>注入</td> <td>3 本/日</td> </tr> </table> <p>④ 注入設備据付・解体，注入設備移設 …… 該当工種の基準内に記載。（施工日数）</p>	杭 径	800 mm	1,100 mm	セット数	4セット	2セット	削孔長	15m	15m	注入長	10m	10m	改良対象土質	粘性土	粘性土	改良対象土質の最大N値	0	0	作 業 種 別	杭 径	作業日当り標準作業量	単管工法	700 mm以上 800 mm以下	17 本/日	800 mmを超え 1,100 mm以下	9 本/日	作業日当り標準作業量	1 本/日	作 業 種 別	作業日当り標準作業量		三重管工法	削孔	1 本/日	注入	3 本/日
杭 径	800 mm	1,100 mm																																			
セット数	4セット	2セット																																			
削孔長	15m	15m																																			
注入長	10m	10m																																			
改良対象土質	粘性土	粘性土																																			
改良対象土質の最大N値	0	0																																			
作 業 種 別	杭 径	作業日当り標準作業量																																			
単管工法	700 mm以上 800 mm以下	17 本/日																																			
	800 mmを超え 1,100 mm以下	9 本/日																																			
作業日当り標準作業量	1 本/日																																				
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																				
三重管工法	削孔	1 本/日																																			
	注入	3 本/日																																			
ペーパードレーン工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																				
中層混合処理工	該当工種の基準内に記載。																																				

工 種 名	設 定 内 容																																												
薬液注入工	<p>① 二重管ストレーナ工法（単相） …… 該当工種の計算式（1日当たり施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削孔工：9.5m 土被り：7.0m 注 入 量：8000 土 質：砂質土</p> <table border="1" data-bbox="523 488 1254 544"> <tr> <td>作業日当たり標準作業量</td> <td>12 本／日</td> </tr> </table> <p>② 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当たり施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削孔工：11.0m 土被り：7.0m 注 入 量：一次注入・・・8000 二次注入・1,2000 土 質：砂質土</p> <table border="1" data-bbox="523 815 1254 871"> <tr> <td>作業日当たり標準作業量</td> <td>7 本／日</td> </tr> </table> <p>③ 二重管ダブルパッカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当たり施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：2セット（削孔） 4セット（一次・二次注入） 削孔工：16.5m 土被り：6.0m 注 入 量：一次注入・・・5300 二次注入・3,3000 土 質：砂質土</p> <table border="1" data-bbox="499 1155 1291 1238"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>削 孔</th> <th>一次注入</th> <th>二次注入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業日当たり標準作業量</td> <td>5 本／日</td> <td>20 本／日</td> <td>4 本／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）上表の作業日当たり標準作業量は、機械準備・移動から引抜き・器具洗浄までの作業である。</p> <p>④ 注入設備据付・解体</p> <table border="1" data-bbox="475 1361 1294 1630"> <thead> <tr> <th>注入方式</th> <th>セット数</th> <th>作業日当たり標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td> <td>2セット</td> <td>0.45 現場／日</td> </tr> <tr> <td>4セット</td> <td>0.34 現場／日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td> <td>1セット</td> <td>0.67 現場／日</td> </tr> <tr> <td>2セット</td> <td>0.67 現場／日</td> </tr> <tr> <td>二重管ダブルパッカー工法（注入）</td> <td>4セット</td> <td>0.31 現場／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ 注入設備移設</p> <table border="1" data-bbox="475 1682 1294 1951"> <thead> <tr> <th>注入方式</th> <th>セット数</th> <th>作業日当たり標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td> <td>2セット</td> <td>0.73 回／日</td> </tr> <tr> <td>4セット</td> <td>0.50 回／日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td> <td>1セット</td> <td>1.0 回／日</td> </tr> <tr> <td>2セット</td> <td>1.0 回／日</td> </tr> <tr> <td>二重管ダブルパッカー工法（注入）</td> <td>4セット</td> <td>0.48 回／日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当たり標準作業量	12 本／日	作業日当たり標準作業量	7 本／日	作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入	作業日当たり標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日	注入方式	セット数	作業日当たり標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日	4セット	0.34 現場／日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日	2セット	0.67 現場／日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日	注入方式	セット数	作業日当たり標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日	4セット	0.50 回／日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日	2セット	1.0 回／日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日
作業日当たり標準作業量	12 本／日																																												
作業日当たり標準作業量	7 本／日																																												
作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入																																										
作業日当たり標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日																																										
注入方式	セット数	作業日当たり標準作業量																																											
二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日																																											
	4セット	0.34 現場／日																																											
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日																																											
	2セット	0.67 現場／日																																											
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日																																											
注入方式	セット数	作業日当たり標準作業量																																											
二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日																																											
	4セット	0.50 回／日																																											
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日																																											
	2セット	1.0 回／日																																											
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日																																											

工 種 名	設 定 内 容							
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	① 削孔 (アンカー)							
	方式	足場の有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)				
				粘性土 砂質土	粘性土	玉石 混り土	軟岩	硬岩
	単管	有り (スキッド型)	90mm	48	32	22	—	—
			115mm	33	26	18	—	—
			135mm	26	22	15	—	—
		無し (クローラ型)	90mm	53	36	24	—	—
			115mm	37	29	20	—	—
			135mm	29	24	17	—	—
	二重管	有り (スキッド型)	90mm	45	30	21	26	20
			115mm	28	23	16	20	16
			135mm	22	18	14	15	13
			146mm	19	16	12	14	10
		無し (クローラ型)	90mm	50	33	24	29	22
			115mm	31	26	18	22	18
			135mm	24	20	15	17	14
			146mm	21	18	14	15	11
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。							
	2. 硬岩は、コンクリートを含む。							
	3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。							
	4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。							
	② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)							
	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)			
					頭部処理 有り	頭部処理 無し		
	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.1	3.4		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4		
10m を超える			$f < 400\text{kN}$	2.7	2.9			
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8			
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4			
PC 鋼線 より線 (工場組立)		—	$f < 400\text{kN}$	6.4	8.3			
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	5.8	7.1			
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.3	5.1			
複合 PC 鋼線 より線束		10m 以内	$f < 400\text{kN}$	5.0	6.0			
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.3	5.0			
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.3	3.8			
	10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5				
		$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7				
		$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.2	3.6				

工 種 名	設 定 内 容					
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)	
					頭部処理 有り	頭部処理 無し
	二重防食	PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9
	簡易防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.2	5.0
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.2	3.6
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.0	4.6
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.9	3.2
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	-	$f < 400\text{kN}$	6.9	9.0
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	6.1	7.6
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.5	5.4
		PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7
				10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.4
	$400 \leq f < 1300\text{kN}$				3.9	4.5

(参考) 各作業単独の場合の作業量

(1) アンカー鋼材加工・組立・挿入

1) 削孔長：10m 以内

防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
		設計荷重 (f) kN		
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$
二重	PC 鋼線より線	5	4	4
	複合 PC 鋼線より線束	13	11	10
	PC 鋼棒	7	7	—
簡易	PC 鋼線より線	9	6	4
	PC 鋼棒	11	10	—

2) 削孔長：10m 超え 20m 以内

防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
		設計荷重 (f) kN		
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$
二重	PC 鋼線より線	4	4	4
	複合 PC 鋼線より線束	11	10	9
	PC 鋼棒	7	7	—
簡易	PC 鋼線より線	8	5	4
	PC 鋼棒	10	9	—

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	10	9	8
		PC 鋼棒	6	6	—
	簡易	PC 鋼線より線	7	5	4
		PC 鋼棒	9	8	—
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. PC 鋼線より線及び PC 鋼棒の現場加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付である。 4. 複合 PC 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。				
(2) アンカー鋼材挿入 (工場加工・組立)					
1) 削孔長：10m 以内					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	33	33	33	
簡易	PC 鋼線より線	50	50	50	
2) 削孔長：10m 超え 20m 以内					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	23	23	23	
簡易	PC 鋼線より線	30	30	30	
3) 削孔長：20m 超え					
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	
二重	PC 鋼線より線	19	19	19	
簡易	PC 鋼線より線	23	23	23	
(注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. 組立・加工については別途考慮する。					

工 種 名	設 定 内 容																											
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	<p>(3) 緊張・定着・頭部処理</p> <table border="1" data-bbox="539 304 1410 497"> <thead> <tr> <th rowspan="3">定着方法</th> <th rowspan="3">オイルキャップによる頭部処理</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">設計荷重 (f) kN</th> </tr> <tr> <th>f < 400</th> <th>400 ≤ f < 1,300</th> <th>1,300 ≤ f < 2,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クサビ及びナット</td> <td>有り</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>無し</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ グラウト注入 (アンカー)</p> <table border="1" data-bbox="539 555 1177 609"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.9 m³/日</td> </tr> </table> <p>④ ボーリングマシン移設 (アンカー)</p> <table border="1" data-bbox="539 667 1177 721"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2.9 回/日</td> </tr> </table> <p>⑤ 足場 (アンカー)</p> <table border="1" data-bbox="539 779 1177 833"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>足場量 44 空 m³/日</td> </tr> </table>	定着方法	オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量 (本/日)			設計荷重 (f) kN			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	クサビ及びナット	有り	8	7	5		無し	11	9	6	作業日当り標準作業量	3.9 m ³ /日	作業日当り標準作業量	2.9 回/日	作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日
定着方法	オイルキャップによる頭部処理			作業日当り標準作業量 (本/日)																								
				設計荷重 (f) kN																								
		f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000																								
クサビ及びナット	有り	8	7	5																								
	無し	11	9	6																								
作業日当り標準作業量	3.9 m ³ /日																											
作業日当り標準作業量	2.9 回/日																											
作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日																											
構造物とりこわし工	<p>① 石積取壊し (人力)</p> <table border="1" data-bbox="539 887 1235 1079"> <thead> <tr> <th>形状</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>練積 控え 35cm 以上 45cm 未満</td> <td>1.7 m²/日</td> </tr> <tr> <td>空積 控え 45cm 未満</td> <td>5.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td>空積 控え 45cm 以上 60cm 未満</td> <td>4.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>空積 控え 60cm 以上 90cm 未満</td> <td>3.3 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員 1 名の場合。</p> <p>② コンクリートはつり</p> <table border="1" data-bbox="539 1169 1098 1285"> <thead> <tr> <th>平均はつり厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3cm 以下</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>3cm を超え 6cm 以下</td> <td>13 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 積込 (コンクリート殻)</p> <table border="1" data-bbox="539 1348 1359 1424"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>とりこわしコンクリート殻積込</td> <td>260 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	形状	作業日当り標準作業量	練積 控え 35cm 以上 45cm 未満	1.7 m ² /日	空積 控え 45cm 未満	5.0 m ² /日	空積 控え 45cm 以上 60cm 未満	4.3 m ² /日	空積 控え 60cm 以上 90cm 未満	3.3 m ² /日	平均はつり厚	作業日当り標準作業量	3cm 以下	21 m ² /日	3cm を超え 6cm 以下	13 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	とりこわしコンクリート殻積込	260 m ³ /日						
形状	作業日当り標準作業量																											
練積 控え 35cm 以上 45cm 未満	1.7 m ² /日																											
空積 控え 45cm 未満	5.0 m ² /日																											
空積 控え 45cm 以上 60cm 未満	4.3 m ² /日																											
空積 控え 60cm 以上 90cm 未満	3.3 m ² /日																											
平均はつり厚	作業日当り標準作業量																											
3cm 以下	21 m ² /日																											
3cm を超え 6cm 以下	13 m ² /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																										
とりこわしコンクリート殻積込	260 m ³ /日																											

工 種 名	設 定 内 容		
コンクリート削孔工	① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40 mm）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日
		200 以上 400 以下	63 孔／日
	② コンクリート削孔（さく岩機）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔／日
		200 以上 300 未満	50 孔／日
		300 以上 400 未満	40 孔／日
		400 以上 600 未満	31 孔／日
		600 以上 800 未満	24 孔／日
		800 以上 1,000 未満	19 孔／日
		1,000 以上 1,100 以下	17 孔／日
	③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔／日
		200 以上 400 未満	9.2 孔／日
		400 以上 600 未満	7.4 孔／日
		600 以上 800 未満	6.2 孔／日
		800 以上 1,100 以下	5.1 孔／日
100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔／日	
	200 以上 400 以下	9.2 孔／日	

工 種 名	設 定 内 容								
ガス切断工	① ガス切断工 <table border="1" data-bbox="539 304 1203 461"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>H 鋼杭</td> <td>14 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>鋼矢板</td> <td>26 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	名称	作業日当り標準作業量	鋼管杭	13 箇所/日	H 鋼杭	14 箇所/日	鋼矢板	26 箇所/日
名称	作業日当り標準作業量								
鋼管杭	13 箇所/日								
H 鋼杭	14 箇所/日								
鋼矢板	26 箇所/日								
吸出し防止材設置工	① 吸出し防止材設置 <table border="1" data-bbox="539 533 1203 584"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>167 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	作業日当り標準作業量	167 m ² /日						
作業日当り標準作業量	167 m ² /日								
目地・止水板設置工	① 目地・止水板設置工 <table border="1" data-bbox="539 701 1203 819"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目地板</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>止水板</td> <td>14 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	目地板	14 m ² /日	止水板	14 m/日		
作 業 名	作業日当り標準作業量								
目地板	14 m ² /日								
止水板	14 m/日								
旧橋撤去工	① 高欄撤去 <table border="1" data-bbox="539 907 1197 958"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131 m/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 1. 作業日当り標準作業量とは高欄の実撤去延長である。 2. 作業日当り標準作業量は、高欄の切断から運搬車両への積込みまでであり、運搬については別途計上する。 ② アスファルト舗装版破碎・積込み <table border="1" data-bbox="539 1149 1197 1200"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>32 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。 ③ 床版 1 次破碎・撤去 <table border="1" data-bbox="539 1317 1197 1368"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>18 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても対象数量に含む。	作業日当り標準作業量	131 m/日	作業日当り標準作業量	32 m ³ /日	作業日当り標準作業量	18 m ³ /日		
作業日当り標準作業量	131 m/日								
作業日当り標準作業量	32 m ³ /日								
作業日当り標準作業量	18 m ³ /日								

工 種 名	設 定 内 容																																																				
旧橋撤去工	<p>④ 床版1次及び2次破碎・撤去</p> <table border="1" data-bbox="539 302 1197 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 次 破 碎</td> <td>18 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2 次 破 碎</td> <td>127 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 1次破碎の作業内容は、床版を分割し作業半径内の1次仮置場に仮置する、もしくは直接積込む作業である。 2. 2次破碎の作業内容は、1次破碎後の床版を、おおよそ30 cm×30 cm程度までの破碎及び積込みである。</p> <p>⑤ 桁1次切断・撤去</p> <table border="1" data-bbox="539 645 1197 698"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>26 t/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。</p> <p>⑥ 桁1次及び2次切断・撤去</p> <table border="1" data-bbox="539 810 1197 929"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>桁 1 次 切 断 ・ 撤 去</td> <td>26 t/日</td> </tr> <tr> <td>2 次 切 断</td> <td>37 t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。 2. 2次切断の作業は、切断、積込みである。</p> <p>⑦ アスファルト塊運搬</p> <table border="1" data-bbox="523 1079 1289 1758"> <thead> <tr> <th>DID区間の有無</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">無し</td> <td>0.3km 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5km 以下</td> <td>111 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.0km 以下</td> <td>100 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km 以下</td> <td>83 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.0km 以下</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.0km 以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>4.0km 以下</td> <td>56 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.5km 以下</td> <td>45 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.5km 以下</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>7.5km 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>9.5km 以下</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>11.5km 以下</td> <td>26 m³/日</td> </tr> <tr> <td>15.5km 以下</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>22.5km 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>49.5km 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	1 次 破 碎	18 m ³ /日	2 次 破 碎	127 m ³ /日	作業日当り標準作業量	26 t/日			作 業 名	作業日当り標準作業量	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日	2 次 切 断	37 t/日	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	4.0km 以下	56 m ³ /日	5.5km 以下	45 m ³ /日	6.5km 以下	38 m ³ /日	7.5km 以下	33 m ³ /日	9.5km 以下	29 m ³ /日	11.5km 以下	26 m ³ /日	15.5km 以下	21 m ³ /日	22.5km 以下	17 m ³ /日	49.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																				
1 次 破 碎	18 m ³ /日																																																				
2 次 破 碎	127 m ³ /日																																																				
作業日当り標準作業量	26 t/日																																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																				
桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日																																																				
2 次 切 断	37 t/日																																																				
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																			
無し	0.3km 以下	125 m ³ /日																																																			
	0.5km 以下	111 m ³ /日																																																			
	1.0km 以下	100 m ³ /日																																																			
	1.5km 以下	83 m ³ /日																																																			
	2.0km 以下	77 m ³ /日																																																			
	3.0km 以下	63 m ³ /日																																																			
	4.0km 以下	56 m ³ /日																																																			
	5.5km 以下	45 m ³ /日																																																			
	6.5km 以下	38 m ³ /日																																																			
	7.5km 以下	33 m ³ /日																																																			
	9.5km 以下	29 m ³ /日																																																			
	11.5km 以下	26 m ³ /日																																																			
	15.5km 以下	21 m ³ /日																																																			
	22.5km 以下	17 m ³ /日																																																			
	49.5km 以下	13 m ³ /日																																																			
60.0km 以下	8 m ³ /日																																																				

工 種 名	設 定 内 容																																																										
旧橋撤去工	<table border="1" data-bbox="533 300 1302 981"> <thead> <tr> <th>DID区間の有無</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">有り</td> <td>0.3km 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5km 以下</td> <td>111 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.0km 以下</td> <td>100 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km 以下</td> <td>83 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.0km 以下</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.0km 以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.5km 以下</td> <td>56 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.0km 以下</td> <td>45 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.0km 以下</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>7.0km 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>8.5km 以下</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>11.0km 以下</td> <td>26 m³/日</td> </tr> <tr> <td>14.0km 以下</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>19.5km 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>31.5km 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="485 1021 632 1050">⑧ 床版運搬</p> <table border="1" data-bbox="533 1055 1072 1482"> <thead> <tr> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.7km 以下</td> <td>50 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.2km 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.0km 以下</td> <td>20 m³/日</td> </tr> <tr> <td>7.9km 以下</td> <td>14 m³/日</td> </tr> <tr> <td>12.1km 以下</td> <td>10 m³/日</td> </tr> <tr> <td>17.8km 以下</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>25.0km 以下</td> <td>5 m³/日</td> </tr> <tr> <td>34.9km 以下</td> <td>4 m³/日</td> </tr> <tr> <td>47.8km 以下</td> <td>3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	有り	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	3.5km 以下	56 m ³ /日	5.0km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	38 m ³ /日	7.0km 以下	33 m ³ /日	8.5km 以下	29 m ³ /日	11.0km 以下	26 m ³ /日	14.0km 以下	21 m ³ /日	19.5km 以下	17 m ³ /日	31.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.7km 以下	50 m ³ /日	2.2km 以下	33 m ³ /日	5.0km 以下	20 m ³ /日	7.9km 以下	14 m ³ /日	12.1km 以下	10 m ³ /日	17.8km 以下	7 m ³ /日	25.0km 以下	5 m ³ /日	34.9km 以下	4 m ³ /日	47.8km 以下	3 m ³ /日	60.0km 以下	2 m ³ /日
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																									
有り	0.3km 以下	125 m ³ /日																																																									
	0.5km 以下	111 m ³ /日																																																									
	1.0km 以下	100 m ³ /日																																																									
	1.5km 以下	83 m ³ /日																																																									
	2.0km 以下	77 m ³ /日																																																									
	3.0km 以下	63 m ³ /日																																																									
	3.5km 以下	56 m ³ /日																																																									
	5.0km 以下	45 m ³ /日																																																									
	6.0km 以下	38 m ³ /日																																																									
	7.0km 以下	33 m ³ /日																																																									
	8.5km 以下	29 m ³ /日																																																									
	11.0km 以下	26 m ³ /日																																																									
	14.0km 以下	21 m ³ /日																																																									
	19.5km 以下	17 m ³ /日																																																									
	31.5km 以下	13 m ³ /日																																																									
60.0km 以下	8 m ³ /日																																																										
運搬距離	作業日当り標準作業量																																																										
0.7km 以下	50 m ³ /日																																																										
2.2km 以下	33 m ³ /日																																																										
5.0km 以下	20 m ³ /日																																																										
7.9km 以下	14 m ³ /日																																																										
12.1km 以下	10 m ³ /日																																																										
17.8km 以下	7 m ³ /日																																																										
25.0km 以下	5 m ³ /日																																																										
34.9km 以下	4 m ³ /日																																																										
47.8km 以下	3 m ³ /日																																																										
60.0km 以下	2 m ³ /日																																																										
かご工	<p data-bbox="478 1514 603 1543">① かご工</p> <table border="1" data-bbox="549 1547 1347 1780"> <thead> <tr> <th>かご種類</th> <th>かご寸法(cm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">じゃかご</td> <td>φ45</td> <td>56m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>φ60</td> <td>31m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ふとんかご</td> <td>高さ40×幅120</td> <td>27m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ50×幅120</td> <td>21m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ60×幅120</td> <td>18m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1783 1155 1812">(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p> <p data-bbox="478 1852 628 1881">② 止杭打込</p> <table border="1" data-bbox="525 1886 1262 1939"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="542 1942 1142 1971">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要	じゃかご	φ45	56m/日		φ60	31m/日		ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日		高さ50×幅120	21m/日		高さ60×幅120	18m/日		作業日当り標準作業量	17 本/日																																			
かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要																																																								
じゃかご	φ45	56m/日																																																									
	φ60	31m/日																																																									
ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日																																																									
	高さ50×幅120	21m/日																																																									
	高さ60×幅120	18m/日																																																									
作業日当り標準作業量	17 本/日																																																										

工 種 名	設 定 内 容																																						
発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	<p>① 発泡スチロール設置及び壁面材設置</p> <table border="1" data-bbox="539 302 1201 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発泡スチロール設置</td> <td>42 m³/日</td> </tr> <tr> <td>壁 面 材 設 置</td> <td>65 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む 2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付け作業を含む。</p> <p>② コンクリート床版</p> <table border="1" data-bbox="531 645 1197 723"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートポンプ車打設</td> <td>29 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱設置</p> <table border="1" data-bbox="531 797 1197 853"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>18 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 裏込砕石（軽量盛土）</p> <table border="1" data-bbox="539 927 1201 1391"> <thead> <tr> <th>付帯工の割合</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付帯工無し</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 を超え 0.2 以下</td> <td>27 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.2 を超え 0.3 以下</td> <td>22 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.3 を超え 0.4 以下</td> <td>19 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.5 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5 を超え 0.6 以下</td> <td>15 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.6 を超え 0.7 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.7 を超え 0.8 以下</td> <td>12 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.8 を超え 0.9 以下</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.9 を超え 1.0 以下</td> <td>10 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	発泡スチロール設置	42 m ³ /日	壁 面 材 設 置	65 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	29 m ³ /日	作業日当り標準作業量			18 本/日	付帯工の割合	作業日当り標準作業量	付帯工無し	38 m ³ /日	0.1 以下	33 m ³ /日	0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日	0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日	0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日	0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日	0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日	0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日	0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日	0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日	0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																						
発泡スチロール設置	42 m ³ /日																																						
壁 面 材 設 置	65 m ² /日																																						
作 業 名	作業日当り標準作業量																																						
コンクリートポンプ車打設	29 m ³ /日																																						
作業日当り標準作業量																																							
	18 本/日																																						
付帯工の割合	作業日当り標準作業量																																						
付帯工無し	38 m ³ /日																																						
0.1 以下	33 m ³ /日																																						
0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日																																						
0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日																																						
0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日																																						
0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日																																						
0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日																																						
0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日																																						
0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日																																						
0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日																																						
0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日																																						
現場取卸費	<p>① 現場取卸費</p> <table border="1" data-bbox="523 1469 1197 1630"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場取卸（鋼桁）</td> <td>141 t/日</td> </tr> <tr> <td>現場取卸（PC 桁）</td> <td>11 本/日</td> </tr> <tr> <td>現場取卸（鋼管杭）</td> <td>244 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	現場取卸（鋼桁）	141 t/日	現場取卸（PC 桁）	11 本/日	現場取卸（鋼管杭）	244 t/日																														
作業名	作業日当り標準作業量																																						
現場取卸（鋼桁）	141 t/日																																						
現場取卸（PC 桁）	11 本/日																																						
現場取卸（鋼管杭）	244 t/日																																						
骨材再生工（自走式）	<p>① 自走式破砕機設置・撤去工</p> <table border="1" data-bbox="523 1697 1197 1816"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置又は撤去</td> <td>3.4 回/日</td> </tr> <tr> <td>設置・撤去</td> <td>1.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 骨材再生工 …… 該当工種の基準内に記載。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	設置又は撤去	3.4 回/日	設置・撤去	1.7 回/日																																
作業区分	作業日当り標準作業量																																						
設置又は撤去	3.4 回/日																																						
設置・撤去	1.7 回/日																																						

工 種 名	設 定 内 容																										
函渠工（１）	<p>① 函渠</p> <table border="1" data-bbox="531 302 1367 880"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 302 1195 416">内空寸法「(幅×高さ) m」</th> <th data-bbox="1195 302 1367 416">作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満</td><td>5.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下</td><td>7.2</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下</td><td>8.4</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置，撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置，撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置，撤去・支保設置，撤去 ・目地材設置・止水板設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は，作業の重複を考慮した1ブロックでの値であり，工程の算出に当っては，施工場所，ブロック数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 上表の作業日当り標準作業量は，基礎材敷均し・転圧，均しコンクリート，足場の施工の有無，足場形式（枠組足場又は手摺先行型枠組足場）にかかわらず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は，散水，保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は，本体コンクリート（函渠，ウイング，段落ち防止枕）換算値である。</p>	内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	2.0	幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	3.4	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.5	幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.9	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.0	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.9	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	6.5	幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	7.5	幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	8.5	幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	10.0	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	7.2	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	8.4
内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																										
幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	2.0																										
幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	3.4																										
幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.5																										
幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.9																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.0																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.9																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	6.5																										
幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	7.5																										
幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	8.5																										
幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	10.0																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	7.2																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	8.4																										
函渠工（２）	<p>① コンクリート（場所打函渠）</p> <table border="1" data-bbox="531 1585 1195 1641"> <tr> <td data-bbox="531 1585 863 1641">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="863 1585 1195 1641">102 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	102 m ³ /日																								
作業日当り標準作業量	102 m ³ /日																										
函渠工（３） 大型プレキャストボックスカルバート工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																										

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	① 殻運搬				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	0.3km 以下	118 m3/日
				0.5km 以下	103 m3/日
				1.0km 以下	90 m3/日
				1.5km 以下	81 m3/日
				2.0km 以下	70 m3/日
				3.0km 以下	59 m3/日
				4.0km 以下	51 m3/日
				5.5km 以下	43 m3/日
				6.5km 以下	37 m3/日
				7.5km 以下	32 m3/日
				9.5km 以下	28 m3/日
				11.5km 以下	25 m3/日
				15.5km 以下	20 m3/日
				22.5km 以下	16 m3/日
			49.5km 以下	12 m3/日	
			60.0km 以下	8 m3/日	
			有り	0.3km 以下	118 m3/日
				0.5km 以下	103 m3/日
				1.0km 以下	90 m3/日
				1.5km 以下	81 m3/日
				2.0km 以下	70 m3/日
				3.0km 以下	59 m3/日
				3.5km 以下	51 m3/日
				5.0km 以下	43 m3/日
				6.0km 以下	37 m3/日
7.0km 以下				32 m3/日	
8.5km 以下	28 m3/日				
11.0km 以下	25 m3/日				
14.0km 以下	20 m3/日				
19.5km 以下	16 m3/日				
31.5km 以下	12 m3/日				
60.0km 以下	8 m3/日				

工種名	設定内容							
殼運搬 コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物 とりこわし	殼発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量			
					人力積込	無し	0.3km 以下	15 m ³ /日
					0.5km 以下		14 m ³ /日	
					1.5km 以下		13 m ³ /日	
					2.0km 以下		11 m ³ /日	
					2.5km 以下		10 m ³ /日	
					3.0km 以下		9 m ³ /日	
					4.0km 以下		8 m ³ /日	
					5.0km 以下		7 m ³ /日	
					6.5km 以下		6 m ³ /日	
					8.5km 以下		5 m ³ /日	
					11.0km 以下		4 m ³ /日	
					16.0km 以下		3 m ³ /日	
					27.5km 以下		3 m ³ /日	
					60.0km 以下	2 m ³ /日		
					有り	0.3km 以下	15 m ³ /日	
						0.5km 以下	14 m ³ /日	
						1.0km 以下	13 m ³ /日	
						1.5km 以下	11 m ³ /日	
						2.0km 以下	10 m ³ /日	
						2.5km 以下	9 m ³ /日	
						3.5km 以下	8 m ³ /日	
						4.5km 以下	7 m ³ /日	
						6.0km 以下	6 m ³ /日	
						8.0km 以下	5 m ³ /日	
						10.5km 以下	4 m ³ /日	
14.5km 以下	3 m ³ /日							
23.0km 以下	3 m ³ /日							
60.0km 以下	2 m ³ /日							

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	舗装版破碎	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 超え) または (騒音対策必要)	無し	0.5km 以下	70 m3/日
				1.0km 以下	64 m3/日
				2.0km 以下	55 m3/日
				2.5km 以下	48 m3/日
				3.5km 以下	43 m3/日
				4.5km 以下	37 m3/日
				6.0km 以下	32 m3/日
				7.5km 以下	28 m3/日
				10.0km 以下	25 m3/日
				13.5km 以下	20 m3/日
				19.5km 以下	16 m3/日
				39.0km 以下	12 m3/日
			60.0km 以下	8 m3/日	
			1.0km 以下	64 m3/日	
			1.5km 以下	55 m3/日	
			2.0km 以下	48 m3/日	
			3.0km 以下	43 m3/日	
			4.0km 以下	37 m3/日	
			5.5km 以下	32 m3/日	
			7.0km 以下	28 m3/日	
			9.0km 以下	25 m3/日	
			12.0km 以下	20 m3/日	
17.5km 以下			16 m3/日		
28.5km 以下	12 m3/日				
60.0km 以下	8 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	舗装版破碎	人力積込	無し	0.3km 以下	15 m3/日
				0.5km 以下	14 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.0km 以下	11 m3/日
				2.5km 以下	10 m3/日
				3.0km 以下	9 m3/日
				4.0km 以下	8 m3/日
				5.0km 以下	7 m3/日
				6.5km 以下	6 m3/日
				8.5km 以下	5 m3/日
				11.0km 以下	4 m3/日
				16.0km 以下	3 m3/日
				27.5km 以下	3 m3/日
			60.0km 以下	2 m3/日	
			有り	0.3km 以下	15 m3/日
				0.5km 以下	14 m3/日
				1.0km 以下	13 m3/日
				1.5km 以下	11 m3/日
				2.0km 以下	10 m3/日
				2.5km 以下	9 m3/日
				3.5km 以下	8 m3/日
				4.5km 以下	7 m3/日
				6.0km 以下	6 m3/日
8.0km 以下				5 m3/日	
10.5km 以下	4 m3/日				
14.5km 以下	3 m3/日				
23.0km 以下	3 m3/日				
60.0km 以下	2 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 以下)		無し	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.5km 以下	20 m3/日
				11.5km 以下	16 m3/日
				22.0km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
			有り	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.0km 以下	20 m3/日
				10.5km 以下	16 m3/日
				19.5km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
	舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し	0.3km 以下	17 m3/日
				1.0km 以下	15 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.5km 以下	11 m3/日
				3.0km 以下	10 m3/日
				3.5km 以下	9 m3/日
				4.5km 以下	8 m3/日
				5.5km 以下	7 m3/日
				7.0km 以下	6 m3/日
				9.0km 以下	5 m3/日
				12.0km 以下	4 m3/日
				17.0km 以下	3 m3/日
				28.5km 以下	3 m3/日
			60.0km 以下	2 m3/日	
			有り	0.3km 以下	17 m3/日
1.0km 以下				15 m3/日	
1.5km 以下				13 m3/日	
2.5km 以下				11 m3/日	
3.0km 以下				10 m3/日	
3.5km 以下				9 m3/日	
4.5km 以下	8 m3/日				
5.0km 以下	7 m3/日				
6.5km 以下	6 m3/日				
8.0km 以下	5 m3/日				
11.0km 以下	4 m3/日				
15.0km 以下	3 m3/日				
24.0km 以下	3 m3/日				
60.0km 以下	2 m3/日				

工 種 名	設 定 内 容								
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量				
					吹付法面 取壊し (モルタル)	機械積込	無し	0.5km 以下	63 m3/日
								1.0km 以下	48 m3/日
								1.5km 以下	42 m3/日
								2.0km 以下	36 m3/日
								2.5km 以下	32 m3/日
								3.5km 以下	29 m3/日
								4.5km 以下	23 m3/日
								6.0km 以下	20 m3/日
								7.0km 以下	18 m3/日
								8.5km 以下	16 m3/日
								9.0km 以下	14 m3/日
								10.5km 以下	13 m3/日
								13.5km 以下	11 m3/日
								18.0km 以下	9 m3/日
							27.5km 以下	7 m3/日	
							60.0km 以下	5 m3/日	
							有り	0.5km 以下	59 m3/日
								1.0km 以下	48 m3/日
								1.5km 以下	42 m3/日
								2.0km 以下	36 m3/日
								2.5km 以下	30 m3/日
								3.5km 以下	27 m3/日
								4.0km 以下	23 m3/日
								5.0km 以下	22 m3/日
								6.0km 以下	18 m3/日
								7.0km 以下	16 m3/日
8.0km 以下	14 m3/日								
9.0km 以下	13 m3/日								
12.0km 以下	11 m3/日								
16.0km 以下	9 m3/日								
23.0km 以下	7 m3/日								
43.0km 以下	5 m3/日								
60.0km 以下	4 m3/日								

工 種 名	設 定 内 容												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	<p>① 鋼管・既製コンクリート杭打工 … 該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。</p> <p>② 鋼管杭杭頭処理溶接工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>鋼管杭板厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8~10mm</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td>14mm・16mm</td> <td>8.9 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8~10mm	26 m/日	12mm	15 m/日	14mm・16mm	8.9 m/日				
鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量												
8~10mm	26 m/日												
12mm	15 m/日												
14mm・16mm	8.9 m/日												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。												
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式 (1本当り施工時間) を参照。												
場所打杭工 (全回転式オールケーシング工)	<p>① 基礎杭工 … 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。</p> <p>② 杭頭処理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設計杭径 (mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>6.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>5.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>5.6 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,500</td> <td>4.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>3.2 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量	1,000	6.3 本/日	1,100	5.9 本/日	1,200	5.6 本/日	1,500	4.3 本/日	2,000	3.2 本/日
設計杭径 (mm)	作業日当り標準作業量												
1,000	6.3 本/日												
1,100	5.9 本/日												
1,200	5.6 本/日												
1,500	4.3 本/日												
2,000	3.2 本/日												
場所打杭工 (リバースサーキュレーション工)	該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。												
場所打杭工 (アースオーガ工, 硬質地盤用アースオーガ工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。												
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	<p>① 場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工) … 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。</p> <p>② やぐら設置・撤去</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>索道使用</td> <td>0.67 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日	索道使用	0.67 回/日						
施工方法	作業日当り標準作業量												
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日												
索道使用	0.67 回/日												
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	<p>① 場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) … 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。</p> <p>② やぐら設置・撤去</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>索道使用</td> <td>0.67 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日	索道使用	0.67 回/日						
施工方法	作業日当り標準作業量												
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日												
索道使用	0.67 回/日												

工 種 名	設 定 内 容																				
深礎工	<p>① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</p> <p>② グラウト注工</p> <table border="1" data-bbox="477 376 1197 432"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>20 m³/日</td> </tr> </table> <p>③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）</p> <table border="1" data-bbox="477 506 1292 663"> <thead> <tr> <th>杭径（m）</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5以上2.5未満</td> <td>1.7 本/日</td> <td rowspan="3">本：深礎杭1本当り</td> </tr> <tr> <td>2.5以上3.0未満</td> <td>1.1 本/日</td> </tr> <tr> <td>3.0以上4.5以下</td> <td>0.83 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	20 m ³ /日	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.7 本/日	本：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.1 本/日	3.0以上4.5以下	0.83 本/日								
作業日当り標準作業量	20 m ³ /日																				
杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考																			
1.5以上2.5未満	1.7 本/日	本：深礎杭1本当り																			
2.5以上3.0未満	1.1 本/日																				
3.0以上4.5以下	0.83 本/日																				
コンクリート工（深礎工）	<p>①コンクリート打設（深礎工）</p> <table border="1" data-bbox="502 824 1358 1055"> <thead> <tr> <th>打 設 方 法</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り標準打設量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コ ン ク リ ー ト</td> <td>10m³以上100m³未満</td> <td>69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 車 打 設</td> <td>100m³以上500m³未満</td> <td>280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設</td> <td>—</td> <td>8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設	—	8 m ³ /日	
打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要																		
コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																			
ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																			
人 力 打 設	—	4 m ³ /日																			
バ ッ ク ホ ウ (ク レ ー ン 機 能 付) 打 設	—	8 m ³ /日																			
ニューマチックケーソン工	<p>① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定</p> <p>② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（1本当り掘削量）を参照。</p> <p>③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業</p> <table border="1" data-bbox="477 1357 1197 1413"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 t/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</p> <p>④ ブローパイプバルブ調整</p> <table border="1" data-bbox="477 1518 1197 1574"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.16 基/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。</p> <p>⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑥ 送気用配管設備組立・解体</p> <table border="1" data-bbox="477 1753 1197 1872"> <thead> <tr> <th>管径</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100mm</td> <td>67 m/日</td> </tr> <tr> <td>150mm</td> <td>63 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑦ 艀装設備組立・解体（1艀装・1リフト(ロット)）</p> <table border="1" data-bbox="477 1944 1197 2000"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1.0 日/1艀装・1リフト(ロット)</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	50 t/日	作業日当り標準作業量	0.16 基/日	管径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m/日	150mm	63 m/日	作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ロット)								
作業日当り標準作業量	50 t/日																				
作業日当り標準作業量	0.16 基/日																				
管径	作業日当り標準作業量																				
100mm	67 m/日																				
150mm	63 m/日																				
作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ロット)																				

工 種 名	設 定 内 容
基礎工（鋼管矢板基礎工）	<p>① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</p> <p>② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</p> <p>③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工 ・・・ 該当工種の基準内に記載。</p>

工 種 名	設 定 内 容																																																				
ドロップハンマ杭打工	① ドロップハンマ杭打工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>杭径 (mm)</th> <th>杭長 (m)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">200</td> <td>2</td> <td>38 本/日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>33 本/日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>29 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">250</td> <td>3</td> <td>24 本/日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21 本/日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>18 本/日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">300</td> <td>3</td> <td>15 本/日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12 本/日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10 本/日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8.8 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	杭径 (mm)	杭長 (m)	作業日当り標準作業量	200	2	38 本/日	3	33 本/日	4	29 本/日	250	3	24 本/日	4	21 本/日	5	18 本/日	6	16 本/日	300	3	15 本/日	4	12 本/日	5	10 本/日	6	8.8 本/日																								
杭径 (mm)	杭長 (m)	作業日当り標準作業量																																																			
200	2	38 本/日																																																			
	3	33 本/日																																																			
	4	29 本/日																																																			
250	3	24 本/日																																																			
	4	21 本/日																																																			
	5	18 本/日																																																			
	6	16 本/日																																																			
300	3	15 本/日																																																			
	4	12 本/日																																																			
	5	10 本/日																																																			
	6	8.8 本/日																																																			
木杭及び矢板打工 (人力, ドロップハンマ工)	① 人力木杭打工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>杭長 (m)</th> <th>末口</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.2</td> <td>6cm 以下</td> <td>25 本/日</td> <td rowspan="13">普通地盤における 根入率 80%以上 100%の場合</td> </tr> <tr> <td>6cm を超え 9cm 以下</td> <td>17 本/日</td> </tr> <tr> <td>9cm を超え 12cm 以下</td> <td>13 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1.5</td> <td>6cm を超え 9cm 以下</td> <td>11 本/日</td> </tr> <tr> <td>9cm を超え 12cm 以下</td> <td>7.7 本/日</td> </tr> <tr> <td>12cm を超え 15cm 以下</td> <td>5.3 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1.8</td> <td>6cm を超え 9cm 以下</td> <td>8.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>9cm を超え 12cm 以下</td> <td>4.5 本/日</td> </tr> <tr> <td>12cm を超え 15cm 以下</td> <td>4.3 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.1</td> <td>9cm を超え 12cm 以下</td> <td>2.8 本/日</td> </tr> <tr> <td>12cm を超え 15cm 以下</td> <td>1.8 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.4</td> <td>9cm を超え 12cm 以下</td> <td>2.1 本/日</td> </tr> <tr> <td>12cm を超え 15cm 以下</td> <td>1.4 本/日</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>12cm を超え 15cm 以下</td> <td>1.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>12cm を超え 15cm 以下</td> <td>0.92 本/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">根入率 70%以上 80%未満</td> <td>上表÷0.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">根入率 70%未満</td> <td>上表÷0.7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</p> ② 人力木杭抜取工 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量 (本/日)</td> <td>上表÷0.7</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</p>	杭長 (m)	末口	作業日当り標準作業量	備考	1.2	6cm 以下	25 本/日	普通地盤における 根入率 80%以上 100%の場合	6cm を超え 9cm 以下	17 本/日	9cm を超え 12cm 以下	13 本/日	1.5	6cm を超え 9cm 以下	11 本/日	9cm を超え 12cm 以下	7.7 本/日	12cm を超え 15cm 以下	5.3 本/日	1.8	6cm を超え 9cm 以下	8.3 本/日	9cm を超え 12cm 以下	4.5 本/日	12cm を超え 15cm 以下	4.3 本/日	2.1	9cm を超え 12cm 以下	2.8 本/日	12cm を超え 15cm 以下	1.8 本/日	2.4	9cm を超え 12cm 以下	2.1 本/日	12cm を超え 15cm 以下	1.4 本/日	2.7	12cm を超え 15cm 以下	1.3 本/日	3.0	12cm を超え 15cm 以下	0.92 本/日	根入率 70%以上 80%未満		上表÷0.8		根入率 70%未満		上表÷0.7		作業日当り標準作業量 (本/日)	上表÷0.7
杭長 (m)	末口	作業日当り標準作業量	備考																																																		
1.2	6cm 以下	25 本/日	普通地盤における 根入率 80%以上 100%の場合																																																		
	6cm を超え 9cm 以下	17 本/日																																																			
	9cm を超え 12cm 以下	13 本/日																																																			
1.5	6cm を超え 9cm 以下	11 本/日																																																			
	9cm を超え 12cm 以下	7.7 本/日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	5.3 本/日																																																			
1.8	6cm を超え 9cm 以下	8.3 本/日																																																			
	9cm を超え 12cm 以下	4.5 本/日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	4.3 本/日																																																			
2.1	9cm を超え 12cm 以下	2.8 本/日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	1.8 本/日																																																			
2.4	9cm を超え 12cm 以下	2.1 本/日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	1.4 本/日																																																			
2.7	12cm を超え 15cm 以下	1.3 本/日																																																			
3.0	12cm を超え 15cm 以下	0.92 本/日																																																			
根入率 70%以上 80%未満		上表÷0.8																																																			
根入率 70%未満		上表÷0.7																																																			
作業日当り標準作業量 (本/日)	上表÷0.7																																																				
既製コンクリート杭 カットオフ工	① 既製コンクリート杭カットオフ工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>杭径</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ 300～450mm</td> <td>5.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>φ 500～600mm</td> <td>3.4 本/日</td> </tr> <tr> <td>φ 700～800mm</td> <td>2.4 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本/日	φ 500～600mm	3.4 本/日	φ 700～800mm	2.4 本/日																																												
杭径	作業日当り標準作業量																																																				
φ 300～450mm	5.9 本/日																																																				
φ 500～600mm	3.4 本/日																																																				
φ 700～800mm	2.4 本/日																																																				

工 種 名	設 定 内 容																																								
泥水運搬工	<p>① 汚泥吸排車運転</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DID区間の有無</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">無し</td> <td>2.0km 以下</td> <td>45 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.3km 以下</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>14.8km 以下</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>25.7km 以下</td> <td>23 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>15 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">有り</td> <td>1.9km 以下</td> <td>45 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.9km 以下</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>13.1km 以下</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>22.6km 以下</td> <td>23 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60.0km 以下</td> <td>15 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	2.0km 以下	45 m ³ /日	6.3km 以下	38 m ³ /日	14.8km 以下	31 m ³ /日	25.7km 以下	23 m ³ /日	60.0km 以下	15 m ³ /日	有り	1.9km 以下	45 m ³ /日	5.9km 以下	38 m ³ /日	13.1km 以下	31 m ³ /日	22.6km 以下	23 m ³ /日	60.0km 以下	15 m ³ /日															
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																							
無し	2.0km 以下	45 m ³ /日																																							
	6.3km 以下	38 m ³ /日																																							
	14.8km 以下	31 m ³ /日																																							
	25.7km 以下	23 m ³ /日																																							
	60.0km 以下	15 m ³ /日																																							
有り	1.9km 以下	45 m ³ /日																																							
	5.9km 以下	38 m ³ /日																																							
	13.1km 以下	31 m ³ /日																																							
	22.6km 以下	23 m ³ /日																																							
	60.0km 以下	15 m ³ /日																																							
コンクリート工	<p>① コンクリート</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>構造物区分</th> <th>打設方法</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り標準打設量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">無筋・鉄筋構造物</td> <td>コンクリート</td> <td>10m³以上100m³未満</td> <td>69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ車打設</td> <td>100m³以上500m³未満</td> <td>280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小 型 構 造 物</td> <td>クレーン車打設</td> <td>—</td> <td>6 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人 力 打 設</td> <td>—</td> <td>5 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td> <td>バックホウ(クレーン機能付)打設</td> <td>—</td> <td>8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p> <p>② モルタル練</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>混合比</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 : 1</td> <td>0.67 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1 : 2</td> <td>0.77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1 : 3</td> <td>0.91 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	構造物区分	打設方法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日		人 力 打 設	—	5 m ³ /日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日		混合比	作業日当り標準作業量	1 : 1	0.67 m ³ /日	1 : 2	0.77 m ³ /日	1 : 3	0.91 m ³ /日
構造物区分	打設方法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要																																					
無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																																						
	ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																																						
	人 力 打 設	—	4 m ³ /日																																						
小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日																																						
	人 力 打 設	—	5 m ³ /日																																						
無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日																																						
混合比	作業日当り標準作業量																																								
1 : 1	0.67 m ³ /日																																								
1 : 2	0.77 m ³ /日																																								
1 : 3	0.91 m ³ /日																																								
型枠工	<p>① 型枠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>対 象 構 造 物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">型枠の製作・設置・撤去</td> <td>鉄筋・無筋構造物</td> <td>38 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小 型 構 造 物</td> <td>15 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>② 撤去しない埋設型枠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床版部</td> <td>100 m²/日</td> </tr> <tr> <td>支承部・連結部</td> <td>50 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日		小 型 構 造 物	15 m ² /日		施工区分	作業日当り標準作業量	床版部	100 m ² /日	支承部・連結部	50 m ² /日																							
作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																						
型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日																																							
	小 型 構 造 物	15 m ² /日																																							
施工区分	作業日当り標準作業量																																								
床版部	100 m ² /日																																								
支承部・連結部	50 m ² /日																																								
型枠工 (省力化構造)	<p>① 型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>31 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	31 m ² /日																																						
作業日当り標準作業量	31 m ² /日																																								

工 種 名	設 定 内 容																										
溶接金網設置工	① 溶接金網設置工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 m²/日</td> </tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	50 m ² /日																								
作業日当り標準作業量	50 m ² /日																										
張りコンクリート工	①型枠工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>対象構造物</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>縦排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>小段排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>防草コンクリート</td> <td>15 m²/日</td> </tr> </table> ②コンクリート打設 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>対象構造物</td> <td>打設方法</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">縦排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>33 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小段排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>65 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>85 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防草コンクリート</td> <td>バックホウ</td> <td>113 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力</td> <td>73 m²/日</td> </tr> </table> (注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。	対象構造物	作業日当り標準作業量	縦排水溝	8 m ² /日	小段排水溝	8 m ² /日	防草コンクリート	15 m ² /日	対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量	縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日	小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日	防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日	人力	73 m ² /日
対象構造物	作業日当り標準作業量																										
縦排水溝	8 m ² /日																										
小段排水溝	8 m ² /日																										
防草コンクリート	15 m ² /日																										
対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																									
縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日																									
	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日																									
小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日																									
	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日																									
防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日																									
	人力	73 m ² /日																									
パイプロハンマ工	① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。																										
パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）	該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。																										
油圧圧入引抜工	① 油圧圧入引抜工 <ul style="list-style-type: none"> ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>作業区分</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>圧入 (N_{max} ≤ 25)</td> <td>3.3 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入 (N_{max} ≤ 50)</td> <td>2.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入 (50 < N_{max} ≤ 600)</td> <td>0.91 回/日</td> </tr> <tr> <td>引抜き</td> <td>5.3 回/日</td> </tr> </table>	作業区分	作業日当り標準作業量	圧入 (N _{max} ≤ 25)	3.3 回/日	圧入 (N _{max} ≤ 50)	2.0 回/日	圧入 (50 < N _{max} ≤ 600)	0.91 回/日	引抜き	5.3 回/日																
作業区分	作業日当り標準作業量																										
圧入 (N _{max} ≤ 25)	3.3 回/日																										
圧入 (N _{max} ≤ 50)	2.0 回/日																										
圧入 (50 < N _{max} ≤ 600)	0.91 回/日																										
引抜き	5.3 回/日																										
矢板工（アースオーガ併用圧入工）	該当工種の基準内に記載。																										
矢板工（クレーン引抜工）	該当工種の基準内に記載。																										
矢板工（H形鋼）	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																										

工 種 名	設 定 内 容																																
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工 <table border="1" data-bbox="491 318 1423 667"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 318 759 398" rowspan="2">工 種 名</th> <th colspan="2" data-bbox="759 318 1098 353">作業日当り標準作業量</th> <th data-bbox="1098 318 1423 398" rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th data-bbox="759 353 932 398">設 置</th> <th data-bbox="932 353 1098 398">撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 398 759 474">切梁・腹起し</td> <td data-bbox="759 398 932 474">6.1 t/日 (10.1 t/日)</td> <td data-bbox="932 398 1098 474">10.2 t/日 (18.3 t/日)</td> <td data-bbox="1098 398 1423 474"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 474 759 510">タイロッド・腹起し</td> <td data-bbox="759 474 932 510">2.0 t/日</td> <td data-bbox="932 474 1098 510">4.6 t/日</td> <td data-bbox="1098 474 1423 510"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 510 759 546">横矢板</td> <td data-bbox="759 510 932 546">24.8 m2/日</td> <td data-bbox="932 510 1098 546">49.3 m2/日</td> <td data-bbox="1098 510 1423 546"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 546 759 582">覆工板・覆工板受桁</td> <td data-bbox="759 546 932 582">34 m2/日</td> <td data-bbox="932 546 1098 582">56 m2/日</td> <td data-bbox="1098 546 1423 582">設置面積 700m2 以下</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 582 759 618">覆工板</td> <td data-bbox="759 582 932 618">119.3 m2/日</td> <td data-bbox="932 582 1098 618">209.2 m2/日</td> <td data-bbox="1098 582 1423 618">設置面積 700m2 を超える</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 618 759 667">覆工板受桁</td> <td data-bbox="759 618 932 667">6.2 t/日</td> <td data-bbox="932 618 1098 667">10.1 t/日</td> <td data-bbox="1098 618 1423 667">〃</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 667 1385 739">(注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。 2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、() 内の値とする。</p>			工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	切梁・腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)		タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日		横矢板	24.8 m2/日	49.3 m2/日		覆工板・覆工板受桁	34 m2/日	56 m2/日	設置面積 700m2 以下	覆工板	119.3 m2/日	209.2 m2/日	設置面積 700m2 を超える	覆工板受桁	6.2 t/日	10.1 t/日	〃
工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要																														
	設 置	撤 去																															
切梁・腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)																															
タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日																															
横矢板	24.8 m2/日	49.3 m2/日																															
覆工板・覆工板受桁	34 m2/日	56 m2/日	設置面積 700m2 以下																														
覆工板	119.3 m2/日	209.2 m2/日	設置面積 700m2 を超える																														
覆工板受桁	6.2 t/日	10.1 t/日	〃																														
足場工	① 足場工 <table border="1" data-bbox="513 792 1286 949"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 792 948 828">作 業 種 別</th> <th data-bbox="948 792 1286 828">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 828 948 864">手摺先行型枠組足場設置・撤去</td> <td data-bbox="948 828 1286 864">61 掛 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 864 948 900">単管足場設置・撤去</td> <td data-bbox="948 864 1286 900">79 掛 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 900 948 949">単管傾斜足場設置・撤去</td> <td data-bbox="948 900 1286 949">57 掛 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 種 別	作業日当り標準作業量	手摺先行型枠組足場設置・撤去	61 掛 m2/日	単管足場設置・撤去	79 掛 m2/日	単管傾斜足場設置・撤去	57 掛 m2/日																						
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																
手摺先行型枠組足場設置・撤去	61 掛 m2/日																																
単管足場設置・撤去	79 掛 m2/日																																
単管傾斜足場設置・撤去	57 掛 m2/日																																

工 種 名	設 定 内 容																									
支保工	① 支保工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>支保耐力 (f) kN/m²</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">パイプサポート支保設置撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>27 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>f ≤ 40 (小規模)</td> <td>34 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 60</td> <td>15 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>67 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 80</td> <td>37 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量	パイプサポート支保設置撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日										
作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量																								
パイプサポート支保設置撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日																								
	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日																								
	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日																								
くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日																								
	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日																								
締切排水工	① ポンプ据付・撤去 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>1.7 箇所/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	1.7 箇所/日	(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。																						
作業日当り標準作業量	1.7 箇所/日																									
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。																										
ウエルポイント工	① ウェルポイント工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウエルポイント設置(サンドフィルター有り)</td> <td>40 本/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイント設置(サンドフィルター無し)</td> <td>40 本/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイント撤去</td> <td>77 本/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ設置</td> <td>3 組/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ撤去</td> <td>10 組/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	ウエルポイント設置(サンドフィルター有り)	40 本/日		ウエルポイント設置(サンドフィルター無し)	40 本/日		ウエルポイント撤去	77 本/日		ウエルポイントポンプ設置	3 組/日		ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日								
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																								
ウエルポイント設置(サンドフィルター有り)	40 本/日																									
ウエルポイント設置(サンドフィルター無し)	40 本/日																									
ウエルポイント撤去	77 本/日																									
ウエルポイントポンプ設置	3 組/日																									
ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日																									
土のう工	① 土のう工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 内 容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>95 袋/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>133 袋/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>333 袋/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。</p> ② 土のう積工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業内容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">小口並べ</td> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>5.6 m²/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>7.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">側面並べ</td> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>6.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>9.5 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>24 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。</p>	作 業 内 容	作業日当り標準作業量	仕拵, 積立, 撤去	95 袋/日	仕拵, 積立	133 袋/日	撤去	333 袋/日	作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量	小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m ² /日	仕拵, 積立	7.8 m ² /日	撤去	20 m ² /日	側面並べ	仕拵, 積立, 撤去	6.8 m ² /日	仕拵, 積立	9.5 m ² /日	撤去	24 m ² /日
作 業 内 容	作業日当り標準作業量																									
仕拵, 積立, 撤去	95 袋/日																									
仕拵, 積立	133 袋/日																									
撤去	333 袋/日																									
作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量																								
小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m ² /日																								
	仕拵, 積立	7.8 m ² /日																								
	撤去	20 m ² /日																								
側面並べ	仕拵, 積立, 撤去	6.8 m ² /日																								
	仕拵, 積立	9.5 m ² /日																								
	撤去	24 m ² /日																								
大型土のう工	該当工種の基準内に記載。																									

工 種 名	設 定 内 容																																		
仮橋・仮栈橋工	<p>① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="512 302 1425 687"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 程</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>設 置</th> <th>撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上 部</td> <td>11 t/日</td> <td>12 t/日</td> <td>主桁，横桁の質量</td> </tr> <tr> <td>覆 工 板</td> <td>73 m²/日</td> <td>163 m²/日</td> <td>覆工板の面積</td> </tr> <tr> <td>高欄(ガードレール型)</td> <td>36 m/日</td> <td>52 m/日</td> <td>高欄の延長</td> </tr> <tr> <td>高欄(単管パイプ型)</td> <td>41 m/日</td> <td>78 m/日</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>橋 脚</td> <td>8 t/日</td> <td>10 t/日</td> <td>注) 2</td> </tr> <tr> <td>杭 橋 脚</td> <td>4 t/日</td> <td>5 t/日</td> <td>注) 3</td> </tr> <tr> <td>導 柵</td> <td colspan="2">15 本/日 (設置・撤去)</td> <td>本：杭橋脚打込 1 本当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 覆工板は，路面のすり付作業を含まない。 2. 橋脚，枕，ブラケット，つなぎ材等の質量 3. 枕，ブラケット，つなぎ材等の質量</p> <p>② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。</p>	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	上 部	11 t/日	12 t/日	主桁，横桁の質量	覆 工 板	73 m ² /日	163 m ² /日	覆工板の面積	高欄(ガードレール型)	36 m/日	52 m/日	高欄の延長	高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃	橋 脚	8 t/日	10 t/日	注) 2	杭 橋 脚	4 t/日	5 t/日	注) 3	導 柵	15 本/日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り
工 程	作業日当り標準作業量		摘 要																																
	設 置	撤 去																																	
上 部	11 t/日	12 t/日	主桁，横桁の質量																																
覆 工 板	73 m ² /日	163 m ² /日	覆工板の面積																																
高欄(ガードレール型)	36 m/日	52 m/日	高欄の延長																																
高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃																																
橋 脚	8 t/日	10 t/日	注) 2																																
杭 橋 脚	4 t/日	5 t/日	注) 3																																
導 柵	15 本/日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り																																
汚濁防止フェンス工	<p>① 汚濁防止フェンス工</p> <table border="1" data-bbox="491 943 1216 1070"> <thead> <tr> <th>作 業 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚濁防止フェンス設置</td> <td>77m/日</td> </tr> <tr> <td>汚濁防止フェンス撤去</td> <td>111m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 区 分	作業日当り標準作業量	汚濁防止フェンス設置	77m/日	汚濁防止フェンス撤去	111m/日																												
作 業 区 分	作業日当り標準作業量																																		
汚濁防止フェンス設置	77m/日																																		
汚濁防止フェンス撤去	111m/日																																		
仮囲い設置撤去工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																		
雪寒仮囲い工	<p>① 雪寒仮囲い工</p> <table border="1" data-bbox="491 1200 1216 1395"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">タイプ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置・撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pタイプ</td> <td>-</td> <td>91 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">W・PWタイプ</td> <td>柵組足場部</td> <td>45 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柵組足場以外</td> <td>91 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 除雪工</p> <table border="1" data-bbox="491 1469 1216 1525"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>24 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員 1 名の場合。</p>	タイプ		作業日当り標準作業量	設置・撤去	Pタイプ	-	91 m ² /日	W・PWタイプ	柵組足場部	45 m ² /日	柵組足場以外	91 m ² /日	作業日当り標準作業量	24 m ³ /日																				
タイプ				作業日当り標準作業量																															
		設置・撤去																																	
Pタイプ	-	91 m ² /日																																	
W・PWタイプ	柵組足場部	45 m ² /日																																	
	柵組足場以外	91 m ² /日																																	
作業日当り標準作業量	24 m ³ /日																																		
切土及び発破防護柵工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																		

工 種 名	設 定 内 容											
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="512 302 1287 459"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 302 874 340" rowspan="2">濁水処理設備能力</th> <th colspan="2" data-bbox="874 302 1287 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="874 340 1080 380">設置</th> <th data-bbox="1080 340 1287 380">撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 380 874 421">30～60m³/h</td> <td data-bbox="874 380 1080 421">0.33 箇所/日</td> <td data-bbox="1080 380 1287 421">0.50 箇所/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 421 874 459">100m³/h</td> <td data-bbox="874 421 1080 459">0.25 箇所/日</td> <td data-bbox="1080 421 1287 459">0.33 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30～60m ³ /h	0.33 箇所/日	0.50 箇所/日	100m ³ /h	0.25 箇所/日	0.33 箇所/日
濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量											
	設置	撤去										
30～60m ³ /h	0.33 箇所/日	0.50 箇所/日										
100m ³ /h	0.25 箇所/日	0.33 箇所/日										
敷鉄板設置・撤去工	該当工種の基準内に記載。											
防塵処理工	該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。											
法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工 <table border="1" data-bbox="537 649 1201 705"> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 649 874 705">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="874 649 1201 705">145 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 1. 目地の設置作業を含む。 2. 法面清掃, ラス張工は含まない。	作業日当り標準作業量	145 m ² /日									
作業日当り標準作業量	145 m ² /日											

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	① 消波根固めブロック製作			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.17m ³ 以上 0.23m ³ 以下	2.00m ² 以上 2.20m ² 以下	25 個/日
			2.20m ² を超え 2.40m ² 以下	23 個/日
			2.40m ² を超え 2.60m ² 以下	22 個/日
			2.60m ² を超え 2.80m ² 以下	20 個/日
			2.80m ² を超え 3.00m ² 以下	19 個/日
		0.23m ³ を超え 0.28m ³ 以下	2.20m ² 以上 2.43m ² 以下	22 個/日
			2.43m ² を超え 2.66m ² 以下	21 個/日
			2.66m ² を超え 2.89m ² 以下	19 個/日
			2.89m ² を超え 3.12m ² 以下	18 個/日
		0.28m ³ を超え 0.33m ³ 以下	3.12m ² を超え 3.35m ² 以下	17 個/日
			2.37m ² 以上 2.64m ² 以下	20 個/日
			2.64m ² を超え 2.91m ² 以下	19 個/日
			2.91m ² を超え 3.18m ² 以下	17 個/日
		0.33m ³ を超え 0.39m ³ 以下	3.18m ² を超え 3.45m ² 以下	16 個/日
			3.45m ² を超え 3.72m ² 以下	15 個/日
			2.59m ² 以上 2.90m ² 以下	18 個/日
			2.90m ² を超え 3.21m ² 以下	17 個/日
		0.39m ³ を超え 0.45m ³ 以下	3.21m ² を超え 3.52m ² 以下	15 個/日
			3.52m ² を超え 3.83m ² 以下	14 個/日
			3.83m ² を超え 4.14m ² 以下	13 個/日
	2.81m ² 以上 3.16m ² 以下		17 個/日	
	3.16m ² を超え 3.51m ² 以下		15 個/日	
	0.45m ³ を超え 0.51m ³ 以下	3.51m ² を超え 3.86m ² 以下	14 個/日	
		3.86m ² を超え 4.21m ² 以下	13 個/日	
		4.21m ² を超え 4.56m ² 以下	12 個/日	
4.56m ² を超え 4.91m ² 以下		11 個/日		
3.04m ² 以上 3.43m ² 以下		15 個/日		
3.43m ² を超え 3.82m ² 以下		14 個/日		
3.82m ² を超え 4.21m ² 以下		13 個/日		
4.21m ² を超え 4.60m ² 以下	12 個/日			
4.60m ² を超え 4.99m ² 以下	11 個/日			
4.99m ² を超え 5.38m ² 以下	10 個/日			
5.38m ² を超え 5.77m ² 以下	9.6 個/日			
5.77m ² を超え 6.16m ² 以下	9.0 個/日			

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.51m3 を超え 0.57m3 以下	3.25m2 以上 3.69m2 以下	14 個/日
			3.69m2 を超え 4.12m2 以下	13 個/日
			4.12m2 を超え 4.55m2 以下	12 個/日
			4.55m2 を超え 4.98m2 以下	11 個/日
		0.57m3 を超え 0.64m3 以下	4.98m2 を超え 5.41m2 以下	10 個/日
			3.50m2 以上 3.96m2 以下	13 個/日
			3.96m2 を超え 4.42m2 以下	12 個/日
			4.42m2 を超え 4.88m2 以下	11 個/日
		0.64m3 を超え 0.71m3 以下	4.88m2 を超え 5.34m2 以下	10 個/日
			5.34m2 を超え 5.80m2 以下	9.3 個/日
			3.75m2 以上 4.27m2 以下	12 個/日
			4.27m2 を超え 4.78m2 以下	11 個/日
		0.71m3 を超え 0.79m3 以下	4.78m2 を超え 5.29m2 以下	10 個/日
			5.29m2 を超え 5.8m2 以下	9.2 個/日
			5.8m2 を超え 6.31m2 以下	8.5 個/日
			4.06m2 以上 4.62m2 以下	11 個/日
	0.79m3 を超え 0.86m3 以下	4.62m2 を超え 5.18m2 以下	10 個/日	
		5.18m2 を超え 5.74m2 以下	9.2 個/日	
		5.74m2 を超え 6.30m2 以下	8.5 個/日	
		6.30m2 を超え 6.86m2 以下	7.8 個/日	
		4.28m2 以上 4.90m2 以下	10 個/日	
	0.86m3 を超え 0.94m3 以下	4.90m2 を超え 5.52m2 以下	9.4 個/日	
		5.52m2 を超え 6.14m2 以下	8.6 個/日	
		6.14m2 を超え 6.76m2 以下	7.9 個/日	
		6.76m2 を超え 7.38m2 以下	7.3 個/日	
		7.38m2 を超え 8.00m2 以下	6.8 個/日	
	0.94m3 を超え 1.04m3 以下	4.58m2 以上 5.26m2 以下	9.7 個/日	
		5.26m2 を超え 5.93m2 以下	8.7 個/日	
		5.93m2 を超え 6.60m2 以下	8.0 個/日	
		6.60m2 を超え 7.27m2 以下	7.3 個/日	
		7.27m2 を超え 7.94m2 以下	6.7 個/日	
1.04m3 を超え 1.13m3 以下	4.92m2 以上 5.66m2 以下	9.0 個/日		
	5.66m2 を超え 6.39m2 以下	8.1 個/日		
	6.39m2 を超え 7.12m2 以下	7.4 個/日		
	7.12m2 を超え 7.85m2 以下	6.7 個/日		
	7.85m2 を超え 8.58m2 以下	6.2 個/日		
	8.58m2 を超え 9.31m2 以下	5.8 個/日		
	9.31m2 を超え 10.04m2 以下	5.4 個/日		
	5.25m2 以上 6.05m2 以下	8.3 個/日		
	6.05m2 を超え 6.84m2 以下	7.5 個/日		
	6.84m2 を超え 7.63m2 以下	6.8 個/日		
	7.63m2 を超え 8.42m2 以下	6.3 個/日		
	8.42m2 を超え 9.21m2 以下	5.8 個/日		

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	1.05m3 以上 1.15m3 以下	5.14m2 以上 5.94m2 以下	12 個/日
			5.94m2 を超え 6.73m2 以下	11 個/日
			6.73m2 を超え 7.52m2 以下	10 個/日
			7.52m2 を超え 8.31m2 以下	9.2 個/日
			8.31m2 を超え 9.10m2 以下	8.5 個/日
		1.15m3 を超え 1.25m3 以下	5.35m2 以上 6.21m2 以下	12 個/日
			6.21m2 を超え 7.06m2 以下	10 個/日
			7.06m2 を超え 7.91m2 以下	9.4 個/日
			7.91m2 を超え 8.76m2 以下	8.7 個/日
		1.25m3 を超え 1.37m3 以下	8.76m2 を超え 9.61m2 以下	8.0 個/日
			5.58m2 以上 6.50m2 以下	11 個/日
			6.50m2 を超え 7.41m2 以下	9.8 個/日
			7.41m2 を超え 8.32m2 以下	8.9 個/日
		1.37m3 を超え 1.48m3 以下	8.32m2 を超え 9.23m2 以下	8.2 個/日
			9.23m2 を超え 10.14m2 以下	7.5 個/日
			5.87m2 以上 6.83m2 以下	10 個/日
			6.83m2 を超え 7.80m2 以下	9.3 個/日
		1.48m3 を超え 1.61m3 以下	7.80m2 を超え 8.77m2 以下	8.4 個/日
			8.77m2 を超え 9.74m2 以下	7.7 個/日
			9.74m2 を超え 10.71m2 以下	7.1 個/日
			6.04m2 以上 7.08m2 以下	9.8 個/日
			7.08m2 を超え 8.12m2 以下	8.8 個/日
		1.61m3 を超え 1.73m3 以下	8.12m2 を超え 9.16m2 以下	8.0 個/日
			9.16m2 を超え 10.20m2 以下	7.3 個/日
			10.20m2 を超え 11.24m2 以下	6.7 個/日
			11.24m2 を超え 12.28m2 以下	6.2 個/日
		1.73m3 を超え 1.87m3 以下	6.34m2 以上 7.46m2 以下	9.3 個/日
			7.46m2 を超え 8.58m2 以下	8.3 個/日
			8.58m2 を超え 9.70m2 以下	7.5 個/日
			9.70m2 を超え 10.82m2 以下	6.9 個/日
		1.87m3 を超え 2.01m3 以下	10.82m2 を超え 11.94m2 以下	6.3 個/日
			6.61m2 以上 7.81m2 以下	8.8 個/日
			7.81m2 を超え 9.00m2 以下	7.9 個/日
			9.00m2 を超え 10.19m2 以下	7.1 個/日
			10.19m2 を超え 11.38m2 以下	6.5 個/日
			11.38m2 を超え 12.57m2 以下	6.0 個/日
			6.91m2 以上 8.19m2 以下	8.3 個/日
			8.19m2 を超え 9.46m2 以下	7.4 個/日
			9.46m2 を超え 10.73m2 以下	6.7 個/日
		10.73m2 を超え 12.00m2 以下	6.1 個/日	
	12.00m2 を超え 13.27m2 以下	5.6 個/日		
	13.27m2 を超え 14.54m2 以下	5.2 個/日		
	14.54m2 を超え 15.81m2 以下	4.9 個/日		

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	7.9 個/日
			8.60m2を超え9.95m2以下	7.0 個/日
			9.95m2を超え11.30m2以下	6.4 個/日
			11.30m2を超え12.65m2以下	5.8 個/日
			12.65m2を超え14.00m2以下	5.3 個/日
		2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	7.5 個/日
			8.99m2を超え10.45m2以下	6.7 個/日
			10.45m2を超え11.91m2以下	6.0 個/日
			11.91m2を超え13.37m2以下	5.5 個/日
			13.37m2を超え14.83m2以下	5.0 個/日
		2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	7.1 個/日
			9.49m2を超え11.02m2以下	6.3 個/日
	11.02m2を超え12.55m2以下		5.7 個/日	
	12.55m2を超え14.08m2以下		5.2 個/日	
	14.08m2を超え15.61m2以下		4.7 個/日	
	5.5tを超え11.0t 以下	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	6.2 個/日
			11.59m2を超え13.15m2以下	5.6 個/日
			13.15m2を超え14.73m2以下	5.1 個/日
		2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	5.9 個/日
			12.08m2を超え13.76m2以下	5.3 個/日
			13.76m2を超え15.46m2以下	4.8 個/日
		2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	5.6 個/日
			12.56m2を超え14.36m2以下	5.1 個/日
			14.36m2を超え16.18m2以下	4.6 個/日
		2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	5.4 個/日
			13.04m2を超え14.96m2以下	4.8 個/日
			14.96m2を超え16.88m2以下	4.4 個/日
		3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	5.2 個/日
			13.53m2を超え15.55m2以下	4.6 個/日
			15.55m2を超え17.57m2以下	4.2 個/日
		3.22m3を超え3.45m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	3.8 個/日
11.94m2以上14.10m2以下			4.9 個/日	
14.10m2を超え16.24m2以下			4.4 個/日	
3.45m3を超え3.70m3以下		16.24m2を超え18.40m2以下	4.0 個/日	
		12.23m2以上14.51m2以下	4.7 個/日	
		14.51m2を超え16.79m2以下	4.2 個/日	
3.70m3を超え3.96m3以下		16.79m2を超え19.07m2以下	3.8 個/日	
		12.86m2以上15.28m2以下	4.5 個/日	
		15.28m2を超え17.70m2以下	4.0 個/日	
		17.70m2を超え20.12m2以下	3.6 個/日	

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	5.5tを超え11.0t 以下	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	4.3個/日
			15.93m2を超え18.51m2以下	3.8個/日
			18.51m2を超え21.11m2以下	3.4個/日
			21.11m2を超え23.71m2以下	3.1個/日
		4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	4.1個/日
			16.61m2を超え19.35m2以下	3.6個/日
			19.35m2を超え22.09m2以下	3.2個/日
			22.09m2を超え24.83m2以下	3.0個/日
	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	3.9個/日	
		17.37m2を超え20.27m2以下	3.4個/日	
		20.27m2を超え23.19m2以下	3.1個/日	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量			
(1) ブロック製作 (型枠工)				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
	組 立	脱 型		
2.5t以下	105 m2/日	139 m2/日		
2.5tを超え11.0t以下	164 m2/日	193 m2/日		
(2) ブロック製作 (コンクリート工)				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
2.5t以下	43 m3/日			
2.5tを超え5.5t以下	56 m3/日		クレーン打設	
5.5tを超え11.0t以下	59 m3/日			
② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け				
	作業日当り標準作業量			
作業区分	2.5t以下	2.5tを超え 5.5t以下	5.5tを超え 11.0t以下	
横取り	78 個/日	74 個/日	52 個/日	
積込み	69 個/日	62 個/日	55 個/日	
荷卸	72 個/日	72 個/日	60 個/日	
据付け (乱積)	66 個/日	65 個/日	48 個/日	
据付け (層積)	50 個/日	43 個/日	36 個/日	

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬						
	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	22	22	19	24	24	20
	1.0km 以下	21	20	18	23	23	20
	1.5km 以下	18	18	16	22	21	18
	2.0km 以下	17	17	15	21	20	18
	2.5km 以下	15	15	13	19	19	17
	3.0km 以下	14	13	12	18	18	16
	3.5km 以下	13	13	12	18	17	15
	4.0km 以下	12	12	11	16	16	15
	4.5km 以下	11	11	10	16	16	14
	5.0km 以下	11	10	9.8	15	15	13
	5.5km 以下	9.9	9.7	9.1	14	14	13
	6.0km 以下	9.5	9.4	8.8	14	14	13
	6.5km 以下	8.9	8.8	8.3	13	13	12
	7.0km 以下	8.4	8.3	7.9	13	13	12
	7.5km 以下	8.1	8.1	7.6	12	12	11
	8.5km 以下	7.9	7.8	7.4	12	12	11
	9.5km 以下	7.3	7.2	6.9	11	11	10
	10.5km 以下	6.8	6.7	6.4	11	11	9.9
	11.5km 以下	6.2	6.1	5.9	10	9.9	9.3
	12.5km 以下	5.8	5.8	5.5	9.5	9.4	8.8
	14.0km 以下	5.5	5.4	5.2	9.1	9.0	8.4
	15.0km 以下	5.0	4.9	4.8	8.4	8.3	7.9
積載個数	3 個/台			4 個/台			
0.5km 以下	25	24	21	25	25	21	
1.0km 以下	24	24	20	25	24	21	
1.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
2.0km 以下	22	22	19	23	23	20	
2.5km 以下	21	21	18	22	22	19	
3.0km 以下	20	20	17	22	21	18	
3.5km 以下	20	19	17	21	21	18	
4.0km 以下	19	18	16	20	20	17	
4.5km 以下	18	18	16	20	19	17	
5.0km 以下	18	17	15	19	19	17	
5.5km 以下	17	17	15	19	18	16	
6.0km 以下	17	16	15	18	18	16	
6.5km 以下	16	16	14	18	17	16	
7.0km 以下	15	15	14	17	17	15	
7.5km 以下	15	15	13	17	17	15	
8.5km 以下	15	15	13	17	16	15	
9.5km 以下	14	14	13	16	16	14	
10.5km 以下	13	13	12	15	15	14	
11.5km 以下	13	12	11	15	14	13	
12.5km 以下	12	12	11	14	14	13	
14.0km 以下	12	11	11	14	13	12	
15.0km 以下	11	11	10	13	13	12	

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5 t 以下						
	積載個数	5 個/台			6 個/台			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	21	
	1.0km 以下	25	24	21	25	25	21	
	1.5km 以下	24	24	20	25	24	21	
	2.0km 以下	24	23	20	24	24	20	
	2.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
	3.0km 以下	22	22	19	23	22	19	
	3.5km 以下	22	21	19	23	22	19	
	4.0km 以下	21	21	18	22	21	19	
	4.5km 以下	21	20	18	22	21	19	
	5.0km 以下	20	20	18	21	21	18	
	5.5km 以下	20	19	17	21	20	18	
	6.0km 以下	20	19	17	20	20	18	
	6.5km 以下	19	19	16	20	19	17	
	7.0km 以下	19	18	16	20	19	17	
	7.5km 以下	18	18	16	19	19	17	
	8.5km 以下	18	18	16	19	19	17	
	9.5km 以下	17	17	15	18	18	16	
	10.5km 以下	17	16	15	18	17	16	
	11.5km 以下	16	16	14	17	17	15	
	12.5km 以下	15	15	14	17	16	15	
	14.0km 以下	15	15	13	16	16	14	
	15.0km 以下	14	14	13	15	15	14	
		積載個数	7 個/台			8 個/台		
		0.5km 以下	26	25	21	26	25	21
		1.0km 以下	26	25	21	26	25	21
		1.5km 以下	25	24	21	25	24	21
		2.0km 以下	25	24	20	25	24	21
	2.5km 以下	24	23	20	24	24	20	
	3.0km 以下	23	23	20	24	23	20	
	3.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
	4.0km 以下	23	22	19	23	22	19	
	4.5km 以下	22	22	19	23	22	19	
	5.0km 以下	22	21	19	22	22	19	
	5.5km 以下	21	21	18	22	21	19	
	6.0km 以下	21	21	18	22	21	18	
	6.5km 以下	21	20	18	21	21	18	
	7.0km 以下	20	20	17	21	20	18	
	7.5km 以下	20	20	17	21	20	18	
	8.5km 以下	20	19	17	21	20	18	
	9.5km 以下	19	19	17	20	19	17	
	10.5km 以下	19	18	16	19	19	17	
	11.5km 以下	18	18	16	19	18	16	
	12.5km 以下	18	17	15	18	18	16	
	14.0km 以下	17	17	15	18	17	16	
	15.0km 以下	16	16	14	17	17	15	

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5 t 以下						
	積載個数	9 個/台			10 個/台			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	22	
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21	
	1.5km 以下	25	24	21	25	25	21	
	2.0km 以下	25	24	21	25	24	21	
	2.5km 以下	25	24	20	25	24	21	
	3.0km 以下	24	23	20	24	24	20	
	3.5km 以下	24	23	20	24	23	20	
	4.0km 以下	23	23	20	24	23	20	
	4.5km 以下	23	22	20	24	23	20	
	5.0km 以下	23	22	19	23	22	19	
	5.5km 以下	22	22	19	23	22	19	
	6.0km 以下	22	22	19	23	22	19	
	6.5km 以下	22	21	19	22	22	19	
	7.0km 以下	21	21	18	22	21	19	
	7.5km 以下	21	21	18	22	21	18	
	8.5km 以下	21	20	18	22	21	18	
	9.5km 以下	21	20	18	21	20	18	
	10.5km 以下	20	20	17	21	20	18	
	11.5km 以下	19	19	17	20	19	17	
	12.5km 以下	19	19	16	20	19	17	
	14.0km 以下	19	18	16	19	19	17	
	15.0km 以下	18	18	16	19	18	16	
		積載個数	11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台		
		0.5km 以下	26	25	22	26	25	22
		1.0km 以下	26	25	21	26	25	22
	1.5km 以下	26	25	21	26	25	21	
	2.0km 以下	25	25	21	26	25	21	
	2.5km 以下	25	24	21	26	25	21	
	3.0km 以下	25	24	21	25	24	21	
	3.5km 以下	25	24	21	25	24	21	
	4.0km 以下	24	24	20	25	24	21	
	4.5km 以下	24	23	20	25	24	21	
	5.0km 以下	24	23	20	25	24	21	
	5.5km 以下	24	23	20	24	24	20	
	6.0km 以下	23	23	20	24	24	20	
	6.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
	7.0km 以下	23	22	19	24	23	20	
	7.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
	8.5km 以下	23	22	19	24	23	20	
	9.5km 以下	22	21	19	23	23	20	
	10.5km 以下	22	21	18	23	22	19	
	11.5km 以下	21	21	18	23	22	19	
	12.5km 以下	21	20	18	22	22	19	
	14.0km 以下	21	20	18	22	21	19	
	15.0km 以下	20	19	17	22	21	18	

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下						
	積載個数	1 個/台			2 個/台			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	21	21	17	23	22	18	
	1.0km 以下	20	19	16	22	21	18	
	1.5km 以下	17	17	14	21	20	16	
	2.0km 以下	16	16	14	20	19	16	
	2.5km 以下	15	14	12	19	18	15	
	3.0km 以下	13	13	11	17	17	14	
	3.5km 以下	13	12	11	17	16	14	
	4.0km 以下	12	11	10	16	15	13	
	4.5km 以下	11	11	9.9	15	15	13	
	5.0km 以下	10	10	9.2	15	14	12	
	5.5km 以下	9.7	9.5	8.7	14	14	12	
	6.0km 以下	9.3	9.2	8.4	14	13	12	
	6.5km 以下	8.8	8.6	7.9	13	13	11	
	7.0km 以下	8.2	8.1	7.5	12	12	11	
	7.5km 以下	8.0	7.9	7.3	12	12	11	
	8.5km 以下	7.8	7.7	7.1	12	12	10	
	9.5km 以下	7.2	7.1	6.6	11	11	9.9	
	10.5km 以下	6.7	6.6	6.2	11	10	9.4	
	11.5km 以下	6.1	6.0	5.7	9.8	9.7	8.8	
	12.5km 以下	5.7	5.7	5.4	9.3	9.2	8.4	
	14.0km 以下	5.4	5.4	5.1	8.9	8.8	8.0	
	15.0km 以下	4.9	4.9	4.7	8.2	8.1	7.5	
		積載個数	3 個/台			4 個/台		
		0.5km 以下	24	23	18	24	23	19
		1.0km 以下	23	22	18	24	23	18
		1.5km 以下	22	21	17	23	22	18
	2.0km 以下	21	21	17	22	21	18	
	2.5km 以下	20	20	16	21	21	17	
	3.0km 以下	19	19	16	21	20	16	
	3.5km 以下	19	18	15	20	20	16	
	4.0km 以下	18	18	15	20	19	16	
	4.5km 以下	18	17	15	19	19	16	
	5.0km 以下	17	17	14	19	18	15	
	5.5km 以下	16	16	14	18	17	15	
	6.0km 以下	16	16	13	18	17	15	
	6.5km 以下	15	15	13	17	17	14	
	7.0km 以下	15	15	13	17	16	14	
	7.5km 以下	15	14	12	16	16	14	
	8.5km 以下	14	14	12	16	16	14	
	9.5km 以下	14	13	12	15	15	13	
	10.5km 以下	13	13	11	15	14	13	
	11.5km 以下	12	12	11	14	14	12	
	12.5km 以下	12	12	10	14	13	12	
	14.0km 以下	11	11	10	13	13	11	
	15.0km 以下	11	10	9.4	12	12	11	

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	19	17	15	20	18	15
	1.0km 以下	18	16	14	19	18	15
	1.5km 以下	16	14	13	18	16	14
	2.0km 以下	15	14	12	18	16	14
	2.5km 以下	13	12	11	17	15	13
	3.0km 以下	12	11	10	16	14	13
	3.5km 以下	12	11	10	15	14	12
	4.0km 以下	11	10	9.3	14	13	12
	4.5km 以下	10	9.9	9.0	14	13	12
	5.0km 以下	9.7	9.2	8.5	13	12	11
	5.5km 以下	9.1	8.7	8.0	13	12	11
	6.0km 以下	8.8	8.4	7.8	13	12	11
	6.5km 以下	8.3	7.9	7.4	12	11	10
	7.0km 以下	7.8	7.5	7.0	12	11	9.8
	7.5km 以下	7.6	7.3	6.8	11	11	9.7
	8.5km 以下	7.4	7.1	6.7	11	10	9.5
	9.5km 以下	6.9	6.6	6.2	10	9.9	9.0
10.5km 以下	6.4	6.2	5.9	9.9	9.4	8.6	
11.5km 以下	5.9	5.7	5.4	9.2	8.8	8.1	
12.5km 以下	5.5	5.4	5.1	8.8	8.4	7.8	
14.0km 以下	5.2	5.1	4.8	8.4	8.0	7.5	
15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.8	7.5	7.0	
消波根固めブロック工 (ブロック撤去工) (0.25 t 以上 35.5 t 以下)	① 根固めブロック撤去						
	作業区分	作業日当り標準作業量			摘 要		
		0.25 t 以上 6.5 t 以下	6.5 t 超え 12.5 t 以下	12.5 t 超え 35.5 t 以下			
	撤去・仮置き	84(67)個/日	55(44)個/日	37(30)個/日	堆砂がある場合は()の作業量とする。		
	撤去・据付け	乱積	75(60)個/日	57(46)個/日		43(34)個/日	
層積		53(42)個/日	45(36)個/日	35(28)個/日			
撤去・積込み	73(58)個/日	51(41)個/日	36(29)個/日				
捨石工	① 捨石工						
	作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要			
	捨石投入	76 m ³ /日		最大作業半径 9 m 以下			
67 m ³ /日		最大作業半径 9 m を超え 24m 以下					
表面均し	55 m ² /日						

工 種 名	設 定 内 容																						
消波工	<p>① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② ブロック製作（型枠工）</p> <table border="1" data-bbox="513 376 1396 533"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>組 立</th> <th>脱 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>164 m²/日</td> <td>193 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>270 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ブロック製作（コンクリート工）</p> <table border="1" data-bbox="513 607 1396 721"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>83 m³/日</td> <td rowspan="2">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑤ ブロック積込み・運搬・据付け工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運搬距離 15km 以下 …… 該当工種の基準内に記載。 ・運搬距離 15km を超え …… 該当工種の計算式（1日当り施工個数）を参照。 	区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日		25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日		区 分	作業日当り標準作業量	摘 要	11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設	25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要																				
	組 立	脱 型																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日																					
区 分	作業日当り標準作業量	摘 要																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日																						
浚渫工（ポンプ浚渫船）	<p>① 浚渫・排土日数 …… 現場条件により設定</p> <p>② 排砂管及び受枠設置・撤去， 排砂管及びフロータ設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。</p>																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）	現場条件により設定																						
軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	<p>① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工</p> <table border="1" data-bbox="513 1283 1222 1440"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブロック組立工</td> <td>3.3 ブロック/日</td> </tr> <tr> <td>PCケーブル組立工</td> <td>10 ケーブル/日</td> </tr> <tr> <td>グラウト工</td> <td>333 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ブロック組立工	3.3 ブロック/日	PCケーブル組立工	10 ケーブル/日	グラウト工	333 m/日														
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																						
ブロック組立工	3.3 ブロック/日																						
PCケーブル組立工	10 ケーブル/日																						
グラウト工	333 m/日																						

工 種 名	設 定 内 容																					
堤防除草工	① 除草																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="512 302 938 378">作 業 種 別</th> <th data-bbox="938 302 1222 378">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 378 703 454">大型自走式</td> <td data-bbox="703 378 938 454">ロングリーチ式</td> <td data-bbox="938 378 1222 454">6,670 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 454 703 530" rowspan="2">遠隔操縦式</td> <td data-bbox="703 454 938 492">刈幅 185 cm</td> <td data-bbox="938 454 1222 492">6,600 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 492 938 530">刈幅 120 cm</td> <td data-bbox="938 492 1222 530">4,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 530 938 568">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td> <td data-bbox="938 530 1222 568">5,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 568 938 607">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td> <td data-bbox="938 568 1222 607">680 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 607 938 647">人 力</td> <td data-bbox="938 607 1222 647">240 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日	刈幅 120 cm	4,760 m ² /日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日	人 力		240 m ² /日
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																			
	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日																			
	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日																			
		刈幅 120 cm	4,760 m ² /日																			
	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日																			
	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日																			
	人 力		240 m ² /日																			
	② 集草																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="512 723 938 799">作 業 種 別</th> <th data-bbox="938 723 1222 799">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 799 703 875" rowspan="2">遠隔操縦式</td> <td data-bbox="703 799 938 837">集草幅 180 cm</td> <td data-bbox="938 799 1222 837">11,540 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 837 938 875">集草幅 160 cm</td> <td data-bbox="938 837 1222 875">7,690 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 875 938 913">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td> <td data-bbox="938 875 1222 913">8,530 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="512 913 938 954">人 力</td> <td data-bbox="938 913 1222 954">1,180 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日	集草幅 160 cm	7,690 m ² /日	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日	人 力		1,180 m ² /日						
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																			
	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日																			
		集草幅 160 cm	7,690 m ² /日																			
	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日																			
	人 力		1,180 m ² /日																			
	③ 梱包																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1030 938 1084">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="938 1030 1222 1084">12,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																		
	作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																				

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	④ 積込・荷卸				
	作 業 種 別				作業日当り 標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）				2,240 m ² /日
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）				5,950 m ² /日
	パッカー車（回転式・積載容量 8m ³ ）				2,720 m ² /日
	⑤ 運搬（堤防除草）				
	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包無し	無し	1.0km 以下	9,833 m ² /日
				2.5km 以下	8,429 m ² /日
				4.0km 以下	7,375 m ² /日
				6.0km 以下	6,556 m ² /日
				7.5km 以下	5,900 m ² /日
				9.5km 以下	5,364 m ² /日
				11.0km 以下	4,917 m ² /日
				13.0km 以下	4,538 m ² /日
17.0km 以下				3,933 m ² /日	
22.0km 以下				3,471 m ² /日	
25.0km 以下				3,278 m ² /日	
32.5km 以下				2,950 m ² /日	
40.0km 以下		2,682 m ² /日			
梱包有り		1.0km 以下	9,833 m ² /日		
		2.5km 以下	8,429 m ² /日		
		4.0km 以下	7,375 m ² /日		
		5.5km 以下	6,556 m ² /日		
		7.0km 以下	5,900 m ² /日		
		8.5km 以下	5,364 m ² /日		
		10.0km 以下	4,917 m ² /日		
		12.0km 以下	4,538 m ² /日		
		15.5km 以下	3,933 m ² /日		
		19.0km 以下	3,471 m ² /日		
		21.5km 以下	3,278 m ² /日		
	26.0km 以下	2,950 m ² /日			
40.0km 以下	2,682 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	作業日当り標準作業量	
	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級)	梱包有り	無し	1.0km 以下	25,652 m ² /日
				2.5km 以下	22,692 m ² /日
				4.0km 以下	20,345 m ² /日
				6.0km 以下	17,879 m ² /日
				7.5km 以下	15,946 m ² /日
				9.5km 以下	14,390 m ² /日
				11.0km 以下	13,409 m ² /日
				13.0km 以下	12,292 m ² /日
				17.0km 以下	11,132 m ² /日
				22.0km 以下	9,833 m ² /日
				25.0km 以下	9,077 m ² /日
				32.5km 以下	8,310 m ² /日
				40.0km 以下	7,763 m ² /日
		梱包有り	有り	1.0km 以下	25,652 m ² /日
				2.5km 以下	22,692 m ² /日
				4.0km 以下	20,345 m ² /日
				5.5km 以下	17,879 m ² /日
				7.0km 以下	15,946 m ² /日
				8.5km 以下	14,390 m ² /日
				10.0km 以下	13,409 m ² /日
				12.0km 以下	12,292 m ² /日
				15.5km 以下	11,132 m ² /日
				19.0km 以下	9,833 m ² /日
				21.5km 以下	9,077 m ² /日
				26.0km 以下	8,310 m ² /日
40.0km 以下				7,108 m ² /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容																																																									
堤防除草工	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 302 715 360">運搬機種</th> <th data-bbox="715 302 938 360">DID区間の有無</th> <th data-bbox="938 302 1161 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1161 302 1385 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 360 715 1288" rowspan="20">パッカー車（回転式・積載容量8m3）</td> <td data-bbox="715 360 938 824" rowspan="10">無し</td> <td data-bbox="938 360 1161 405">5.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 360 1385 405">15,500 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 405 1161 450">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1161 405 1385 450">10,333 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 450 1161 495">8.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 450 1385 495">8,857 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 495 1161 539">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 495 1385 539">7,750 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 539 1161 584">12.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 539 1385 584">6,889 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 584 1161 629">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 584 1385 629">6,200 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 629 1161 674">16.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 629 1385 674">5,636 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 674 1161 719">18.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 674 1385 719">5,167 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 719 1161 763">20.5km 以下</td> <td data-bbox="1161 719 1385 763">4,769 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 763 1161 808">26.5km 以下</td> <td data-bbox="1161 763 1385 808">4,133 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 808 1161 853">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 808 1385 853">3,647 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 853 1161 898">40.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 853 1385 898">3,263 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 824 938 1288" rowspan="10">有り</td> <td data-bbox="938 824 1161 869">5.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 824 1385 869">15,500 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 869 1161 913">6.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 869 1385 913">10,333 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 913 1161 958">7.5km 以下</td> <td data-bbox="1161 913 1385 958">8,857 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 958 1161 1003">9.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 958 1385 1003">7,750 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1003 1161 1048">11.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 1003 1385 1048">6,889 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1048 1161 1093">12.5km 以下</td> <td data-bbox="1161 1048 1385 1093">6,200 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1093 1161 1137">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1161 1093 1385 1137">5,636 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1137 1161 1182">16.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 1137 1385 1182">5,167 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1182 1161 1227">18.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 1182 1385 1227">4,769 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1227 1161 1272">22.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 1227 1385 1272">4,133 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1272 1161 1317">27.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 1272 1385 1317">3,647 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1317 1161 1361">40.0km 以下</td> <td data-bbox="1161 1317 1385 1361">3,263 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			運搬機種	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	パッカー車（回転式・積載容量8m3）	無し	5.0km 以下	15,500 m ² /日	6.5km 以下	10,333 m ² /日	8.0km 以下	8,857 m ² /日	10.0km 以下	7,750 m ² /日	12.0km 以下	6,889 m ² /日	14.0km 以下	6,200 m ² /日	16.0km 以下	5,636 m ² /日	18.0km 以下	5,167 m ² /日	20.5km 以下	4,769 m ² /日	26.5km 以下	4,133 m ² /日	35.0km 以下	3,647 m ² /日	40.0km 以下	3,263 m ² /日	有り	5.0km 以下	15,500 m ² /日	6.0km 以下	10,333 m ² /日	7.5km 以下	8,857 m ² /日	9.0km 以下	7,750 m ² /日	11.0km 以下	6,889 m ² /日	12.5km 以下	6,200 m ² /日	14.5km 以下	5,636 m ² /日	16.0km 以下	5,167 m ² /日	18.0km 以下	4,769 m ² /日	22.0km 以下	4,133 m ² /日	27.0km 以下	3,647 m ² /日	40.0km 以下	3,263 m ² /日
運搬機種	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																							
パッカー車（回転式・積載容量8m3）	無し	5.0km 以下	15,500 m ² /日																																																							
		6.5km 以下	10,333 m ² /日																																																							
		8.0km 以下	8,857 m ² /日																																																							
		10.0km 以下	7,750 m ² /日																																																							
		12.0km 以下	6,889 m ² /日																																																							
		14.0km 以下	6,200 m ² /日																																																							
		16.0km 以下	5,636 m ² /日																																																							
		18.0km 以下	5,167 m ² /日																																																							
		20.5km 以下	4,769 m ² /日																																																							
		26.5km 以下	4,133 m ² /日																																																							
	35.0km 以下	3,647 m ² /日																																																								
	40.0km 以下	3,263 m ² /日																																																								
	有り	5.0km 以下	15,500 m ² /日																																																							
		6.0km 以下	10,333 m ² /日																																																							
		7.5km 以下	8,857 m ² /日																																																							
		9.0km 以下	7,750 m ² /日																																																							
		11.0km 以下	6,889 m ² /日																																																							
		12.5km 以下	6,200 m ² /日																																																							
		14.5km 以下	5,636 m ² /日																																																							
		16.0km 以下	5,167 m ² /日																																																							
18.0km 以下		4,769 m ² /日																																																								
22.0km 以下		4,133 m ² /日																																																								
27.0km 以下	3,647 m ² /日																																																									
40.0km 以下	3,263 m ² /日																																																									
(注) パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。																																																										

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	⑥ 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量
	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m ² /日
		無し	バッカー車	693 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	802 m ² /日
		無し	バッカー車	692 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	766 m ² /日
		無し	バッカー車	665 m ² /日
	ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	788 m ² /日
		無し	バッカー車	681 m ² /日
	肩掛式 (カット径255mm)	有り	ダンプトラック	390 m ² /日
		無し	バッカー車	362 m ² /日
	人力	有り	ダンプトラック	190 m ² /日
		無し	バッカー車	183 m ² /日
				186 m ² /日
	⑦ 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m ² /日
		無し	バッカー車	1,461 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	1,700 m ² /日
		無し	バッカー車	1,271 m ² /日
	ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,856 m ² /日
		無し	バッカー車	1,356 m ² /日
				1,519 m ² /日
堤防天端補修工	① 堤防天端補修工			
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	
	不陸整正・補修材敷均し・締固め		690 m ² /日	
	不陸整正・締固め		1,340 m ² /日	

工 種 名	設 定 内 容																															
堤防芝養生工	① 堤防芝養生工 <table border="1" data-bbox="453 302 1292 573"> <thead> <tr> <th data-bbox="453 302 911 340">作業種別</th> <th data-bbox="911 302 1292 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="453 340 911 378">抜根+集草+積込運搬</td> <td data-bbox="911 340 1292 378">934 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 378 911 416">抜根+集草</td> <td data-bbox="911 378 1292 416">1,290 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 416 911 454">抜 根</td> <td data-bbox="911 416 1292 454">1,880 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 454 911 492">集 草</td> <td data-bbox="911 454 1292 492">4,110 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 492 911 530">積込運搬</td> <td data-bbox="911 492 1292 530">3,380 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 530 911 568">施 肥</td> <td data-bbox="911 530 1292 568">13,600 m2/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="453 577 1023 607">(注) 集草, 積込運搬は, 必要な工種のみ計上する。</p>		作業種別	作業日当り標準作業量	抜根+集草+積込運搬	934 m2/日	抜根+集草	1,290 m2/日	抜 根	1,880 m2/日	集 草	4,110 m2/日	積込運搬	3,380 m2/日	施 肥	13,600 m2/日																
作業種別	作業日当り標準作業量																															
抜根+集草+積込運搬	934 m2/日																															
抜根+集草	1,290 m2/日																															
抜 根	1,880 m2/日																															
集 草	4,110 m2/日																															
積込運搬	3,380 m2/日																															
施 肥	13,600 m2/日																															
伐木除根工	① 伐木除根工 <table border="1" data-bbox="475 678 1299 1104"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="475 678 927 716">作 業 名</th> <th data-bbox="927 678 1299 716">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 716 791 835" rowspan="3">伐 木 作 業</td> <td data-bbox="791 716 927 754">粗</td> <td data-bbox="927 716 1299 754">2,105 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 754 927 792">中</td> <td data-bbox="927 754 1299 792">768 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 792 927 835">密</td> <td data-bbox="927 792 1299 835">433 m2/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="475 835 927 873">伐 竹 作 業</td> <td data-bbox="927 835 1299 873">439 m2/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="475 873 927 911">除 根 作 業</td> <td data-bbox="927 873 1299 911">1,160 m2/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="475 911 927 949">整 地 作 業</td> <td data-bbox="927 911 1299 949">880 m2/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="475 949 927 987">集積作業 (人力施工)</td> <td data-bbox="927 949 1299 987">1,180 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 987 791 1066" rowspan="2">集積作業 (機械施工)</td> <td data-bbox="791 987 927 1025">除根有</td> <td data-bbox="927 987 1299 1025">720 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1025 927 1066">除根無</td> <td data-bbox="927 1025 1299 1066">940 m2/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="475 1066 927 1104">積 込 み(人力施工)</td> <td data-bbox="927 1066 1299 1104">21,300 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 名		作業日当り標準作業量	伐 木 作 業	粗	2,105 m2/日	中	768 m2/日	密	433 m2/日	伐 竹 作 業		439 m2/日	除 根 作 業		1,160 m2/日	整 地 作 業		880 m2/日	集積作業 (人力施工)		1,180 m2/日	集積作業 (機械施工)	除根有	720 m2/日	除根無	940 m2/日	積 込 み(人力施工)		21,300 m2/日
作 業 名		作業日当り標準作業量																														
伐 木 作 業	粗	2,105 m2/日																														
	中	768 m2/日																														
	密	433 m2/日																														
伐 竹 作 業		439 m2/日																														
除 根 作 業		1,160 m2/日																														
整 地 作 業		880 m2/日																														
集積作業 (人力施工)		1,180 m2/日																														
集積作業 (機械施工)	除根有	720 m2/日																														
	除根無	940 m2/日																														
積 込 み(人力施工)		21,300 m2/日																														

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	作業日当り標準作業量	
	人力施工	-	無し	1. 0km 以下	4, 917 m2/日
				2. 5km 以下	4, 538 m2/日
				4. 0km 以下	4, 214 m2/日
				5. 5km 以下	3, 933 m2/日
				7. 5km 以下	3, 471 m2/日
				9. 5km 以下	3, 278 m2/日
				12. 0km 以下	2, 950 m2/日
				15. 0km 以下	2, 682 m2/日
				19. 0km 以下	2, 458 m2/日
				24. 0km 以下	2, 269 m2/日
				31. 0km 以下	2, 034 m2/日
				49. 0km 以下	1, 844 m2/日
			60. 0km 以下	1, 686 m2/日	
			有り	1. 0km 以下	4, 917 m2/日
				2. 5km 以下	4, 538 m2/日
				4. 0km 以下	4, 214 m2/日
				5. 5km 以下	3, 933 m2/日
				7. 5km 以下	3, 471 m2/日
				9. 5km 以下	3, 278 m2/日
				11. 5km 以下	2, 950 m2/日
				14. 5km 以下	2, 682 m2/日
				18. 0km 以下	2, 458 m2/日
22. 0km 以下				2, 269 m2/日	
27. 5km 以下				2, 034 m2/日	
34. 5km 以下	1, 844 m2/日				
60. 0km 以下	1, 686 m2/日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械施工	有り	無し	0.5km 以下	5,364 m2/日
				1.0km 以下	4,538 m2/日
				1.5km 以下	4,214 m2/日
				2.0km 以下	3,933 m2/日
				2.5km 以下	3,471 m2/日
				3.0km 以下	3,278 m2/日
				3.5km 以下	3,105 m2/日
				4.0km 以下	2,950 m2/日
				4.5km 以下	2,810 m2/日
				5.5km 以下	2,565 m2/日
				6.5km 以下	2,360 m2/日
				7.5km 以下	2,185 m2/日
				8.5km 以下	1,967 m2/日
				10.0km 以下	1,844 m2/日
				11.5km 以下	1,686 m2/日
				13.5km 以下	1,553 m2/日
				15.5km 以下	1,405 m2/日
				18.0km 以下	1,311 m2/日
				21.0km 以下	1,204 m2/日
				25.0km 以下	1,093 m2/日
			30.5km 以下	1,000 m2/日	
			41.5km 以下	908 m2/日	
			60.0km 以下	831 m2/日	
			1.0km 以下	4,538 m2/日	
			1.5km 以下	4,214 m2/日	
			2.0km 以下	3,688 m2/日	
			2.5km 以下	3,471 m2/日	
			3.0km 以下	3,278 m2/日	
			3.5km 以下	3,105 m2/日	
			4.0km 以下	2,810 m2/日	
			4.5km 以下	2,682 m2/日	
5.0km 以下			2,565 m2/日		
6.0km 以下	2,360 m2/日				
7.0km 以下	2,185 m2/日				
8.0km 以下	2,034 m2/日				
9.5km 以下	1,844 m2/日				
11.0km 以下	1,686 m2/日				
12.5km 以下	1,513 m2/日				
14.0km 以下	1,405 m2/日				
16.0km 以下	1,311 m2/日				
18.5km 以下	1,204 m2/日				
21.0km 以下	1,093 m2/日				
25.0km 以下	1,017 m2/日				
29.0km 以下	908 m2/日				
60.0km 以下	831 m2/日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
				機械施工	無し
	1.5km 以下	9,833 m ² /日			
	2.0km 以下	8,429 m ² /日			
	2.5km 以下	7,375 m ² /日			
	3.0km 以下	6,556 m ² /日			
	4.0km 以下	5,900 m ² /日			
	4.5km 以下	5,364 m ² /日			
	5.0km 以下	4,917 m ² /日			
	6.5km 以下	4,538 m ² /日			
	7.5km 以下	3,933 m ² /日			
	8.5km 以下	3,688 m ² /日			
	9.5km 以下	3,278 m ² /日			
	11.0km 以下	3,105 m ² /日			
	12.5km 以下	2,810 m ² /日			
	14.5km 以下	2,565 m ² /日			
	16.5km 以下	2,360 m ² /日			
	19.0km 以下	2,185 m ² /日			
	22.0km 以下	1,967 m ² /日			
	26.0km 以下	1,788 m ² /日			
	32.0km 以下	1,639 m ² /日			
	47.0km 以下	1,475 m ² /日			
	60.0km 以下	1,341 m ² /日			
	有り	0.5km 以下	11,800 m ² /日		
		1.5km 以下	9,833 m ² /日		
		2.0km 以下	8,429 m ² /日		
		2.5km 以下	7,375 m ² /日		
		3.0km 以下	6,556 m ² /日		
		4.0km 以下	5,900 m ² /日		
		4.5km 以下	5,364 m ² /日		
		5.0km 以下	4,917 m ² /日		
		6.0km 以下	4,538 m ² /日		
		7.0km 以下	3,933 m ² /日		
8.0km 以下		3,688 m ² /日			
9.0km 以下		3,278 m ² /日			
10.0km 以下		3,105 m ² /日			
11.5km 以下		2,810 m ² /日			
13.0km 以下		2,565 m ² /日			
15.0km 以下		2,360 m ² /日			
17.0km 以下		2,185 m ² /日			
19.5km 以下		1,967 m ² /日			
22.0km 以下	1,788 m ² /日				
25.5km 以下	1,639 m ² /日				
30.0km 以下	1,475 m ² /日				
60.0km 以下	1,341 m ² /日				

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。

工 種 名	設 定 内 容																																			
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合) <table border="1" data-bbox="517 304 1385 846"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 304 815 383">樹木・竹の区分 樹木密集度</th> <th data-bbox="815 304 1015 383">除根作業 の有無</th> <th data-bbox="1015 304 1214 383">集積積込み 作業の区分</th> <th data-bbox="1214 304 1385 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 383 815 501" rowspan="2">伐木 (粗)</td> <td data-bbox="815 383 1015 427">有り</td> <td data-bbox="1015 383 1214 461">機械施工</td> <td data-bbox="1214 383 1385 427">259 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 427 1015 501">無し</td> <td data-bbox="1015 461 1214 501">人力施工</td> <td data-bbox="1214 427 1385 501">650 m2/日 730 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 501 815 620" rowspan="2">伐木 (中)</td> <td data-bbox="815 501 1015 546">有り</td> <td data-bbox="1015 501 1214 580">機械施工</td> <td data-bbox="1214 501 1385 546">213 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 546 1015 620">無し</td> <td data-bbox="1015 580 1214 620">人力施工</td> <td data-bbox="1214 546 1385 620">423 m2/日 455 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 620 815 739" rowspan="2">伐木 (密)</td> <td data-bbox="815 620 1015 665">有り</td> <td data-bbox="1015 620 1214 698">機械施工</td> <td data-bbox="1214 620 1385 665">176 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 665 1015 739">無し</td> <td data-bbox="1015 698 1214 739">人力施工</td> <td data-bbox="1214 665 1385 739">296 m2/日 312 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 739 815 846" rowspan="2">伐竹</td> <td data-bbox="815 739 1015 784">有り</td> <td data-bbox="1015 739 1214 817">機械施工</td> <td data-bbox="1214 739 1385 784">177 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 784 1015 846">無し</td> <td data-bbox="1015 817 1214 846">人力施工</td> <td data-bbox="1214 784 1385 846">299 m2/日 315 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>				樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量	伐木 (粗)	有り	機械施工	259 m2/日	無し	人力施工	650 m2/日 730 m2/日	伐木 (中)	有り	機械施工	213 m2/日	無し	人力施工	423 m2/日 455 m2/日	伐木 (密)	有り	機械施工	176 m2/日	無し	人力施工	296 m2/日 312 m2/日	伐竹	有り	機械施工	177 m2/日	無し	人力施工	299 m2/日 315 m2/日
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量																																	
伐木 (粗)	有り	機械施工	259 m2/日																																	
	無し	人力施工	650 m2/日 730 m2/日																																	
伐木 (中)	有り	機械施工	213 m2/日																																	
	無し	人力施工	423 m2/日 455 m2/日																																	
伐木 (密)	有り	機械施工	176 m2/日																																	
	無し	人力施工	296 m2/日 312 m2/日																																	
伐竹	有り	機械施工	177 m2/日																																	
	無し	人力施工	299 m2/日 315 m2/日																																	
塵芥処理工	① 塵芥処理工 <table border="1" data-bbox="517 909 1334 1061"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 909 1015 947">工 種 名</th> <th data-bbox="1015 909 1334 947">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 947 1015 985">散在塵芥収集</td> <td data-bbox="1015 947 1334 985">20,000 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 985 1015 1023">堆積塵芥収集 (機械処理)</td> <td data-bbox="1015 985 1334 1023">26 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1023 1015 1061">堆積塵芥収集 (人力処理)</td> <td data-bbox="1015 1023 1334 1061">9 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="533 1070 986 1099">(注) 上表は、収集・集積作業のみである。</p>				工 種 名	作業日当り標準作業量	散在塵芥収集	20,000 m2/日	堆積塵芥収集 (機械処理)	26 m3/日	堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																								
工 種 名	作業日当り標準作業量																																			
散在塵芥収集	20,000 m2/日																																			
堆積塵芥収集 (機械処理)	26 m3/日																																			
堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																																			

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	② 散在塵芥処理（収集・集積・運搬）				
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="895 376 1129 414">運搬のみ</th> <th data-bbox="1129 376 1370 414">収集・集積・運搬</th> </tr> </thead> </table>	運搬のみ	収集・集積・運搬
運搬のみ	収集・集積・運搬				
	無し	1. 0km 以下	84,286 m ² /日		
		2. 0km 以下	73,750 m ² /日		
		3. 0km 以下	65,556 m ² /日		
		4. 5km 以下	59,000 m ² /日		
		6. 0km 以下	53,636 m ² /日		
		7. 5km 以下	49,167 m ² /日		
		9. 5km 以下	42,143 m ² /日		
		12. 0km 以下	39,333 m ² /日		
		14. 5km 以下	34,706 m ² /日		
		17. 5km 以下	31,053 m ² /日		
		21. 5km 以下	28,095 m ² /日		
		26. 5km 以下	25,652 m ² /日		
		34. 5km 以下	22,692 m ² /日		
		46. 0km 以下	21,071 m ² /日		
	60. 0km 以下	19,667 m ² /日			
	有り	1. 0km 以下	84,286 m ² /日		
		2. 0km 以下	73,750 m ² /日		
		3. 0km 以下	65,556 m ² /日		
		4. 0km 以下	59,000 m ² /日		
		5. 0km 以下	53,636 m ² /日		
		7. 0km 以下	49,167 m ² /日		
		8. 5km 以下	42,143 m ² /日		
		10. 5km 以下	39,333 m ² /日		
		13. 0km 以下	34,706 m ² /日		
		15. 5km 以下	31,053 m ² /日		
		18. 0km 以下	28,095 m ² /日		
		22. 5km 以下	25,652 m ² /日		
		25. 5km 以下	22,692 m ² /日		
		29. 5km 以下	21,071 m ² /日		
	60. 0km 以下	19,667 m ² /日			
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	③ 堆積塵芥処理（収集・集積・運搬）					
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・運搬	
					機械処理	人力処理
	木片・空 缶・枯草 等のか さ高物	無し	0.5km 以下	74 m ³ /日	19 m ³ /日	8.0 m ³ /日
			1.0km 以下	66 m ³ /日	19 m ³ /日	7.9 m ³ /日
			2.0km 以下	59 m ³ /日	18 m ³ /日	7.8 m ³ /日
			3.0km 以下	49 m ³ /日	17 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			4.0km 以下	42 m ³ /日	16 m ³ /日	7.4 m ³ /日
			5.0km 以下	37 m ³ /日	15 m ³ /日	7.2 m ³ /日
			6.5km 以下	33 m ³ /日	15 m ³ /日	7.1 m ³ /日
			8.0km 以下	30 m ³ /日	14 m ³ /日	6.9 m ³ /日
			9.5km 以下	26 m ³ /日	13 m ³ /日	6.7 m ³ /日
			11.5km 以下	24 m ³ /日	12 m ³ /日	6.5 m ³ /日
			13.5km 以下	21 m ³ /日	12 m ³ /日	6.3 m ³ /日
			16.0km 以下	19 m ³ /日	11 m ³ /日	6.1 m ³ /日
			19.0km 以下	17 m ³ /日	10 m ³ /日	5.9 m ³ /日
			22.5km 以下	16 m ³ /日	9.9 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			27.5km 以下	14 m ³ /日	9.1 m ³ /日	5.5 m ³ /日
		35.0km 以下	13 m ³ /日	8.7 m ³ /日	5.3 m ³ /日	
		46.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日	
		60.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日	
		有り	0.5km 以下	74 m ³ /日	19 m ³ /日	8.0 m ³ /日
			1.0km 以下	66 m ³ /日	19 m ³ /日	7.9 m ³ /日
			2.0km 以下	59 m ³ /日	18 m ³ /日	7.8 m ³ /日
			3.0km 以下	49 m ³ /日	17 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			4.0km 以下	42 m ³ /日	16 m ³ /日	7.4 m ³ /日
			5.0km 以下	37 m ³ /日	15 m ³ /日	7.2 m ³ /日
			6.0km 以下	33 m ³ /日	15 m ³ /日	7.1 m ³ /日
			7.5km 以下	30 m ³ /日	14 m ³ /日	6.9 m ³ /日
8.5km 以下			26 m ³ /日	13 m ³ /日	6.7 m ³ /日	
10.5km 以下			24 m ³ /日	12 m ³ /日	6.5 m ³ /日	
12.0km 以下			21 m ³ /日	12 m ³ /日	6.3 m ³ /日	
14.5km 以下			19 m ³ /日	11 m ³ /日	6.1 m ³ /日	
16.5km 以下	17 m ³ /日		10 m ³ /日	5.9 m ³ /日		
19.0km 以下	16 m ³ /日		9.9 m ³ /日	5.8 m ³ /日		
23.0km 以下	14 m ³ /日		9.1 m ³ /日	5.5 m ³ /日		
27.0km 以下	13 m ³ /日	8.7 m ³ /日	5.3 m ³ /日			
29.5km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日			
60.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日			
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。						

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・運搬	
			機械処理		人力処理	
	コンク リート 塊 等 の 重量物	無し	0.5km 以下	20 m ³ /日	11 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	9.9 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.1 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.2 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日
			6.0km 以下	9.4 m ³ /日	6.9 m ³ /日	4.6 m ³ /日
			7.5km 以下	8.6 m ³ /日	6.5 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			9.0km 以下	7.6 m ³ /日	5.9 m ³ /日	4.1 m ³ /日
			11.0km 以下	6.8 m ³ /日	5.4 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			13.0km 以下	6.0 m ³ /日	4.9 m ³ /日	3.6 m ³ /日
			15.5km 以下	5.4 m ³ /日	4.5 m ³ /日	3.4 m ³ /日
			18.5km 以下	4.8 m ³ /日	4.1 m ³ /日	3.1 m ³ /日
			22.0km 以下	4.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			26.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.4 m ³ /日	2.7 m ³ /日
			33.0km 以下	3.6 m ³ /日	3.2 m ³ /日	2.6 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.8 m ³ /日	2.4 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日	2.3 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	20 m ³ /日	11 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	9.9 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.1 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.2 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日
			6.0km 以下	9.4 m ³ /日	6.9 m ³ /日	4.6 m ³ /日
7.0km 以下			8.6 m ³ /日	6.5 m ³ /日	4.4 m ³ /日	
8.5km 以下			7.6 m ³ /日	5.9 m ³ /日	4.1 m ³ /日	
10.5km 以下			6.8 m ³ /日	5.4 m ³ /日	3.9 m ³ /日	
12.0km 以下			6.0 m ³ /日	4.9 m ³ /日	3.6 m ³ /日	
14.0km 以下			5.4 m ³ /日	4.5 m ³ /日	3.4 m ³ /日	
17.0km 以下	4.8 m ³ /日	4.1 m ³ /日	3.1 m ³ /日			
19.5km 以下	4.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日	2.9 m ³ /日			
22.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.4 m ³ /日	2.7 m ³ /日			
26.5km 以下	3.6 m ³ /日	3.2 m ³ /日	2.6 m ³ /日			
29.5km 以下	3.2 m ³ /日	2.8 m ³ /日	2.4 m ³ /日			
60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日	2.3 m ³ /日			

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ボーリンググラウト工	<p>日当り施工本数 (参考)</p> <p>ロッド工法及びパッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数 (本/日)</p> $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{ 又は } Tp}{10} + S \times Q}$ <p>Tr : ロッド工法 10 孔当り削孔日数 (準備含む) (1-1) Tp : パッカー工法 10 孔当り削孔日数 (準備含む) (1-2) S : 注入工 1m³ 当り注入日数 (2-1) Q : 1 孔当り平均注入量 (m³)</p> <p>1-1 ロッド工法 10 孔当り削孔日数 (準備含む) (Tr) は次式のとおりとする。 Tr = α × Ta + 0.9 (日) (2セット当り) Ta : 削孔長別 10 孔当り削孔日数 (準備含まず) (下表参照) 0.9 : 準備等の日数 α : 土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。α は小数第 2 位を四捨五入し小数第 1 位とし、下表より選択する。</p> $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ <p>ここで、α1 : 砂質土及び粘性土の土質係数 (=1.0) α2 : レキ質土の土質係数 (=2.5) L1 : 砂質土及び粘性土の総削孔長 (m) L2 : レキ質土の総削孔長 (m)</p> <table border="1" data-bbox="703 1122 1193 1397"> <tr><td rowspan="9">土質係数 (α)</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>1.1</td></tr> <tr><td>1.2</td></tr> <tr><td>1.3</td></tr> <tr><td>1.4</td></tr> <tr><td>1.5</td></tr> <tr><td>1.6</td></tr> <tr><td>1.7</td></tr> <tr><td>1.8</td></tr> </table> <p>ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数 (Ta) (2セット当り)</p> <table border="1" data-bbox="592 1458 1305 1989"> <thead> <tr> <th>削孔長 (m)</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr> <tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr> <tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr> <tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr> <tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr> <tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr> </tbody> </table>	土質係数 (α)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長 (m)	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5
土質係数 (α)	1.0																																																										
	1.1																																																										
	1.2																																																										
	1.3																																																										
	1.4																																																										
	1.5																																																										
	1.6																																																										
	1.7																																																										
	1.8																																																										
削孔長 (m)	単位	数量																																																									
1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2																																																									
2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4																																																									
3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6																																																									
4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7																																																									
5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9																																																									
6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0																																																									
7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2																																																									
8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4																																																									
9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5																																																									
10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7																																																									
11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8																																																									
12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0																																																									
13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2																																																									
14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3																																																									
15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																			
ボーリンググラウト工	<p>1-2 パッカー工法 10 孔当り削孔日数 (準備含む) (T_p) は次表のとおりとする。 パッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数 (T_p) (2セット当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>削孔長 (m)</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2m 未満</td> <td>日</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>0.2m 以上 0.4m 未満</td> <td>日</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>0.4m 以上 0.6m 未満</td> <td>日</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>0.6m 以上 0.8m 未満</td> <td>日</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>0.8m 以上 1.0m 未満</td> <td>日</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>1.0m 以上 1.2m 未満</td> <td>日</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>1.2m 以上 1.4m 未満</td> <td>日</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>1.4m 以上 1.6m 未満</td> <td>日</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1.6m 以上 1.8m 未満</td> <td>日</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td>1.8m 以上 2.0m 未満</td> <td>日</td> <td>2.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-1 注入工 1 m³ 当り注入日数 (S) は次表のとおりとする。 注入工 1 m³ 当り注入日数 (S) (2セット当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>注 入 日 数 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m³/min とした場合である。 1 分間当り注入量を, 試験注入等を行って決める場合は, 次の式より注入日数を求めるものとする。 $S = 1 / (408 \times q \times 2)$ $q : 1 \text{ 分間当り注入量 (m}^3/\text{min)}$ 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。</p> <p>3-1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。(2セット分)</p>	削孔長 (m)	単 位	数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3	注 入 日 数 (S)	0.12
削孔長 (m)	単 位	数 量																																		
0.2m 未満	日	0.8																																		
0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0																																		
0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1																																		
0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3																																		
0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5																																		
1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7																																		
1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8																																		
1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0																																		
1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2																																		
1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																		
注 入 日 数 (S)																																				
0.12																																				
粗朶沈床工	<p>① 粗朶沈床工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連柴製作・沈床組立</td> <td>32 m²/日</td> </tr> <tr> <td>沈床沈設・沈石投入</td> <td>169 m²/日</td> </tr> <tr> <td>間詰石投入</td> <td>94 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	連柴製作・沈床組立	32 m ² /日	沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日	間詰石投入	94 m ² /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
連柴製作・沈床組立	32 m ² /日																																			
沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日																																			
間詰石投入	94 m ² /日																																			
機械土工 (河床等掘削)	<p>① 河床等掘削</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河床等掘削</td> <td>147 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削	147 m ³ /日																															
作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
河床等掘削	147 m ³ /日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																																			
機械土工（河床等掘削）	<p>② 軟弱土等運搬</p> <table border="1" data-bbox="533 304 1362 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 304 836 383">DID 区間の有無</th> <th data-bbox="836 304 1102 383">運搬距離</th> <th data-bbox="1102 304 1362 383">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 383 836 824" rowspan="11">無し</td> <td data-bbox="836 383 1102 427">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1102 383 1362 427">63 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 427 1102 472">0.8km 以下</td> <td data-bbox="1102 427 1362 472">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 472 1102 517">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 472 1362 517">53 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 517 1102 562">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 517 1362 562">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 562 1102 607">3.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 562 1362 607">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 607 1102 651">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 607 1362 651">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 651 1102 696">9.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 651 1362 696">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 696 1102 741">13.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 696 1362 741">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 741 1102 786">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 741 1362 786">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 786 1102 831">40.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 786 1362 831">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 831 1102 875">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 831 1362 875">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 875 836 1308" rowspan="13">有り</td> <td data-bbox="836 875 1102 920">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1102 875 1362 920">63 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 920 1102 965">0.8km 以下</td> <td data-bbox="1102 920 1362 965">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 965 1102 1010">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 965 1362 1010">53 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1010 1102 1055">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1010 1362 1055">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1055 1102 1099">3.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1055 1362 1099">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1099 1102 1144">4.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1099 1362 1144">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1144 1102 1189">8.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1144 1362 1189">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1189 1102 1234">12.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1189 1362 1234">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1234 1102 1279">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1234 1362 1279">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1279 1102 1323">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1279 1362 1323">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1323 1102 1368">50.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1323 1362 1368">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1368 1102 1413">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1368 1362 1413">5 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	63 m ³ /日	0.8km 以下	59 m ³ /日	1.5km 以下	53 m ³ /日	2.5km 以下	48 m ³ /日	3.5km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	37 m ³ /日	9.0km 以下	31 m ³ /日	13.0km 以下	26 m ³ /日	19.5km 以下	21 m ³ /日	40.0km 以下	16 m ³ /日	60.0km 以下	11 m ³ /日	有り	0.3km 以下	63 m ³ /日	0.8km 以下	59 m ³ /日	1.5km 以下	53 m ³ /日	2.5km 以下	48 m ³ /日	3.5km 以下	42 m ³ /日	4.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	31 m ³ /日	12.0km 以下	26 m ³ /日	17.5km 以下	21 m ³ /日	30.0km 以下	16 m ³ /日	50.0km 以下	11 m ³ /日	60.0km 以下	5 m ³ /日
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																		
無し	0.3km 以下	63 m ³ /日																																																		
	0.8km 以下	59 m ³ /日																																																		
	1.5km 以下	53 m ³ /日																																																		
	2.5km 以下	48 m ³ /日																																																		
	3.5km 以下	42 m ³ /日																																																		
	6.5km 以下	37 m ³ /日																																																		
	9.0km 以下	31 m ³ /日																																																		
	13.0km 以下	26 m ³ /日																																																		
	19.5km 以下	21 m ³ /日																																																		
	40.0km 以下	16 m ³ /日																																																		
	60.0km 以下	11 m ³ /日																																																		
有り	0.3km 以下	63 m ³ /日																																																		
	0.8km 以下	59 m ³ /日																																																		
	1.5km 以下	53 m ³ /日																																																		
	2.5km 以下	48 m ³ /日																																																		
	3.5km 以下	42 m ³ /日																																																		
	4.5km 以下	37 m ³ /日																																																		
	8.5km 以下	31 m ³ /日																																																		
	12.0km 以下	26 m ³ /日																																																		
	17.5km 以下	21 m ³ /日																																																		
	30.0km 以下	16 m ³ /日																																																		
	50.0km 以下	11 m ³ /日																																																		
	60.0km 以下	5 m ³ /日																																																		
	巨石積（張）工	<p>① 巨石積（張）工</p> <table border="1" data-bbox="512 1375 1272 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1375 895 1420">作 業 名</th> <th data-bbox="895 1375 1272 1420">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1420 895 1464">巨石張（練）</td> <td data-bbox="895 1420 1272 1464">25 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1464 895 1509">巨石張（空）</td> <td data-bbox="895 1464 1272 1509">27 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1509 895 1554">巨石積（練）</td> <td data-bbox="895 1509 1272 1554">30 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1554 895 1570">巨石採取</td> <td data-bbox="895 1554 1272 1570">38 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 巨石積（張）工は、裏込材工を施工しない場合も上表による。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	巨石張（練）	25 m ² /日	巨石張（空）	27 m ² /日	巨石積（練）	30 m ² /日	巨石採取	38 個/日																																								
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																			
巨石張（練）	25 m ² /日																																																			
巨石張（空）	27 m ² /日																																																			
巨石積（練）	30 m ² /日																																																			
巨石採取	38 個/日																																																			
木杭打工	<p>① 木杭打</p> <table border="1" data-bbox="512 1675 1272 1731"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1675 895 1731">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="895 1675 1272 1731">58 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	58 本/日																																																	
作業日当り標準作業量	58 本/日																																																			
巨石据付工	<p>① 巨石据付工</p> <table border="1" data-bbox="512 1809 1272 1865"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1809 895 1865">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="895 1809 1272 1865">42 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	42 m ² /日																																																	
作業日当り標準作業量	42 m ² /日																																																			

工 種 名	設 定 内 容																																																
護岸基礎ブロック工	<p>① プレキャスト基礎(中詰材の種類：コンクリート)</p> <table border="1" data-bbox="512 302 1361 958"> <thead> <tr> <th>ブロック製品長</th> <th>ブロック下幅</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">2,000mm</td> <td>500mm以上600mm未満</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>600 mm以上 700 mm未満</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>700 mm以上 900 mm未満</td> <td>18 m/日</td> </tr> <tr> <td>900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td>1,100 mm</td> <td>12 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3,300mm</td> <td>500mm以上600mm未満</td> <td>33 m/日</td> </tr> <tr> <td>600 mm以上 700 mm未満</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>700 mm以上 900 mm未満</td> <td>21 m/日</td> </tr> <tr> <td>900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td>16 m/日</td> </tr> <tr> <td>1,100 mm</td> <td>13 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">5,000mm</td> <td>500mm以上600mm未満</td> <td>40 m/日</td> </tr> <tr> <td>600 mm以上 700 mm未満</td> <td>31 m/日</td> </tr> <tr> <td>700 mm以上 900 mm未満</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>1,100 mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含む。 2. 基礎材の設置は含まない。 3. 中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。 4. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものである。</p> <p>② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)</p> <table border="1" data-bbox="512 1218 1361 1413"> <thead> <tr> <th>ブロック製品長</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000mm</td> <td>30(32) m/日</td> </tr> <tr> <td>3,300 mm</td> <td>38m /日</td> </tr> <tr> <td>4,000mm</td> <td>42m /日</td> </tr> <tr> <td>5,000mm</td> <td>48m /日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。 2. ブロック製品長 2,000mm で、中詰材投入の必要がない場合は()内の値とする。 3. 基礎材の設置は含まない。 4. 中詰材の投入は含まない。</p> <p>③ 中詰コンクリート打設</p> <table border="1" data-bbox="512 1711 1273 1765"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量	2,000mm	500mm以上600mm未満	26 m/日	600 mm以上 700 mm未満	22 m/日	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	1,100 mm	12 m/日	3,300mm	500mm以上600mm未満	33 m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	700 mm以上 900 mm未満	21 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	16 m/日	1,100 mm	13 m/日	5,000mm	500mm以上600mm未満	40 m/日	600 mm以上 700 mm未満	31 m/日	700 mm以上 900 mm未満	23 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	17 m/日	1,100 mm	15 m/日	ブロック製品長	作業日当り標準作業量	2,000mm	30(32) m/日	3,300 mm	38m /日	4,000mm	42m /日	5,000mm	48m /日	作業日当り標準作業量	17 m3/日
ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量																																															
2,000mm	500mm以上600mm未満	26 m/日																																															
	600 mm以上 700 mm未満	22 m/日																																															
	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日																																															
	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日																																															
	1,100 mm	12 m/日																																															
3,300mm	500mm以上600mm未満	33 m/日																																															
	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日																																															
	700 mm以上 900 mm未満	21 m/日																																															
	900 mm以上 1,100 mm未満	16 m/日																																															
	1,100 mm	13 m/日																																															
5,000mm	500mm以上600mm未満	40 m/日																																															
	600 mm以上 700 mm未満	31 m/日																																															
	700 mm以上 900 mm未満	23 m/日																																															
	900 mm以上 1,100 mm未満	17 m/日																																															
	1,100 mm	15 m/日																																															
ブロック製品長	作業日当り標準作業量																																																
2,000mm	30(32) m/日																																																
3,300 mm	38m /日																																																
4,000mm	42m /日																																																
5,000mm	48m /日																																																
作業日当り標準作業量	17 m3/日																																																

工 種 名	設 定 内 容																																													
かごマット工 (スローブ型)	<p>① かごマット工 (スローブ型)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">かごマット</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>42 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>35 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形 (床拵え含む)、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">法面整形</td> <td>478 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">吸出し防止材設置</td> <td>418 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">かご組立・据付け</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>328 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>190 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">補強材設置撤去</td> <td>165 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">詰石</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>150 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>108 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">蓋設置</td> <td>289 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日		厚さ 50 cm	35 m ² /日		作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	法面整形		478 m ² /日		吸出し防止材設置		418 m ² /日		かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日		厚さ 50 cm	190 m ² /日		補強材設置撤去		165 m ² /日		詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日		厚さ 50 cm	108 m ² /日		蓋設置		289 m ² /日	
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																											
かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日																																												
	厚さ 50 cm	35 m ² /日																																												
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																											
法面整形		478 m ² /日																																												
吸出し防止材設置		418 m ² /日																																												
かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日																																												
	厚さ 50 cm	190 m ² /日																																												
補強材設置撤去		165 m ² /日																																												
詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日																																												
	厚さ 50 cm	108 m ² /日																																												
蓋設置		289 m ² /日																																												
かごマット工 (多段積型)	<p>① かごマット工 (多段積型)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>かごマット</td> <td>多段積型</td> <td>18 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、かご組立・据付、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形。床拵えの他、蓋設置を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	多段積型	18 m ² /日																																						
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																											
かごマット	多段積型	18 m ² /日																																												
ブロックマット工	該当工種の基準内に記載。																																													
野芝種子吹付工	<p>① 野芝種子吹付工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>野芝種子吹付</td> <td>1,429 m²/日</td> </tr> <tr> <td>被覆シート張</td> <td>1,429 m²/日</td> </tr> <tr> <td>養生(散水養生)</td> <td>1,667 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	野芝種子吹付	1,429 m ² /日	被覆シート張	1,429 m ² /日	養生(散水養生)	1,667 m ² /日																																					
作業名	作業日当り標準作業量																																													
野芝種子吹付	1,429 m ² /日																																													
被覆シート張	1,429 m ² /日																																													
養生(散水養生)	1,667 m ² /日																																													
袋詰玉石工	<p>① 袋詰玉石</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>袋材規格</th> <th>施工条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2 t 用</td> <td>据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内</td> <td>37 袋/日</td> </tr> <tr> <td>据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下</td> <td>40 袋/日</td> </tr> <tr> <td>3 t 用</td> <td>—</td> <td>38 袋/日</td> </tr> </tbody> </table>	袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量	2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日	3 t 用	—	38 袋/日																																		
袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量																																												
2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日																																												
	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日																																												
3 t 用	—	38 袋/日																																												

工 種 名	設 定 内 容																																																											
笠コンクリートブロック据付工	<p>① 笠コンクリートブロック</p> <table border="1" data-bbox="533 302 1362 1153"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 302 796 383">中詰コンクリート型枠の有無</th> <th data-bbox="796 302 1102 383">中詰コンクリート100m 当り設計量</th> <th data-bbox="1102 302 1362 383">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 383 796 768" rowspan="10">無し</td> <td data-bbox="796 383 1102 421">11m³ 以上 16m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 383 1362 421">25 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 421 1102 459">16m³ 以上 23m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 421 1362 459">24 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 459 1102 497">23m³ 以上 31m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 459 1362 497">23 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 497 1102 535">31m³ 以上 39m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 497 1362 535">21 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 535 1102 573">39m³ 以上 47m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 535 1362 573">20 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 573 1102 611">47m³ 以上 56m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 573 1362 611">19 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 611 1102 649">56m³ 以上 65m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 611 1362 649">18 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 649 1102 687">65m³ 以上 75m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 649 1362 687">17 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 687 1102 725">75m³ 以上 85m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 687 1362 725">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 725 1102 763">85m³ 以上 96m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 725 1362 763">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 768 796 1153" rowspan="10">有り</td> <td data-bbox="796 768 1102 806">11m³ 以上 16m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 768 1362 806">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 806 1102 844">16m³ 以上 23m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 806 1362 844">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 844 1102 882">23m³ 以上 31m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 844 1362 882">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 882 1102 920">31m³ 以上 39m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 882 1362 920">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 920 1102 958">39m³ 以上 47m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 920 1362 958">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 958 1102 996">47m³ 以上 56m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 958 1362 996">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 996 1102 1034">56m³ 以上 65m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 996 1362 1034">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1034 1102 1072">65m³ 以上 75m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1034 1362 1072">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1072 1102 1111">75m³ 以上 85m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1072 1362 1111">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1111 1102 1149">85m³ 以上 96m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1111 1362 1149">11 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="533 1227 1177 1496"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 1227 892 1265">作 業 名</th> <th data-bbox="892 1227 1177 1265">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1265 892 1303">高さ調整金具取付</td> <td data-bbox="892 1265 1177 1303">107 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1303 892 1341">笠コンクリートブロック据付</td> <td data-bbox="892 1303 1177 1341">56 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1341 892 1379">ブロック連結</td> <td data-bbox="892 1341 1177 1379">122 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1379 892 1417">中詰コンクリート工</td> <td data-bbox="892 1379 1177 1417">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1417 892 1456">型枠設置</td> <td data-bbox="892 1417 1177 1456">67 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1456 892 1494">型枠撤去</td> <td data-bbox="892 1456 1177 1494">111 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	中詰コンクリート型枠の有無	中詰コンクリート100m 当り設計量	作業日当り標準作業量	無し	11m ³ 以上 16m ³ 未満	25 m/日	16m ³ 以上 23m ³ 未満	24 m/日	23m ³ 以上 31m ³ 未満	23 m/日	31m ³ 以上 39m ³ 未満	21 m/日	39m ³ 以上 47m ³ 未満	20 m/日	47m ³ 以上 56m ³ 未満	19 m/日	56m ³ 以上 65m ³ 未満	18 m/日	65m ³ 以上 75m ³ 未満	17 m/日	75m ³ 以上 85m ³ 未満	16 m/日	85m ³ 以上 96m ³ 未満	15 m/日	有り	11m ³ 以上 16m ³ 未満	16 m/日	16m ³ 以上 23m ³ 未満	15 m/日	23m ³ 以上 31m ³ 未満	15 m/日	31m ³ 以上 39m ³ 未満	14 m/日	39m ³ 以上 47m ³ 未満	14 m/日	47m ³ 以上 56m ³ 未満	13 m/日	56m ³ 以上 65m ³ 未満	13 m/日	65m ³ 以上 75m ³ 未満	12 m/日	75m ³ 以上 85m ³ 未満	12 m/日	85m ³ 以上 96m ³ 未満	11 m/日	作 業 名	作業日当り標準作業量	高さ調整金具取付	107 m/日	笠コンクリートブロック据付	56 m/日	ブロック連結	122 m/日	中詰コンクリート工	30 m ³ /日	型枠設置	67 m/日	型枠撤去	111 m/日
中詰コンクリート型枠の有無	中詰コンクリート100m 当り設計量	作業日当り標準作業量																																																										
無し	11m ³ 以上 16m ³ 未満	25 m/日																																																										
	16m ³ 以上 23m ³ 未満	24 m/日																																																										
	23m ³ 以上 31m ³ 未満	23 m/日																																																										
	31m ³ 以上 39m ³ 未満	21 m/日																																																										
	39m ³ 以上 47m ³ 未満	20 m/日																																																										
	47m ³ 以上 56m ³ 未満	19 m/日																																																										
	56m ³ 以上 65m ³ 未満	18 m/日																																																										
	65m ³ 以上 75m ³ 未満	17 m/日																																																										
	75m ³ 以上 85m ³ 未満	16 m/日																																																										
	85m ³ 以上 96m ³ 未満	15 m/日																																																										
有り	11m ³ 以上 16m ³ 未満	16 m/日																																																										
	16m ³ 以上 23m ³ 未満	15 m/日																																																										
	23m ³ 以上 31m ³ 未満	15 m/日																																																										
	31m ³ 以上 39m ³ 未満	14 m/日																																																										
	39m ³ 以上 47m ³ 未満	14 m/日																																																										
	47m ³ 以上 56m ³ 未満	13 m/日																																																										
	56m ³ 以上 65m ³ 未満	13 m/日																																																										
	65m ³ 以上 75m ³ 未満	12 m/日																																																										
	75m ³ 以上 85m ³ 未満	12 m/日																																																										
	85m ³ 以上 96m ³ 未満	11 m/日																																																										
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																											
高さ調整金具取付	107 m/日																																																											
笠コンクリートブロック据付	56 m/日																																																											
ブロック連結	122 m/日																																																											
中詰コンクリート工	30 m ³ /日																																																											
型枠設置	67 m/日																																																											
型枠撤去	111 m/日																																																											
グラウトホール工	<p>① グラウトホール</p> <table border="1" data-bbox="533 1585 1273 1641"> <tr> <td data-bbox="533 1585 904 1641">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="904 1585 1273 1641">5 組/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	5 組/日																																																									
作業日当り標準作業量	5 組/日																																																											
連節ブロックの水中吊落し工	<p>① 連節ブロックの水中吊落し工</p> <table border="1" data-bbox="533 1753 1273 1809"> <tr> <td data-bbox="533 1753 904 1809">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="904 1753 1273 1809">187 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	187 m ² /日																																																									
作業日当り標準作業量	187 m ² /日																																																											

工 種 名	設 定 内 容					
光ケーブル配管工	① 光ケーブル配管工					
	作 業 名		作業日当り標準作業量			
	掘 削		28 m ³ /日			
	埋戻し・締固め		13 m ³ /日			
	配管設置 (埋設部)		96 m/日			
	配管設置 (露出)		121 m/日			
	ハンドホール設置		1 個/日			
土工 (砂防工)	① 掘削 (砂防)					
	土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量
	土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日
			有り	—	—	83 m ³ /日
		3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日
			有り	—	—	160 m ³ /日
	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日
			有り	—	—	62 m ³ /日
		3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日
			有り	—	—	120 m ³ /日
	軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日
		—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日
		—	—		不可	9 m ³ /日
	硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日
		—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日
		—	—		不可	7 m ³ /日
	転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日
		—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日
		—	—		不可	12 m ³ /日

工 種 名	設 定 内 容																																						
土工 (砂防工)	<p data-bbox="467 271 719 297">② 土砂等運搬 (砂防)</p> <table border="1" data-bbox="592 304 1305 831"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 304 959 365">土質</th> <th data-bbox="959 304 1129 365">運搬距離</th> <th data-bbox="1129 304 1305 365">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 365 959 752" rowspan="10">土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td> <td data-bbox="959 365 1129 405">0.5km 以下</td> <td data-bbox="1129 365 1305 405">125 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 405 1129 445">1.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 405 1305 445">111 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 445 1129 486">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1129 445 1305 486">100 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 486 1129 526">2.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 486 1305 526">91 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 526 1129 566">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1129 526 1305 566">77 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 566 1129 607">3.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 566 1305 607">71 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 607 1129 647">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 607 1305 647">63 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 647 1129 687">5.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 647 1305 687">56 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 687 1129 728">6.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 687 1305 728">48 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 728 1129 768">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1129 728 1305 768">43 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 768 959 797">軟岩</td> <td data-bbox="959 768 1129 797">—</td> <td data-bbox="1129 768 1305 797">土砂÷1.22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 797 959 831">硬岩</td> <td data-bbox="959 797 1129 831">—</td> <td data-bbox="1129 797 1305 831">土砂÷1.37</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="467 875 756 902">③ 積込 (ルーズ) (砂防)</p> <table border="1" data-bbox="588 909 1206 1088"> <thead> <tr> <th data-bbox="588 909 911 969">土質</th> <th data-bbox="911 909 1206 969">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="588 969 911 1010">土砂</td> <td data-bbox="911 969 1206 1010">240 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 1010 911 1050">岩塊・玉石</td> <td data-bbox="911 1010 1206 1050">200 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 1050 911 1088">破碎岩</td> <td data-bbox="911 1050 1206 1088">160 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m3/日	1.0km 以下	111 m3/日	1.5km 以下	100 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	2.5km 以下	77 m3/日	3.0km 以下	71 m3/日	4.0km 以下	63 m3/日	5.0km 以下	56 m3/日	6.0km 以下	48 m3/日	7.0km 以下	43 m3/日	軟岩	—	土砂÷1.22	硬岩	—	土砂÷1.37	土質	作業日当り標準作業量	土砂	240 m3/日	岩塊・玉石	200 m3/日	破碎岩	160 m3/日
土質	運搬距離	作業日当り標準作業量																																					
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m3/日																																					
	1.0km 以下	111 m3/日																																					
	1.5km 以下	100 m3/日																																					
	2.0km 以下	91 m3/日																																					
	2.5km 以下	77 m3/日																																					
	3.0km 以下	71 m3/日																																					
	4.0km 以下	63 m3/日																																					
	5.0km 以下	56 m3/日																																					
	6.0km 以下	48 m3/日																																					
	7.0km 以下	43 m3/日																																					
軟岩	—	土砂÷1.22																																					
硬岩	—	土砂÷1.37																																					
土質	作業日当り標準作業量																																						
土砂	240 m3/日																																						
岩塊・玉石	200 m3/日																																						
破碎岩	160 m3/日																																						

工 種 名	設 定 内 容			
土工 (バックホウ床掘 山積 0.45m3 (平積 0.35m3))	① バックホウ床掘 山積 0.45m3(平積 0.35m3)			
	現場条件	土・岩質区分	旋回角度	作業日当り 標準作業量
	床掘・良好	砂・砂質土	90° 以下	206 m3/日
			90° 超	176 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	180 m3/日
			90° 超	154 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	154 m3/日
			90° 超	132 m3/日
	床掘・普通	砂・砂質土	90° 以下	167 m3/日
			90° 超	143 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	141 m3/日
			90° 超	121 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	116 m3/日
			90° 超	99 m3/日
	床掘・不良	砂・砂質土	90° 以下	129 m3/日
			90° 超	110 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	103 m3/日
			90° 超	88 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	77 m3/日
			90° 超	66 m3/日
	ルーズ・良好	砂・砂質土	90° 以下	218 m3/日
			90° 超	187 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	193 m3/日
			90° 超	165 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	167 m3/日
			90° 超	143 m3/日
	ルーズ・普通	砂・砂質土	90° 以下	180 m3/日
			90° 超	154 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	154 m3/日
			90° 超	132 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	129 m3/日
			90° 超	110 m3/日
	ルーズ・不良	砂・砂質土	90° 以下	141 m3/日
			90° 超	121 m3/日
レキ質土・粘性土		90° 以下	116 m3/日	
		90° 超	99 m3/日	
岩塊・玉石		90° 以下	90 m3/日	
		90° 超	77 m3/日	
破碎岩		90° 以下	64 m3/日	
		90° 超	55 m3/日	
(注) バックホウの運転日当り運転時間は、6.3hとする。				

工 種 名	設 定 内 容																									
コンクリート工 (砂防工)	① コンクリート工 (砂防工) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">コンクリート打設 (一般部)</td> <td>日打設量 50m³ 未満</td> <td>43 m³/日</td> </tr> <tr> <td>日打設量 50m³ 以上 150m³ 未満</td> <td>73 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">コンクリート打設 (堤冠)</td> <td>鉄材 3(m³/ブ^ラック) 未満</td> <td>3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>ゲラリシック 20(m³/ブ^ラック) 未満</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>富配合 30(m³/ブ^ラック) 未満</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td> <td>47 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">足場工</td> <td>100 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">止水板設置</td> <td>33 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	コンクリート打設 (一般部)	日打設量 50m ³ 未満	43 m ³ /日	日打設量 50m ³ 以上 150m ³ 未満	73 m ³ /日	コンクリート打設 (堤冠)	鉄材 3(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	3 m ³ /日	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	33 m ³ /日	型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		47 m ² /日	足場工		100 m/日	止水板設置		33 m/日	
作 業 名		作業日当り標準作業量																								
コンクリート打設 (一般部)	日打設量 50m ³ 未満	43 m ³ /日																								
	日打設量 50m ³ 以上 150m ³ 未満	73 m ³ /日																								
コンクリート打設 (堤冠)	鉄材 3(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	3 m ³ /日																								
	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	17 m ³ /日																								
	富配合 30(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	33 m ³ /日																								
型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		47 m ² /日																								
足場工		100 m/日																								
止水板設置		33 m/日																								
コンクリート工 (ケーブルクレーン打設)	① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式 (1時間当り投入量) を参照。 ② コンクリート工 (ケーブルクレーン打設) <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">型枠工</td> <td>50 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コンクリート養生</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td> <td>鉄材 3(m³/ブ^ラック) 未満</td> <td>3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>ゲラリシック 20(m³/ブ^ラック) 未満</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>富配合 30(m³/ブ^ラック) 未満</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">岩盤清掃</td> <td>100 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">チップング</td> <td>100 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠工		50 m ² /日	コンクリート養生		77 m ³ /日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	3 m ³ /日	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	33 m ³ /日	堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日	岩盤清掃		100 m ² /日	チップング		100 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																								
型枠工		50 m ² /日																								
コンクリート養生		77 m ³ /日																								
堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	3 m ³ /日																								
	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	17 m ³ /日																								
	富配合 30(m ³ /ブ ^ラ ック) 未満	33 m ³ /日																								
堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日																								
岩盤清掃		100 m ² /日																								
チップング		100 m ² /日																								
砂防コンクリート生産(ミキサによる混合)工	① 砂防コンクリート生産 (ミキサによる混合) 工 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">構造物区分</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">ミキサ容量</th> </tr> <tr> <th>0.08m³</th> <th>0.20m³</th> <th>0.30m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋・無筋コンクリート</td> <td>9.1 m³/日</td> <td>19 m³/日</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td>小型構造物 (I)</td> <td>8.3 m³/日</td> <td>16 m³/日</td> <td>25 m³/日</td> </tr> <tr> <td>小型構造物 (II)</td> <td>7.1 m³/日</td> <td>14 m³/日</td> <td>23 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	構造物区分	作業日当り標準作業量			ミキサ容量			0.08m ³	0.20m ³	0.30m ³	鉄筋・無筋コンクリート	9.1 m ³ /日	19 m ³ /日	28 m ³ /日	小型構造物 (I)	8.3 m ³ /日	16 m ³ /日	25 m ³ /日	小型構造物 (II)	7.1 m ³ /日	14 m ³ /日	23 m ³ /日			
構造物区分	作業日当り標準作業量																									
	ミキサ容量																									
	0.08m ³	0.20m ³	0.30m ³																							
鉄筋・無筋コンクリート	9.1 m ³ /日	19 m ³ /日	28 m ³ /日																							
小型構造物 (I)	8.3 m ³ /日	16 m ³ /日	25 m ³ /日																							
小型構造物 (II)	7.1 m ³ /日	14 m ³ /日	23 m ³ /日																							
残存型枠工	① 残存型枠工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>対象構造物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">残存型枠の加工・設置</td> <td>残存型枠</td> <td>65 m²/日</td> </tr> <tr> <td>残存化粧型枠</td> <td>59 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m ² /日	残存化粧型枠	59 m ² /日																	
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																								
残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m ² /日																								
	残存化粧型枠	59 m ² /日																								

工 種 名	設 定 内 容				
仮設備工	① ケーブルクレーン（両端固定式）基礎・据付・解体				
	規格 (t)	スパン (m)	基礎 (ウインチベース・ アンカーベース)	据付け (機械据付・ ワイヤ張上)	解体 (機械解体・ ワイヤ撤去)
	2 t 未満	75以下	3 日/基	3 日/基	2 日/基
		76～125	4 日/基	4 日/基	3 日/基
		126～175	4 日/基	5 日/基	3 日/基
		176～225	5 日/基	5 日/基	4 日/基
		226～275	6 日/基	6 日/基	4 日/基
		276～325	6 日/基	7 日/基	5 日/基
		326～375	7 日/基	7 日/基	5 日/基
		376～425	7 日/基	8 日/基	6 日/基
		426～500	8 日/基	9 日/基	6 日/基
	3 t 未満	75以下	3 日/基	5 日/基	3 日/基
		76～125	4 日/基	5 日/基	4 日/基
		126～175	5 日/基	6 日/基	4 日/基
		176～225	5 日/基	7 日/基	4 日/基
		226～275	6 日/基	7 日/基	5 日/基
		276～325	7 日/基	8 日/基	5 日/基
		326～375	7 日/基	9 日/基	6 日/基
		376～425	8 日/基	9 日/基	6 日/基
		426～500	9 日/基	10 日/基	7 日/基
4 t 未満	75以下	4 日/基	5 日/基	3 日/基	
	76～125	4 日/基	6 日/基	4 日/基	
	126～175	5 日/基	7 日/基	4 日/基	
	176～225	6 日/基	7 日/基	5 日/基	
	226～275	6 日/基	8 日/基	5 日/基	
	276～325	7 日/基	9 日/基	6 日/基	
	326～375	8 日/基	10 日/基	6 日/基	
	376～425	8 日/基	10 日/基	6 日/基	
	426～500	9 日/基	11 日/基	7 日/基	
5 t 未満	75以下	4 日/基	6 日/基	3 日/基	
	76～125	4 日/基	7 日/基	4 日/基	
	126～175	5 日/基	7 日/基	4 日/基	
	176～225	6 日/基	8 日/基	5 日/基	
	226～275	6 日/基	9 日/基	5 日/基	
	276～325	7 日/基	9 日/基	6 日/基	
	326～375	8 日/基	10 日/基	6 日/基	
	376～425	8 日/基	11 日/基	7 日/基	
	426～500	9 日/基	12 日/基	7 日/基	
② 土工機械分解・組立 …… 現場条件により設定					

工 種 名	設 定 内 容																																							
仮設備工（ケーブルクレーン付属設備）	① 支柱設備設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱高さ</th> <th colspan="2">作業日数</th> </tr> <tr> <th>設置</th> <th>撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4m 以下</td> <td>1 日／基</td> <td>1 日／基</td> </tr> <tr> <td>4m を超え 8m 以下</td> <td>2 日／基</td> <td>1 日／基</td> </tr> <tr> <td>8m を超え 12m 以下</td> <td>3 日／基</td> <td>1 日／基</td> </tr> <tr> <td>12m を超え 16m 以下</td> <td>4 日／基</td> <td>2 日／基</td> </tr> <tr> <td>16m を超え 20m 以下</td> <td>6 日／基</td> <td>2 日／基</td> </tr> <tr> <td>20m を超え 24m 以下</td> <td>7 日／基</td> <td>3 日／基</td> </tr> <tr> <td>24m を超え 28m 以下</td> <td>8 日／基</td> <td>3 日／基</td> </tr> </tbody> </table>	支柱高さ	作業日数		設置	撤去	4m 以下	1 日／基	1 日／基	4m を超え 8m 以下	2 日／基	1 日／基	8m を超え 12m 以下	3 日／基	1 日／基	12m を超え 16m 以下	4 日／基	2 日／基	16m を超え 20m 以下	6 日／基	2 日／基	20m を超え 24m 以下	7 日／基	3 日／基	24m を超え 28m 以下	8 日／基	3 日／基													
	支柱高さ		作業日数																																					
設置		撤去																																						
4m 以下	1 日／基	1 日／基																																						
4m を超え 8m 以下	2 日／基	1 日／基																																						
8m を超え 12m 以下	3 日／基	1 日／基																																						
12m を超え 16m 以下	4 日／基	2 日／基																																						
16m を超え 20m 以下	6 日／基	2 日／基																																						
20m を超え 24m 以下	7 日／基	3 日／基																																						
24m を超え 28m 以下	8 日／基	3 日／基																																						
	② ウインチ小屋設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>1 基／日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>2 基／日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	設置	1 基／日	撤去	2 基／日																																	
作 業 名	作業日当り標準作業量																																							
設置	1 基／日																																							
撤去	2 基／日																																							
養生工（練炭）	① 養生工（練炭） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>25 m3／日</td> </tr> </tbody> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	作業日当り標準作業量	25 m3／日																																					
作業日当り標準作業量	25 m3／日																																							
石材等採取工（割石，雑割石，野面石採取）	① 石材等採取工（割石，雑割石，野面石採取） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>割石</th> <th>雑割石</th> <th>野面石又は雑石</th> <th>玉石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>控長 25cm</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.5 m2／日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>控長 30cm</td> <td>4.5 m2／日</td> <td>6.3 m2／日</td> <td>3.6 m2／日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>控長 35cm</td> <td>4.2 m2／日</td> <td>5.8 m2／日</td> <td>2.9 m2／日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>控長 45cm</td> <td>3.6 m2／日</td> <td>4.9 m2／日</td> <td>2.2 m2／日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>控長 55cm</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.7 m2／日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>長径 15cm 以上</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.7 m3／日</td> </tr> </tbody> </table> （注）「野面石又は雑石」「玉石」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	種別	作業日当り標準作業量				割石	雑割石	野面石又は雑石	玉石	控長 25cm	-	-	4.5 m2／日	-	控長 30cm	4.5 m2／日	6.3 m2／日	3.6 m2／日	-	控長 35cm	4.2 m2／日	5.8 m2／日	2.9 m2／日	-	控長 45cm	3.6 m2／日	4.9 m2／日	2.2 m2／日	-	控長 55cm	-	-	1.7 m2／日	-	長径 15cm 以上	-	-	-	1.7 m3／日
種別	作業日当り標準作業量																																							
	割石	雑割石	野面石又は雑石	玉石																																				
控長 25cm	-	-	4.5 m2／日	-																																				
控長 30cm	4.5 m2／日	6.3 m2／日	3.6 m2／日	-																																				
控長 35cm	4.2 m2／日	5.8 m2／日	2.9 m2／日	-																																				
控長 45cm	3.6 m2／日	4.9 m2／日	2.2 m2／日	-																																				
控長 55cm	-	-	1.7 m2／日	-																																				
長径 15cm 以上	-	-	-	1.7 m3／日																																				
ケーブルクレーンによる資材等の運搬	該当工種の計算式（1 時間当り運搬量）を参照。																																							

工 種 名	設 定 内 容																				
銘板工	現場条件により設定																				
砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切	土のう工，大型土のう工，土工（砂防工）の作業日当り標準作業量を参照。																				
砂防コンクリート締切	殻運搬，コンクリート工，型枠工，構造物とりこわし工（市場単価）の作業日当り標準作業量を参照。																				
鋼製砂防工	<p>① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。</p> <p>② 本締め工，アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。</p> <p>③ 現場塗装工（はけ塗り）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格子型鋼製砂防堰堤</td> <td>34 m²/日</td> </tr> <tr> <td>鋼製スリット堰堤B型</td> <td>31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は，塗装工1名の場合。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	格子型鋼製砂防堰堤	34 m ² /日	鋼製スリット堰堤B型	31 m ² /日														
作 業 名	作業日当り標準作業量																				
格子型鋼製砂防堰堤	34 m ² /日																				
鋼製スリット堰堤B型	31 m ² /日																				
砂防ソイルセメント工	<p>① 粒径処理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>粒径処理率(%)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40を超え45以下</td> <td>30 m³/日</td> </tr> <tr> <td>45を超え50以下</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>50を超え60以下</td> <td>47 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60を超え80以下</td> <td>68 m³/日</td> </tr> <tr> <td>80を超え100以下</td> <td>96 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）1. 対象土質は，砂質土及びレキ質土であり，土質条件が異なる場合は別途考慮する。</p> <p>2. 作業日当り標準作業量は，粒径処理後土量を示す。</p> <p>3. 粒径処理率は次式による。</p> $\text{粒径処理率}(\%) = (\text{粒径処理後土量}) / (\text{粒径処理前土量})$ <p>② 攪拌混合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>171 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）1. 作業日当り標準作業量は，粒径処理土投入，セメント投入，攪拌混合，混合材料積込までを含む。</p> <p>2. 作業日当り標準作業量は，製造する混合材料量とする。</p> <p>③ 混合材料敷均し・締固め</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>128 m³/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）1. 作業日当り標準作業量は，敷均し，締固め，養生，打継面処理までを含む。</p> <p>2. 養生は，施工箇所をシートで覆うことを標準とする。</p>	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量	40を超え45以下	30 m ³ /日	45を超え50以下	37 m ³ /日	50を超え60以下	47 m ³ /日	60を超え80以下	68 m ³ /日	80を超え100以下	96 m ³ /日	作業日当り標準作業量	171 m ³ /日			作業日当り標準作業量	128 m ³ /日		
粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量																				
40を超え45以下	30 m ³ /日																				
45を超え50以下	37 m ³ /日																				
50を超え60以下	47 m ³ /日																				
60を超え80以下	68 m ³ /日																				
80を超え100以下	96 m ³ /日																				
作業日当り標準作業量	171 m ³ /日																				
作業日当り標準作業量	128 m ³ /日																				

工 種 名	設 定 内 容					
集水井工（ライナープレート土留工法）	① 掘削土留工 …… 該当工種の計算式（1基当り施工日数）を参照。 ② 井戸蓋工，昇降用設備設置工，掘削作業設備据付・解体 …… 該当工種の基準内に記載。					
集水井工（プレキャスト土留工法）	① 土留掘削工 …… 該当工種の計算式（1基当り施工日数）を参照。 ② 昇降用設備設置工，井戸蓋工 …… 該当工種の基準内に記載。					
地すべり防止工 （集排水ボーリング工）	① ボーリング					
	施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量			
			粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩
	地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日
		110mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日
		135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日
	集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日
		110mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日
		135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日
	（注） 1．呼び径とは，ドリルパイプ外径（mm）をいう。 2．同一足場上での移動を含む。 3．削孔長が50mを超える場合は全長について20%の削減補正を行う。					
② 保孔管，ボーリング仮設機材，足場（地表）						
作 業 名		作業日当り標準作業量		摘 要		
保 孔 管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無		
		SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無		
	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無		
		SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無		
ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日				
	集水井内	0.30 回/日		足場設置撤去含む		
足場（地表）		平地	42 空 m3/日			
		傾斜地	32 空 m3/日			
（注） 上表の作業日当り標準作業量には，ロータリパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入，足場撤去までの一連作業を含む（ボーリングは除く）。						

工 種 名	設 定 内 容																							
地すべり防止工 (山腹水路工)	<p>① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム据付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水桝, プレキャスト集水桝</p> <table border="1" data-bbox="475 416 1370 723"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>材料種別</th> <th>内空積もしくは製品質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">集水桝</td> <td>0.4m³ 以下</td> <td>1.7 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.8m³ 以下</td> <td>1.4 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.8 を超え 1.0m³ 以下</td> <td>1.1 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">集水桝工</td> <td rowspan="4">プレキャスト 集水桝</td> <td>150 を超え 500 kg 以下</td> <td>2.8 基/日</td> </tr> <tr> <td>500 を超え 1,000 kg 以下</td> <td>2.3 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,000 を超え 1,500 kg 以下</td> <td>1.9 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,500 を超え 1,700 kg 以下</td> <td>1.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り(仕上げ含む), 基礎, 型枠, コンクリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日数は含まない。</p>	作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量		集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日	0.4 を超え 0.8m ³ 以下	1.4 基/日	0.8 を超え 1.0m ³ 以下	1.1 基/日	集水桝工	プレキャスト 集水桝	150 を超え 500 kg 以下	2.8 基/日	500 を超え 1,000 kg 以下	2.3 基/日	1,000 を超え 1,500 kg 以下	1.9 基/日	1,500 を超え 1,700 kg 以下	1.8 基/日	
作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																					
	集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日																					
		0.4 を超え 0.8m ³ 以下	1.4 基/日																					
		0.8 を超え 1.0m ³ 以下	1.1 基/日																					
集水桝工	プレキャスト 集水桝	150 を超え 500 kg 以下	2.8 基/日																					
		500 を超え 1,000 kg 以下	2.3 基/日																					
		1,000 を超え 1,500 kg 以下	1.9 基/日																					
		1,500 を超え 1,700 kg 以下	1.8 基/日																					
地すべり防止工 (かご工)	<p>① かご工</p> <table border="1" data-bbox="512 869 1275 1216"> <thead> <tr> <th>かご種類</th> <th>かご寸法 (cm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">じゃかご</td> <td>φ 45</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>φ 60</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">ふとんかご</td> <td>高さ 40×幅 120</td> <td>9 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 120</td> <td>7 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 60×幅 120</td> <td>6 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 100×幅 120</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 200</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 100×幅 200</td> <td>2 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 止杭工</p> <table border="1" data-bbox="512 1290 1251 1346"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 本/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員 1 名の場合。</p>	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	じゃかご	φ 45	25 m/日	φ 60	14 m/日	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日	高さ 50×幅 120	7 m/日	高さ 60×幅 120	6 m/日	高さ 100×幅 120	4 m/日	高さ 50×幅 200	4 m/日	高さ 100×幅 200	2 m/日	作業日当り標準作業量	17 本/日
かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																						
じゃかご	φ 45	25 m/日																						
	φ 60	14 m/日																						
ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日																						
	高さ 50×幅 120	7 m/日																						
	高さ 60×幅 120	6 m/日																						
	高さ 100×幅 120	4 m/日																						
	高さ 50×幅 200	4 m/日																						
	高さ 100×幅 200	2 m/日																						
作業日当り標準作業量	17 本/日																							
集排水ボーリング孔洗 浄工	<p>① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水井内足場設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="512 1525 1254 1581"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2.5 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	2.5 回/日																					
作業日当り標準作業量	2.5 回/日																							

工 種 名	設 定 内 容																																				
路盤工	<p>① 不陸修正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="512 331 1417 524"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>工 種</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">車道・路肩部 施工</td> <td>不陸修正</td> <td rowspan="3">m2</td> <td>1,510 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>下層路盤</td> <td>940 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (粒度調整砕石)</td> <td>940 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>歩道施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td></td> <td>268 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="469 555 1428 869"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>工 種</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り 平均仕上り厚</th> <th>単位</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">車道・路肩 部施工</td> <td rowspan="4">上層路盤 (瀝 青安定処理)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m2</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 100mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td>—</td> <td>1,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>—</td> <td>2,300 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで (瀝青安定処理路盤の場合は10cm) とする。</p>	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量	車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,510 m2/日・層	下層路盤	940 m2/日・層	上層路盤 (粒度調整砕石)	940 m2/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層	施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単位	作業日当り 標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	—	1,300 m2/日・層	3.0m超	—	2,300 m2/日・層
施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																		
車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,510 m2/日・層																																		
	下層路盤		940 m2/日・層																																		
	上層路盤 (粒度調整砕石)		940 m2/日・層																																		
歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層																																		
施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単位	作業日当り 標準作業量																																
車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																
			50mmを超え 100mm以下		230 m2/日・層																																
		1.4m以上 3.0m以下	—		1,300 m2/日・層																																
			3.0m超		—	2,300 m2/日・層																															
路盤工 (ICT)	<p>① 不陸修正 (ICT) 下層路盤 (ICT), 上層路盤 (ICT) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="512 1064 1423 1218"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不陸修正 (ICT)</td> <td rowspan="3">m2</td> <td>1,920 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td>1,350 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td>1,350 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまでとする。</p>	工 種	単位	作業日当り標準作業量	不陸修正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層																										
工 種	単位	作業日当り標準作業量																																			
不陸修正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層																																			
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層																																			
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層																																			

工 種 名	設 定 内 容																												
アスファルト舗装工	<p>① 舗設工 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="491 338 1406 826"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り仕上り平均厚さ</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m2</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え70mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td rowspan="2">70mm以下</td> <td>1,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>2,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え70mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>70mm以下</td> <td>940 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アスカーブ</p> <table border="1" data-bbox="512 902 1254 958"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>260 m/日</td> </tr> </table>	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り平均厚さ	単位	作業日当り標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下	1,300 m2/日・層	3.0m超	2,300 m2/日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m2/日・層	50mmを超え70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上	70mm以下	940 m2/日・層	作業日当り標準作業量	260 m/日
施工区分	平均幅員	1層当り仕上り平均厚さ	単位	作業日当り標準作業量																									
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																									
		50mmを超え70mm以下		230 m2/日・層																									
	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m2/日・層																									
				3.0m超	2,300 m2/日・層																								
基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m2/日・層																										
		50mmを超え70mm以下	230 m2/日・層																										
	1.4m以上	70mm以下	940 m2/日・層																										
作業日当り標準作業量	260 m/日																												
半たわみ性(コンポジット)舗装工	<p>① セメントミルク浸透</p> <table border="1" data-bbox="512 1059 1254 1115"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1,050 m2/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1,050 m2/日																										
作業日当り標準作業量	1,050 m2/日																												
排水性アスファルト舗装工	<p>① 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="523 1205 1254 1440"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>導水パイプの設置</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>有り</td> <td>170 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>190 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.4m以上</td> <td>有り</td> <td>1,500 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>1,700 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table>	平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り標準作業量	1.4m未満	有り	170 m2/日・層	無し	190 m2/日・層	2.4m以上	有り	1,500 m2/日・層	無し	1,700 m2/日・層															
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り標準作業量																											
1.4m未満	有り	170 m2/日・層																											
	無し	190 m2/日・層																											
2.4m以上	有り	1,500 m2/日・層																											
	無し	1,700 m2/日・層																											
透水性樹脂コンクリート工	<p>① 透水性樹脂コンクリート工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 導水パイプ設置</p> <table border="1" data-bbox="512 1581 1203 1637"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>200 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	200 m/日																										
作業日当り標準作業量	200 m/日																												

工 種 名	設 定 内 容																								
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルター材の敷均し及び締固め</td> <td>290 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table> ② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table border="1"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>600 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m未満</td> <td>200 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	290 m ² /日・層	平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1.4m以上	600 m ² /日・層	1.4m未満	200 m ² /日・層														
作 業 名	作業日当り標準作業量																								
フィルター材の敷均し及び締固め	290 m ² /日・層																								
平均施工幅員	作業日当り標準作業量																								
1.4m以上	600 m ² /日・層																								
1.4m未満	200 m ² /日・層																								
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。																								
コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械舗設</td> <td>1車</td> <td>111 m²/日</td> </tr> <tr> <td>2車</td> <td>152 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人力舗設</td> <td>舗設厚 20 cm以上</td> <td>47 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗設厚 20 cm未満</td> <td>69 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1車	111 m ² /日	2車	152 m ² /日	人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日	舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日											
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																							
機械舗設	1車	111 m ² /日																							
	2車	152 m ² /日																							
人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日																							
	舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日																							
ローラ転圧コンクリート舗装工(RCCP工)	該当工種の基準内に記載。																								
連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>146 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	146 m ² /日																						
作業日当り標準作業量	146 m ² /日																								
踏掛版	① 踏掛版 <table border="1"> <thead> <tr> <th>鉄筋量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.08t/m³以上0.10t/m³未満</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.10t/m³以上0.14t/m³未満</td> <td>10 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.14t/m³以上0.18t/m³未満</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.18t/m³以上0.24t/m³未満</td> <td>8 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.24t/m³以上0.30t/m³未満</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.30t/m³以上0.34t/m³未満</td> <td>6 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目地板設置</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工・組立</td> <td>3.5 t/日</td> </tr> <tr> <td>型枠設置</td> <td>38 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート打設</td> <td>69 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	11 m ³ /日	0.10t/m ³ 以上0.14t/m ³ 未満	10 m ³ /日	0.14t/m ³ 以上0.18t/m ³ 未満	9 m ³ /日	0.18t/m ³ 以上0.24t/m ³ 未満	8 m ³ /日	0.24t/m ³ 以上0.30t/m ³ 未満	7 m ³ /日	0.30t/m ³ 以上0.34t/m ³ 未満	6 m ³ /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	目地板設置	14 m ² /日	鉄筋加工・組立	3.5 t/日	型枠設置	38 m ² /日	コンクリート打設	69 m ³ /日
鉄筋量	作業日当り標準作業量																								
0.08t/m ³ 以上0.10t/m ³ 未満	11 m ³ /日																								
0.10t/m ³ 以上0.14t/m ³ 未満	10 m ³ /日																								
0.14t/m ³ 以上0.18t/m ³ 未満	9 m ³ /日																								
0.18t/m ³ 以上0.24t/m ³ 未満	8 m ³ /日																								
0.24t/m ³ 以上0.30t/m ³ 未満	7 m ³ /日																								
0.30t/m ³ 以上0.34t/m ³ 未満	6 m ³ /日																								
作 業 名	作業日当り標準作業量																								
目地板設置	14 m ² /日																								
鉄筋加工・組立	3.5 t/日																								
型枠設置	38 m ² /日																								
コンクリート打設	69 m ³ /日																								

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ガードケーブル設置工	<p>① ガードケーブル設置工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">端末支柱</td> <td rowspan="2">建込み</td> <td>標準型</td> <td>5 本/日</td> </tr> <tr> <td>耐雪型</td> <td>5 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中間支柱</td> <td rowspan="2">機械打込</td> <td>標準型</td> <td>44 本/日</td> </tr> <tr> <td>耐雪型</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート建込</td> <td>25 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">ケーブル張</td> <td>A種</td> <td>164 m/日</td> </tr> <tr> <td>B種</td> <td>205 m/日</td> </tr> <tr> <td>C種</td> <td>273 m/日</td> </tr> <tr> <td>S種</td> <td>137 m/日</td> </tr> <tr> <td>A m種</td> <td>102 m/日</td> </tr> <tr> <td>B m種</td> <td>137 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量		端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込	25 本/日	ケーブル張	A種	164 m/日	B種	205 m/日	C種	273 m/日	S種	137 m/日	A m種	102 m/日	B m種	137 m/日																											
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																									
端末支柱	建込み	標準型	5 本/日																																																								
		耐雪型	5 本/日																																																								
中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日																																																								
		耐雪型	37 本/日																																																								
	コンクリート建込	25 本/日																																																									
ケーブル張	A種	164 m/日																																																									
	B種	205 m/日																																																									
	C種	273 m/日																																																									
	S種	137 m/日																																																									
	A m種	102 m/日																																																									
	B m種	137 m/日																																																									
落石防止網（繊維網）設置工	<p>① 落石防止網（繊維網）設置</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>19 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	作業日当り標準作業量			19 m ² /日																																																						
作業日当り標準作業量																																																											
	19 m ² /日																																																										
立入り防止柵工	<p>① 基礎ブロック，鋼管基礎</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>種別</th> <th>支柱柵高・門柱高</th> <th>基礎砕石</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基礎ブロック</td> <td rowspan="2">金網柵</td> <td rowspan="2">-</td> <td>無し</td> <td>22 基/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>21 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">門扉</td> <td rowspan="2">-</td> <td>無し</td> <td>21 基/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>20 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管基礎</td> <td rowspan="2">-</td> <td>2m 以下</td> <td></td> <td>32 基/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td></td> <td>45 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 金網・支柱(立入防止柵)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>支柱柵高</th> <th>支柱間隔</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">基礎ブロック</td> <td rowspan="2">-</td> <td>1.5m</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">鋼管基礎</td> <td rowspan="2">2m 以下</td> <td>1.5m</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2m を超え 2.5m 以下</td> <td>1.5m</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>2m</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱(立入防止柵)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基礎種別</th> <th>支柱柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td>-</td> <td>74 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼管基礎</td> <td>2m 以下</td> <td>74 本/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td>70 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	基礎種別	種別	支柱柵高・門柱高	基礎砕石	作業日当り標準作業量	基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日	有り	21 基/日	門扉	-	無し	21 基/日	有り	20 基/日	鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日	2m を超え 2.5m 以下		45 基/日	基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り標準作業量	基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日	2m	27 m/日	基礎種別	支柱柵高	作業日当り標準作業量	基礎ブロック	-	74 本/日	鋼管基礎	2m 以下	74 本/日	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日
基礎種別	種別	支柱柵高・門柱高	基礎砕石	作業日当り標準作業量																																																							
基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日																																																							
			有り	21 基/日																																																							
	門扉	-	無し	21 基/日																																																							
			有り	20 基/日																																																							
鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日																																																							
		2m を超え 2.5m 以下		45 基/日																																																							
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り標準作業量																																																								
基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日																																																								
		2m	30 m/日																																																								
鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日																																																								
		2m	30 m/日																																																								
	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日																																																								
		2m	27 m/日																																																								
基礎種別	支柱柵高	作業日当り標準作業量																																																									
基礎ブロック	-	74 本/日																																																									
鋼管基礎	2m 以下	74 本/日																																																									
	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																																																				
立入り防止柵工	④ 門扉 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>門扉種別</th> <th>門柱高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">片開き</td> <td>2m 以下</td> <td>7.5 基/日</td> </tr> <tr> <td>2m を超え 2.5m 以下</td> <td>6.1 基/日</td> </tr> <tr> <td>両開き</td> <td>-</td> <td>3.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量	片開き	2m 以下	7.5 基/日	2m を超え 2.5m 以下	6.1 基/日	両開き	-	3.8 基/日																																																									
門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量																																																																			
片開き	2m 以下	7.5 基/日																																																																			
	2m を超え 2.5m 以下	6.1 基/日																																																																			
両開き	-	3.8 基/日																																																																			
車止めポスト設置工	① 車止めポスト (注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																				
防雪柵設置及び撤去工	① 設置の場合 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立柱)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>87 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立柱のみ)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>201 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>128 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立柱)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立柱のみ)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>68 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td>仮設式(支柱+張立柱)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>67 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立柱のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>155 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(支柱+張立柱)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立柱のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>90 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 撤去の場合 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立柱)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>114 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>73 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立柱のみ)</td> <td>3.5m 以下</td> <td>264 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5 超え 6.0m 以下</td> <td>170 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立柱)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>38 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立柱のみ)</td> <td>5.0m 以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td>仮設式(支柱+張立柱)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立柱のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>203 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(支柱+張立柱)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>51 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立柱のみ)</td> <td>4.0m 以下</td> <td>118 m/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m 以下	87 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日	仮設式(張立柱のみ)	3.5m 以下	201 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日	固定式(支柱+張立柱)	5.0m 以下	29 m/日	固定式(張立柱のみ)	5.0m 以下	68 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	67 m/日	仮設式(張立柱のみ)	4.0m 以下	155 m/日	固定式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	39 m/日	固定式(張立柱のみ)	4.0m 以下	90 m/日	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m 以下	114 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日	仮設式(張立柱のみ)	3.5m 以下	264 m/日	3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日	固定式(支柱+張立柱)	5.0m 以下	38 m/日	固定式(張立柱のみ)	5.0m 以下	88 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	88 m/日	仮設式(張立柱のみ)	4.0m 以下	203 m/日	固定式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	51 m/日	固定式(張立柱のみ)	4.0m 以下	118 m/日
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																																																		
吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m 以下	87 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日																																																																		
	仮設式(張立柱のみ)	3.5m 以下	201 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立柱)	5.0m 以下	29 m/日																																																																		
		固定式(張立柱のみ)	5.0m 以下	68 m/日																																																																	
吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	67 m/日																																																																		
	仮設式(張立柱のみ)	4.0m 以下	155 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	39 m/日																																																																		
	固定式(張立柱のみ)	4.0m 以下	90 m/日																																																																		
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																																																		
吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m 以下	114 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日																																																																		
	仮設式(張立柱のみ)	3.5m 以下	264 m/日																																																																		
		3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立柱)	5.0m 以下	38 m/日																																																																		
		固定式(張立柱のみ)	5.0m 以下	88 m/日																																																																	
吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	88 m/日																																																																		
	仮設式(張立柱のみ)	4.0m 以下	203 m/日																																																																		
	固定式(支柱+張立柱)	4.0m 以下	51 m/日																																																																		
	固定式(張立柱のみ)	4.0m 以下	118 m/日																																																																		
防雪柵現地張出し・収納工	① 防雪柵現地張出し・収納 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>張 出 し</td> <td>186 m/日</td> </tr> <tr> <td>収 納</td> <td>214 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	張 出 し	186 m/日	収 納	214 m/日																																																														
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																				
張 出 し	186 m/日																																																																				
収 納	214 m/日																																																																				

工 種 名	設 定 内 容																						
雪崩予防柵設置工	① 雪崩予防柵																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>柵の区分</th> <th>作 業 種 別</th> <th>適 用 規 格</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定柵</td> <td>柵の組立・設置</td> <td>柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下</td> <td>2 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">吊 柵</td> <td>パイプアンカー設置</td> <td>アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m</td> <td>9 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹脂アンカー設置</td> <td>アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m</td> <td>11 本/日</td> </tr> <tr> <td>柵の組立・設置</td> <td>柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下</td> <td>4 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	作業日当り標準作業量	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	2 基/日	吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本/日	樹脂アンカー設置	アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m	11 本/日	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基/日				
	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	作業日当り標準作業量																			
	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	2 基/日																			
吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本/日																				
	樹脂アンカー設置	アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m	11 本/日																				
	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基/日																				
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、鋼製の雪崩発生予防柵にのみ適用出来る。 2. 吊柵の組立・設置には、ワイヤの加工・設置が含まれている。																							
雪崩発生予防柵設置工 (円形空洞型柵工, 立入防止柵工, 柵板設置工)	② 簡易ケーブルクレーン (1 t 吊) 設置・撤去																						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.5 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	0.5 基/日																				
作業日当り標準作業量	0.5 基/日																						
雪崩発生予防柵設置工 (円形空洞型柵工, 立入防止柵工, 柵板設置工)	① 雪崩発生予防柵設置工																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>円形空洞型柵</td> <td>-</td> <td>50 m/日</td> </tr> <tr> <td>立入防止柵</td> <td>-</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">柵板設置工</td> <td>長さ 1000mm/枚</td> <td>33 枚/日</td> </tr> <tr> <td>長さ 1500mm/枚</td> <td rowspan="2">25 枚/日</td> </tr> <tr> <td>長さ 2000mm/枚</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	円形空洞型柵	-	50 m/日	立入防止柵	-	22 m/日	柵板設置工	長さ 1000mm/枚	33 枚/日	長さ 1500mm/枚	25 枚/日	長さ 2000mm/枚							
	作 業 名		作業日当り標準作業量																				
	円形空洞型柵	-	50 m/日																				
立入防止柵	-	22 m/日																					
柵板設置工	長さ 1000mm/枚	33 枚/日																					
	長さ 1500mm/枚	25 枚/日																					
	長さ 2000mm/枚																						
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2. 柵板設置工の撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																							
ボックスビーム設置工	① ボックスビーム設置工																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支柱及びレール</td> <td>7.7 m/日</td> </tr> <tr> <td>支柱のみ</td> <td>11 m/日</td> </tr> <tr> <td>レールのみ</td> <td>25 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	支柱及びレール	7.7 m/日	支柱のみ	11 m/日	レールのみ	25 m/日														
	作 業 名	作業日当り標準作業量																					
	支柱及びレール	7.7 m/日																					
支柱のみ	11 m/日																						
レールのみ	25 m/日																						
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																							
遮光フェンス設置工	① 遮光フェンス設置工																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">遮光フェンス設置 (人力建込)</td> <td rowspan="2">プレキャストコンクリートブロック 建込用</td> <td>支柱間隔 3m</td> <td>12 m/日</td> </tr> <tr> <td>支柱間隔 4m</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">コンクリート建込用</td> <td>支柱間隔 3m</td> <td>20 m/日</td> </tr> <tr> <td>支柱間隔 4m</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>遮光フェンスパネルのみ取付</td> <td>-</td> <td>33 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">遮光フェンスガードレール併用型 設置</td> <td>片側ガードレール併用型</td> <td>13 m/日</td> </tr> <tr> <td>両側ガードレール併用型</td> <td>17 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	遮光フェンス設置 (人力建込)	プレキャストコンクリートブロック 建込用	支柱間隔 3m	12 m/日	支柱間隔 4m	14 m/日	コンクリート建込用	支柱間隔 3m	20 m/日	支柱間隔 4m	23 m/日	遮光フェンスパネルのみ取付	-	33 m/日	遮光フェンスガードレール併用型 設置	片側ガードレール併用型	13 m/日	両側ガードレール併用型	17 m/日
	作 業 名		作業日当り標準作業量																				
	遮光フェンス設置 (人力建込)	プレキャストコンクリートブロック 建込用	支柱間隔 3m	12 m/日																			
			支柱間隔 4m	14 m/日																			
		コンクリート建込用	支柱間隔 3m	20 m/日																			
支柱間隔 4m			23 m/日																				
遮光フェンスパネルのみ取付	-	33 m/日																					
遮光フェンスガードレール併用型 設置	片側ガードレール併用型	13 m/日																					
	両側ガードレール併用型	17 m/日																					
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																							

工 種 名	設 定 内 容																																																																					
落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>33 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	33 m/日																																																																			
作業日当り標準作業量	33 m/日																																																																					
しゃ音壁設置工	① 支柱アンカー <table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>475 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>150 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>981 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>297 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>50 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 支柱立込 <table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>72 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>148 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>55 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>78 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ 土留板取付 <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 m以下</td> <td>78 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> ④ しゃ音板・透光板取付 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">しゃ音板取付</td> <td>4 m以下</td> <td>175 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>144 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">透光板取付</td> <td>4 m以下</td> <td>199 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え 8 m以下</td> <td>173 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> ⑤ 笠木取付 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2,000 m/日</td> </tr> </table> ⑥ 外装板取付 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>152 m²/日</td> </tr> </table> ⑦ 水切版取付 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>254 m/日</td> </tr> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日	4 m超え 8 m以下	150 m/日	4 m	4 m以下	981 m/日	4 m超え 8 m以下	297 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日	4 m	4 m以下	50 m/日	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日	4 m超え 8 m以下	28 m/日	4 m	4 m以下	148 m/日	4 m超え 8 m以下	55 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日	4 m	4 m以下	78 m/日	設置高さ	作業日当り標準作業量	4 m以下	78 m ² /日	4 m超え 8 m以下	53 m ² /日	作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量	しゃ音板取付	4 m以下	175 m ² /日	4 m超え 8 m以下	144 m ² /日	透光板取付	4 m以下	199 m ² /日	4 m超え 8 m以下	173 m ² /日	作業日当り標準作業量	2,000 m/日	作業日当り標準作業量	152 m ² /日	作業日当り標準作業量	254 m/日
形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																																			
A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日																																																																			
		4 m超え 8 m以下	150 m/日																																																																			
	4 m	4 m以下	981 m/日																																																																			
		4 m超え 8 m以下	297 m/日																																																																			
B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日																																																																			
	4 m	4 m以下	50 m/日																																																																			
形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																																			
A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日																																																																			
		4 m超え 8 m以下	28 m/日																																																																			
	4 m	4 m以下	148 m/日																																																																			
		4 m超え 8 m以下	55 m/日																																																																			
B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日																																																																			
	4 m	4 m以下	78 m/日																																																																			
設置高さ	作業日当り標準作業量																																																																					
4 m以下	78 m ² /日																																																																					
4 m超え 8 m以下	53 m ² /日																																																																					
作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量																																																																				
しゃ音板取付	4 m以下	175 m ² /日																																																																				
	4 m超え 8 m以下	144 m ² /日																																																																				
透光板取付	4 m以下	199 m ² /日																																																																				
	4 m超え 8 m以下	173 m ² /日																																																																				
作業日当り標準作業量	2,000 m/日																																																																					
作業日当り標準作業量	152 m ² /日																																																																					
作業日当り標準作業量	254 m/日																																																																					
基礎杭打工（しゃ音壁）	該当工種の基準内に記載。																																																																					

工 種 名	設 定 内 容																																							
路側工（据付け）	<p>① 歩車道境界ブロック据付，地先境界ブロック据付</p> <table border="1" data-bbox="475 302 1425 835"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ブロック規格</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>ブロック 単体</th> <th>ブロック＋ 基礎砕石</th> <th>ブロック＋ 均しコンクリート</th> <th>ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロックB・C種</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下，50kg未満)</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)</td> <td>49 m/日</td> <td>43 m/日</td> <td>27 m/日</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)</td> <td>56 m/日</td> <td>49 m/日</td> <td>29 m/日</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの施工を含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 床掘り，埋戻しは別途計上する。</p>	ブロック規格	作業日当り標準作業量				ブロック 単体	ブロック＋ 基礎砕石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート	歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日	各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日
ブロック規格	作業日当り標準作業量																																							
	ブロック 単体	ブロック＋ 基礎砕石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎砕石＋ 均しコンクリート																																				
歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日																																				
各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日																																				
路側工（取外し）	<p>① 歩車道境界ブロック撤去，地先境界ブロック撤去</p> <table border="1" data-bbox="512 1059 1093 1178"> <thead> <tr> <th>再利用区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処分</td> <td>200 m/日</td> </tr> <tr> <td>再利用</td> <td>115 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの取外しを含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 基礎コンクリートのとりこわしは，含まない。</p>	再利用区分	作業日当り標準作業量	処分	200 m/日	再利用	115 m/日																																	
再利用区分	作業日当り標準作業量																																							
処分	200 m/日																																							
再利用	115 m/日																																							
特殊ブロック設置工	<p>① 特殊ブロック設置工</p> <table border="1" data-bbox="512 1433 1204 1487"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>77 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は，上表×2とする。</p>	作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																							

工 種 名	設 定 内 容						
組立歩道工	① 組立歩道工						
	形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		
					支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付	高欄据付
	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
				2.0m	13 m/日	17 m/日	
				2.5m	11 m/日	14 m/日	
		現場打	3.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日	
				1.5m	13 m/日	17 m/日	
	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
				2.0m	13 m/日	17 m/日	
1.5m				20 m/日	33 m/日		
無し			2.0m	17 m/日	25 m/日		
橋梁付属施設設置工	① 橋梁付属施設設置工						
	作 業 名			作業日当り標準作業量			
	排水柵	-		10 箇所/日			
	橋名板取付	-		7.1 箇所/日			
	橋梁用高欄	組立式・一体式		33 m/日			
一体式		33 m/日					
(注)「橋名板取付」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。							
トンネル内装板設置工	① トンネル内装板設置						
	作業日当り標準作業量		63.4 m ² /日				
道路付属物設置工	① 距離標						
	形 式	作業日当り標準作業量					
		設置		撤去			
	パネル式 (アンカー固定)		16 枚/日		40 枚/日		
	パネル式 (金具固定)		24 枚/日		60 枚/日		
パネル式 (土中埋込)		10 枚/日		25 枚/日			
スノーポール設置・撤去工	① スノーポール設置・撤去工						
	スノーポール規格	作業日当り標準作業量					
		設置		撤去			
	かぶせ型		83 本/日		95 本/日		
	土中単柱型		40 本/日		40 本/日		
挿入単柱型		100 本/日		100 本/日			
(注)「かぶせ型」「挿入単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。 「土中単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。							

工 種 名	設 定 内 容																	
道路植栽工（客土工） （上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table border="1" data-bbox="513 304 1155 360"> <tr> <td data-bbox="513 304 876 360">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="876 304 1155 360">4.5 m³/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。				作業日当り標準作業量	4.5 m ³ /日												
作業日当り標準作業量	4.5 m ³ /日																	
路面切削工	① 路面切削 <table border="1" data-bbox="469 456 1426 685"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 456 743 533" rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="2" data-bbox="743 456 1262 495">全面切削</th> <th data-bbox="1262 456 1426 533" rowspan="2">帯状切削</th> </tr> <tr> <th data-bbox="743 495 911 533">4,000m²以下</th> <th data-bbox="911 495 1262 533">4,000m²を超え</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 533 743 609">平均切削深さ (H)</td> <td colspan="2" data-bbox="743 533 1262 609">6cm以下</td> <td data-bbox="1262 533 1426 609">6cmを超え 12cm以下</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 609 743 685">作業日当り標準作業量 (m²/日)</td> <td data-bbox="743 609 911 685">1,400</td> <td data-bbox="911 609 1262 685">1,800</td> <td data-bbox="1262 609 1426 685">1,800</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="485 689 1430 757">（注） 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。</p> <p data-bbox="545 763 1430 831">2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。</p> <p data-bbox="545 837 887 871">3. 上表には、清掃作業を含む。</p> <p data-bbox="545 878 911 911">4. 平均切削深さは、次式による。</p> $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ <p data-bbox="636 987 995 1021">H : 1 現場の平均切削深さ (cm)</p> <p data-bbox="628 1028 1019 1061">A_v : 1 現場の平均切削断面積 (m²)</p> <p data-bbox="636 1068 900 1102">W : 平均切削幅員 (m)</p> <p data-bbox="636 1108 1102 1142">なお、帯状切削の場合は、W = 2 m とする。</p> <p data-bbox="545 1149 1394 1182">5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。</p> <p data-bbox="545 1189 983 1223">6. 帯状切削の施工面積は、次式による。</p> <p data-bbox="588 1229 1190 1263">延べ施工面積 = 切削機の作業幅 (2 m) × 延べ施工延長</p>				施工区分	全面切削		帯状切削	4,000m ² 以下	4,000m ² を超え	平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	作業日当り標準作業量 (m ² /日)	1,400	1,800	1,800
施工区分	全面切削		帯状切削															
	4,000m ² 以下	4,000m ² を超え																
平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下															
作業日当り標準作業量 (m ² /日)	1,400	1,800	1,800															

工 種 名	設 定 内 容		
路面切削工	② 殻運搬（路面切削）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	167 m ³ /日
		0.5km 以下	143 m ³ /日
		1.0km 以下	125 m ³ /日
		1.5km 以下	111 m ³ /日
		2.0km 以下	91 m ³ /日
		2.5km 以下	83 m ³ /日
		3.0km 以下	71 m ³ /日
		3.5km 以下	67 m ³ /日
		4.0km 以下	59 m ³ /日
		4.5km 以下	56 m ³ /日
		5.0km 以下	50 m ³ /日
		5.5km 以下	48 m ³ /日
		6.5km 以下	43 m ³ /日
		7.5km 以下	38 m ³ /日
		9.0km 以下	34 m ³ /日
		10.5km 以下	30 m ³ /日
		12.0km 以下	28 m ³ /日
		13.5km 以下	25 m ³ /日
		16.0km 以下	23 m ³ /日
		18.5km 以下	20 m ³ /日
	21.5km 以下	19 m ³ /日	
	26.0km 以下	17 m ³ /日	
	32.0km 以下	15 m ³ /日	
	39.5km 以下	14 m ³ /日	
	47.0km 以下	12 m ³ /日	
	55.5km 以下	11 m ³ /日	
	60.0km 以下	10 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																																																												
路面切削工	<table border="1" data-bbox="533 304 1362 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 304 839 383">DID 区間の 有無</th> <th data-bbox="839 304 1102 383">運搬距離</th> <th data-bbox="1102 304 1362 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="24" style="text-align: center;">有り</td><td>0.2km 以下</td><td>167 m³/日</td></tr> <tr><td>0.5km 以下</td><td>143 m³/日</td></tr> <tr><td>1.0km 以下</td><td>125 m³/日</td></tr> <tr><td>1.5km 以下</td><td>111 m³/日</td></tr> <tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m³/日</td></tr> <tr><td>2.5km 以下</td><td>77 m³/日</td></tr> <tr><td>3.0km 以下</td><td>71 m³/日</td></tr> <tr><td>3.5km 以下</td><td>63 m³/日</td></tr> <tr><td>4.0km 以下</td><td>56 m³/日</td></tr> <tr><td>4.5km 以下</td><td>53 m³/日</td></tr> <tr><td>5.0km 以下</td><td>48 m³/日</td></tr> <tr><td>5.5km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr> <tr><td>6.0km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr> <tr><td>6.5km 以下</td><td>40 m³/日</td></tr> <tr><td>7.5km 以下</td><td>37 m³/日</td></tr> <tr><td>8.5km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr> <tr><td>9.5km 以下</td><td>30 m³/日</td></tr> <tr><td>11.0km 以下</td><td>28 m³/日</td></tr> <tr><td>12.5km 以下</td><td>25 m³/日</td></tr> <tr><td>14.5km 以下</td><td>23 m³/日</td></tr> <tr><td>16.5km 以下</td><td>20 m³/日</td></tr> <tr><td>19.0km 以下</td><td>19 m³/日</td></tr> <tr><td>22.0km 以下</td><td>17 m³/日</td></tr> <tr><td>25.5km 以下</td><td>15 m³/日</td></tr> <tr><td>30.0km 以下</td><td>14 m³/日</td></tr> <tr><td>36.0km 以下</td><td>12 m³/日</td></tr> <tr><td>46.0km 以下</td><td>11 m³/日</td></tr> <tr><td>60.0km 以下</td><td>10 m³/日</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="533 1621 1430 1765">(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 3. D I D (人口集中地区)は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。</p>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	有り	0.2km 以下	167 m ³ /日	0.5km 以下	143 m ³ /日	1.0km 以下	125 m ³ /日	1.5km 以下	111 m ³ /日	2.0km 以下	91 m ³ /日	2.5km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	71 m ³ /日	3.5km 以下	63 m ³ /日	4.0km 以下	56 m ³ /日	4.5km 以下	53 m ³ /日	5.0km 以下	48 m ³ /日	5.5km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	40 m ³ /日	7.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	33 m ³ /日	9.5km 以下	30 m ³ /日	11.0km 以下	28 m ³ /日	12.5km 以下	25 m ³ /日	14.5km 以下	23 m ³ /日	16.5km 以下	20 m ³ /日	19.0km 以下	19 m ³ /日	22.0km 以下	17 m ³ /日	25.5km 以下	15 m ³ /日	30.0km 以下	14 m ³ /日	36.0km 以下	12 m ³ /日	46.0km 以下	11 m ³ /日	60.0km 以下	10 m ³ /日
DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																											
有り	0.2km 以下	167 m ³ /日																																																											
	0.5km 以下	143 m ³ /日																																																											
	1.0km 以下	125 m ³ /日																																																											
	1.5km 以下	111 m ³ /日																																																											
	2.0km 以下	91 m ³ /日																																																											
	2.5km 以下	77 m ³ /日																																																											
	3.0km 以下	71 m ³ /日																																																											
	3.5km 以下	63 m ³ /日																																																											
	4.0km 以下	56 m ³ /日																																																											
	4.5km 以下	53 m ³ /日																																																											
	5.0km 以下	48 m ³ /日																																																											
	5.5km 以下	45 m ³ /日																																																											
	6.0km 以下	42 m ³ /日																																																											
	6.5km 以下	40 m ³ /日																																																											
	7.5km 以下	37 m ³ /日																																																											
	8.5km 以下	33 m ³ /日																																																											
	9.5km 以下	30 m ³ /日																																																											
	11.0km 以下	28 m ³ /日																																																											
	12.5km 以下	25 m ³ /日																																																											
	14.5km 以下	23 m ³ /日																																																											
	16.5km 以下	20 m ³ /日																																																											
	19.0km 以下	19 m ³ /日																																																											
	22.0km 以下	17 m ³ /日																																																											
	25.5km 以下	15 m ³ /日																																																											
30.0km 以下	14 m ³ /日																																																												
36.0km 以下	12 m ³ /日																																																												
46.0km 以下	11 m ³ /日																																																												
60.0km 以下	10 m ³ /日																																																												
切削オーバーレイ工	該当工種の基準内に記載。																																																												

工 種 名	設 定 内 容																																																																											
舗装版破碎工	<p>① 舗装版破碎（障害無し）</p> <p>(1) アスファルト舗装版</p> <table border="1" data-bbox="504 331 1401 678"> <thead> <tr> <th rowspan="2">障害等の有無</th> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">無し</td> <td rowspan="2">不要</td> <td>15cm以下</td> <td>510 m²/日</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え40cm以下</td> <td>—</td> <td>310 m²/日</td> <td>370 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">必要</td> <td>15cm以下</td> <td>—</td> <td>260 m²/日</td> <td>490 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td>—</td> <td>180 m²/日</td> <td>370 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) コンクリート舗装版</p> <table border="1" data-bbox="504 734 1401 1081"> <thead> <tr> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">不要</td> <td>15cm以下</td> <td>510 m²/日</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td>—</td> <td>230 m²/日</td> <td>260 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">必要</td> <td>15cm以下</td> <td>—</td> <td>190 m²/日</td> <td>320 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td>—</td> <td>150 m²/日</td> <td>260 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版</p> <table border="1" data-bbox="504 1137 1230 1339"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15cm以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>170 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え22.5cm以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>150 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 舗装版破碎（障害有り）</p> <p>(1) アスファルト舗装版</p> <table border="1" data-bbox="504 1440 1235 1675"> <thead> <tr> <th>舗装版厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版厚 4cm 以下</td> <td>35 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下</td> <td>16 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下</td> <td>8.8 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。</p>	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	無し	不要	15cm以下	510 m ² /日	—	—	15cmを超え40cm以下	—	310 m ² /日	370 m ² /日	必要	15cm以下	—	260 m ² /日	490 m ² /日	15cmを超え35cm以下	—	180 m ² /日	370 m ² /日	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	不要	15cm以下	510 m ² /日	—	—	15cmを超え35cm以下	—	230 m ² /日	260 m ² /日	必要	15cm以下	—	190 m ² /日	320 m ² /日	15cmを超え35cm以下	—	150 m ² /日	260 m ² /日	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量		舗装版破碎作業	掘削・積込作業	15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日	15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日	舗装版厚	作業日当り標準作業量	舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日	舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日	舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日	舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日
障害等の有無	騒音振動対策				舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																						
		直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																																																																								
無し	不要	15cm以下	510 m ² /日	—	—																																																																							
		15cmを超え40cm以下	—	310 m ² /日	370 m ² /日																																																																							
	必要	15cm以下	—	260 m ² /日	490 m ² /日																																																																							
		15cmを超え35cm以下	—	180 m ² /日	370 m ² /日																																																																							
騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																										
		直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																																																																								
不要	15cm以下	510 m ² /日	—	—																																																																								
	15cmを超え35cm以下	—	230 m ² /日	260 m ² /日																																																																								
必要	15cm以下	—	190 m ² /日	320 m ² /日																																																																								
	15cmを超え35cm以下	—	150 m ² /日	260 m ² /日																																																																								
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																											
	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																																																																										
15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日																																																																										
15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																																																																										
舗装版厚	作業日当り標準作業量																																																																											
舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日																																																																											
舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日																																																																											
舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日																																																																											
舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																																																																											

工種名	設 定 内 容					
舗装版切断工	① 舗装版切断					
	(1) アスファルト舗装版					
	アスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量			
	15cm以下		230 m/日			
	15cmを超え30cm以下		130 m/日			
	30cmを超え40cm以下		80 m/日			
	(2) コンクリート舗装版, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版					
	コンクリート舗装版厚		作業日当り標準作業量			
	15cm以下		150 m/日			
	15cmを超え30cm以下		70 m/日			
(注) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の場合, 舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。						
道路打換え工	① 道路打換え工					
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m ² 未満) (m ² /日)					
	全体掘削厚		40 cm以下	40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	
	復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層
	歩掛区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140
		コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下				
		コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下		190		
	(m ² /日)					
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層	
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	360	270	220	
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下	
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170	
		バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140	
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m ² 以上) (m ² /日)					
	全体掘削厚		40 cm以下	40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	
復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層	
歩掛区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150	
	コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 15 cm を超え 30 cm以下		210	170		
	コンクリート圧砕装置・大型ブレーカ 30 cm を超え 40 cm以下		200			
(注) 1. 復旧層数は, 即日復旧を行う(路床~表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は, とりこわし~復旧までの作業量とする。						

工 種 名	設 定 内 容				
道路打換え工	(m ² /日)				
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	380	300	240
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180
		バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170	
	(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う(路床～表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。				
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	作 業 名	舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量	
	直接掘削積込	—	40cm 以下	606 m ² /日	
40cm を越え 80cm 以下			368 m ² /日		
80cm を越え 120cm 以下			258 m ² /日		
とりこわし掘削積込	15cm 以下	40cm 以下	379 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	311 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	263 m ² /日		
	15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	296 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	253 m ² /日		
30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m ² /日			
	40cm を越え 80cm 以下	270 m ² /日			
	80cm を越え 120cm 以下	233 m ² /日			
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m ² 未満	1,724 m ² /日		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日		
路盤の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,724 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
舗装の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,351 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。				
アスファルト注入工	該当工種の基準内に記載。				

工 種 名	設 定 内 容																	
舗装版クラック補修工	① 舗装版クラック補修 <table border="1" data-bbox="491 302 1402 495"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 302 687 340">作 業 名</th> <th data-bbox="687 302 1023 340">作業日当り標準作業量</th> <th data-bbox="1023 302 1402 340">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 340 687 416">クラック補修</td> <td data-bbox="687 340 1023 416">620 m/日</td> <td data-bbox="1023 340 1402 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 416 687 495">クラック防止シート張</td> <td data-bbox="687 416 1023 495">930 m/日</td> <td data-bbox="1023 416 1402 495"></td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	クラック補修	620 m/日		クラック防止シート張	930 m/日							
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
クラック補修	620 m/日																	
クラック防止シート張	930 m/日																	
道路附属構造物塗替工	① 道路附属構造物塗替工 <table border="1" data-bbox="491 566 1310 799"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 566 703 604">作 業 種 別</th> <th data-bbox="703 566 1023 604">構造物区分</th> <th data-bbox="1023 566 1310 604">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 604 703 723" rowspan="3">素地調整</td> <td data-bbox="703 604 1023 642">ポール類</td> <td data-bbox="1023 604 1310 642">78 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 642 1023 680">防護柵類</td> <td data-bbox="1023 642 1310 680">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 680 1023 723">落石防止柵類</td> <td data-bbox="1023 680 1310 723">73 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 723 703 799" rowspan="2">附属構造物塗替</td> <td data-bbox="703 723 1023 761">ポール類</td> <td data-bbox="1023 723 1310 761">89 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 761 1023 799">防護柵類・落石防止柵類</td> <td data-bbox="1023 761 1310 799">121 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 799 1059 835">(注) 作業日当り標準作業量は、塗装工4名の場合。</p>			作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量	素地調整	ポール類	78 m ² /日	防護柵類	100 m ² /日	落石防止柵類	73 m ² /日	附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回
作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量																
素地調整	ポール類	78 m ² /日																
	防護柵類	100 m ² /日																
	落石防止柵類	73 m ² /日																
附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回																
	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回																
張紙防止塗装工	① 張紙防止塗装 <table border="1" data-bbox="491 907 1107 1023"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 907 818 945">作 業 種 別</th> <th data-bbox="818 907 1107 945">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 945 818 983">ケレン作業</td> <td data-bbox="818 945 1107 983">14 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 983 818 1023">張紙防止塗装（1層当り）</td> <td data-bbox="818 983 1107 1023">32 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ケレン作業	14 m ² /日	張紙防止塗装（1層当り）	32 m ² /日									
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																	
ケレン作業	14 m ² /日																	
張紙防止塗装（1層当り）	32 m ² /日																	

工 種 名	設 定 内 容			
床版補強工	① 鋼板接着工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	下 地 処 理 工	66 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とする。	
	ア ン カ ー 設 置 工	419 本/日	本歩掛には、野書作業を含む。	
	鋼 板 取 付 工 (スプライス板取付工含む)	39 m ² /日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。	
	シ ー ル 工	301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。	
	注 入 工	59 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。	
	仕 上 工	144 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	
	② 増桁架設工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	既 設 部 材 撤 去 工	0.4 t/日		
	現 場 削 孔 工	120 箇所/日		
	下 地 処 理 工	17 m ² /日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、野書作業を含む。	
	増 桁 取 付 工	障 害 無 し	3.5 t/日	施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。
		障 害 有 り	2.7 t/日	
	ボ ル ト 締 工	310 本/日		
	シ ー ル 工	79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。	
	注 入 工	12 m ² /日	施工量は、増桁取付面積とする。	
	仕 上 工	140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	
	③ 炭素繊維接着工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	下 地 処 理 工	52.1 m ² /日	施工量は、補強対象面積とする。	
	プ ラ イ マ ー 工	全 面 貼 り	96.3 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。
格 子 貼 り		94.7 m ² /日		
不 陸 修 正 工	全 面 貼 り	49.7 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。	
	格 子 貼 り	42.4 m ² /日		
炭 素 繊 維 シ ー ト 接 着 工	全 面 貼 り	36.3 m ² /日	施工量は、炭素繊維接着面積とする。本 歩掛には、墨出し及び養生を含む。	
	格 子 貼 り	34.0 m ² /日		
仕 上 げ 塗 装 工	88.7 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。		

工 種 名	設 定 内 容																																		
床版補強工	④ クラック処理工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>22 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	22 m/日																																
	作業日当り標準作業量	22 m/日																																	
	⑤ 足場工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">工 種 名</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">足場 (板張防護含む)</td> <td>桁高 1.5m 以上</td> <td>-</td> <td>33 m²/日</td> </tr> <tr> <td>桁高 1.5m 未満</td> <td>-</td> <td>38 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">朝顔</td> <td rowspan="2">-</td> <td>両側設置</td> <td>227 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側設置</td> <td>455 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">防護工</td> <td rowspan="2">板張防護</td> <td>両側設置</td> <td>278 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側設置</td> <td>556 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">シート張防護</td> <td>両側設置</td> <td>1,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側設置</td> <td>2,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名		作業日当り標準作業量		足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日	桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日	片側設置	455 m ² /日	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日	片側設置	556 m ² /日	シート張防護	両側設置	1,250 m ² /日	片側設置	2,500 m ² /日						
	工 種 名		作業日当り標準作業量																																
	足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日																															
		桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日																															
	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日																															
			片側設置	455 m ² /日																															
	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日																															
			片側設置	556 m ² /日																															
シート張防護		両側設置	1,250 m ² /日																																
		片側設置	2,500 m ² /日																																
(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。																																			
橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)(2)	① 橋梁補強工(鋼板巻立て) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td> <td>72 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">鋼板取付</td> <td>10 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">現場溶接</td> <td>すみ肉脚長 6mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 6~10mm</td> <td>7 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 12~13mm</td> <td>3 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 14~15mm</td> <td>3 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 16~19mm</td> <td>2 m/日</td> </tr> <tr> <td>板厚 21~22mm</td> <td>1 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">フーチングアンカー 削孔・定着</td> <td>削孔深 0.8m以上1.0m未満</td> <td>46 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>削孔深 1.0m以上1.2m未満</td> <td>40 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>削孔深 1.2m以上1.4m未満</td> <td>36 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>削孔深 1.4m以上1.6m未満</td> <td>32 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日	鋼板取付		10 m ² /日	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日	板厚 6~10mm	7 m/日	板厚 12~13mm	3 m/日	板厚 14~15mm	3 m/日	板厚 16~19mm	2 m/日	板厚 21~22mm	1 m/日	フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日	削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日	削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日	削孔深 1.4m以上1.6m未満	32 箇所/日			
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日																																
	鋼板取付		10 m ² /日																																
	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日																																
		板厚 6~10mm	7 m/日																																
		板厚 12~13mm	3 m/日																																
		板厚 14~15mm	3 m/日																																
		板厚 16~19mm	2 m/日																																
		板厚 21~22mm	1 m/日																																
	フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日																																
		削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日																																
		削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日																																
削孔深 1.4m以上1.6m未満		32 箇所/日																																	
橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)(2)	① 橋梁補強工(コンクリート巻立て) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td> <td>72 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">下地処理</td> <td>36 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">一般型枠製作・設置・撤去</td> <td>26 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合板円形型枠製作・設置・撤去</td> <td>13 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">コンクリート打設</td> <td>43 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(箇所/日)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>削孔機械名</th> <th>電動ハンマドリル</th> <th colspan="2">ハンマドリル(空圧式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>削 孔 径(mm)</td> <td>20 以上 30 未満</td> <td colspan="2">30 以上 50 以下</td> </tr> <tr> <td>削 孔 深(m)</td> <td>0.2 以上 0.4 以下</td> <td>0.3 以上 0.6 未満</td> <td>0.6 以上 0.9 以下</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>127</td> <td>77</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日	下地処理		36 m ² /日	一般型枠製作・設置・撤去		26 m ² /日	合板円形型枠製作・設置・撤去		13 m ² /日	コンクリート打設		43 m ³ /日	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル(空圧式)		削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下		削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下	作業日当り標準作業量	127	77	56
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日																																
	下地処理		36 m ² /日																																
	一般型枠製作・設置・撤去		26 m ² /日																																
	合板円形型枠製作・設置・撤去		13 m ² /日																																
	コンクリート打設		43 m ³ /日																																
	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル(空圧式)																																
	削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下																																
	削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下																															
	作業日当り標準作業量	127	77	56																															

工 種 名	設 定 内 容																																							
橋梁地覆補修工	<p>① とりこわし</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">1.4 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 旧高欄の撤去, 鉄筋の切断, 破砕片除去・集積及び運搬車の積込みを含む。</p> <p>② 鉄筋</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.36 t/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 現場加工及び組立を含む。</p> <p>③ コンクリート</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.76 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 人力による打設, 型枠(側板部及び底板部)の製作, 設置・撤去, はく離剤塗布及び養生作業を含む。</p> <p>④ 足場・防護</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日	作業日当り標準作業量	0.36 t/日	作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日	作業日当り標準作業量	31 m ² /日																															
作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	0.36 t/日																																							
作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	31 m ² /日																																							
橋梁補修工 (支承受替工)	<p>① 支承受替(鋼橋及びPC橋)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種 名</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">1 基 当 り 標 準 作 業 日 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支 承 取 替</td> <td>鋼橋－鋼製支承 (150 t 以下)</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">5 日/基</td> </tr> <tr> <td>鋼橋－ゴム支承 (150 t 以下)</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td>PC橋－ゴム支承 (200 t 以下)</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鋺 桁</td> <td style="text-align: center;">7 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 沓</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 沓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鋺 桁</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 沓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 沓</td> <td style="text-align: center;">13 日/基</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1m³ 当り標準作業日数</td> <td style="text-align: center;">3 日/m³</td> </tr> </table> <p>③ 下部工ブラケット取付</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ブラケット単部材質量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">600kg 以下</th> <th style="text-align: center;">600kg を 超 え 2,000kg 以 下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 基/日</td> <td style="text-align: center;">2 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 足場</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">20 m²/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 作業日当り標準作業量は, 橋梁特殊工5名の場合。</p>	工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数			支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承 (150 t 以下)	－	5 日/基	鋼橋－ゴム支承 (150 t 以下)	－	4 日/基	PC橋－ゴム支承 (200 t 以下)	－	4 日/基	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鋺 桁	7 日/基	1 箱 桁 2 沓	8 日/基	1 箱 桁 1 沓	11 日/基	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鋺 桁	8 日/基	1 箱 桁 2 沓	11 日/基	1 箱 桁 1 沓	13 日/基	1m ³ 当り標準作業日数	3 日/m ³	作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量		600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以 下	3 基/日	2 基/日	作業日当り標準作業量	20 m ² /日
工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数																																							
支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承 (150 t 以下)	－	5 日/基																																					
	鋼橋－ゴム支承 (150 t 以下)	－	4 日/基																																					
	PC橋－ゴム支承 (200 t 以下)	－	4 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鋺 桁	7 日/基																																					
		1 箱 桁 2 沓	8 日/基																																					
		1 箱 桁 1 沓	11 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鋺 桁	8 日/基																																					
		1 箱 桁 2 沓	11 日/基																																					
		1 箱 桁 1 沓	13 日/基																																					
	1m ³ 当り標準作業日数	3 日/m ³																																						
作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量																																							
	600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以 下																																						
	3 基/日	2 基/日																																						
作業日当り標準作業量	20 m ² /日																																							
橋梁補修工 (現場溶接鋼桁補強工)	<p>① 現場溶接鋼桁補強</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">14 m/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 上表の作業日当り標準作業量は, 計測から現場溶接までの一連作業である。</p>	作業日当り標準作業量	14 m/日																																					
作業日当り標準作業量	14 m/日																																							

工 種 名	設 定 内 容																																																													
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。																																																													
落橋防止装置工	<p>① コンクリート削孔</p> <table border="1" data-bbox="485 383 1442 763"> <thead> <tr> <th>削孔機械名</th> <th>削孔径(mm)</th> <th>削孔深(mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">電動式コアボーリングマシン</td> <td rowspan="2">50 以下</td> <td>500 以下</td> <td>15 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 1000 以下</td> <td>12 孔/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">50 超え 110 以下</td> <td>500 以下</td> <td>11 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 1000 以下</td> <td>9 孔/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1000 超え 1300 以下</td> <td>4 孔/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電動ハンマドリル</td> <td>20 以上 30 以下</td> <td>200 以下</td> <td>84 孔/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))</td> <td rowspan="2">20 以上 50 以下</td> <td>200 超え 500 以下</td> <td>48 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 800 以下</td> <td>38 孔/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アンカー</p> <table border="1" data-bbox="485 837 1442 1263"> <thead> <tr> <th>適用アンカー材径(mm)</th> <th>打込み方向</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 25 以下</td> <td>下方向</td> <td>79 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>68 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 25 超え 40 以下</td> <td>下方向</td> <td>68 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>55 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 40 超え 55 以下</td> <td>下方向</td> <td>58 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 55 超え 70 以下</td> <td>下方向</td> <td>42 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>26 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 70 超え 85 以下</td> <td>下方向</td> <td>31 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>12 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 充填補修</p> <table border="1" data-bbox="485 1339 1246 1395"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>92 孔/日</td> </tr> </tbody> </table>			削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日	500 超え 1000 以下	12 孔/日	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日	500 超え 1000 以下	9 孔/日		1000 超え 1300 以下	4 孔/日		電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔/日	さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日	500 超え 800 以下	38 孔/日	適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日	横方向	68 本/日	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日	横方向	55 本/日	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日	横方向	43 本/日	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日	横方向	26 本/日	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日	横方向	12 本/日	作業日当り標準作業量	92 孔/日
削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量																																																											
電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日																																																											
		500 超え 1000 以下	12 孔/日																																																											
	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日																																																											
		500 超え 1000 以下	9 孔/日																																																											
	1000 超え 1300 以下	4 孔/日																																																												
電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔/日																																																											
さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日																																																											
		500 超え 800 以下	38 孔/日																																																											
適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量																																																												
アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日																																																												
	横方向	68 本/日																																																												
アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日																																																												
	横方向	55 本/日																																																												
アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日																																																												
	横方向	43 本/日																																																												
アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日																																																												
	横方向	26 本/日																																																												
アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日																																																												
	横方向	12 本/日																																																												
作業日当り標準作業量	92 孔/日																																																													

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	① 除草																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業形態</th> <th>飛び石防護の有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">肩掛け式</td> <td>有り</td> <td>2,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>2,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ハンドガイド式</td> <td>－</td> <td>6,120 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力除草</td> <td>－</td> <td>1,000 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日	無し	2,250 m ² /日	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日	人力除草	－	1,000 m ² /日																																							
	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量																																																			
	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日																																																			
		無し	2,250 m ² /日																																																			
	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日																																																			
	人力除草	－	1,000 m ² /日																																																			
	② 集草																																																					
	作業日当り標準作業量	2,760 m ² /日																																																				
	③ 積込運搬																																																					
	(1) 積込																																																					
	作業日当り標準作業量	2,050 m ² /日																																																				
	(2) 運搬																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>運搬機種・規格</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td>6.5km 以下</td> <td>4,917 m²/日</td> </tr> <tr> <td>11.5km 以下</td> <td>4,214 m²/日</td> </tr> <tr> <td>14.5km 以下</td> <td>3,688 m²/日</td> </tr> <tr> <td>17.5km 以下</td> <td>3,278 m²/日</td> </tr> <tr> <td>19.5km 以下</td> <td>2,950 m²/日</td> </tr> <tr> <td>21.5km 以下</td> <td>2,682 m²/日</td> </tr> <tr> <td>23.5km 以下</td> <td>2,458 m²/日</td> </tr> <tr> <td>26.0km 以下</td> <td>2,185 m²/日</td> </tr> <tr> <td>28.0km 以下</td> <td>1,967 m²/日</td> </tr> <tr> <td>30.0km 以下</td> <td>1,788 m²/日</td> </tr> <tr> <td>32.0km 以下</td> <td>1,639 m²/日</td> </tr> <tr> <td>34.5km 以下</td> <td>1,475 m²/日</td> </tr> <tr> <td>35.0km 以下</td> <td>1,341 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td>4.0km 以下</td> <td>3,100 m²/日</td> </tr> <tr> <td>7.0km 以下</td> <td>2,818 m²/日</td> </tr> <tr> <td>10.0km 以下</td> <td>2,583 m²/日</td> </tr> <tr> <td>14.0km 以下</td> <td>2,296 m²/日</td> </tr> <tr> <td>17.5km 以下</td> <td>2,067 m²/日</td> </tr> <tr> <td>21.0km 以下</td> <td>1,879 m²/日</td> </tr> <tr> <td>25.0km 以下</td> <td>1,676 m²/日</td> </tr> <tr> <td>29.0km 以下</td> <td>1,512 m²/日</td> </tr> <tr> <td>33.0km 以下</td> <td>1,348 m²/日</td> </tr> <tr> <td>35.0km 以下</td> <td>1,216 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m ² /日	11.5km 以下	4,214 m ² /日	14.5km 以下	3,688 m ² /日	17.5km 以下	3,278 m ² /日	19.5km 以下	2,950 m ² /日	21.5km 以下	2,682 m ² /日	23.5km 以下	2,458 m ² /日	26.0km 以下	2,185 m ² /日	28.0km 以下	1,967 m ² /日	30.0km 以下	1,788 m ² /日	32.0km 以下	1,639 m ² /日	34.5km 以下	1,475 m ² /日	35.0km 以下	1,341 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	3,100 m ² /日	7.0km 以下	2,818 m ² /日	10.0km 以下	2,583 m ² /日	14.0km 以下	2,296 m ² /日	17.5km 以下	2,067 m ² /日	21.0km 以下	1,879 m ² /日	25.0km 以下	1,676 m ² /日	29.0km 以下	1,512 m ² /日	33.0km 以下	1,348 m ² /日	35.0km 以下	1,216 m ² /日		
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m ² /日																																																			
		11.5km 以下	4,214 m ² /日																																																			
		14.5km 以下	3,688 m ² /日																																																			
		17.5km 以下	3,278 m ² /日																																																			
		19.5km 以下	2,950 m ² /日																																																			
21.5km 以下		2,682 m ² /日																																																				
23.5km 以下		2,458 m ² /日																																																				
26.0km 以下		2,185 m ² /日																																																				
28.0km 以下		1,967 m ² /日																																																				
30.0km 以下		1,788 m ² /日																																																				
32.0km 以下		1,639 m ² /日																																																				
34.5km 以下		1,475 m ² /日																																																				
35.0km 以下		1,341 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	3,100 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	2,818 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	2,583 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	2,296 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	2,067 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	1,879 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	1,676 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	1,512 m ² /日																																																				
33.0km 以下	1,348 m ² /日																																																					
35.0km 以下	1,216 m ² /日																																																					
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																						

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p data-bbox="459 273 911 300">④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 304 1246 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 309 823 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="823 309 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 309 1240 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 360 823 869" rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td data-bbox="823 360 1034 405">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 360 1240 405">990 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 405 1034 450">11.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 405 1240 450">958 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 450 1034 495">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 450 1240 495">928 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 495 1034 539">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 495 1240 539">899 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 539 1034 584">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 539 1240 584">873 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 584 1034 629">21.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 584 1240 629">848 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 629 1034 674">23.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 629 1240 674">824 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 674 1034 719">26.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 674 1240 719">791 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 719 1034 763">28.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 719 1240 763">760 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 763 1034 808">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 763 1240 808">732 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 808 1034 853">32.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 808 1240 853">706 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 853 1034 898">34.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 853 1240 898">674 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 898 1034 943">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 898 1240 943">644 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 943 823 1249" rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td data-bbox="823 943 1034 987">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 943 1240 987">885 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 987 1034 1032">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 987 1240 1032">861 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1032 1034 1077">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1032 1240 1077">838 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1077 1034 1122">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1077 1240 1122">805 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1122 1034 1167">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 1122 1240 1167">775 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1167 1034 1211">21.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1167 1240 1211">747 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1211 1034 1256">25.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1211 1240 1256">712 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1256 1034 1301">29.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1256 1240 1301">681 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1301 1034 1346">33.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1301 1240 1346">646 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1346 1034 1391">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1346 1240 1391">614 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="523 1256 1235 1323">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p data-bbox="459 1368 791 1395">⑤ 機械除草（肩掛式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="513 1400 1230 1458"> <tr> <td data-bbox="513 1400 868 1458">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1400 1230 1458">1,240 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日	11.5km 以下	958 m ² /日	14.5km 以下	928 m ² /日	17.5km 以下	899 m ² /日	19.5km 以下	873 m ² /日	21.5km 以下	848 m ² /日	23.5km 以下	824 m ² /日	26.0km 以下	791 m ² /日	28.0km 以下	760 m ² /日	30.0km 以下	732 m ² /日	32.0km 以下	706 m ² /日	34.5km 以下	674 m ² /日	35.0km 以下	644 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日	7.0km 以下	861 m ² /日	10.0km 以下	838 m ² /日	14.0km 以下	805 m ² /日	17.5km 以下	775 m ² /日	21.0km 以下	747 m ² /日	25.0km 以下	712 m ² /日	29.0km 以下	681 m ² /日	33.0km 以下	646 m ² /日	35.0km 以下	614 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	958 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	928 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	899 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	873 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	848 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	824 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	791 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	760 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	732 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	706 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	674 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	644 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	861 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	838 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	805 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	775 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	747 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	712 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	681 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	646 m ² /日																																																				
35.0km 以下	614 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日																																																					

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p>⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 300 1243 1252"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 300 823 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="823 300 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 300 1243 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td>6.5km 以下</td> <td>1,372 m²/日</td> </tr> <tr><td>11.5km 以下</td> <td>1,311 m²/日</td> </tr> <tr><td>14.5km 以下</td> <td>1,255 m²/日</td> </tr> <tr><td>17.5km 以下</td> <td>1,204 m²/日</td> </tr> <tr><td>19.5km 以下</td> <td>1,156 m²/日</td> </tr> <tr><td>21.5km 以下</td> <td>1,113 m²/日</td> </tr> <tr><td>23.5km 以下</td> <td>1,072 m²/日</td> </tr> <tr><td>26.0km 以下</td> <td>1,017 m²/日</td> </tr> <tr><td>28.0km 以下</td> <td>967 m²/日</td> </tr> <tr><td>30.0km 以下</td> <td>922 m²/日</td> </tr> <tr><td>32.0km 以下</td> <td>880 m²/日</td> </tr> <tr><td>34.5km 以下</td> <td>831 m²/日</td> </tr> <tr><td>35.0km 以下</td> <td>786 m²/日</td> </tr> <tr><td rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td>4.0km 以下</td> <td>1,179 m²/日</td> </tr> <tr><td>7.0km 以下</td> <td>1,136 m²/日</td> </tr> <tr><td>10.0km 以下</td> <td>1,096 m²/日</td> </tr> <tr><td>14.0km 以下</td> <td>1,040 m²/日</td> </tr> <tr><td>17.5km 以下</td> <td>991 m²/日</td> </tr> <tr><td>21.0km 以下</td> <td>945 m²/日</td> </tr> <tr><td>25.0km 以下</td> <td>891 m²/日</td> </tr> <tr><td>29.0km 以下</td> <td>842 m²/日</td> </tr> <tr><td>33.0km 以下</td> <td>789 m²/日</td> </tr> <tr><td>35.0km 以下</td> <td>742 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p>⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="507 1400 1227 1456"> <tr> <td data-bbox="507 1400 868 1456">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1400 1227 1456">1,902 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日	11.5km 以下	1,311 m ² /日	14.5km 以下	1,255 m ² /日	17.5km 以下	1,204 m ² /日	19.5km 以下	1,156 m ² /日	21.5km 以下	1,113 m ² /日	23.5km 以下	1,072 m ² /日	26.0km 以下	1,017 m ² /日	28.0km 以下	967 m ² /日	30.0km 以下	922 m ² /日	32.0km 以下	880 m ² /日	34.5km 以下	831 m ² /日	35.0km 以下	786 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日	7.0km 以下	1,136 m ² /日	10.0km 以下	1,096 m ² /日	14.0km 以下	1,040 m ² /日	17.5km 以下	991 m ² /日	21.0km 以下	945 m ² /日	25.0km 以下	891 m ² /日	29.0km 以下	842 m ² /日	33.0km 以下	789 m ² /日	35.0km 以下	742 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	1,311 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	1,255 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	1,204 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	1,156 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	1,113 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	1,072 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	1,017 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	967 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	922 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	880 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	831 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	786 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	1,136 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	1,096 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	1,040 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	991 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	945 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	891 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	842 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	789 m ² /日																																																				
35.0km 以下	742 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日																																																					
路面清掃工（機械清掃）	<p>① 路面清掃工・・・該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 歩道掃き出し</p> <table border="1" data-bbox="528 1621 1195 1677"> <tr> <td data-bbox="528 1621 868 1677">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1621 1195 1677">3.2 km/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																			
作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																					

工 種 名	設 定 内 容																																		
路面清掃工（人力清掃工）	<p>① 人力清掃工</p> <table border="1" data-bbox="529 302 1347 842"> <thead> <tr> <th data-bbox="529 302 852 340">作 業 名</th> <th colspan="2" data-bbox="852 302 1347 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="529 340 852 456" rowspan="3">路肩部</td> <td data-bbox="852 340 1062 378">少ない</td> <td data-bbox="1062 340 1347 378">1.3 km/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 378 1062 416">普通</td> <td data-bbox="1062 378 1347 416">0.25 km/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 416 1062 456">多い</td> <td data-bbox="1062 416 1347 456">0.16 km/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="529 456 852 573" rowspan="3">歩道</td> <td data-bbox="852 456 1062 495">少ない</td> <td data-bbox="1062 456 1347 495">2,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 495 1062 533">普通</td> <td data-bbox="1062 495 1347 533">164 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 533 1062 573">多い</td> <td data-bbox="1062 533 1347 573">109 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="529 573 852 689" rowspan="3">横断歩道橋・地下道</td> <td data-bbox="852 573 1062 611">少ない</td> <td data-bbox="1062 573 1347 611">1,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 611 1062 649">普通</td> <td data-bbox="1062 611 1347 649">455 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 649 1062 689">多い</td> <td data-bbox="1062 649 1347 689">286 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="529 689 852 766" rowspan="2">中央分離帯</td> <td data-bbox="852 689 1062 728">普通</td> <td data-bbox="1062 689 1347 728">3,333 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 728 1062 766">多い</td> <td data-bbox="1062 728 1347 766">909 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="529 766 852 842" rowspan="2">歩道（草の処理）</td> <td data-bbox="852 766 1062 804">普通</td> <td data-bbox="1062 766 1347 804">63 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 804 1062 842">多い</td> <td data-bbox="1062 804 1347 842">53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="549 846 1145 875">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量		路肩部	少ない	1.3 km/日	普通	0.25 km/日	多い	0.16 km/日	歩道	少ない	2,000 m ² /日	普通	164 m ² /日	多い	109 m ² /日	横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m ² /日	普通	455 m ² /日	多い	286 m ² /日	中央分離帯	普通	3,333 m ² /日	多い	909 m ² /日	歩道（草の処理）	普通	63 m ² /日	多い	53 m ² /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																		
路肩部	少ない	1.3 km/日																																	
	普通	0.25 km/日																																	
	多い	0.16 km/日																																	
歩道	少ない	2,000 m ² /日																																	
	普通	164 m ² /日																																	
	多い	109 m ² /日																																	
横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m ² /日																																	
	普通	455 m ² /日																																	
	多い	286 m ² /日																																	
中央分離帯	普通	3,333 m ² /日																																	
	多い	909 m ² /日																																	
歩道（草の処理）	普通	63 m ² /日																																	
	多い	53 m ² /日																																	
ガードレール清掃工	<p>① ガードレール清掃作業</p> <table border="1" data-bbox="513 963 1347 1079"> <thead> <tr> <th data-bbox="513 963 932 1001">支柱清掃の有無</th> <th data-bbox="932 963 1347 1001">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 1001 932 1039">無し</td> <td data-bbox="932 1001 1347 1039">8.5 km/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 1039 932 1079">有り</td> <td data-bbox="932 1039 1347 1079">6.7 km/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="529 1084 1238 1113">（注）ガードレール清掃車の運転日当り運転時間は、6.1hとする。</p> <p>② ガードレール清掃作業（移動）</p> <table border="1" data-bbox="513 1191 1195 1245"> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 1191 855 1245">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 1191 1195 1245">183 km/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="529 1249 1238 1279">（注）ガードレール清掃車の運転日当り運転時間は、6.1hとする。</p>	支柱清掃の有無	作業日当り標準作業量	無し	8.5 km/日	有り	6.7 km/日	作業日当り標準作業量	183 km/日																										
支柱清掃の有無	作業日当り標準作業量																																		
無し	8.5 km/日																																		
有り	6.7 km/日																																		
作業日当り標準作業量	183 km/日																																		
ガードレール清掃工（自動追従型）	該当工種の計算式を参照。																																		
ガードパイプ清掃工	<p>① ガードパイプ清掃</p> <table border="1" data-bbox="513 1438 1195 1491"> <tbody> <tr> <td data-bbox="513 1438 855 1491">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 1438 1195 1491">333 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="529 1496 1129 1525">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	333 m/日																																
作業日当り標準作業量	333 m/日																																		

工 種 名	設 定 内 容																	
管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業）	① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 302 719 340">堆積率</th> <th data-bbox="719 302 1082 340">管径</th> <th data-bbox="1082 302 1367 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 340 719 456" rowspan="3">50%未満</td> <td data-bbox="719 340 1082 378">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td data-bbox="1082 340 1367 378">245 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 378 1082 416">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td data-bbox="1082 378 1367 416">135 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 416 1082 456">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td data-bbox="1082 416 1367 456">88 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 456 719 573" rowspan="3">50%以上</td> <td data-bbox="719 456 1082 495">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td data-bbox="1082 456 1367 495">163 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 495 1082 533">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td data-bbox="1082 495 1367 533">103 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 533 1082 573">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td data-bbox="1082 533 1367 573">63 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	堆積率	管径	作業日当り標準作業量	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日
	堆積率	管径	作業日当り標準作業量															
	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日															
	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日															
	(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																	
	② 管渠清掃工（機械清掃）移動																	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="512 649 858 736">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="858 649 1177 736">201 km/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	201 km/日															
	作業日当り標準作業量	201 km/日																
	(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																	
	③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 813 759 851">堆積率</th> <th data-bbox="759 813 1082 851">側溝断面積</th> <th data-bbox="1082 813 1367 851">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 851 759 967" rowspan="2">50%未満</td> <td data-bbox="759 851 1082 889">0.125m² 未満</td> <td data-bbox="1082 851 1367 889">181 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 889 1082 927">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td data-bbox="1082 889 1367 927">119 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 927 759 1046" rowspan="2">50%以上</td> <td data-bbox="759 927 1082 965">0.125m² 未満</td> <td data-bbox="1082 927 1367 965">132 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 965 1082 1003">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td data-bbox="1082 965 1367 1003">81 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量	50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日	50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日				
堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量																
50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日																
	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日																
50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日																
	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日																
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="512 1122 858 1209">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="858 1122 1177 1209">201 km/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	201 km/日																
作業日当り標準作業量	201 km/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
⑤ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1285 858 1361">側溝断面積</th> <th data-bbox="858 1285 1177 1361">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1361 858 1400">0.125m² 未満</td> <td data-bbox="858 1361 1177 1400">132 個/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1400 858 1440">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td data-bbox="858 1400 1177 1440">56 個/日</td> </tr> </tbody> </table>	側溝断面積	作業日当り標準作業量	0.125m ² 未満	132 個/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	56 個/日												
側溝断面積	作業日当り標準作業量																	
0.125m ² 未満	132 個/日																	
0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	56 個/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
⑥ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="512 1516 858 1603">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="858 1516 1177 1603">201 km/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	201 km/日																
作業日当り標準作業量	201 km/日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		

工 種 名	設 定 内 容											
側溝清掃（単独作業）	<p>① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 側溝清掃（単独作業）移動</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>195 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。</p> <p>③ 側溝蓋設置・撤去</p> <table border="1"> <tr> <td>側溝蓋質量</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>40kg以上80kg以下</td> <td>333 枚/日</td> </tr> <tr> <td>80kgを超え120kg以下</td> <td>250 枚/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	195 km/日	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量	40kg以上80kg以下	333 枚/日	80kgを超え120kg以下	250 枚/日			
作業日当り標準作業量	195 km/日											
側溝蓋質量	作業日当り標準作業量											
40kg以上80kg以下	333 枚/日											
80kgを超え120kg以下	250 枚/日											
側溝清掃工（人力清掃工）	<p>① 側溝清掃（人力清掃工）</p> <table border="1"> <tr> <td>側溝蓋規格</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>無蓋</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 コンクリート蓋</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締無）</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締有）</td> <td>15 m/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量	無蓋	63 m/日	有蓋 コンクリート蓋	26 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日	
側溝蓋規格	作業日当り標準作業量											
無蓋	63 m/日											
有蓋 コンクリート蓋	26 m/日											
有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日											
有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日											
集水桝清掃工（単独作業）	該当工種の計算式を参照。											
集水桝清掃工（人力清掃工）	<p>①集水桝清掃工(人力清掃工)</p> <table border="1"> <tr> <td>蓋の有無及び土砂厚</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm未満</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm以上</td> <td>9.9 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm未満</td> <td>23 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm以上</td> <td>12 箇所/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量	有蓋 25cm未満	13 箇所/日	有蓋 25cm以上	9.9 箇所/日	無蓋 25cm未満	23 箇所/日	無蓋 25cm以上	12 箇所/日	
蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量											
有蓋 25cm未満	13 箇所/日											
有蓋 25cm以上	9.9 箇所/日											
無蓋 25cm未満	23 箇所/日											
無蓋 25cm以上	12 箇所/日											
トンネル清掃工	該当工種の計算式を参照。											
トンネル照明器具清掃工	<p>① トンネル照明器具清掃工</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">作 業 種 別</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>機械施工</td> <td>表面清掃</td> <td>2,600 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人力施工</td> <td>表面清掃</td> <td>111 灯/日</td> </tr> <tr> <td>表面及び内面清掃</td> <td>55 灯/日</td> </tr> </table> <p>（注）機械施工の施工単位は、トンネル延長とする。</p>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械施工	表面清掃	2,600 m/日	人力施工	表面清掃	111 灯/日	表面及び内面清掃	55 灯/日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量										
機械施工	表面清掃	2,600 m/日										
人力施工	表面清掃	111 灯/日										
	表面及び内面清掃	55 灯/日										
トンネル漏水対策工	<p>① 面導水</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>34 m²/日</td> </tr> </table> <p>② 線導水</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>10 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	34 m ² /日	作業日当り標準作業量	10 m/日							
作業日当り標準作業量	34 m ² /日											
作業日当り標準作業量	10 m/日											

工 種 名	設 定 内 容																						
沓座拡幅工	① 沓座拡幅工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チップング (厚 2cm 以下)</td> <td>5.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>アンカー筋挿入</td> <td>97 本/日</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (沓座拡幅工)</td> <td>0.73 t/日</td> </tr> <tr> <td>型枠 (沓座拡幅工)</td> <td>15 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート (沓座拡幅工)</td> <td>7.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日	アンカー筋挿入	97 本/日	鉄筋 (沓座拡幅工)	0.73 t/日	型枠 (沓座拡幅工)	15 m ² /日	コンクリート (沓座拡幅工)	7.1 m ³ /日										
作業名	作業日当り標準作業量																						
チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日																						
アンカー筋挿入	97 本/日																						
鉄筋 (沓座拡幅工)	0.73 t/日																						
型枠 (沓座拡幅工)	15 m ² /日																						
コンクリート (沓座拡幅工)	7.1 m ³ /日																						
桁連結工	① 桁連結工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>芯出し素地調整</td> <td>—</td> <td>10 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現場孔明</td> <td>10 本以上/箇所</td> <td>80 本/日</td> </tr> <tr> <td>作業性の悪い箇所等</td> <td>40 本/日</td> </tr> <tr> <td>連結板取付</td> <td>—</td> <td>10 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>現場溶接</td> <td>溶接脚長 8~12mm</td> <td>5.6 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ボルト締</td> <td>10 本以上/箇所</td> <td>200 本/日</td> </tr> <tr> <td>作業性の悪い箇所等</td> <td>100 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業条件	作業日当り標準作業量	芯出し素地調整	—	10 m ² /日	現場孔明	10 本以上/箇所	80 本/日	作業性の悪い箇所等	40 本/日	連結板取付	—	10 箇所/日	現場溶接	溶接脚長 8~12mm	5.6 m/日	ボルト締	10 本以上/箇所	200 本/日	作業性の悪い箇所等	100 本/日
作業名	作業条件	作業日当り標準作業量																					
芯出し素地調整	—	10 m ² /日																					
現場孔明	10 本以上/箇所	80 本/日																					
	作業性の悪い箇所等	40 本/日																					
連結板取付	—	10 箇所/日																					
現場溶接	溶接脚長 8~12mm	5.6 m/日																					
ボルト締	10 本以上/箇所	200 本/日																					
	作業性の悪い箇所等	100 本/日																					
欠損部補修工	① 加熱合材補修工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1t 未満</td> <td>1.0 t/日</td> </tr> <tr> <td>1t 以上 2t 未満</td> <td>1.6 t/日</td> </tr> <tr> <td>2t 以上 5t 未満</td> <td>4.2 t/日</td> </tr> <tr> <td>5t 以上 20t 未満</td> <td>9.1 t/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 常温合材補修工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.3t 未満</td> <td>0.3 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	日施工量	作業日当り標準作業量	1t 未満	1.0 t/日	1t 以上 2t 未満	1.6 t/日	2t 以上 5t 未満	4.2 t/日	5t 以上 20t 未満	9.1 t/日	日施工量	作業日当り標準作業量	0.3t 未満	0.3 t/日								
日施工量	作業日当り標準作業量																						
1t 未満	1.0 t/日																						
1t 以上 2t 未満	1.6 t/日																						
2t 以上 5t 未満	4.2 t/日																						
5t 以上 20t 未満	9.1 t/日																						
日施工量	作業日当り標準作業量																						
0.3t 未満	0.3 t/日																						
路肩整正 (人力による土はね)	① 路肩整正 (人力による土はね) <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>37 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	37 m ² /日	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																			
作業日当り標準作業量	37 m ² /日																						
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																							
コンクリート接着工	① コンクリート接着工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>10 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	10 m ² /日	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																			
作業日当り標準作業量	10 m ² /日																						
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																							

工 種 名	設 定 内 容												
防護柵復旧工	<p>① ガードレール復旧</p> <table border="1" data-bbox="512 302 1348 421"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート，土中建込用支柱及びレール</td> <td>3.6 m／日</td> </tr> <tr> <td>レールのみ</td> <td>5.0 m／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員1名の場合。</p> <p>② ガードパイプ復旧</p> <table border="1" data-bbox="512 533 1348 651"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート，土中建込用支柱及びパイプ</td> <td>4.9 m／日</td> </tr> <tr> <td>パイプのみ</td> <td>6.8 m／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員1名の場合。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	コンクリート，土中建込用支柱及びレール	3.6 m／日	レールのみ	5.0 m／日	作業区分	作業日当り標準作業量	コンクリート，土中建込用支柱及びパイプ	4.9 m／日	パイプのみ	6.8 m／日
作業区分	作業日当り標準作業量												
コンクリート，土中建込用支柱及びレール	3.6 m／日												
レールのみ	5.0 m／日												
作業区分	作業日当り標準作業量												
コンクリート，土中建込用支柱及びパイプ	4.9 m／日												
パイプのみ	6.8 m／日												
アスファルト舗装版削孔工	<p>① アスファルト舗装版削孔</p> <table border="1" data-bbox="512 750 1252 808"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>19 孔／日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量			19 孔／日								
作業日当り標準作業量													
	19 孔／日												
道路付属物のコンクリート面塗装工	<p>① 道路付属物のコンクリート面塗装工</p> <table border="1" data-bbox="512 884 1252 1041"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート面清掃</td> <td>56 m²／日</td> </tr> <tr> <td>下塗り</td> <td>53 m²／日・回</td> </tr> <tr> <td>上塗り</td> <td>50 m²／日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，塗装工1名の場合。</p>	作業名	作業日当り標準作業量	コンクリート面清掃	56 m ² ／日	下塗り	53 m ² ／日・回	上塗り	50 m ² ／日・回				
作業名	作業日当り標準作業量												
コンクリート面清掃	56 m ² ／日												
下塗り	53 m ² ／日・回												
上塗り	50 m ² ／日・回												
横断歩道橋補修工	<p>① 横断歩道橋補修工</p> <table border="1" data-bbox="512 1153 1252 1310"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設橋面舗装はぎ取り</td> <td>50 m²／日</td> </tr> <tr> <td>ノンスリップ撤去</td> <td>667 m／日</td> </tr> <tr> <td>ノンスリップ設置 (穴あけ共)</td> <td>143 m／日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	既設橋面舗装はぎ取り	50 m ² ／日	ノンスリップ撤去	667 m／日	ノンスリップ設置 (穴あけ共)	143 m／日				
作業名	作業日当り標準作業量												
既設橋面舗装はぎ取り	50 m ² ／日												
ノンスリップ撤去	667 m／日												
ノンスリップ設置 (穴あけ共)	143 m／日												

工 種 名	設 定 内 容										
共同溝工（１） （構造物単位）	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">3.6 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">3.8 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">3.2 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">3.3 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m ³ /日	②	3.8 m ³ /日	③	3.2 m ³ /日	④	3.3 m ³ /日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	①	3.6 m ³ /日									
	②	3.8 m ³ /日									
	③	3.2 m ³ /日									
	④	3.3 m ³ /日									
	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">3.9 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">4.0 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m ³ /日	④	4.0 m ³ /日				
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	③	3.9 m ³ /日									
	④	4.0 m ³ /日									
	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≤5.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">4.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">4.8 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑦</td> <td style="text-align: center;">4.5 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑧</td> <td style="text-align: center;">4.5 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m ³ /日	⑥	4.8 m ³ /日	⑦	4.5 m ³ /日	⑧	4.5 m ³ /日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
⑤	4.7 m ³ /日										
⑥	4.8 m ³ /日										
⑦	4.5 m ³ /日										
⑧	4.5 m ³ /日										
<p>（注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した1スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。</p>											

工 種 名	設 定 内 容																																													
共同溝工（２）	① 躯体部コンクリートポンプ車打設 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">87 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	87 m ³ /日																																											
	作業日当り標準作業量	87 m ³ /日																																												
	② 掘削工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">覆 工 方 式</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">土 留 覆 工</td> <td style="text-align: center;">124 m³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">土 留 開 放</td> <td style="text-align: center;">171 m³</td> </tr> </tbody> </table>	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量	土 留 覆 工	124 m ³	土 留 開 放	171 m ³																																							
	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量																																												
	土 留 覆 工	124 m ³																																												
	土 留 開 放	171 m ³																																												
	③ ダンプトラック運搬 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID 区間の 有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">1. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">1. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26. 5km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60. 0km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	無し	1. 5km 以下	67 m ³ /日	2. 5km 以下	59 m ³ /日	4. 5km 以下	48 m ³ /日	5. 5km 以下	42 m ³ /日	7. 0km 以下	38 m ³ /日	9. 0km 以下	31 m ³ /日	12. 5km 以下	26 m ³ /日	18. 5km 以下	21 m ³ /日	34. 0km 以下	16 m ³ /日	60. 0km 以下	11 m ³ /日	有り	1. 5km 以下	67 m ³ /日	2. 5km 以下	59 m ³ /日	4. 0km 以下	48 m ³ /日	5. 0km 以下	42 m ³ /日	6. 5km 以下	37 m ³ /日	8. 5km 以下	31 m ³ /日	11. 5km 以下	26 m ³ /日	16. 5km 以下	21 m ³ /日	26. 5km 以下	16 m ³ /日	60. 0km 以下	11 m ³ /日
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																											
	無し	1. 5km 以下	67 m ³ /日																																											
		2. 5km 以下	59 m ³ /日																																											
4. 5km 以下		48 m ³ /日																																												
5. 5km 以下		42 m ³ /日																																												
7. 0km 以下		38 m ³ /日																																												
9. 0km 以下		31 m ³ /日																																												
12. 5km 以下		26 m ³ /日																																												
18. 5km 以下		21 m ³ /日																																												
34. 0km 以下		16 m ³ /日																																												
60. 0km 以下		11 m ³ /日																																												
有り	1. 5km 以下	67 m ³ /日																																												
	2. 5km 以下	59 m ³ /日																																												
	4. 0km 以下	48 m ³ /日																																												
	5. 0km 以下	42 m ³ /日																																												
	6. 5km 以下	37 m ³ /日																																												
	8. 5km 以下	31 m ³ /日																																												
	11. 5km 以下	26 m ³ /日																																												
	16. 5km 以下	21 m ³ /日																																												
	26. 5km 以下	16 m ³ /日																																												
	60. 0km 以下	11 m ³ /日																																												
④ 伸縮継手 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">止水板設置</td> <td style="text-align: center;">21 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">目地材設置</td> <td style="text-align: center;">24 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	止水板設置	21 m/日	目地材設置	24 m ² /日																																								
作業内容	作業日当り標準作業量																																													
止水板設置	21 m/日																																													
目地材設置	24 m ² /日																																													
（注）作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。																																														

工 種 名	設 定 内 容																													
共同溝工（２）	⑤ 防水工・防水層保護工																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">防水工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">一般部及び換気部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">83 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">側部</td> <td style="text-align: center;">内防水</td> <td style="text-align: center;">34 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外防水</td> <td style="text-align: center;">53 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">防水層保護工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">一般部及び換気部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">200 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">側部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">63 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特殊部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">83 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">側部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名			作業日当り標準作業量	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² /日	側部	内防水	34 m ² /日	外防水	53 m ² /日	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² /日	側部	-	63 m ² /日	特殊部	底頂部	-	83 m ² /日	側部	-	53 m ² /日
	作 業 名			作業日当り標準作業量																										
	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² /日																									
			側部	内防水	34 m ² /日																									
		外防水		53 m ² /日																										
		防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² /日																								
	側部			-	63 m ² /日																									
			特殊部	底頂部	-	83 m ² /日																								
	側部			-	53 m ² /日																									
⑥ 埋戻工																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工区分①（人力・水締め）</td> <td style="text-align: center;">4.8 m³/日</td> </tr> <tr> <td>施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）</td> <td style="text-align: center;">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td>施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）</td> <td style="text-align: center;">50 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工区分	作業日当り標準作業量	施工区分①（人力・水締め）	4.8 m ³ /日	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）	30 m ³ /日	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）	50 m ³ /日																						
施工区分	作業日当り標準作業量																													
施工区分①（人力・水締め）	4.8 m ³ /日																													
施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）	30 m ³ /日																													
施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）	50 m ³ /日																													
⑦ 基礎砕石工																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">167 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	167 m ² /日																												
作業日当り標準作業量	167 m ² /日																													
⑧ 足場・支保工																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">支保耐力(f)kN/m²</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">足場工</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">67 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">パイプサポート支保設置撤去</td> <td style="text-align: center;">$f \leq 40$</td> <td style="text-align: center;">38 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$40 < f \leq 60$</td> <td style="text-align: center;">24 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">くさび結合支保設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">$f \leq 40$</td> <td style="text-align: center;">71 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$40 < f \leq 80$</td> <td style="text-align: center;">48 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力(f)kN/m ²	作業日当り標準作業量	足場工	-	67 掛 m ² /日	パイプサポート支保設置撤去	$f \leq 40$	38 空 m ³ /日	$40 < f \leq 60$	24 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	$f \leq 40$	71 空 m ³ /日	$40 < f \leq 80$	48 空 m ³ /日														
作 業 種 別	支保耐力(f)kN/m ²	作業日当り標準作業量																												
足場工	-	67 掛 m ² /日																												
パイプサポート支保設置撤去	$f \leq 40$	38 空 m ³ /日																												
	$40 < f \leq 60$	24 空 m ³ /日																												
くさび結合支保設置・撤去	$f \leq 40$	71 空 m ³ /日																												
	$40 < f \leq 80$	48 空 m ³ /日																												
⑨ 型枠工																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">一般型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">26 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">43 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">撤去しない埋設型枠 製作・設置</td> <td style="text-align: center;">42 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">歩床部型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	一般型枠 製作・設置・撤去	26 m ² /日	均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去	43 m ² /日	撤去しない埋設型枠 製作・設置	42 m ² /日	歩床部型枠 製作・設置・撤去	63 m ² /日																				
作業内容	作業日当り標準作業量																													
一般型枠 製作・設置・撤去	26 m ² /日																													
均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去	43 m ² /日																													
撤去しない埋設型枠 製作・設置	42 m ² /日																													
歩床部型枠 製作・設置・撤去	63 m ² /日																													
⑩ 人力打設（歩床部）																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">7.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.1 m ³ /日																												
作業日当り標準作業量	7.1 m ³ /日																													

工 種 名	設 定 内 容										
共同溝工（２）	<p data-bbox="427 271 555 300">⑪ 養生工</p> <table border="1" data-bbox="475 300 1235 456"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 300 855 338">打設条件</th> <th data-bbox="855 300 1235 338">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 338 855 376">躯体部</td> <td data-bbox="855 338 1235 376">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 376 855 414">均しコンクリート部</td> <td data-bbox="855 376 1235 414">32 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 414 855 456">歩床部</td> <td data-bbox="855 414 1235 456">16 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="491 461 1094 490">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</p> <p data-bbox="427 535 651 564">⑫ 覆工板開閉作業</p> <table border="1" data-bbox="475 568 1235 624"> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 568 855 624">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 568 1235 624">36 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m ³ /日	均しコンクリート部	32 m ³ /日	歩床部	16 m ³ /日	作業日当り標準作業量	36 m ² /日
打設条件	作業日当り標準作業量										
躯体部	77 m ³ /日										
均しコンクリート部	32 m ³ /日										
歩床部	16 m ³ /日										
作業日当り標準作業量	36 m ² /日										
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。										
電線共同溝工 （C・C・BOX）	<p data-bbox="427 763 651 792">① 舗装版破碎積込</p> <table border="1" data-bbox="475 792 1235 848"> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 792 855 848">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 792 1235 848">101 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="427 893 555 922">② 床掘り</p> <table border="1" data-bbox="475 922 1235 978"> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 922 855 978">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 922 1235 978">41 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="427 1023 651 1052">③ 埋戻し・締固め</p> <table border="1" data-bbox="475 1052 1235 1108"> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 1052 855 1108">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="855 1052 1235 1108">58 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	101 m ² /日	作業日当り標準作業量	41 m ³ /日	作業日当り標準作業量	58 m ³ /日				
作業日当り標準作業量	101 m ² /日										
作業日当り標準作業量	41 m ³ /日										
作業日当り標準作業量	58 m ³ /日										

工 種 名	設 定 内 容			
電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝)			
	積載区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	土砂	無し	0.5km 以下	40 m ³ /日
			2.0km 以下	33 m ³ /日
			3.5km 以下	29 m ³ /日
			6.5km 以下	22 m ³ /日
			11.5km 以下	17 m ³ /日
			26.5km 以下	11 m ³ /日
			60.0km 以下	6 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	40 m ³ /日
			2.0km 以下	33 m ³ /日
			3.5km 以下	29 m ³ /日
			6.0km 以下	22 m ³ /日
			10.5km 以下	17 m ³ /日
			22.5km 以下	11 m ³ /日
			60.0km 以下	6 m ³ /日
	アスファルト塊	無し	0.5km 以下	31 m ³ /日
			2.0km 以下	26 m ³ /日
			3.5km 以下	22 m ³ /日
			6.5km 以下	17 m ³ /日
			11.5km 以下	13 m ³ /日
			26.5km 以下	9 m ³ /日
			60.0km 以下	4 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	31 m ³ /日
			2.0km 以下	26 m ³ /日
			3.5km 以下	22 m ³ /日
			6.0km 以下	17 m ³ /日
			10.5km 以下	13 m ³ /日
			22.5km 以下	9 m ³ /日
			60.0km 以下	4 m ³ /日
	⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去			
作業日当り標準作業量		121 m/日		
⑥ 覆工板設置・撤去				
作業日当り標準作業量		206 m ² /日		

工 種 名	設 定 内 容																																		
電線共同溝工 (C・C・BOX)	<p data-bbox="432 271 603 300">⑦ 管路材設置</p> <table border="1" data-bbox="501 304 1310 651"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>設置区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>露出部</td> <td>単管</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">埋設部</td> <td>単管設置</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td>F A管設置</td> <td>99 m/日</td> </tr> <tr> <td>ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)</td> <td>36 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>多条管</td> <td>136 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 689 863 719">⑧ プレキャストボックスブロック設置</p> <table border="1" data-bbox="501 723 1198 880"> <thead> <tr> <th>ボックスブロック1個当り質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000kg 以下</td> <td>12 個/日</td> </tr> <tr> <td>1,000kg 超~4,000kg 以下</td> <td>6 個/日</td> </tr> <tr> <td>4,000kg 超~11,000kg 以下</td> <td>4 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 920 552 949">⑨ 蓋設置</p> <table border="1" data-bbox="501 954 1198 1111"> <thead> <tr> <th>蓋1組当り質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200kg 以下</td> <td>9 組/日</td> </tr> <tr> <td>200kg 超~800kg 以下</td> <td>7 組/日</td> </tr> <tr> <td>800kg 超~2,000kg 以下</td> <td>5 組/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量	露出部	単管	56 m/日	埋設部	単管設置	93 m/日	F A管設置	99 m/日	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日		多条管	136 m/日	ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量	1,000kg 以下	12 個/日	1,000kg 超~4,000kg 以下	6 個/日	4,000kg 超~11,000kg 以下	4 個/日	蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量	200kg 以下	9 組/日	200kg 超~800kg 以下	7 組/日	800kg 超~2,000kg 以下	5 組/日
作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量																																	
露出部	単管	56 m/日																																	
埋設部	単管設置	93 m/日																																	
	F A管設置	99 m/日																																	
	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日																																	
	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日																																	
	多条管	136 m/日																																	
ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量																																		
1,000kg 以下	12 個/日																																		
1,000kg 超~4,000kg 以下	6 個/日																																		
4,000kg 超~11,000kg 以下	4 個/日																																		
蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量																																		
200kg 以下	9 組/日																																		
200kg 超~800kg 以下	7 組/日																																		
800kg 超~2,000kg 以下	5 組/日																																		
情報ボックス工	<p data-bbox="432 1158 603 1187">① 舗装版破碎</p> <table border="1" data-bbox="501 1191 1198 1247"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>248 m²/日</td> </tr> </table> <p data-bbox="432 1285 549 1314">② 床掘り</p> <table border="1" data-bbox="501 1319 1198 1375"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>57 m³/日</td> </tr> </table> <p data-bbox="432 1413 552 1442">③ 埋戻し</p> <table border="1" data-bbox="501 1447 1198 1503"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>35 m³/日</td> </tr> </table> <p data-bbox="432 1541 552 1570">④ 基礎材</p> <table border="1" data-bbox="501 1574 1198 1630"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>135 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	248 m ² /日	作業日当り標準作業量	57 m ³ /日	作業日当り標準作業量	35 m ³ /日	作業日当り標準作業量	135 m ² /日																										
作業日当り標準作業量	248 m ² /日																																		
作業日当り標準作業量	57 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	35 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	135 m ² /日																																		

工 種 名	設 定 内 容			
情報ボックス工	⑤ 埋設部管路材設置			
	本体管の材質	さや管の材質	設置区分	作業日当り標準作業量
	コンクリート製	V U ・ F E P 管類	本体管設置	98 m / 日
			さや管設置	218 m / 日
	合成樹脂製	V U 管類	本体管及びさや管設置	68 m / 日
		F E P 管類		146 m / 日
			さや管設置	358 m / 日
	鋼 製	—	本体管設置	507 m / 日
	⑥ 露出部管路材設置			
	作業日当り標準作業量		21 m / 日	
	⑦ ハンドホール			
	作業日当り標準作業量		4 個 / 日	

工 種 名	設 定 内 容																						
トンネル工 (インバート工)	① インバート工 <table border="1" data-bbox="483 338 1329 456" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td> <td>2.4 m/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m/日																		
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																						
インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m/日																						
トンネル工(NATM) [発破工法]	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ インバート敷均し・締固め工 (路床) <table border="1" data-bbox="483 719 1177 770" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>104 m³/日</td> </tr> </table> ④ 埋戻し材の積込み <table border="1" data-bbox="483 846 1177 898" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131 m³/日</td> </tr> </table> ⑤ 吹付プラント設備組立・解体 <table border="1" data-bbox="483 974 1099 1093" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>1 基当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立</td> <td>9.0 日/基</td> </tr> <tr> <td>解体</td> <td>5.0 日/基</td> </tr> </tbody> </table> ⑥ スライドセントル組立・解体 <table border="1" data-bbox="483 1169 1099 1288" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>1 基当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立</td> <td>8.5 日/基</td> </tr> <tr> <td>解体</td> <td>6.0 日/基</td> </tr> </tbody> </table> ⑦ 防水工作業台車組立・解体 <table border="1" data-bbox="483 1364 1099 1482" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>1 基当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組立</td> <td>2.5 日/基</td> </tr> <tr> <td>解体</td> <td>1.5 日/基</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	104 m ³ /日	作業日当り標準作業量	131 m ³ /日	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	9.0 日/基	解体	5.0 日/基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	8.5 日/基	解体	6.0 日/基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	2.5 日/基	解体	1.5 日/基
作業日当り標準作業量	104 m ³ /日																						
作業日当り標準作業量	131 m ³ /日																						
作業内容	1 基当り標準作業日数																						
組立	9.0 日/基																						
解体	5.0 日/基																						
作業内容	1 基当り標準作業日数																						
組立	8.5 日/基																						
解体	6.0 日/基																						
作業内容	1 基当り標準作業日数																						
組立	2.5 日/基																						
解体	1.5 日/基																						
トンネル(NATM) [機械掘削工法]	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。																						
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 1720 1099 1839" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>1 箇所当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>4 日/箇所</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3 日/箇所</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	1 箇所当り標準作業日数	設置	4 日/箇所	撤去	3 日/箇所																
作業内容	1 箇所当り標準作業日数																						
設置	4 日/箇所																						
撤去	3 日/箇所																						

工 種 名	設 定 内 容						
トンネル工(NA TM)坑口工(D IIIパターン)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。						
トンネル工(NA TM)非常駐車帯 工	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ スライドセントル組立・解体 <table border="1" data-bbox="481 602 1099 719"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 602 791 640">作業内容</th> <th data-bbox="796 602 1099 640">1基当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 647 791 685">組立</td> <td data-bbox="796 647 1099 685">5.5 日/基</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 692 791 719">解体</td> <td data-bbox="796 692 1099 719">3.9 日/基</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	1基当り標準作業日数	組立	5.5 日/基	解体	3.9 日/基
作業内容	1基当り標準作業日数						
組立	5.5 日/基						
解体	3.9 日/基						
トンネル工(NA TM)仮設備工 (防音扉工)	① 防音扉設置撤去 <table border="1" data-bbox="481 792 1099 909"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 792 791 831">作業内容</th> <th data-bbox="796 792 1099 831">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 837 791 875">設置</td> <td data-bbox="796 837 1099 875">22 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 882 791 909">撤去</td> <td data-bbox="796 882 1099 909">67 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	設置	22 m ² /日	撤去	67 m ² /日
作業内容	作業日当り標準作業量						
設置	22 m ² /日						
撤去	67 m ² /日						

工 種 名	設 定 内 容																														
小断面トンネル工(N ATM)	<p>① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(週当り掘削量)</p> <p>② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>③ 空気圧縮機設備設置・撤去</p> <table border="1"> <tr> <td>作業内容</td> <td>2 台当り標準作業日数</td> </tr> <tr> <td>設置</td> <td>3.0 日/2 台</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>1.0 日/2 台</td> </tr> </table> <p>④ 吹付プラント設備組立・解体</p> <table border="1"> <tr> <td>作業内容</td> <td>1 基当り標準作業日数</td> </tr> <tr> <td>組立</td> <td>9.0 日/基</td> </tr> <tr> <td>解体</td> <td>5.0 日/基</td> </tr> </table> <p>⑤ スライドセントル組立・解体</p> <table border="1"> <tr> <td>作業内容</td> <td>1 基当り標準作業日数</td> </tr> <tr> <td>組立</td> <td>8.5 日/基</td> </tr> <tr> <td>解体</td> <td>6.0 日/基</td> </tr> </table> <p>⑥ 防水工作業台車組立・解体</p> <table border="1"> <tr> <td>作業内容</td> <td>1 基当り標準作業日数</td> </tr> <tr> <td>組立</td> <td>2.5 日/基</td> </tr> <tr> <td>解体</td> <td>1.5 日/基</td> </tr> </table> <p>⑦ 坑外送気管敷設・撤去</p> <table border="1"> <tr> <td>作業内容</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>敷設</td> <td>20 m/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>33 m/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、配管工 1 名の場合。</p>	作業内容	2 台当り標準作業日数	設置	3.0 日/2 台	撤去	1.0 日/2 台	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	9.0 日/基	解体	5.0 日/基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	8.5 日/基	解体	6.0 日/基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	2.5 日/基	解体	1.5 日/基	作業内容	作業日当り標準作業量	敷設	20 m/日	撤去	33 m/日
作業内容	2 台当り標準作業日数																														
設置	3.0 日/2 台																														
撤去	1.0 日/2 台																														
作業内容	1 基当り標準作業日数																														
組立	9.0 日/基																														
解体	5.0 日/基																														
作業内容	1 基当り標準作業日数																														
組立	8.5 日/基																														
解体	6.0 日/基																														
作業内容	1 基当り標準作業日数																														
組立	2.5 日/基																														
解体	1.5 日/基																														
作業内容	作業日当り標準作業量																														
敷設	20 m/日																														
撤去	33 m/日																														
トンネル裏込め注土工	該当工種の基準内に記載。																														
道路除雪工	現場条件により設定																														
鋼橋製作工	現場条件により設定																														
橋梁塗装工(工場塗装 及び塗装前処理)	<p>① 塗装前処理</p> <table border="1"> <tr> <td>二次調整の区分</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>動力工具処理</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td>製品プラスト</td> <td>16 m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工 1 名の場合。</p> <p>② 工場塗装</p> <table border="1"> <tr> <td>箱桁構造内面歩掛補正</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>箱桁構造内面(密閉部)</td> <td>45 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>71 m²/日・回</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工 1 名の場合。</p>	二次調整の区分	作業日当り標準作業量	動力工具処理	43 m ² /日	製品プラスト	16 m ² /日	箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量	箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回	上記以外	71 m ² /日・回																		
二次調整の区分	作業日当り標準作業量																														
動力工具処理	43 m ² /日																														
製品プラスト	16 m ² /日																														
箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量																														
箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回																														
上記以外	71 m ² /日・回																														

工 種 名	設 定 内 容																																																																																								
鋼橋架設工	① 支承工, 地組工, 本締め工 … 該当工種の計算式(日当り施工量)を参照。																																																																																								
	② 架設工 … 該当工種の計算式(日当り架設質量)を参照。																																																																																								
	③ 落橋防止装置取付工 … 該当工種の基準内に記載。																																																																																								
	④ 架設用機械設備据付・解体 … 該当工種の計算式(所要日数又は日当り施工量)を参照。																																																																																								
	⑤ 検査路架設工																																																																																								
	(1) 架設工 … 該当工種の基準内に記載。																																																																																								
	(2) 足場工(検査路)吊足場																																																																																								
	<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 m²/日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	17 m ² /日																																																																																					
	作業日当り標準作業量	17 m ² /日																																																																																							
	(注) 作業日当り標準作業量は, 橋梁特殊工1名の場合。																																																																																								
	(3) アンカーボルト設置 … 該当工種の基準内に記載。																																																																																								
	⑥ 鋼床版現場溶接工 … 該当工種の計算式(日当り施工量)を参照。																																																																																								
	⑦ 鋼床版Uリブ現場溶接工 … 該当工種の基準内に記載。																																																																																								
	⑧ 足場工, 防護工及び登り栈橋工																																																																																								
			<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作 業 名</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置</th> <th>撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">主体足場 (パイプ吊足場)</td> <td>プレードガーダ・ボックスガーダ</td> <td>172 m²/日</td> <td>250 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラーメン</td> <td>132 m²/日</td> <td>208 m²/日</td> </tr> <tr> <td>トラス, アーチ</td> <td>89 m²/日</td> <td>147 m²/日</td> </tr> <tr> <td>少数I桁</td> <td>179 m²/日</td> <td>250 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)</td> <td>プレードガーダ・ボックスガーダ</td> <td>111 m²/日</td> <td>179 m²/日</td> </tr> <tr> <td>トラス, アーチ</td> <td>69 m²/日</td> <td>119 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中段足場</td> <td>プレードガーダ・ボックスガーダ</td> <td rowspan="2">385 m²/日</td> <td rowspan="2">714 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラーメン</td> </tr> <tr> <td>トラス, アーチ</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">安全通路</td> <td>少数I桁</td> <td>417 m²/日</td> <td>556 m²/日</td> </tr> <tr> <td>プレードガーダ・ボックスガーダ</td> <td colspan="2">385 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td>ラーメン</td> <td colspan="2">192 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td>トラス, アーチ</td> <td colspan="2">185 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">部分作業床</td> <td>少数I桁</td> <td colspan="2">385 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td>プレードガーダ・ボックスガーダ</td> <td colspan="2">714 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td>ラーメン</td> <td colspan="2">192 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td>トラス, アーチ</td> <td colspan="2">172 m²/日 (設置・撤去)</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">朝顔</td> <td rowspan="2">プレードガーダ・ボックスガーダ</td> <td>両側朝顔</td> <td>357 m²/日</td> <td>500 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側朝顔</td> <td>714 m²/日</td> <td>1,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ラーメン</td> <td>両側朝顔</td> <td>294 m²/日</td> <td>385 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側朝顔</td> <td>588 m²/日</td> <td>769 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">トラス, アーチ</td> <td>両側朝顔</td> <td>357 m²/日</td> <td>500 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側朝顔</td> <td>714 m²/日</td> <td>1,000 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">少数I桁</td> <td>両側朝顔</td> <td>417 m²/日</td> <td>625 m²/日</td> </tr> <tr> <td>片側朝顔</td> <td>833 m²/日</td> <td>1,250 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 名	作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 (パイプ吊足場)	プレードガーダ・ボックスガーダ	172 m ² /日	250 m ² /日	ラーメン	132 m ² /日	208 m ² /日	トラス, アーチ	89 m ² /日	147 m ² /日	少数I桁	179 m ² /日	250 m ² /日	主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)	プレードガーダ・ボックスガーダ	111 m ² /日	179 m ² /日	トラス, アーチ	69 m ² /日	119 m ² /日	中段足場	プレードガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日	714 m ² /日	ラーメン	トラス, アーチ	安全通路	少数I桁	417 m ² /日	556 m ² /日	プレードガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日 (設置・撤去)		ラーメン	192 m ² /日 (設置・撤去)		トラス, アーチ	185 m ² /日 (設置・撤去)		部分作業床	少数I桁	385 m ² /日 (設置・撤去)		プレードガーダ・ボックスガーダ	714 m ² /日 (設置・撤去)		ラーメン	192 m ² /日 (設置・撤去)		トラス, アーチ	172 m ² /日 (設置・撤去)		朝顔	プレードガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日	片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日	ラーメン	両側朝顔	294 m ² /日	385 m ² /日	片側朝顔	588 m ² /日	769 m ² /日	トラス, アーチ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日	片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日	少数I桁	両側朝顔	417 m ² /日	625 m ² /日	片側朝顔	833 m ² /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																								
	設置	撤去																																																																																							
主体足場 (パイプ吊足場)	プレードガーダ・ボックスガーダ	172 m ² /日	250 m ² /日																																																																																						
	ラーメン	132 m ² /日	208 m ² /日																																																																																						
	トラス, アーチ	89 m ² /日	147 m ² /日																																																																																						
	少数I桁	179 m ² /日	250 m ² /日																																																																																						
主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)	プレードガーダ・ボックスガーダ	111 m ² /日	179 m ² /日																																																																																						
	トラス, アーチ	69 m ² /日	119 m ² /日																																																																																						
中段足場	プレードガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日	714 m ² /日																																																																																						
	ラーメン																																																																																								
	トラス, アーチ																																																																																								
安全通路	少数I桁	417 m ² /日	556 m ² /日																																																																																						
	プレードガーダ・ボックスガーダ	385 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
	ラーメン	192 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
	トラス, アーチ	185 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
部分作業床	少数I桁	385 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
	プレードガーダ・ボックスガーダ	714 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
	ラーメン	192 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
	トラス, アーチ	172 m ² /日 (設置・撤去)																																																																																							
朝顔	プレードガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日																																																																																					
		片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日																																																																																					
	ラーメン	両側朝顔	294 m ² /日	385 m ² /日																																																																																					
		片側朝顔	588 m ² /日	769 m ² /日																																																																																					
	トラス, アーチ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日																																																																																					
		片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日																																																																																					
	少数I桁	両側朝顔	417 m ² /日	625 m ² /日																																																																																					
		片側朝顔	833 m ² /日	1,250 m ² /日																																																																																					
(注) 作業日当り標準作業量は, 橋梁特殊工5名の場合。																																																																																									

工 種 名	設 定 内 容			
鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量	
			設置 撤去	
	側面塗装足場		278 m ² /日 (設置・撤去)	
	板張防護工	両側朝顔	185 m ² /日	417 m ² /日
		片側朝顔	200 m ² /日	455 m ² /日
	シート張防護工	両側朝顔	833 m ² /日	1,667 m ² /日
		片側朝顔	1,000 m ² /日	1,667 m ² /日
	シート張防護工 (側面)		1,250 m ² /日 (設置・撤去)	
	ワイヤーブリッジ防護工		111 m ² /日	263 m ² /日
	ネット防護工		294 m ² /日	385 m ² /日
登り栈橋工	手摺先行工法有り	12 m/日	16 m/日	
	手摺先行工法無し	14 m/日	19 m/日	
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。			
	⑨ 合成床版架設工			
	作業日当り標準作業量	66.7 m ² /日		
プレビーム桁製作工 (現場)	① プレビーム桁製作台工			
	作業日当り標準作業量	2 基/日		
	② 主桁製作用足場工			
	作業日当り標準作業量	20 m/日		
	③ プレビーム桁製作及び架設工			
	工 種 名	作業日当り標準作業量		
	プレビーム桁製作 主桁応力導入工～ コンクリート工	22m未満	6 日/本	
		22m以上～30m未満	8 日/本	
		30m以上～40m未満	9 日/本	
		40m以上	10 日/本	
(注) 上表は、製作ベースが1箇所の場合の標準作業量であるので、桁製作本数が5～10本の場合は1/2, 11～30本の場合は1/3 とすること。				
④ 主桁解体工 (分割工法)				
区間長	作業日当り標準作業量			
30m未満	10 本/日			
30m以上	5 本/日			

工 種 名	設 定 内 容													
プレビーム桁架設工	<p>① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式 (日当り施工量) を参照。</p> <p>③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>④ 局部プレストレス工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1 径間/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1 径間/日											
作業日当り標準作業量	1 径間/日													
鋼橋床版工	<p>① 鋼橋床版工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">型枠 (鋼橋床版)</td> <td>型枠の補正係数 無し</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.05 以下</td> <td>19 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td>養生 (鋼橋床版)</td> <td></td> <td>63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠 (鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日	養生 (鋼橋床版)		63 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量												
型枠 (鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日												
養生 (鋼橋床版)		63 m ² /日												
グレーチング床版架設工及び足場工	<p>該当工種の計算式 (100m² 当り架設日数) を参照。</p>													
ポストテンション桁製作工	<p>① ポストテンション桁製作工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポストテンション桁製作工</td> <td>1.2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去, 主桁製作台及び足場設置撤去, 鉄筋加工・組立, 横組シーす組立, PCケーブル挿入, 型枠設置・撤去, コンクリート打設・養生, 緊張及びグラウト注入を含んでいる。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日									
工 種 名	作業日当り標準作業量													
ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日													
プレキャストセグメント主桁組立工	<p>該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。</p>													
PC橋架設工	<p>① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 架設桁による架設</p> <p>(1) 桁架設, 架設設備据付・解体, 架設機械移動, 軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>(2) アンカー工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.3 箇所/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.3 箇所/日											
作業日当り標準作業量	3.3 箇所/日													

工 種 名	設 定 内 容				
P C 橋架設工	③ P C 橋架設工 (横組工, P Cコンボ橋)				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要	
	コンクリート工		40 m ³ /日	横組工	
	鉄筋工		1.1 t/日	横組工	
	P C 工	プレテンション桁	148 m/日	横組工	
		ポストテンション桁	150 m/日	横組工	
	緊張工		27 ケーブル/日	横組工	
	P C 板支承工		250 m/日	P Cコンボ橋用	
	P C 板仮置工		120 枚/日	P Cコンボ橋用	
	P C 板敷設工		50 枚/日	P Cコンボ橋用	
	継目工		1,000 m/日	P Cコンボ橋用	
	型枠工		8 m ² /日	P Cコンボ橋用	
	(注) 上表の作業日当り標準作業量は、P C 橋架設工の一連作業における各作業に適用する。				
	④ P C 橋架設工 (足場工及び防護工)				
	作 業 名		作業日当り標準作業量	編成人員 (橋梁特殊工)	
桁下 足場	ポストテン ション桁	両側朝顔	桁高 1.1 ≤ H < 1.5	42 m ² /日	5 人
		桁高 1.5 ≤ H	36 m ² /日	5 人	
		片側朝顔	桁高 1.1 ≤ H < 1.5	67 m ² /日	6 人
		桁高 1.5 ≤ H	55 m ² /日	6 人	
	プレテンシ ョン桁	両側朝顔	-	60 m ² /日	6 人
		片側朝顔	-	64 m ² /日	6 人
側部足場 (スラブ桁橋)		17 m/日	4 人		
橋台・橋脚回り足場ブラケット工		11 m/日	4 人		
板張防護工	両側朝顔	-	120 m ² /日	6 人	
	片側朝顔	-	150 m ² /日	6 人	
ネット防護工		200 m ² /日	4 人		
⑤ 支承工, 落橋防止工 … 該当工種の基準内に記載。					
P C 橋片持架設工	① P C 橋片持架設工				
	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要		
	柱頭部工	1 箇所/84 日			
	片持部工	0.33 m/日			
	側径間部	0.3 m/日			
中央閉合部工	1 箇所/31 日				
(注) 作業日 = 供用日数とし, 工期算出の際, 不稼動係数を掛けない。					
② 作業車引戻工					
作業日当り標準作業量		20 m/日			

工 種 名	設 定 内 容																							
PC橋片持架設工	<p>③ 足場及び防護工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">柱頭部 足場工</td> <td rowspan="2">手摺先行工法有り</td> <td>柱頭部桁高 6m 未満</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柱頭部桁高 6m 以上</td> <td>7.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">手摺先行工法無し</td> <td>柱頭部桁高 6m 未満</td> <td>15 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柱頭部桁高 6m 以上</td> <td>7.7 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋側足場工</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋面手摺工</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防護工</td> <td>294 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	柱頭部 足場工	手摺先行工法有り	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日	手摺先行工法無し	柱頭部桁高 6m 未満	15 m ² /日	柱頭部桁高 6m 以上	7.7 m ² /日	橋側足場工		29 m/日	橋面手摺工		93 m/日	防護工		294 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																						
柱頭部 足場工	手摺先行工法有り	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日																					
		柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日																					
	手摺先行工法無し	柱頭部桁高 6m 未満	15 m ² /日																					
		柱頭部桁高 6m 以上	7.7 m ² /日																					
橋側足場工		29 m/日																						
橋面手摺工		93 m/日																						
防護工		294 m ² /日																						
ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。																							
ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。																							
RC場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。																							
架設支保工	<p>① 架設支保工 設置・撤去</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>くさび結合支保設置・撤去</td> <td>337 空 m³/日</td> <td>設置 55%, 撤去 45%</td> </tr> <tr> <td>基礎用鋼材設置・撤去</td> <td>119 m²/日</td> <td>設置 63%, 撤去 37%</td> </tr> <tr> <td>支柱支保設置・撤去</td> <td>286 空 m³/日</td> <td>設置 54%, 撤去 46%</td> </tr> <tr> <td>支柱受台設置・撤去</td> <td>76 m/日</td> <td>設置 56%, 撤去 44%</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%	基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%	支柱支保設置・撤去	286 空 m ³ /日	設置 54%, 撤去 46%	支柱受台設置・撤去	76 m/日	設置 56%, 撤去 44%								
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																						
くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%																						
基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%																						
支柱支保設置・撤去	286 空 m ³ /日	設置 54%, 撤去 46%																						
支柱受台設置・撤去	76 m/日	設置 56%, 撤去 44%																						
伸縮装置工 (鋼製)	<p>① 伸縮装置工 (鋼製) 新設 …該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 伸縮装置工 (鋼製) 取替工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置</td> <td>2.8 m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置</td> <td>3.6 m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断, コンクリートのはつり, 旧ジョイント撤去, 新ジョイント据付, 型枠設置・撤去, C0 打設, はつりから据付に渡って発生する附帯作業 既製品ジョイントの設置 舗装面切断, コンクリートのはつり, 旧ジョイント撤去, 新ジョイント据付, C0 打設 	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m/日		伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m/日															
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																						
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m/日																							
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m/日																							
橋梁排水管設置工	<p>① 排水管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートアンカーボルト設置</td> <td>56 本/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水管設置</td> <td>17 m/日</td> <td>(VP管)</td> </tr> <tr> <td>排水管設置</td> <td>13 m/日</td> <td>(鋼管)</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	コンクリートアンカーボルト設置	56 本/日		排水管設置	17 m/日	(VP管)	排水管設置	13 m/日	(鋼管)											
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																						
コンクリートアンカーボルト設置	56 本/日																							
排水管設置	17 m/日	(VP管)																						
排水管設置	13 m/日	(鋼管)																						

工 種 名	設 定 内 容						
歩道橋（側道橋） 架設工	<p>① アンカーフレーム据付工，ベント設備設置・撤去工 架設工（横断歩道橋），手摺設置工，支承据付工， 架設工（側道橋）支柱据付工，高欄組立工 …………… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 足場工（手摺先行枠組足場）</p> <table border="1" data-bbox="480 416 1106 472"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.34 箇所／日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工1名の場合。</p> <p>③ 足場工（吊足場） …… 現場条件により設定</p> <p>④ ノンスリップタイル設置</p> <table border="1" data-bbox="480 658 1106 714"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>50 枚／日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日	作業日当り標準作業量	50 枚／日		
作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日						
作業日当り標準作業量	50 枚／日						
側板工	<p>① 側板工</p> <table border="1" data-bbox="480 792 1106 909"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>側板取付</td> <td>18 m2／日</td> </tr> <tr> <td>側板取外し</td> <td>60 m2／日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	側板取付	18 m2／日	側板取外し	60 m2／日
作 業 名	作業日当り標準作業量						
側板取付	18 m2／日						
側板取外し	60 m2／日						
鋼製橋脚設置工	<p>① アンカーフレーム架設工 …… 該当工種の計算式（所要日数）を参照。</p> <p>② 地組工，現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。</p> <p>③ 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。</p> <p>④ 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り作業量）を参照。</p>						

工 種 名	設 定 内 容			
橋台・橋脚工（１） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位）			
	構造物種別	構造物高さ区分	コンクリート打設量区分	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)
	T形橋脚	5 ≤ H < 10	100m ³ 以上300m ³ 未満	6.6 (6.5)
			300m ³ 以上500m ³ 未満	8.9 (8.8)
		10 ≤ H < 15	120m ³ 以上220m ³ 未満	5.6 (5.5)
			220m ³ 以上440m ³ 未満	7.8 (7.7)
			440m ³ 以上650m ³ 未満	8.5 (8.4)
			290m ³ 以上910m ³ 未満	8.6 (8.4)
	15 ≤ H < 25	910m ³ 以上980m ³ 未満	9.9 (9.7)	
		100m ³ 以上280m ³ 未満	6.5 (6.5)	
		280m ³ 以上700m ³ 未満	9.6 (9.5)	
	壁式橋脚	5 ≤ H < 15	250m ³ 以上520m ³ 未満	7.4 (7.3)
			520m ³ 以上700m ³ 未満	8.6 (8.5)
		15 ≤ H < 20	100m ³ 以上140m ³ 未満	4.3 (4.3)
	逆T式橋台	H < 5	140m ³ 以上260m ³ 未満	6.9 (6.9)
			50m ³ 以上 90m ³ 未満	3.2 (3.2)
		5 ≤ H < 7	90m ³ 以上160m ³ 未満	4.4 (4.3)
			160m ³ 以上310m ³ 未満	6.1 (6.1)
		7 ≤ H < 9	70m ³ 以上110m ³ 未満	3.9 (3.9)
			110m ³ 以上210m ³ 未満	5.7 (5.6)
	9 ≤ H < 10	210m ³ 以上310m ³ 未満	7.4 (7.3)	
		130m ³ 以上280m ³ 未満	6.3 (6.2)	
	10 ≤ H < 11	280m ³ 以上310m ³ 未満	7.6 (7.5)	
		230m ³ 以上370m ³ 未満	7.5 (7.4)	
	11 ≤ H < 12	370m ³ 以上650m ³ 未満	9.7 (9.6)	
		230m ³ 以上320m ³ 未満	6.8 (6.7)	
		320m ³ 以上560m ³ 未満	8.9 (8.8)	
	560m ³ 以上650m ³ 未満	10.5 (10.3)		
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・支保設置・撤去 ・水抜パイプ設置(橋台のみ) <p>2. 上表のコンクリート打設量区分は、1基当りの全体量を表しており、工程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。</p> <p>3. 作業日当り標準施工量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用出来る。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、() 書きの数値を適用する。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。</p>			
橋台・橋脚工（２）	① 橋台・橋脚工（２）			
	打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量
	コンクリートポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m ³ 以上	110 m ³ /日
	(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。			

工 種 名	設 定 内 容																																																																											
公園植栽工	<p>① 公園植栽工（高木植栽）</p> <table border="1" data-bbox="609 302 1287 535"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">植 栽 （ 高 木 ）</td> <td>（幹周） 15cm 未満</td> <td>3.5 本／日</td> </tr> <tr> <td>15cm 以上 25cm 未満</td> <td>2.0 本／日</td> </tr> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td>2.4 本／日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td>1.2 本／日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td>1.0 本／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 公園植栽工（支柱設置）</p> <table border="1" data-bbox="598 609 1227 958"> <thead> <tr> <th>支柱区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木付）</td> <td>56 本／日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木なし）</td> <td>77 本／日</td> </tr> <tr> <td>三脚鳥居支柱</td> <td>56 本／日</td> </tr> <tr> <td>十字鳥居支柱</td> <td>37 本／日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居組合せ</td> <td>28 本／日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（三脚）（竹）</td> <td>77 本／日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=4m</td> <td>50 本／日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=6～7m</td> <td>32 本／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 公園植栽掘取（移植）工</p> <table border="1" data-bbox="529 1032 1394 1458"> <thead> <tr> <th rowspan="2">樹木区分</th> <th rowspan="2">寸法</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>根巻き有り</th> <th>根巻き無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">中低木</td> <td>樹高 50cm 未満</td> <td>333 本／日</td> <td>500 本／日</td> </tr> <tr> <td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td>250 本／日</td> <td>333 本／日</td> </tr> <tr> <td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td>143 本／日</td> <td>167 本／日</td> </tr> <tr> <td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td>59 本／日</td> <td>71 本／日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">高木</td> <td>幹周 15cm 未満</td> <td>50 本／日</td> <td>59 本／日</td> </tr> <tr> <td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td>23 本／日</td> <td>28 本／日</td> </tr> <tr> <td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td>14 本／日</td> <td>17 本／日</td> </tr> <tr> <td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td>10 本／日</td> <td>11 本／日</td> </tr> <tr> <td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td>5.9 本／日</td> <td>7.1 本／日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 幹巻き</p> <table border="1" data-bbox="598 1532 1227 1688"> <thead> <tr> <th>幹周</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td>91 本／日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td>50 本／日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td>31 本／日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	植 栽 （ 高 木 ）	（幹周） 15cm 未満	3.5 本／日	15cm 以上 25cm 未満	2.0 本／日	25cm 以上 40cm 未満	2.4 本／日	40cm 以上 60cm 未満	1.2 本／日	60cm 以上 90cm 未満	1.0 本／日	支柱区分	作業日当り標準作業量	二脚鳥居支柱（添木付）	56 本／日	二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本／日	三脚鳥居支柱	56 本／日	十字鳥居支柱	37 本／日	二脚鳥居組合せ	28 本／日	八ッ掛（三脚）（竹）	77 本／日	八ッ掛（丸太）L=4m	50 本／日	八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本／日	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量		根巻き有り	根巻き無し	中低木	樹高 50cm 未満	333 本／日	500 本／日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本／日	333 本／日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本／日	167 本／日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本／日	71 本／日	高木	幹周 15cm 未満	50 本／日	59 本／日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本／日	28 本／日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本／日	17 本／日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本／日	11 本／日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本／日	7.1 本／日	幹周	作業日当り標準作業量	25cm 以上 40cm 未満	91 本／日	40cm 以上 60cm 未満	50 本／日	60cm 以上 90cm 未満	31 本／日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																										
植 栽 （ 高 木 ）	（幹周） 15cm 未満	3.5 本／日																																																																										
	15cm 以上 25cm 未満	2.0 本／日																																																																										
	25cm 以上 40cm 未満	2.4 本／日																																																																										
	40cm 以上 60cm 未満	1.2 本／日																																																																										
	60cm 以上 90cm 未満	1.0 本／日																																																																										
支柱区分	作業日当り標準作業量																																																																											
二脚鳥居支柱（添木付）	56 本／日																																																																											
二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本／日																																																																											
三脚鳥居支柱	56 本／日																																																																											
十字鳥居支柱	37 本／日																																																																											
二脚鳥居組合せ	28 本／日																																																																											
八ッ掛（三脚）（竹）	77 本／日																																																																											
八ッ掛（丸太）L=4m	50 本／日																																																																											
八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本／日																																																																											
樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量																																																																										
		根巻き有り	根巻き無し																																																																									
中低木	樹高 50cm 未満	333 本／日	500 本／日																																																																									
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本／日	333 本／日																																																																									
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本／日	167 本／日																																																																									
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本／日	71 本／日																																																																									
高木	幹周 15cm 未満	50 本／日	59 本／日																																																																									
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本／日	28 本／日																																																																									
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本／日	17 本／日																																																																									
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本／日	11 本／日																																																																									
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本／日	7.1 本／日																																																																									
幹周	作業日当り標準作業量																																																																											
25cm 以上 40cm 未満	91 本／日																																																																											
40cm 以上 60cm 未満	50 本／日																																																																											
60cm 以上 90cm 未満	31 本／日																																																																											

工 種 名	設 定 内 容																									
公園植栽工	<p data-bbox="467 271 906 300">⑤ 公園植栽運搬（移植）工（5km 以内）</p> <table border="1" data-bbox="528 300 1386 689"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 306 759 338">樹木区分</th> <th data-bbox="759 306 1114 338">寸法</th> <th data-bbox="1114 306 1382 338">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 338 759 495" rowspan="4">中低木</td> <td data-bbox="759 338 1114 376">樹高 50cm 未満</td> <td data-bbox="1114 338 1382 376">88 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 376 1114 414">樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td data-bbox="1114 376 1382 414">62 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 414 1114 452">樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td data-bbox="1114 414 1382 452">50 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 452 1114 490">樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td data-bbox="1114 452 1382 490">39 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 490 759 683" rowspan="5">高木</td> <td data-bbox="759 490 1114 528">幹周 15cm 未満</td> <td data-bbox="1114 490 1382 528">27 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 528 1114 566">幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td data-bbox="1114 528 1382 566">20 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 566 1114 604">幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td data-bbox="1114 566 1382 604">67 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 604 1114 642">幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td data-bbox="1114 604 1382 642">28 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 642 1114 680">幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td data-bbox="1114 642 1382 680">12 本／日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="544 696 1374 763">(注) 1. 高木の幹周 25cm 未満と中低木については、積込み・取卸しを含み、高木の幹周 25cm 以上は積込み・取卸しを含まない。</p> <p data-bbox="603 770 1386 837">2. 5km を超える場合は、該当工種の計算式（5km を超え 5km 増す毎に加算する運転時間）を参照。</p> <p data-bbox="467 882 687 911">⑥ 公園植栽張芝工</p> <table border="1" data-bbox="596 911 1225 969"> <tr> <td data-bbox="596 911 924 969">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="924 911 1225 969">500 m²/日</td> </tr> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量	中低木	樹高 50cm 未満	88 本／日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本／日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本／日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本／日	高木	幹周 15cm 未満	27 本／日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本／日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本／日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本／日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本／日	作業日当り標準作業量	500 m ² /日
樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量																								
中低木	樹高 50cm 未満	88 本／日																								
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本／日																								
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本／日																								
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本／日																								
高木	幹周 15cm 未満	27 本／日																								
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本／日																								
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本／日																								
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本／日																								
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本／日																								
作業日当り標準作業量	500 m ² /日																									
公園除草工	<p data-bbox="467 1023 639 1052">① 公園除草工</p> <table border="1" data-bbox="585 1052 1197 1328"> <thead> <tr> <th data-bbox="585 1052 815 1090">作 業 種 別</th> <th data-bbox="815 1052 1197 1090">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="585 1090 815 1128">人力除草</td> <td data-bbox="815 1090 1197 1128">129 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1128 815 1167">人力抜根</td> <td data-bbox="815 1128 1197 1167">68 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1167 815 1205">機械除草Ⅰ</td> <td data-bbox="815 1167 1197 1205">788 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1205 815 1243">機械除草Ⅱ</td> <td data-bbox="815 1205 1197 1243">1,859 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1243 815 1281">集草</td> <td data-bbox="815 1243 1197 1281">1,238 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="585 1281 815 1319">積込・運搬</td> <td data-bbox="815 1281 1197 1319">2,304 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	人力除草	129 m ² /日	人力抜根	68 m ² /日	機械除草Ⅰ	788 m ² /日	機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日	集草	1,238 m ² /日	積込・運搬	2,304 m ² /日											
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																									
人力除草	129 m ² /日																									
人力抜根	68 m ² /日																									
機械除草Ⅰ	788 m ² /日																									
機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日																									
集草	1,238 m ² /日																									
積込・運搬	2,304 m ² /日																									

工種名	設 定 内 容					
公園除草工	② トラック 2t 積による公園外への運搬					
	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	DID 区間の有無	作業日当り標準作業量	
	無し	1. 8km 以下	47 台/日	有り	1. 7km 以下	47 台/日
		3. 2km 以下	24 台/日		3. 0km 以下	24 台/日
		4. 6km 以下	16 台/日		4. 3km 以下	16 台/日
		6. 0km 以下	12 台/日		5. 6km 以下	12 台/日
		7. 5km 以下	9. 4 台/日		7. 0km 以下	9. 4 台/日
		9. 1km 以下	7. 8 台/日		8. 4km 以下	7. 8 台/日
		10. 7km 以下	6. 7 台/日		9. 8km 以下	6. 7 台/日
		12. 4km 以下	5. 9 台/日		11. 2km 以下	5. 9 台/日
		14. 2km 以下	5. 2 台/日		12. 8km 以下	5. 2 台/日
		16. 1km 以下	4. 7 台/日		14. 4km 以下	4. 7 台/日
		18. 1km 以下	4. 3 台/日		16. 0km 以下	4. 3 台/日
		20. 3km 以下	3. 9 台/日		17. 7km 以下	3. 9 台/日
		22. 7km 以下	3. 6 台/日		19. 4km 以下	3. 6 台/日
		25. 2km 以下	3. 4 台/日		21. 4km 以下	3. 4 台/日
	28. 4km 以下	3. 1 台/日	23. 3km 以下	3. 1 台/日		
	30. 0km 以下	2. 9 台/日	25. 3km 以下	2. 9 台/日		
				27. 6km 以下	2. 8 台/日	
				30. 0km 以下	2. 6 台/日	
公園工	① 機械土工（トラクター運転費）					
	作業区分	土質	作業日当り標準作業量			
	耕起	砂・砂質土	4, 393 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	3, 852 m ² /日			
	砕土・整地	砂・砂質土	6, 184 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	5, 402 m ² /日			
	肥料散布	-	20, 435 m ² /日			
	播種	-	12, 368 m ² /日			
	(注) トラクターの運転日当り運転時間は、4. 7h とする。					
	② コンクリートはつり、つつき仕上げ					
仕上げ区分		作業日当り標準作業量				
コンクリートはつり仕上げ		2. 6 m ² /日				
コンクリートつつき仕上げ		4. 0 m ² /日				
(注) 作業日当り標準作業量は、石工 1 名の場合。						
③ レンガ舗装工						
舗装区分		作業日当り標準作業量				
A (平敷き)		24 m ² /日				
B (小端立て敷き)		14 m ² /日				

工 種 名	設 定 内 容																																																																							
公園工	<p data-bbox="469 275 639 297">④レンガ縁石工</p> <table border="1" data-bbox="539 304 1158 461"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 304 839 342">施工区分</th> <th data-bbox="839 304 1158 342">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 342 839 380">A</td> <td data-bbox="839 342 1158 380">190 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 380 839 418">B・C</td> <td data-bbox="839 380 1158 418">56 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 418 839 461">D・E</td> <td data-bbox="839 418 1158 461">89 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="469 506 863 528">⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）</p> <table border="1" data-bbox="539 535 1311 958"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 535 759 573">樹木区分</th> <th data-bbox="759 535 970 573">管径（呼び径）</th> <th data-bbox="970 535 1311 573">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 573 759 763" rowspan="5">市街地以外</td> <td data-bbox="759 573 970 611">100mm</td> <td data-bbox="970 573 1311 611">43 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 611 970 649">125mm</td> <td data-bbox="970 611 1311 649">38 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 649 970 687">150mm</td> <td data-bbox="970 649 1311 687">36 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 687 970 725">200mm</td> <td data-bbox="970 687 1311 725">32 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 725 970 763">250mm</td> <td data-bbox="970 725 1311 763">30 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 763 759 958" rowspan="5">市街地</td> <td data-bbox="759 763 970 801">100mm</td> <td data-bbox="970 763 1311 801">40 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 801 970 840">125mm</td> <td data-bbox="970 801 1311 840">36 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 840 970 878">150mm</td> <td data-bbox="970 840 1311 878">32 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 878 970 916">200mm</td> <td data-bbox="970 878 1311 916">29 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 916 970 958">250mm</td> <td data-bbox="970 916 1311 958">27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="469 1003 791 1025">⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）</p> <table border="1" data-bbox="531 1032 1315 1536"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 1032 839 1111" rowspan="2">内径</th> <th colspan="2" data-bbox="839 1032 1315 1070">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="839 1070 1075 1111">屋外配管</th> <th data-bbox="1075 1070 1315 1111">屋内配管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 1111 839 1149">1/2 インチ (15mm)</td> <td data-bbox="839 1111 1075 1149">60 m/日</td> <td data-bbox="1075 1111 1315 1149">37 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1149 839 1187">3/4 (20mm)</td> <td data-bbox="839 1149 1075 1187">53 m/日</td> <td data-bbox="1075 1149 1315 1187">33 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1187 839 1225">1 (25mm)</td> <td data-bbox="839 1187 1075 1225">43 m/日</td> <td data-bbox="1075 1187 1315 1225">27 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1225 839 1263">1・1/4 (32mm)</td> <td data-bbox="839 1225 1075 1263">35 m/日</td> <td data-bbox="1075 1225 1315 1263">22 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1263 839 1301">1・1/2 (40mm)</td> <td data-bbox="839 1263 1075 1301">32 m/日</td> <td data-bbox="1075 1263 1315 1301">20 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1301 839 1339">2 (50mm)</td> <td data-bbox="839 1301 1075 1339">25 m/日</td> <td data-bbox="1075 1301 1315 1339">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1339 839 1377">2・1/2 (65mm)</td> <td data-bbox="839 1339 1075 1377">20 m/日</td> <td data-bbox="1075 1339 1315 1377">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1377 839 1415">3 (80mm)</td> <td data-bbox="839 1377 1075 1415">17 m/日</td> <td data-bbox="1075 1377 1315 1415">11 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1415 839 1453">4 (100mm)</td> <td data-bbox="839 1415 1075 1453">13 m/日</td> <td data-bbox="1075 1415 1315 1453">8.3 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1453 839 1491">5 (125mm)</td> <td data-bbox="839 1453 1075 1491">11 m/日</td> <td data-bbox="1075 1453 1315 1491">7.0 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1491 839 1529">6 (150mm)</td> <td data-bbox="839 1491 1075 1529">9.2 m/日</td> <td data-bbox="1075 1491 1315 1529">5.8 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="544 1543 1094 1570">(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</p>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m/日	B・C	56 m/日	D・E	89 m/日	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外	100mm	43 m/日	125mm	38 m/日	150mm	36 m/日	200mm	32 m/日	250mm	30 m/日	市街地	100mm	40 m/日	125mm	36 m/日	150mm	32 m/日	200mm	29 m/日	250mm	27 m/日	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日	3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日	1 (25mm)	43 m/日	27 m/日	1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日	1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日	2 (50mm)	25 m/日	16 m/日	2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日	3 (80mm)	17 m/日	11 m/日	4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日	5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日	6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日
施工区分	作業日当り標準作業量																																																																							
A	190 m/日																																																																							
B・C	56 m/日																																																																							
D・E	89 m/日																																																																							
樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																																																						
市街地以外	100mm	43 m/日																																																																						
	125mm	38 m/日																																																																						
	150mm	36 m/日																																																																						
	200mm	32 m/日																																																																						
	250mm	30 m/日																																																																						
市街地	100mm	40 m/日																																																																						
	125mm	36 m/日																																																																						
	150mm	32 m/日																																																																						
	200mm	29 m/日																																																																						
	250mm	27 m/日																																																																						
内径	作業日当り標準作業量																																																																							
	屋外配管	屋内配管																																																																						
1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日																																																																						
3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日																																																																						
1 (25mm)	43 m/日	27 m/日																																																																						
1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日																																																																						
1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日																																																																						
2 (50mm)	25 m/日	16 m/日																																																																						
2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日																																																																						
3 (80mm)	17 m/日	11 m/日																																																																						
4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日																																																																						
5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日																																																																						
6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日																																																																						

工 種 名	設 定 内 容																																																													
公園工	<p data-bbox="469 271 863 300">⑦ 硬質塩化ビニール管工（給水工）</p> <table border="1" data-bbox="533 300 1150 651"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 309 842 338">管径（呼び径）</th> <th data-bbox="842 309 1144 338">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="539 344 842 374">15mm</td><td data-bbox="842 344 1144 374">125 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 380 842 409">20mm</td><td data-bbox="842 380 1144 409">93 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 416 842 445">25mm</td><td data-bbox="842 416 1144 448">77 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 454 842 483">30mm</td><td data-bbox="842 454 1144 483">73 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 490 842 519">40mm</td><td data-bbox="842 490 1144 519">56 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 526 842 555">50mm</td><td data-bbox="842 526 1144 555">44 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 562 842 591">65mm</td><td data-bbox="842 562 1144 591">35 m／日</td></tr> <tr><td data-bbox="539 598 842 627">75mm</td><td data-bbox="842 598 1144 627">30 m／日</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 658 1107 687">（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</p> <p data-bbox="469 730 663 759">⑧ 水栓類取付工</p> <table border="1" data-bbox="533 763 1366 994"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 772 762 801">口径</th> <th data-bbox="762 772 1062 801">散水栓（箱共）取付</th> <th data-bbox="1062 772 1359 801">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 808 762 837" rowspan="2">15mm</td> <td data-bbox="762 808 1062 837">有り</td> <td data-bbox="1062 808 1359 837">9.5 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 844 1062 873">無し</td> <td data-bbox="1062 844 1359 873">57 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 880 762 909" rowspan="2">20mm</td> <td data-bbox="762 880 1062 909">有り</td> <td data-bbox="1062 880 1359 909">9.3 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 916 1062 945">無し</td> <td data-bbox="1062 916 1359 945">50 個／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 952 762 981">25mm</td> <td data-bbox="762 952 1062 981">-</td> <td data-bbox="1062 952 1359 981">44 個／日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1003 1107 1032">（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</p> <p data-bbox="469 1075 639 1104">⑨ ベンチ据付</p> <table border="1" data-bbox="533 1108 1366 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 1117 815 1182" rowspan="2">質量</th> <th colspan="3" data-bbox="815 1117 1359 1146">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="815 1153 1002 1182">ツール</th> <th data-bbox="1002 1153 1189 1182">背なしベンチ</th> <th data-bbox="1189 1153 1359 1182">背付きベンチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 1189 815 1218">20kg 未満</td> <td data-bbox="815 1189 1002 1218">100 基／日</td> <td data-bbox="1002 1189 1189 1218">-</td> <td data-bbox="1189 1189 1359 1218">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1225 815 1254">20kg 以上 30kg 未満</td> <td data-bbox="815 1225 1002 1254">67 基／日</td> <td data-bbox="1002 1225 1189 1254">42 基／日</td> <td data-bbox="1189 1225 1359 1254">36 基／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1261 815 1290">30kg 以上 40kg 未満</td> <td data-bbox="815 1261 1002 1290">-</td> <td data-bbox="1002 1261 1189 1290">36 基／日</td> <td data-bbox="1189 1261 1359 1290">29 基／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1296 815 1326">40kg 以上 50kg 未満</td> <td data-bbox="815 1296 1002 1326">-</td> <td data-bbox="1002 1296 1189 1326">31 基／日</td> <td data-bbox="1189 1296 1359 1326">25 基／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1332 815 1361">50kg 以上</td> <td data-bbox="815 1332 1002 1361">-</td> <td data-bbox="1002 1332 1189 1361">-</td> <td data-bbox="1189 1332 1359 1361">22 基／日</td> </tr> </tbody> </table>	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	15mm	125 m／日	20mm	93 m／日	25mm	77 m／日	30mm	73 m／日	40mm	56 m／日	50mm	44 m／日	65mm	35 m／日	75mm	30 m／日	口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量	15mm	有り	9.5 個／日	無し	57 個／日	20mm	有り	9.3 個／日	無し	50 個／日	25mm	-	44 個／日	質量	作業日当り標準作業量			ツール	背なしベンチ	背付きベンチ	20kg 未満	100 基／日	-	-	20kg 以上 30kg 未満	67 基／日	42 基／日	36 基／日	30kg 以上 40kg 未満	-	36 基／日	29 基／日	40kg 以上 50kg 未満	-	31 基／日	25 基／日	50kg 以上	-	-	22 基／日
管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																																													
15mm	125 m／日																																																													
20mm	93 m／日																																																													
25mm	77 m／日																																																													
30mm	73 m／日																																																													
40mm	56 m／日																																																													
50mm	44 m／日																																																													
65mm	35 m／日																																																													
75mm	30 m／日																																																													
口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量																																																												
15mm	有り	9.5 個／日																																																												
	無し	57 個／日																																																												
20mm	有り	9.3 個／日																																																												
	無し	50 個／日																																																												
25mm	-	44 個／日																																																												
質量	作業日当り標準作業量																																																													
	ツール	背なしベンチ	背付きベンチ																																																											
20kg 未満	100 基／日	-	-																																																											
20kg 以上 30kg 未満	67 基／日	42 基／日	36 基／日																																																											
30kg 以上 40kg 未満	-	36 基／日	29 基／日																																																											
40kg 以上 50kg 未満	-	31 基／日	25 基／日																																																											
50kg 以上	-	-	22 基／日																																																											