


改善箇所説明図

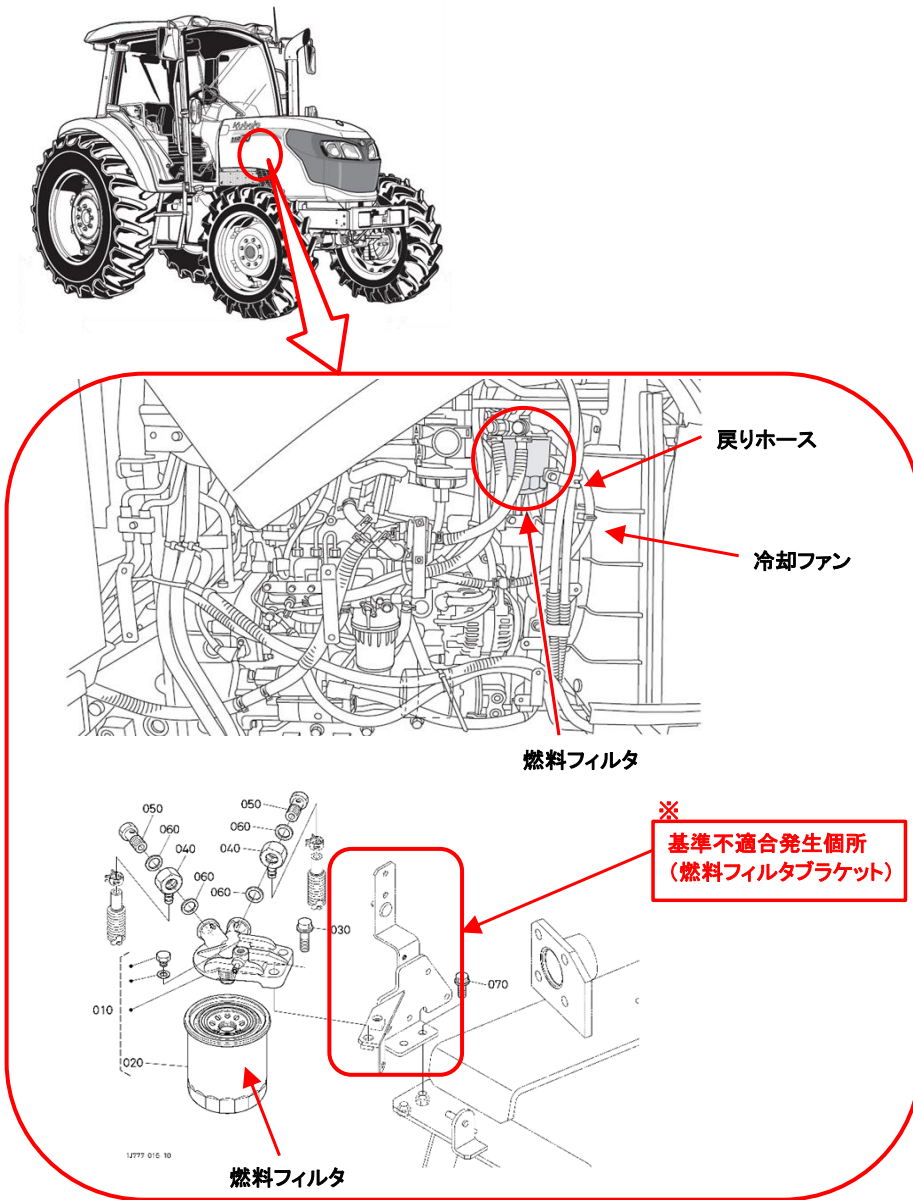

※は交換部品を示す

農耕トラクタの燃料フィルタ取付ブラケットにおいて、当該ブラケットの強度が不足しているため、エンジン等の振動により破損することがある。そのため、燃料フィルタから燃料タンクへの戻りホースが冷却ファンに接触して、最悪の場合、戻りホースが損傷し燃料がボンネット内に飛散するおそれがある。

改善の内容:

全車両、燃料フィルタ取付ブラケットを対策品に交換する。なお、当該ブラケットが破損しているものは燃料フィルタ及び戻りホースを新品に交換する。

改善後の識別:

下図の位置(燃料ポンプブラケット)に黒色マーキングを実施する。

