




(2) ダム




重力式コンクリートダム




中空重力式コンクリートダム




アーチ式コンクリートダム



均一型フィルダム

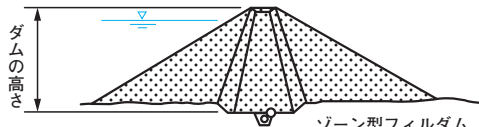


ゾーン型フィルダム

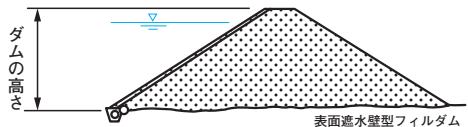


表面遮水壁型フィルダム

(3) 砂防

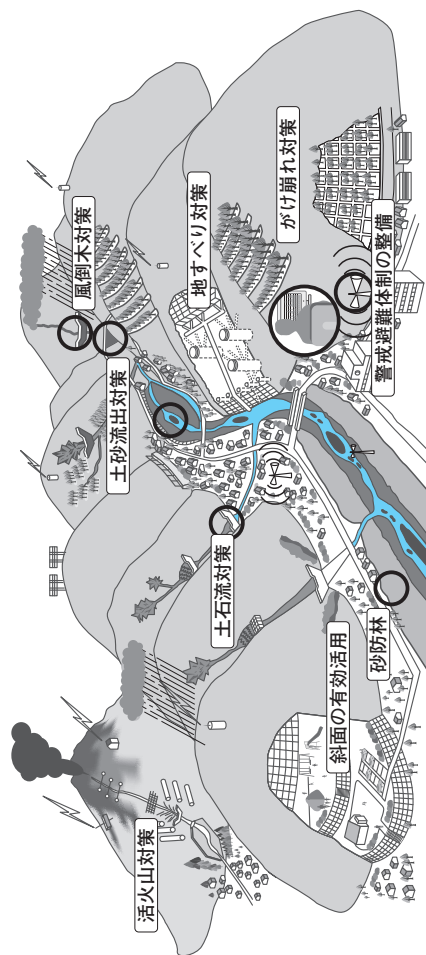


(4) 地すべり防止工事



① 地すべり対策工法の模式図

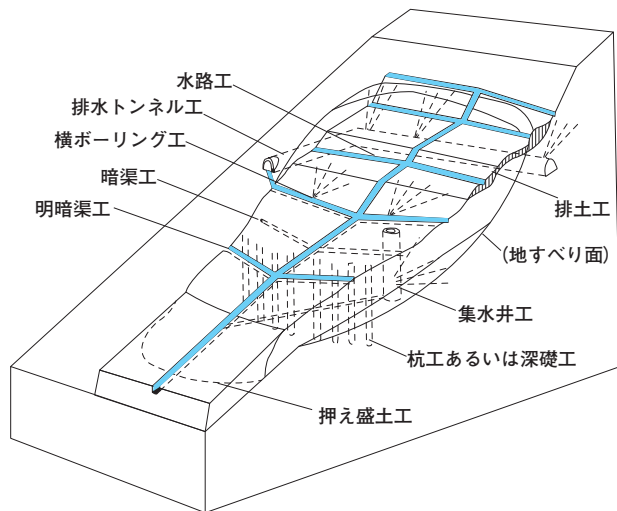

② 地すべり対策工法の種類

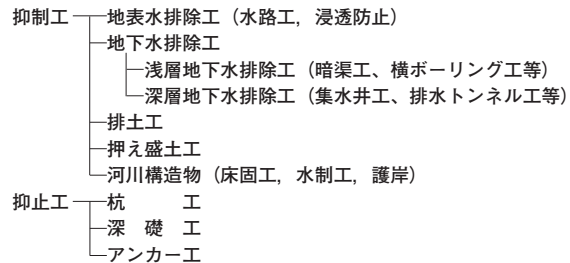


(5) 海岸

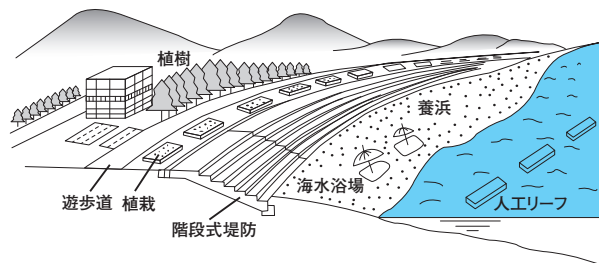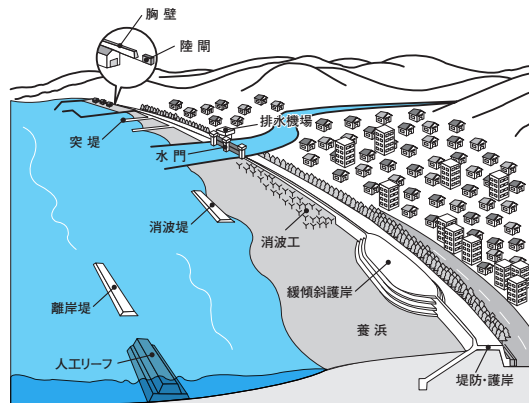

(6) 急傾斜地


① 指定対象区域

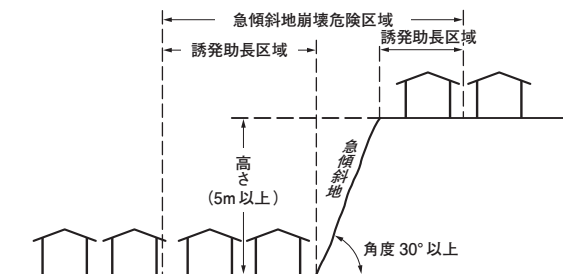

指定基準


- 1) 傾斜度が30度以上のもの
 - 2) 急傾斜地の高さが5m以上のもの
 - 3) がけ崩れにより危害が生ずる恐れのある人家が5戸以上あるもの。
- 又は5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのあるもの。

② 急傾斜地崩壊防止工事図

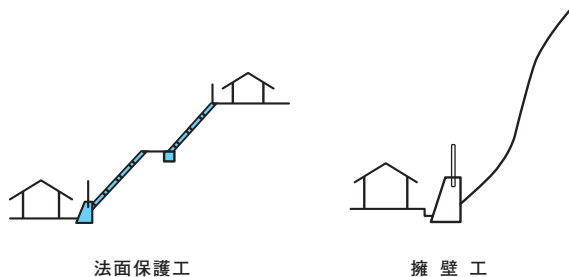

(7) 雪崩防止工法

雪崩防止工法模式図

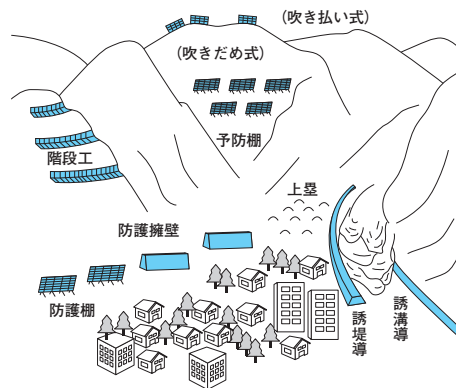

雪崩防止工法の分類

