

＜石川県内の状況＞

1. 石川県管理の20水系27河川において、氾濫による浸水被害を確認（概ね浸水解消）。被害の詳細等調査中。
このうち町野川水系町野川で2箇所の堤防決壊を確認、緊急応急復旧工事を実施中。河原田川水系河原田川において国が権限代行により復旧工事中の区間で河岸侵食箇所の緊急応急復旧工事を実施中。
2. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鵜飼川水系）、八ヶ川ダム（八ヶ川水系）で洪水調節を実施。

＜全国の状況＞

3. 国管理の最上川水系最上川（山形県戸沢村）で、本川からの逆流を防止するゲート設備の不具合により、農地浸水が発生（浸水解消）。ゲート設備の機能回復済。
4. 多目的ダム1ダムで事前放流を実施（15ダムで事前放流の基準に達したが、14ダムは既に水位が低下していた）。40ダムで洪水調節を実施〔うち0ダムで継続中〕

輪島市（わじまし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消


① 河原田川（かわらだがわ）水系 河原田川（かわらだがわ）

② 塚田川（つかだがわ）水系 塚田川（つかだがわ）

【施設等被害】

③ 緊急応急復旧工事中 町野川（まちのがわ）水系 町野川（まちのがわ）

④ 緊急応急復旧工事中 河原田川（かわらだがわ）水系 河原田川（かわらだがわ）

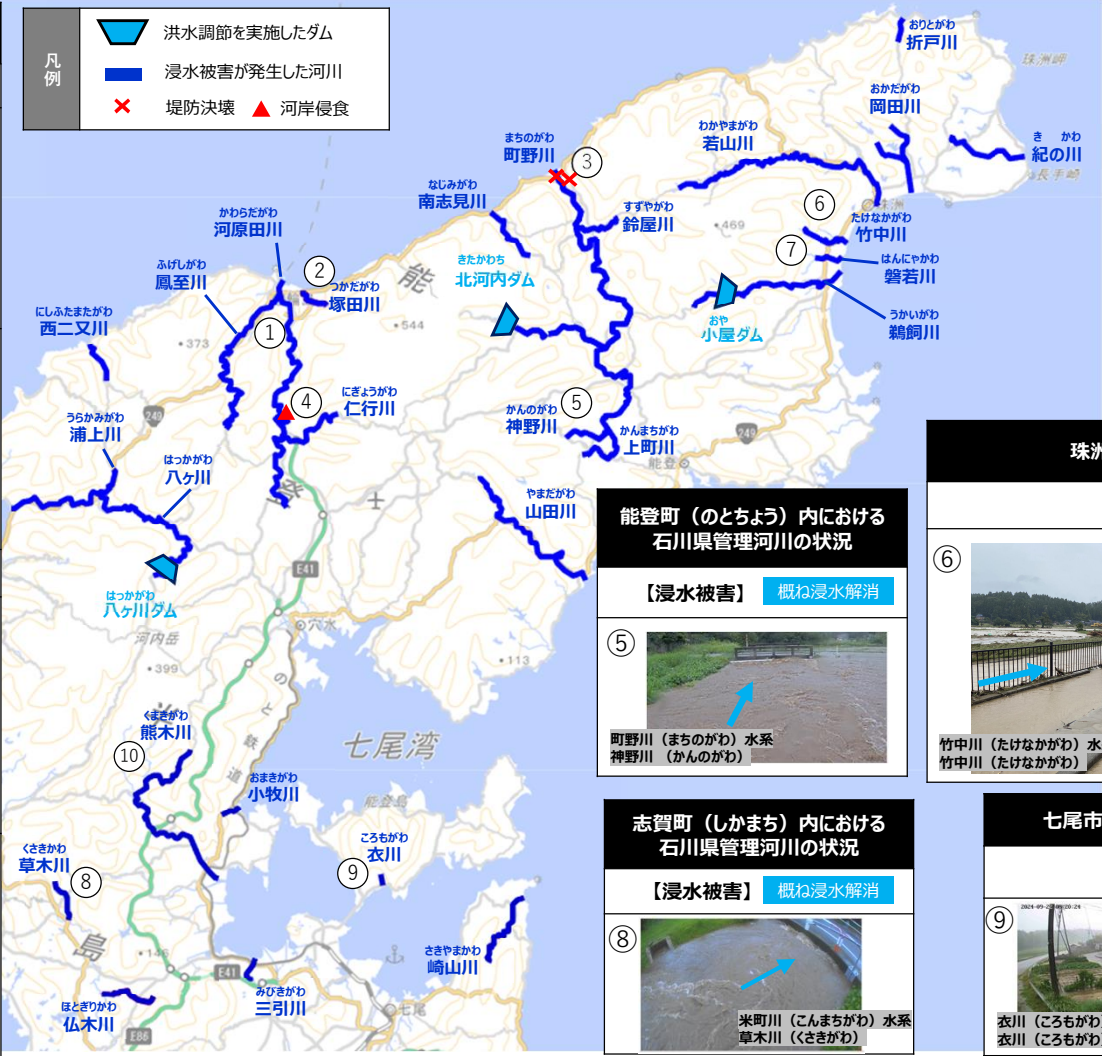

山形県内における国管理河川の状況

【浸水被害】 設備の機能回復済 浸水解消

⑪ 最上川（もがみがわ）水系 最上川（もがみがわ）

珠州市（すずし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

⑥ 竹中川（たけながわ）水系 竹中川（たけながわ）

⑦ 鵜飼川（はんにやがわ）水系 鵜飼川（はんにやがわ）

能登町（のとう）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

⑤ 町野川（まちのがわ）水系 神野川（かんのがわ）

志賀町（しかまち）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

⑧ 米町川（こまながわ）水系 草木川（くさきがわ）

七尾市（ななおし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 概ね浸水解消

⑨ 衣川（ころもがわ）水系 衣川（ころもがわ）

⑩ 熊木川（くまきがわ）水系 熊木川（くまきがわ）

令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

46件

土石流等

地すべり

がけ崩れ

: 21件

: 6件

: 19件

9/21 土石流等 ①石川県輪島市町野町寺地



9/21 土石流等 ②石川県輪島市町野町南時国



9/21 土石流等 ③石川県珠洲市大谷町



9/21 土石流等 ④石川県珠洲市若山町広栗



9/21 地すべり ⑤石川県輪島市町野町川西



9/21 土石流等 ⑥石川県輪島市久手川町



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

令和6年9月20日からの大雨における水道施設の被害と対応状況等について

- 2市1町の主要な浄水場自体は稼働可能な状況であり、順次、水道本管の通水状況を確認中。
- 道路啓開や停電解消が必要な箇所については、関係部局・機関と連携して、順次断水解消を進めている。

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	応急給水状況
		最大	現在		
石川県	わじまし 輪島市	3,236	2,706	9/21～	11台稼働中
	すずし 珠洲市	1,750	900	9/21～	8台稼働中
	のとちよう 能登町	230	35	9/22～	2台稼働中
合計		5,216	3,641		21台稼働中



＜珠洲市大谷町＞
大谷浄水場沈砂池への土砂流入



＜輪島市河井町＞仮設管抜け

輪島市大沢地区
停電によりポンプ施設停止

輪島市門前地区
停電によりポンプ施設停止
水道管破損

＜凡例＞

- 大雨による断水
- 地震による断水
- ※建物倒壊地域等
- 給水エリア
- 浄水場（復旧中）
- 浄水場（稼働中）

輪島市鶴巣地区
土砂崩れによる水道管破損

輪島市街
漏水調査の後、通水試験予定

輪島市町野・南志見地区
停電によりポンプ施設停止
土砂崩れにより水道管破損

珠洲市清水地区
地震による断水

輪島市寺山地区
地震による断水

南志見仮浄水場

五十里浄水場

柳田浄水場

能登町

矢波浄水場

能登町柳田地区
停電によりポンプ施設停止

輪島市三井地区
停電解消、通水試験中
水道管破損

輪島市三井地区
停電解消、通水試験中
水道管破損



応急給水活動状況

珠洲市大谷地区
浄水場沈砂池への土砂流入
水道管破損

清水浄水場

高屋浄水場

折戸浄水場

宝立浄水場

町野浄水場

内浦浄水場

能登町

能登町柳田地区
停電によりポンプ施設停止

輪島市三井地区
停電解消、通水試験中
水道管破損

輪島市三井地区
停電解消、通水試験中
水道管破損

輪島市三井地区
停電解消、通水試験中
水道管破損

輪島市三井地区
停電解消、通水試験中
水道管破損

珠洲市高屋・折戸地区
停電で取水ポンプ停止
土砂崩れで配管破損

珠洲市三崎地区
停電解消、通水試験中
水道管破損

珠洲市若山地区
停電によりポンプ施設停止
仮設管破損


珠洲市鶴飼地区
地震による断水

珠洲市善野・小屋地区
地震による断水



＜珠洲市若山町＞仮設管破損

●断水戸数の推移 ※各時点での断水戸数

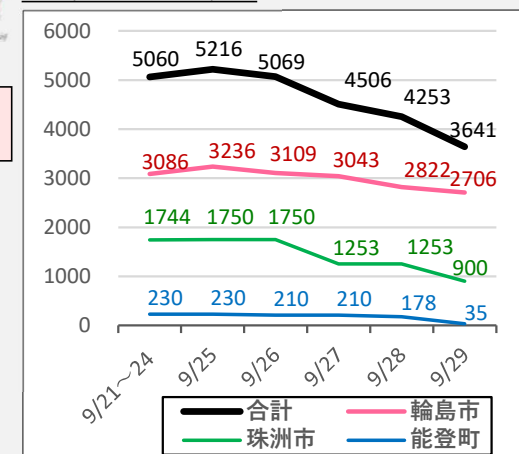


9月20日から大雨による下水道施設の被害と対応状況等について

- 道路啓開や停電解消が必要な箇所については、関係部局・機関と連携して対応を実施し、機能停止した処理場・ポンプ場について、機能確保済み
- 被災自治体へ石川県および県内市町の職員による被害状況調査の支援や国からTEC-FORCE(上下水)や上下水道復興支援室の職員を派遣し、水道の復旧に遅れないよう、早期機能確保に向けて技術的支援を実施

●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
石川県	わじまし 輪島市	もんぜんまちすいしつかんり 門前町水質管理センター	浸水によりポンプ機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	わじましじょうか 輪島市浄化センター	停電により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	わじまし 輪島市	管路	一部破損	機能確保済み（バキューム車による対応実施中）
石川県	わじまし 輪島市	マンホールポンプ 10基	浸水により機能停止	5基 機能確保済み（応急復旧完了） 5基 応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）
石川県	すずし 珠洲市	くまたんおすいちゅうけい 熊谷汚水中継ポンプ場	機器の故障により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	すずし 珠洲市	マンホールポンプ 16基	浸水により機能停止	機能確保済み（応急復旧完了）
石川県	すずし 珠洲市	管路	一部破損	応急対応中（仮設ポンプ等の手配中）

●被害のあった下水道施設の位置

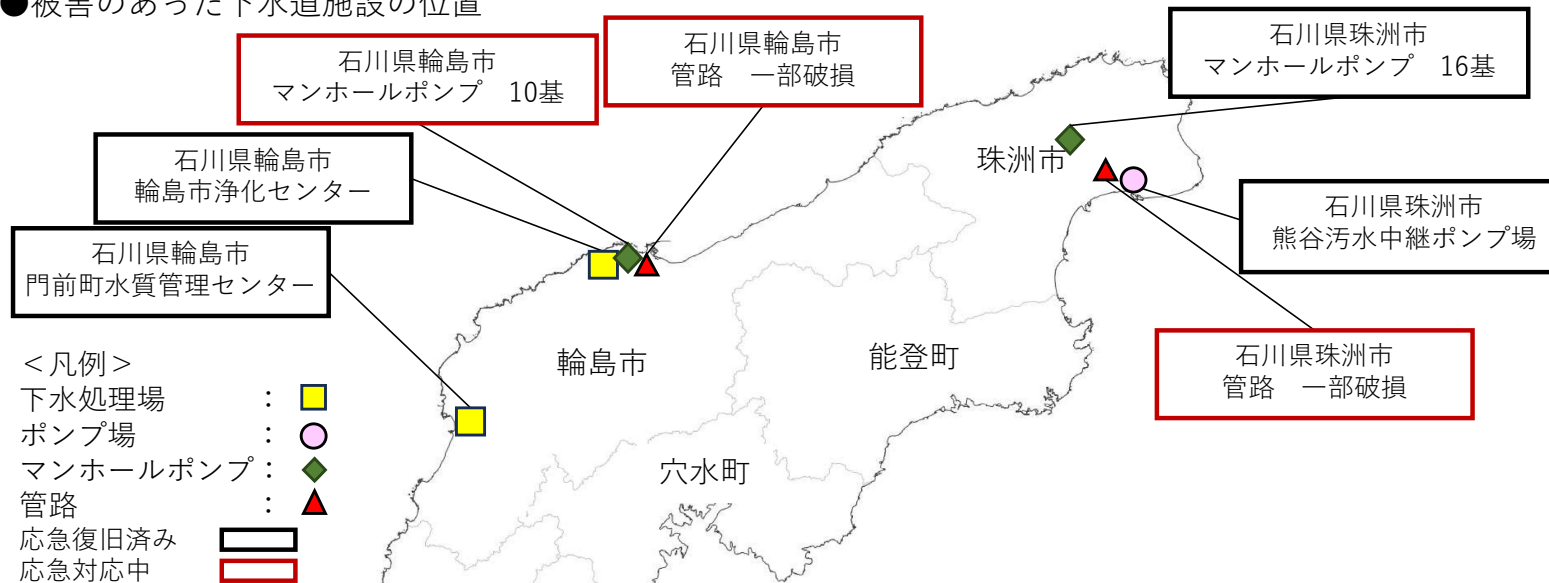

●石川県輪島市管路の被災状況



一部破損した仮設管路（管の抜け）

R6.9.27 17時時点

→9/27までのラストマイルの道路啓開等により、集落の孤立は実質的に解消

→7地区16力所→3地区4力所→0地区0力所



- ・輪島市道6力所(1力所 啓開済)
- ・珠洲市道4力所(1力所 啓開済)

電力、通信、上下水道の各機関の要請を受け、優先着手区間を定め啓開を実施

※県管理道路以上(市道、町道の通行止めは除く)

✕ : 地震に伴う大規模被災箇所

※この図は、緊急車両の通行を対象としたものです。

令和6年9月20日から大雨による鉄道の主な被害状況について

令和6年9月29日07:30時点

○新潟県内において、施設被害により1事業者1路線で運転見合わせ中



輪島港

(石川県輪島市)

○河川より土砂等が流入



小型船だまり



マリントウン岸壁


➡ 港湾利用への影響
(喫水制限の必要性)を確認中

➡ 港湾利用への影響
(喫水制限の必要性)を確認中



海岸護岸の一部が被災(応急復旧を準備中)

※特記した施設以外は港湾利用への影響なし

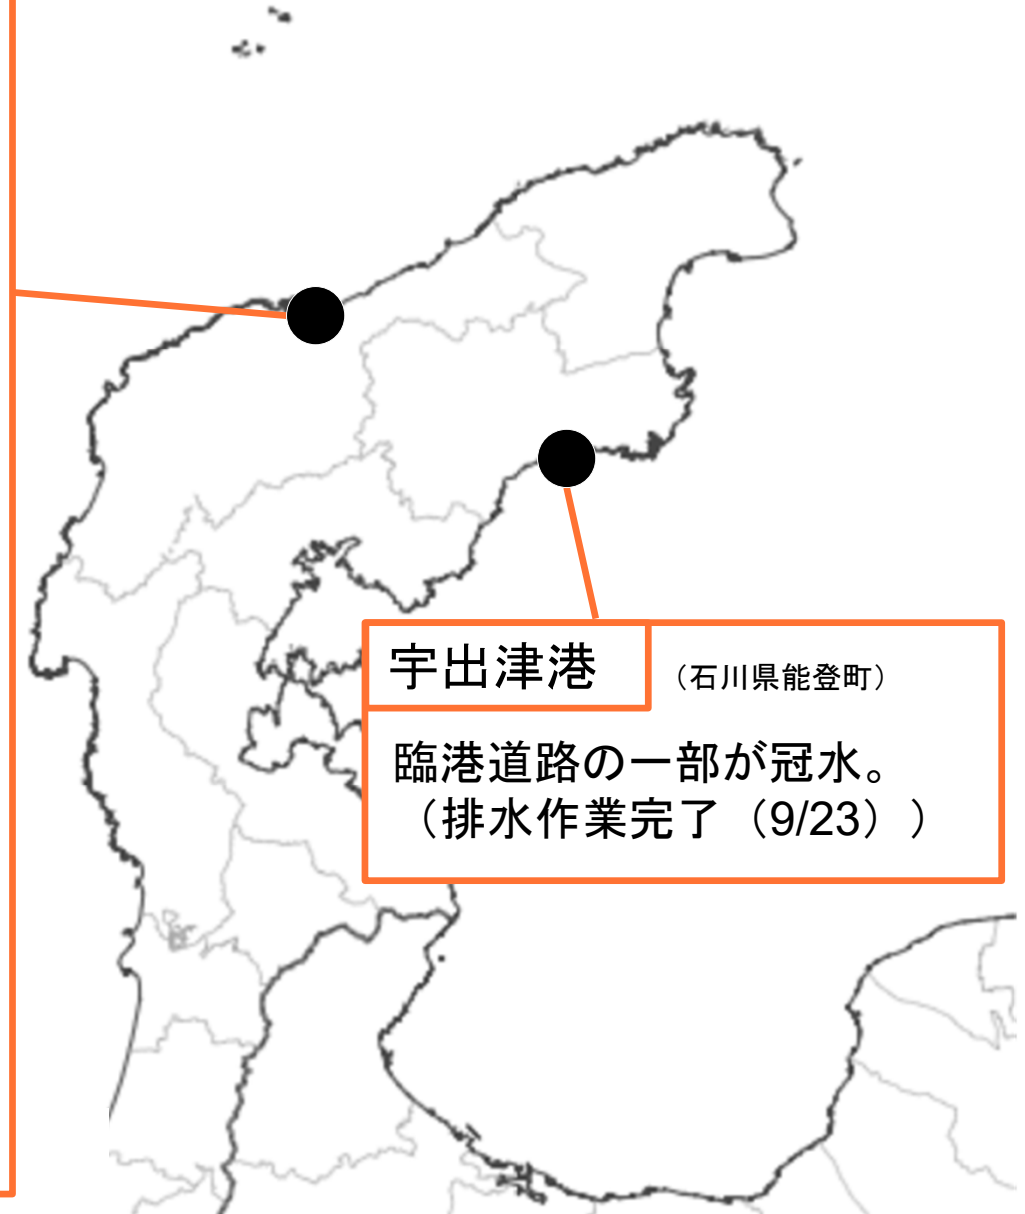

宇出津港

(石川県能登町)

臨港道路の一部が冠水。
(排水作業完了(9/23))

TEC-FORCEの活動状況(R6年9月20日からの大雨)

総数 157名派遣 (のべ964人・日)

リエゾン 11名
JETT 2名
被災状況調査班等 144名
先遣班 10名
応急対策班 2名
被災状況調査班 40名 (河川・10班)
28名 (砂防・7班)
56名 (道路・14班)
1名 (広域調査 (Car-SAT))
4名 (ドローン)

北陸地方整備局等 9名



輪島市
リエゾン 2名
高度技術指導班 2名 (上下水)
被災状況調査班 12名 (河川)
8名 (砂防)
20名 (道路)


珠洲市
リエゾン 3名
応急対策班 2名
被災状況調査班 16名 (河川)
8名 (砂防)
20名 (道路)
4名 (ドローン)

能登町
リエゾン 2名
被災状況調査班 12名 (河川)
4名 (砂防)
16名 (道路)

穴水町
被災状況調査班 4名 (砂防)



石川県庁
リエゾン 4名
JETT 2名
被災状況調査班 4名 (砂防)

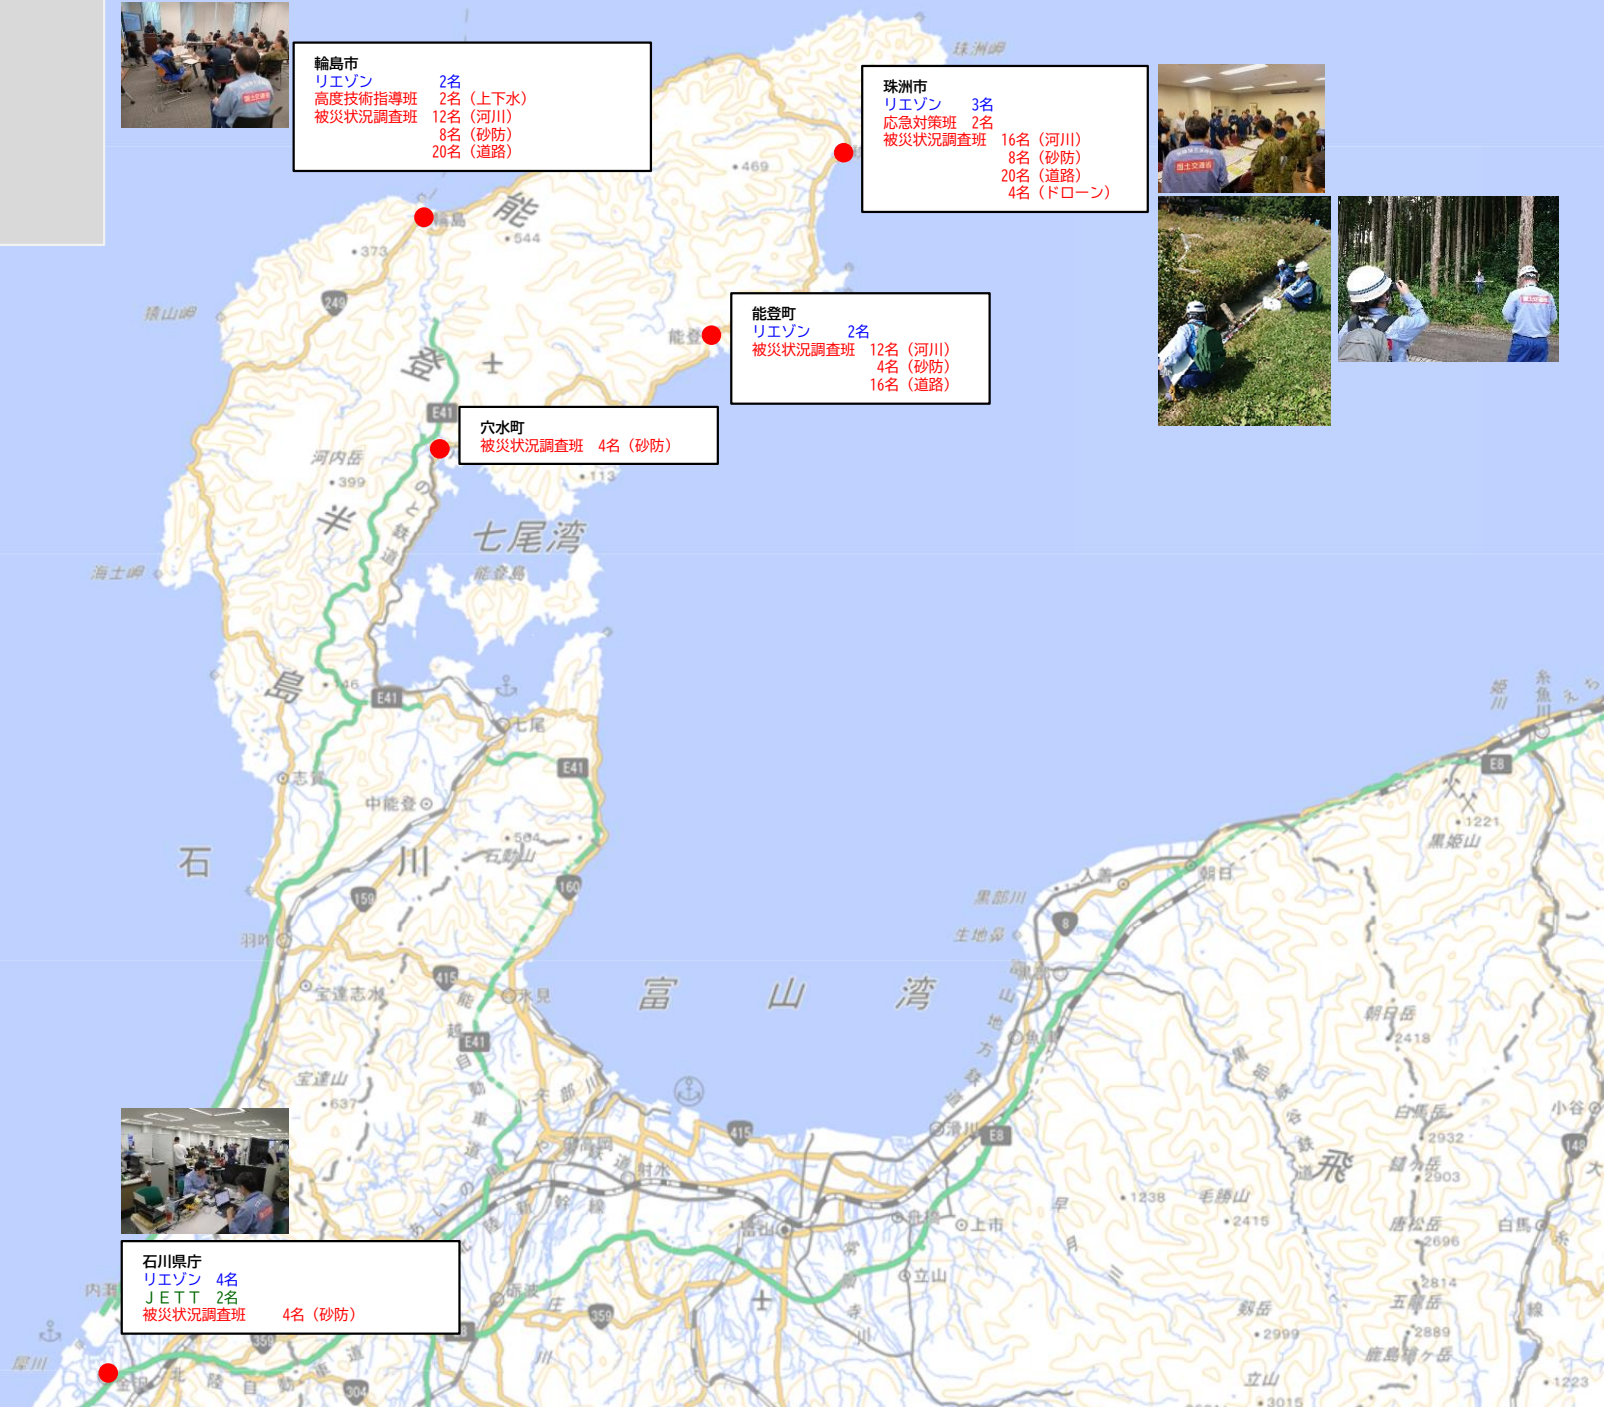

災害対策用機械等の派遣状況(R6年9月20日からの大雨)

・総数 28台 (のべ291台・日)
 照明車 11台 (うち電源支援4台)
 散水車(給水装置付) 2台
 対策本部車 2台
 待機支援車 1台
 衛星インターネット装置 4台
 モバイル映像伝送装置 5台
 Car-SAT 1台
 ドローン 2台

<凡例>

□: 前進配備 (プッシュ型派遣・直轄対応含む)
 □: 自治体要請
 ●: 派遣中
 ●: 派遣終了

