

	7/28_21:00	7/29_14:00	8/6_14:00	8/7_10:00	8/8_05:00
高速道路	2路線7区間 ※点検中	3路線17区間 (約142km) ※うち8区間が 緊急車両通行可 (約73km)	2路線9区間 (約100km) ※うち7区間が 緊急車両通行可 (約80km)	2路線9区間 (約100km) ※うち7区間が 緊急車両通行可 (約80km)	2路線9区間 (約100km) ※うち7区間が 緊急車両通行可 (約80km)
直轄国道	1路線1区間 ※点検中	全て解消	—	—	—
補助国道	1県1区間 ※点検中	1県3区間 ※熊本県点検中	1県1区間 ※緊急車両通行可	1県1区間 ※緊急車両通行可	1県1区間 ※緊急車両通行可
都道府県道等	3県9区間 ※点検中	3県15区間 ※熊本県点検中	2県8区間	2県5区間	2県4区間

29
通行止め箇所(妙見第一橋 橋梁損傷)
E3A南九州自動車道
(八代JCT～八代南IC間)
399
菊池川



※写真は主な被災箇所

○トイレ環境確保のため道の駅の防災用コンテナ型トイレを被災地に8月6日までに15台派遣。さらに8台の派遣を準備

- 電力、通信、上下水道、鉄道について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請なし
(ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み)
- 緊急車両とは、緊急自動車(赤色回転灯付の車両)又は災害派遣等従事車両証明書を持参した車両など(給水車両、タンクローリーについては災害派遣等従事車両証明書を持参してなくても通行可能)

令和8年熊本地震による八代市付近の被災状況(高速道路)

8/8 06:00時点

【道路復旧状況(高速道路)】

- ・発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約42kmを規制解除し、約80kmにおいて救急車や給水車などの緊急車両の通行を確保
- ・8月9日に九州道宮原SAから八代IC間で緊急車両が通行可能となる予定
- ・さらに、8月9日の週に九州道全線で緊急車両が通行可能となる予定
- ・8月後半には、一部通行制限を伴うが九州道全線(松橋ICからえびのIC)で一般車両も通行可能予定
- ・九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保
- ・8月後半までに、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両の通行可能予定(南九州道による八代へのアクセスルートが確保)
- ・九州道と南九州道を連絡する八代JCTから八代南IC間の復旧方法について、NEXCO西日本が有識者委員会を設置し、8月6日に第1回検討委員会を開催し、検討に着手
- ・お盆期間の東九州道への広域迂回を呼び掛けるとともに、料金調整を8月7日から開始

○南九州道 妙見第一橋④⑤ 段差大

<被災状況>



<航空写真>



○九州道 川田橋④⑤ 桁損傷

<被災状況>



○九州道 片野川橋④⑤ 隙間大

<被災状況>



国道3号の渋滞対策・路面修繕


8/8(土)時点

- ①主要3箇所ピンポイント路面修繕工事【8/4～8/7(夜間)】※来週からその他箇所を修繕予定(約10箇所)
- ②青信号時間の調整(信号現示)【4箇所(2箇所完了・2箇所調整中)】
- ③交差点改良1箇所【8/7 朝完了】※大野交差点右折レーン延伸

凡例

- 国道3号
- 迂回路
(国道266号、県道14号、42号、181号 等)
- 主要3箇所ピンポイント路面修繕工事
- 路面修繕 追加箇所(予定)
- 青信号時間調整箇所
- 交差点改良箇所
- 災害ゴミ仮置場
- 物資輸送拠点

【大野交差点改良】右折レーン延伸【完了】
(60m → 90m)

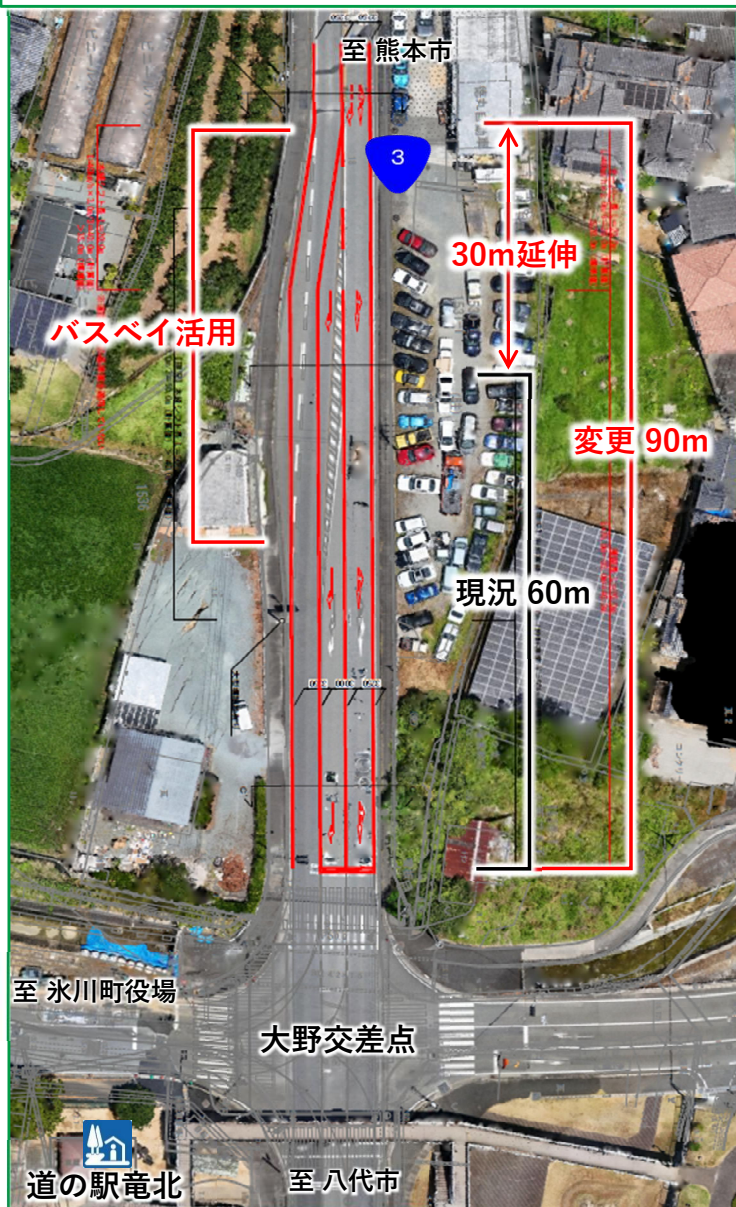

県道338号 横江大橋
・8月中旬 一般車両通行可能




【高下西町交差点】
・信号現示【完了】

【令和8年熊本地震】水道施設の被害状況等について

令和8年8月8日
7:30時点

- 4 県（15 自治体）において断水が発生（最大断水戸数約108,100戸）。
- 熊本県の3自治体において約36,400戸が断水中。
- 全国の自治体及び工事業者により応急復旧を支援中（**54班、約190人※**） ※現場状況により班人数が変動するため人数は概略値

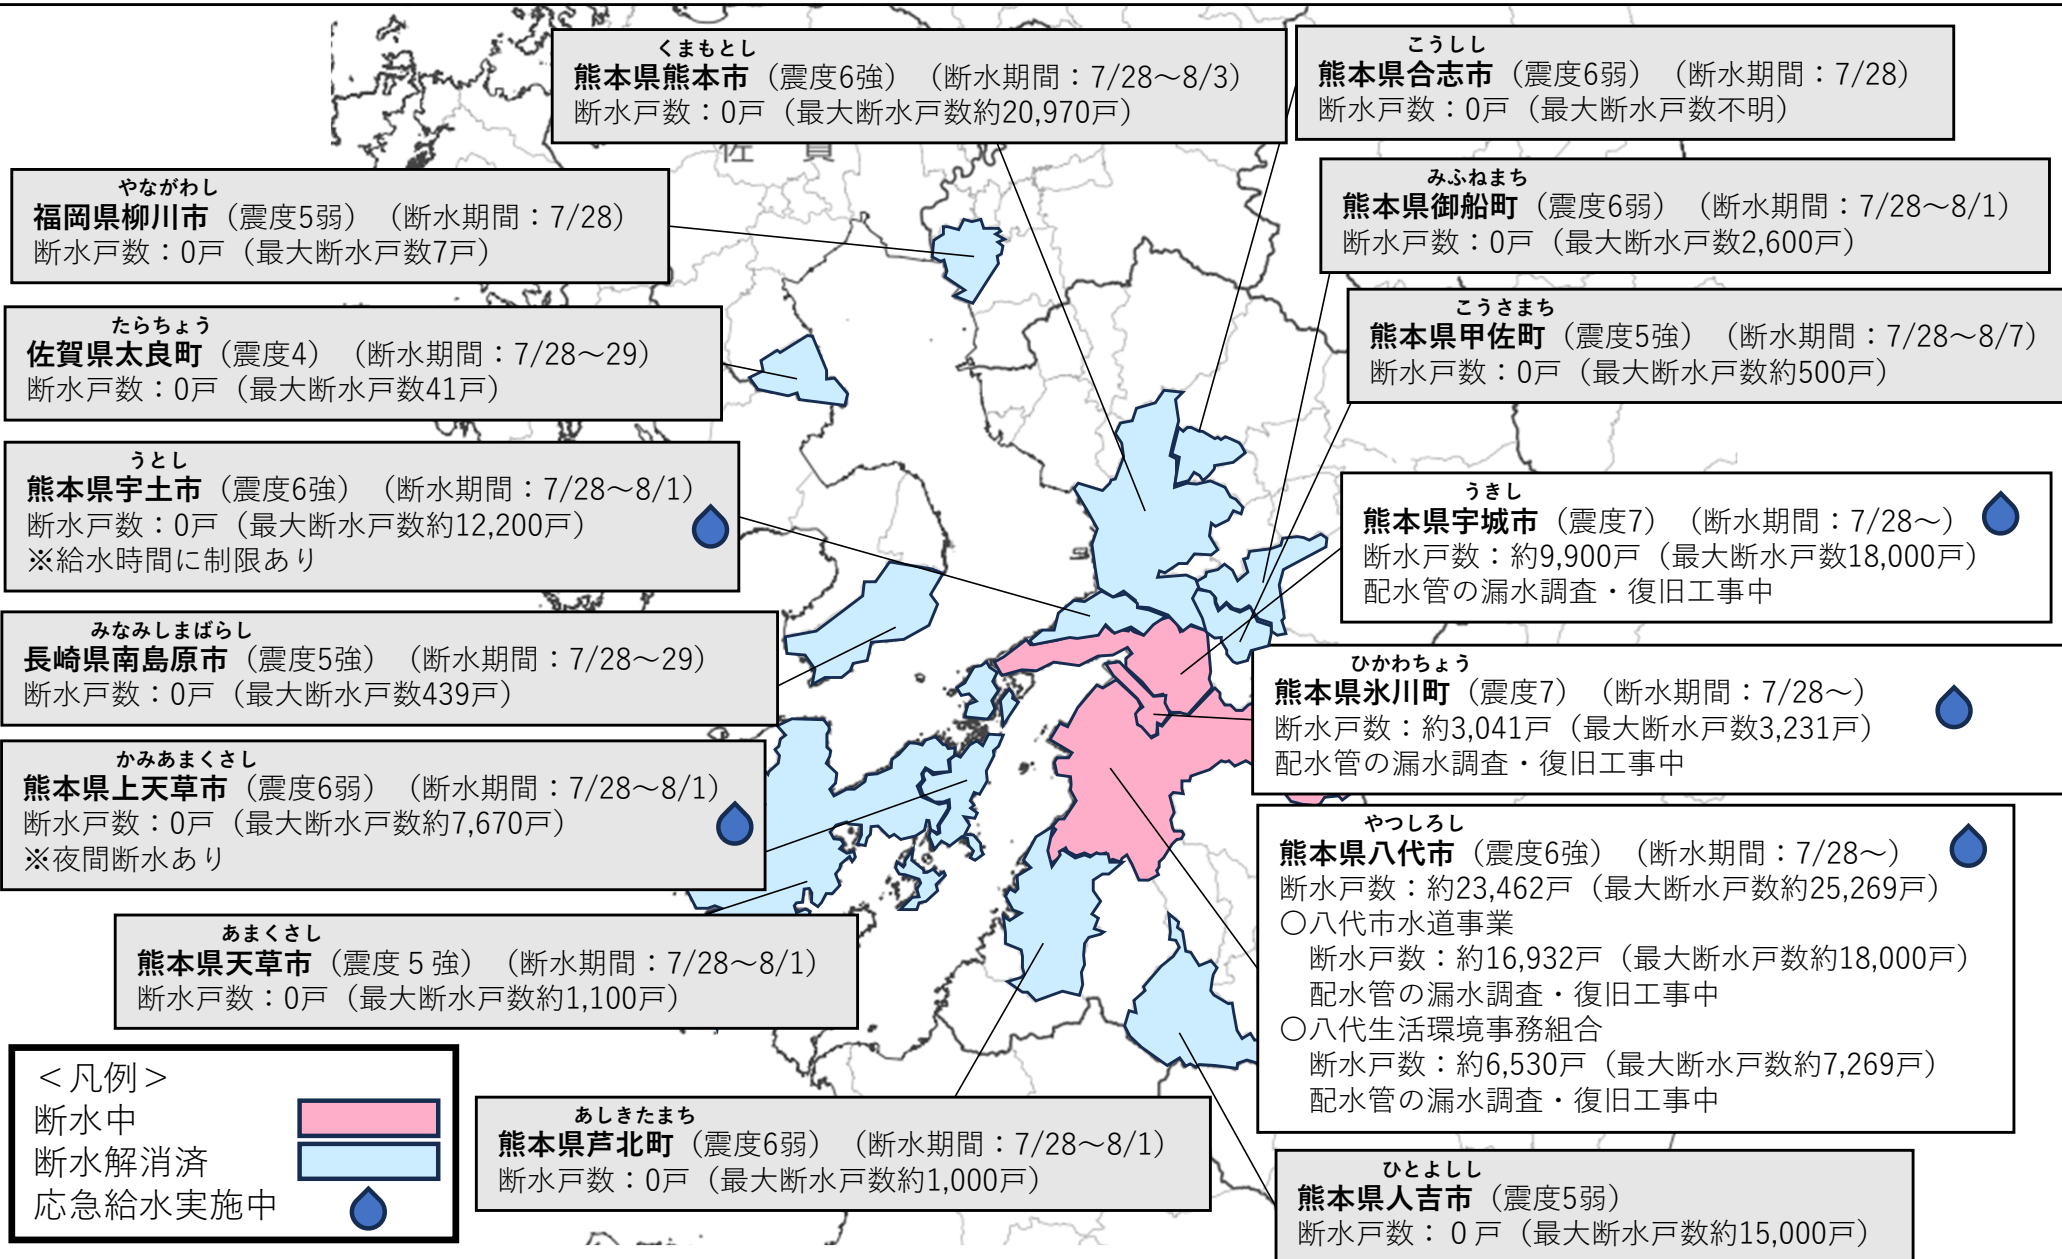

【令和8年熊本地震】応急給水の状況

国土交通省
令和8年8月8日
7:30時点

- 熊本県内の3自治体において、現在約36,400戸が断水中（最大断水戸数は、4県（15自治体）において約108,100戸）。
- 国土交通省、日本水道協会、自衛隊において、全国からプッシュ型で支援するよう、給水車を確保。現在給水車177台で支援中。
- 給水ニーズを踏まえた給水箇所の拡充、避難所・医療機関への優先の徹底などのため、関係機関と連携し、現地応急給水支援本部を設置。
- 熊本県災害対策本部において、現地応急給水支援本部による給水ニーズの一元化スキームについて説明・周知。
- 避難所・医療機関に加え、新たに福祉施設などの重要施設における給水ニーズを把握し、優先度を踏まえ応急給水を実施。
- 引き続き、自衛隊の協力や、巡視船、水資源機構の可搬式浄水装置等からの給水により、応急給水の量や頻度を向上。
- 今後も給水ニーズを的確に把握し、きめ細やかに応急給水を実施。

＜給水車の派遣状況＞

（単位：台）

被災水道事業者	計	国交省	日水協	自衛隊
八代生活環境事務組合 （八代市と氷川町で構成 される一部事務組合）	24	2	18	4 ※氷川町のみ
甲佐町	1		1	
宇城市	54	12	20	22
益城町	2		2	
八代市	69	2	45	22
御船町	5		3	2
宇土市	16	2	12	2
上天草市	1		1	
嘉島町	4			4
山都町	1			1
計	177	18	102	57

※上記の給水車を活用し、経産省の仮設トイレに給水

＜可搬式浄水装置＞



給水



設置状況（8月4日）

設置場所：氷川町竜翔センター

処理能力：50m³/日

8月4日より生活用水として給水開始

8月5日より飲料水としても給水開始

可搬式浄水装置から供給された
水を給水車へ給水

（8月6日）

令和8年熊本地震における水道の復旧見込みについて

市町村	地区	断水解消見込み	市町村	地区	断水解消見込み
八代市	旧八代市地区	8月末	甲佐町	船津地区	解消
	日奈久地区	解消		南三箇地区	解消
	鏡町・千丁町	8月末		中山地区	解消
	東陽町	解消		津志田地区	解消
	泉町	解消		有安地区の一部	解消
宇城市	松橋地区	8月末	氷川町		8月末
	小川地区	8月末			
	豊野地区	8月末			
	不知火地区の一部	解消			


※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。

令和8年熊本地震における水道の復旧見込みについて

国土交通省
令和8年8月8日
7:30時点



令和8年熊本地震による鉄道の被害状況等について

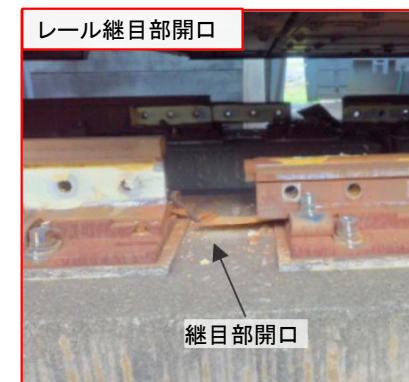

※桁(写真上側)は動かず下部工(写真下側)が移動(ゴム沓が伸びる)

令和8年熊本地震に伴う海岸の被害状況等について

令和8年8月7日 18:00時点

- 5県110海岸において点検が完了。熊本県内10海岸22箇所、護岸にクラックや損傷などの被害が確認された。
- 令和8年8月7日には、全22箇所、で応急対策が完了した。



令和8年熊本地震に伴う河川の被害状況等について

令和8年8月8日 6:30時点

国土交通省 水管理・国土保全局

○国管理河川では、点検が完了し、3水系8河川91箇所では堤防天端のクラックなどの被害を確認。

上記の内、250mにわたり堤防の沈下や亀裂、はらみ出しが生じた等、**球磨川（くまがわ）堤防で緊急的な応急復旧工事を3箇所を実施し、完了済**。その他の国管理河川の被害箇所**88箇所**についても**応急対策を完了済**。

なお、球磨川の下流部では、出水時の避難判断の目安となる洪水予報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○県管理河川では、点検が完了し、5県1市（福岡県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・熊本市）が管理する河川では、被害なし。

熊本県管理河川では、43河川294箇所では堤防沈下や護岸の変状などを確認し、応急対策実施中（完了**267**箇所、実施中**27**箇所）。

なお、熊本県管理の7河川では、出水時の避難判断の目安となる水位到達情報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○ダムでは、震度5弱以上の点検対象ダム（建設中：1、国管理：4、県管理：15、利水：37）で点検が完了し、被害なし。

被災した河川：—国管理—県管理 施設の被災箇所：●国管理●県管理

河川の被害状況：□国管理□県管理

<国管理河川> 応急対策完了

白川（しらかわ）水系 白川
天端クラック等 計3箇所



対策前



対策後

（熊本県熊本市）

<国管理河川> 応急対策完了

緑川（みどりかわ）水系 緑川、浜戸川、
御船川、加勢川
天端クラック等 計44箇所




対策前



対策後

（熊本県熊本市）

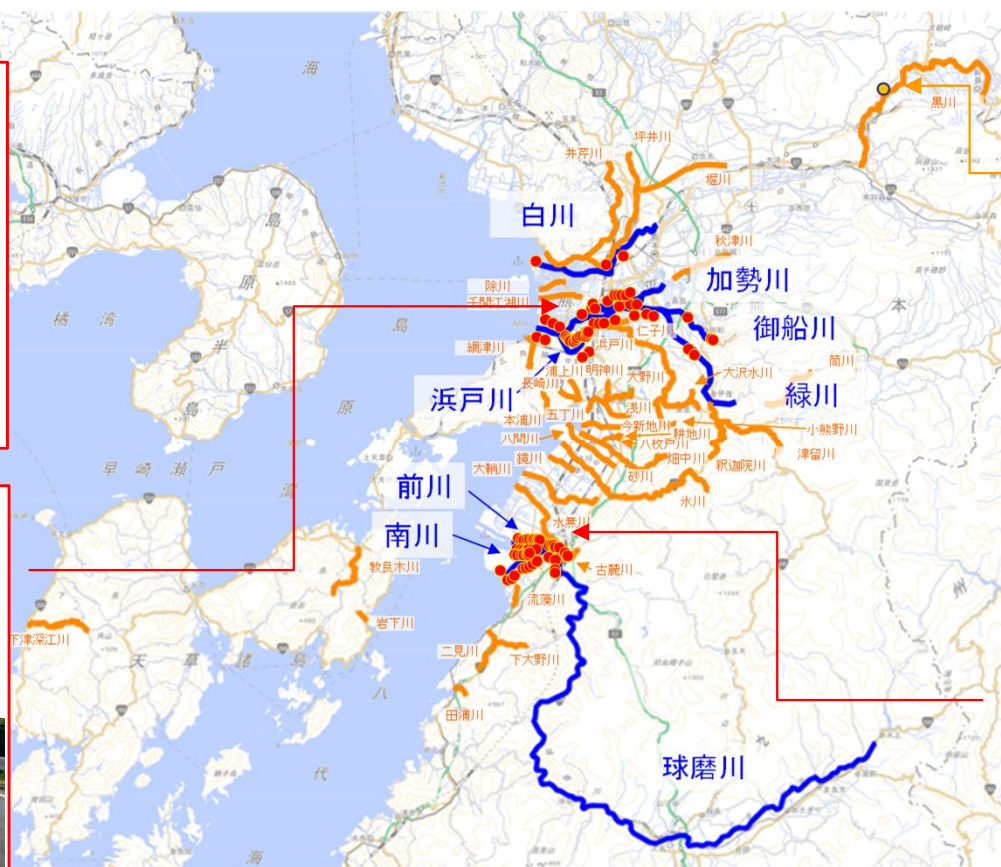

※被害情報のあった河川を明示

<熊本県管理河川>

応急対策実施中

堤防沈下や護岸の変状等


計43河川294箇所

（応急対策完了：**267**箇所※、応急対策中：**27**箇所）

※損傷が軽微なため経過観察とする259箇所を含む

・白川（しらかわ）水系 黒川（くろかわ）

対策前



対策後

（熊本県阿蘇市）

<国管理河川>

応急対策等完了

球磨川（くまがわ）水系 球磨川、前川、南川
堤防沈下、天端クラック等 計44箇所

（うち、応急復旧工事：3箇所）



応急復旧前



応急復旧後

（熊本県八代市）