

・道路の被害状況等（通行止め）

	7/28_21:00	7/29_14:00	8/8_05:00	8/9_06:00	8/10_09:00
高速道路	2路線7区間 ※点検中	3路線17区間 (約142km) ※うち8区間が 緊急車両通行可 (約73km)	2路線9区間 (約100km) ※うち7区間が 緊急車両通行可 (約80km)	2路線9区間 (約100km) ※うち7区間が 緊急車両通行可 (約80km)	2路線9区間 (約100km) ※うち7区間が 緊急車両通行可 (約85km)
直轄国道	1路線1区間 ※点検中	全て解消	-	-	-
補助国道	1県1区間 ※点検中	1県3区間 ※熊本県点検中	1県1区間 ※緊急車両通行可	1県1区間 ※緊急車両通行可	1県1区間 ※緊急車両通行可
都道府県道等	3県9区間 ※点検中	3県15区間 ※熊本県点検中	2県5区間	2県4区間	2県4区間

【道路復旧状況】

○地震発生後、翌朝には被災地への主要アクセスとなる国道3号及び国道57号のアクセスを確保

○高速道路については、

- ・ 発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約42kmを規制解除し、約85kmにおいて救急車や給水車などの緊急車両の通行を確保
- ・ 8月9日に九州道 宮原SAから八代IC間で、緊急車両の通行を確保
- さらに、8月9日の週に九州道全線で緊急車両が通行可能となる予定
- ・ 8月後半には、一部通行制限を伴うが九州道全線(松橋ICからえびのIC)で一般車両も通行可能予定
- (九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保)
- ・ 8月後半までに、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両の通行可能予定(南九州道による八代へのアクセスルートが確保)
- ・ 九州道と南九州道を連絡する八代JCTから八代南IC間の復旧方法について、NEXCO西日本が有識者委員会を設置し、8月6日に第1回検討委員会を開催し、検討に着手
- ・ お盆期間の東九州道への広域迂回を呼び掛けるとともに、料金調整を8月7日から開始

○7月29日から災害派遣従事車両を対象として高速無料措置を実施

○九州の関係機関により国道3号等の渋滞緩和に向けた調整を実施

8月3日には並行する県道14号を2車線で復旧し、迂回案内を強化

○国道3号については、8月4日夜間より4夜連続で、主要3箇所(のりしろ)の舗装修繕を集中的に実施。引き続き、8月10日夜間からその他の箇所を修繕予定

○並行する県道338号の横江大橋については 8月中旬頃、国道219号の新萩原橋については 8月下旬に一般車両の通行可能となる予定

【自治体支援】

○トイレ環境確保のため道の駅の防災用コンテナ型トイレを被災地に8月6日までに15台派遣。さらに8台の派遣を準備



8/10 06:00時点

8/10 06:00時点

- ・ 発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約42kmを規制解除し、約95kmにおいて救急車や給水車などの緊急車両の通行を確保
- ・ 8月9日に九州道宮原SAから八代IC間で緊急車両の通行を確保
さらに、8月9日の週に九州道全線で緊急車両が通行可能となる予定
- ・ 8月後半には、一部通行制限を伴うが九州道全線（松橋ICからえびのIC）で一般車両も通行可能予定
（九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保）
- ・ 8月後半までに、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両の通行可能予定（南九州道による八代へのアクセスルートが確保）
- ・ 九州道と南九州道を連絡する八代JCTから八代南IC間の復旧方法について、NEXCO西日本が有識者委員会を設置し、8月6日に第1回検討委員会を開催し、検討に着手
- ・ お盆期間の東九州道への広域迂回を呼び掛けるとともに、料金調整を8月7日から開始

＜被災状況＞



＜応急復旧後＞



下り線) 緊急車両対面通行
上り線) 今後復旧

8/1 15:00～
緊急車両
通行可

7/30
15:00～
緊急車両
通行可

8月後半
一般車両通行可(予定)

7/31 18:50～
緊急車両通行可

※宮原SAにおいては、普通車以下の車両
及び車長7.5m以下の給水車・タンクローリー
が通行可能

8/9 9:00~
緊急車両通行可

8/9の週
緊急車両通行可(予定)

8月後半
一般車両通行可(予定)
(一部通行制限あり)

7/29
14:00～
緊急車両
通行可

<被災状況>



南九州道(日奈久IC～田浦IC)は国土交通省管理

至)えびのIC

至)えびのIC

8/10(月)時点


③交差点改良1箇所【8/7 朝完了】※大野交差点右折レーン延伸

国道219号 新萩原橋

・8月下旬 一般車両通行可能



施工完了後
(8/7 朝完了)

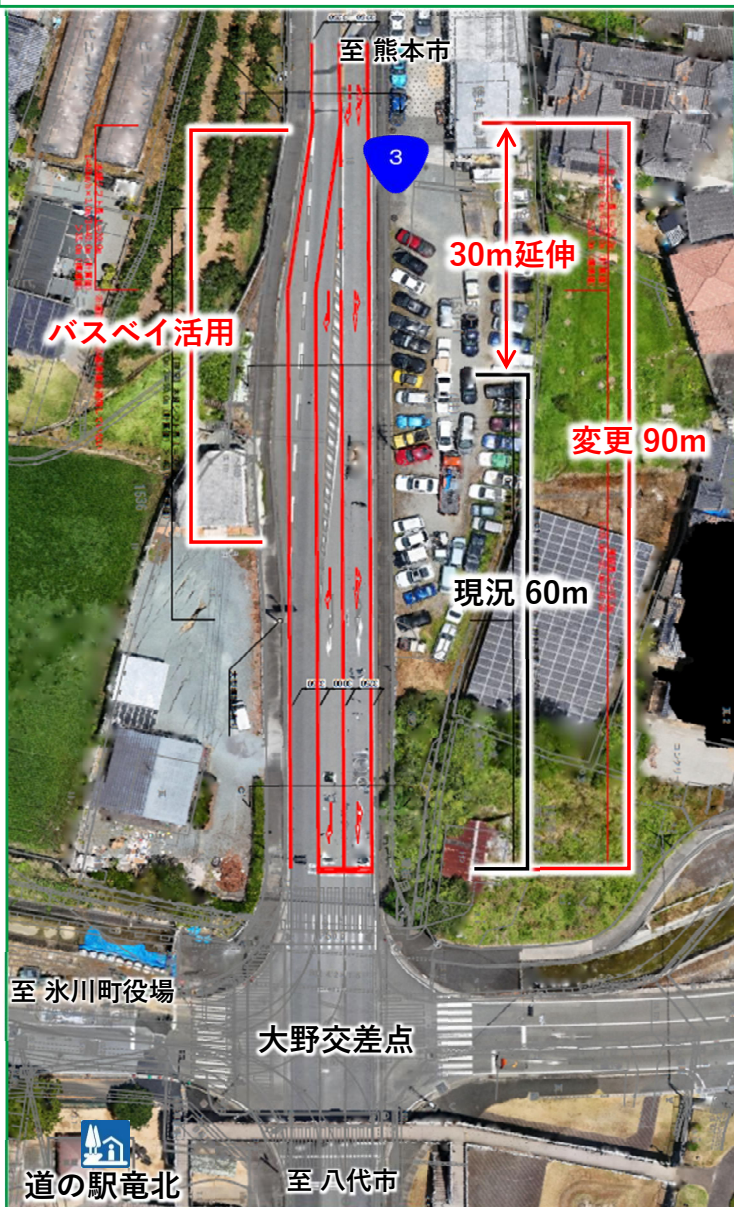

令和8年熊本地震による鉄道の被害状況等について

新幹線

在来線



③熊本～新八代間 高架橋損傷



④熊本～新八代間 防音壁落下



⑤新八代～新水俣間 レール継目部開口等



レール継目部開口



橋桁ずれ(支承部変形)



※桁(写真上側)は動かず下部工(写真下側)が移動(ゴム沓が伸びる)

【令和8年熊本地震】水道施設の被害状況等について

令和8年8月10日
10:30時点


- 4 県（15 自治体）において断水が発生（最大断水戸数約108,100戸）。
- 熊本県の3自治体において約34,000戸が断水中。
- 全国の自治体及び工事業者により応急復旧を支援中（68班、約220人※） ※現場状況により班人数が変動するため人数は概略値

< 凡例 >

断水中

断水解消済

応急給水実施中



やながわし

福岡県柳川市（震度5弱）（断水期間：7/28）
断水戸数：0戸（最大断水戸数7戸）

たらちよう

佐賀県太良町（震度4）（断水期間：7/28～29）
断水戸数：0戸（最大断水戸数41戸）

うとし

熊本県宇土市（震度6強）（断水期間：7/28～8/1）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約12,200戸）

みなみしまばらし

長崎県南島原市（震度5強）（断水期間：7/28～29）
断水戸数：0戸（最大断水戸数439戸）

かみあまくさし

熊本県上天草市（震度6弱）（断水期間：7/28～8/1）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約7,670戸）
※夜間断水あり

あまくさし

熊本県天草市（震度5強）（断水期間：7/28～8/1）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約1,100戸）

あしきたまち

熊本県芦北町（震度6弱）（断水期間：7/28～8/1）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約1,000戸）

くまもとし

熊本県熊本市（震度6強）（断水期間：7/28～8/3）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約20,970戸）

こうしし

熊本県合志市（震度6弱）（断水期間：7/28）
断水戸数：0戸（最大断水戸数不明）

みふねまち

熊本県御船町（震度6弱）（断水期間：7/28～8/1）
断水戸数：0戸（最大断水戸数2,600戸）

こうさまち

熊本県甲佐町（震度5強）（断水期間：7/28～8/7）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約500戸）

うきし

熊本県宇城市（震度7）（断水期間：7/28～）
断水戸数：8,473戸（最大断水戸数18,000戸）
配水管の漏水調査・復旧工事中

ひかわちよう

熊本県水川町（震度7）（断水期間：7/28～）
断水戸数：2,267戸（最大断水戸約3,231戸）
断水戸数のうち約200戸で通水済みで生活用水として使用可能
配水管の漏水調査・復旧工事中

やつしろし

熊本県八代市（震度6強）（断水期間：7/28～）
断水戸数：約23,298戸（最大断水戸数約25,269戸）
○八代市水道事業
断水戸数：約16,932戸（最大断水戸数約18,000戸）
配水管の漏水調査・復旧工事中
断水戸数のうち約7,000戸で通水済みであるが、漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中
○八代生活環境事務組合
断水戸数：6,366戸（最大断水戸数約7,269戸）
配水管の漏水調査・復旧工事中

ひとよし

熊本県人吉市（震度5弱）
断水戸数：0戸（最大断水戸数約15,000戸）

【令和8年熊本地震】応急給水等の状況

- 熊本県内の3自治体において、現在約34,000戸が断水中（最大断水戸数は、4県（15自治体）において約108,100戸）。
- 国土交通省、日本水道協会、自衛隊において、全国からプッシュ型で支援するよう、給水車を確保。現在給水車171台で支援中。
- 給水ニーズを踏まえた給水箇所の拡充、避難所・医療機関への優先の徹底などのため、関係機関と連携し、現地応急給水支援本部を設置。
- 熊本県災害対策本部において、現地応急給水支援本部による給水ニーズの一元化スキームについて説明・周知。
- 避難所・医療機関に加え、福祉施設などの重要施設における給水ニーズを把握し、優先度を踏まえ応急給水を実施。
- 引き続き、自衛隊の協力や、巡視船、水資源機構の可搬式浄水装置等からの給水により、応急給水の量や頻度を向上。
- 今後も給水ニーズを的確に把握し、きめ細やかに応急給水を実施。

＜給水車の派遣状況＞

（単位：台）

被災水道事業者	計	国交省	日水協	自衛隊
八代生活環境事務組合 （八代市と氷川町で構成 される一部事務組合）	21	4	13	4 ※氷川町のみ
甲佐町	0		0	
宇城市	44	3	21	20
八代市	74	2	52	20
御船町	0			0
宇土市	26	8	16	2
熊本市	0	0		
上天草市	1		1	
嘉島町	4			4
山都町	0			0
（派遣先調整中）		1		
計	171	18	103	50

※上記の給水車を活用し、給水所への応急給水に加え、避難所の生活用水（仮設トイレ、シャワー）、医療機関、福祉施設でのニーズに対応



＜応急給水の実施状況＞



可搬式浄水装置（水資源機構）

設置場所：氷川町竜翔センター

処理能力：50m³/日

8月4日より生活用水として給水開始

8月5日より飲料水としても給水開始

8月9日より入浴施設にも給水開始



8月6日に宇城市内で発生した林野火災において、給水車16台により消火用水の補給を実施し、消火活動を支援。

令和8年熊本地震における水道の復旧見込みについて

令和8年8月10日
10:30時点

市町村	地区	断水解消見込み	市町村	地区	断水解消見込み
八代市	旧八代市地区	8月末	甲佐町	船津地区	解消
	日奈久地区	解消		南三箇地区	解消
	鏡町・千丁町	8月末		中山地区	解消
	東陽町	解消		津志田地区	解消
	泉町	解消		有安地区の一部	解消
宇城市	松橋地区	8月末	氷川町	<u>迫地区・中大野地区・</u> <u>本山地区・原田地区・</u> 桜ヶ丘地区・立神地区	解消
	小川地区	8月末		その他の地区	8月末
	豊野地区	8月末			
	不知火地区の一部	解消			

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。

令和8年熊本地震における水道の復旧見込みについて

国土交通省

令和8年8月10日

10:30時点



令和8年熊本地震に伴う河川の被害状況等について

令和8年8月10日 9:30時点

国土交通省 水管理・国土保全局

○国管理河川では、点検が完了し、3水系8河川91箇所では堤防天端のクラックなどの被害を確認。

上記の内、250mにわたり堤防の沈下や亀裂、はらみ出しが生じた等、球磨川（くまがわ）堤防で緊急的な応急復旧工事を3箇所を実施し、完了済。その他の国管理河川の被害箇所88箇所についても応急対策を完了済。

なお、球磨川の下流部では、出水時の避難判断の目安となる洪水予報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○県管理河川では、点検が完了し、5県1市（福岡県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・熊本市）が管理する河川では、被害なし。

熊本県管理河川では、43河川294箇所では堤防沈下や護岸の変状などを確認し、応急対策実施中（完了271箇所、実施中24箇所）。

なお、熊本県管理の7河川では、出水時の避難判断の目安となる水位到達情報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○ダムでは、震度5弱以上の点検対象ダム（建設中：1、国管理：4、県管理：15、利水：37）で点検が完了し、被害なし。

被災した河川：—国管理—県管理 施設の被災箇所：●国管理 ●県管理

河川の被害状況：□国管理 □県管理

<国管理河川> 応急対策完了

白川（しらかわ）水系 白川
天端クラック等 計3箇所



対策前



対策後

（熊本県熊本市）

<国管理河川> 応急対策完了

緑川（みどりかわ）水系 緑川、浜戸川、
御船川、加勢川
天端クラック等 計44箇所




対策前



対策後

（熊本県熊本市）

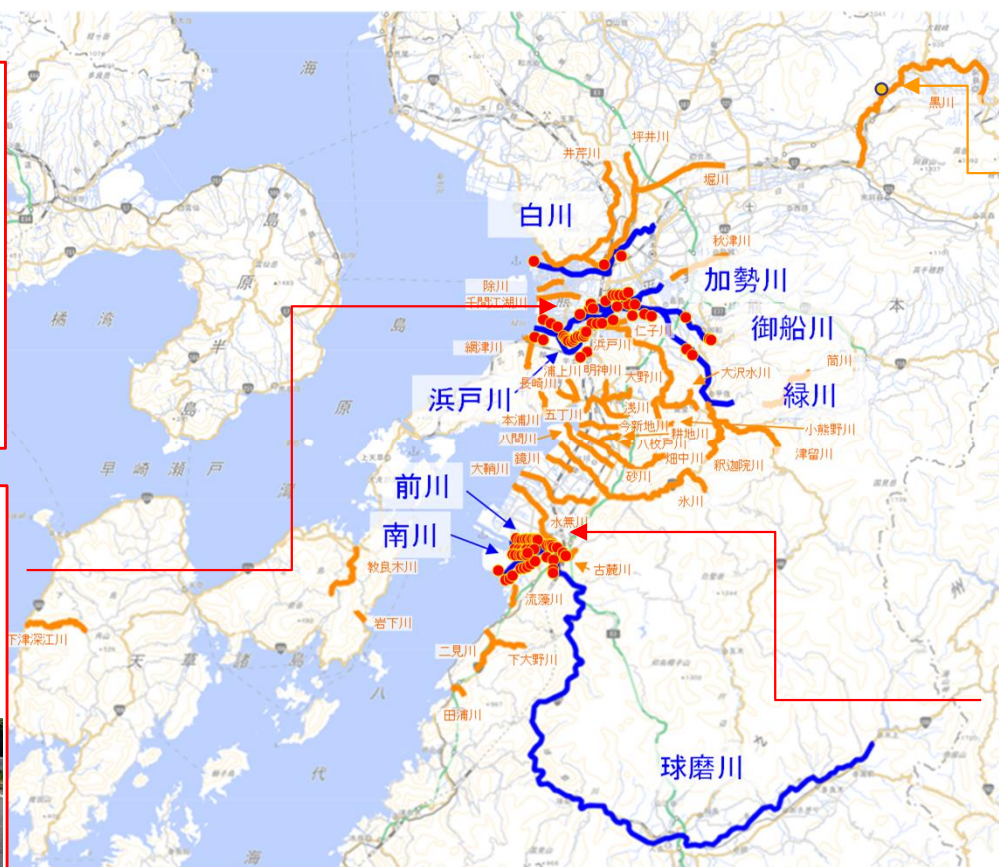

※被害情報のあった河川を明示

<熊本県管理河川>

応急対策実施中

堤防沈下や護岸の変状等


計43河川294箇所

（応急対策完了：271箇所※、応急対策中：24箇所）

※損傷が軽微なため経過観察とする260箇所を含む

・白川（しらかわ）水系 黒川（くろかわ）

対策前



対策後

（熊本県阿蘇市）

<国管理河川>

応急対策等完了

球磨川（くまがわ）水系 球磨川、前川、南川
堤防沈下、天端クラック等 計44箇所

（うち、応急復旧工事：3箇所）



応急復旧前



応急復旧後

（熊本県八代市）