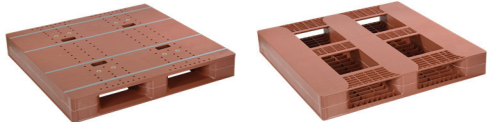
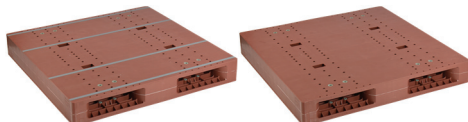




2) 使用面の選定


- ・使用面を片面使用形、両面使用形、スキッド型、ネスティング型の中から選定します。
- ・差込口方向を二方差し、四方差しの中から選定します。
- ・ハンドリフター（パレットトラック）を使用する場合は、片面使用形で差込口高さが85mm以上、中間桁幅が200mm以下のものを選定します。

片面使用形	両面使用形
積載面は上面のみ  ハンドリフターが使用できます。 両面使用形よりも軽量であることが多く、 作業性や経済性に優れます。	上面、下面が同形状  段積み時、下段の荷物に偏荷重が掛かからないので、積荷が傷みにくい。 倒壊のリスクを低減します。
単面(片面)使用形 [スキッド型]	単面(片面)使用形 [ネスティング型]
積載面は上面のみ  ハンドリフター作業に最適◎ 下面デッキが無いいため曲げ強度が劣る形状で、 段積みには不向きです。	積載面は上面のみ  脚部同士が嵌り込む構造で、 使用しない時にはスペースを節約。 下面デッキが無いため段積みには不向きです。
二方差し	四方差し
フォークリフト作業は2方向から  差し込み口が無い側で剛性が保たれるため パレット全体の変形量も少なくなります。 重量物や自動倉庫に最適な構造です。	フォークリフト作業は4方向から  桁部が独立したブロック構造となっているため 二方差しよりも変形量が大きくなります。 比較的軽量物で作業性に優れます。

3) サイズの選定


国内で最も流通しているサイズは1100×1100mm、次いで1200×1000mmです。
荷物や用途に合わせて長さ、幅、高さのサイズを選定します。

例)



《 紙袋 》

- ・5本配=1400×1100サイズ
- ・4本配=1100×1100サイズ



《 ドラム缶 》

- ・クローズタイプ=1220×1220
または1200×1200サイズ
- ・オープンタイプ=1250×1250サイズ



《 丸型フレコン 》

- ・1100×1100サイズ



《 角型フレコン 》

- ・1400×1100サイズ